


Výrobky SKF pro přenos výkonu



Obsah

5–47

Řemeny

- 6 Klínové řemeny obalované s úzkým průřezem
- 10 Klínové řemeny obalované s klasickým průřezem
- 15 Úzké klínové řemeny obalované
- 16 Ozubené klínové řemeny s úzkým průřezem řezané
- 18 Ozubené klínové řemeny s klasickým průřezem řezané
- 20 Ozubené úzké klínové řemeny řezané
- 21 Násobné klínové řemeny s úzkým průřezem
- 22 Násobné klínové řemeny s klasickým průřezem
- 23 Násobné úzké klínové řemeny
- 24 Oboustranné klínové řemeny s klasickým průřezem
- 25 Víceklínové řemeny
- 28 Synchronní ozubené řemeny
- 33 Oboustranné synchronní ozubené řemeny
- 36 Synchronní řemeny HiTD
- 40 Oboustranné synchronní řemeny HiTD
- 42 Metrické ozubené řemeny
- 46 Oboustranné metrické ozubené řemeny

49–72

Řetězy

- 50 Válečkové řetězy
- 59 Řetězy pro ropný průmysl
- 60 Řetězy s dvojitou roztečí
- 63 Dopravníkové řetězy
- 65 Zubové řetězy
- 67 Fleyerovy řetězy

73–91

Spojky

- 74 Spojky SKF Flex
- 78 **Rozpěrné díly pro spojky SKF Flex**
- 79 Zubové spojky
- 80 Pružné spojky s vinutou lineární pružinou
- 82 Řetězové spojky
- 84 Spojky FRC
- 87 Křížové spojky
- 91 Kloubové spojky

93–98

Pouzdra a náboje

- 94 Kuželová pouzdra
- 97 Přivařovací náboje
- 98 Šroubované náboje/upínací pouzdra

99–183

Řetězová kola

- 100 Metrická řetězová kola
- 146 Řetězová kola ANSI

185–273

Řemenice

- 187 Řemenice pro klínové řemeny s úzkým průřezem
- 201 Řemenice pro klasické řemeny
- 208 Řemenice pro úzké klínové řemeny
- 216 Řemenice HiTD
- 236 Standardní řemenice pro ozubené řemeny
- 258 Řemenice pro metrické ozubené řemeny

275–281

Inteligentní nástroje

- 276 Zařízení pro ustavování řemenic
- 277 Zařízení pro ustavování hřídelí



Značka SKF® znamená pro zákazníky více než dřív a také jim více nabízí. Skupina SKF si udržuje vedoucí postavení ve světě jako nositel prvotřídní jakosti. Kvalitní ložiska, nové směry technického vývoje, podpora výrobkům a poskytované služby dokazují, že SKF je dodavatel, který nabízí řešení a poskytuje zákazníkům vyšší hodnotu.


Tato řešení zahrnují postupy, které umožňují zákazníkům dosahovat vyšší produktivity nejen použitím vhodných produktů, odpovídajících daným provozním podmínkám v aplikaci, ale i využíváním špičkových simulačních nástrojů a konzultačních služeb, programů efektivní údržby výrobních zařízení a nejprogresivnějších postupů zásobování v tomto odvětví.

Značka SKF nadále představuje to nejlepší v oblasti valivých ložisek, ale současně znamená i mnohem víc.

SKF – the knowledge engineering company

www.skfptp.com


Řemeny

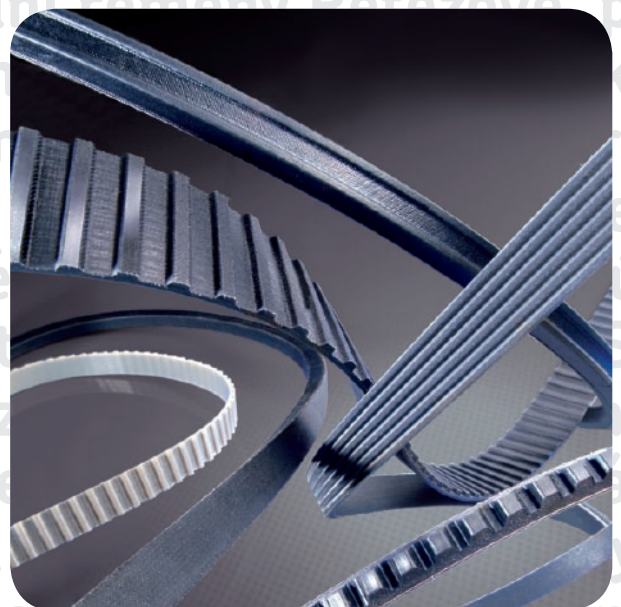




Klínové řemeny obalované s úzkým průřezem

SPZ



Oddíl SPZ

Typ řemenu	Roztečná délka mm	Označení	Typ řemenu	Roztečná délka mm	Označení
SPZ512	512	PHG SPZ512	SPZ1347	1347	PHG SPZ1347
SPZ560	560	PHG SPZ560	SPZ1362	1362	PHG SPZ1362
SPZ562	562	PHG SPZ562	SPZ1387	1387	PHG SPZ1387
SPZ587	587	PHG SPZ587	SPZ1400	1400	PHG SPZ1400
SPZ612	612	PHG SPZ612	SPZ1412	1412	PHG SPZ1412
SPZ630	630	PHG SPZ630	SPZ1420	1420	PHG SPZ1420
SPZ637	637	PHG SPZ637	SPZ1437	1437	PHG SPZ1437
SPZ662	662	PHG SPZ662	SPZ1462	1462	PHG SPZ1462
SPZ670	670	PHG SPZ670	SPZ1487	1487	PHG SPZ1487
SPZ687	687	PHG SPZ687	SPZ1500	1500	PHG SPZ1500
SPZ710	710	PHG SPZ710	SPZ1512	1512	PHG SPZ1512
SPZ722	722	PHG SPZ722	SPZ1520	1520	PHG SPZ1520
SPZ737	737	PHG SPZ737	SPZ1537	1537	PHG SPZ1537
SPZ750	750	PHG SPZ750	SPZ1562	1562	PHG SPZ1562
SPZ760	760	PHG SPZ760	SPZ1587	1587	PHG SPZ1587
SPZ762	762	PHG SPZ762	SPZ1600	1600	PHG SPZ1600
SPZ772	772	PHG SPZ772	SPZ1612	1612	PHG SPZ1612
SPZ787	787	PHG SPZ787	SPZ1637	1637	PHG SPZ1637
SPZ800	800	PHG SPZ800	SPZ1650	1650	PHG SPZ1650
SPZ812	812	PHG SPZ812	SPZ1662	1662	PHG SPZ1662
SPZ825	825	PHG SPZ825	SPZ1687	1687	PHG SPZ1687
SPZ837	837	PHG SPZ837	SPZ1700	1700	PHG SPZ1700
SPZ850	850	PHG SPZ850	SPZ1737	1737	PHG SPZ1737
SPZ862	862	PHG SPZ862	SPZ1750	1750	PHG SPZ1750
SPZ875	875	PHG SPZ875	SPZ1762	1762	PHG SPZ1762
SPZ887	887	PHG SPZ887	SPZ1787	1787	PHG SPZ1787
SPZ900	900	PHG SPZ900	SPZ1800	1800	PHG SPZ1800
SPZ912	912	PHG SPZ912	SPZ1812	1812	PHG SPZ1812
SPZ925	925	PHG SPZ925	SPZ1837	1837	PHG SPZ1837
SPZ937	937	PHG SPZ937	SPZ1850	1850	PHG SPZ1850
SPZ950	950	PHG SPZ950	SPZ1862	1862	PHG SPZ1862
SPZ962	962	PHG SPZ962	SPZ1887	1887	PHG SPZ1887
SPZ987	987	PHG SPZ987	SPZ1900	1900	PHG SPZ1900
SPZ1000	1000	PHG SPZ1000	SPZ1937	1937	PHG SPZ1937
SPZ1010	1010	PHG SPZ1010	SPZ1950	1950	PHG SPZ1950
SPZ1012	1012	PHG SPZ1012	SPZ1987	1987	PHG SPZ1987
SPZ1024	1024	PHG SPZ1024	SPZ2000	2000	PHG SPZ2000
SPZ1037	1037	PHG SPZ1037	SPZ2037	2037	PHG SPZ2037
SPZ1047	1047	PHG SPZ1047	SPZ2060	2060	PHG SPZ2060
SPZ1060	1060	PHG SPZ1060	SPZ2120	2120	PHG SPZ2120
SPZ1077	1077	PHG SPZ1077	SPZ2137	2137	PHG SPZ2137
SPZ1080	1080	PHG SPZ1080	SPZ2160	2160	PHG SPZ2160
SPZ1087	1087	PHG SPZ1087	SPZ2187	2187	PHG SPZ2187
SPZ1112	1112	PHG SPZ1112	SPZ2240	2240	PHG SPZ2240
SPZ1120	1120	PHG SPZ1120	SPZ2262	2262	PHG SPZ2262
SPZ1137	1137	PHG SPZ1137	SPZ2280	2280	PHG SPZ2280
SPZ1140	1140	PHG SPZ1140	SPZ2287	2287	PHG SPZ2287
SPZ1150	1150	PHG SPZ1150	SPZ2360	2360	PHG SPZ2360
SPZ1162	1162	PHG SPZ1162	SPZ2410	2410	PHG SPZ2410
SPZ1180	1180	PHG SPZ1180	SPZ2500	2500	PHG SPZ2500
SPZ1187	1187	PHG SPZ1187	SPZ2540	2540	PHG SPZ2540
SPZ1200	1200	PHG SPZ1200	SPZ2580	2580	PHG SPZ2580
SPZ1202	1202	PHG SPZ1202	SPZ2650	2650	PHG SPZ2650
SPZ1212	1212	PHG SPZ1212	SPZ2690	2690	PHG SPZ2690
SPZ1237	1237	PHG SPZ1237	SPZ2800	2800	PHG SPZ2800
SPZ1250	1250	PHG SPZ1250	SPZ2840	2840	PHG SPZ2840
SPZ1262	1262	PHG SPZ1262	SPZ2900	2900	PHG SPZ2900
SPZ1270	1270	PHG SPZ1270	SPZ3000	3000	PHG SPZ3000
SPZ1287	1287	PHG SPZ1287	SPZ3150	3150	PHG SPZ3150
SPZ1312	1312	PHG SPZ1312	SPZ3170	3170	PHG SPZ3170
SPZ1320	1320	PHG SPZ1320	SPZ3350	3350	PHG SPZ3350
SPZ1337	1337	PHG SPZ1337	SPZ3550	3550	PHG SPZ3550
SPZ1340	1340	PHG SPZ1340	-	-	-



Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.




Klínové řemeny obalované s úzkým průřezem

SPA

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje

Oddíl SPA

Typ řemenu	Roztečná délka mm	Označení	Typ řemenu	Roztečná délka mm	Označení
SPA732	732	PHG SPA732	SPA1682	1682	PHG SPA1682
SPA757	757	PHG SPA757	SPA1700	1700	PHG SPA1700
SPA775	775	PHG SPA775	SPA1707	1707	PHG SPA1707
SPA782	782	PHG SPA782	SPA1732	1732	PHG SPA1732
SPA800	800	PHG SPA800	SPA1750	1750	PHG SPA1750
SPA807	807	PHG SPA807	SPA1757	1757	PHG SPA1757
SPA832	832	PHG SPA832	SPA1782	1782	PHG SPA1782
SPA850	850	PHG SPA850	SPA1800	1800	PHG SPA1800
SPA857	857	PHG SPA857	SPA1807	1807	PHG SPA1807
SPA882	882	PHG SPA882	SPA1820	1820	PHG SPA1820
SPA900	900	PHG SPA900	SPA1832	1832	PHG SPA1832
SPA907	907	PHG SPA907	SPA1850	1850	PHG SPA1850
SPA925	925	PHG SPA925	SPA1857	1857	PHG SPA1857
SPA932	932	PHG SPA932	SPA1882	1882	PHG SPA1882
SPA950	950	PHG SPA950	SPA1900	1900	PHG SPA1900
SPA957	957	PHG SPA957	SPA1907	1907	PHG SPA1907
SPA969	969	PHG SPA969	SPA1932	1932	PHG SPA1932
SPA975	975	PHG SPA975	SPA1950	1950	PHG SPA1950
SPA982	982	PHG SPA982	SPA1957	1957	PHG SPA1957
SPA1000	1000	PHG SPA1000	SPA1982	1982	PHG SPA1982
SPA1007	1007	PHG SPA1007	SPA2000	2000	PHG SPA2000
SPA1030	1030	PHG SPA1030	SPA2032	2032	PHG SPA2032
SPA1032	1032	PHG SPA1032	SPA2057	2057	PHG SPA2057
SPA1055	1055	PHG SPA1055	SPA2060	2060	PHG SPA2060
SPA1060	1060	PHG SPA1060	SPA2082	2082	PHG SPA2082
SPA1082	1082	PHG SPA1082	SPA2120	2120	PHG SPA2120
SPA1090	1090	PHG SPA1090	SPA2132	2132	PHG SPA2132
SPA1107	1107	PHG SPA1107	SPA2160	2160	PHG SPA2160
SPA1120	1120	PHG SPA1120	SPA2182	2182	PHG SPA2182
SPA1132	1132	PHG SPA1132	SPA2207	2207	PHG SPA2207
SPA1150	1150	PHG SPA1150	SPA2232	2232	PHG SPA2232
SPA1157	1157	PHG SPA1157	SPA2240	2240	PHG SPA2240
SPA1180	1180	PHG SPA1180	SPA2282	2282	PHG SPA2282
SPA1190	1190	PHG SPA1190	SPA2300	2300	PHG SPA2300
SPA1200	1200	PHG SPA1200	SPA2307	2307	PHG SPA2307
SPA1207	1207	PHG SPA1207	SPA2332	2332	PHG SPA2332
SPA1220	1220	PHG SPA1220	SPA2360	2360	PHG SPA2360
SPA1232	1232	PHG SPA1232	SPA2382	2382	PHG SPA2382
SPA1250	1250	PHG SPA1250	SPA2430	2430	PHG SPA2430
SPA1257	1257	PHG SPA1257	SPA2432	2432	PHG SPA2432
SPA1272	1272	PHG SPA1272	SPA2482	2482	PHG SPA2482
SPA1282	1282	PHG SPA1282	SPA2500	2500	PHG SPA2500
SPA1300	1300	PHG SPA1300	SPA2532	2532	PHG SPA2532
SPA1307	1307	PHG SPA1307	SPA2582	2582	PHG SPA2582
SPA1320	1320	PHG SPA1320	SPA2607	2607	PHG SPA2607
SPA1332	1332	PHG SPA1332	SPA2632	2632	PHG SPA2632
SPA1357	1357	PHG SPA1357	SPA2650	2650	PHG SPA2650
SPA1360	1360	PHG SPA1360	SPA2682	2682	PHG SPA2682
SPA1367	1367	PHG SPA1367	SPA2732	2732	PHG SPA2732
SPA1382	1382	PHG SPA1382	SPA2782	2782	PHG SPA2782
SPA1400	1400	PHG SPA1400	SPA2800	2800	PHG SPA2800
SPA1407	1407	PHG SPA1407	SPA2832	2832	PHG SPA2832
SPA1415	1415	PHG SPA1415	SPA2847	2847	PHG SPA2847
SPA1420	1420	PHG SPA1420	SPA2882	2882	PHG SPA2882
SPA1432	1432	PHG SPA1432	SPA2900	2900	PHG SPA2900
SPA1450	1450	PHG SPA1450	SPA2932	2932	PHG SPA2932
SPA1457	1457	PHG SPA1457	SPA2982	2982	PHG SPA2982
SPA1482	1482	PHG SPA1482	SPA3000	3000	PHG SPA3000
SPA1490	1490	PHG SPA1490	SPA3032	3032	PHG SPA3032
SPA1500	1500	PHG SPA1500	SPA3082	3082	PHG SPA3082
SPA1507	1507	PHG SPA1507	SPA3150	3150	PHG SPA3150
SPA1532	1532	PHG SPA1532	SPA3182	3182	PHG SPA3182
SPA1550	1550	PHG SPA1550	SPA3282	3282	PHG SPA3282
SPA1557	1557	PHG SPA1557	SPA3350	3350	PHG SPA3350
SPA1582	1582	PHG SPA1582	SPA3382	3382	PHG SPA3382
SPA1600	1600	PHG SPA1600	SPA3550	3550	PHG SPA3550
SPA1607	1607	PHG SPA1607	SPA3750	3750	PHG SPA3750
SPA1632	1632	PHG SPA1632	SPA4000	4000	PHG SPA4000
SPA1650	1650	PHG SPA1650	SPA4250	4250	PHG SPA4250
SPA1657	1657	PHG SPA1657	SPA4500	4500	PHG SPA4500




Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.




Klínové řemeny obalované s úzkým průřezem

SPB



Oddíl SPB

Typ řemenu	Roztečná délka mm	Označení	Typ řemenu	Roztečná délka mm	Označení
SPB1250	1250	PHG SPB1250	SPB2800	2800	PHG SPB2800
SPB1260	1260	PHG SPB1260	SPB2840	2840	PHG SPB2840
SPB1270	1270	PHG SPB1270	SPB2900	2900	PHG SPB2900
SPB1280	1280	PHG SPB1280	SPB2990	2990	PHG SPB2990
SPB1320	1320	PHG SPB1320	SPB3000	3000	PHG SPB3000
SPB1340	1340	PHG SPB1340	SPB3070	3070	PHG SPB3070
SPB1400	1400	PHG SPB1400	SPB3150	3150	PHG SPB3150
SPB1410	1410	PHG SPB1410	SPB3250	3250	PHG SPB3250
SPB1450	1450	PHG SPB1450	SPB3350	3350	PHG SPB3350
SPB1465	1465	PHG SPB1465	SPB3450	3450	PHG SPB3450
SPB1500	1500	PHG SPB1500	SPB3550	3550	PHG SPB3550
SPB1510	1510	PHG SPB1510	SPB3650	3650	PHG SPB3650
SPB1525	1525	PHG SPB1525	SPB3750	3750	PHG SPB3750
SPB1590	1590	PHG SPB1590	SPB3750	3750	PHG SPB3750
SPB1600	1600	PHG SPB1600	SPB3800	3800	PHG SPB3800
SPB1650	1650	PHG SPB1650	SPB3870	3870	PHG SPB3870
SPB1690	1690	PHG SPB1690	SPB4000	4000	PHG SPB4000
SPB1700	1700	PHG SPB1700	SPB4060	4060	PHG SPB4060
SPB1720	1720	PHG SPB1720	SPB4120	4120	PHG SPB4120
SPB1750	1750	PHG SPB1750	SPB4250	4250	PHG SPB4250
SPB1800	1800	PHG SPB1800	SPB4310	4310	PHG SPB4310
SPB1850	1850	PHG SPB1850	SPB4500	4500	PHG SPB4500
SPB1900	1900	PHG SPB1900	SPB4560	4560	PHG SPB4560
SPB2000	2000	PHG SPB2000	SPB4620	4620	PHG SPB4620
SPB2020	2020	PHG SPB2020	SPB4750	4750	PHG SPB4750
SPB2060	2060	PHG SPB2060	SPB4820	4820	PHG SPB4820
SPB2120	2120	PHG SPB2120	SPB5000	5000	PHG SPB5000
SPB2150	2150	PHG SPB2150	SPB5070	5070	PHG SPB5070
SPB2180	2180	PHG SPB2180	SPB5300	5300	PHG SPB5300
SPB2240	2240	PHG SPB2240	SPB5380	5380	PHG SPB5380
SPB2280	2280	PHG SPB2280	SPB5500	5500	PHG SPB5500
SPB2360	2360	PHG SPB2360	SPB5600	5600	PHG SPB5600
SPB2410	2410	PHG SPB2410	SPB5680	5680	PHG SPB5680
SPB2430	2430	PHG SPB2430	SPB6000	6000	PHG SPB6000
SPB2500	2500	PHG SPB2500	SPB6300	6300	PHG SPB6300
SPB2530	2530	PHG SPB2530	SPB6340	6340	PHG SPB6340
SPB2580	2580	PHG SPB2580	SPB6700	6700	PHG SPB6700
SPB2600	2600	PHG SPB2600	SPB7100	7100	PHG SPB7100
SPB2650	2650	PHG SPB2650	SPB7500	7500	PHG SPB7500
SPB2680	2680	PHG SPB2680	SPB8000	8000	PHG SPB8000
SPB2700	2700	PHG SPB2700	-	-	-



Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.



Klínové řemeny obalované s úzkým průřezem


SPC

- Řemeny
- Řetězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje

Oddíl SPC

Typ řemenu	Roztečná délka mm	Označení	Typ řemenu	Roztečná délka mm	Označení
SPC1700	1700	PHG SPC1700	SPC5000	5000	PHG SPC5000
SPC2000	2000	PHG SPC2000	SPC5300	5300	PHG SPC5300
SPC2120	2120	PHG SPC2120	SPC5600	5600	PHG SPC5600
SPC2240	2240	PHG SPC2240	SPC6000	6000	PHG SPC6000
SPC2360	2360	PHG SPC2360	SPC6300	6300	PHG SPC6300
SPC2500	2500	PHG SPC2500	SPC6700	6700	PHG SPC6700
SPC2650	2650	PHG SPC2650	SPC7100	7100	PHG SPC7100
SPC2800	2800	PHG SPC2800	SPC7500	7500	PHG SPC7500
SPC3000	3000	PHG SPC3000	SPC8000	8000	PHG SPC8000
SPC3150	3150	PHG SPC3150	SPC8500	8500	PHG SPC8500
SPC3350	3350	PHG SPC3350	SPC9000	9000	PHG SPC9000
SPC3550	3550	PHG SPC3550	SPC9500	9500	PHG SPC9500
SPC3750	3750	PHG SPC3750	SPC10000	10000	PHG SPC10000
SPC4000	4000	PHG SPC4000	SPC10600	10600	PHG SPC10600
SPC4250	4250	PHG SPC4250	SPC11200	11200	PHG SPC11200
SPC4500	4500	PHG SPC4500	SPC11800	11800	PHG SPC11800
SPC4750	4750	PHG SPC4750	SPC12500	12500	PHG SPC12500

Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.






Klínové řemeny obalované s klasickým průřezem

10/Z



Oddíl 10/Z

Roztečná délka			Označení	Roztečná délka			Označení
mm	mm	in		mm	mm	in	
390	368	14,50	PHG Z14,5	940	927	36,50	PHG Z36,5
395	381	15,00	PHG Z15	950	940	37,00	PHG Z37
405	387	15,25	PHG Z15,25	965	953	37,50	PHG Z37,5
410	394	15,50	PHG Z15,5	975	959	37,75	PHG Z37,75
420	406	16,00	PHG Z16	980	965	38,00	PHG Z38
440	419	16,50	PHG Z16,5	990	978	38,50	PHG Z38,5
445	432	17,00	PHG Z17	1005	984	38,75	PHG Z38,75
465	445	17,50	PHG Z17,5	1015	991	39,00	PHG Z39
470	457	18,00	PHG Z18	1025	1003	39,50	PHG Z39,5
480	470	18,50	PHG Z18,5	1035	1016	40,00	PHG Z40
495	483	19,00	PHG Z19	1045	1029	40,50	PHG Z40,5
510	495	19,50	PHG Z19,5	1050	1035	40,75	PHG Z40,75
520	508	20,00	PHG Z20	1055	1041	41,00	PHG Z41
530	521	20,50	PHG Z20,5	1075	1054	41,50	PHG Z41,5
545	533	21,00	PHG Z21	1080	1067	42,00	PHG Z42
555	540	21,25	PHG Z21,25	1105	1092	43,00	PHG Z43
570	559	22,00	PHG Z22	1125	1105	43,50	PHG Z43,5
585	565	22,25	PHG Z22,25	1130	1118	44,00	PHG Z44
590	572	22,50	PHG Z22,5	1155	1143	45,00	PHG Z45
600	584	23,00	PHG Z23	1170	1149	45,25	PHG Z45,25
610	597	23,50	PHG Z23,5	1175	1156	45,50	PHG Z45,5
620	610	24,00	PHG Z24	1190	1168	46,00	PHG Z46
630	622	24,50	PHG Z24,5	1200	1181	46,50	PHG Z46,5
650	635	25,00	PHG Z25	1205	1194	47,00	PHG Z47
660	648	25,50	PHG Z25,5	1230	1207	47,50	PHG Z47,5
675	654	25,75	PHG Z25,75	1240	1219	48,00	PHG Z48
680	660	26,00	PHG Z26	1255	1232	48,50	PHG Z48,5
685	667	26,25	PHG Z26,25	1270	1245	49,00	PHG Z49
690	673	26,50	PHG Z26,5	1290	1270	50,00	PHG Z50
700	686	27,00	PHG Z27	1330	1295	51,00	PHG Z51
710	692	27,25	PHG Z27,25	1335	1314	51,75	PHG Z51,75
715	699	27,50	PHG Z27,5	1340	1321	52,00	PHG Z52
725	711	28,00	PHG Z28	1380	1346	53,00	PHG Z53
740	724	28,50	PHG Z28,5	1390	1372	54,00	PHG Z54
750	737	29,00	PHG Z29	1420	1397	55,00	PHG Z55
770	749	29,50	PHG Z29,5	1440	1422	56,00	PHG Z56
775	756	29,75	PHG Z29,75	1465	1448	57,00	PHG Z57
780	762	30,00	PHG Z30	1515	1499	59,00	PHG Z59
795	775	30,50	PHG Z30,5	1540	1524	60,00	PHG Z60
800	787	31,00	PHG Z31	1570	1549	61,00	PHG Z61
820	800	31,50	PHG Z31,5	1595	1575	62,00	PHG Z62
840	813	32,00	PHG Z32	1620	1600	63,00	PHG Z63
845	826	32,50	PHG Z32,5	1645	1626	64,00	PHG Z64
850	838	33,00	PHG Z33	1670	1651	65,00	PHG Z65
860	851	33,50	PHG Z33,5	1695	1676	66,00	PHG Z66
875	864	34,00	PHG Z34	1720	1702	67,00	PHG Z67
890	876	34,50	PHG Z34,5	1750	1727	68,00	PHG Z68
900	889	35,00	PHG Z35	1770	1753	69,00	PHG Z69
915	895	35,25	PHG Z35,25	1820	1803	71,00	PHG Z71
920	902	35,50	PHG Z35,5	1930	1905	75,00	PHG Z75
925	908	35,75	PHG Z35,75	2000	1981	78,00	PHG Z78
930	914	36,00	PHG Z36	2025	2007	79,00	PHG Z79



Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.




Klínové řemeny obalované s klasickým průřezem

13/A

- Řemeny
- Retězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje

Oddíl 13/A

Roztečná délka			Označení	Roztečná délka			Označení
mm	mm	in		mm	mm	in	
436	406	16,00	PHG A16	1580	1549	61,00	PHG A61
487	457	18,00	PHG A18	1610	1575	62,00	PHG A62
510	483	19,00	PHG A19	1640	1600	63,00	PHG A63
540	508	20,00	PHG A20	1660	1626	64,00	PHG A64
570	533	21,00	PHG A21	1690	1651	65,00	PHG A65
590	559	22,00	PHG A22	1710	1676	66,00	PHG A66
620	584	23,00	PHG A23	1740	1702	67,00	PHG A67
630	597	23,50	PHG A23,5	1750	1715	67,50	PHG A67,5
640	610	24,00	PHG A24	1760	1727	68,00	PHG A68
670	635	25,00	PHG A25	1790	1753	69,00	PHG A69
700	660	26,00	PHG A26	1810	1778	70,00	PHG A70
710	673	26,50	PHG A26,5	1840	1803	71,00	PHG A71
720	686	27,00	PHG A27	1860	1829	72,00	PHG A72
730	699	27,50	PHG A27,5	1890	1854	73,00	PHG A73
740	711	28,00	PHG A28	1920	1880	74,00	PHG A74
770	737	29,00	PHG A29	1940	1905	75,00	PHG A75
780	749	29,50	PHG A29,5	1960	1930	76,00	PHG A76
790	762	30,00	PHG A30	1990	1956	77,00	PHG A77
800	775	30,50	PHG A30,5	2020	1981	78,00	PHG A78
810	781	30,75	PHG A30,75	2050	2007	79,00	PHG A79
820	787	31,00	PHG A31	2070	2032	80,00	PHG A80
820	800	31,50	PHG A31,5	2090	2057	81,00	PHG A81
850	813	32,00	PHG A32	2120	2083	82,00	PHG A82
860	826	32,50	PHG A32,5	2140	2108	83,00	PHG A83
870	838	33,00	PHG A33	2150	2121	83,50	PHG A83,5
880	851	33,50	PHG A33,5	2170	2134	84,00	PHG A84
890	864	34,00	PHG A34	2185	2146	84,50	PHG A84,5
900	876	34,50	PHG A34,5	2200	2159	85,00	PHG A85
920	889	35,00	PHG A35	2220	2184	86,00	PHG A86
930	902	35,50	PHG A35,5	2230	2197	86,50	PHG A86,5
950	914	36,00	PHG A36	2240	2210	87,00	PHG A87
955	921	36,25	PHG A36,25	2270	2235	88,00	PHG A88
970	940	37,00	PHG A37	2300	2261	89,00	PHG A89
980	953	37,50	PHG A37,5	2320	2286	90,00	PHG A90
990	965	38,00	PHG A38	2350	2311	91,00	PHG A91
1010	978	38,50	PHG A38,5	2370	2337	92,00	PHG A92
1020	991	39,00	PHG A39	2400	2362	93,00	PHG A93
1050	1016	40,00	PHG A40	2420	2388	94,00	PHG A94
1060	1029	40,50	PHG A40,5	2450	2413	95,00	PHG A95
1070	1041	41,00	PHG A41	2480	2438	96,00	PHG A96
1085	1054	41,50	PHG A41,5	2500	2464	97,00	PHG A97
1100	1067	42,00	PHG A42	2520	2489	98,00	PHG A98
1110	1080	42,50	PHG A42,5	2550	2515	99,00	PHG A99
1130	1092	43,00	PHG A43	2570	2540	100,00	PHG A100
1150	1118	44,00	PHG A44	2630	2591	102,00	PHG A102
1180	1143	45,00	PHG A45	2680	2642	104,00	PHG A104
1180	1143	45,00	PHG A45	2700	2667	105,00	PHG A105
1185	1149	45,25	PHG A45,25	2750	2718	107,00	PHG A107
1200	1168	46,00	PHG A46	2780	2743	108,00	PHG A108
1215	1181	46,50	PHG A46,5	2830	2794	110,00	PHG A110
1230	1194	47,00	PHG A47	2880	2845	112,00	PHG A112
1240	1207	47,50	PHG A47,5	2930	2896	114,00	PHG A114
1250	1219	48,00	PHG A48	2980	2946	116,00	PHG A116
1265	1232	48,50	PHG A48,5	3030	2997	118,00	PHG A118
1280	1245	49,00	PHG A49	3080	3048	120,00	PHG A120
1300	1270	50,00	PHG A50	3190	3150	124,00	PHG A124
1315	1283	50,50	PHG A50,5	3290	3251	128,00	PHG A128
1330	1295	51,00	PHG A51	3340	3302	130,00	PHG A130
1360	1321	52,00	PHG A52	3390	3353	132,00	PHG A132
1380	1346	53,00	PHG A53	3490	3454	136,00	PHG A136
1410	1372	54,00	PHG A54	3590	3556	140,00	PHG A140
1430	1397	55,00	PHG A55	3690	3658	144,00	PHG A144
1460	1422	56,00	PHG A56	3800	3759	148,00	PHG A148
1480	1448	57,00	PHG A57	3840	3810	150,00	PHG A150
1510	1473	58,00	PHG A58	4043	4013	158,00	PHG A158
1530	1499	59,00	PHG A59	4424	4394	173,00	PHG A173
1550	1524	60,00	PHG A60	4780	4750	187,00	PHG A187



Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.




Klínové řemeny obalované s klasickým průřezem

17/B



Oddíl 17/B

Roztečná délka	Vnitřní délka		Označení	Roztečná délka	Vnitřní délka		Označení	Roztečná délka	Vnitřní délka		Označení
mm	mm	in		mm	mm	in		mm	mm	in	
624	584	23,00	PHG B23	1490	1448	57,00	PHG B57	2872	2832	111,50	PHG B111,5
650	610	24,00	PHG B24	1510	1473	58,00	PHG B58	2890	2845	112,00	PHG B112
675	635	25,00	PHG B25	1540	1499	59,00	PHG B59	2940	2896	114,00	PHG B114
700	660	26,00	PHG B26	1560	1524	60,00	PHG B60	2960	2921	115,00	PHG B115
715	673	26,50	PHG B26,5	1590	1549	61,00	PHG B61	2990	2946	116,00	PHG B116
730	686	27,00	PHG B27	1620	1575	62,00	PHG B62	3040	2997	118,00	PHG B118
750	711	28,00	PHG B28	1640	1600	63,00	PHG B63	3090	3048	120,00	PHG B120
760	724	28,50	PHG B28,5	1655	1613	63,50	PHG B63,5	3140	3099	122,00	PHG B122
770	737	29,00	PHG B29	1670	1626	64,00	PHG B64	3200	3150	124,00	PHG B124
785	749	29,50	PHG B29,5	1690	1651	65,00	PHG B65	3240	3200	126,00	PHG B126
800	762	30,00	PHG B30	1720	1676	66,00	PHG B66	3290	3251	128,00	PHG B128
830	787	31,00	PHG B31	1740	1702	67,00	PHG B67	3350	3302	130,00	PHG B130
845	800	31,50	PHG B31,5	1760	1727	68,00	PHG B68	3400	3353	132,00	PHG B132
860	813	32,00	PHG B32	1800	1753	69,00	PHG B69	3450	3404	134,00	PHG B134
863	819	32,25	PHG B32,25	1810	1765	69,50	PHG B69,5	3500	3454	136,00	PHG B136
866	826	32,50	PHG B32,5	1820	1778	70,00	PHG B70	3550	3505	138,00	PHG B138
880	838	33,00	PHG B33	1850	1803	71,00	PHG B71	3600	3556	140,00	PHG B140
895	851	33,50	PHG B33,5	1870	1829	72,00	PHG B72	3650	3607	142,00	PHG B142
900	857	33,75	PHG B33,75	1900	1854	73,00	PHG B73	3700	3658	144,00	PHG B144
910	864	34,00	PHG B34	1920	1880	74,00	PHG B74	3750	3708	146,00	PHG B146
920	876	34,50	PHG B34,5	1950	1905	75,00	PHG B75	3800	3759	148,00	PHG B148
930	889	35,00	PHG B35	1970	1930	76,00	PHG B76	3850	3810	150,00	PHG B150
945	902	35,50	PHG B35,5	2000	1956	77,00	PHG B77	3870	3835	151,00	PHG B151
950	908	35,75	PHG B35,75	2020	1981	78,00	PHG B78	3900	3861	152,00	PHG B152
960	914	36,00	PHG B36	2050	2007	79,00	PHG B79	3950	3912	154,00	PHG B154
965	921	36,25	PHG B36,25	2070	2032	80,00	PHG B80	4010	3962	156,00	PHG B156
970	927	36,50	PHG B36,5	2100	2057	81,00	PHG B81	4060	4013	158,00	PHG B158
980	940	37,00	PHG B37	2130	2083	82,00	PHG B82	4110	4064	160,00	PHG B160
990	953	37,50	PHG B37,5	2150	2108	83,00	PHG B83	4160	4115	162,00	PHG B162
1000	965	38,00	PHG B38	2165	2121	83,50	PHG B83,5	4200	4166	164,00	PHG B164
1020	978	38,50	PHG B38,5	2180	2134	84,00	PHG B84	4230	4191	165,00	PHG B165
1030	991	39,00	PHG B39	2200	2159	85,00	PHG B85	4280	4242	167,00	PHG B167
1045	1003	39,50	PHG B39,5	2230	2184	86,00	PHG B86	4360	4318	170,00	PHG B170
1060	1016	40,00	PHG B40	2250	2210	87,00	PHG B87	4430	4394	173,00	PHG B173
1070	1029	40,50	PHG B40,5	2280	2235	88,00	PHG B88	4490	4445	175,00	PHG B175
1080	1041	41,00	PHG B41	2300	2261	89,00	PHG B89	4540	4496	177,00	PHG B177
1090	1054	41,50	PHG B41,5	2330	2286	90,00	PHG B90	4610	4572	180,00	PHG B180
1100	1067	42,00	PHG B42	2350	2311	91,00	PHG B91	4740	4699	185,00	PHG B185
1115	1080	42,50	PHG B42,5	2380	2337	92,00	PHG B92	4800	4750	187,00	PHG B187
1130	1092	43,00	PHG B43	2400	2362	93,00	PHG B93	5000	4953	195,00	PHG B195
1140	1099	43,25	PHG B43,25	2420	2388	94,00	PHG B94	5044	5004	197,00	PHG B197
1160	1118	44,00	PHG B44	2435	2400	94,50	PHG B94,5	5220	5182	204,00	PHG B204
1180	1143	45,00	PHG B45	2450	2413	95,00	PHG B95	5340	5283	208,00	PHG B208
1195	1156	45,50	PHG B45,5	2480	2438	96,00	PHG B96	5370	5334	210,00	PHG B210
1210	1168	46,00	PHG B46	2490	2451	96,50	PHG B96,5	5630	5588	220,00	PHG B220
1225	1181	46,50	PHG B46,5	2500	2464	97,00	PHG B97	5760	5715	225,00	PHG B225
1240	1194	47,00	PHG B47	2530	2489	98,00	PHG B98	6040	5994	236,00	PHG B236
1260	1219	48,00	PHG B48	2560	2515	99,00	PHG B99	6140	6096	240,00	PHG B240
1290	1245	49,00	PHG B49	2580	2540	100,00	PHG B100	6340	6299	248,00	PHG B248
1310	1270	50,00	PHG B50	2610	2565	101,00	PHG B101	6750	6706	264,00	PHG B264
1340	1295	51,00	PHG B51	2630	2591	102,00	PHG B102	6900	6858	270,00	PHG B270
1370	1321	52,00	PHG B52	2660	2616	103,00	PHG B103	7025	6985	275,00	PHG B275
1380	1334	52,50	PHG B52,5	2680	2642	104,00	PHG B104	7050	7010	276,00	PHG B276
1390	1346	53,00	PHG B53	2700	2667	105,00	PHG B105	7150	7112	280,00	PHG B280
1400	1359	53,50	PHG B53,5	2740	2692	106,00	PHG B106	7660	7620	300,00	PHG B300
1410	1372	54,00	PHG B54	2760	2718	107,00	PHG B107	8040	8001	315,00	PHG B315
1440	1397	55,00	PHG B55	2790	2743	108,00	PHG B108	-	-	-	-
1460	1422	56,00	PHG B56	2840	2794	110,00	PHG B110	-	-	-	-



Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.




Klínové řemeny obalované s klasickým průřezem

22/C

- Řemeny
- Řetězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje

Oddíl 22/C

Roztečná délka			Označení	Roztečná délka			Označení
mm	mm	in		mm	mm	in	
1126	1067	42,00	PHG C42	2700	2642	104,00	PHG C104
1150	1092	43,00	PHG C43	2720	2667	105,00	PHG C105
1250	1194	47,00	PHG C47	2740	2692	106,00	PHG C106
1280	1219	48,00	PHG C48	2800	2743	108,00	PHG C108
1300	1245	49,00	PHG C49	2850	2794	110,00	PHG C110
1325	1270	50,00	PHG C50	2900	2845	112,00	PHG C112
1349	1289	50,75	PHG C50,75	2950	2896	114,00	PHG C114
1350	1295	51,00	PHG C51	2980	2921	115,00	PHG C115
1370	1321	52,00	PHG C52	2990	2934	115,50	PHG C115,5
1400	1346	53,00	PHG C53	3000	2946	116,00	PHG C116
1430	1372	54,00	PHG C54	3050	2997	118,00	PHG C118
1450	1397	55,00	PHG C55	3100	3048	120,00	PHG C120
1480	1422	56,00	PHG C56	3160	3099	122,00	PHG C122
1500	1448	57,00	PHG C57	3210	3150	124,00	PHG C124
1530	1473	58,00	PHG C58	3270	3200	126,00	PHG C126
1560	1499	59,00	PHG C59	3310	3251	128,00	PHG C128
1580	1524	60,00	PHG C60	3360	3302	130,00	PHG C130
1610	1549	61,00	PHG C61	3410	3353	132,00	PHG C132
1630	1575	62,00	PHG C62	3460	3404	134,00	PHG C134
1650	1600	63,00	PHG C63	3520	3454	136,00	PHG C136
1700	1651	65,00	PHG C65	3560	3505	138,00	PHG C138
1730	1676	66,00	PHG C66	3610	3556	140,00	PHG C140
1760	1702	67,00	PHG C67	3660	3607	142,00	PHG C142
1780	1727	68,00	PHG C68	3710	3658	144,00	PHG C144
1810	1753	69,00	PHG C69	3760	3708	146,00	PHG C146
1830	1778	70,00	PHG C70	3820	3759	148,00	PHG C148
1860	1803	71,00	PHG C71	3870	3810	150,00	PHG C150
1880	1829	72,00	PHG C72	3920	3861	152,00	PHG C152
1910	1854	73,00	PHG C73	4060	4013	158,00	PHG C158
1930	1880	74,00	PHG C74	4170	4115	162,00	PHG C162
1940	1892	74,50	PHG C74,5	4280	4216	166,00	PHG C166
1950	1905	75,00	PHG C75	4300	4242	167,00	PHG C167
1990	1930	76,00	PHG C76	4320	4267	168,00	PHG C168
2000	1943	76,50	PHG C76,5	4450	4394	173,00	PHG C173
2010	1956	77,00	PHG C77	4500	4445	175,00	PHG C175
2040	1981	78,00	PHG C78	4560	4496	177,00	PHG C177
2060	2007	79,00	PHG C79	4630	4572	180,00	PHG C180
2090	2032	80,00	PHG C80	4810	4750	187,00	PHG C187
2110	2057	81,00	PHG C81	4880	4826	190,00	PHG C190
2140	2083	82,00	PHG C82	5010	4953	195,00	PHG C195
2160	2108	83,00	PHG C83	5060	5004	197,00	PHG C197
2175	2121	83,50	PHG C83,5	5240	5182	204,00	PHG C204
2190	2134	84,00	PHG C84	5340	5283	208,00	PHG C208
2205	2146	84,50	PHG C84,5	5380	5334	210,00	PHG C210
2220	2159	85,00	PHG C85	5640	5588	220,00	PHG C220
2240	2184	86,00	PHG C86	5770	5715	225,00	PHG C225
2270	2210	87,00	PHG C87	6050	5994	236,00	PHG C236
2290	2235	88,00	PHG C88	6100	6045	238,00	PHG C238
2320	2261	89,00	PHG C89	6150	6096	240,00	PHG C240
2340	2286	90,00	PHG C90	6360	6299	248,00	PHG C248
2390	2337	92,00	PHG C92	6535	6477	255,00	PHG C255
2420	2362	93,00	PHG C93	6760	6706	264,00	PHG C264
2440	2388	94,00	PHG C94	6910	6858	270,00	PHG C270
2470	2413	95,00	PHG C95	7170	7112	280,00	PHG C280
2490	2438	96,00	PHG C96	7550	7493	295,00	PHG C295
2505	2451	96,50	PHG C96,5	7680	7620	300,00	PHG C300
2520	2464	97,00	PHG C97	8060	8001	315,00	PHG C315
2550	2489	98,00	PHG C98	8390	8331	328,00	PHG C328
2570	2515	99,00	PHG C99	8440	8382	330,00	PHG C330
2600	2540	100,00	PHG C100	9200	9144	360,00	PHG C360
2620	2565	101,00	PHG C101	9970	9906	390,00	PHG C390
2650	2591	102,00	PHG C102	10670	10617	418,00	PHG C418



Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.



Klínové řemeny obalované s klasickým průřezem


32/D



Oddíl 32/D

Roztečná délka			Označení	Roztečná délka			Označení
mm	mm	in		mm	mm	in	
2560	2489	98,00	PHG D98	5400	5334	210,00	PHG D210
2720	2642	104,00	PHG D104	5670	5588	220,00	PHG D220
2740	2667	105,00	PHG D105	5790	5715	225,00	PHG D225
2870	2794	110,00	PHG D110	6070	5994	236,00	PHG D236
3080	2997	118,00	PHG D118	6170	6096	240,00	PHG D240
3130	3048	120,00	PHG D120	6380	6299	248,00	PHG D248
3225	3150	124,00	PHG D124	6425	6350	250,00	PHG D250
3330	3251	128,00	PHG D128	6560	6477	255,00	PHG D255
3430	3353	132,00	PHG D132	6780	6706	264,00	PHG D264
3530	3454	136,00	PHG D136	6910	6833	269,00	PHG D269
3555	3480	137,00	PHG D137	6940	6858	270,00	PHG D270
3640	3556	140,00	PHG D140	7190	7112	280,00	PHG D280
3730	3658	144,00	PHG D144	7320	7239	285,00	PHG D285
3830	3759	148,00	PHG D148	7650	7569	298,00	PHG D298
4080	4013	158,00	PHG D158	7700	7620	300,00	PHG D300
4190	4115	162,00	PHG D162	8080	8001	315,00	PHG D315
4320	4242	167,00	PHG D167	8410	8331	328,00	PHG D328
4395	4318	170,00	PHG D170	8460	8382	330,00	PHG D330
4470	4394	173,00	PHG D173	9070	8992	354,00	PHG D354
4580	4496	177,00	PHG D177	9220	9144	360,00	PHG D360
4650	4572	180,00	PHG D180	9580	9500	374,00	PHG D374
4830	4750	187,00	PHG D187	9980	9906	390,00	PHG D390
5030	4953	195,00	PHG D195	10085	10008	394,00	PHG D394
5080	5004	197,00	PHG D197	10700	10617	418,00	PHG D418
5360	5283	208,00	PHG D208	12190	12116	477,00	PHG D477

Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.






Úzké klínové řemeny obalované

3V, 5V, 8V

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje


Oddíl 3V/9J

Vnější délka		Označení	Vnější délka		Označení
mm	in		mm	in	
635	25,0	PHG 3V250	1600	63,0	PHG 3V630
673	26,5	PHG 3V265	1702	67,0	PHG 3V670
711	28,0	PHG 3V280	1803	71,0	PHG 3V710
762	30,0	PHG 3V300	1905	75,0	PHG 3V750
800	31,5	PHG 3V315	2032	80,0	PHG 3V800
851	33,5	PHG 3V335	2159	85,0	PHG 3V850
902	35,5	PHG 3V355	2286	90,0	PHG 3V900
953	37,5	PHG 3V375	2413	95,0	PHG 3V950
1016	40,0	PHG 3V400	2540	100,0	PHG 3V1000
1080	42,5	PHG 3V425	2692	106,0	PHG 3V1060
1143	45,0	PHG 3V450	2845	112,0	PHG 3V1120
1207	47,5	PHG 3V475	2997	118,0	PHG 3V1180
1270	50,0	PHG 3V500	3175	125,0	PHG 3V1250
1346	53,0	PHG 3V530	3353	132,0	PHG 3V1320
1422	56,0	PHG 3V560	3556	140,0	PHG 3V1400
1524	60,0	PHG 3V600	-	-	-




Oddíl 5V/15J

Vnější délka		Označení	Vnější délka		Označení
mm	in		mm	in	
1346	53,0	PHG 5V530	3556	140,0	PHG 5V1400
1422	56,0	PHG 5V560	3810	150,0	PHG 5V1500
1524	60,0	PHG 5V600	4064	160,0	PHG 5V1600
1600	63,0	PHG 5V630	4318	170,0	PHG 5V1700
1702	67,0	PHG 5V670	4572	180,0	PHG 5V1800
1803	71,0	PHG 5V710	4826	190,0	PHG 5V1900
1905	75,0	PHG 5V750	5080	200,0	PHG 5V2000
2032	80,0	PHG 5V800	5385	212,0	PHG 5V2120
2159	85,0	PHG 5V850	5690	224,0	PHG 5V2240
2286	90,0	PHG 5V900	5994	236,0	PHG 5V2360
2413	95,0	PHG 5V950	6350	250,0	PHG 5V2500
2540	100,0	PHG 5V1000	6731	265,0	PHG 5V2650
2692	106,0	PHG 5V1060	7112	280,0	PHG 5V2800
2845	112,0	PHG 5V1120	7620	300,0	PHG 5V3000
2997	118,0	PHG 5V1180	8001	315,0	PHG 5V3150
3175	125,0	PHG 5V1250	8509	335,0	PHG 5V3350
3353	132,0	PHG 5V1320	9017	355,0	PHG 5V3550



Oddíl 8V/25J

Vnější délka		Označení	Vnější délka		Označení
mm	in		mm	in	
2540	100,0	PHG 8V1000	5994	236,0	PHG 8V2360
2692	106,0	PHG 8V1060	6350	250,0	PHG 8V2500
2845	112,0	PHG 8V1120	6731	265,0	PHG 8V2650
2997	118,0	PHG 8V1180	7112	280,0	PHG 8V2800
3175	125,0	PHG 8V1250	7620	300,0	PHG 8V3000
3353	132,0	PHG 8V1320	8001	315,0	PHG 8V3150
3556	140,0	PHG 8V1400	8509	335,0	PHG 8V3350
3810	150,0	PHG 8V1500	9017	355,0	PHG 8V3550
4064	160,0	PHG 8V1600	9525	375,0	PHG 8V3750
4318	170,0	PHG 8V1700	10160	400,0	PHG 8V4000
4572	180,0	PHG 8V1800	10795	425,0	PHG 8V4250
4826	190,0	PHG 8V1900	11430	450,0	PHG 8V4500
5080	200,0	PHG 8V2000	12065	475,0	PHG 8V4750
5385	212,0	PHG 8V2120	12700	500,0	PHG 8V5000
5690	224,0	PHG 8V2240	-	-	-




Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.




Ozubené klínové řemeny s úzkým průřezem řezané

XPZ




Oddíl XPZ ozubené řezané

Typ řemenu	Roztečná délka mm	Označení	Typ řemenu	Roztečná délka mm	Označení
XPZ630	630	PHG XPZ630	XPZ1202	1202	PHG XPZ1202
XPZ637	637	PHG XPZ637	XPZ1212	1212	PHG XPZ1212
XPZ662	662	PHG XPZ662	XPZ1237	1237	PHG XPZ1237
XPZ670	670	PHG XPZ670	XPZ1250	1250	PHG XPZ1250
XPZ687	687	PHG XPZ687	XPZ1262	1262	PHG XPZ1262
XPZ710	710	PHG XPZ710	XPZ1270	1270	PHG XPZ1270
XPZ737	737	PHG XPZ737	XPZ1287	1287	PHG XPZ1287
XPZ750	750	PHG XPZ750	XPZ1312	1312	PHG XPZ1312
XPZ760	760	PHG XPZ760	XPZ1320	1320	PHG XPZ1320
XPZ762	762	PHG XPZ762	XPZ1337	1337	PHG XPZ1337
XPZ772	772	PHG XPZ772	XPZ1340	1340	PHG XPZ1340
XPZ787	787	PHG XPZ787	XPZ1362	1362	PHG XPZ1362
XPZ800	800	PHG XPZ800	XPZ1400	1400	PHG XPZ1400
XPZ812	812	PHG XPZ812	XPZ1412	1412	PHG XPZ1412
XPZ837	837	PHG XPZ837	XPZ1420	1420	PHG XPZ1420
XPZ850	850	PHG XPZ850	XPZ1487	1487	PHG XPZ1487
XPZ862	862	PHG XPZ862	XPZ1500	1500	PHG XPZ1500
XPZ875	875	PHG XPZ875	XPZ1512	1512	PHG XPZ1512
XPZ887	887	PHG XPZ887	XPZ1520	1520	PHG XPZ1520
XPZ900	900	PHG XPZ900	XPZ1537	1537	PHG XPZ1537
XPZ912	912	PHG XPZ912	XPZ1587	1587	PHG XPZ1587
XPZ925	925	PHG XPZ925	XPZ1600	1600	PHG XPZ1600
XPZ937	937	PHG XPZ937	XPZ1700	1700	PHG XPZ1700
XPZ950	950	PHG XPZ950	XPZ1800	1800	PHG XPZ1800
XPZ962	962	PHG XPZ962	XPZ1850	1850	PHG XPZ1850
XPZ987	987	PHG XPZ987	XPZ1900	1900	PHG XPZ1900
XPZ1000	1000	PHG XPZ1000	XPZ2000	2000	PHG XPZ2000
XPZ1010	1010	PHG XPZ1010	XPZ2030	2030	PHG XPZ2030
XPZ1012	1012	PHG XPZ1012	XPZ2120	2120	PHG XPZ2120
XPZ1037	1037	PHG XPZ1037	XPZ2240	2240	PHG XPZ2240
XPZ1060	1060	PHG XPZ1060	XPZ2280	2280	PHG XPZ2280
XPZ1077	1077	PHG XPZ1077	XPZ2360	2360	PHG XPZ2360
XPZ1080	1080	PHG XPZ1080	XPZ2410	2410	PHG XPZ2410
XPZ1087	1087	PHG XPZ1087	XPZ2500	2500	PHG XPZ2500
XPZ1112	1112	PHG XPZ1112	XPZ2540	2540	PHG XPZ2540
XPZ1120	1120	PHG XPZ1120	XPZ2650	2650	PHG XPZ2650
XPZ1137	1137	PHG XPZ1137	XPZ2800	2800	PHG XPZ2800
XPZ1140	1140	PHG XPZ1140	XPZ3000	3000	PHG XPZ3000
XPZ1162	1162	PHG XPZ1162	XPZ3150	3150	PHG XPZ3150
XPZ1180	1180	PHG XPZ1180	XPZ3350	3350	PHG XPZ3350
XPZ1187	1187	PHG XPZ1187	XPZ3550	3550	PHG XPZ3550
XPZ1200	1200	PHG XPZ1200	-	-	-



Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.




Ozubené klínové řemeny s úzkým průřezem řezané

XPA, XPB, XPC

- Řemeny
- Řetězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje


Oddíl XPA ozubené řezané

Typ řemenu	Roztečná délka mm	Označení	Typ řemenu	Roztečná délka mm	Označení
XPA757	757	PHG XPA757	XPA1282	1282	PHG XPA1282
XPA782	782	PHG XPA782	XPA1307	1307	PHG XPA1307
XPA800	800	PHG XPA800	XPA1320	1320	PHG XPA1320
XPA832	832	PHG XPA832	XPA1332	1332	PHG XPA1332
XPA850	850	PHG XPA850	XPA1357	1357	PHG XPA1357
XPA857	857	PHG XPA857	XPA1400	1400	PHG XPA1400
XPA882	882	PHG XPA882	XPA1482	1482	PHG XPA1482
XPA900	900	PHG XPA900	XPA1500	1500	PHG XPA1500
XPA907	907	PHG XPA907	XPA1507	1507	PHG XPA1507
XPA932	932	PHG XPA932	XPA1532	1532	PHG XPA1532
XPA950	950	PHG XPA950	XPA1582	1582	PHG XPA1582
XPA957	957	PHG XPA957	XPA1600	1600	PHG XPA1600
XPA982	982	PHG XPA982	XPA1700	1700	PHG XPA1700
XPA1000	1000	PHG XPA1000	XPA1800	1800	PHG XPA1800
XPA1007	1007	PHG XPA1007	XPA1900	1900	PHG XPA1900
XPA1030	1030	PHG XPA1030	XPA2000	2000	PHG XPA2000
XPA1060	1060	PHG XPA1060	XPA2120	2120	PHG XPA2120
XPA1082	1082	PHG XPA1082	XPA2240	2240	PHG XPA2240
XPA1107	1107	PHG XPA1107	XPA2360	2360	PHG XPA2360
XPA1120	1120	PHG XPA1120	XPA2500	2500	PHG XPA2500
XPA1157	1157	PHG XPA1157	XPA2650	2650	PHG XPA2650
XPA1180	1180	PHG XPA1180	XPA2800	2800	PHG XPA2800
XPA1207	1207	PHG XPA1207	XPA3000	3000	PHG XPA3000
XPA1232	1232	PHG XPA1232	XPA3150	3150	PHG XPA3150
XPA1250	1250	PHG XPA1250	XPA3350	3350	PHG XPA3350
XPA1257	1257	PHG XPA1257	XPA3550	3550	PHG XPA3550



Oddíl XPB ozubené řezané


Typ řemenu	Roztečná délka mm	Označení	Typ řemenu	Roztečná délka mm	Označení
XPB1250	1250	PHG XPB1250	XPB2120	2120	PHG XPB2120
XPB1260	1260	PHG XPB1260	XPB2150	2150	PHG XPB2150
XPB1320	1320	PHG XPB1320	XPB2240	2240	PHG XPB2240
XPB1340	1340	PHG XPB1340	XPB2280	2280	PHG XPB2280
XPB1400	1400	PHG XPB1400	XPB2360	2360	PHG XPB2360
XPB1410	1410	PHG XPB1410	XPB2500	2500	PHG XPB2500
XPB1500	1500	PHG XPB1500	XPB2530	2530	PHG XPB2530
XPB1590	1590	PHG XPB1590	XPB2650	2650	PHG XPB2650
XPB1600	1600	PHG XPB1600	XPB2680	2680	PHG XPB2680
XPB1690	1690	PHG XPB1690	XPB2800	2800	PHG XPB2800
XPB1700	1700	PHG XPB1700	XPB3000	3000	PHG XPB3000
XPB1800	1800	PHG XPB1800	XPB3150	3150	PHG XPB3150
XPB1900	1900	PHG XPB1900	XPB3350	3350	PHG XPB3350
XPB2000	2000	PHG XPB2000	XPB3550	3550	PHG XPB3550
XPB2020	2020	PHG XPB2020	-	-	-



Oddíl XPC ozubené řezané

Typ řemenu	Roztečná délka mm	Označení	Typ řemenu	Roztečná délka mm	Označení
XPC2000	2000	PHG XPC2000	XPC2800	2800	PHG XPC2800
XPC2120	2120	PHG XPC2120	XPC3000	3000	PHG XPC3000
XPC2240	2240	PHG XPC2240	XPC3150	3150	PHG XPC3150
XPC2360	2360	PHG XPC2360	XPC3350	3350	PHG XPC3350
XPC2500	2500	PHG XPC2500	XPC3550	3550	PHG XPC3550
XPC2650	2650	PHG XPC2650	-	-	-




Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.





Ozubené klínové řemeny s klasickým průřezem řezané

X10/ZX, X13/AX




Oddíl X10/ZX ozubené řezané

Roztečná délka			Označení	Roztečná délka			Označení
mm	mm	in		mm	mm	in	
405	387	15,25	PHG ZX15.25	950	940	37,00	PHG ZX37
420	406	16,00	PHG ZX16	965	953	37,50	PHG ZX37.5
465	445	17,50	PHG ZX17.5	975	959	37,75	PHG ZX37.75
470	457	18,00	PHG ZX18	980	965	38,00	PHG ZX38
495	483	19,00	PHG ZX19	1005	984	38,75	PHG ZX38.75
555	540	21,25	PHG ZX21.25	1025	1003	39,50	PHG ZX39.5
585	565	22,25	PHG ZX22.25	1035	1016	40,00	PHG ZX40
590	572	22,50	PHG ZX22.5	1050	1035	40,75	PHG ZX40.75
600	584	23,00	PHG ZX23	1055	1041	41,00	PHG ZX41
620	610	24,00	PHG ZX24	1075	1054	41,50	PHG ZX41.5
650	635	25,00	PHG ZX25	1080	1067	42,00	PHG ZX42
675	654	25,75	PHG ZX25.75	1105	1092	43,00	PHG ZX43
680	660	26,00	PHG ZX26	1125	1105	43,50	PHG ZX43.5
685	667	26,25	PHG ZX26.25	1130	1118	44,00	PHG ZX44
690	673	26,50	PHG ZX26.5	1155	1143	45,00	PHG ZX45
700	686	27,00	PHG ZX27	1170	1149	45,25	PHG ZX45.25
710	692	27,25	PHG ZX27.25	1200	1181	46,50	PHG ZX46.5
725	711	28,00	PHG ZX28	1230	1207	47,50	PHG ZX47.5
740	724	28,50	PHG ZX28.5	1255	1232	48,50	PHG ZX48.5
750	737	29,00	PHG ZX29	1290	1270	50,00	PHG ZX50
770	749	29,50	PHG ZX29.5	1340	1321	52,00	PHG ZX52
775	756	29,75	PHG ZX29.75	1380	1346	53,00	PHG ZX53
780	762	30,00	PHG ZX30	1390	1372	54,00	PHG ZX54
800	787	31,00	PHG ZX31	1420	1397	55,00	PHG ZX55
820	800	31,50	PHG ZX31.5	1465	1448	57,00	PHG ZX57
840	813	32,00	PHG ZX32	1515	1499	59,00	PHG ZX59
845	826	32,50	PHG ZX32.5	1570	1549	61,00	PHG ZX61
850	838	33,00	PHG ZX33	1620	1600	63,00	PHG ZX63
860	851	33,50	PHG ZX33.5	1670	1651	65,00	PHG ZX65
875	864	34,00	PHG ZX34	1695	1676	66,00	PHG ZX66
890	876	34,50	PHG ZX34.5	1720	1702	67,00	PHG ZX67
900	889	35,00	PHG ZX35	1750	1727	68,00	PHG ZX68
915	895	35,25	PHG ZX35.25	1770	1753	69,00	PHG ZX69
920	902	35,50	PHG ZX35.5	1820	1803	71,00	PHG ZX71
930	914	36,00	PHG ZX36	2000	1981	78,00	PHG ZX78
940	927	36,50	PHG ZX36.5	-	-	-	-

Oddíl X13/AX ozubené řezané

Roztečná délka			Označení	Roztečná délka			Označení
mm	mm	in		mm	mm	in	
570	533	21,00	PHG AX21	1580	1549	61,00	PHG AX61
590	559	22,00	PHG AX22	1610	1575	62,00	PHG AX62
620	584	23,00	PHG AX23	1640	1600	63,00	PHG AX63
630	597	23,50	PHG AX23,5	1660	1626	64,00	PHG AX64
640	610	24,00	PHG AX24	1690	1651	65,00	PHG AX65
670	635	25,00	PHG AX25	1710	1676	66,00	PHG AX66
700	660	26,00	PHG AX26	1740	1702	67,00	PHG AX67
710	673	26,50	PHG AX26,5	1760	1727	68,00	PHG AX68
720	686	27,00	PHG AX27	1790	1753	69,00	PHG AX69
740	711	28,00	PHG AX28	1810	1778	70,00	PHG AX70
770	737	29,00	PHG AX29	1840	1803	71,00	PHG AX71
790	762	30,00	PHG AX30	1860	1829	72,00	PHG AX72
820	787	31,00	PHG AX31	1890	1854	73,00	PHG AX73
850	813	32,00	PHG AX32	1920	1880	74,00	PHG AX74
870	838	33,00	PHG AX33	1940	1905	75,00	PHG AX75
890	864	34,00	PHG AX34	1960	1930	76,00	PHG AX76
920	889	35,00	PHG AX35	1990	1956	77,00	PHG AX77
930	902	35,50	PHG AX35,5	2020	1981	78,00	PHG AX78
950	914	36,00	PHG AX36	2050	2007	79,00	PHG AX79
970	940	37,00	PHG AX37	2070	2032	80,00	PHG AX80
980	953	37,50	PHG AX37,5	2090	2057	81,00	PHG AX81
990	965	38,00	PHG AX38	2120	2083	82,00	PHG AX82
1020	991	39,00	PHG AX39	2140	2108	83,00	PHG AX83
1050	1016	40,00	PHG AX40	2170	2134	84,00	PHG AX84
1070	1041	41,00	PHG AX41	2200	2159	85,00	PHG AX85
1085	1054	41,50	PHG AX41,5	2220	2184	86,00	PHG AX86
1100	1067	42,00	PHG AX42	2240	2210	87,00	PHG AX87
1130	1092	43,00	PHG AX43	2270	2235	88,00	PHG AX88
1150	1118	44,00	PHG AX44	2300	2261	89,00	PHG AX89
1180	1143	45,00	PHG AX45	2320	2286	90,00	PHG AX90
1190	1156	45,50	PHG AX45,5	2350	2311	91,00	PHG AX91
1200	1168	46,00	PHG AX46	2400	2362	93,00	PHG AX93
1230	1194	47,00	PHG AX47	2420	2388	94,00	PHG AX94
1250	1219	48,00	PHG AX48	2450	2413	95,00	PHG AX95
1280	1245	49,00	PHG AX49	2480	2438	96,00	PHG AX96
1300	1270	50,00	PHG AX50	2500	2464	97,00	PHG AX97
1330	1295	51,00	PHG AX51	2520	2489	98,00	PHG AX98
1360	1321	52,00	PHG AX52	2570	2540	100,00	PHG AX100
1380	1346	53,00	PHG AX53	2650	2616	103,00	PHG AX103
1410	1372	54,00	PHG AX54	2680	2642	104,00	PHG AX104
1430	1397	55,00	PHG AX55	2700	2667	105,00	PHG AX105
1460	1422	56,00	PHG AX56	2830	2794	110,00	PHG AX110
1480	1448	57,00	PHG AX57	2880	2845	112,00	PHG AX112
1510	1473	58,00	PHG AX58	3030	2997	118,00	PHG AX118
1530	1499	59,00	PHG AX59	3190	3150	124,00	PHG AX124
1550	1524	60,00	PHG AX60	3390	3353	132,00	PHG AX132

Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.




Ozubené klínové řemeny s klasickým průřezem řezané

X17/BX, X22/CX

- Řemeny
- Řetězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje


Oddíl X17/BX ozubené řezané

Roztečná délka			Označení	Roztečná délka			Označení
mm	mm	in		mm	mm	in	
624	584	23,00	PHG BX23	1820	1778	70,00	PHG BX70
675	635	25,00	PHG BX25	1850	1803	71,00	PHG BX71
700	660	26,00	PHG BX26	1870	1829	72,00	PHG BX72
750	711	28,00	PHG BX28	1900	1854	73,00	PHG BX73
770	737	29,00	PHG BX29	1920	1880	74,00	PHG BX74
800	762	30,00	PHG BX30	1950	1905	75,00	PHG BX75
830	787	31,00	PHG BX31	1970	1930	76,00	PHG BX76
860	813	32,00	PHG BX32	2000	1956	77,00	PHG BX77
880	838	33,00	PHG BX33	2020	1981	78,00	PHG BX78
910	864	34,00	PHG BX34	2050	2007	79,00	PHG BX79
920	876	34,50	PHG BX34,5	2070	2032	80,00	PHG BX80
930	889	35,00	PHG BX35	2100	2057	81,00	PHG BX81
960	914	36,00	PHG BX36	2130	2083	82,00	PHG BX82
980	940	37,00	PHG BX37	2150	2108	83,00	PHG BX83
1000	965	38,00	PHG BX38	2180	2134	84,00	PHG BX84
1030	991	39,00	PHG BX39	2200	2159	85,00	PHG BX85
1060	1016	40,00	PHG BX40	2230	2184	86,00	PHG BX86
1080	1041	41,00	PHG BX41	2250	2210	87,00	PHG BX87
1100	1067	42,00	PHG BX42	2280	2235	88,00	PHG BX88
1130	1092	43,00	PHG BX43	2300	2261	89,00	PHG BX89
1160	1118	44,00	PHG BX44	2330	2286	90,00	PHG BX90
1180	1143	45,00	PHG BX45	2350	2311	91,00	PHG BX91
1195	1156	45,50	PHG BX45,5	2380	2337	92,00	PHG BX92
1210	1168	46,00	PHG BX46	2400	2362	93,00	PHG BX93
1225	1181	46,50	PHG BX46,5	2420	2388	94,00	PHG BX94
1240	1194	47,00	PHG BX47	2450	2413	95,00	PHG BX95
1260	1219	48,00	PHG BX48	2480	2438	96,00	PHG BX96
1290	1245	49,00	PHG BX49	2500	2464	97,00	PHG BX97
1310	1270	50,00	PHG BX50	2530	2489	98,00	PHG BX98
1340	1295	51,00	PHG BX51	2560	2515	99,00	PHG BX99
1370	1321	52,00	PHG BX52	2580	2540	100,00	PHG BX100
1390	1346	53,00	PHG BX53	2660	2616	103,00	PHG BX103
1410	1372	54,00	PHG BX54	2680	2642	104,00	PHG BX104
1440	1397	55,00	PHG BX55	2700	2667	105,00	PHG BX105
1460	1422	56,00	PHG BX56	2740	2692	106,00	PHG BX106
1490	1448	57,00	PHG BX57	2790	2743	108,00	PHG BX108
1510	1473	58,00	PHG BX58	2840	2794	110,00	PHG BX110
1540	1499	59,00	PHG BX59	2890	2845	112,00	PHG BX112
1560	1524	60,00	PHG BX60	2910	2870	113,00	PHG BX113
1590	1549	61,00	PHG BX61	2960	2921	115,00	PHG BX115
1620	1575	62,00	PHG BX62	2990	2946	116,00	PHG BX116
1640	1600	63,00	PHG BX63	3040	2997	118,00	PHG BX118
1670	1626	64,00	PHG BX64	3090	3048	120,00	PHG BX120
1690	1651	65,00	PHG BX65	3165	3124	123,00	PHG BX123
1720	1676	66,00	PHG BX66	3200	3150	124,00	PHG BX124
1740	1702	67,00	PHG BX67	3240	3200	126,00	PHG BX126
1760	1727	68,00	PHG BX68	3290	3251	128,00	PHG BX128
1800	1753	69,00	PHG BX69	3400	3353	132,00	PHG BX132



Oddíl X22/CX ozubené řezané

Roztečná délka			Označení	Roztečná délka			Označení
mm	mm	in		mm	mm	in	
1050	991	39,00	PHG CX39	2290	2235	88,00	PHG CX88
1150	1092	43,00	PHG CX43	2340	2286	90,00	PHG CX90
1300	1245	49,00	PHG CX49	2420	2362	93,00	PHG CX93
1350	1295	51,00	PHG CX51	2490	2438	96,00	PHG CX96
1370	1321	52,00	PHG CX52	2550	2489	98,00	PHG CX98
1450	1397	55,00	PHG CX55	2600	2540	100,00	PHG CX100
1560	1499	59,00	PHG CX59	2620	2565	101,00	PHG CX101
1580	1524	60,00	PHG CX60	2720	2667	105,00	PHG CX105
1630	1575	62,00	PHG CX62	2825	2769	109,00	PHG CX109
1760	1702	67,00	PHG CX67	2850	2794	110,00	PHG CX110
1780	1727	68,00	PHG CX68	2880	2819	111,00	PHG CX111
1860	1803	71,00	PHG CX71	2900	2845	112,00	PHG CX112
1880	1829	72,00	PHG CX72	2980	2921	115,00	PHG CX115
1950	1905	75,00	PHG CX75	3050	2997	118,00	PHG CX118
2040	1981	78,00	PHG CX78	3100	3048	120,00	PHG CX120
2060	2007	79,00	PHG CX79	3210	3150	124,00	PHG CX124
2110	2057	81,00	PHG CX81	3310	3251	128,00	PHG CX128
2220	2159	85,00	PHG CX85	3410	3353	132,00	PHG CX132




Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.




Ozubené úzké klínové řemeny řezané

3VX, 5VX




Oddíl 3VX/9NX ozubené řezané

Vnější délka		Označení	Vnější délka		Označení
mm	in		mm	in	
635	25,0	PHG 3VX250	1600	63,0	PHG 3VX630
673	26,5	PHG 3VX265	1702	67,0	PHG 3VX670
711	28,0	PHG 3VX280	1803	71,0	PHG 3VX710
762	30,0	PHG 3VX300	1905	75,0	PHG 3VX750
800	31,5	PHG 3VX315	2032	80,0	PHG 3VX800
851	33,5	PHG 3VX335	2159	85,0	PHG 3VX850
902	35,5	PHG 3VX355	2286	90,0	PHG 3VX900
953	37,5	PHG 3VX375	2413	95,0	PHG 3VX950
1016	40,0	PHG 3VX400	2540	100,0	PHG 3VX1000
1080	42,5	PHG 3VX425	2692	106,0	PHG 3VX1060
1143	45,0	PHG 3VX450	2845	112,0	PHG 3VX1120
1207	47,5	PHG 3VX475	2997	118,0	PHG 3VX1180
1270	50,0	PHG 3VX500	3175	125,0	PHG 3VX1250
1346	53,0	PHG 3VX530	3353	132,0	PHG 3VX1320
1422	56,0	PHG 3VX560	3556	140,0	PHG 3VX1400
1524	60,0	PHG 3VX600	3810	150,0	PHG 3VX1500



Oddíl 5VX/15NX ozubené řezané

Vnější délka		Označení	Vnější délka		Označení
mm	in		mm	in	
1270	50,0	PHG 5VX500	2692	106,0	PHG 5VX1060
1346	53,0	PHG 5VX530	2845	112,0	PHG 5VX1120
1422	56,0	PHG 5VX560	2997	118,0	PHG 5VX1180
1524	60,0	PHG 5VX600	3175	125,0	PHG 5VX1250
1600	63,0	PHG 5VX630	3353	132,0	PHG 5VX1320
1702	67,0	PHG 5VX670	3556	140,0	PHG 5VX1400
1803	71,0	PHG 5VX710	3810	150,0	PHG 5VX1500
1905	75,0	PHG 5VX750	4064	160,0	PHG 5VX1600
2032	80,0	PHG 5VX800	4318	170,0	PHG 5VX1700
2159	85,0	PHG 5VX850	4572	180,0	PHG 5VX1800
2286	90,0	PHG 5VX900	4826	190,0	PHG 5VX1900
2413	95,0	PHG 5VX950	5080	200,0	PHG 5VX2000
2540	100,0	PHG 5VX1000	-	-	-



Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.




Násobné klínové řemeny s úzkým průřezem

SPB, SPC

- Řemeny
- Řetězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje

Oddíl SPB oplétané

Typ řemenu	Roztečná délka	Označení	Typ řemenu	Roztečná délka	Označení
	mm			mm	
SPB2000	2000	PHG SPB2000X...	SPB4250	4250	PHG SPB4250X...
SPB2120	2120	PHG SPB2120X...	SPB4500	4500	PHG SPB4500X...
SPB2240	2240	PHG SPB2240X...	SPB4750	4750	PHG SPB4750X...
SPB2360	2360	PHG SPB2360X...	SPB5000	5000	PHG SPB5000X...
SPB2500	2500	PHG SPB2500X...	SPB5300	5300	PHG SPB5300X...
SPB2650	2650	PHG SPB2650X...	SPB5600	5600	PHG SPB5600X...
SPB2800	2800	PHG SPB2800X...	SPB6000	6000	PHG SPB6000X...
SPB3000	3000	PHG SPB3000X...	SPB6300	6300	PHG SPB6300X...
SPB3150	3150	PHG SPB3150X...	SPB6700	6700	PHG SPB6700X...
SPB3350	3350	PHG SPB3350X...	SPB7100	7100	PHG SPB7100X...
SPB3550	3550	PHG SPB3550X...	SPB7500	7500	PHG SPB7500X...
SPB3750	3750	PHG SPB3750X...	SPB8000	8000	PHG SPB8000X...
SPB4000	4000	PHG SPB4000X...	-	-	-



	SPB	SPC
b (mm)	16,5	22,0
h (mm)	15,6	22,6

Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.

Oddíl SPC oplétané

Typ řemenu	Roztečná délka	Označení	Typ řemenu	Roztečná délka	Označení
	mm			mm	
SPC3000	3000	PHG SPC3000X...	SPC6300	6300	PHG SPC6300X...
SPC3150	3150	PHG SPC3150X...	SPC6700	6700	PHG SPC6700X...
SPC3350	3350	PHG SPC3350X...	SPC7100	7100	PHG SPC7100X...
SPC3550	3550	PHG SPC3550X...	SPC7500	7500	PHG SPC7500X...
SPC3750	3750	PHG SPC3750X...	SPC8000	8000	PHG SPC8000X...
SPC4000	4000	PHG SPC4000X...	SPC8500	8500	PHG SPC8500X...
SPC4250	4250	PHG SPC4250X...	SPC9000	9000	PHG SPC9000X...
SPC4500	4500	PHG SPC4500X...	SPC9500	9500	PHG SPC9500X...
SPC4750	4750	PHG SPC4750X...	SPC10000	10000	PHG SPC10000X...
SPC5000	5000	PHG SPC5000X...	SPC10600	10600	PHG SPC10600X...
SPC5300	5300	PHG SPC5300X...	SPC11200	11200	PHG SPC11200X...
SPC5600	5600	PHG SPC5600X...	SPC11800	11800	PHG SPC11800X...
SPC6000	6000	PHG SPC6000X...	SPC12500	12500	PHG SPC12500X...

Pro úplné označení přidejte číslici označující počet řemenů. Například PHG SPC8000X4.




Násobné klínové řemeny s klasickým průřezem

A, B, C, D



Oddíl 13/A oplétané

Typ řemenu	Roztečná délka		Označení	Typ řemenu	Roztečná délka		Označení
	mm	in			mm	in	
A47	1230	47,0	PHG A47X...	A98	2520	98,0	PHG A98X...
A51	1330	51,0	PHG A51X...	A100	2570	100,0	PHG A100X...
A56	1460	56,0	PHG A56X...	A104	2680	104,0	PHG A104X...
A57	1480	57,0	PHG A57X...	A112	2880	112,0	PHG A112X...
A59	1530	59,0	PHG A59X...	A120	3080	120,0	PHG A120X...
A64	1660	64,0	PHG A64X...	A128	3290	128,0	PHG A128X...
A67	1740	67,0	PHG A67X...	A144	3690	144,0	PHG A144X...
A71	1840	71,0	PHG A71X...	A158	4043	158,0	PHG A158X...
A75	1940	75,0	PHG A75X...	A167	4270	167,0	PHG A167X...
A79	2050	79,0	PHG A79X...	A187	4780	187,0	PHG A187X...
A88	2270	88,0	PHG A88X...	-	-	-	-



	A	B	C	D
b (mm)	13,0	17,0	22,0	32,0
h (mm)	9,9	13,0	16,2	22,4

Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.

Oddíl 17/B oplétané

Typ řemenu	Roztečná délka		Označení	Typ řemenu	Roztečná délka		Označení
	mm	in			mm	in	
B47	1240	47,0	PHG B47X...	B102	2630	102,0	PHG B102X...
B51	1340	51,0	PHG B51X...	B106	2740	106,0	PHG B106X...
B55	1440	55,0	PHG B55X...	B112	2890	112,0	PHG B112X...
B59	1540	59,0	PHG B59X...	B118	3040	118,0	PHG B118X...
B61	1590	61,0	PHG B61X...	B120	3090	120,0	PHG B120X...
B63	1640	63,0	PHG B63X...	B128	3290	128,0	PHG B128X...
B64	1670	64,0	PHG B64X...	B132	3400	132,0	PHG B132X...
B67	1740	67,0	PHG B67X...	B140	3600	140,0	PHG B140X...
B71	1850	71,0	PHG B71X...	B146	3750	146,0	PHG B146X...
B73	1900	73,0	PHG B73X...	B148	3800	148,0	PHG B148X...
B75	1950	75,0	PHG B75X...	B158	4060	158,0	PHG B158X...
B79	2050	79,0	PHG B79X...	B167	4280	167,0	PHG B167X...
B83	2150	83,0	PHG B83X...	B177	4540	177,0	PHG B177X...
B88	2280	88,0	PHG B88X...	B187	4800	187,0	PHG B187X...
B91	2350	91,0	PHG B91X...	B197	5044	197,0	PHG B197X...
B94,5	2435	94,5	PHG B94,5X...	B208	5340	208,0	PHG B208X...
B98	2530	98,0	PHG B98X...	B220	5630	220,0	PHG B220X...

Oddíl 22/C oplétané

Typ řemenu	Roztečná délka		Označení	Typ řemenu	Roztečná délka		Označení
	mm	in			mm	in	
C90	2340	90,0	PHG C90X...	C167	4300	167,0	PHG C167X...
C98	2550	98,0	PHG C98X...	C177	4560	177,0	PHG C177X...
C108	2800	108,0	PHG C108X...	C187	4810	187,0	PHG C187X...
C120	3100	120,0	PHG C120X...	C197	5060	197,0	PHG C197X...
C128	3310	128,0	PHG C128X...	C208	5340	208,0	PHG C208X...
C140	3610	140,0	PHG C140X...	C220	5640	220,0	PHG C220X...
C146	3760	146,0	PHG C146X...	C236	6050	236,0	PHG C236X...
C151	3895	151,0	PHG C151X...	C248	6360	248,0	PHG C248X...

Oddíl 32/D oplétané

Typ řemenu	Roztečná délka		Označení	Typ řemenu	Roztečná délka		Označení
	mm	in			mm	in	
D98	2560	98	PHG D98X...	D255	6560	255	PHG D255X...
D110	2870	110	PHG D110X...	D270	6940	270	PHG D270X...
D120	3130	120	PHG D120X...	D285	7320	285	PHG D285X...
D128	3330	128	PHG D128X...	D300	7700	300	PHG D300X...
D144	3730	144	PHG D144X...	D315	8080	315	PHG D315X...
D158	4080	158	PHG D158X...	D330	8460	330	PHG D330X...
D162	4190	162	PHG D162X...	D345	8840	345	PHG D345X...
D173	4470	173	PHG D173X...	D360	9220	360	PHG D360X...
D180	4650	180	PHG D180X...	D390	9980	390	PHG D390X...
D195	5030	195	PHG D195X...	D420	10740	420	PHG D420X...
D210	5400	210	PHG D210X...	D450	11505	450	PHG D450X...
D225	5790	225	PHG D225X...	D480	12270	480	PHG D480X...
D240	6170	240	PHG D240X...	D540	13790	540	PHG D540X...


Pro úplné označení přidejte číslici označující počet řemenů. Například PHG D360X6.



Násobné úzké klínové řemeny

3V, 5V, 8V

- Řemeny
- Řetězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje

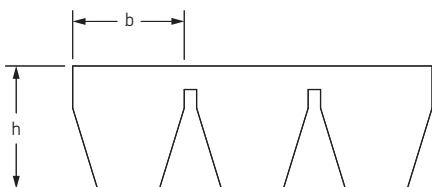

	3V	5V	8V
b (mm)	9,0	15,0	25,0
h (mm)	9,9	15,1	25,5

Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.

Oddíl 3V/9J oplétané

Typ řemenu	Vnější délka		Označení	Typ řemenu	Vnější délka		Označení
	mm	in			mm	in	
3V500	1270	50,0	PHG 3V500X...	3V900	2286	90,0	PHG 3V900X...
3V530	1346	53,0	PHG 3V530X...	3V950	2413	95,0	PHG 3V950X...
3V560	1422	56,0	PHG 3V560X...	3V1000	2540	100,0	PHG 3V1000X...
3V600	1524	60,0	PHG 3V600X...	3V1060	2692	106,0	PHG 3V1060X...
3V630	1600	63,0	PHG 3V630X...	3V1120	2845	112,0	PHG 3V1120X...
3V670	1702	67,0	PHG 3V670X...	3V1180	2997	118,0	PHG 3V1180X...
3V710	1803	71,0	PHG 3V710X...	3V1250	3175	125,0	PHG 3V1250X...
3V750	1905	75,0	PHG 3V750X...	3V1320	3353	132,0	PHG 3V1320X...
3V800	2032	80,0	PHG 3V800X...	3V1400	3556	140,0	PHG 3V1400X...
3V850	2159	85,0	PHG 3V850X...	-	-	-	-

Oddíl 5V/15J oplétané

Typ řemenu	Vnější délka		Označení	Typ řemenu	Vnější délka		Označení
	mm	in			mm	in	
5V560	1422	56,0	PHG 5V560X...	5V1400	3556	140,0	PHG 5V1400X...
5V600	1524	60,0	PHG 5V600X...	5V1500	3810	150,0	PHG 5V1500X...
5V630	1600	63,0	PHG 5V630X...	5V1600	4064	160,0	PHG 5V1600X...
5V670	1702	67,0	PHG 5V670X...	5V1700	4318	170,0	PHG 5V1700X...
5V710	1803	71,0	PHG 5V710X...	5V1800	4572	180,0	PHG 5V1800X...
5V750	1905	75,0	PHG 5V750X...	5V1900	4826	190,0	PHG 5V1900X...
5V800	2032	80,0	PHG 5V800X...	5V2000	5080	200,0	PHG 5V2000X...
5V850	2159	85,0	PHG 5V850X...	5V2120	5385	212,0	PHG 5V2120X...
5V900	2286	90,0	PHG 5V900X...	5V2240	5690	224,0	PHG 5V2240X...
5V950	2413	95,0	PHG 5V950X...	5V2360	5994	236,0	PHG 5V2360X...
5V1000	2540	100,0	PHG 5V1000X...	5V2500	6350	250,0	PHG 5V2500X...
5V1060	2692	106,0	PHG 5V1060X...	5V2650	6731	265,0	PHG 5V2650X...
5V1120	2845	112,0	PHG 5V1120X...	5V2800	7112	280,0	PHG 5V2800X...
5V1180	2997	118,0	PHG 5V1180X...	5V3000	7620	300,0	PHG 5V3000X...
5V1250	3175	125,0	PHG 5V1250X...	5V3150	8001	315,0	PHG 5V3150X...
5V1320	3353	132,0	PHG 5V1320X...	5V3350	8509	335,0	PHG 5V3350X...

Oddíl 8V/25J oplétané


Typ řemenu	Vnější délka		Označení	Typ řemenu	Vnější délka		Označení
	mm	in			mm	in	
8V1000	2540	100,0	PHG 8V1000X...	8V2240	5690	224,0	PHG 8V2240X...
8V1060	2692	106,0	PHG 8V1060X...	8V2360	5994	236,0	PHG 8V2360X...
8V1120	2845	112,0	PHG 8V1120X...	8V2500	6350	250,0	PHG 8V2500X...
8V1180	2997	118,0	PHG 8V1180X...	8V2650	6731	265,0	PHG 8V2650X...
8V1250	3175	125,0	PHG 8V1250X...	8V2800	7112	280,0	PHG 8V2800X...
8V1320	3353	132,0	PHG 8V1320X...	8V3000	7620	300,0	PHG 8V3000X...
8V1400	3556	140,0	PHG 8V1400X...	8V3150	8001	315,0	PHG 8V3150X...
8V1500	3810	150,0	PHG 8V1500X...	8V3350	8509	335,0	PHG 8V3350X...
8V1600	4064	160,0	PHG 8V1600X...	8V3550	9017	355,0	PHG 8V3550X...
8V1700	4318	170,0	PHG 8V1700X...	8V3750	9525	375,0	PHG 8V3750X...
8V1800	4572	180,0	PHG 8V1800X...	8V4000	10160	400,0	PHG 8V4000X...
8V1900	4826	190,0	PHG 8V1900X...	8V4250	10795	425,0	PHG 8V4250X...
8V2000	5080	200,0	PHG 8V2000X...	8V4500	11430	450,0	PHG 8V4500X...
8V2120	5385	212,0	PHG 8V2120X...	8V4750	12065	475,0	PHG 8V4750X...

Pro úplné označení přidejte číslici označující počet řemenů. Například PHG 8V3350X3.




Oboustranné klínové řemeny s klasickým průřezem

AA, BB, CC




Oddíl AA/HAA oboustranný klínový řemen

Roztečná délka	Vnitřní délka	Označení	Roztečná délka	Vnitřní délka	Označení
mm	in		mm	in	
2000	77	PHG AA77	2667	103	PHG AA103
2032	78	PHG AA78	2800	108	PHG AA108
2370	91	PHG AA91	3300	128	PHG AA128
2500	96	PHG AA96	3920	152	PHG AA152
2650	102	PHG AA102	-	-	-




Oddíl BB/HBB oboustranný klínový řemen

Roztečná délka	Vnitřní délka	Označení	Roztečná délka	Vnitřní délka	Označení
mm	in		mm	in	
1980	75	PHG BB75	3250	125	PHG BB125
2180	83	PHG BB83	3280	126	PHG BB126
2300	88	PHG BB88	3325	128	PHG BB128
2370	90	PHG BB90	3390	131	PHG BB131
2500	95	PHG BB95	3450	133	PHG BB133
2540	97	PHG BB97	3500	135	PHG BB135
2600	99	PHG BB99	3550	137	PHG BB137
2650	101	PHG BB101	3730	144	PHG BB144
2740	105	PHG BB105	3750	145	PHG BB145
2800	107	PHG BB107	4010	155	PHG BB155
2850	109	PHG BB109	4040	156	PHG BB156
2920	112	PHG BB112	4200	162	PHG BB162
3000	115	PHG BB115	4470	173	PHG BB173
3030	116	PHG BB116	4500	174	PHG BB174
3150	121	PHG BB121	4750	184	PHG BB184




Oddíl CC/HCC oboustranný klínový řemen

Roztečná délka	Vnitřní délka	Označení	Roztečná délka	Vnitřní délka	Označení
mm	in		mm	in	
2280	86	PHG CC86	4216	162	PHG CC162
2500	94	PHG CC94	4300	165	PHG CC165
2800	106	PHG CC106	4500	173	PHG CC173
3200	122	PHG CC122	5000	193	PHG CC193
3310	126	PHG CC126	5300	204	PHG CC204
3765	144	PHG CC144	5340	206	PHG CC206
4000	153	PHG CC153	5750	224	PHG CC224




Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.



Víceklínové řemeny

PJ

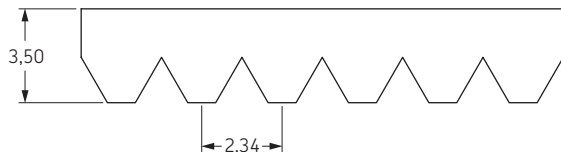


- Řemeny
- Řetězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje

Roztečná délka		Označení	Roztečná délka		Označení
mm	in		mm	in	
540	21,3	PHG ...PJ540	1310	51,6	PHG ...PJ1310
550	21,7	PHG ...PJ550	1320	52,0	PHG ...PJ1320
580	22,8	PHG ...PJ580	1330	52,4	PHG ...PJ1330
610	24,0	PHG ...PJ610	1355	53,4	PHG ...PJ1355
660	26,0	PHG ...PJ660	1370	53,9	PHG ...PJ1370
710	28,0	PHG ...PJ710	1390	54,7	PHG ...PJ1390
720	28,3	PHG ...PJ720	1420	55,9	PHG ...PJ1420
760	29,9	PHG ...PJ760	1430	56,3	PHG ...PJ1430
810	31,9	PHG ...PJ810	1475	58,1	PHG ...PJ1475
830	32,7	PHG ...PJ830	1540	60,6	PHG ...PJ1540
860	33,9	PHG ...PJ860	1600	63,0	PHG ...PJ1600
910	35,8	PHG ...PJ910	1650	65,0	PHG ...PJ1650
955	37,6	PHG ...PJ955	1660	65,4	PHG ...PJ1660
965	38,0	PHG ...PJ965	1750	68,9	PHG ...PJ1750
1010	39,8	PHG ...PJ1010	1780	70,0	PHG ...PJ1780
1090	42,9	PHG ...PJ1090	1850	72,8	PHG ...PJ1850
1105	43,5	PHG ...PJ1105	1895	74,6	PHG ...PJ1895
1110	43,7	PHG ...PJ1110	1910	75,2	PHG ...PJ1910
1120	44,1	PHG ...PJ1120	1915	75,4	PHG ...PJ1915
1130	44,5	PHG ...PJ1130	1930	76,0	PHG ...PJ1930
1150	45,3	PHG ...PJ1150	1950	76,8	PHG ...PJ1950
1160	45,7	PHG ...PJ1160	1965	77,4	PHG ...PJ1965
1190	46,9	PHG ...PJ1190	1980	78,0	PHG ...PJ1980
1200	47,3	PHG ...PJ1200	1990	78,3	PHG ...PJ1990
1220	48,0	PHG ...PJ1220	2080	81,9	PHG ...PJ2080
1240	48,8	PHG ...PJ1240	2100	82,7	PHG ...PJ2100
1270	50,0	PHG ...PJ1270	2155	84,8	PHG ...PJ2155
1285	50,6	PHG ...PJ1285	2210	87,0	PHG ...PJ2210
1300	51,2	PHG ...PJ1300	2330	91,7	PHG ...PJ2330
1305	51,4	PHG ...PJ1305	2480	97,6	PHG ...PJ2480



Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.

K základnímu označení doplňte počet žeber, např. PHG 4PJ1320, aby označení bylo úplné.



Víceklínové řemeny


PK

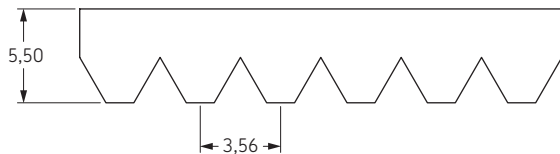

Roztečná délka		Označení	Roztečná délka		Označení
mm	in		mm	in	
540	21,3	PHG ...PK540	1200	47,3	PHG ...PK1200
575	22,6	PHG ...PK575	1220	48,0	PHG ...PK1220
600	23,6	PHG ...PK600	1240	48,8	PHG ...PK1240
635	25,0	PHG ...PK635	1260	49,6	PHG ...PK1260
650	25,6	PHG ...PK650	1280	50,4	PHG ...PK1280
665	26,2	PHG ...PK665	1300	51,2	PHG ...PK1300
690	27,2	PHG ...PK690	1320	52,0	PHG ...PK1320
710	28,0	PHG ...PK710	1340	52,8	PHG ...PK1340
740	29,1	PHG ...PK740	1360	53,5	PHG ...PK1360
760	29,9	PHG ...PK760	1380	54,3	PHG ...PK1380
785	30,9	PHG ...PK785	1400	55,1	PHG ...PK1400
790	31,1	PHG ...PK790	1420	55,9	PHG ...PK1420
800	31,5	PHG ...PK800	1440	56,7	PHG ...PK1440
820	32,3	PHG ...PK820	1460	57,5	PHG ...PK1460
840	33,1	PHG ...PK840	1480	58,3	PHG ...PK1480
850	33,5	PHG ...PK850	1500	59,1	PHG ...PK1500
865	34,1	PHG ...PK865	1520	59,8	PHG ...PK1520
870	34,3	PHG ...PK870	1540	60,6	PHG ...PK1540
885	34,8	PHG ...PK885	1560	61,4	PHG ...PK1560
890	35,0	PHG ...PK890	1580	62,2	PHG ...PK1580
900	35,4	PHG ...PK900	1600	63,0	PHG ...PK1600
910	35,8	PHG ...PK910	1620	63,8	PHG ...PK1620
925	36,4	PHG ...PK925	1640	64,6	PHG ...PK1640
940	37,0	PHG ...PK940	1660	65,4	PHG ...PK1660
945	37,2	PHG ...PK945	1680	66,1	PHG ...PK1680
950	37,4	PHG ...PK950	1690	66,5	PHG ...PK1690
960	37,8	PHG ...PK960	1710	67,3	PHG ...PK1710
970	38,2	PHG ...PK970	1720	67,7	PHG ...PK1720
980	38,6	PHG ...PK980	1770	69,7	PHG ...PK1770
990	39,0	PHG ...PK990	1780	70,1	PHG ...PK1780
1000	39,4	PHG ...PK1000	1800	70,9	PHG ...PK1800
1010	39,8	PHG ...PK1010	1830	72,0	PHG ...PK1830
1015	40,0	PHG ...PK1015	1865	73,4	PHG ...PK1865
1020	40,2	PHG ...PK1020	1880	74,0	PHG ...PK1880
1040	40,9	PHG ...PK1040	1900	74,8	PHG ...PK1900
1050	41,3	PHG ...PK1050	1950	76,8	PHG ...PK1950
1060	41,7	PHG ...PK1060	1980	78,0	PHG ...PK1980
1075	42,3	PHG ...PK1075	2020	79,5	PHG ...PK2020
1080	42,5	PHG ...PK1080	2080	81,9	PHG ...PK2080
1090	42,9	PHG ...PK1090	2100	82,7	PHG ...PK2100
1100	43,3	PHG ...PK1100	2110	83,1	PHG ...PK2110
1120	44,1	PHG ...PK1120	2130	83,9	PHG ...PK2130
1130	44,5	PHG ...PK1130	2210	87,0	PHG ...PK2210
1140	44,9	PHG ...PK1140	2230	87,8	PHG ...PK2230
1150	45,3	PHG ...PK1150	2250	88,6	PHG ...PK2250
1160	45,7	PHG ...PK1160	2300	90,6	PHG ...PK2300
1170	46,1	PHG ...PK1170	2330	91,7	PHG ...PK2330
1180	46,5	PHG ...PK1180	2420	95,3	PHG ...PK2420
1190	46,9	PHG ...PK1190	-	-	-

Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.


K základnímu označení doplňte počet žeber, např. PHG 4PK1600, aby označení bylo úplné.




Víceklínové řemeny

PL, PM

- Řemeny
- Řetězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje

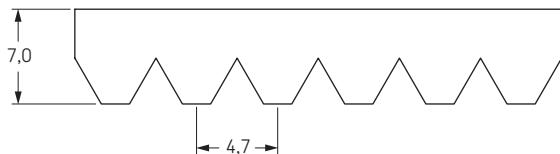

Roztečná délka		Označení	Roztečná délka		Označení
mm	in		mm	in	
1075	42,5	PHG ...PL1075	2197	86,5	PHG ...PL2197
1270	50,0	PHG ...PL1270	2235	88,0	PHG ...PL2235
1333	52,5	PHG ...PL1333	2324	91,5	PHG ...PL2324
1371	54,0	PHG ...PL1371	2362	93,0	PHG ...PL2362
1397	55,0	PHG ...PL1397	2476	97,5	PHG ...PL2476
1422	56,0	PHG ...PL1422	2515	99,0	PHG ...PL2515
1562	61,5	PHG ...PL1562	2705	106,5	PHG ...PL2705
1613	63,5	PHG ...PL1613	2743	108,0	PHG ...PL2743
1664	65,5	PHG ...PL1664	2845	112,0	PHG ...PL2845
1715	67,5	PHG ...PL1715	2895	114,0	PHG ...PL2895
1764	69,5	PHG ...PL1764	2921	115,0	PHG ...PL2921
1803	71,0	PHG ...PL1803	2997	116,0	PHG ...PL2997
1841	72,5	PHG ...PL1841	3086	121,5	PHG ...PL3086
1943	76,5	PHG ...PL1943	3124	123,0	PHG ...PL3124
1981	78,0	PHG ...PL1981	3289	129,5	PHG ...PL3289
2020	79,5	PHG ...PL2020	3327	131,0	PHG ...PL3327
2070	81,5	PHG ...PL2070	3492	137,5	PHG ...PL3492
2096	82,5	PHG ...PL2096	3696	145,5	PHG ...PL3696
2134	84,0	PHG ...PL2134	4051	159,5	PHG ...PL4051

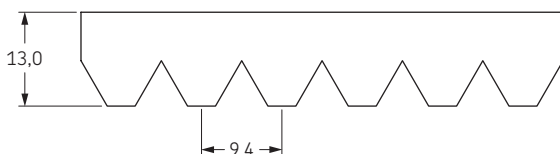

Roztečná délka		Označení	Roztečná délka		Označení
mm	in		mm	in	
2693	106,0	PHG ...PM2693	4191	165,0	PHG ...PM4191
2832	111,5	PHG ...PM2832	4470	176,0	PHG ...PM4470
2921	115,0	PHG ...PM2921	4648	183,0	PHG ...PM4648
3010	118,5	PHG ...PM3010	5029	198,0	PHG ...PM5029
3124	123,0	PHG ...PM3124	5410	213,0	PHG ...PM5410
3327	131,0	PHG ...PM3327	6121	241,0	PHG ...PM6121
3531	139,0	PHG ...PM3531	6883	271,0	PHG ...PM6883
3734	147,0	PHG ...PM3734	7646	301,0	PHG ...PM7646
4089	161,0	PHG ...PM4089	8408	331,0	PHG ...PM8408


Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.

K základnímu označení doplňte počet žeber, např. PHG 6PM5410, aby označení bylo úplné.



Synchronní ozubené řemeny

MXL

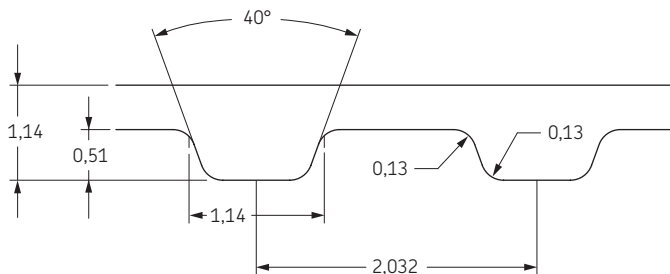

Typ řemenu	Počet zubů	Roztečná délka		Označení	Typ řemenu	Počet zubů	Roztečná délka		Označení	Typ řemenu	Počet zubů	Roztečná délka		Označení
		in	mm				in	mm				in	mm	
21-MXL	26	2,08	52,83	PHG 21-MXL-...	85-MXL	106	8,48	215,39	PHG 85-MXL-...	180-MXL	225	18,00	457,20	PHG 180-MXL-...
22-MXL	27	2,16	54,86	PHG 22-MXL-...	86-MXL	108	8,64	219,46	PHG 86-MXL-...	182-MXL	228	18,20	462,28	PHG 182-MXL-...
26-MXL	33	2,64	67,06	PHG 26-MXL-...	87-MXL	109	8,72	221,49	PHG 87-MXL-...	185-MXL	232	18,56	471,42	PHG 185-MXL-...
28-MXL	35	2,80	71,12	PHG 28-MXL-...	88-MXL	110	8,80	223,52	PHG 88-MXL-...	189-MXL	236	18,88	479,55	PHG 189-MXL-...
32-MXL	40	3,20	81,28	PHG 32-MXL-...	89-MXL	112	8,96	227,58	PHG 89-MXL-...	191-MXL	239	19,12	485,65	PHG 191-MXL-...
34-MXL	43	3,44	87,38	PHG 34-MXL-...	90-MXL	113	9,04	229,62	PHG 90-MXL-...	192-MXL	240	19,20	487,68	PHG 192-MXL-...
36-MXL	45	3,60	91,44	PHG 36-MXL-...	91-MXL	114	9,12	231,65	PHG 91-MXL-...	199-MXL	249	19,92	505,97	PHG 199-MXL-...
39-MXL	49	3,92	99,57	PHG 39-MXL-...	92-MXL	115	9,20	233,68	PHG 92-MXL-...	200-MXL	250	20,00	508,00	PHG 200-MXL-...
40-MXL	50	4,00	101,60	PHG 40-MXL-...	93-MXL	116	9,28	235,71	PHG 93-MXL-...	205-MXL	256	20,48	520,19	PHG 205-MXL-...
41-MXL	51	4,08	103,63	PHG 41-MXL-...	94-MXL	118	9,44	239,78	PHG 94-MXL-...	212-MXL	265	21,20	538,48	PHG 212-MXL-...
41,6-MXL	52	4,16	105,66	PHG 41,6-MXL-...	96-MXL	120	9,60	243,84	PHG 96-MXL-...	218-MXL	273	21,84	554,74	PHG 218-MXL-...
42-MXL	53	4,24	107,70	PHG 42-MXL-...	97,6-MXL	122	9,76	247,90	PHG 97,6-MXL-...	221-MXL	276	22,08	560,83	PHG 221-MXL-...
43-MXL	54	4,32	109,73	PHG 43-MXL-...	98-MXL	123	9,84	249,94	PHG 98-MXL-...	224-MXL	280	22,40	568,96	PHG 224-MXL-...
44-MXL	55	4,40	111,76	PHG 44-MXL-...	100-MXL	125	10,00	254,00	PHG 100-MXL-...	232-MXL	290	23,20	589,28	PHG 232-MXL-...
45-MXL	56	4,48	113,79	PHG 45-MXL-...	101-MXL	126	10,08	256,03	PHG 101-MXL-...	236-MXL	295	23,60	599,44	PHG 236-MXL-...
46-MXL	58	4,64	117,86	PHG 46-MXL-...	106-MXL	132	10,56	268,22	PHG 106-MXL-...	238-MXL	298	23,84	605,54	PHG 238-MXL-...
47-MXL	59	4,72	119,89	PHG 47-MXL-...	106,4-MXL	133	10,64	270,26	PHG 106,4-MXL-...	240-MXL	300	24,00	609,60	PHG 240-MXL-...
48-MXL	60	4,80	121,92	PHG 48-MXL-...	108-MXL	135	10,80	274,32	PHG 108-MXL-...	244-MXL	305	24,40	619,76	PHG 244-MXL-...
49-MXL	61	4,88	123,95	PHG 49-MXL-...	109-MXL	136	10,88	276,35	PHG 109-MXL-...	250-MXL	312	24,96	633,98	PHG 250-MXL-...
49,6-MXL	62	4,96	125,98	PHG 49,6-MXL-...	109,6-MXL	137	10,96	278,38	PHG 109,6-MXL-...	254-MXL	318	25,44	646,18	PHG 254-MXL-...
50-MXL	63	5,04	128,02	PHG 50-MXL-...	110-MXL	138	11,04	280,42	PHG 110-MXL-...	256-MXL	320	25,60	650,24	PHG 256-MXL-...
51-MXL	64	5,12	130,05	PHG 51-MXL-...	111-MXL	139	11,12	282,45	PHG 111-MXL-...	262-MXL	328	26,24	666,50	PHG 262-MXL-...
52-MXL	65	5,20	132,08	PHG 52-MXL-...	112-MXL	140	11,20	284,48	PHG 112-MXL-...	269-MXL	336	26,88	682,75	PHG 269-MXL-...
53-MXL	66	5,28	134,11	PHG 53-MXL-...	113-MXL	142	11,36	288,54	PHG 113-MXL-...	278-MXL	347	27,76	705,10	PHG 278-MXL-...
53,6-MXL	67	5,36	136,14	PHG 53,6-MXL-...	115-MXL	144	11,52	292,61	PHG 115-MXL-...	290-MXL	362	28,96	735,58	PHG 290-MXL-...
54-MXL	68	5,44	138,18	PHG 54-MXL-...	116-MXL	145	11,60	294,64	PHG 116-MXL-...	302-MXL	378	30,24	768,10	PHG 302-MXL-...
56-MXL	70	5,60	142,24	PHG 56-MXL-...	118-MXL	148	11,84	300,74	PHG 118-MXL-...	320-MXL	400	32,00	812,80	PHG 320-MXL-...
57-MXL	71	5,68	144,27	PHG 57-MXL-...	119-MXL	149	11,92	302,77	PHG 119-MXL-...	326-MXL	408	32,64	829,06	PHG 326-MXL-...
58-MXL	72	5,76	146,30	PHG 58-MXL-...	120-MXL	150	12,00	304,80	PHG 120-MXL-...	358-MXL	448	35,84	910,34	PHG 358-MXL-...
58,4-MXL	73	5,84	148,34	PHG 58,4-MXL-...	121-MXL	152	12,16	308,86	PHG 121-MXL-...	370-MXL	463	37,04	940,82	PHG 370-MXL-...
60-MXL	75	6,00	152,40	PHG 60-MXL-...	122-MXL	153	12,24	310,90	PHG 122-MXL-...	378-MXL	472	37,76	959,10	PHG 378-MXL-...
61-MXL	76	6,08	154,43	PHG 61-MXL-...	123-MXL	154	12,32	312,93	PHG 123-MXL-...	403-MXL	504	40,32	1024,13	PHG 403-MXL-...
61,6-MXL	77	6,16	156,46	PHG 61,6-MXL-...	124-MXL	155	12,40	314,96	PHG 124-MXL-...	418-MXL	522	41,76	1060,70	PHG 418-MXL-...
62-MXL	78	6,24	158,50	PHG 62-MXL-...	125-MXL	156	12,48	316,99	PHG 125-MXL-...	425-MXL	531	42,48	1078,99	PHG 425-MXL-...
63-MXL	79	6,32	160,53	PHG 63-MXL-...	126-MXL	158	12,64	321,06	PHG 126-MXL-...	437-MXL	546	43,68	1109,47	PHG 437-MXL-...
64-MXL	80	6,40	162,56	PHG 64-MXL-...	128-MXL	160	12,80	325,12	PHG 128-MXL-...	438-MXL	548	43,84	1113,54	PHG 438-MXL-...
65-MXL	82	6,56	166,62	PHG 65-MXL-...	130-MXL	162	12,96	329,18	PHG 130-MXL-...	456-MXL	570	45,60	1158,24	PHG 456-MXL-...
66-MXL	83	6,64	168,66	PHG 66-MXL-...	132-MXL	165	13,20	335,28	PHG 132-MXL-...	466-MXL	583	46,64	1184,66	PHG 466-MXL-...
68-MXL	85	6,80	172,72	PHG 68-MXL-...	134-MXL	168	13,44	341,38	PHG 134-MXL-...	480-MXL	600	48,00	1219,20	PHG 480-MXL-...
69-MXL	87	6,96	176,78	PHG 69-MXL-...	136-MXL	170	13,60	345,44	PHG 136-MXL-...	518-MXL	648	51,84	1316,74	PHG 518-MXL-...
70-MXL	88	7,04	178,82	PHG 70-MXL-...	140-MXL	175	14,00	355,60	PHG 140-MXL-...	544-MXL	680	54,40	1381,76	PHG 544-MXL-...
71-MXL	89	7,12	180,85	PHG 71-MXL-...	144-MXL	180	14,40	365,76	PHG 144-MXL-...	600-MXL	750	60,00	1524,00	PHG 600-MXL-...
72-MXL	90	7,20	182,88	PHG 72-MXL-...	147-MXL	184	14,72	373,89	PHG 147-MXL-...	608-MXL	760	60,80	1544,32	PHG 608-MXL-...
73-MXL	92	7,36	186,94	PHG 73-MXL-...	152-MXL	190	15,20	386,08	PHG 152-MXL-...	640-MXL	800	64,00	1625,60	PHG 640-MXL-...
75-MXL	94	7,52	191,01	PHG 75-MXL-...	154-MXL	192	15,36	390,14	PHG 154-MXL-...	764-MXL	955	76,40	1940,56	PHG 764-MXL-...
76-MXL	95	7,60	193,04	PHG 76-MXL-...	155-MXL	194	15,52	394,21	PHG 155-MXL-...	765-MXL	957	76,56	1944,62	PHG 765-MXL-...
77-MXL	97	7,76	197,10	PHG 77-MXL-...	156-MXL	195	15,60	396,24	PHG 156-MXL-...	810-MXL	1012	80,96	2056,38	PHG 810-MXL-...
78-MXL	98	7,84	199,14	PHG 78-MXL-...	160-MXL	200	16,00	406,40	PHG 160-MXL-...	824-MXL	1030	82,40	2092,96	PHG 824-MXL-...
80-MXL	100	8,00	203,20	PHG 80-MXL-...	165-MXL	206	16,48	418,59	PHG 165-MXL-...	848-MXL	1060	84,80	2153,92	PHG 848-MXL-...
81-MXL	102	8,16	207,26	PHG 81-MXL-...	168-MXL	210	16,80	426,72	PHG 168-MXL-...	910-MXL	1137	90,96	2310,38	PHG 910-MXL-...
82-MXL	103	8,24	209,30	PHG 82-MXL-...	169-MXL	212	16,96	430,78	PHG 169-MXL-...	1000-MXL	1250	100,00	2540,00	PHG 1000-MXL-...
84-MXL	105	8,40	213,36	PHG 84-MXL-...	177-MXL	221	17,68	449,07	PHG 177-MXL-...					

K základnímu označení doplňte tři číslice, které vyjadřují šířku pásu v setinách palce, např. 025 pro šířku 1/4", popř. 037 pro šířku 3/8", aby označení bylo úplné.


Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.

Řemenové rukávy se dodávají v různých šířkách. Kontaktujte, prosím, Vašeho zástupce SKF.



Synchronní ozubené řemeny

XL

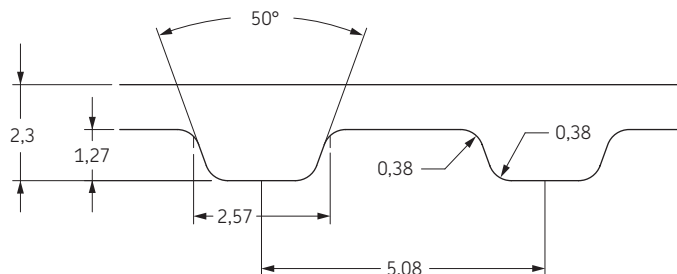

- Řemeny
- Řetězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje

Typ řemenu	Počet zubů	Roztečná délka		Označení	Typ řemenu	Roztečná délka	Roztečná délka		Označení
		in	mm				in	mm	
44-XL	22	4,40	111,76	PHG 44-XL-...	206-XL	103	20,60	523,24	PHG 206-XL-...
60-XL	30	6,00	152,40	PHG 60-XL-...	208-XL	104	20,80	528,32	PHG 208-XL-...
70-XL	35	7,00	177,80	PHG 70-XL-...	210-XL	105	21,00	533,40	PHG 210-XL-...
76-XL	38	7,60	193,04	PHG 76-XL-...	212-XL	106	21,20	538,48	PHG 212-XL-...
80-XL	40	8,00	203,20	PHG 80-XL-...	214-XL	107	21,40	543,56	PHG 214-XL-...
82-XL	41	8,20	208,28	PHG 82-XL-...	220-XL	110	22,00	558,80	PHG 220-XL-...
84-XL	42	8,40	213,36	PHG 84-XL-...	228-XL	114	22,80	579,12	PHG 228-XL-...
88-XL	44	8,80	223,52	PHG 88-XL-...	230-XL	115	23,00	584,20	PHG 230-XL-...
90-XL	45	9,00	228,60	PHG 90-XL-...	234-XL	117	23,40	594,36	PHG 234-XL-...
92-XL	46	9,20	233,68	PHG 92-XL-...	236-XL	118	23,60	599,44	PHG 236-XL-...
94-XL	47	9,40	238,76	PHG 94-XL-...	240-XL	120	24,00	609,60	PHG 240-XL-...
96-XL	48	9,60	243,84	PHG 96-XL-...	248-XL	124	24,80	629,92	PHG 248-XL-...
98-XL	49	9,80	248,92	PHG 98-XL-...	250-XL	125	25,00	635,00	PHG 250-XL-...
100-XL	50	10,00	254,00	PHG 100-XL-...	256-XL	128	25,60	650,24	PHG 256-XL-...
102-XL	51	10,20	259,08	PHG 102-XL-...	260-XL	130	26,00	660,40	PHG 260-XL-...
104-XL	52	10,40	264,16	PHG 104-XL-...	270-XL	135	27,00	685,80	PHG 270-XL-...
106-XL	53	10,60	269,24	PHG 106-XL-...	276-XL	138	27,60	701,04	PHG 276-XL-...
108-XL	54	10,80	274,32	PHG 108-XL-...	280-XL	140	28,00	711,20	PHG 280-XL-...
110-XL	55	11,00	279,40	PHG 110-XL-...	282-XL	141	28,20	716,28	PHG 282-XL-...
112-XL	56	11,20	284,48	PHG 112-XL-...	286-XL	143	28,60	726,44	PHG 286-XL-...
114-XL	57	11,40	289,56	PHG 114-XL-...	290-XL	145	29,00	736,60	PHG 290-XL-...
116-XL	58	11,60	294,64	PHG 116-XL-...	300-XL	150	30,00	762,00	PHG 300-XL-...
118-XL	59	11,80	299,72	PHG 118-XL-...	304-XL	152	30,40	772,16	PHG 304-XL-...
120-XL	60	12,00	304,80	PHG 120-XL-...	310-XL	155	31,00	787,40	PHG 310-XL-...
122-XL	61	12,20	309,88	PHG 122-XL-...	316-XL	158	31,60	802,64	PHG 316-XL-...
124-XL	62	12,40	314,96	PHG 124-XL-...	320-XL	160	32,00	812,80	PHG 320-XL-...
126-XL	63	12,60	320,04	PHG 126-XL-...	326-XL	163	32,60	828,04	PHG 326-XL-...
128-XL	64	12,80	325,12	PHG 128-XL-...	330-XL	165	33,00	838,20	PHG 330-XL-...
130-XL	65	13,00	330,20	PHG 130-XL-...	340-XL	170	34,00	863,60	PHG 340-XL-...
132-XL	66	13,20	335,28	PHG 132-XL-...	344-XL	172	34,40	873,76	PHG 344-XL-...
134-XL	67	13,40	340,36	PHG 134-XL-...	348-XL	174	34,80	883,92	PHG 348-XL-...
136-XL	68	13,60	345,44	PHG 136-XL-...	352-XL	176	35,20	894,08	PHG 352-XL-...
140-XL	70	14,00	355,60	PHG 140-XL-...	360-XL	180	36,00	914,40	PHG 360-XL-...
142-XL	71	14,20	360,68	PHG 142-XL-...	364-XL	182	36,40	924,56	PHG 364-XL-...
144-XL	72	14,40	365,76	PHG 144-XL-...	372-XL	186	37,20	944,88	PHG 372-XL-...
146-XL	73	14,60	370,84	PHG 146-XL-...	376-XL	188	37,60	955,04	PHG 376-XL-...
150-XL	75	15,00	381,00	PHG 150-XL-...	380-XL	190	38,00	965,20	PHG 380-XL-...
152-XL	76	15,20	386,08	PHG 152-XL-...	384-XL	192	38,40	975,36	PHG 384-XL-...
154-XL	77	15,40	391,16	PHG 154-XL-...	390-XL	195	39,00	990,60	PHG 390-XL-...
156-XL	78	15,60	396,24	PHG 156-XL-...	400-XL	200	40,00	1016,00	PHG 400-XL-...
160-XL	80	16,00	406,40	PHG 160-XL-...	412-XL	206	41,20	1046,48	PHG 412-XL-...
162-XL	81	16,20	411,48	PHG 162-XL-...	414-XL	207	41,40	1051,56	PHG 414-XL-...
164-XL	82	16,40	416,56	PHG 164-XL-...	424-XL	212	42,40	1076,96	PHG 424-XL-...
166-XL	83	16,60	421,64	PHG 166-XL-...	432-XL	216	43,20	1097,28	PHG 432-XL-...
170-XL	85	17,00	431,80	PHG 170-XL-...	450-XL	225	45,00	1143,00	PHG 450-XL-...
172-XL	86	17,20	436,88	PHG 172-XL-...	460-XL	230	46,00	1168,40	PHG 460-XL-...
176-XL	88	17,60	447,04	PHG 176-XL-...	490-XL	245	49,00	1244,60	PHG 490-XL-...
180-XL	90	18,00	457,20	PHG 180-XL-...	564-XL	282	56,40	1432,56	PHG 564-XL-...
182-XL	91	18,20	462,28	PHG 182-XL-...	580-XL	290	58,00	1473,20	PHG 580-XL-...
184-XL	92	18,40	467,36	PHG 184-XL-...	612-XL	306	61,20	1554,48	PHG 612-XL-...
188-XL	94	18,80	477,52	PHG 188-XL-...	630-XL	315	63,00	1600,20	PHG 630-XL-...
190-XL	95	19,00	482,60	PHG 190-XL-...	670-XL	335	67,00	1701,80	PHG 670-XL-...
194-XL	97	19,40	492,76	PHG 194-XL-...	710-XL	355	71,00	1803,40	PHG 710-XL-...
196-XL	98	19,60	497,84	PHG 196-XL-...	720-XL	360	72,00	1828,80	PHG 720-XL-...
198-XL	99	19,80	502,92	PHG 198-XL-...	788-XL	394	78,80	2001,52	PHG 788-XL-...
200-XL	100	20,00	508,00	PHG 200-XL-...	860-XL	430	86,00	2184,40	PHG 860-XL-...
202-XL	101	20,20	513,08	PHG 202-XL-...	1032-XL	516	103,20	2621,28	PHG 1032-XL-...

K základnímu označení doplňte tři číslice, které vyjadřují šířku pásu v setinách palce, např. 025 pro šířku 1/4", popř. 037 pro šířku 3/8", aby označení bylo úplné.


Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.

Řemenové rukávy se dodávají v různých šířkách. Kontaktujte, prosím, Vašeho zástupce SKF.



Synchronní ozubené řemeny

L

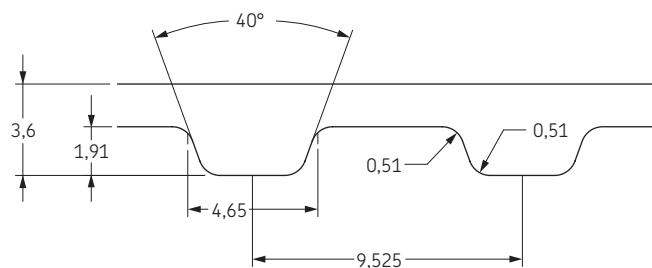

Typ řemenu	Počet zubů	Roztečná délka		Označení	Typ řemenu	Roztečná délka	Roztečná délka		Označení
		in	mm				in	mm	
67-L	18	6,75	171,45	PHG 67-L-...	371-L	99	37,13	942,98	PHG 371-L-...
98-L	26	9,75	247,65	PHG 98-L-...	375-L	100	37,50	952,50	PHG 375-L-...
109-L	29	10,88	276,23	PHG 109-L-...	382-L	102	38,25	971,55	PHG 382-L-...
113-L	30	11,25	285,75	PHG 113-L-...	387-L	103	38,63	981,08	PHG 387-L-...
124-L	33	12,38	314,33	PHG 124-L-...	390-L	104	39,00	990,60	PHG 390-L-...
130-L	35	13,13	333,38	PHG 130-L-...	394-L	105	39,38	1000,13	PHG 394-L-...
135-L	36	13,50	342,90	PHG 135-L-...	397-L	106	39,75	1009,65	PHG 397-L-...
143-L	38	14,25	361,95	PHG 143-L-...	405-L	108	40,50	1028,70	PHG 405-L-...
150-L	40	15,00	381,00	PHG 150-L-...	408-L	109	40,88	1038,23	PHG 408-L-...
154-L	41	15,38	390,53	PHG 154-L-...	412-L	110	41,25	1047,75	PHG 412-L-...
158-L	42	15,75	400,05	PHG 158-L-...	420-L	112	42,00	1066,80	PHG 420-L-...
160-L	43	16,13	409,58	PHG 160-L-...	427-L	114	42,75	1085,85	PHG 427-L-...
165-L	44	16,50	419,10	PHG 165-L-...	435-L	116	43,50	1104,90	PHG 435-L-...
169-L	45	16,88	428,63	PHG 169-L-...	439-L	117	43,88	1114,43	PHG 439-L-...
173-L	46	17,25	438,15	PHG 173-L-...	442-L	118	44,25	1123,95	PHG 442-L-...
177-L	47	17,63	447,68	PHG 177-L-...	450-L	120	45,00	1143,00	PHG 450-L-...
180-L	48	18,00	457,20	PHG 180-L-...	453-L	121	45,38	1152,53	PHG 453-L-...
185-L	49	18,38	466,73	PHG 185-L-...	465-L	124	46,50	1181,10	PHG 465-L-...
187-L	50	18,75	476,25	PHG 187-L-...	480-L	128	48,00	1219,20	PHG 480-L-...
191-L	51	19,13	485,78	PHG 191-L-...	495-L	132	49,50	1257,30	PHG 495-L-...
195-L	52	19,50	495,30	PHG 195-L-...	510-L	136	51,00	1295,40	PHG 510-L-...
203-L	54	20,25	514,35	PHG 203-L-...	525-L	140	52,50	1333,50	PHG 525-L-...
210-L	56	21,00	533,40	PHG 210-L-...	540-L	144	54,00	1371,60	PHG 540-L-...
214-L	57	21,38	542,93	PHG 214-L-...	548-L	146	54,75	1390,65	PHG 548-L-...
217-L	58	21,75	552,45	PHG 217-L-...	555-L	148	55,50	1409,70	PHG 555-L-...
225-L	60	22,50	571,50	PHG 225-L-...	570-L	152	57,00	1447,80	PHG 570-L-...
232-L	62	23,25	590,55	PHG 232-L-...	574-L	153	57,38	1457,33	PHG 574-L-...
240-L	64	24,00	609,60	PHG 240-L-...	581-L	155	58,13	1476,38	PHG 581-L-...
244-L	65	24,38	619,13	PHG 244-L-...	585-L	156	58,50	1485,90	PHG 585-L-...
255-L	68	25,50	647,70	PHG 255-L-...	600-L	160	60,00	1524,00	PHG 600-L-...
263-L	70	26,25	666,75	PHG 263-L-...	619-L	165	61,88	1571,63	PHG 619-L-...
265-L	71	26,63	676,28	PHG 265-L-...	630-L	168	63,00	1600,20	PHG 630-L-...
270-L	72	27,00	685,80	PHG 270-L-...	634-L	169	63,38	1609,73	PHG 634-L-...
275-L	73	27,38	695,33	PHG 275-L-...	660-L	176	66,00	1676,40	PHG 660-L-...
277-L	74	27,75	704,85	PHG 277-L-...	694-L	185	69,38	1762,13	PHG 694-L-...
280-L	75	28,13	714,38	PHG 280-L-...	697-L	186	69,75	1771,65	PHG 697-L-...
285-L	76	28,50	723,90	PHG 285-L-...	720-L	192	72,00	1828,80	PHG 720-L-...
300-L	80	30,00	762,00	PHG 300-L-...	728-L	194	72,75	1847,85	PHG 728-L-...
304-L	81	30,38	771,53	PHG 304-L-...	731-L	195	73,13	1857,38	PHG 731-L-...
315-L	84	31,50	800,10	PHG 315-L-...	765-L	204	76,50	1943,10	PHG 765-L-...
320-L	85	31,88	809,63	PHG 320-L-...	863-L	230	86,25	2190,75	PHG 863-L-...
322-L	86	32,25	819,15	PHG 322-L-...	881-L	235	88,13	2238,38	PHG 881-L-...
328-L	87	32,63	828,68	PHG 328-L-...	915-L	244	91,50	2324,10	PHG 915-L-...
330-L	88	33,00	838,20	PHG 330-L-...	934-L	249	93,38	2371,73	PHG 934-L-...
334-L	89	33,38	847,73	PHG 334-L-...	1028-L	274	102,75	2609,85	PHG 1028-L-...
337-L	90	33,75	857,25	PHG 337-L-...	1148-L	306	114,75	2914,65	PHG 1148-L-...
341-L	91	34,13	866,78	PHG 341-L-...	1192-L	318	119,25	3028,95	PHG 1192-L-...
345-L	92	34,50	876,30	PHG 345-L-...	1406-L	375	140,63	3571,88	PHG 1406-L-...
352-L	94	35,25	895,35	PHG 352-L-...	1418-L	378	141,75	3600,45	PHG 1418-L-...
360-L	96	36,00	914,40	PHG 360-L-...	1675-L	447	167,63	4257,68	PHG 1675-L-...
367-L	98	36,75	933,45	PHG 367-L-...	1998-L	530	198,75	5048,25	PHG 1998-L-...

K základnímu označení doplňte tři číslice, které vyjadřují šířku pásu v setinách palce, např. 050 pro šířku 1/2", popř. 075 pro šířku 3/4", aby označení bylo úplné.

Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.


Řemenové rukávy se dodávají v různých šířkách. Kontaktujte, prosím, Vašeho zástupce SKF.



Synchronní ozubené řemeny

H

- Řemeny
- Řetězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje

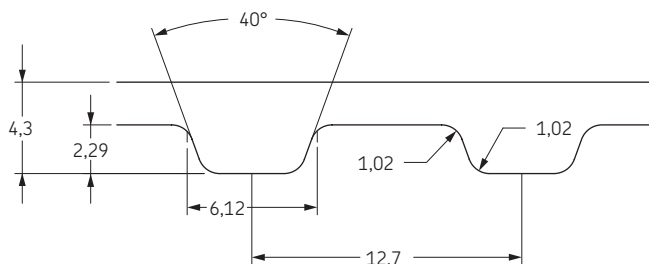

Typ řemenu	Počet zubů	Roztečná délka		Označení	Typ řemenu	Počet zubů	Roztečná délka		Označení
		in	mm				in	mm	
185-H	37	18,50	469,90	PHG 185-H-...	605-H	121	60,50	1536,70	PHG 605-H-...
200-H	40	20,00	508,00	PHG 200-H-...	630-H	126	63,00	1600,20	PHG 630-H-...
210-H	42	21,00	533,40	PHG 210-H-...	640-H	128	64,00	1625,60	PHG 640-H-...
220-H	44	22,00	558,80	PHG 220-H-...	650-H	130	65,00	1651,00	PHG 650-H-...
225-H	45	22,50	571,50	PHG 225-H-...	660-H	132	66,00	1676,40	PHG 660-H-...
230-H	46	23,00	584,20	PHG 230-H-...	670-H	134	67,00	1701,80	PHG 670-H-...
240-H	48	24,00	609,60	PHG 240-H-...	680-H	136	68,00	1727,20	PHG 680-H-...
250-H	50	25,00	635,00	PHG 250-H-...	700-H	140	70,00	1778,00	PHG 700-H-...
255-H	51	25,50	647,70	PHG 255-H-...	710-H	142	71,00	1803,40	PHG 710-H-...
260-H	52	26,00	660,40	PHG 260-H-...	720-H	144	72,00	1828,80	PHG 720-H-...
270-H	54	27,00	685,80	PHG 270-H-...	725-H	145	72,50	1841,50	PHG 725-H-...
280-H	56	28,00	711,20	PHG 280-H-...	730-H	146	73,00	1854,20	PHG 730-H-...
285-H	57	28,50	723,90	PHG 285-H-...	740-H	148	74,00	1879,60	PHG 740-H-...
290-H	58	29,00	736,60	PHG 290-H-...	750-H	150	75,00	1905,00	PHG 750-H-...
300-H	60	30,00	762,00	PHG 300-H-...	770-H	154	77,00	1955,80	PHG 770-H-...
310-H	62	31,00	787,40	PHG 310-H-...	785-H	157	78,50	1993,90	PHG 785-H-...
315-H	63	31,50	800,10	PHG 315-H-...	800-H	160	80,00	2032,00	PHG 800-H-...
320-H	64	32,00	812,80	PHG 320-H-...	810-H	162	81,00	2057,40	PHG 810-H-...
325-H	65	32,50	825,50	PHG 325-H-...	820-H	164	82,00	2082,80	PHG 820-H-...
330-H	66	33,00	838,20	PHG 330-H-...	840-H	168	84,00	2133,60	PHG 840-H-...
335-H	67	33,50	850,90	PHG 335-H-...	850-H	170	85,00	2159,00	PHG 850-H-...
340-H	68	34,00	863,60	PHG 340-H-...	860-H	172	86,00	2184,40	PHG 860-H-...
345-H	69	34,50	876,30	PHG 345-H-...	880-H	176	88,00	2235,20	PHG 880-H-...
350-H	70	35,00	889,00	PHG 350-H-...	900-H	180	90,00	2286,00	PHG 900-H-...
355-H	71	35,50	901,70	PHG 355-H-...	930-H	186	93,00	2362,20	PHG 930-H-...
360-H	72	36,00	914,40	PHG 360-H-...	950-H	190	95,00	2413,00	PHG 950-H-...
365-H	73	36,50	927,10	PHG 365-H-...	960-H	192	96,00	2438,40	PHG 960-H-...
370-H	74	37,00	939,80	PHG 370-H-...	980-H	196	98,00	2489,20	PHG 980-H-...
375-H	75	37,50	952,50	PHG 375-H-...	985-H	197	98,50	2501,90	PHG 985-H-...
380-H	76	38,00	965,20	PHG 380-H-...	1000-H	200	100,00	2540,00	PHG 1000-H-...
390-H	78	39,00	990,60	PHG 390-H-...	1020-H	204	102,00	2590,80	PHG 1020-H-...
395-H	79	39,50	1003,30	PHG 395-H-...	1050-H	210	105,00	2667,00	PHG 1050-H-...
400-H	80	40,00	1016,00	PHG 400-H-...	1085-H	217	108,50	2755,90	PHG 1085-H-...
405-H	81	40,50	1028,70	PHG 405-H-...	1100-H	220	110,00	2794,00	PHG 1100-H-...
410-H	82	41,00	1041,40	PHG 410-H-...	1120-H	224	112,00	2844,80	PHG 1120-H-...
420-H	84	42,00	1066,80	PHG 420-H-...	1130-H	226	113,00	2870,20	PHG 1130-H-...
430-H	86	43,00	1092,20	PHG 430-H-...	1140-H	228	114,00	2895,60	PHG 1140-H-...
445-H	89	44,50	1130,30	PHG 445-H-...	1150-H	230	115,00	2921,00	PHG 1150-H-...
450-H	90	45,00	1143,00	PHG 450-H-...	1175-H	235	117,50	2984,50	PHG 1175-H-...
460-H	92	46,00	1168,40	PHG 460-H-...	1200-H	240	120,00	3048,00	PHG 1200-H-...
465-H	93	46,50	1181,10	PHG 465-H-...	1250-H	250	125,00	3175,00	PHG 1250-H-...
470-H	94	47,00	1193,80	PHG 470-H-...	1260-H	252	126,00	3200,40	PHG 1260-H-...
480-H	96	48,00	1219,20	PHG 480-H-...	1270-H	254	127,00	3225,80	PHG 1270-H-...
485-H	97	48,50	1231,90	PHG 485-H-...	1325-H	265	132,50	3365,50	PHG 1325-H-...
490-H	98	49,00	1244,60	PHG 490-H-...	1350-H	270	135,00	3429,00	PHG 1350-H-...
500-H	100	50,00	1270,00	PHG 500-H-...	1400-H	280	140,00	3556,00	PHG 1400-H-...
510-H	102	51,00	1295,40	PHG 510-H-...	1440-H	288	144,00	3657,60	PHG 1440-H-...
515-H	103	51,50	1308,10	PHG 515-H-...	1450-H	290	145,00	3683,00	PHG 1450-H-...
520-H	104	52,00	1320,80	PHG 520-H-...	1510-H	302	151,00	3835,40	PHG 1510-H-...
525-H	105	52,50	1333,50	PHG 525-H-...	1535-H	307	153,50	3898,90	PHG 1535-H-...
530-H	106	53,00	1346,20	PHG 530-H-...	1550-H	310	155,00	3937,00	PHG 1550-H-...
540-H	108	54,00	1371,60	PHG 540-H-...	1560-H	312	156,00	3962,40	PHG 1560-H-...
550-H	110	55,00	1397,00	PHG 550-H-...	1600-H	320	160,00	4064,00	PHG 1600-H-...
560-H	112	56,00	1422,40	PHG 560-H-...	1630-H	326	163,00	4140,20	PHG 1630-H-...
565-H	113	56,50	1435,10	PHG 565-H-...	1660-H	332	166,00	4216,40	PHG 1660-H-...
570-H	114	57,00	1447,80	PHG 570-H-...	1700-H	340	170,00	4318,00	PHG 1700-H-...
580-H	116	58,00	1473,20	PHG 580-H-...	1855-H	371	185,50	4711,70	PHG 1855-H-...
585-H	117	58,50	1485,90	PHG 585-H-...	2200-H	440	220,00	5588,00	PHG 2200-H-...
590-H	118	59,00	1498,60	PHG 590-H-...	2360-H	472	236,00	5994,40	PHG 2360-H-...
600-H	120	60,00	1524,00	PHG 600-H-...	2500-H	500	250,00	6350,00	PHG 2500-H-...

K základnímu označení doplňte tři číslice, které vyjadřují šířku pásu v setinách palce, např. 050 pro šířku 1/2", popř. 075 pro šířku 3/4", aby označení bylo úplné.

Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.

Řemenové rukávy se dodávají v různých šířkách. Kontaktujte, prosím, Vašeho zástupce SKF.




Synchronní ozubené řemeny


XH, XXH



Typ řemenu	Počet zubů	Roztečná délka		Označení
		in	mm	
463-XH	53	46,38	1177,93	PHG 463-XH-...
508-XH	58	50,75	1289,05	PHG 508-XH-...
560-XH	64	56,00	1422,40	PHG 560-XH-...
570-XH	65	56,88	1444,63	PHG 570-XH-...
580-XH	66	57,75	1466,85	PHG 580-XH-...
604-XH	69	60,38	1533,53	PHG 604-XH-...
630-XH	72	63,00	1600,20	PHG 630-XH-...
700-XH	80	70,00	1778,00	PHG 700-XH-...
735-XH	84	73,50	1866,90	PHG 735-XH-...
752-XH	86	75,25	1911,35	PHG 752-XH-...
770-XH	88	77,00	1955,80	PHG 770-XH-...
800-XH	91	79,63	2022,48	PHG 800-XH-...
805-XH	92	80,50	2044,70	PHG 805-XH-...
840-XH	96	84,00	2133,60	PHG 840-XH-...
901-XH	103	90,13	2289,18	PHG 901-XH-...
919-XH	105	91,88	2333,63	PHG 919-XH-...
927-XH	106	92,75	2355,85	PHG 927-XH-...
980-XH	112	98,00	2489,20	PHG 980-XH-...
1000-XH	114	99,75	2533,65	PHG 1000-XH-...
1120-XH	128	112,00	2844,80	PHG 1120-XH-...
1260-XH	144	126,00	3200,40	PHG 1260-XH-...
1400-XH	160	140,00	3556,00	PHG 1400-XH-...
1540-XH	176	154,00	3911,60	PHG 1540-XH-...
1575-XH	180	157,50	4000,50	PHG 1575-XH-...
1750-XH	200	175,00	4445,00	PHG 1750-XH-...
1873-XH	214	187,25	4756,15	PHG 1873-XH-...
2275-XH	260	227,50	5778,50	PHG 2275-XH-...

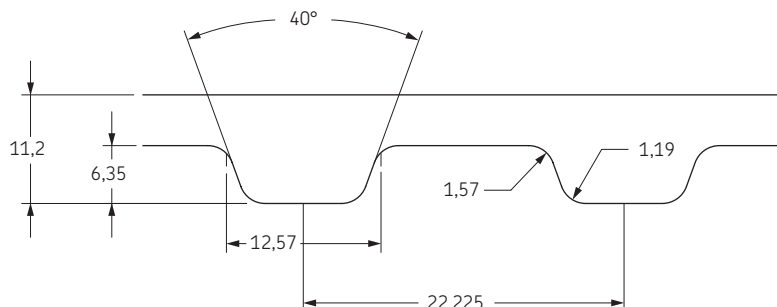

Typ řemenu	Počet zubů	Roztečná délka		Označení
		in	mm	
625-XXH	50	62,50	1587,50	PHG 625-XXH-...
650-XXH	52	65,00	1651,00	PHG 650-XXH-...
700-XXH	56	70,00	1778,00	PHG 700-XXH-...
800-XXH	64	80,00	2032,00	PHG 800-XXH-...
900-XXH	72	90,00	2286,00	PHG 900-XXH-...
950-XXH	76	95,00	2413,00	PHG 950-XXH-...
1000-XXH	80	100,00	2540,00	PHG 1000-XXH-...
1050-XXH	84	105,00	2667,00	PHG 1050-XXH-...
1200-XXH	96	120,00	3048,00	PHG 1200-XXH-...
1250-XXH	100	125,00	3175,00	PHG 1250-XXH-...
1400-XXH	112	140,00	3556,00	PHG 1400-XXH-...
1563-XXH	125	156,25	3968,75	PHG 1563-XXH-...
1600-XXH	128	160,00	4064,00	PHG 1600-XXH-...
1700-XXH	136	170,00	4318,00	PHG 1700-XXH-...
1800-XXH	144	180,00	4572,00	PHG 1800-XXH-...
1925-XXH	154	192,50	4889,50	PHG 1925-XXH-...

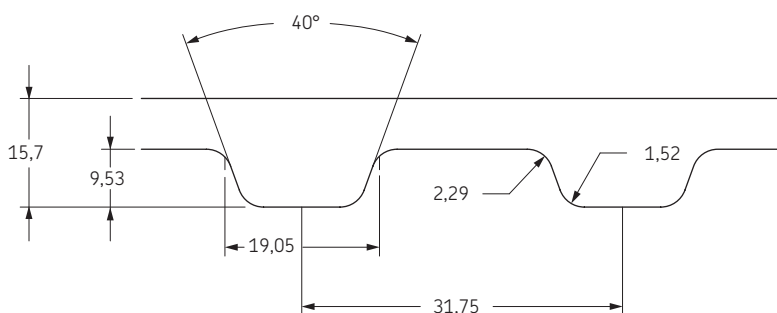

K základnímu označení doplňte tři číslice, které vyjadřují šířku pásu v setinách palce, např. 100 pro šířku 1", popř. 200 pro šířku 2", aby označení bylo úplné.

Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.


Řemenové rukávy se dodávají v různých šířkách. Kontaktujte, prosím, Vašeho zástupce SKF.



Oboustranné synchronní ozubené řemeny

D-XL

- Řemeny
- Řetězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje

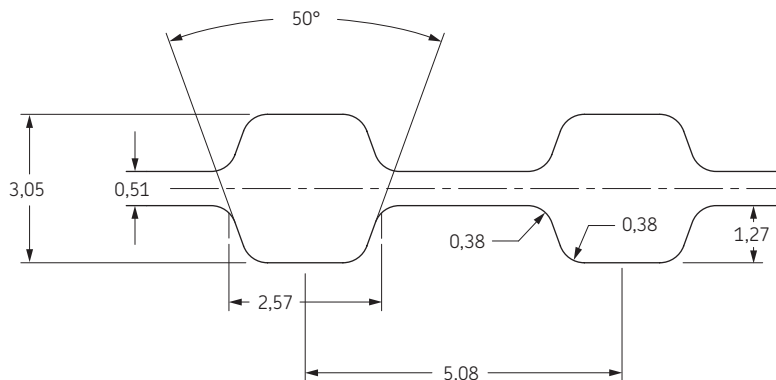

Typ řemenu	Počet zubů na jedné straně	Roztečná délka		Označení	Typ řemenu	Počet zubů na jedné straně	Roztečná délka		Označení
		in	mm				in	mm	
D-198-XL	99	19,80	502,92	PHG D-198-XL-...	D-310-XL	155	31,00	787,40	PHG D-310-XL-...
D-200-XL	100	20,00	508,00	PHG D-200-XL-...	D-316-XL	158	31,60	802,64	PHG D-316-XL-...
D-202-XL	101	20,20	513,08	PHG D-202-XL-...	D-320-XL	160	32,00	812,80	PHG D-320-XL-...
D-206-XL	103	20,60	523,24	PHG D-206-XL-...	D-326-XL	163	32,60	828,04	PHG D-326-XL-...
D-208-XL	104	20,80	528,32	PHG D-208-XL-...	D-330-XL	165	33,00	838,20	PHG D-330-XL-...
D-210-XL	105	21,00	533,40	PHG D-210-XL-...	D-340-XL	170	34,00	863,60	PHG D-340-XL-...
D-212-XL	106	21,20	538,48	PHG D-212-XL-...	D-344-XL	172	34,40	873,76	PHG D-344-XL-...
D-214-XL	107	21,40	543,56	PHG D-214-XL-...	D-348-XL	174	34,80	883,92	PHG D-348-XL-...
D-220-XL	110	22,00	558,80	PHG D-220-XL-...	D-352-XL	176	35,20	894,08	PHG D-352-XL-...
D-228-XL	114	22,80	579,12	PHG D-228-XL-...	D-360-XL	180	36,00	914,40	PHG D-360-XL-...
D-230-XL	115	23,00	584,20	PHG D-230-XL-...	D-364-XL	182	36,40	924,56	PHG D-364-XL-...
D-234-XL	117	23,40	594,36	PHG D-234-XL-...	D-372-XL	186	37,20	944,88	PHG D-372-XL-...
D-236-XL	118	23,60	599,44	PHG D-236-XL-...	D-376-XL	188	37,60	955,04	PHG D-376-XL-...
D-240-XL	120	24,00	609,60	PHG D-240-XL-...	D-380-XL	190	38,00	965,20	PHG D-380-XL-...
D-248-XL	124	24,80	629,92	PHG D-248-XL-...	D-384-XL	192	38,40	975,36	PHG D-384-XL-...
D-250-XL	125	25,00	635,00	PHG D-250-XL-...	D-390-XL	195	39,00	990,60	PHG D-390-XL-...
D-256-XL	128	25,60	650,24	PHG D-256-XL-...	D-400-XL	200	40,00	1016,00	PHG D-400-XL-...
D-260-XL	130	26,00	660,40	PHG D-260-XL-...	D-412-XL	206	41,20	1046,48	PHG D-412-XL-...
D-270-XL	135	27,00	685,80	PHG D-270-XL-...	D-414-XL	207	41,40	1051,56	PHG D-414-XL-...
D-276-XL	138	27,60	701,04	PHG D-276-XL-...	D-424-XL	212	42,40	1076,96	PHG D-424-XL-...
D-280-XL	140	28,00	711,20	PHG D-280-XL-...	D-432-XL	216	43,20	1097,28	PHG D-432-XL-...
D-282-XL	141	28,20	716,28	PHG D-282-XL-...	D-450-XL	225	45,00	1143,00	PHG D-450-XL-...
D-286-XL	143	28,60	726,44	PHG D-286-XL-...	D-460-XL	230	46,00	1168,40	PHG D-460-XL-...
D-290-XL	145	29,00	736,60	PHG D-290-XL-...	D-490-XL	245	49,00	1244,60	PHG D-490-XL-...
D-300-XL	150	30,00	762,00	PHG D-300-XL-...	D-564-XL	282	56,40	1432,56	PHG D-564-XL-...
D-304-XL	152	30,40	772,16	PHG D-304-XL-...	D-580-XL	290	58,00	1473,20	PHG D-580-XL-...

K základnímu označení doplňte tři číslice, které vyjadřují šířku pásu v setinách palce, např. 025 pro šířku 1/4", popř. 037 pro šířku 3/8", aby označení bylo úplné.



Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.

Řemenové rukávy se dodávají v různých šířkách. Kontaktujte, prosím, Vašeho zástupce SKF.



Oboustranné synchronní ozubené řemeny

D-L

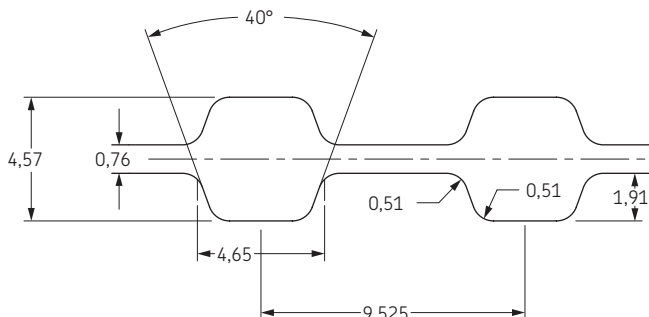

Typ řemenu	Počet zubů na jedné straně	Rozečtná délka		Označení	Typ řemenu	Počet zubů na jedné straně	Rozečtná délka		Označení
		in	mm				in	mm	
D-203-L	54	20,25	514,35	PHG D-203-L-...	D-371-L	99	37,13	942,98	PHG D-371-L-...
D-210-L	56	21,00	533,40	PHG D-210-L-...	D-375-L	100	37,50	952,50	PHG D-375-L-...
D-214-L	57	21,38	542,93	PHG D-214-L-...	D-382-L	102	38,25	971,55	PHG D-382-L-...
D-217-L	58	21,75	552,45	PHG D-217-L-...	D-387-L	103	38,63	981,08	PHG D-387-L-...
D-225-L	60	22,50	571,50	PHG D-225-L-...	D-390-L	104	39,00	990,60	PHG D-390-L-...
D-232-L	62	23,25	590,55	PHG D-232-L-...	D-394-L	105	39,38	1000,13	PHG D-394-L-...
D-240-L	64	24,00	609,60	PHG D-240-L-...	D-397-L	106	39,75	1009,65	PHG D-397-L-...
D-244-L	65	24,38	619,13	PHG D-244-L-...	D-405-L	108	40,50	1028,70	PHG D-405-L-...
D-255-L	68	25,50	647,70	PHG D-255-L-...	D-408-L	109	40,88	1038,23	PHG D-408-L-...
D-263-L	70	26,25	666,75	PHG D-263-L-...	D-412-L	110	41,25	1047,75	PHG D-412-L-...
D-265-L	71	26,63	676,28	PHG D-265-L-...	D-420-L	112	42,00	1066,80	PHG D-420-L-...
D-270-L	72	27,00	685,80	PHG D-270-L-...	D-427-L	114	42,75	1085,85	PHG D-427-L-...
D-275-L	73	27,38	695,33	PHG D-275-L-...	D-435-L	116	43,50	1104,90	PHG D-435-L-...
D-277-L	74	27,75	704,85	PHG D-277-L-...	D-439-L	117	43,88	1114,43	PHG D-439-L-...
D-280-L	75	28,13	714,38	PHG D-280-L-...	D-442-L	118	44,25	1123,95	PHG D-442-L-...
D-285-L	76	28,50	723,90	PHG D-285-L-...	D-450-L	120	45,00	1143,00	PHG D-450-L-...
D-300-L	80	30,00	762,00	PHG D-300-L-...	D-453-L	121	45,38	1152,53	PHG D-453-L-...
D-304-L	81	30,38	771,53	PHG D-304-L-...	D-465-L	124	46,50	1181,10	PHG D-465-L-...
D-315-L	84	31,50	800,10	PHG D-315-L-...	D-480-L	128	48,00	1219,20	PHG D-480-L-...
D-320-L	85	31,88	809,63	PHG D-320-L-...	D-495-L	132	49,50	1257,30	PHG D-495-L-...
D-322-L	86	32,25	819,15	PHG D-322-L-...	D-510-L	136	51,00	1295,40	PHG D-510-L-...
D-328-L	87	32,63	828,68	PHG D-328-L-...	D-525-L	140	52,50	1333,50	PHG D-525-L-...
D-330-L	88	33,00	838,20	PHG D-330-L-...	D-540-L	144	54,00	1371,60	PHG D-540-L-...
D-334-L	89	33,38	847,73	PHG D-334-L-...	D-548-L	146	54,75	1390,65	PHG D-548-L-...
D-337-L	90	33,75	857,25	PHG D-337-L-...	D-555-L	148	55,50	1409,70	PHG D-555-L-...
D-341-L	91	34,13	866,78	PHG D-341-L-...	D-570-L	152	57,00	1447,80	PHG D-570-L-...
D-345-L	92	34,50	876,30	PHG D-345-L-...	D-574-L	153	57,38	1457,33	PHG D-574-L-...
D-352-L	94	35,25	895,35	PHG D-352-L-...	D-581-L	155	58,13	1476,38	PHG D-581-L-...
D-360-L	96	36,00	914,40	PHG D-360-L-...	D-585-L	156	58,50	1485,90	PHG D-585-L-...
D-367-L	98	36,75	933,45	PHG D-367-L-...	-	-	-	-	-

K základnímu označení doplňte tři číslce, které vyjadřují šířku pásu v setinách palce, např. 050 pro šířku 1/2", popř. 075 pro šířku 3/4", aby označení bylo úplné.

Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.


Řemenové rukávy se dodávají v různých šířkách. Kontaktujte, prosím, Vašeho zástupce SKF.



Oboustranné synchronní ozubené řemeny

D-H

- Řemeny
- Řetězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje

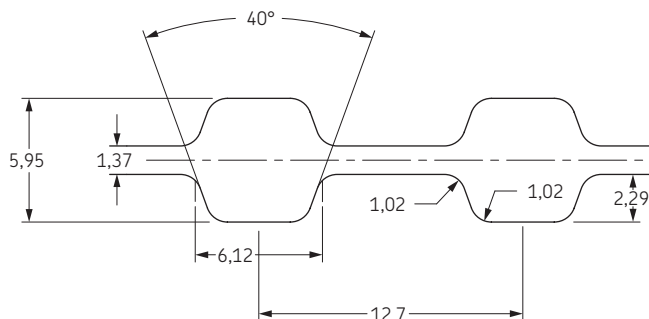

Typ řemenu	Počet zubů na jedné straně	Rozečná délka		Označení	Typ řemenu	Počet zubů na jedné straně	Rozečná délka		Označení
		in	mm				in	mm	
D-200-H	40	20,00	508,00	PHG D-200-H-...	D-605-H	121	60,50	1536,70	PHG D-605-H-...
D-210-H	42	21,00	533,40	PHG D-210-H-...	D-630-H	126	63,00	1600,20	PHG D-630-H-...
D-220-H	44	22,00	558,80	PHG D-220-H-...	D-640-H	128	64,00	1625,60	PHG D-640-H-...
D-225-H	45	22,50	571,50	PHG D-225-H-...	D-650-H	130	65,00	1651,00	PHG D-650-H-...
D-230-H	46	23,00	584,20	PHG D-230-H-...	D-660-H	132	66,00	1676,40	PHG D-660-H-...
D-240-H	48	24,00	609,60	PHG D-240-H-...	D-670-H	134	67,00	1701,80	PHG D-670-H-...
D-245-H	49	24,50	622,30	PHG D-245-H-...	D-680-H	136	68,00	1727,20	PHG D-680-H-...
D-250-H	50	25,00	635,00	PHG D-250-H-...	D-700-H	140	70,00	1778,00	PHG D-700-H-...
D-255-H	51	25,50	647,70	PHG D-255-H-...	D-710-H	142	71,00	1803,40	PHG D-710-H-...
D-260-H	52	26,00	660,40	PHG D-260-H-...	D-720-H	144	72,00	1828,80	PHG D-720-H-...
D-270-H	54	27,00	685,80	PHG D-270-H-...	D-725-H	145	72,50	1841,50	PHG D-725-H-...
D-280-H	56	28,00	711,20	PHG D-280-H-...	D-730-H	146	73,00	1854,20	PHG D-730-H-...
D-285-H	57	28,50	723,90	PHG D-285-H-...	D-740-H	148	74,00	1879,60	PHG D-740-H-...
D-290-H	58	29,00	736,60	PHG D-290-H-...	D-750-H	150	75,00	1905,00	PHG D-750-H-...
D-300-H	60	30,00	762,00	PHG D-300-H-...	D-770-H	154	77,00	1955,80	PHG D-770-H-...
D-310-H	62	31,00	787,40	PHG D-310-H-...	D-785-H	157	78,50	1993,90	PHG D-785-H-...
D-315-H	63	31,50	800,10	PHG D-315-H-...	D-800-H	160	80,00	2032,00	PHG D-800-H-...
D-320-H	64	32,00	812,80	PHG D-320-H-...	D-810-H	162	81,00	2057,40	PHG D-810-H-...
D-325-H	65	32,50	825,50	PHG D-325-H-...	D-820-H	164	82,00	2082,80	PHG D-820-H-...
D-330-H	66	33,00	838,20	PHG D-330-H-...	D-840-H	168	84,00	2133,60	PHG D-840-H-...
D-335-H	67	33,50	850,90	PHG D-335-H-...	D-850-H	170	85,00	2159,00	PHG D-850-H-...
D-340-H	68	34,00	863,60	PHG D-340-H-...	D-860-H	172	86,00	2184,40	PHG D-860-H-...
D-345-H	69	34,50	876,30	PHG D-345-H-...	D-880-H	176	88,00	2235,20	PHG D-880-H-...
D-350-H	70	35,00	889,00	PHG D-350-H-...	D-900-H	180	90,00	2286,00	PHG D-900-H-...
D-355-H	71	35,50	901,70	PHG D-355-H-...	D-930-H	186	93,00	2362,20	PHG D-930-H-...
D-360-H	72	36,00	914,40	PHG D-360-H-...	D-950-H	190	95,00	2413,00	PHG D-950-H-...
D-365-H	73	36,50	927,10	PHG D-365-H-...	D-960-H	192	96,00	2438,40	PHG D-960-H-...
D-370-H	74	37,00	939,80	PHG D-370-H-...	D-980-H	196	98,00	2489,20	PHG D-980-H-...
D-375-H	75	37,50	952,50	PHG D-375-H-...	D-985-H	197	98,50	2501,90	PHG D-985-H-...
D-380-H	76	38,00	965,20	PHG D-380-H-...	D-1000-H	200	100,00	2540,00	PHG D-1000-H-...
D-390-H	78	39,00	990,60	PHG D-390-H-...	D-1020-H	204	102,00	2590,80	PHG D-1020-H-...
D-395-H	79	39,50	1003,30	PHG D-395-H-...	D-1050-H	210	105,00	2667,00	PHG D-1050-H-...
D-400-H	80	40,00	1016,00	PHG D-400-H-...	D-1085-H	217	108,50	2755,90	PHG D-1085-H-...
D-405-H	81	40,50	1028,70	PHG D-405-H-...	D-1100-H	220	110,00	2794,00	PHG D-1100-H-...
D-410-H	82	41,00	1041,40	PHG D-410-H-...	D-1120-H	224	112,00	2844,80	PHG D-1120-H-...
D-420-H	84	42,00	1066,80	PHG D-420-H-...	D-1130-H	226	113,00	2870,20	PHG D-1130-H-...
D-430-H	86	43,00	1092,20	PHG D-430-H-...	D-1140-H	228	114,00	2895,60	PHG D-1140-H-...
D-445-H	89	44,50	1130,30	PHG D-445-H-...	D-1150-H	230	115,00	2921,00	PHG D-1150-H-...
D-450-H	90	45,00	1143,00	PHG D-450-H-...	D-1175-H	235	117,50	2984,50	PHG D-1175-H-...
D-460-H	92	46,00	1168,40	PHG D-460-H-...	D-1200-H	240	120,00	3048,00	PHG D-1200-H-...
D-465-H	93	46,50	1181,10	PHG D-465-H-...	D-1250-H	250	125,00	3175,00	PHG D-1250-H-...
D-470-H	94	47,00	1193,80	PHG D-470-H-...	D-1260-H	252	126,00	3200,40	PHG D-1260-H-...
D-480-H	96	48,00	1219,20	PHG D-480-H-...	D-1270-H	254	127,00	3225,80	PHG D-1270-H-...
D-485-H	97	48,50	1231,90	PHG D-485-H-...	D-1325-H	265	132,50	3365,50	PHG D-1325-H-...
D-490-H	98	49,00	1244,60	PHG D-490-H-...	D-1350-H	270	135,00	3429,00	PHG D-1350-H-...
D-500-H	100	50,00	1270,00	PHG D-500-H-...	D-1400-H	280	140,00	3556,00	PHG D-1400-H-...
D-510-H	102	51,00	1295,40	PHG D-510-H-...	D-1440-H	288	144,00	3657,60	PHG D-1440-H-...
D-515-H	103	51,50	1308,10	PHG D-515-H-...	D-1450-H	290	145,00	3683,00	PHG D-1450-H-...
D-520-H	104	52,00	1320,80	PHG D-520-H-...	D-1510-H	302	151,00	3835,40	PHG D-1510-H-...
D-525-H	105	52,50	1333,50	PHG D-525-H-...	D-1535-H	307	153,50	3898,90	PHG D-1535-H-...
D-530-H	106	53,00	1346,20	PHG D-530-H-...	D-1550-H	310	155,00	3937,00	PHG D-1550-H-...
D-540-H	108	54,00	1371,60	PHG D-540-H-...	D-1560-H	312	156,00	3962,40	PHG D-1560-H-...
D-550-H	110	55,00	1397,00	PHG D-550-H-...	D-1600-H	320	160,00	4064,00	PHG D-1600-H-...
D-560-H	112	56,00	1422,40	PHG D-560-H-...	D-1630-H	326	163,00	4140,20	PHG D-1630-H-...
D-565-H	113	56,50	1435,10	PHG D-565-H-...	D-1660-H	332	166,00	4216,40	PHG D-1660-H-...
D-570-H	114	57,00	1447,80	PHG D-570-H-...	D-1700-H	340	170,00	4318,00	PHG D-1700-H-...
D-580-H	116	58,00	1473,20	PHG D-580-H-...	D-1855-H	371	185,50	4711,70	PHG D-1855-H-...
D-585-H	117	58,50	1485,90	PHG D-585-H-...	D-2200-H	440	220,00	5588,00	PHG D-2200-H-...
D-590-H	118	59,00	1498,60	PHG D-590-H-...	D-2360-H	472	236,00	5994,40	PHG D-2360-H-...
D-600-H	120	60,00	1524,00	PHG D-600-H-...	D-2500-H	500	250,00	6350,00	PHG D-2500-H-...

K základnímu označení doplňte tři číslice, které vyjadřují šířku pásu v setinách palce, např. 050 pro šířku 1/2", popř. 100 pro šířku 1", aby označení bylo úplné.



Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.

Řemenové rukávy se dodávají v různých šířkách. Kontaktujte, prosím, Vašeho zástupce SKF.



Synchronní řemeny HiTD

3M

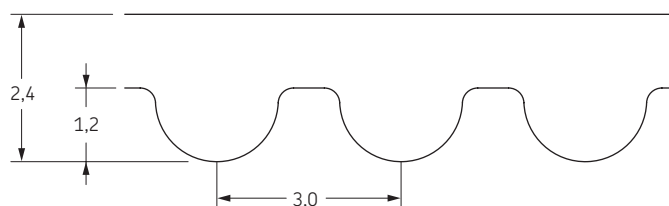

Typ řemenu	Počet zubů	Roztečná délka mm	Označení	Typ řemenu	Počet zubů	Roztečná délka mm	Označení	Typ řemenu	Počet zubů	Roztečná délka mm	Označení
60-3M	20	60	PHG 60-3M-...	288-3M	96	288	PHG 288-3M-...	564-3M	188	564	PHG 564-3M-...
81-3M	27	81	PHG 81-3M-...	291-3M	97	291	PHG 291-3M-...	576-3M	192	576	PHG 576-3M-...
87-3M	29	87	PHG 87-3M-...	300-3M	100	300	PHG 300-3M-...	579-3M	193	579	PHG 579-3M-...
111-3M	37	111	PHG 111-3M-...	306-3M	102	306	PHG 306-3M-...	582-3M	194	582	PHG 582-3M-...
117-3M	39	117	PHG 117-3M-...	309-3M	103	309	PHG 309-3M-...	597-3M	199	597	PHG 597-3M-...
120-3M	40	120	PHG 120-3M-...	312-3M	104	312	PHG 312-3M-...	606-3M	202	606	PHG 606-3M-...
129-3M	43	129	PHG 129-3M-...	318-3M	106	318	PHG 318-3M-...	609-3M	203	609	PHG 609-3M-...
141-3M	47	141	PHG 141-3M-...	324-3M	108	324	PHG 324-3M-...	612-3M	204	612	PHG 612-3M-...
144-3M	48	144	PHG 144-3M-...	327-3M	109	327	PHG 327-3M-...	633-3M	211	633	PHG 633-3M-...
150-3M	50	150	PHG 150-3M-...	333-3M	111	333	PHG 333-3M-...	639-3M	213	639	PHG 639-3M-...
153-3M	51	153	PHG 153-3M-...	336-3M	112	336	PHG 336-3M-...	648-3M	216	648	PHG 648-3M-...
156-3M	52	156	PHG 156-3M-...	339-3M	113	339	PHG 339-3M-...	654-3M	218	654	PHG 654-3M-...
159-3M	53	159	PHG 159-3M-...	342-3M	114	342	PHG 342-3M-...	669-3M	223	669	PHG 669-3M-...
162-3M	54	162	PHG 162-3M-...	345-3M	115	345	PHG 345-3M-...	675-3M	225	675	PHG 675-3M-...
165-3M	55	165	PHG 165-3M-...	348-3M	116	348	PHG 348-3M-...	684-3M	228	684	PHG 684-3M-...
168-3M	56	168	PHG 168-3M-...	357-3M	119	357	PHG 357-3M-...	699-3M	233	699	PHG 699-3M-...
171-3M	57	171	PHG 171-3M-...	360-3M	120	360	PHG 360-3M-...	708-3M	236	708	PHG 708-3M-...
174-3M	58	174	PHG 174-3M-...	363-3M	121	363	PHG 363-3M-...	711-3M	237	711	PHG 711-3M-...
177-3M	59	177	PHG 177-3M-...	366-3M	122	366	PHG 366-3M-...	720-3M	240	720	PHG 720-3M-...
180-3M	60	180	PHG 180-3M-...	375-3M	125	375	PHG 375-3M-...	750-3M	250	750	PHG 750-3M-...
186-3M	62	186	PHG 186-3M-...	384-3M	128	384	PHG 384-3M-...	753-3M	251	753	PHG 753-3M-...
189-3M	63	189	PHG 189-3M-...	390-3M	130	390	PHG 390-3M-...	801-3M	267	801	PHG 801-3M-...
192-3M	64	192	PHG 192-3M-...	396-3M	132	396	PHG 396-3M-...	804-3M	268	804	PHG 804-3M-...
195-3M	65	195	PHG 195-3M-...	399-3M	133	399	PHG 399-3M-...	813-3M	271	813	PHG 813-3M-...
201-3M	67	201	PHG 201-3M-...	420-3M	140	420	PHG 420-3M-...	843-3M	281	843	PHG 843-3M-...
204-3M	68	204	PHG 204-3M-...	423-3M	141	423	PHG 423-3M-...	885-3M	295	885	PHG 885-3M-...
207-3M	69	207	PHG 207-3M-...	426-3M	142	426	PHG 426-3M-...	939-3M	313	939	PHG 939-3M-...
210-3M	70	210	PHG 210-3M-...	447-3M	149	447	PHG 447-3M-...	1125-3M	375	1125	PHG 1125-3M-...
213-3M	71	213	PHG 213-3M-...	459-3M	153	459	PHG 459-3M-...	1209-3M	403	1209	PHG 1209-3M-...
222-3M	74	222	PHG 222-3M-...	471-3M	157	471	PHG 471-3M-...	1245-3M	415	1245	PHG 1245-3M-...
225-3M	75	225	PHG 225-3M-...	474-3M	158	474	PHG 474-3M-...	1263-3M	421	1263	PHG 1263-3M-...
228-3M	76	228	PHG 228-3M-...	477-3M	159	477	PHG 477-3M-...	1344-3M	448	1344	PHG 1344-3M-...
234-3M	78	234	PHG 234-3M-...	480-3M	160	480	PHG 480-3M-...	1401-3M	467	1401	PHG 1401-3M-...
237-3M	79	237	PHG 237-3M-...	483-3M	161	483	PHG 483-3M-...	1569-3M	523	1569	PHG 1569-3M-...
240-3M	80	240	PHG 240-3M-...	486-3M	162	486	PHG 486-3M-...	1800-3M	600	1800	PHG 1800-3M-...
246-3M	82	246	PHG 246-3M-...	492-3M	164	492	PHG 492-3M-...	1950-3M	650	1950	PHG 1950-3M-...
252-3M	84	252	PHG 252-3M-...	495-3M	165	495	PHG 495-3M-...	2160-3M	720	2160	PHG 2160-3M-...
255-3M	85	255	PHG 255-3M-...	501-3M	167	501	PHG 501-3M-...	2388-3M	796	2388	PHG 2388-3M-...
264-3M	88	264	PHG 264-3M-...	510-3M	170	510	PHG 510-3M-...	2640-3M	880	2640	PHG 2640-3M-...
267-3M	89	267	PHG 267-3M-...	513-3M	171	513	PHG 513-3M-...	3000-3M	1000	3000	PHG 3000-3M-...
270-3M	90	270	PHG 270-3M-...	522-3M	174	522	PHG 522-3M-...	3210-3M	1070	3210	PHG 3210-3M-...
276-3M	92	276	PHG 276-3M-...	531-3M	177	531	PHG 531-3M-...	3390-3M	1130	3390	PHG 3390-3M-...
282-3M	94	282	PHG 282-3M-...	537-3M	179	537	PHG 537-3M-...	-	-	-	-
285-3M	95	285	PHG 285-3M-...	558-3M	186	558	PHG 558-3M-...	-	-	-	-

Úplné značení musí obsahovat šířku pásu v mm.

Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.


Řemenové rukávy se dodávají v různých šířkách. Kontaktujte, prosím, Vašeho zástupce SKF.



Synchronní řemeny HiTD

5M

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje

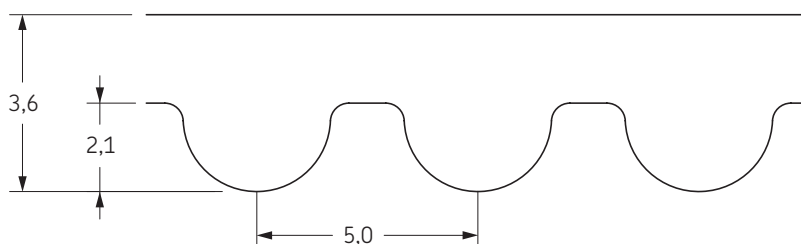

Typ řemenu	Počet zubů	Roztečná délka	Označení	Typ řemenu	Počet zubů	Roztečná délka	Označení	Typ řemenu	Počet zubů	Roztečná délka	Označení
		mm				mm				mm	
180-5M	36	180	PHG 180-5M-...	550-5M	110	550	PHG 550-5M-...	960-5M	192	960	PHG 960-5M-...
200-5M	40	200	PHG 200-5M-...	560-5M	112	560	PHG 560-5M-...	975-5M	195	975	PHG 975-5M-...
210-5M	42	210	PHG 210-5M-...	565-5M	113	565	PHG 565-5M-...	980-5M	196	980	PHG 980-5M-...
215-5M	43	215	PHG 215-5M-...	570-5M	114	570	PHG 570-5M-...	1000-5M	200	1000	PHG 1000-5M-...
225-5M	45	225	PHG 225-5M-...	575-5M	115	575	PHG 575-5M-...	1025-5M	205	1025	PHG 1025-5M-...
235-5M	47	235	PHG 235-5M-...	585-5M	117	585	PHG 585-5M-...	1050-5M	210	1050	PHG 1050-5M-...
250-5M	50	250	PHG 250-5M-...	590-5M	118	590	PHG 590-5M-...	1100-5M	220	1100	PHG 1100-5M-...
255-5M	51	255	PHG 255-5M-...	600-5M	120	600	PHG 600-5M-...	1125-5M	225	1125	PHG 1125-5M-...
265-5M	53	265	PHG 265-5M-...	610-5M	122	610	PHG 610-5M-...	1145-5M	229	1145	PHG 1145-5M-...
280-5M	56	280	PHG 280-5M-...	615-5M	123	615	PHG 615-5M-...	1175-5M	235	1175	PHG 1175-5M-...
285-5M	57	285	PHG 285-5M-...	620-5M	124	620	PHG 620-5M-...	1180-5M	236	1180	PHG 1180-5M-...
295-5M	59	295	PHG 295-5M-...	625-5M	125	625	PHG 625-5M-...	1210-5M	242	1210	PHG 1210-5M-...
300-5M	60	300	PHG 300-5M-...	630-5M	126	630	PHG 630-5M-...	1225-5M	245	1225	PHG 1225-5M-...
305-5M	61	305	PHG 305-5M-...	635-5M	127	635	PHG 635-5M-...	1270-5M	254	1270	PHG 1270-5M-...
310-5M	62	310	PHG 310-5M-...	640-5M	128	640	PHG 640-5M-...	1290-5M	258	1290	PHG 1290-5M-...
320-5M	64	320	PHG 320-5M-...	645-5M	129	645	PHG 645-5M-...	1350-5M	270	1350	PHG 1350-5M-...
325-5M	65	325	PHG 325-5M-...	650-5M	130	650	PHG 650-5M-...	1375-5M	275	1375	PHG 1375-5M-...
330-5M	66	330	PHG 330-5M-...	655-5M	131	655	PHG 655-5M-...	1400-5M	280	1400	PHG 1400-5M-...
340-5M	68	340	PHG 340-5M-...	670-5M	134	670	PHG 670-5M-...	1420-5M	284	1420	PHG 1420-5M-...
350-5M	70	350	PHG 350-5M-...	675-5M	135	675	PHG 675-5M-...	1455-5M	291	1455	PHG 1455-5M-...
365-5M	73	365	PHG 365-5M-...	690-5M	138	690	PHG 690-5M-...	1500-5M	300	1500	PHG 1500-5M-...
370-5M	74	370	PHG 370-5M-...	695-5M	139	695	PHG 695-5M-...	1595-5M	319	1595	PHG 1595-5M-...
375-5M	75	375	PHG 375-5M-...	700-5M	140	700	PHG 700-5M-...	1690-5M	338	1690	PHG 1690-5M-...
385-5M	77	385	PHG 385-5M-...	710-5M	142	710	PHG 710-5M-...	1700-5M	340	1700	PHG 1700-5M-...
395-5M	79	395	PHG 395-5M-...	715-5M	142	710	PHG 715-5M-...	1730-5M	346	1730	PHG 1730-5M-...
400-5M	80	400	PHG 400-5M-...	725-5M	145	725	PHG 725-5M-...	1790-5M	358	1790	PHG 1790-5M-...
405-5M	80	400	PHG 405-5M-...	740-5M	148	740	PHG 740-5M-...	1800-5M	360	1800	PHG 1800-5M-...
410-5M	82	410	PHG 410-5M-...	745-5M	149	745	PHG 745-5M-...	1870-5M	374	1870	PHG 1870-5M-...
420-5M	84	420	PHG 420-5M-...	750-5M	150	750	PHG 750-5M-...	1945-5M	389	1945	PHG 1945-5M-...
425-5M	85	425	PHG 425-5M-...	755-5M	151	755	PHG 755-5M-...	2000-5M	400	2000	PHG 2000-5M-...
430-5M	86	430	PHG 430-5M-...	770-5M	154	770	PHG 770-5M-...	2050-5M	410	2050	PHG 2050-5M-...
440-5M	88	440	PHG 440-5M-...	775-5M	155	775	PHG 775-5M-...	2100-5M	420	2100	PHG 2100-5M-...
445-5M	89	445	PHG 445-5M-...	790-5M	158	790	PHG 790-5M-...	2160-5M	432	2160	PHG 2160-5M-...
450-5M	90	450	PHG 450-5M-...	800-5M	160	800	PHG 800-5M-...	2250-5M	450	2250	PHG 2250-5M-...
460-5M	92	460	PHG 460-5M-...	810-5M	162	810	PHG 810-5M-...	2350-5M	470	2350	PHG 2350-5M-...
470-5M	94	470	PHG 470-5M-...	825-5M	165	825	PHG 825-5M-...	2460-5M	492	2460	PHG 2460-5M-...
475-5M	95	475	PHG 475-5M-...	830-5M	166	830	PHG 830-5M-...	2525-5M	505	2525	PHG 2525-5M-...
480-5M	96	480	PHG 480-5M-...	835-5M	167	835	PHG 835-5M-...	3060-5M	612	3060	PHG 3060-5M-...
490-5M	98	490	PHG 490-5M-...	850-5M	170	850	PHG 850-5M-...	3255-5M	651	3255	PHG 3255-5M-...
500-5M	100	500	PHG 500-5M-...	860-5M	172	860	PHG 860-5M-...	3430-5M	686	3430	PHG 3430-5M-...
505-5M	101	505	PHG 505-5M-...	890-5M	178	890	PHG 890-5M-...	3660-5M	732	3660	PHG 3660-5M-...
520-5M	104	520	PHG 520-5M-...	900-5M	180	900	PHG 900-5M-...	3750-5M	750	3750	PHG 3750-5M-...
525-5M	105	525	PHG 525-5M-...	920-5M	184	920	PHG 920-5M-...	3770-5M	754	3770	PHG 3770-5M-...
530-5M	106	530	PHG 530-5M-...	925-5M	185	925	PHG 925-5M-...	4260-5M	852	4260	PHG 4260-5M-...
535-5M	107	535	PHG 535-5M-...	935-5M	187	935	PHG 935-5M-...	5300-5M	1060	5300	PHG 5300-5M-...
540-5M	108	540	PHG 540-5M-...	950-5M	190	950	PHG 950-5M-...	7000-5M	1400	7000	PHG 7000-5M-...

Úplné značení musí obsahovat šířku pásu v mm.



Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.

Řemenové rukávy se dodávají v různých šířkách. Kontaktujte, prosím, Vašeho zástupce SKF.



Synchronní řemeny HiTD

8M

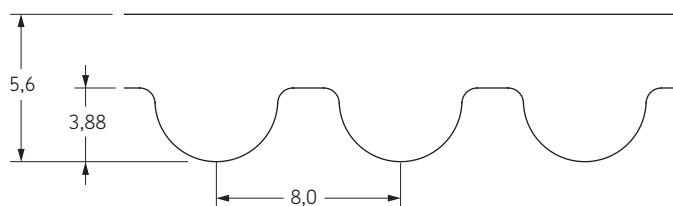

Typ řemenu	Počet zubů	Roztečná délka	Označení	Typ řemenu	Počet zubů	Roztečná délka	Označení
		mm				mm	
184-8M	23	184	PHG 184-8M-...	1248-8M	156	1248	PHG 1248-8M-...
288-8M	36	288	PHG 288-8M-...	1256-8M	157	1256	PHG 1256-8M-...
328-8M	41	328	PHG 328-8M-...	1264-8M	158	1264	PHG 1264-8M-...
336-8M	42	336	PHG 336-8M-...	1272-8M	159	1272	PHG 1272-8M-...
368-8M	46	368	PHG 368-8M-...	1280-8M	160	1280	PHG 1280-8M-...
376-8M	47	376	PHG 376-8M-...	1304-8M	163	1304	PHG 1304-8M-...
384-8M	48	384	PHG 384-8M-...	1312-8M	164	1312	PHG 1312-8M-...
400-8M	50	400	PHG 400-8M-...	1328-8M	166	1328	PHG 1328-8M-...
408-8M	51	408	PHG 408-8M-...	1344-8M	168	1344	PHG 1344-8M-...
416-8M	52	416	PHG 416-8M-...	1360-8M	170	1360	PHG 1360-8M-...
424-8M	53	424	PHG 424-8M-...	1392-8M	174	1392	PHG 1392-8M-...
440-8M	55	440	PHG 440-8M-...	1400-8M	175	1400	PHG 1400-8M-...
472-8M	59	472	PHG 472-8M-...	1424-8M	178	1424	PHG 1424-8M-...
480-8M	60	480	PHG 480-8M-...	1440-8M	180	1440	PHG 1440-8M-...
512-8M	64	512	PHG 512-8M-...	1456-8M	182	1456	PHG 1456-8M-...
520-8M	65	520	PHG 520-8M-...	1480-8M	185	1480	PHG 1480-8M-...
536-8M	67	536	PHG 536-8M-...	1512-8M	189	1512	PHG 1512-8M-...
560-8M	70	560	PHG 560-8M-...	1520-8M	190	1520	PHG 1520-8M-...
568-8M	71	568	PHG 568-8M-...	1536-8M	192	1536	PHG 1536-8M-...
576-8M	72	576	PHG 576-8M-...	1552-8M	194	1552	PHG 1552-8M-...
584-8M	73	584	PHG 584-8M-...	1576-8M	197	1576	PHG 1576-8M-...
600-8M	75	600	PHG 600-8M-...	1600-8M	200	1600	PHG 1600-8M-...
624-8M	78	624	PHG 624-8M-...	1648-8M	206	1648	PHG 1648-8M-...
632-8M	79	632	PHG 632-8M-...	1680-8M	210	1680	PHG 1680-8M-...
640-8M	80	640	PHG 640-8M-...	1696-8M	212	1696	PHG 1696-8M-...
656-8M	82	656	PHG 656-8M-...	1728-8M	216	1728	PHG 1728-8M-...
680-8M	85	680	PHG 680-8M-...	1760-8M	220	1760	PHG 1760-8M-...
688-8M	86	688	PHG 688-8M-...	1784-8M	223	1784	PHG 1784-8M-...
696-8M	87	696	PHG 696-8M-...	1792-8M	224	1792	PHG 1792-8M-...
712-8M	89	712	PHG 712-8M-...	1800-8M	225	1800	PHG 1800-8M-...
720-8M	90	720	PHG 720-8M-...	1856-8M	232	1856	PHG 1856-8M-...
728-8M	91	728	PHG 728-8M-...	1896-8M	237	1896	PHG 1896-8M-...
760-8M	95	760	PHG 760-8M-...	1904-8M	238	1904	PHG 1904-8M-...
776-8M	97	776	PHG 776-8M-...	1936-8M	242	1936	PHG 1936-8M-...
792-8M	99	792	PHG 792-8M-...	2000-8M	250	2000	PHG 2000-8M-...
800-8M	100	800	PHG 800-8M-...	2080-8M	260	2080	PHG 2080-8M-...
816-8M	102	816	PHG 816-8M-...	2096-8M	262	2096	PHG 2096-8M-...
824-8M	103	824	PHG 824-8M-...	2104-8M	263	2104	PHG 2104-8M-...
840-8M	105	840	PHG 840-8M-...	2136-8M	267	2136	PHG 2136-8M-...
856-8M	107	856	PHG 856-8M-...	2208-8M	276	2208	PHG 2208-8M-...
864-8M	108	864	PHG 864-8M-...	2240-8M	280	2240	PHG 2240-8M-...
872-8M	109	872	PHG 872-8M-...	2304-8M	288	2304	PHG 2304-8M-...
880-8M	110	880	PHG 880-8M-...	2328-8M	291	2328	PHG 2328-8M-...
896-8M	112	896	PHG 896-8M-...	2392-8M	299	2392	PHG 2392-8M-...
920-8M	115	920	PHG 920-8M-...	2400-8M	300	2400	PHG 2400-8M-...
928-8M	116	928	PHG 928-8M-...	2504-8M	313	2504	PHG 2504-8M-...
952-8M	119	952	PHG 952-8M-...	2600-8M	325	2600	PHG 2600-8M-...
960-8M	120	960	PHG 960-8M-...	2736-8M	342	2736	PHG 2736-8M-...
968-8M	121	968	PHG 968-8M-...	2800-8M	350	2800	PHG 2800-8M-...
976-8M	122	976	PHG 976-8M-...	3048-8M	381	3048	PHG 3048-8M-...
1000-8M	125	1000	PHG 1000-8M-...	3120-8M	390	3120	PHG 3120-8M-...
1016-8M	127	1016	PHG 1016-8M-...	3168-8M	396	3168	PHG 3168-8M-...
1040-8M	130	1040	PHG 1040-8M-...	3200-8M	400	3200	PHG 3200-8M-...
1056-8M	132	1056	PHG 1056-8M-...	3280-8M	410	3280	PHG 3280-8M-...
1080-8M	135	1080	PHG 1080-8M-...	3400-8M	425	3400	PHG 3400-8M-...
1104-8M	138	1104	PHG 1104-8M-...	3600-8M	450	3600	PHG 3600-8M-...
1120-8M	140	1120	PHG 1120-8M-...	4000-8M	500	4000	PHG 4000-8M-...
1128-8M	141	1128	PHG 1128-8M-...	4200-8M	525	4200	PHG 4200-8M-...
1136-8M	142	1136	PHG 1136-8M-...	4400-8M	550	4400	PHG 4400-8M-...
1152-8M	144	1152	PHG 1152-8M-...	5120-8M	640	5120	PHG 5120-8M-...
1168-8M	146	1168	PHG 1168-8M-...	5600-8M	700	5600	PHG 5600-8M-...
1184-8M	148	1184	PHG 1184-8M-...	5960-8M	745	5960	PHG 5960-8M-...
1200-8M	150	1200	PHG 1200-8M-...	6600-8M	825	6600	PHG 6600-8M-...
1216-8M	152	1216	PHG 1216-8M-...	6880-8M	860	6880	PHG 6880-8M-...

Úplné značení musí obsahovat šířku pásu v mm.


Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.

Řemenové rukávky se dodávají v různých šířkách. Kontaktujte, prosím, Vašeho zástupce SKF.



Synchronní řemeny HiTD

14M

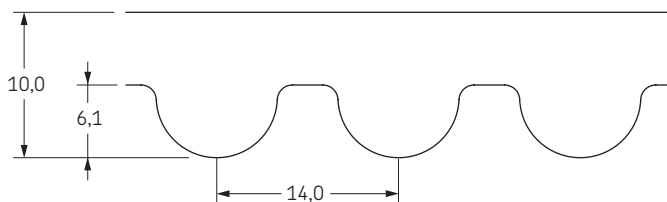

Typ řemenu	Počet zubů	Roztečná délka	Označení	Typ řemenu	Počet zubů	Roztečná délka	Označení
		mm				mm	
966-14M	69	966	PHG 966-14M-...	1820-14M	130	1820	PHG 1820-14M-...
1036-14M	74	1036	PHG 1036-14M-...	1890-14M	135	1890	PHG 1890-14M-...
1064-14M	76	1064	PHG 1064-14M-...	1932-14M	138	1932	PHG 1932-14M-...
1092-14M	78	1092	PHG 1092-14M-...	1960-14M	140	1960	PHG 1960-14M-...
1120-14M	80	1120	PHG 1120-14M-...	2002-14M	143	2002	PHG 2002-14M-...
1190-14M	85	1190	PHG 1190-14M-...	2100-14M	150	2100	PHG 2100-14M-...
1246-14M	89	1246	PHG 1246-14M-...	2240-14M	160	2240	PHG 2240-14M-...
1260-14M	90	1260	PHG 1260-14M-...	2310-14M	165	2310	PHG 2310-14M-...
1288-14M	92	1288	PHG 1288-14M-...	2450-14M	175	2450	PHG 2450-14M-...
1316-14M	94	1316	PHG 1316-14M-...	2590-14M	185	2590	PHG 2590-14M-...
1344-14M	96	1344	PHG 1344-14M-...	2800-14M	200	2800	PHG 2800-14M-...
1400-14M	100	1400	PHG 1400-14M-...	3108-14M	222	3108	PHG 3108-14M-...
1414-14M	101	1414	PHG 1414-14M-...	3150-14M	225	3150	PHG 3150-14M-...
1442-14M	103	1442	PHG 1442-14M-...	3304-14M	236	3304	PHG 3304-14M-...
1456-14M	104	1456	PHG 1456-14M-...	3360-14M	240	3360	PHG 3360-14M-...
1470-14M	105	1470	PHG 1470-14M-...	3500-14M	250	3500	PHG 3500-14M-...
1512-14M	108	1512	PHG 1512-14M-...	3850-14M	275	3850	PHG 3850-14M-...
1540-14M	110	1540	PHG 1540-14M-...	4326-14M	309	4326	PHG 4326-14M-...
1568-14M	112	1568	PHG 1568-14M-...	4578-14M	327	4578	PHG 4578-14M-...
1610-14M	115	1610	PHG 1610-14M-...	4760-14M	340	4760	PHG 4760-14M-...
1652-14M	118	1652	PHG 1652-14M-...	4956-14M	354	4956	PHG 4956-14M-...
1750-14M	125	1750	PHG 1750-14M-...	5040-14M	360	5040	PHG 5040-14M-...
1764-14M	126	1764	PHG 1764-14M-...	6160-14M	440	6160	PHG 6160-14M-...
1778-14M	127	1778	PHG 1778-14M-...	6860-14M	490	6860	PHG 6860-14M-...
1806-14M	129	1806	PHG 1806-14M-...	-	-	-	-

Úplné značení musí obsahovat šířku pásu v mm.

Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.

Řemeny velikosti 20M jsou k dispozici ve vybraných délkách.



Řemenové rukávy se dodávají v různých šířkách. Kontaktujte, prosím, Vašeho zástupce SKF.

- Řemeny
- Řetězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje



Oboustranné synchronní řemeny HiTD

D-5M

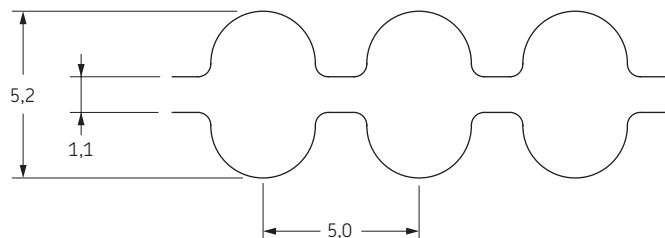


Typ řemenu	Počet zubů na jedné straně	Roztečná délka mm	Označení	Typ řemenu	Počet zubů na jedné straně	Roztečná délka mm	Označení
DA-500-5M	100	500	PHG DA-500-5M-...	DA-775-5M	155	775	PHG DA-775-5M-...
DA-505-5M	101	505	PHG DA-505-5M-...	DA-790-5M	158	790	PHG DA-790-5M-...
DA-520-5M	104	520	PHG DA-520-5M-...	DA-800-5M	160	800	PHG DA-800-5M-...
DA-525-5M	105	525	PHG DA-525-5M-...	DA-810-5M	162	810	PHG DA-810-5M-...
DA-530-5M	106	530	PHG DA-530-5M-...	DA-825-5M	165	825	PHG DA-825-5M-...
DA-535-5M	107	535	PHG DA-535-5M-...	DA-830-5M	166	830	PHG DA-830-5M-...
DA-540-5M	108	540	PHG DA-540-5M-...	DA-835-5M	167	835	PHG DA-835-5M-...
DA-550-5M	110	550	PHG DA-550-5M-...	DA-850-5M	170	850	PHG DA-850-5M-...
DA-560-5M	112	560	PHG DA-560-5M-...	DA-860-5M	172	860	PHG DA-860-5M-...
DA-565-5M	113	565	PHG DA-565-5M-...	DA-890-5M	178	890	PHG DA-890-5M-...
DA-570-5M	114	570	PHG DA-570-5M-...	DA-900-5M	180	900	PHG DA-900-5M-...
DA-575-5M	115	575	PHG DA-575-5M-...	DA-920-5M	184	920	PHG DA-920-5M-...
DA-585-5M	117	585	PHG DA-585-5M-...	DA-925-5M	185	925	PHG DA-925-5M-...
DA-590-5M	118	590	PHG DA-590-5M-...	DA-935-5M	187	935	PHG DA-935-5M-...
DA-600-5M	120	600	PHG DA-600-5M-...	DA-950-5M	190	950	PHG DA-950-5M-...
DA-610-5M	122	610	PHG DA-610-5M-...	DA-960-5M	192	960	PHG DA-960-5M-...
DA-615-5M	123	615	PHG DA-615-5M-...	DA-975-5M	195	975	PHG DA-975-5M-...
DA-620-5M	124	620	PHG DA-620-5M-...	DA-980-5M	195	975	PHG DA-980-5M-...
DA-625-5M	125	625	PHG DA-625-5M-...	DA-1000-5M	200	1000	PHG DA-1000-5M-...
DA-630-5M	126	630	PHG DA-630-5M-...	DA-1025-5M	205	1025	PHG DA-1025-5M-...
DA-635-5M	127	635	PHG DA-635-5M-...	DA-1050-5M	210	1050	PHG DA-1050-5M-...
DA-640-5M	128	640	PHG DA-640-5M-...	DA-1100-5M	220	1100	PHG DA-1100-5M-...
DA-645-5M	129	645	PHG DA-645-5M-...	DA-1125-5M	225	1125	PHG DA-1125-5M-...
DA-650-5M	130	650	PHG DA-650-5M-...	DA-1145-5M	229	1145	PHG DA-1145-5M-...
DA-655-5M	131	655	PHG DA-655-5M-...	DA-1175-5M	235	1175	PHG DA-1175-5M-...
DA-670-5M	134	670	PHG DA-670-5M-...	DA-1180-5M	236	1180	PHG DA-1180-5M-...
DA-675-5M	135	675	PHG DA-675-5M-...	DA-1210-5M	242	1210	PHG DA-1210-5M-...
DA-690-5M	138	690	PHG DA-690-5M-...	DA-1225-5M	245	1225	PHG DA-1225-5M-...
DA-695-5M	139	695	PHG DA-695-5M-...	DA-1270-5M	254	1270	PHG DA-1270-5M-...
DA-700-5M	140	700	PHG DA-700-5M-...	DA-1290-5M	258	1290	PHG DA-1290-5M-...
DA-710-5M	142	710	PHG DA-710-5M-...	DA-1350-5M	270	1350	PHG DA-1350-5M-...
DA-715-5M	142	710	PHG DA-715-5M-...	DA-1375-5M	275	1375	PHG DA-1375-5M-...
DA-725-5M	145	725	PHG DA-725-5M-...	DA-1400-5M	280	1400	PHG DA-1400-5M-...
DA-740-5M	148	740	PHG DA-740-5M-...	DA-1420-5M	284	1420	PHG DA-1420-5M-...
DA-745-5M	149	745	PHG DA-745-5M-...	DA-1455-5M	291	1455	PHG DA-1455-5M-...
DA-750-5M	150	750	PHG DA-750-5M-...	DA-1500-5M	300	1500	PHG DA-1500-5M-...
DA-755-5M	151	755	PHG DA-755-5M-...	DA-1595-5M	319	1595	PHG DA-1595-5M-...
DA-770-5M	154	770	PHG DA-770-5M-...	DA-1690-5M	338	1690	PHG DA-1690-5M-...

Úplné značení musí obsahovat šířku pásu v mm.

Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.

Oboustranné pásy HiTD jsou nabízeny se symetrickými (DA) a asymetrickými (DB) profily zubů. Pokud není uvedeno jinak, je dodáván pás se symetrickým profilem (DA).


Řemenové rukávy se dodávají v různých šířkách. Kontaktujte, prosím, Vašeho zástupce SKF.



Oboustranné synchronní řemeny HiTD

D-8M

- Řemeny
- Řetězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje

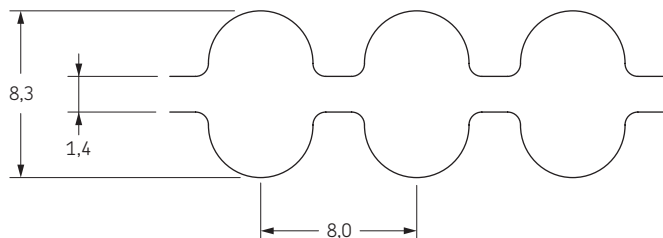

Typ řemenu	Počet zubů na jedné straně	Roztečná délka	Označení	Typ řemenu	Počet zubů na jedné straně	Roztečná délka	Označení
		mm				mm	
DA-512-8M	64	512	PHG DA-512-8M-...	DA-1328-8M	166	1328	PHG DA-1328-8M-...
DA-520-8M	65	520	PHG DA-520-8M-...	DA-1344-8M	168	1344	PHG DA-1344-8M-...
DA-536-8M	67	536	PHG DA-536-8M-...	DA-1360-8M	170	1360	PHG DA-1360-8M-...
DA-560-8M	70	560	PHG DA-560-8M-...	DA-1392-8M	174	1392	PHG DA-1392-8M-...
DA-568-8M	71	568	PHG DA-568-8M-...	DA-1400-8M	175	1400	PHG DA-1400-8M-...
DA-576-8M	72	576	PHG DA-576-8M-...	DA-1424-8M	178	1424	PHG DA-1424-8M-...
DA-584-8M	73	584	PHG DA-584-8M-...	DA-1440-8M	180	1440	PHG DA-1440-8M-...
DA-600-8M	75	600	PHG DA-600-8M-...	DA-1456-8M	182	1456	PHG DA-1456-8M-...
DA-624-8M	78	624	PHG DA-624-8M-...	DA-1480-8M	185	1480	PHG DA-1480-8M-...
DA-632-8M	79	632	PHG DA-632-8M-...	DA-1512-8M	189	1512	PHG DA-1512-8M-...
DA-640-8M	80	640	PHG DA-640-8M-...	DA-1520-8M	190	1520	PHG DA-1520-8M-...
DA-656-8M	82	656	PHG DA-656-8M-...	DA-1536-8M	192	1536	PHG DA-1536-8M-...
DA-680-8M	85	680	PHG DA-680-8M-...	DA-1552-8M	194	1552	PHG DA-1552-8M-...
DA-688-8M	86	688	PHG DA-688-8M-...	DA-1576-8M	197	1576	PHG DA-1576-8M-...
DA-696-8M	87	696	PHG DA-696-8M-...	DA-1600-8M	200	1600	PHG DA-1600-8M-...
DA-712-8M	89	712	PHG DA-712-8M-...	DA-1648-8M	206	1648	PHG DA-1648-8M-...
DA-720-8M	90	720	PHG DA-720-8M-...	DA-1680-8M	210	1680	PHG DA-1680-8M-...
DA-728-8M	91	728	PHG DA-728-8M-...	DA-1696-8M	212	1696	PHG DA-1696-8M-...
DA-760-8M	95	760	PHG DA-760-8M-...	DA-1728-8M	216	1728	PHG DA-1728-8M-...
DA-776-8M	97	776	PHG DA-776-8M-...	DA-1760-8M	220	1760	PHG DA-1760-8M-...
DA-792-8M	99	792	PHG DA-792-8M-...	DA-1784-8M	223	1784	PHG DA-1784-8M-...
DA-800-8M	100	800	PHG DA-800-8M-...	DA-1792-8M	224	1792	PHG DA-1792-8M-...
DA-816-8M	102	816	PHG DA-816-8M-...	DA-1800-8M	225	1800	PHG DA-1800-8M-...
DA-824-8M	103	824	PHG DA-824-8M-...	DA-1856-8M	232	1856	PHG DA-1856-8M-...
DA-840-8M	105	840	PHG DA-840-8M-...	DA-1896-8M	237	1896	PHG DA-1896-8M-...
DA-856-8M	107	856	PHG DA-856-8M-...	DA-1904-8M	238	1904	PHG DA-1904-8M-...
DA-864-8M	108	864	PHG DA-864-8M-...	DA-1936-8M	242	1936	PHG DA-1936-8M-...
DA-872-8M	109	872	PHG DA-872-8M-...	DA-2000-8M	250	2000	PHG DA-2000-8M-...
DA-880-8M	110	880	PHG DA-880-8M-...	DA-2080-8M	260	2080	PHG DA-2080-8M-...
DA-896-8M	112	896	PHG DA-896-8M-...	DA-2096-8M	262	2096	PHG DA-2096-8M-...
DA-920-8M	115	920	PHG DA-920-8M-...	DA-2104-8M	263	2104	PHG DA-2104-8M-...
DA-928-8M	116	928	PHG DA-928-8M-...	DA-2136-8M	267	2136	PHG DA-2136-8M-...
DA-952-8M	119	952	PHG DA-952-8M-...	DA-2208-8M	276	2208	PHG DA-2208-8M-...
DA-960-8M	120	960	PHG DA-960-8M-...	DA-2240-8M	280	2240	PHG DA-2240-8M-...
DA-968-8M	121	968	PHG DA-968-8M-...	DA-2304-8M	288	2304	PHG DA-2304-8M-...
DA-976-8M	122	976	PHG DA-976-8M-...	DA-2328-8M	291	2328	PHG DA-2328-8M-...
DA-1000-8M	125	1000	PHG DA-1000-8M-...	DA-2392-8M	299	2392	PHG DA-2392-8M-...
DA-1016-8M	127	1016	PHG DA-1016-8M-...	DA-2400-8M	300	2400	PHG DA-2400-8M-...
DA-1040-8M	130	1040	PHG DA-1040-8M-...	DA-2504-8M	313	2504	PHG DA-2504-8M-...
DA-1056-8M	132	1056	PHG DA-1056-8M-...	DA-2600-8M	325	2600	PHG DA-2600-8M-...
DA-1080-8M	135	1080	PHG DA-1080-8M-...	DA-2736-8M	342	2736	PHG DA-2736-8M-...
DA-1104-8M	138	1104	PHG DA-1104-8M-...	DA-2800-8M	350	2800	PHG DA-2800-8M-...
DA-1120-8M	140	1120	PHG DA-1120-8M-...	DA-3048-8M	381	3048	PHG DA-3048-8M-...
DA-1128-8M	141	1128	PHG DA-1128-8M-...	DA-3120-8M	390	3120	PHG DA-3120-8M-...
DA-1136-8M	142	1136	PHG DA-1136-8M-...	DA-3168-8M	396	3168	PHG DA-3168-8M-...
DA-1152-8M	144	1152	PHG DA-1152-8M-...	DA-3200-8M	400	3200	PHG DA-3200-8M-...
DA-1168-8M	146	1168	PHG DA-1168-8M-...	DA-3280-8M	410	3280	PHG DA-3280-8M-...
DA-1184-8M	148	1184	PHG DA-1184-8M-...	DA-3400-8M	425	3400	PHG DA-3400-8M-...
DA-1200-8M	150	1200	PHG DA-1200-8M-...	DA-3600-8M	450	3600	PHG DA-3600-8M-...
DA-1216-8M	152	1216	PHG DA-1216-8M-...	DA-4000-8M	500	4000	PHG DA-4000-8M-...
DA-1248-8M	156	1248	PHG DA-1248-8M-...	DA-4200-8M	525	4200	PHG DA-4200-8M-...
DA-1256-8M	157	1256	PHG DA-1256-8M-...	DA-4400-8M	550	4400	PHG DA-4400-8M-...
DA-1264-8M	158	1264	PHG DA-1264-8M-...	DA-5120-8M	640	5120	PHG DA-5120-8M-...
DA-1272-8M	159	1272	PHG DA-1272-8M-...	DA-5600-8M	700	5600	PHG DA-5600-8M-...
DA-1280-8M	160	1280	PHG DA-1280-8M-...	DA-5960-8M	745	5960	PHG DA-5960-8M-...
DA-1304-8M	163	1304	PHG DA-1304-8M-...	DA-6600-8M	825	6600	PHG DA-6600-8M-...
DA-1312-8M	164	1312	PHG DA-1312-8M-...	DA-6880-8M	860	6880	PHG DA-6880-8M-...

Úplné značení musí obsahovat šířku pásu v mm.

Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.



Oboustranné pásy HiTD jsou nabízeny se symetrickými (DA) a asymetrickými (DB) profily zubů. Pokud není uvedeno jinak, je dodáván pás se zuby se symetrickým profilem (DA).

Řemenové rukávy se dodávají v různých šířkách. Kontaktujte, prosím, Vašeho zástupce SKF.



Oboustranné synchronní řemeny HiTD

D-14M

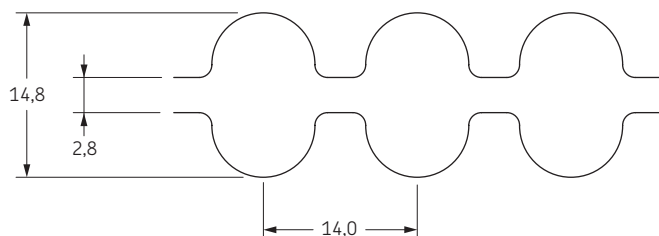

Typ řemenu	Počet zubů na jedné straně	Roztečná délka mm	Označení	Typ řemenu	Počet zubů na jedné straně	Roztečná délka mm	Označení
DA-1764-14M	126	1764	PHG DA-1764-14M-...	DA-2800-14M	200	2800	PHG DA-2800-14M-...
DA-1750-14M	125	1750	PHG DA-1750-14M-...	DA-3108-14M	222	3108	PHG DA-3108-14M-...
DA-1764-14M	126	1764	PHG DA-1764-14M-...	DA-3150-14M	225	3150	PHG DA-3150-14M-...
DA-1778-14M	127	1778	PHG DA-1778-14M-...	DA-3304-14M	236	3304	PHG DA-3304-14M-...
DA-1806-14M	129	1806	PHG DA-1806-14M-...	DA-3360-14M	240	3360	PHG DA-3360-14M-...
DA-1820-14M	130	1820	PHG DA-1820-14M-...	DA-3500-14M	250	3500	PHG DA-3500-14M-...
DA-1890-14M	135	1890	PHG DA-1890-14M-...	DA-3850-14M	275	3850	PHG DA-3850-14M-...
DA-1932-14M	138	1932	PHG DA-1932-14M-...	DA-4326-14M	309	4326	PHG DA-4326-14M-...
DA-1960-14M	140	1960	PHG DA-1960-14M-...	DA-4578-14M	327	4578	PHG DA-4578-14M-...
DA-2002-14M	143	2002	PHG DA-2002-14M-...	DA-4760-14M	340	4760	PHG DA-4760-14M-...
DA-2100-14M	150	2100	PHG DA-2100-14M-...	DA-4956-14M	354	4956	PHG DA-4956-14M-...
DA-2240-14M	160	2240	PHG DA-2240-14M-...	DA-5040-14M	360	5040	PHG DA-5040-14M-...
DA-2310-14M	165	2310	PHG DA-2310-14M-...	DA-6160-14M	440	6160	PHG DA-6160-14M-...
DA-2450-14M	175	2450	PHG DA-2450-14M-...	DA-6860-14M	490	6860	PHG DA-6860-14M-...
DA-2590-14M	185	2590	PHG DA-2590-14M-...	-	-	-	-

Úplné značení musí obsahovat šířku pásu v mm.

Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.



Oboustranné pásy HiTD jsou nabízeny se symetrickými (DA) a asymetrickými (DB) profily zubů.

Pokud není uvedeno jinak, je dodáván pás se zuby se symetrickým profilem (DA).

Řemenové rukávy se dodávají v různých šířkách. Kontaktujte, prosím, Vašeho zástupce SKF.

Metrické ozubené řemeny

T2.5

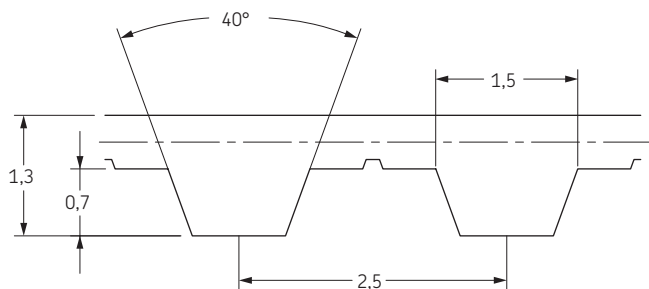

Typ řemenu	Počet zubů na jedné straně	Roztečná délka mm	Označení	Typ řemenu	Počet zubů na jedné straně	Roztečná délka mm	Označení
T2,5-102,5	41	102,5	PHG T2,5-102,5-...	T2,5-420	168	420,0	PHG T2,5-420-...
T2,5-120	48	120,0	PHG T2,5-120-...	T2,5-470	188	470,0	PHG T2,5-470-...
T2,5-145	58	145,0	PHG T2,5-145-...	T2,5-480	192	480,0	PHG T2,5-480-...
T2,5-150	60	150,0	PHG T2,5-150-...	T2,5-500	200	500,0	PHG T2,5-500-...
T2,5-160	64	160,0	PHG T2,5-160-...	T2,5-540	216	540,0	PHG T2,5-540-...
T2,5-165	66	165,0	PHG T2,5-165-...	T2,5-620	248	620,0	PHG T2,5-620-...
T2,5-177,5	71	177,5	PHG T2,5-177,5-...	T2,5-635	254	635,0	PHG T2,5-635-...
T2,5-187,5	75	187,5	PHG T2,5-187,5-...	T2,5-690	276	690,0	PHG T2,5-690-...
T2,5-200	80	200,0	PHG T2,5-200-...	T2,5-705	282	705,0	PHG T2,5-705-...
T2,5-230	92	230,0	PHG T2,5-230-...	T2,5-787,5	315	787,5	PHG T2,5-787,5-...
T2,5-245	98	245,0	PHG T2,5-245-...	T2,5-905	362	905,0	PHG T2,5-905-...
T2,5-265	106	265,0	PHG T2,5-265-...	T2,5-975	390	975,0	PHG T2,5-975-...
T2,5-285	114	285,0	PHG T2,5-285-...	T2,5-1040	416	1040,0	PHG T2,5-1040-...
T2,5-300	120	300,0	PHG T2,5-300-...	T2,5-1090	436	1090,0	PHG T2,5-1090-...
T2,5-317,5	127	317,5	PHG T2,5-317,5-...	T2,5-1095	438	1095,0	PHG T2,5-1095-...
T2,5-330	132	330,0	PHG T2,5-330-...	T2,5-1127,5	451	1127,5	PHG T2,5-1127,5-...
T2,5-335	134	335,0	PHG T2,5-335-...	T2,5-1295	518	1295,0	PHG T2,5-1295-...
T2,5-380	152	380,0	PHG T2,5-380-...	T2,5-1345	538	1345,0	PHG T2,5-1345-...
T2,5-410	164	410,0	PHG T2,5-410-...	-	-	-	-

Úplné značení musí obsahovat šířku pásu v mm.

Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.


Řemenové rukávy se dodávají v různých šířkách. Kontaktujte, prosím, Vašeho zástupce SKF.



Metrické ozubené řemeny

T5

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje

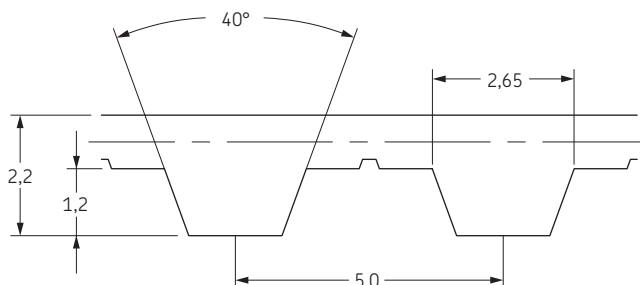

Typ řemenu	Počet zubů	Roztečná délka	Označení	Typ řemenu	Počet zubů	Roztečná délka	Označení
		mm				mm	
T5-115	23	115	PHG T5-115-...	T5-690	138	690	PHG T5-690-...
T5-150	30	150	PHG T5-150-...	T5-700	140	700	PHG T5-700-...
T5-165	33	165	PHG T5-165-...	T5-710	142	710	PHG T5-710-...
T5-185	37	185	PHG T5-185-...	T5-720	144	720	PHG T5-720-...
T5-200	40	200	PHG T5-200-...	T5-725	145	725	PHG T5-725-...
T5-210	42	210	PHG T5-210-...	T5-740	148	740	PHG T5-740-...
T5-215	43	215	PHG T5-215-...	T5-750	150	750	PHG T5-750-...
T5-220	44	220	PHG T5-220-...	T5-780	156	780	PHG T5-780-...
T5-225	45	225	PHG T5-225-...	T5-800	160	800	PHG T5-800-...
T5-240	48	240	PHG T5-240-...	T5-805	161	805	PHG T5-805-...
T5-250	50	250	PHG T5-250-...	T5-810	162	810	PHG T5-810-...
T5-255	51	255	PHG T5-255-...	T5-815	163	815	PHG T5-815-...
T5-260	52	260	PHG T5-260-...	T5-840	168	840	PHG T5-840-...
T5-270	54	270	PHG T5-270-...	T5-850	170	850	PHG T5-850-...
T5-275	55	275	PHG T5-275-...	T5-860	172	860	PHG T5-860-...
T5-280	56	280	PHG T5-280-...	T5-900	180	900	PHG T5-900-...
T5-295	59	295	PHG T5-295-...	T5-940	188	940	PHG T5-940-...
T5-300	60	300	PHG T5-300-...	T5-990	198	990	PHG T5-990-...
T5-305	61	305	PHG T5-305-...	T5-995	199	995	PHG T5-995-...
T5-310	62	310	PHG T5-310-...	T5-1000	200	1000	PHG T5-1000-...
T5-325	65	325	PHG T5-325-...	T5-1020	204	1020	PHG T5-1020-...
T5-330	66	330	PHG T5-330-...	T5-1030	206	1030	PHG T5-1030-...
T5-340	68	340	PHG T5-340-...	T5-1045	209	1045	PHG T5-1045-...
T5-350	70	350	PHG T5-350-...	T5-1050	210	1050	PHG T5-1050-...
T5-355	71	355	PHG T5-355-...	T5-1060	212	1060	PHG T5-1060-...
T5-365	73	365	PHG T5-365-...	T5-1075	215	1075	PHG T5-1075-...
T5-375	75	375	PHG T5-375-...	T5-1100	220	1100	PHG T5-1100-...
T5-390	78	390	PHG T5-390-...	T5-1120	224	1120	PHG T5-1120-...
T5-400	80	400	PHG T5-400-...	T5-1140	228	1140	PHG T5-1140-...
T5-410	82	410	PHG T5-410-...	T5-1200	240	1200	PHG T5-1200-...
T5-420	84	420	PHG T5-420-...	T5-1215	243	1215	PHG T5-1215-...
T5-450	90	450	PHG T5-450-...	T5-1260	252	1260	PHG T5-1260-...
T5-455	91	455	PHG T5-455-...	T5-1300	260	1300	PHG T5-1300-...
T5-475	95	475	PHG T5-475-...	T5-1380	276	1380	PHG T5-1380-...
T5-480	96	480	PHG T5-480-...	T5-1390	278	1390	PHG T5-1390-...
T5-500	100	500	PHG T5-500-...	T5-1415	283	1415	PHG T5-1415-...
T5-505	101	505	PHG T5-505-...	T5-1520	304	1520	PHG T5-1520-...
T5-510	102	510	PHG T5-510-...	T5-1760	352	1760	PHG T5-1760-...
T5-525	105	525	PHG T5-525-...	T5-1800	360	1800	PHG T5-1800-...
T5-545	109	545	PHG T5-545-...	T5-1880	376	1880	PHG T5-1880-...
T5-550	110	550	PHG T5-550-...	T5-1900	380	1900	PHG T5-1900-...
T5-560	112	560	PHG T5-560-...	T5-1940	388	1940	PHG T5-1940-...
T5-570	114	570	PHG T5-570-...	T5-1960	392	1960	PHG T5-1960-...
T5-575	115	575	PHG T5-575-...	T5-2120	424	2120	PHG T5-2120-...
T5-600	120	600	PHG T5-600-...	T5-2160	432	2160	PHG T5-2160-...
T5-610	122	610	PHG T5-610-...	T5-2220	444	2220	PHG T5-2220-...
T5-620	124	620	PHG T5-620-...	T5-2260	452	2260	PHG T5-2260-...
T5-630	126	630	PHG T5-630-...	T5-2280	456	2280	PHG T5-2280-...
T5-635	127	635	PHG T5-635-...	T5-3060	612	3060	PHG T5-3060-...
T5-650	130	650	PHG T5-650-...	T5-3255	651	3255	PHG T5-3255-...
T5-665	133	665	PHG T5-665-...	T5-3540	708	3540	PHG T5-3540-...
T5-675	135	675	PHG T5-675-...	T5-3750	750	3750	PHG T5-3750-...
T5-685	137	685	PHG T5-685-...	T5-4075	815	4075	PHG T5-4075-...

Úplné značení musí obsahovat šířku pásu v mm.


Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.

Řemenové rukávy se dodávají v různých šířkách. Kontaktujte, prosím, Vašeho zástupce SKF.



Metrické ozubené řemeny

T10

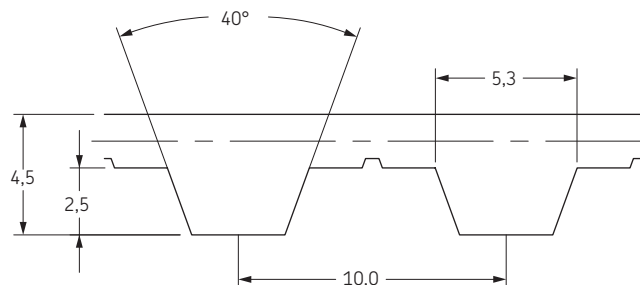

Typ řemenu	Počet zubů	Roztečná délka	Označení	Typ řemenu	Počet zubů	Roztečná délka	Označení
		mm				mm	
T10-260	26	260	PHG T10-260-...	T10-1420	142	1420	PHG T10-1420-...
T10-320	32	320	PHG T10-320-...	T10-1440	144	1440	PHG T10-1440-...
T10-340	34	340	PHG T10-340-...	T10-1450	145	1450	PHG T10-1450-...
T10-370	37	370	PHG T10-370-...	T10-1460	146	1460	PHG T10-1460-...
T10-400	40	400	PHG T10-400-...	T10-1480	148	1480	PHG T10-1480-...
T10-410	41	410	PHG T10-410-...	T10-1500	150	1500	PHG T10-1500-...
T10-440	44	440	PHG T10-440-...	T10-1520	152	1520	PHG T10-1520-...
T10-450	45	450	PHG T10-450-...	T10-1560	156	1560	PHG T10-1560-...
T10-460	46	460	PHG T10-460-...	T10-1600	160	1600	PHG T10-1600-...
T10-480	48	480	PHG T10-480-...	T10-1610	161	1610	PHG T10-1610-...
T10-500	50	500	PHG T10-500-...	T10-1640	164	1640	PHG T10-1640-...
T10-530	53	530	PHG T10-530-...	T10-1690	169	1690	PHG T10-1690-...
T10-540	54	540	PHG T10-540-...	T10-1700	170	1700	PHG T10-1700-...
T10-550	55	550	PHG T10-550-...	T10-1750	175	1750	PHG T10-1750-...
T10-560	56	560	PHG T10-560-...	T10-1780	178	1780	PHG T10-1780-...
T10-580	58	580	PHG T10-580-...	T10-1800	180	1800	PHG T10-1800-...
T10-600	60	600	PHG T10-600-...	T10-1860	186	1860	PHG T10-1860-...
T10-610	61	610	PHG T10-610-...	T10-1880	188	1880	PHG T10-1880-...
T10-630	63	630	PHG T10-630-...	T10-1960	196	1960	PHG T10-1960-...
T10-650	65	650	PHG T10-650-...	T10-1980	198	1980	PHG T10-1980-...
T10-660	66	660	PHG T10-660-...	T10-2020	202	2020	PHG T10-2020-...
T10-700	70	700	PHG T10-700-...	T10-2080	208	2080	PHG T10-2080-...
T10-720	72	720	PHG T10-720-...	T10-2090	209	2090	PHG T10-2090-...
T10-730	73	730	PHG T10-730-...	T10-2100	210	2100	PHG T10-2100-...
T10-750	75	750	PHG T10-750-...	T10-2200	220	2200	PHG T10-2200-...
T10-770	77	770	PHG T10-770-...	T10-2250	225	2250	PHG T10-2250-...
T10-780	78	780	PHG T10-780-...	T10-2270	227	2270	PHG T10-2270-...
T10-800	80	800	PHG T10-800-...	T10-2300	230	2300	PHG T10-2300-...
T10-810	81	810	PHG T10-810-...	T10-2340	234	2340	PHG T10-2340-...
T10-840	84	840	PHG T10-840-...	T10-2360	236	2360	PHG T10-2360-...
T10-850	85	850	PHG T10-850-...	T10-2380	238	2380	PHG T10-2380-...
T10-880	88	880	PHG T10-880-...	T10-2430	243	2430	PHG T10-2430-...
T10-890	89	890	PHG T10-890-...	T10-2480	248	2480	PHG T10-2480-...
T10-900	90	900	PHG T10-900-...	T10-2500	250	2500	PHG T10-2500-...
T10-910	91	910	PHG T10-910-...	T10-2540	254	2540	PHG T10-2540-...
T10-920	92	920	PHG T10-920-...	T10-2590	259	2590	PHG T10-2590-...
T10-950	95	950	PHG T10-950-...	T10-2610	261	2610	PHG T10-2610-...
T10-960	96	960	PHG T10-960-...	T10-2650	265	2650	PHG T10-2650-...
T10-970	97	970	PHG T10-970-...	T10-2800	280	2800	PHG T10-2800-...
T10-980	98	980	PHG T10-980-...	T10-2880	288	2880	PHG T10-2880-...
T10-1000	100	1000	PHG T10-1000-...	T10-3000	300	3000	PHG T10-3000-...
T10-1010	101	1010	PHG T10-1010-...	T10-3040	304	3040	PHG T10-3040-...
T10-1040	104	1040	PHG T10-1040-...	T10-3100	310	3100	PHG T10-3100-...
T10-1050	105	1050	PHG T10-1050-...	T10-3230	323	3230	PHG T10-3230-...
T10-1080	108	1080	PHG T10-1080-...	T10-3300	330	3300	PHG T10-3300-...
T10-1100	110	1100	PHG T10-1100-...	T10-3340	334	3340	PHG T10-3340-...
T10-1110	111	1110	PHG T10-1110-...	T10-3500	350	3500	PHG T10-3500-...
T10-1140	114	1140	PHG T10-1140-...	T10-3600	360	3600	PHG T10-3600-...
T10-1150	115	1150	PHG T10-1150-...	T10-3680	368	3680	PHG T10-3680-...
T10-1200	120	1200	PHG T10-1200-...	T10-3870	387	3870	PHG T10-3870-...
T10-1210	121	1210	PHG T10-1210-...	T10-4040	404	4040	PHG T10-4040-...
T10-1240	124	1240	PHG T10-1240-...	T10-4280	428	4280	PHG T10-4280-...
T10-1250	125	1250	PHG T10-1250-...	T10-4680	468	4680	PHG T10-4680-...
T10-1260	126	1260	PHG T10-1260-...	T10-5060	506	5060	PHG T10-5060-...
T10-1280	128	1280	PHG T10-1280-...	T10-5360	536	5360	PHG T10-5360-...
T10-1300	130	1300	PHG T10-1300-...	T10-5670	567	5670	PHG T10-5670-...
T10-1320	132	1320	PHG T10-1320-...	T10-6000	600	6000	PHG T10-6000-...
T10-1350	135	1350	PHG T10-1350-...	T10-6290	629	6290	PHG T10-6290-...
T10-1390	139	1390	PHG T10-1390-...	T10-7000	700	7000	PHG T10-7000-...
T10-1400	140	1400	PHG T10-1400-...	T10-7050	705	7050	PHG T10-7050-...

Úplné značení musí obsahovat šířku pásu v mm.

Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.


Řemenové rukávy se dodávají v různých šířkách. Kontaktujte, prosím, Vašeho zástupce SKF.



Metrické ozubené řemeny

T20

- Řemeny
- Řetězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje

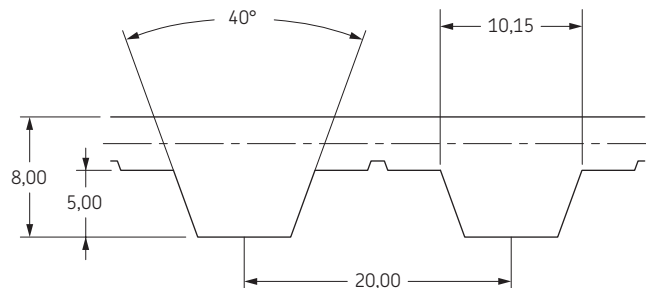

Typ řemenu	Počet zubů	Roztečná délka	Označení
		mm	
T20-1180	59	1180	PHG T20-1180-...
T20-1220	61	1220	PHG T20-1220-...
T20-1240	62	1240	PHG T20-1240-...
T20-1260	63	1260	PHG T20-1260-...
T20-1280	64	1280	PHG T20-1280-...
T20-1460	73	1460	PHG T20-1460-...
T20-1680	94	1880	PHG T20-1680-...
T20-1700	85	1700	PHG T20-1700-...
T20-1780	89	1780	PHG T20-1780-...
T20-1880	94	1880	PHG T20-1880-...
T20-2040	102	2040	PHG T20-2040-...
T20-2200	110	2200	PHG T20-2200-...
T20-2240	112	2240	PHG T20-2240-...
T20-2600	130	2600	PHG T20-2600-...
T20-2720	136	2720	PHG T20-2720-...
T20-2740	137	2740	PHG T20-2740-...
T20-2760	138	2760	PHG T20-2760-...
T20-3100	155	3100	PHG T20-3100-...
T20-3620	181	3620	PHG T20-3620-...
T20-4760	238	4760	PHG T20-4760-...
T20-5000	250	5000	PHG T20-5000-...

Úplné značení musí obsahovat šířku pásu v mm.



Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.

Řemenové rukávy se dodávají v různých šířkách. Kontaktujte, prosím, Vašeho zástupce SKF.



Oboustranné metrické ozubené řemeny

D-T5

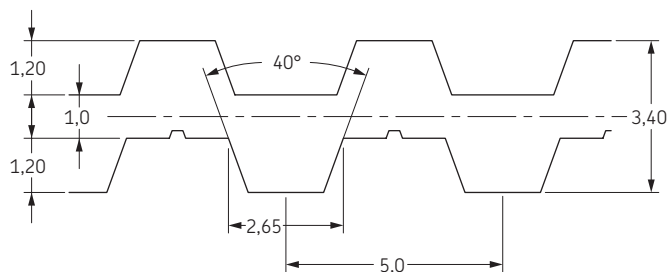

Typ řemenu	Počet zubů na jedné straně	Roztečná délka mm	Označení	Typ řemenu	Počet zubů na jedné straně	Roztečná délka mm	Označení
D...-T5-500	100	500	PHG D...-T5-500-...	D...-T5-805	161	805	PHG D...-T5-805-...
D...-T5-505	101	505	PHG D...-T5-505-...	D...-T5-810	162	810	PHG D...-T5-810-...
D...-T5-510	102	510	PHG D...-T5-510-...	D...-T5-815	163	815	PHG D...-T5-815-...
D...-T5-525	105	525	PHG D...-T5-525-...	D...-T5-840	168	840	PHG D...-T5-840-...
D...-T5-545	109	545	PHG D...-T5-545-...	D...-T5-850	170	850	PHG D...-T5-850-...
D...-T5-550	110	550	PHG D...-T5-550-...	D...-T5-860	172	860	PHG D...-T5-860-...
D...-T5-560	112	560	PHG D...-T5-560-...	D...-T5-900	180	900	PHG D...-T5-900-...
D...-T5-570	114	570	PHG D...-T5-570-...	D...-T5-940	188	940	PHG D...-T5-940-...
D...-T5-575	115	575	PHG D...-T5-575-...	D...-T5-990	198	990	PHG D...-T5-990-...
D...-T5-600	120	600	PHG D...-T5-600-...	D...-T5-995	199	995	PHG D...-T5-995-...
D...-T5-610	122	610	PHG D...-T5-610-...	D...-T5-1000	200	1000	PHG D...-T5-1000-...
D...-T5-620	124	620	PHG D...-T5-620-...	D...-T5-1020	204	1020	PHG D...-T5-1020-...
D...-T5-630	126	630	PHG D...-T5-630-...	D...-T5-1030	206	1030	PHG D...-T5-1030-...
D...-T5-635	127	635	PHG D...-T5-635-...	D...-T5-1045	209	1045	PHG D...-T5-1045-...
D...-T5-650	130	650	PHG D...-T5-650-...	D...-T5-1050	210	1050	PHG D...-T5-1050-...
D...-T5-665	133	665	PHG D...-T5-665-...	D...-T5-1060	212	1060	PHG D...-T5-1060-...
D...-T5-675	135	675	PHG D...-T5-675-...	D...-T5-1075	215	1075	PHG D...-T5-1075-...
D...-T5-685	137	685	PHG D...-T5-685-...	D...-T5-1100	220	1100	PHG D...-T5-1100-...
D...-T5-690	138	690	PHG D...-T5-690-...	D...-T5-1120	224	1120	PHG D...-T5-1120-...
D...-T5-700	140	700	PHG D...-T5-700-...	D...-T5-1140	228	1140	PHG D...-T5-1140-...
D...-T5-710	142	710	PHG D...-T5-710-...	D...-T5-1200	240	1200	PHG D...-T5-1200-...
D...-T5-720	144	720	PHG D...-T5-720-...	D...-T5-1215	243	1215	PHG D...-T5-1215-...
D...-T5-725	145	725	PHG D...-T5-725-...	D...-T5-1260	252	1260	PHG D...-T5-1260-...
D...-T5-740	148	740	PHG D...-T5-740-...	D...-T5-1300	260	1300	PHG D...-T5-1300-...
D...-T5-750	150	750	PHG D...-T5-750-...	D...-T5-1380	276	1380	PHG D...-T5-1380-...
D...-T5-780	156	780	PHG D...-T5-780-...	D...-T5-1390	278	1390	PHG D...-T5-1390-...
D...-T5-800	160	800	PHG D...-T5-800-...	D...-T5-1415	283	1415	PHG D...-T5-1415-...


Úplné značení musí obsahovat šířku pásu v mm.

Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.

Oboustranné metrické ozubené řemeny jsou dodávány v symetrickém (DA) a asymetrickém (DB) provedení.

Pokud není uvedené jinak, jsou řemeny dodávány v symetrickém (DA) provedení.


Řemenové rukávy se dodávají v různých šířkách. Kontaktujte, prosím, Vašeho zástupce SKF.



Oboustranné metrické ozubené řemeny

D-T10

- Řemeny
- Řetězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje

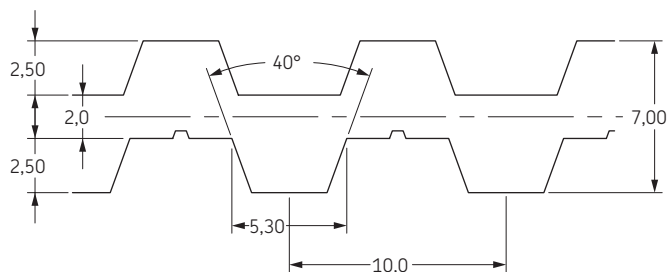


Typ řemenu	Počet zubů na jedné straně	Roztečná délka mm	Označení	Typ řemenu	Počet zubů na jedné straně	Roztečná délka mm	Označení
D...-T10-900	90	900	PHG D...-T10-900-...	D...-T10-1560	156	1560	PHG D...-T10-1560-...
D...-T10-910	91	910	PHG D...-T10-910-...	D...-T10-1600	160	1600	PHG D...-T10-1600-...
D...-T10-920	92	920	PHG D...-T10-920-...	D...-T10-1610	161	1610	PHG D...-T10-1610-...
D...-T10-950	95	950	PHG D...-T10-950-...	D...-T10-1640	164	1640	PHG D...-T10-1640-...
D...-T10-960	96	960	PHG D...-T10-960-...	D...-T10-1690	169	1690	PHG D...-T10-1690-...
D...-T10-970	97	970	PHG D...-T10-970-...	D...-T10-1700	170	1700	PHG D...-T10-1700-...
D...-T10-980	98	980	PHG D...-T10-980-...	D...-T10-1750	175	1750	PHG D...-T10-1750-...
D...-T10-1000	100	1000	PHG D...-T10-1000-...	D...-T10-1780	178	1780	PHG D...-T10-1780-...
D...-T10-1010	101	1010	PHG D...-T10-1010-...	D...-T10-1800	180	1800	PHG D...-T10-1800-...
D...-T10-1040	104	1040	PHG D...-T10-1040-...	D...-T10-1860	186	1860	PHG D...-T10-1860-...
D...-T10-1050	105	1050	PHG D...-T10-1050-...	D...-T10-1880	188	1880	PHG D...-T10-1880-...
D...-T10-1080	108	1080	PHG D...-T10-1080-...	D...-T10-1960	196	1960	PHG D...-T10-1960-...
D...-T10-1100	110	1100	PHG D...-T10-1100-...	D...-T10-1980	198	1980	PHG D...-T10-1980-...
D...-T10-1110	111	1110	PHG D...-T10-1110-...	D...-T10-2020	202	2020	PHG D...-T10-2020-...
D...-T10-1140	114	1140	PHG D...-T10-1140-...	D...-T10-2080	208	2080	PHG D...-T10-2080-...
D...-T10-1150	115	1150	PHG D...-T10-1150-...	D...-T10-2090	209	2090	PHG D...-T10-2090-...
D...-T10-1200	120	1200	PHG D...-T10-1200-...	D...-T10-2100	210	2100	PHG D...-T10-2100-...
D...-T10-1210	121	1210	PHG D...-T10-1210-...	D...-T10-2200	220	2200	PHG D...-T10-2200-...
D...-T10-1240	124	1240	PHG D...-T10-1240-...	D...-T10-2250	225	2250	PHG D...-T10-2250-...
D...-T10-1250	125	1250	PHG D...-T10-1250-...	D...-T10-2270	227	2270	PHG D...-T10-2270-...
D...-T10-1260	126	1260	PHG D...-T10-1260-...	D...-T10-2300	230	2300	PHG D...-T10-2300-...
D...-T10-1280	128	1280	PHG D...-T10-1280-...	D...-T10-2340	234	2340	PHG D...-T10-2340-...
D...-T10-1300	130	1300	PHG D...-T10-1300-...	D...-T10-2360	236	2360	PHG D...-T10-2360-...
D...-T10-1320	132	1320	PHG D...-T10-1320-...	D...-T10-2380	238	2380	PHG D...-T10-2380-...
D...-T10-1350	135	1350	PHG D...-T10-1350-...	D...-T10-2430	243	2430	PHG D...-T10-2430-...
D...-T10-1390	139	1390	PHG D...-T10-1390-...	D...-T10-2480	248	2480	PHG D...-T10-2480-...
D...-T10-1400	140	1400	PHG D...-T10-1400-...	D...-T10-2500	250	2500	PHG D...-T10-2500-...
D...-T10-1420	142	1420	PHG D...-T10-1420-...	D...-T10-2540	254	2540	PHG D...-T10-2540-...
D...-T10-1440	144	1440	PHG D...-T10-1440-...	D...-T10-2590	259	2590	PHG D...-T10-2590-...
D...-T10-1450	145	1450	PHG D...-T10-1450-...	D...-T10-2610	261	2610	PHG D...-T10-2610-...
D...-T10-1460	146	1460	PHG D...-T10-1460-...	D...-T10-2650	265	2650	PHG D...-T10-2650-...
D...-T10-1480	148	1480	PHG D...-T10-1480-...	D...-T10-2800	280	2800	PHG D...-T10-2800-...
D...-T10-1500	150	1500	PHG D...-T10-1500-...	D...-T10-2880	288	2880	PHG D...-T10-2880-...
D...-T10-1520	152	1520	PHG D...-T10-1520-...	D...-T10-3000	300	3000	PHG D...-T10-3000-...

Úplné značení musí obsahovat šířku pásu v mm.

Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.


Oboustranné metrické ozubené řemeny jsou dodávány v symetrickém (DA) a asymetrickém (DB) provedení. Pokud není uvedené jinak, jsou řemeny dodávány v symetrickém (DA) provedení.

Řemenové rukávy se dodávají v různých šířkách. Kontaktujte, prosím, Vašeho zástupce SKF.



Oboustranné metrické ozubené řemeny

D-T20

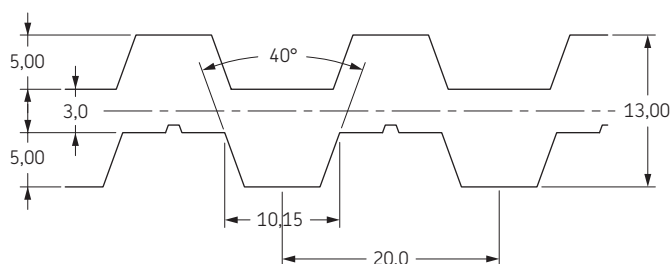

Úplné značení musí obsahovat šířku pásu v mm.

Nabídka obsahuje rovněž nestandardní délky.

Oboustranné metrické ozubené řemeny jsou dodávány v symetrickém (DA) a asymetrickém (DB) provedení.

Pokud není uvedené jinak, jsou řemeny dodávány v symetrickém (DA) provedení.

Řemenové rukávy se dodávají v různých šířkách. Kontaktujte, prosím, Vašeho zástupce SKF.

Typ řemenu	Počet zubů na jedné straně	Roztečná délka mm	Označení
D...-T20-1700	85	1700	PHG D...-T20-1700-...
D...-T20-1780	89	1780	PHG D...-T20-1780-...
D...-T20-1880	94	1880	PHG D...-T20-1880-...
D...-T20-2040	102	2040	PHG D...-T20-2040-...
D...-T20-2200	110	2200	PHG D...-T20-2200-...
D...-T20-2240	112	2240	PHG D...-T20-2240-...
D...-T20-2600	130	2600	PHG D...-T20-2600-...
D...-T20-2720	136	2720	PHG D...-T20-2720-...
D...-T20-2740	137	2740	PHG D...-T20-2740-...
D...-T20-2760	138	2760	PHG D...-T20-2760-...
D...-T20-3100	155	3100	PHG D...-T20-3100-...
D...-T20-3620	181	3620	PHG D...-T20-3620-...
D...-T20-4760	238	4760	PHG D...-T20-4760-...
D...-T20-5000	250	5000	PHG D...-T20-5000-...




Řetězy





Válečkové řetězy

ANSI

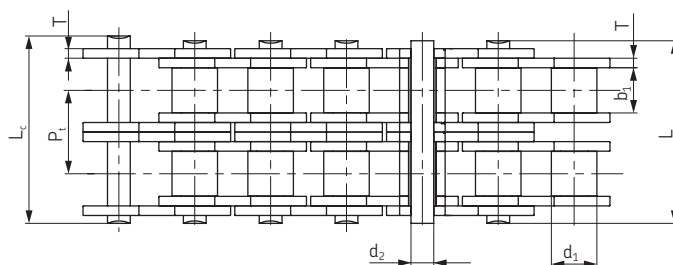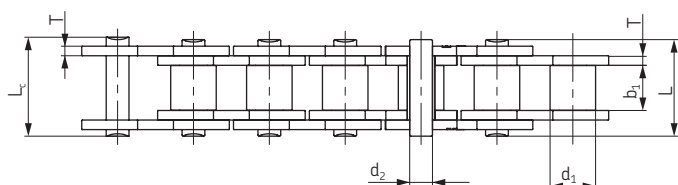

Řetěz ANSI č.	Řetěz BS/ISO č.	Rozteč	Průměr válečku	Vnitřní šířka mezi destičkami	Průměr čepu	Délka čepu		Délka čepu pojištěného závlačkou	Výška vnitřní destičky	Tloušťka destičky	Příčná rozteč	Minimální pevnost v tahu	Průměrná pevnost v tahu	Hmotnost na 1 metr	Označení
		P	d ₂ max	b ₁ max	d ₂ max	L max	L _c max	L _c max	h ₂ max	T max	Pt	Q min	Qo	q	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	kg/m	
15-1*	03C*	4,7625	2,48	2,38	1,62	6,10	6,90	-	4,30	0,60	-	1,8	2,0	0,08	PHC 15-1...
25-1*	04C-1*	6,350	3,30	3,18	2,31	7,90	8,40	-	6,00	0,80	-	3,5	4,6	0,15	PHC 25-1...
35-1*	06C-1*	9,525	5,08	4,77	3,58	12,40	13,17	-	9,00	1,30	-	7,9	10,8	0,33	PHC 35-1...
41-1	085-1	12,700	7,77	6,25	3,58	13,75	15,00	-	9,91	1,30	-	6,7	12,6	0,41	PHC 41-1...
40-1	08A-1	12,700	7,95	7,85	3,96	16,60	17,80	-	12,00	1,50	-	14,1	17,5	0,62	PHC 40-1...
50-1	10A-1	15,875	10,16	9,40	5,08	20,70	22,20	23,30	15,09	2,03	-	22,2	29,4	1,02	PHC 50-1...
60-1	12A-1	19,050	11,91	12,57	5,94	25,90	27,70	28,30	18,00	2,42	-	31,8	41,5	1,50	PHC 60-1...
80-1	16A-1	25,400	15,88	15,75	7,92	32,70	35,00	36,50	24,00	3,25	-	56,7	69,4	2,60	PHC 80-1...
100-1	20A-1	31,750	19,05	18,90	9,53	40,40	44,70	44,70	30,00	4,00	-	88,5	109,2	3,91	PHC 100-1...
120-1	24A-1	38,100	22,23	25,22	11,10	50,30	54,30	54,30	35,70	4,80	-	127,0	156,3	5,62	PHC 120-1...
140-1	28A-1	44,450	25,40	25,22	12,70	54,40	59,00	59,00	41,00	5,60	-	172,4	212,0	7,50	PHC 140-1...
160-1	32A-1	50,800	28,58	31,55	14,27	64,80	69,60	69,60	47,80	6,40	-	226,8	278,9	10,10	PHC 160-1...
180-1	36A-1	57,150	35,71	35,48	17,46	72,80	78,60	78,60	53,60	7,20	-	280,2	341,8	13,45	PHC 180-1...
200-1	40A-1	63,500	39,68	37,85	19,85	80,30	87,20	87,20	60,00	8,00	-	353,8	431,6	16,15	PHC 200-1...
240-1	48A-1	76,200	47,63	47,35	23,81	95,50	103,00	103,00	72,39	9,50	-	510,3	622,5	23,20	PHC 240-1...
25-2*	04C-2*	6,350	3,30	3,18	2,31	14,5	15,0	-	6,00	0,80	6,40	7,0	8,6	0,28	PHC 25-2...
35-2*	06C-2*	9,525	5,08	4,77	3,58	22,5	23,3	-	9,00	1,30	10,13	15,8	19,7	0,63	PHC 35-2...
41-2	085-2	12,700	7,77	6,25	3,58	25,7	26,9	-	9,91	1,30	11,95	13,3	16,9	0,81	PHC 41-2...
40-2	08A-2	12,700	7,95	7,85	3,96	31,0	32,2	-	12,00	1,50	14,38	28,2	35,9	1,12	PHC 40-2...
50-2	10A-2	15,875	10,16	9,40	5,08	38,9	40,4	41,2	15,09	2,03	18,11	44,4	58,1	2,00	PHC 50-2...
60-2	12A-2	19,050	11,91	12,57	5,94	48,8	50,5	51,1	18,00	2,42	22,78	63,6	82,1	2,92	PHC 60-2...
80-2	16A-2	25,400	15,88	15,75	7,92	62,7	64,3	65,8	24,00	3,25	29,29	113,4	141,8	5,15	PHC 80-2...
100-2	20A-2	31,750	19,05	18,90	9,53	76,4	80,5	80,5	30,00	4,00	35,76	177,0	219,4	7,80	PHC 100-2...
120-2	24A-2	38,100	22,23	25,22	11,10	95,8	99,7	99,7	35,70	4,80	45,44	254,0	314,9	11,70	PHC 120-2...
140-2	28A-2	44,450	25,40	25,22	12,70	103,3	107,9	107,9	41,00	5,60	48,87	344,8	427,5	15,14	PHC 140-2...
160-2	32A-2	50,800	28,58	31,55	14,27	123,3	128,1	128,1	47,80	6,40	58,55	453,6	562,4	20,14	PHC 160-2...
180-2	36A-2	57,150	35,71	35,48	17,46	138,6	144,4	144,4	53,60	7,20	65,84	560,5	695,0	29,22	PHC 180-2...
200-2	40A-2	63,500	39,68	37,85	19,85	151,9	158,8	158,8	60,00	8,00	71,55	707,6	877,4	32,24	PHC 200-2...
240-2	48A-2	76,200	47,63	47,35	23,81	183,4	190,8	190,8	72,39	9,50	87,83	1020,6	1255,3	45,23	PHC 240-2...
25-3*	04C-3*	6,350	3,30	3,18	2,31	21,0	21,5	-	6,00	0,80	6,40	10,5	12,6	0,44	PHC 25-3...
35-3*	06C-3*	9,525	5,08	4,77	3,58	32,7	33,5	-	9,00	1,30	10,13	23,7	28,6	1,05	PHC 35-3...
40-3	08A-3	12,700	7,95	7,85	3,96	45,4	46,6	-	12,00	1,50	14,38	42,3	50,0	1,90	PHC 40-3...
50-3	10A-3	15,875	10,16	9,40	5,08	57,0	58,5	59,3	15,09	2,03	18,11	66,6	77,8	3,09	PHC 50-3...
60-3	12A-3	19,050	11,91	12,57	5,94	71,5	73,3	73,9	18,00	2,42	22,78	95,4	111,1	4,54	PHC 60-3...
80-3	16A-3	25,400	15,88	15,75	7,92	91,7	93,6	95,1	24,00	3,25	29,29	170,1	198,4	7,89	PHC 80-3...
100-3	20A-3	31,750	19,05	18,90	9,53	112,2	116,3	116,3	30,00	4,00	35,76	265,5	309,6	11,77	PHC 100-3...
120-3	24A-3	38,100	22,23	25,22	11,10	141,4	145,2	145,2	35,70	4,80	45,44	381,0	437,2	17,53	PHC 120-3...
140-3	28A-3	44,450	25,40	25,22	12,70	152,2	156,8	156,8	41,00	5,60	48,87	517,2	593,3	22,20	PHC 140-3...
160-3	32A-3	50,800	28,58	31,55	14,27	181,8	186,6	186,6	47,80	6,40	58,55	680,4	780,6	30,02	PHC 160-3...
180-3	36A-3	57,150	35,71	35,48	17,46	204,4	210,2	210,2	53,60	7,20	65,84	840,7	983,6	38,22	PHC 180-3...
200-3	40A-3	63,500	39,68	37,85	19,85	223,5	230,4	230,4	60,00	8,00	71,55	1061,4	1217,8	49,03	PHC 200-3...
240-3	48A-3	76,200	47,63	47,35	23,81	271,3	278,6	278,6	72,39	9,50	87,83	1530,9	1756,5	71,60	PHC 240-3...

* Pouzdový řetěz: d₁ označuje vnější průměr pouzdra

V případě pojištění závlačkou uveďte "C" za počtem řad. Např. 140-1 s čepem pojištěným závlačkou je označen PHC 140-1C...

Standardní délky jsou 10 stop a 5 m. Úplné označení musí obsahovat délku řetězu. Např. balení s řetězem 140-1 délky 10 stop má označení PHC 140-1X10FT.




K základnímu označení uvedenému v tabulce doplňte "C/L", které označuje "spojovací" články, nebo "O/L", které označuje "přesazené" články.



Válečkové řetězy

BS/ISO


- Řemeny
- Řetězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje

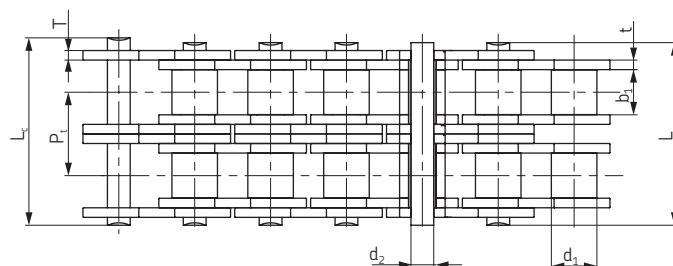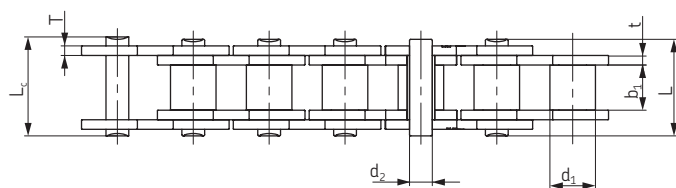

Řetěz BS/ISO č.	Rozteč	Průměr válečku	Vnitřní šířka mezi destičkami	Průměr čepu	Délka čepu		Výška vnitřní destičky	Tloušťka destičky		Příčná rozteč	Minimální pevnost v tahu	Průměrná pevnost v tahu	Hmotnost na 1 metr	Označení
	P	d ₁ max	b ₁ min	d ₂ max	L max	L _c max	h ₂ max	t max	T max	Pt	Q min	Qo	q	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	kg/m	
04B-1	6,000	4,00	2,80	1,85	6,80	7,8	5,00	0,60	0,60	-	3,0	3,2	0,11	PHC 04B-1...
05B-1	8,000	5,00	3,00	2,31	8,20	8,9	7,10	0,80	0,80	-	5,0	5,9	0,20	PHC 05B-1...
06B-1*	9,525	6,35	5,72	3,28	13,15	14,1	8,20	1,30	1,30	-	9,0	10,4	0,41	PHC 06B-1...
08B-1	12,700	8,51	7,75	4,45	16,70	18,2	11,80	1,60	1,60	-	18,0	19,4	0,69	PHC 08B-1...
10B-1	15,875	10,16	9,65	5,08	19,50	20,9	14,70	1,70	1,70	-	22,4	27,5	0,93	PHC 10B-1...
12B-1	19,050	12,07	11,68	5,72	22,50	24,2	16,00	1,85	1,85	-	29,0	32,2	1,15	PHC 12B-1...
16B-1	25,400	15,88	17,02	8,28	36,10	37,4	21,00	4,15	3,10	-	60,0	72,8	2,71	PHC 16B-1...
20B-1	31,750	19,05	19,56	10,19	41,30	45,0	26,40	4,50	3,50	-	95,0	106,7	3,70	PHC 20B-1...
24B-1	38,100	25,40	25,40	14,63	53,40	57,8	33,20	6,00	4,80	-	160,0	178,0	7,10	PHC 24B-1...
28B-1	44,450	27,94	30,99	15,90	65,10	69,5	36,70	7,50	6,00	-	200,0	222,0	8,50	PHC 28B-1...
32B-1	50,800	29,21	30,99	17,81	66,00	71,0	42,00	7,00	6,00	-	250,0	277,5	10,25	PHC 32B-1...
40B-1	63,500	39,37	38,10	22,89	82,20	89,2	52,96	8,50	8,00	-	355,0	394,0	16,35	PHC 40B-1...
48B-1	76,200	48,26	45,72	29,24	99,10	107,0	63,80	12,00	10,00	-	560,0	621,6	25,00	PHC 48B-1...
56B-1	88,900	53,98	53,34	34,32	114,60	123,0	77,80	13,50	12,00	-	850,0	940,0	35,78	PHC 56B-1...
64B-1	101,600	63,50	60,96	39,40	130,00	138,5	90,17	15,00	13,00	-	112,0	1240,0	46,00	PHC 64B-1...
72B-1	114,300	72,39	68,58	44,48	147,40	156,4	103,60	17,00	15,00	-	1400,0	1550,0	60,80	PHC 72B-1...
05B-2	8,000	5,00	3,00	2,31	13,9	14,5	7,10	0,80	0,80	5,64	7,8	10,2	0,33	PHC 05B-2...
06B-2*	9,525	6,35	5,72	3,28	23,4	24,4	8,20	1,30	1,30	10,24	16,9	18,7	0,77	PHC 06B-2...
08B-2	12,700	8,51	7,75	4,45	31,2	32,2	11,80	1,60	1,60	13,92	32,0	38,7	1,34	PHC 08B-2...
10B-2	15,875	10,16	9,65	5,08	36,1	37,5	14,70	1,70	1,70	16,59	44,5	56,2	1,84	PHC 10B-2...
12B-2	19,050	12,07	11,68	5,72	42,0	43,6	16,00	1,85	1,85	19,46	57,8	66,1	2,31	PHC 12B-2...
16B-2	25,400	15,88	17,02	8,28	68,0	69,3	21,00	4,15	3,10	31,88	106,0	133,0	5,42	PHC 16B-2...
20B-2	31,750	19,05	19,56	10,19	77,8	81,5	26,40	4,50	3,50	36,45	170,0	211,2	7,20	PHC 20B-2...
24B-2	38,100	25,40	25,40	14,63	101,7	106,2	33,20	6,00	4,80	48,36	280,0	319,2	13,40	PHC 24B-2...
28B-2	44,450	27,94	30,99	15,90	124,6	129,1	36,70	7,50	6,00	59,56	360,0	406,8	16,60	PHC 28B-2...
32B-2	50,800	29,21	30,99	17,81	124,6	129,6	42,00	7,00	6,00	58,55	450,0	508,5	21,00	PHC 32B-2...
40B-2	63,500	39,37	38,10	22,89	154,5	161,5	52,96	8,50	8,00	72,29	630,0	711,9	32,00	PHC 40B-2...
48B-2	76,200	48,26	45,72	29,24	190,4	198,2	63,80	12,00	10,00	91,21	1000,0	1130,0	50,00	PHC 48B-2...
56B-2	88,900	53,98	53,34	34,32	221,2	229,6	77,80	13,50	12,00	106,6	1600,0	1760,0	71,48	PHC 56B-2...
64B-2	101,60	63,50	60,96	39,40	249,9	258,4	90,17	15,00	13,00	119,89	2000,0	2200,0	91,00	PHC 64B-2...
72B-2	114,30	72,39	68,58	44,48	283,7	292,7	103,60	17,00	15,00	136,27	2500,0	2750,0	120,40	PHC 72B-2...
05B-3	8,000	5,00	3,00	2,31	19,5	20,2	7,10	0,80	0,80	5,64	11,1	13,8	0,48	PHC 05B-3...
06B-3*	9,525	6,35	5,72	3,28	33,5	34,6	8,20	1,30	1,30	10,24	24,9	30,1	1,16	PHC 06B-3...
08B-3	12,700	8,51	7,75	4,45	45,1	46,1	11,80	1,60	1,60	13,92	47,5	57,8	2,03	PHC 08B-3...
10B-3	15,875	10,16	9,65	5,08	52,7	54,1	14,70	1,70	1,70	16,59	66,7	84,5	2,77	PHC 10B-3...
12B-3	19,050	12,07	11,68	5,72	61,5	63,1	16,00	1,85	1,85	19,46	86,7	101,8	3,46	PHC 12B-3...
16B-3	25,400	15,88	17,02	8,28	99,8	101,2	21,00	4,15	3,10	31,88	160,0	203,7	8,13	PHC 16B-3...
20B-3	31,750	19,05	19,56	10,19	114,2	117,9	26,40	4,50	3,50	36,45	250,0	290,0	10,82	PHC 20B-3...
24B-3	38,100	25,40	25,40	14,63	150,1	154,6	33,20	6,00	4,80	48,36	425,0	493,0	20,10	PHC 24B-3...
28B-3	44,450	27,94	30,99	15,90	184,2	188,7	36,70	7,50	6,00	59,56	530,0	609,5	24,92	PHC 28B-3...
32B-3	50,800	29,21	30,99	17,81	183,2	188,2	42,00	7,00	6,00	58,55	670,0	770,5	31,56	PHC 32B-3...
40B-3	63,500	39,37	38,10	22,89	226,8	233,8	52,96	8,50	8,00	72,29	950,0	1092,5	48,10	PHC 40B-3...
48B-3	76,200	48,26	45,72	29,24	281,6	289,4	63,80	12,00	10,00	91,21	1500,0	1710,0	75,00	PHC 48B-3...
56B-3	88,900	53,98	53,34	34,32	327,8	336,2	77,80	13,50	12,00	106,6	2240,0	2240,0	107,18	PHC 56B-3...
64B-3	101,60	63,50	60,96	39,40	369,8	378,3	90,17	15,00	13,00	119,89	3000,0	3300,0	136,00	PHC 64B-3...
72B-3	114,30	72,39	68,58	44,48	420,0	429,0	103,60	17,00	15,00	136,27	3750,0	4125,0	180,00	PHC 72B-3...


* Rovné boční destičky

Standardní délky jsou 10 stop a 5 m. Úplné označení musí obsahovat délku řetězu. Např. balení s řetězem 08B-1 délky 5 m má označení PHC 08B-1X5MTR. K základnímu označení uvedenému v tabulce doplňte "C/L", které označuje "spojovací" články, nebo "O/L", které označuje "přesazené" články.



Válečkové řetězy

Unášče
A-1, K-1



Řetěz ANSI č.	Řetěz BS/ISO č.	P mm	G mm	F mm	W mm	T mm	h _k mm	d _k mm	Označení
35-1	06C-1	9,53	7,90	19,00	28,60	1,30	6,35	3,40	PHC 35-1...
40-1	08A-1	12,70	9,50	25,40	35,20	1,50	7,90	3,40	PHC 40-1...
41-1	08S-1	12,70	9,50	24,00	33,40	1,30	6,90	3,60	PHC 41-1...
50-1	10A-1	15,88	12,70	31,75	46,20	2,03	10,30	5,50	PHC 50-1...
60-1	12A-1	19,05	15,90	38,10	55,60	2,42	11,90	5,50	PHC 60-1...
80-1	16A-1	25,40	19,10	50,80	64,80	3,25	15,90	6,80	PHC 80-1...
100-1	20A-1	31,75	25,40	63,50	87,30	4,00	19,80	9,20	PHC 100-1...
120-1	24A-1	38,10	28,60	76,20	108,50	4,80	23,00	9,80	PHC 120-1...
140-1	28A-1	44,45	34,90	88,90	123,00	5,60	28,60	11,40	PHC 140-1...
160-1	32A-1	50,80	38,10	101,60	142,80	6,40	31,75	13,10	PHC 160-1...
200-1	40A-1	63,50	50,80	127,00	179,00	8,00	42,88	16,30	PHC 200-1...
-	06B-1*	9,53	8,00	19,04	27,00	1,30	6,50	3,50	PHC 06B-1...
-	08B-1	12,70	9,50	25,40	36,40	1,60	8,90	4,50	PHC 08B-1...
-	10B-1	15,88	14,30	31,75	44,60	1,70	10,31	5,30	PHC 10B-1...
-	12B-1	19,05	16,00	38,10	52,40	1,85	13,46	6,40	PHC 12B-1...
-	16B-1	25,40	19,10	50,80	72,60	3,10	15,88	6,40	PHC 16B-1...
-	20B-1	31,75	25,00	63,50	100,50	3,50	19,80	9,00	PHC 20B-1...
-	24B-1	38,10	30,00	76,20	108,40	4,80	26,67	10,50	PHC 24B-1...
-	28B-1	44,45	35,00	88,90	123,00	6,00	28,58	13,10	PHC 28B-1...
-	32B-1	50,80	38,10	101,60	142,80	6,00	31,75	13,10	PHC 32B-1...


* Rovné boční destičky

K základnímu označení doplňte rozteč a typ unášče a dále délku řetězu, aby označení bylo úplné.

Např.: PHC 40-1-L2A1X10FT (ANSI 40-1 s unáščem A-1 na každém druhém článku, délka 10 stop)


Upozornění: Řetěz může být dodán i z nerezové ocele.

V objednávce uveďte přídatné označení SS, např.: PHC 40-1SS-L1A1X10FT.

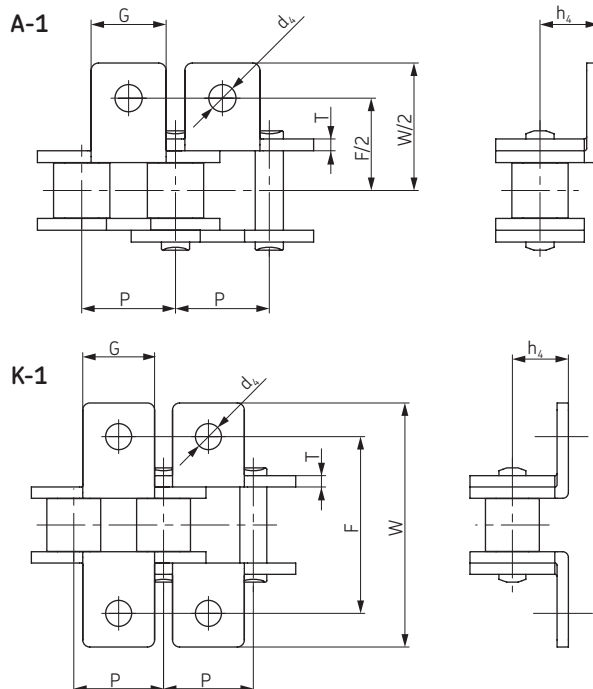

Válečkové řetězy

Unášče
SA-1/M1, SK-1/M1




Řetěz ANSI č.	Řetěz BS/ISO č.	P mm	G mm	C mm	F mm	T mm	d _k mm	Označení
35-1	06C-1	9,53	7,90	9,50	14,55	1,30	3,40	PHC 35-1...
40-1	08A-1	12,70	9,50	12,70	19,05	1,50	3,40	PHC 40-1...
41-1	08S-1	12,70	9,50	11,85	16,55	1,30	3,60	PHC 41-1...
50-1	10A-1	15,88	12,70	15,90	25,25	2,03	5,50	PHC 50-1...
60-1	12A-1	19,05	15,90	18,30	29,33	2,42	5,50	PHC 60-1...
80-1	16A-1	25,40	19,10	24,60	34,70	3,25	6,80	PHC 80-1...
100-1	20A-1	31,75	25,40	31,80	43,30	4,00	9,20	PHC 100-1...
120-1	24A-1	38,10	28,60	36,50	51,60	4,80	9,80	PHC 120-1...
140-1	28A-1	44,45	34,90	44,50	62,00	5,60	11,40	PHC 140-1...
160-1	32A-1	50,80	38,10	50,80	69,85	6,40	13,10	PHC 160-1...
200-1	40A-1	63,50	50,80	63,50	88,90	8,00	16,30	PHC 200-1...
-	*06B-1	9,53	8,00	9,52	13,50	1,30	3,50	PHC 06B-1...
-	08B-1	12,70	9,50	13,35	18,90	1,60	4,30	PHC 08B-1...
-	10B-1	15,88	14,30	16,50	22,95	1,70	5,30	PHC 10B-1...
-	12B-1	19,05	16,00	21,45	28,60	1,85	6,40	PHC 12B-1...
-	16B-1	25,40	19,10	23,15	34,00	3,10	6,40	PHC 16B-1...
-	20B-1	31,75	25,00	30,50	45,70	3,50	9,00	PHC 20B-1...



* Rovné boční destičky

K základnímu označení doplňte rozteč a typ unášče a dále délku řetězu, aby označení bylo úplné.

Např.: PHC 80-1-L1SK1X10FT (ANSI 80-1 s unáščem SK-1 na každém článku, délka 10 stop)

Upozornění: Řetěz může být dodán i z nerezové ocele. V objednávce uveďte přídatné označení SS, např.: PHC 80-1SS-L1SK1X10FT.

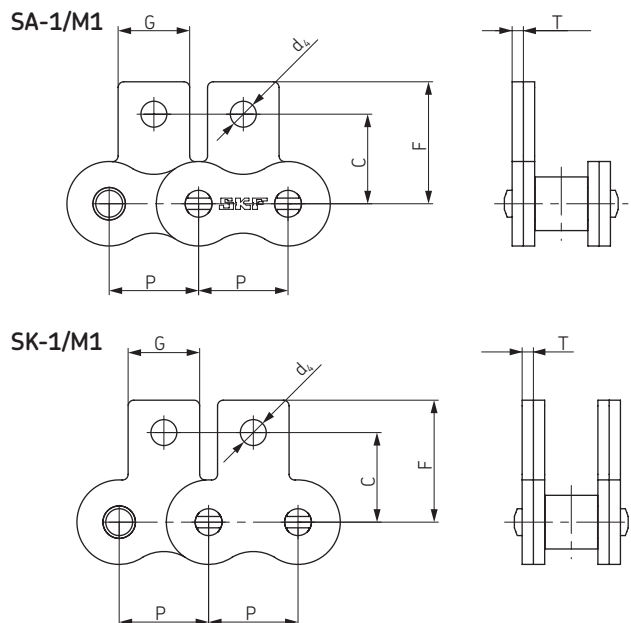



Válečkové řetězy

Unášeče

WA-1, WA-2, WK-1, WK-2



- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje

Řetěz ANSI č.	Řetěz BS/ISO č.	P mm	G mm	L mm	F mm	W mm	T mm	h ₄ mm	d ₄ mm	Označení
35-1	06C-1	9,53	17,32	9,53	19,00	28,60	1,30	6,35	2,80	PHC 35-1...
40-1	08A-1	12,70	23,00	12,70	25,40	35,60	1,50	7,90	3,40	PHC 40-1...
41-1	085-1	12,70	22,30	12,70	24,00	35,00	1,30	7,20	4,85	PHC 41-1...
50-1	10A-1	15,88	28,80	15,88	31,75	46,80	2,03	10,30	5,50	PHC 50-1...
60-1	12A-1	19,05	34,65	19,05	38,10	56,40	2,42	11,90	5,50	PHC 60-1...
80-1	16A-1	25,40	45,90	25,40	50,80	73,20	3,25	15,90	6,80	PHC 80-1...
100-1	20A-1	31,75	57,65	31,75	63,50	89,80	4,00	19,80	9,20	PHC 100-1...
120-1	24A-1	38,10	69,30	38,10	76,20	108,80	4,80	23,00	9,80	PHC 120-1...
140-1	28A-1	44,45	80,45	44,45	88,90	123,00	5,60	28,60	11,40	PHC 140-1...
160-1	32A-1	50,80	92,00	50,80	101,60	142,80	6,40	31,75	13,10	PHC 160-1...
200-1	40A-1	63,50	115,50	63,50	127,00	179,00	8,00	42,88	16,30	PHC 200-1...
-	08B-1	12,70	24,00	12,70	25,40	36,40	1,60	8,90	4,30	PHC 08B-1...
-	10B-1	15,88	29,58	15,88	31,80	44,60	1,70	10,31	5,30	PHC 10B-1...
-	12B-1	19,05	34,05	19,05	38,10	52,00	1,85	13,46	6,40	PHC 12B-1...
-	16B-1	25,40	46,40	25,40	50,80	72,60	3,10	15,88	6,40	PHC 16B-1...
-	20B-1	31,75	58,10	31,75	63,00	100,50	3,50	19,80	9,00	PHC 20B-1...
-	24B-1	38,10	71,30	38,10	76,20	108,40	4,80	26,67	10,50	PHC 24B-1...
-	28B-1	44,45	81,10	44,45	88,90	123,00	6,00	28,58	13,10	PHC 28B-1...
-	32B-1	50,80	92,80	50,80	101,60	142,80	6,00	31,75	13,10	PHC 32B-1...

K základnímu označení doplňte rozteč a typ unášeče a dále délku řetězu, aby označení bylo úplné.

Např.: PHC 80-1-L2WA2X10FT (ANSI 80-1 s unášečem WA-2 na každém druhém článku, délka 10 stop)

Upozornění: Řetěz může být dodán i z nerezové ocele. V objednávce uveďte přídatné označení SS, např.: PHC 80-1SS-L2WA2X10FT čtvrtý článek, délka 10 stop).

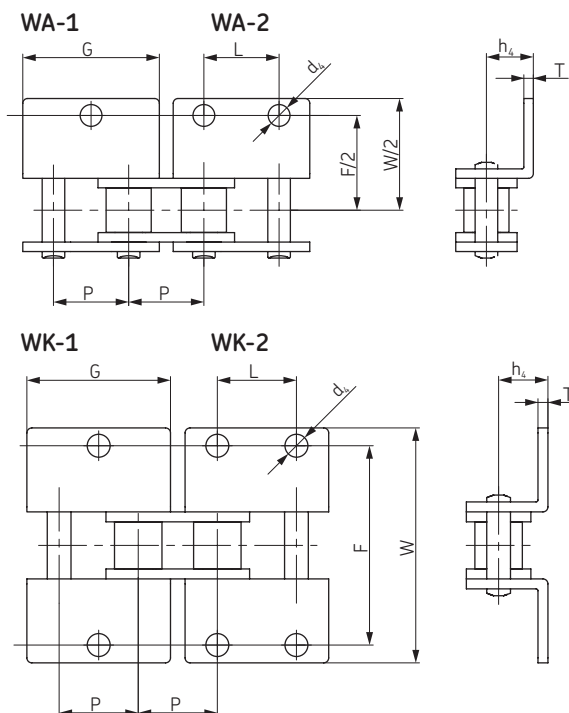

Válečkové řetězy

Unášeče

WSA-1, WSA-2, WSK-1, WSK-2


Řetěz ANSI č.	Řetěz BS/ISO č.	P mm	G mm	L mm	C mm	F mm	T mm	d ₄ mm	Označení
35-1	06C-1	9,53	17,32	9,53	9,50	14,55	1,30	2,80	PHC 35-1...
40-1	08A-1	12,70	23,00	12,70	12,70	17,40	1,50	3,40	PHC 40-1...
41-1	085-1	12,70	21,20	12,70	11,85	16,55	1,30	3,60	PHC 41-1...
50-1	10A-1	15,88	28,80	15,88	15,90	23,05	2,03	5,50	PHC 50-1...
60-1	12A-1	19,05	34,65	19,05	18,30	26,86	2,42	5,50	PHC 60-1...
80-1	16A-1	25,40	45,90	25,40	24,60	35,45	3,25	6,80	PHC 80-1...
100-1	20A-1	31,75	57,65	31,75	31,80	44,00	4,00	9,20	PHC 100-1...
120-1	24A-1	38,10	69,30	38,10	36,50	51,60	4,80	9,80	PHC 120-1...
140-1	28A-1	44,45	80,45	44,45	44,50	62,00	5,60	11,40	PHC 140-1...
160-1	32A-1	50,80	92,00	50,80	50,80	69,85	6,40	13,10	PHC 160-1...
200-1	40A-1	63,50	115,50	63,50	63,50	88,90	8,00	16,30	PHC 200-1...
-	08B-1	12,70	23,30	12,70	13,35	18,90	1,60	4,30	PHC 08B-1...
-	10B-1	15,88	29,58	15,88	16,50	22,95	1,70	5,30	PHC 10B-1...
-	12B-1	19,05	34,05	19,05	21,45	28,60	1,85	6,40	PHC 12B-1...
-	16B-1	25,40	46,40	25,40	23,15	34,00	3,10	6,40	PHC 16B-1...
-	20B-1	31,75	58,10	31,75	30,50	45,70	3,50	9,00	PHC 20B-1...

K základnímu označení doplňte rozteč a typ unášeče a dále délku řetězu, aby označení bylo úplné.

Např.: PHC 80-1-L4WSA1X10FT (ANSI 80-1 s unášečem WSA-1 na každém čtvrtém článku, délka 10 stop).

Upozornění: Řetěz může být dodán i z nerezové ocele.



V objednávce uveďte přídatné označení SS, např.: PHC 80-1SS L4WSA1X10FT.

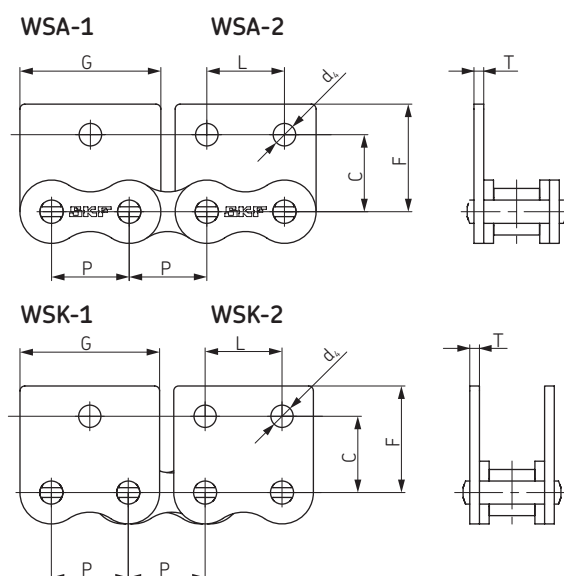



Válečkové řetězy

ANSI zesílené

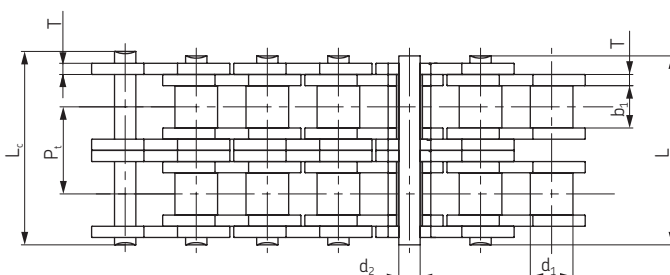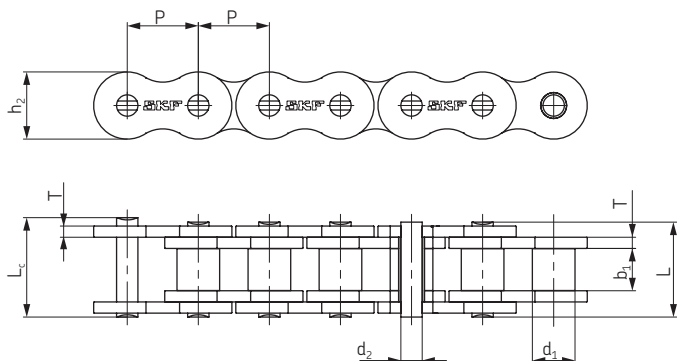

Řetěz ANSI č.	Řetěz BS/ISO č.	Rozteč	Průměr válečku	Vnitřní šířka mezi destičkami	Průměr čepu	Délka čepu		Délka čepu pojištěného závlačkou	Výška vnitřní destičky	Tloušťka destičky	Příčná rozteč	Minimální pevnost v tahu	Průměrná pevnost v tahu	Hmotnost na 1 metr	Označení
		P	d ₁ max	b ₁ max	d ₂ max	L max	L _c max	L _c max	h ₂ max	T max	Pt	Q min	Qo	q	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	kg/m	
35H-1*	-	9,525	5,08	4,77	3,58	13,3	14,3	-	9,0	1,50	-	7,9	10,8	0,41	PHC 35H-1...
40H-1	08AH-1	12,700	7,95	7,85	3,96	18,8	19,9	-	12,00	2,03	-	14,1	19,1	0,82	PHC 40H-1...
50H-1	10AH-1	15,875	10,16	9,40	5,08	22,1	23,4	24,4	15,09	2,42	-	22,2	30,2	1,25	PHC 50H-1...
60H-1	12AH-1	19,050	11,91	12,57	5,94	29,2	31,0	31,6	18,00	3,25	-	31,8	42,7	1,87	PHC 60H-1...
80H-1	16AH-1	25,400	15,88	15,75	7,92	36,2	37,7	39,4	24,00	4,00	-	56,7	71,4	3,10	PHC 80H-1...
100H-1	20AH-1	31,750	19,05	18,90	9,53	43,6	46,9	46,9	30,00	4,80	-	88,5	112,4	4,52	PHC 100H-1...
120H-1	24AH-1	38,100	22,23	25,22	11,10	53,5	57,5	57,5	35,70	5,60	-	127,0	160,9	6,60	PHC 120H-1...
140H-1	28AH-1	44,450	25,40	25,22	12,70	57,6	62,2	62,2	41,00	6,40	-	172,4	217,3	8,30	PHC 140H-1...
160H-1	32AH-1	50,800	28,58	31,55	14,27	68,2	73,0	73,0	47,80	7,20	-	226,8	285,8	10,30	PHC 160H-1...
180H-1	36AH-1	57,150	35,71	35,48	17,46	75,9	81,6	-	53,60	8,0	-	281,0	341,8	14,83	PHC 180H-1...
200H-1	40AH-1	63,500	39,68	37,85	19,85	86,6	93,5	93,5	60,00	9,50	-	353,8	444,5	19,16	PHC 200H-1...
240H-1	48AH-1	76,200	47,63	47,35	23,81	109,6	115,9	-	72,30	12,70	-	510,3	622,5	30,4	PHC 240H-1...
60H-2	12AH-2	19,050	11,91	12,57	5,94	55,3	57,1	57,7	18,00	3,25	26,11	63,6	84,5	3,71	PHC 60H-2...
80H-2	16AH-2	25,400	15,88	15,75	7,92	68,8	70,3	72,0	24,00	4,00	32,59	113,4	145,3	6,15	PHC 80H-2...
100H-2	20AH-2	31,750	19,05	18,90	9,53	82,7	86,0	86,0	30,00	4,80	39,09	177,0	225,9	9,03	PHC 100H-2...
120H-2	24AH-2	38,100	22,23	25,22	11,10	102,4	106,4	106,4	35,70	5,60	48,87	254,0	322,7	13,13	PHC 120H-2...
140H-2	28AH-2	44,450	25,40	25,22	12,70	109,8	114,4	114,4	41,00	6,40	52,20	344,8	437,7	16,60	PHC 140H-2...
160H-2	32AH-2	50,800	28,58	31,55	14,27	130,1	134,9	134,9	47,80	7,20	61,90	453,6	571,6	20,20	PHC 160H-2...
200H-2	40AH-2	63,500	39,68	37,85	19,85	164,9	171,8	171,8	60,00	9,50	78,31	707,6	894,9	38,11	PHC 200H-2...
60H-3	12AH-3	19,050	11,91	12,57	5,94	81,4	83,2	83,8	18,00	3,25	26,11	95,4	113,9	5,54	PHC 60H-3...
80H-3	16AH-3	25,400	15,88	15,75	7,92	101,4	102,9	104,6	24,00	4,00	32,59	170,1	203,5	9,42	PHC 80H-3...
100H-3	20AH-3	31,750	19,05	18,90	9,53	121,8	125,1	125,1	30,00	4,80	39,09	265,5	314,8	12,96	PHC 100H-3...
120H-3	24AH-3	38,100	22,23	25,22	11,10	151,2	155,2	155,2	35,70	5,60	48,87	381,0	444,7	19,64	PHC 120H-3...
140H-3	28AH-3	44,450	25,40	25,22	12,70	162,0	166,6	166,6	41,00	6,40	52,20	517,2	598,4	24,90	PHC 140H-3...
160H-3	32AH-3	50,800	28,58	31,55	14,27	192,0	196,8	196,8	47,80	7,20	61,90	680,4	787,3	30,10	PHC 160H-3...
200H-3	40AH-3	63,500	39,68	37,85	19,85	243,2	250,1	250,1	60,00	9,50	78,31	1061,4	1228,2	57,06	PHC 200H-3...

* Pouzdový řetěz: d1 označuje vnější průměr pouzdra.

V případě pojištění závlačkou uveďte "C" za počtem řad. Např. 160H-1 s čepem pojištěným závlačkou je označen PHC 160-1C.

Standardní délky jsou 10 stop a 5 m. Úplné označení musí obsahovat délku řetězu. Např. balení s řetězem 160H-1 délky 5 m má označení PHC 160H-1X5MTR.



K základnímu označení uvedenému v tabulce doplňte "C/L", které označuje "spojovací" články, nebo "O/L", které označuje "přesazené" články.



Válečkové řetězy

SH pro velmi velká zatížení

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje

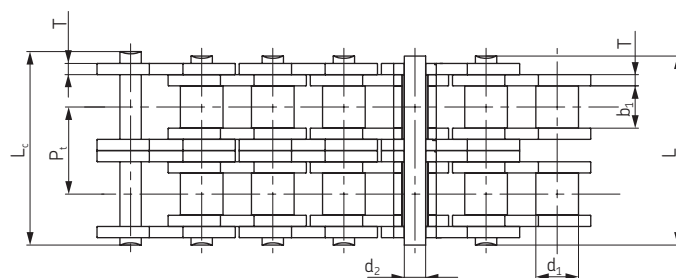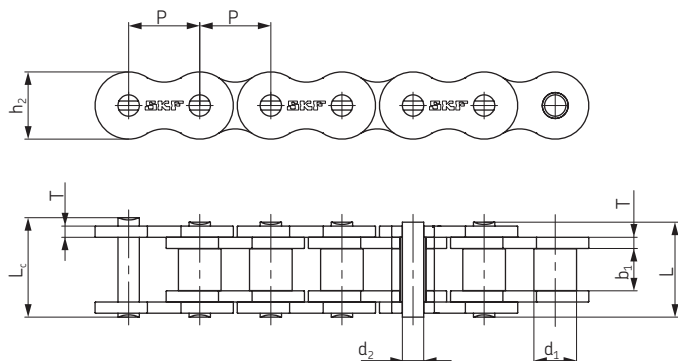

Řetěz č.	Rozteč	Průměr válečku	Vnitřní šířka mezi destičkami	Průměr čepu	Délka čepu		Výška vnitřní destičky	Tloušťka destičky	Minimální pevnost v tahu	Průměrná pevnost v tahu	Hmotnost na 1 metr	Označení
	P	d ₁ max	b ₁ max	d ₂ max	L max	L _c max	h ₂ max	T max	Q min	Q _o	q	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	kg/m	
25SH-1*	6,35	3,3	3,18	2,01	9,0	-	6,00	2,01	5,09	5,6	2,17	PHC 25SH-1X...
35SH-1*	9,525	5,08	4,77	3,58	13,3	14,3	9,00	1,50	11,00	13,6	0,41	PHC 35SH-1X...
40SH-1	12,700	7,95	7,85	3,96	18,8	19,9	12,00	2,03	22,40	24,8	0,82	PHC 40SH-1X...
50SH-1	15,875	10,16	9,40	5,08	22,1	23,4	15,09	2,42	30,40	36,2	1,25	PHC 50SH-1X...
60SH-1	19,050	11,91	12,57	5,94	29,2	31,6	18,00	3,25	44,10	50,4	1,87	PHC 60SH-1X...
80SH-1	25,400	15,88	15,75	7,92	36,2	37,7	24,00	4,00	88,20	93,0	3,10	PHC 80SH-1X...
100SH-1	31,750	19,05	18,90	9,53	43,6	46,9	30,00	4,80	116,60	129,1	4,52	PHC 100SH-1X...
120SH-1	38,100	22,23	25,22	11,10	53,5	57,5	35,70	5,60	158,20	175,3	6,60	PHC 120SH-1X...
140SH-1	44,450	25,40	25,22	12,70	57,6	62,2	41,00	6,40	206,00	266,5	8,30	PHC 140SH-1X...
160SH-1	50,800	28,58	31,55	14,27	68,2	73,0	47,80	7,20	274,00	293,0	10,30	PHC 160SH-1X...
200SH-1	63,500	39,68	37,85	19,85	86,6	93,5	60,00	9,50	506,10	562,3	19,16	PHC 200SH-1X...

* Pouzdový řetěz: d₁ označuje vnější průměr pouzdra.

Standardní délky jsou 10 stop a 5 m. Úplné označení musí obsahovat délku řetězu. Např. balení s řetězem 100SH-1délky 5 m má označení PHC 100SH-1X5MTR.




K základnímu označení uvedenému v tabulce doplňte "C/L", které označuje "spojovací" články, nebo "O/L", které označuje "přesazené" články.

Vysokopevnostní válečkové řetězy řady Super Heavy (SH) mají ve srovnání s válečkovými řetězy ANSI pro těžký provoz o 25-35 % vyšší mez pevnosti v tahu díky použití kalených čepů. Tyto řetězy, které mají stejné rozměry jako válečkové řetězy ANSI pro těžký provoz, vykazují vyšší odolnost proti rázovému zatížení a delší životnost.



Válečkové řetězy

Z nerezové ocele

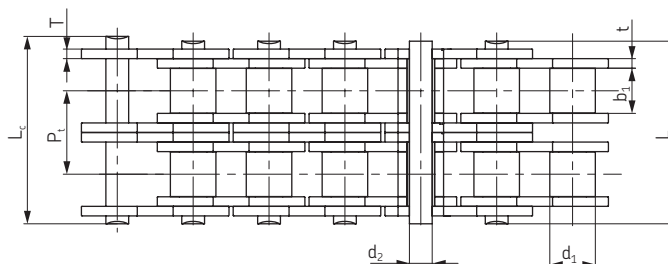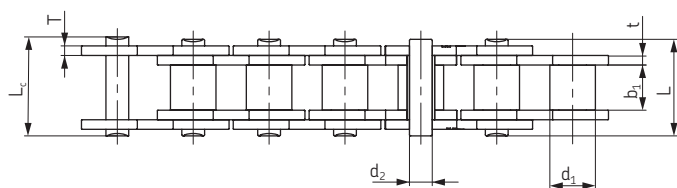

Řetěz č.	Rozteč	Průměr válečku	Vnitřní šířka mezi destičkami	Průměr čepu	Délka čepu		Výška vnitřní destičky	Tloušťka destičky		Minimální pevnost v tahu	Hmotnost na 1 metr	Označení
	P	d ₁ max	b ₁ max	d ₂ max	L max	L _c max	h ₂ max	t max	T max	Q min	q	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m	
25-1SS*	6,350	3,30	3,18	2,31	7,90	8,40	6,00	0,80	0,80	2,5	0,15	PHC 25-1SS...
35-1SS*	9,525	5,08	4,77	3,58	12,40	13,17	9,00	1,30	1,30	5,5	0,33	PHC 35-1SS...
40-1SS	12,700	7,95	7,85	3,96	16,60	17,80	12,00	1,50	1,50	9,6	0,63	PHC 40-1SS...
41-1SS	12,700	7,77	6,25	3,58	13,75	15,00	9,91	1,30	1,30	6,0	0,46	PHC 41-1SS...
50-1SS	15,875	10,16	9,40	5,08	20,70	22,20	15,09	2,03	2,03	15,2	1,03	PHC 50-1SS...
60-1SS	19,050	11,91	12,57	5,94	25,90	27,70	18,00	2,42	2,42	21,7	1,51	PHC 60-1SS...
80-1SS	25,400	15,88	15,75	7,92	32,70	35,00	24,00	3,25	3,25	38,9	2,62	PHC 80-1SS...
100-1SS	31,750	19,05	18,90	9,53	40,40	44,70	30,00	4,00	4,00	60,0	3,94	PHC 100-1SS...
120-1SS	38,100	22,23	25,22	11,10	50,30	54,30	35,70	4,80	4,80	72,5	5,72	PHC 120-1SS...
140-1SS	44,450	25,40	25,22	12,70	54,40	59,00	41,00	5,60	5,60	94,0	7,70	PHC 140-1SS...
04B-1SS	6,000	4,00	2,80	1,85	6,80	7,80	5,00	0,60	0,60	2,0	0,11	PHC 04B-1SS...
05B-1SS	8,000	5,00	3,00	2,31	8,20	8,90	7,10	0,80	0,80	3,5	0,20	PHC 05B-1SS...
06B-1SS#	9,525	6,35	5,72	3,28	13,15	14,10	8,20	1,30	1,30	6,2	0,41	PHC 06B-1SS...
06B-1SS	12,700	8,51	7,75	4,45	16,70	18,20	11,80	1,60	1,60	12,0	0,70	PHC 06B-1SS...
10B-1SS	15,875	10,16	9,65	5,08	19,50	20,90	14,70	1,70	1,70	14,5	0,94	PHC 10B-1SS...
12B-1SS	19,050	12,07	11,68	5,72	22,50	24,20	16,00	1,85	1,85	18,5	1,16	PHC 12B-1SS...
16B-1SS	25,400	15,88	17,02	8,28	36,10	37,40	21,00	4,15	3,10	40,0	2,73	PHC 16B-1SS...
20B-1SS	31,750	19,05	19,56	10,19	41,30	45,00	26,40	4,50	3,50	59,0	3,73	PHC 20B-1SS...
24B-1SS	38,100	25,40	25,40	14,63	53,40	57,80	33,20	6,00	4,80	104,0	7,20	PHC 24B-1SS...
32B-1SS	50,800	29,21	30,99	17,81	66,00	71,00	42,00	7,00	6,00	150,0	10,22	PHC 32B-1SS...

* Pouzdrový řetěz: d₁ označuje vnější průměr pouzdra.

Rovné boční destičky

Standardní délky jsou 10 stop a 5 m. Úplné označení musí obsahovat délku řetězu. Např. balení s řetězem 801SS délky 5 m má označení PHC 80-1SSX5MTR.




K základnímu označení uvedenému v tabulce doplňte "C/L", které označuje "spojovací" články, nebo "O/L", které označuje "přesazené" články.



Válečkové řetězy

Povlakované, poniklované, pozinkované

- Řemeny
- Řetězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje

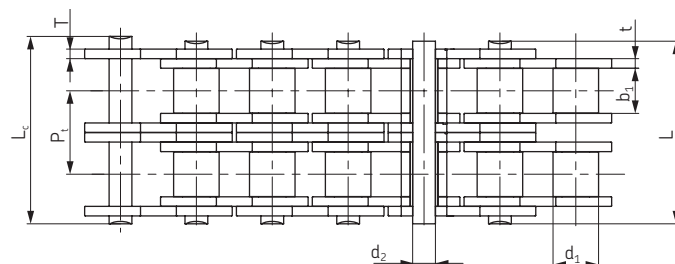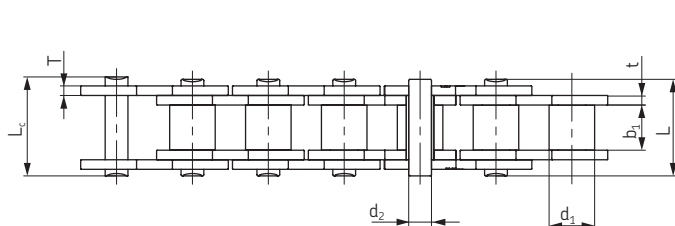

Řetěz č.	Rozteč	Průměr válečku	Vnitřní šířka mezi destičkami	Průměr čepu	Délka čepu		Výška vnitřní destičky	Tloušťka destičky		Minimální pevnost v tahu	Hmotnost na 1 metr	Označení
	P	d1 max	b1 max	d2 max	L max	Lc max	h2 max	t max	T max	Q min	q	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m	
25-1*	6,350	3,30	3,18	2,31	7,90	8,40	6,00	0,80	0,80	3,5	0,15	PHC 25-1...
35-1*	9,525	5,08	4,77	3,58	12,40	13,17	9,00	1,30	1,30	7,9	0,33	PHC 35-1...
41-1	12,700	7,77	6,25	3,58	13,75	15,00	9,91	1,30	1,30	6,7	0,41	PHC 41-1...
40-1	12,700	7,95	7,85	3,96	16,60	17,80	12,00	1,50	1,50	14,1	0,62	PHC 40-1...
50-1	15,875	10,16	9,40	5,08	20,70	22,20	15,09	2,03	2,03	22,2	1,02	PHC 50-1...
60-1	19,050	11,91	12,57	5,94	25,90	27,70	18,00	2,42	2,42	31,8	1,50	PHC 60-1...
80-1	25,400	15,88	15,75	7,92	32,70	35,00	24,00	3,25	3,25	56,7	2,60	PHC 80-1...
100-1	31,750	19,05	18,90	9,53	40,40	44,70	30,00	4,00	4,00	88,5	3,91	PHC 100-1...
120-1	38,100	22,23	25,22	11,10	50,30	54,30	35,70	4,80	4,80	127,0	5,62	PHC 120-1...
140-1	44,450	25,40	25,22	12,70	54,40	59,00	41,00	5,60	5,60	172,4	7,50	PHC 140-1...
160-1	50,800	28,58	31,55	14,27	64,80	69,60	47,80	6,40	6,40	226,8	10,10	PHC 160-1...
04B-1	6,000	4,00	2,80	1,85	6,80	7,80	5,00	0,60	0,60	3,0	0,11	PHC 04B-1...
05B-1	8,000	5,00	3,00	2,31	8,20	8,90	7,10	0,80	0,80	5,0	0,20	PHC 05B-1...
06B-1#	9,525	6,35	5,72	3,28	13,15	14,10	8,20	1,30	1,30	9,0	0,41	PHC 06B-1...
08B-1	12,700	8,51	7,75	4,45	16,70	18,20	11,80	1,60	1,60	18,0	0,69	PHC 08B-1...
10B-1	15,875	10,16	9,65	5,08	19,50	20,90	14,70	1,70	1,70	22,4	0,93	PHC 10B-1...
12B-1	19,050	12,07	11,68	5,72	22,50	24,20	16,00	1,85	1,85	60,0	1,15	PHC 12B-1...
16B-1	25,400	15,88	17,02	8,28	36,10	37,40	21,00	4,15	3,10	95,0	2,71	PHC 16B-1...
20B-1	31,750	19,05	19,56	10,19	41,30	45,00	26,40	4,50	3,50	95,0	3,70	PHC 20B-1...
24B-1	38,100	25,40	25,40	14,63	53,40	57,80	33,20	6,00	4,80	160,0	7,10	PHC 24B-1...
28B-1	44,450	27,94	30,99	15,90	65,10	69,50	36,70	7,50	6,00	200,0	8,50	PHC 28B-1...
32B-1	50,800	29,21	30,99	17,81	66,00	71,00	42,00	7,00	6,00	250,0	10,25	PHC 32B-1 ...

* Pouzdrový řetěz: d1 označuje vnější průměr pouzdra.

Rovné boční destičky

Upozornění: Pokovené dvojité řetězy nebo řetězy s dvojitou roztečí jsou nabízeny ve všech velikostech.

V objednávce pokovených řetězů je třeba doplnit k číslu řetězu přídatné označení odpovídající zvolenému materiálu:

DR = Povlakované směsí na bázi zinku a chrómu

NP = Poniklované

ZP = Pozinkované

FNapř.: PHC 50-1 DR... Jednoduchý řetěz s DR povlakem 50-1 ANSI
 PHC 60-2NP... Dvojitý poniklovaný řetěz 60-2 ANSI
 PHC 10B-1ZP... Jednoduchý pozinkovaný řetěz 10B-1 BS/ISO

Standardní délky jsou 10 stop a 5 m. Úplné označení musí obsahovat délku řetězu. Např. balení s řetězem 12B-1DR délky 10 stop má označení PHC 12B-1DRX10FT.

K základnímu označení uvedenému v tabulce doplňte "C/L", které označuje "spojovací" články, nebo "O/L", které označuje "přesazené" články.

Nabídka obsahuje řetězy povlakované směsí na bázi zinku a chrómu (DR), popř. poniklované nebo pozinkované řetězy.



DR povlak	Vhodné pro agresivní prostředí
Poniklované	Zvýšená odolnost proti opotřebení Doporučené pro venkovní použití, např. je-li požadována odolnost proti dešti.
Pozinkované	Hospodárný způsob, jak zvýšit protikoroziční odolnost.

Nerezová ocel by měla být používána v potravinářství, při vysokých a nízkých teplotách (-20 až 400 °C) a ve vysoce agresivním prostředí.



Válečkové řetězy

Ohebné

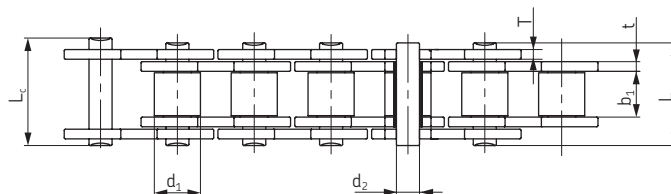
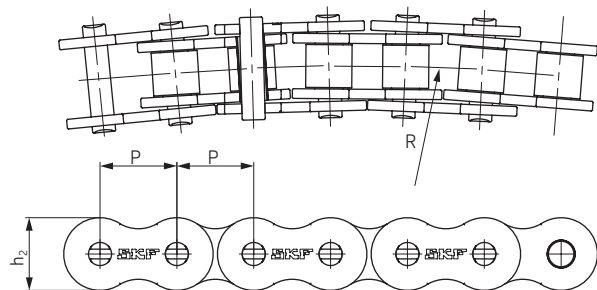


Řetěz č.	Rozteč	Průměr válečku	Vnitřní šířka mezi destičkami	Průměr čepu	Délka čepu		Výška vnitřní destičky	Tloušťka destičky		Poloměr bočního vychýlení	Minimální pevnost v tahu	Průměrná pevnost v tahu	Hmotnost na 1 metr	Označení
	P	d ₁ max	b ₁ min	d ₂ max	L max	L _c max	h ₂ max	t max	T max	R min	Q min	Q _o	q	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	kg/m	
40-1SB	12,70	7,95	7,85	3,96	16,9	18,1	11,7	1,50	1,50	350	13,8	15,2	0,80	PHC 40-1SB...
43-1SB	12,70	7,95	7,85	3,45	18,3	19,5	11,7	1,50	1,50	305	12,0	13,2	0,64	PHC 43-1SB...
50-1SB	15,88	10,16	9,40	4,37	20,7	22,7	14,9	2,03	2,03	400	20,6	22,7	1,09	PHC 50-1SB...
60-1SB	19,05	11,91	12,57	5,34	26,6	28,4	18,0	2,42	2,42	500	15,7	17,3	1,54	PHC 60-1SB...
63-1SB	19,05	11,91	12,68	5,08	28,8	30,6	17,2	2,42	2,03	350	12,5	20,0	1,40	PHC 63-1SB...
80-1SB	25,40	15,88	15,75	7,19	34,0	37,3	24,0	3,25	3,25	711	40,9	42,0	2,60	PHC 80-1SB...
08B-1SB	12,70	8,51	7,75	3,97	17,4	18,7	11,8	1,60	1,60	400	14,0	15,4	0,70	PHC 08B-1SB...
10B-1SB	15,88	10,16	9,65	4,50	20,1	21,5	14,7	1,70	1,70	400	15,6	17,2	0,93	PHC 10B-1SB...
12B-1SB	19,05	12,07	11,68	5,12	23,1	24,8	16,0	1,85	1,85	500	20,5	22,6	1,16	PHC 12B-1SB...
C2050-1SB	31,75	10,16	9,40	5,08	21,3	22,6	15,0	2,03	2,03	800	21,8	24,1	0,84	PHC C2050-1SB...

Standardní délky jsou 10 stop a 5 m. Úplné označení musí obsahovat délku řetězu. Např. balení s řetězem 60-1SB délky 5 m má označení PHC 60-1SBX5MTR. K základnímu označení uvedenému v tabulce doplňte "C/L", které označuje "spojovací" články, nebo "O/L", které označuje "přesazené" články.


Válečkové řetězy

Samomazné





Řetěz č.	Rozteč	Průměr válečku	Vnitřní šířka mezi destičkami	Šířka mezi vnějšími destičkami	Průměr čepu	Délka čepu		Výška vnitřní destičky	Tloušťka destičky		Minimální pevnost v tahu	Hmotnost na 1 metr	Označení
	P	d ₁ max	b ₁ min	b ₂ min	d ₂ max	L max	L _c max	h ₂ max	t max	T max	Q min	q	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m	
08B-1SLR	12,70	8,51	7,75	13,03	4,45	18,3	19,8	11,8	1,60	1,60	18,0	0,73	PHC 08B-1SLR...
10B-1SLR	15,88	10,16	9,65	13,75	5,08	19,9	21,6	14,7	1,70	1,70	22,4	0,97	PHC 10B-1SLR...
12B-1SLR	19,05	12,07	11,68	15,75	5,72	22,5	24,2	16,0	1,85	1,85	29,0	1,20	PHC 12B-1SLR...
16B-1SLR	25,40	15,88	17,02	27,50	8,28	38,1	40,6	21,0	4,15	3,10	60,0	2,72	PHC 16B-1SLR...
12B-2SLR	19,05	12,07	11,68	35,21	5,72	42,0	43,6	16,0	1,85	1,85	58,0	2,42	PHC 12B-2SLR...
16B-2SLR	25,40	15,88	17,02	57,46	8,28	68,0	71,0	21,0	4,15	3,10	106,0	5,68	PHC 16B-2SLR...
50-1SLR	15,88	10,16	9,40	13,84	5,03	20,7	22,2	15,1	2,03	2,03	21,8	1,12	PHC 50-1SLR...
60-1SLR	19,05	11,91	12,57	19,35	5,94	27,5	29,3	18,0	2,42	2,42	34,2	1,65	PHC 60-1SLR...
80-1SLR	25,40	15,88	15,75	22,66	7,92	32,7	35,0	24,0	3,25	3,25	56,7	2,63	PHC 80-1SLR...
100-1SLR	31,75	19,05	18,90	27,51	9,53	40,4	44,7	30,0	4,00	4,00	86,7	3,94	PHC 100-1SLR...
60-2SLR	19,05	11,91	12,57	42,13	5,94	50,3	52,1	18,0	3,25	2,42	68,4	3,21	PHC 60-2SLR...

Standardní délky jsou 10 stop a 5 m. Úplné označení musí obsahovat délku řetězu. Např. balení s řetězem 10B-1SLR délky 10 stop má označení PHC 10B-1SLRX10FT. K základnímu označení uvedenému v tabulce doplňte "C/L", které označuje "spojovací" články, nebo "O/L", které označuje "přesazené" články.




Řetězy pro ropný průmysl

- Řemeny
- Řetězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje

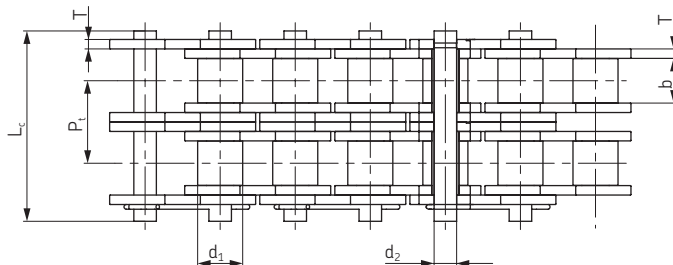


Řetěz č.	Řetěz ANSI č.	Rozteč	Průměr válečku	Vnitřní šířka mezi destičkami	Průměr čepu	Délka čepu	Výška vnitřní destičky	Tloušťka destičky	Příčná rozteč	Minimální pevnost v tahu	Hmotnost na 1 metr	Označení
		P	d ₁ max	b ₁ min	d ₂ max	L _c max	h ₂ max	T max	Pt	Q min	q	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m	
16S-1	80-1	25,400	15,88	15,75	7,92	37,55	24,1	3,25	-	55,6	2,60	PHC 16S-1...
20S-1	100-1	31,750	19,05	18,90	9,53	44,3	30,0	4,00	-	86,9	3,91	PHC 20S-1...
24S-1	120-1	38,100	22,23	22,22	11,10	54,4	36,2	4,80	-	125,1	5,62	PHC 24S-1...
28S-1	140-1	44,450	25,40	25,22	12,70	59,0	42,2	5,60	-	170,3	7,50	PHC 28S-1...
32S-1	160-1	50,800	28,58	31,55	14,27	69,6	48,2	6,40	-	222,4	10,10	PHC 32S-1...
36S-1	180-1	57,150	35,71	35,48	17,46	78,6	54,3	7,20	-	281,5	13,45	PHC 36S-1...
40S-1	200-1	63,500	39,68	37,85	19,85	87,2	60,3	8,00	-	347,5	16,15	PHC 40S-1...
16S-2	80-2	25,400	15,88	15,75	7,92	66,8	24,1	3,25	29,29	111,2	5,15	PHC 16S-2...
20S-2	100-2	31,750	19,05	18,90	9,53	80,5	30,1	4,00	35,76	173,7	7,80	PHC 20S-2...
24S-2	120-2	38,100	22,23	25,22	11,10	99,7	36,2	4,80	45,44	250,2	11,70	PHC 24S-2...
28S-2	140-2	44,450	25,40	25,22	12,70	107,8	42,2	5,60	48,87	340,5	15,14	PHC 28S-2...
32S-2	160-2	50,800	28,58	31,55	14,27	127,5	48,2	6,40	58,55	444,8	20,14	PHC 32S-2...
36S-2	180-2	57,150	35,71	35,48	17,46	144,4	54,3	7,20	65,84	562,9	29,22	PHC 36S-2...
40S-2	200-2	63,500	39,68	37,85	19,85	158,8	60,3	8,00	71,55	695,0	32,24	PHC 40S-2...
16S-3	80-3	25,400	15,88	15,75	7,92	96,1	24,1	3,25	29,29	166,8	7,89	PHC 16S-3...
20S-3	100-3	31,750	19,05	18,90	9,53	116,3	30,1	4,00	35,76	260,6	11,77	PHC 20S-3...
24S-3	120-3	38,100	22,23	25,22	11,10	145,2	36,2	4,80	45,44	375,3	17,53	PHC 24S-3...
28S-3	140-3	44,450	25,40	25,22	12,70	156,8	42,2	5,60	48,87	510,8	22,20	PHC 28S-3...
32S-3	160-3	50,800	28,58	31,55	14,27	186,6	48,2	6,40	58,55	667,2	30,02	PHC 32S-3...
36S-3	180-3	57,150	35,71	35,48	17,46	210,2	54,3	7,20	65,84	844,4	38,22	PHC 36S-3...
40S-3	200-3	63,500	39,68	37,85	19,85	230,4	60,3	8,00	71,55	1042,5	49,03	PHC 40S-3...
16S-4	80-4	25,400	-	15,75	7,92	122,9	24,1	3,25	29,29	222,4	10,24	PHC 16S-4...
20S-4	100-4	31,750	19,05	18,90	9,53	151,5	30,1	4,00	35,76	347,5	15,39	PHC 20S-4...
24S-4	120-4	38,100	22,23	25,22	11,10	190,6	36,2	4,80	45,44	500,4	22,19	PHC 24S-4...
28S-4	140-4	44,450	25,40	25,22	12,70	205,7	42,2	5,60	48,87	681,1	29,63	PHC 28S-4...
32S-4	160-4	50,800	28,58	31,55	14,27	245,2	48,2	6,40	58,55	889,6	39,94	PHC 32S-4...
40S-4	200-4	63,500	39,68	37,85	19,85	302,0	60,3	8,00	71,55	1390,0	63,60	PHC 40S-4...
16S-5	80-5	25,400	-	15,75	7,92	152,2	24,1	3,25	29,29	278,0	12,79	PHC 16S-5...
20S-5	100-5	31,750	19,05	18,90	9,53	187,8	30,1	4,00	35,76	434,4	19,22	PHC 20S-5...
24S-5	120-5	38,100	22,23	25,22	11,10	236,1	36,2	4,80	45,44	625,5	27,71	PHC 24S-5...
28S-6	140-6	44,450	25,40	25,22	12,70	303,4	42,2	5,60	48,87	1021,6	44,38	PHC 28S-6...
32S-6	160-6	50,800	28,58	31,55	14,27	362,3	48,2	6,40	58,55	1334,4	59,83	PHC 32S-6...
40S-6	200-6	63,500	39,68	37,85	19,85	445,0	60,3	8,00	71,55	2085,0	95,23	PHC 40S-6...
16S-8	80-8	25,400	15,88	15,75	7,92	240,1	24,1	3,25	29,29	444,8	20,44	PHC 16S-8...
20S-8	100-8	31,750	19,05	18,90	9,53	295,1	30,1	4,00	35,76	695,0	30,71	PHC 20S-8...
24S-8	120-8	38,100	22,23	25,22	11,10	372,4	36,2	4,80	45,44	1000,8	44,28	PHC 24S-8...

Standardní délky jsou 10 stop a 5 m. Úplné označení musí obsahovat délku řetězu. Např. skříň 10 stop s 40S-6 je PHC 40S-6X10FT
K základnímu označení uvedenému v tabulce doplňte "C/L".



Řetězy s dvojitou roztečí

Převodové

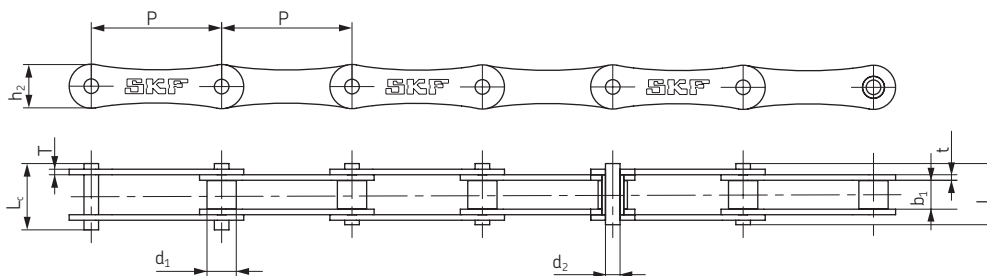

Řetěz ANSI č.	Řetěz BS/ISO č.	Rozteč	Průměr válečku	Vnitřní šířka mezi destičkami	Průměr čepu	Délka čepu		Výška vnitřní destičky	Tloušťka destičky		Minimální pevnost v tahu	Průměrná pevnost v tahu	Hmotnost na 1 metr	Označení
		P	d ₁ max	b ₁ min	d ₂ max	L max	L _c max	h ₂ max	t max	T max	Q min	Q ₀	q	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	kg/m	
2040	208A	25,40	7,95	7,85	3,96	16,6	17,8	12,0	1,50	1,50	14,1	16,7	0,42	PHC 2040...
2050	210A	31,75	10,16	9,40	5,08	20,7	22,2	15,0	2,03	2,03	22,2	28,1	0,73	PHC 2050...
2060	212A	38,10	11,91	12,57	5,94	25,9	27,7	18,0	2,42	2,42	31,8	36,8	1,02	PHC 2060...
2080	216A	50,80	15,88	15,75	7,92	32,7	36,5	24,0	3,25	3,25	56,7	65,7	1,70	PHC 2080...
2100	220A	63,50	19,05	18,90	9,53	40,4	44,7	30,0	4,00	4,00	88,5	102,6	2,55	PHC 2100...
2120	224A	76,20	22,23	25,22	11,10	50,3	54,3	35,7	4,80	4,80	127,0	147,3	4,06	PHC 2120...
-	208B	25,40	8,51	7,75	4,45	16,7	18,2	11,8	1,60	1,60	18,0	19,4	0,45	PHC 208B...
-	210B	31,75	10,16	9,65	5,08	19,5	20,9	14,7	1,70	1,70	22,4	27,5	0,65	PHC 210B...
-	212B	38,10	12,07	11,68	5,72	22,5	25,2	16,0	1,85	1,85	29,0	32,2	0,76	PHC 212B...
-	216B	50,80	15,88	17,02	8,28	36,1	39,1	21,0	4,15	3,10	60,0	72,8	1,75	PHC 216B...
-	220B	63,50	19,05	19,56	10,19	41,3	45,0	26,4	4,50	3,50	95,0	106,7	2,62	PHC 220B...
-	224B	76,20	25,40	25,40	14,63	53,4	57,8	33,2	6,00	4,80	160,0	178,0	4,70	PHC 224B...
-	228B	88,90	27,94	30,99	15,90	65,1	69,5	36,7	7,50	6,00	200,0	222,0	6,23	PHC 228B...
-	232B	101,60	29,21	30,99	17,81	66,0	71,0	42,0	7,00	6,00	250,0	277,5	6,72	PHC 232B...

Standardní délky jsou 10 stop a 5 m. Úplné označení musí obsahovat délku řetězu. Např. balení s řetězem 2060 délky 5 m má označení PHC 2060X5MTR.
K základnímu označení uvedenému v tabulce doplňte "C/L", které označuje "spojovací" články, nebo "O/L", které označuje "přesazené" články.

Řetězy s dvojitou roztečí

Převodové s unašeči




Řetěz ANSI č.	Řetěz BS/ISO č.	P	G	F ₁	W	h ₄	d ₄	C	F ₂	d ₅	Označení
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
2040	208A	25,40	19,1	25,4	39,6	9,1	3,4	11,1	20,5	5,5	PHC 2040...
2050	210A	31,75	23,8	31,8	49,0	11,1	5,5	14,3	25,0	6,6	PHC 2050...
2060	212A	38,10	28,6	42,9	67,8	14,7	5,5	17,5	32,9	9,2	PHC 2060...
2080	216A	50,80	38,1	55,6	87,8	19,1	6,8	22,2	43,5	11,0	PHC 2080...
2100	220A	63,50	47,6	66,6	107,5	23,4	9,2	28,6	50,4	13,0	PHC 2100...
2120	224A	76,20	57,2	79,3	121,4	27,8	10,5	33,3	55,5	15,0	PHC 2120...
-	208B	25,40	23,2	25,4	39,6	9,1	4,5	11,1	20,5	5,5	PHC 208B...
-	210B	31,75	23,8	31,8	49,0	11,1	5,5	-	-	-	PHC 210B...
-	212B	38,10	35,0	38,1	57,0	14,7	6,6	-	-	-	PHC 212B...
-	216B	50,80	44,0	50,8	84,0	19,1	6,6	-	-	-	PHC 216B...
-	220B	63,50	52,0	63,5	104,0	23,4	8,4	-	-	-	PHC 220B...
-	224B	76,20	60,0	76,2	120,0	27,8	10,5	-	-	-	PHC 224B...

K základnímu označení doplňte rozteč a typ unašeče a dále délku řetězu, aby označení bylo úplné.
Např.: PHC 2060-L1K1X10FT (řetěz 2060 s unašečem K-1 na každém článku, délka 10 stop)


Upozornění: Řetěz může být dodán i z nerezové ocele. V objednávce uveďte přídavné označení SS, např.: PHC 2060SS-L1K1X10FT.

K základnímu označení uvedenému v tabulce doplňte "C/L", které označuje "spojovací" články, nebo "O/L", které označuje "přesazené" články.

K-1

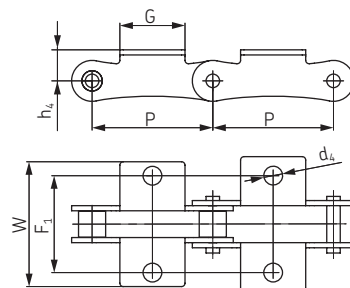

SK-1

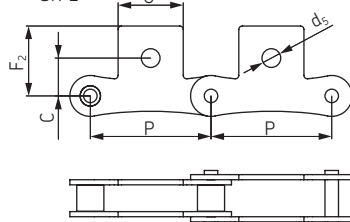




Řetězy s dvojitou roztečí


Dopravníkové

- Řemeny
- Řetězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje

S malými válečky

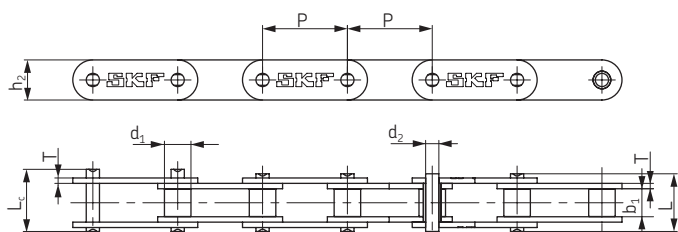


S velkými válečky

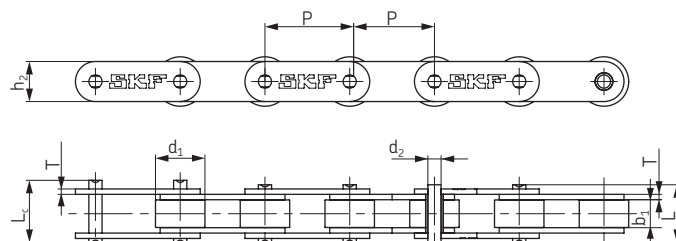

Řetěz ANSI č.	Řetěz BS/ISO č.	Rozteč	Průměr válečku	Vnitřní šířka mezi destičkami	Průměr čepu	Délka čepu		Výška vnitřní destičky	TLoušťka destičky	Minimální pevnost v tahu	Průměrná pevnost v tahu	Hmotnost na 1 metr	Označení
		P	d ₁ max	b ₁ min	d ₂ max	L max	L _c max	h ₂ max	T max	Q min	Qo	q	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	kg/m	
C2040	C208A	25,40	7,95	7,85	3,96	16,6	17,8	12,0	1,50	14,1	16,7	0,50	PHC C2040...
C2042	C208AL		15,88									0,84	PHC C2042...
C2040H	C208AH	25,40	7,95	7,85	3,96	18,8	19,9	12,0	2,03	14,1	17,2	0,65	PHC C2040H...
C2050	C210A	31,75	10,16	9,40	5,08	20,7	22,2	15,0	2,03	22,2	28,1	0,78	PHC C2050...
C2052	C210AL		19,05									1,27	PHC C2052...
C2060	C212A	38,10	11,91	12,57	5,94	25,9	27,7	18,0	2,42	31,8	36,8	1,12	PHC C2060...
C2062	C212AL		22,23									1,61	PHC C2062...
C2060H	C212AH	38,10	11,91	12,57	5,94	29,2	31,6	18,0	3,25	31,8	41,6	1,44	PHC C2060H...
C2062H	C212AHL		22,23									2,07	PHC C2062H...
C2080	C216A	50,80	15,88	15,75	7,92	32,7	36,5	24,0	3,25	56,7	65,7	2,08	PHC C2080...
C2082	C216AL		28,58									3,12	PHC C2082...
C2080H	C216AH	50,80	15,88	15,75	7,92	36,2	39,4	24,0	4,00	56,7	70,0	2,54	PHC C2080H...
C2082H	C216AHL		28,58									3,58	PHC C2082H...
C2100	C220A	63,50	19,05	18,90	9,53	40,4	44,7	30,0	4,00	88,5	102,6	3,01	PHC C2100...
C2102	C220AL		39,67									4,83	PHC C2102...
C2100H	C220AH	63,50	19,05	18,90	9,53	43,6	46,9	30,0	4,80	88,5	112,4	3,56	PHC C2100H...
C2102H	C220AHL		39,67									5,38	PHC C2102H...
C2120	C224A	76,20	22,23	25,22	11,10	50,3	54,3	35,7	4,80	127,0	147,3	4,66	PHC C2120...
C2122	C224AL		44,45									7,66	PHC C2122...
C2120H	C224AH	76,20	22,23	25,22	11,10	53,5	57,5	35,7	5,60	127,0	160,9	5,26	PHC C2120H...
C2122H	C224AHL		44,45									8,26	PHC C2122H...
C2160	C232A	101,60	28,58	31,75	14,27	64,8	69,6	47,8	6,40	226,8	278,9	8,15	PHC C2160...
C2162	C232AL		57,15									13,00	PHC C2162...
C2160H	C232AH	101,60	28,58	31,75	14,27	68,2	73,0	47,8	7,20	226,8	285,8	9,06	PHC C2160H...
C2162H	C232AHL		57,15									12,77	PHC C2162H...

Standardní délky jsou 10 stop a 5 m. Úplné označení musí obsahovat délku řetězu. Např. balení s řetězem 2060-1 délky 5 m má označení PHC 2060X5MTR.

K základnímu označení uvedenému v tabulce doplňte "C/L", které označuje "spojovací" články, nebo "O/L", které označuje "přesazené" články.



Řetězy s dvojitou roztečí



Dopravníkové unášedce

A-1, A-2, K-1, K-2, AA-1, AA-2, KK-1, KK-2, SA-1, SA-2, SK-1, SK-2

A-1, A-2, K-1, K-2

Řetěz ANSI č.	Řetěz BS/ISO č.	P mm	G mm	L mm	F mm	W mm	h _k mm	d _k mm	Označení
C2040	C208A	25,4	19,1	9,5	25,4	39,6	9,1	3,4	PHC C2040...
C2042	C208AL								PHC C2042...
C2050	C210A	31,8	23,8	11,9	31,8	49,0	11,1	5,5	PHC C2050...
C2052	C210AL								PHC C2052...
C2060	C212A	38,1	28,6	14,3	42,9	67,8	14,7	5,5	PHC C2060...
C2062	C212AL								PHC C2062...
C2060H	C212AH	38,1	28,6	14,3	42,9	67,8	14,7	5,5	PHC C2060H...
C2062H	C212AHL								PHC C2062H...
C2080	C216A	50,8	38,1	19,1	55,6	87,8	19,1	6,8	PHC C2080...
C2082	C216AL								PHC C2082...
C2080H	C216AH	50,8	38,1	19,1	55,6	87,8	19,1	6,8	PHC C2080H...
C2082H	C216AHL								PHC C2082H...
C2100	C220A	63,5	47,6	23,8	66,6	107,5	23,4	9,2	PHC C2100...
C2102	C220AL								PHC C2102...
C2100H	C220AH	63,5	47,6	23,8	66,6	107,5	23,4	9,2	PHC C2100H...
C2102H	C220AHL								PHC C2102H...
C2120	C224A	76,2	57,2	28,6	79,3	121,4	27,8	11,0	PHC C2120...
C2122	C224AL								PHC C2122...
C2120H	C224AH	76,2	57,2	28,6	79,3	121,4	27,8	11,0	PHC C2120H...
C2122H	C224AHL								PHC C2122H...
C2160	C232A	101,6	76,2	38,1	104,7	151,6	36,5	13,1	PHC C2160...
C2162	C232AL								PHC C2162...
C2160H	C232AH	101,6	76,2	38,1	104,7	151,6	36,5	13,1	PHC C2160H...
C2162H	C232AHL								PHC C2162H...

K základnímu označení doplňte rozteč a typ unášedce a dále délku řetězu, aby označení bylo úplné. Např.: PHC C2060-L2A1X10FT (C2060 s unášedcem A-1 na každém druhém článku, délka 10 stop) Upozornění: Řetěz může být dodán i z nerezové ocele. V objednávce uveďte přídatné označení SS, např.: PHC C2060SS-L2A1X10FT.

AA-1, AA-2, KK-1, KK-2

Řetěz ANSI č.	Řetěz BS/ISO č.	P mm	G mm	L mm	F mm	W mm	h _k mm	d _k mm	Označení
C2040	C208A	25,4	19,1	9,5	25,4	39,6	9,1	3,4	PHC C2040...
C2042	C208AL								PHC C2042...
C2050	C210A	31,8	23,8	11,9	31,8	49,0	11,1	5,5	PHC C2050...
C2052	C210AL								PHC C2052...
C2060	C212A	38,1	28,6	14,3	42,9	67,8	14,7	5,5	PHC C2060...
C2062	C212AL								PHC C2062...
C2060H	C212AH	38,1	28,6	14,3	42,9	67,8	14,7	5,5	PHC C2060H...
C2062H	C212AHL								PHC C2062H...
C2080	C216A	50,8	38,1	19,1	55,6	87,8	19,1	6,8	PHC C2080...
C2082	C216AL								PHC C2082...
C2080H	C216AH	50,8	38,1	19,1	55,6	87,8	19,1	6,8	PHC C2080H...
C2082H	C216AHL								PHC C2082H...


K základnímu označení doplňte rozteč a typ unášedce a dále délku řetězu, aby označení bylo úplné. Např.: PHC C2060-L4KK1X10FT (C2060 s unášedcem KK-1 na každém čtvrtém článku, délka 10 stop) Upozornění: Řetěz může být dodán i z nerezové ocele. V objednávce uveďte přídatné označení SS, např.: PHC C2060SS-L4KK1X10FT.

SA-1, SA-2, SK-1, SK-2


Řetěz ANSI č.	Řetěz BS/ISO č.	P mm	G mm	L mm	C ₁ mm	C ₂ mm	F mm	d _k mm	d _s mm	Označení
C2040	C208A	25,40	19,1	9,5	11,1	13,5	20,5	3,4	5,5	PHC C2040...
C2042	C208AL									PHC C2042...
C2050	C210A	31,75	23,8	11,9	14,3	15,9	25,0	5,5	6,6	PHC C2050...
C2052	C210AL									PHC C2052...
C2060	C212A	38,10	28,6	14,3	17,5	19,1	32,9	5,5	9,2	PHC C2060...
C2062	C212AL									PHC C2062...
C2060H	C212AH	38,10	28,6	14,3	17,5	19,1	32,9	5,5	9,2	PHC C2060H...
C2062H	C212AHL									PHC C2062H...
C2080	C216A	50,80	38,1	19,1	22,2	25,4	43,5	6,6	11,0	PHC C2080...
C2082	C216AL									PHC C2082...
C2080H	C216AH	50,80	38,1	19,1	22,2	25,4	43,5	6,6	11,0	PHC C2080H...
C2082H	C216AHL									PHC C2082H...
C2100	C220A	63,50	47,6	23,8	28,6	31,8	50,4	8,4	13,0	PHC C2100...
C2102	C220AL									PHC C2102...
C2100H	C220AH	63,50	47,6	23,8	28,6	31,8	50,4	8,4	13,0	PHC C2100H...
C2102H	C220AHL									PHC C2102H...

K základnímu označení doplňte rozteč a typ unášedce a dále délku řetězu, aby označení bylo úplné. Např.: PHC C2060-1-L5SK2X10FT (2060-1 s unášedcem SK-2 na každém pátém článku, délka 10 stop) Upozornění: Řetěz může být dodán i z nerezové ocele. V objednávce uveďte přídatné označení SS, např.: PHC C2060-1SS-L5SK2X10FT.


A-1




A-2




K-1




K-2




AA-1




AA-2




KK-1




KK-2




SA-1




SA-2



SK-1



SK-2






Dopravníkové řetězy


Řada M

- Řemeny
- Řetězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje


bez válečků

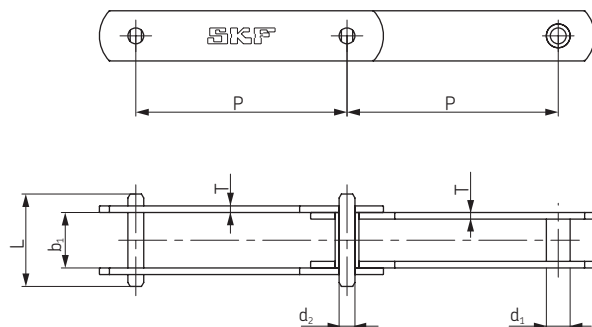


s malými válečky typu "S"

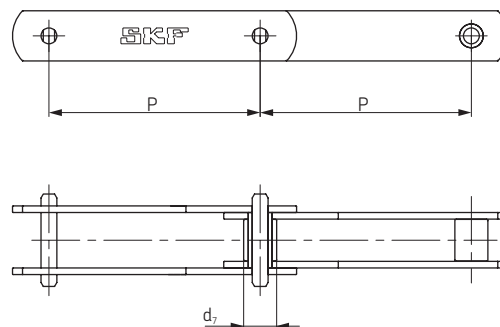

s velkými válečky typu "P"

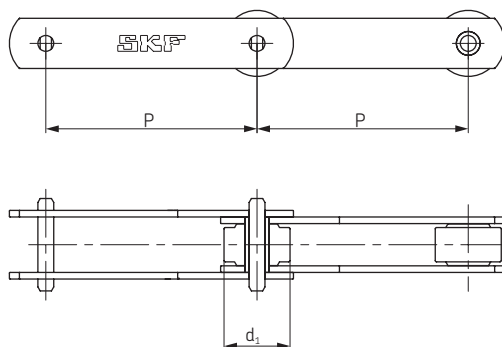

s přírubou typu "F"

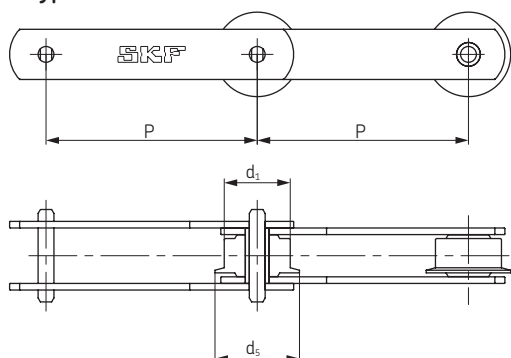

Řetěz BS/ISO č.	Dostupné velikosti rozteče											
	P (mm)											
M20	40*	50	63	80	100	125	160	-	-	-	-	-
M28	-	50*	63	80	100	125	160	200	-	-	-	-
M40	-	-	63	80	100	125	160	200	250	-	-	-
M56	-	-	63*	80	100	125	160	200	250	-	-	-
M80	-	-	-	80	100	125	160	200	250	315	-	-
M112	-	-	-	80*	100	125	160	200	250	315	400	-
M160	-	-	-	-	100*	125	160	200	250	315	400	500
M224	-	-	-	-	-	125*	160	200	250	315	400	500
M315	-	-	-	-	-	-	160*	200	250	315	400	500
M450	-	-	-	-	-	-	-	200	250	315	400	500

Řetěz BS/ISO č.	Průměr válečku			Průměr pouzdra	Vnitřní šířka mezi destičkami	Průměr čepu	Délka čepu	Výška destičky	Tloušťka destičky	Minimální pevnost v tahu	Průměrná pevnost v tahu	Označení
	d ₁ max	d ₇ max	d ₅ max									
	mm	mm	mm									
M20A	25,0	12,5	32,0	9,0	16	6	35	19	2,5	20	25	PHC M20A...
M28A	30,0	15,0	36,0	10,0	18	7	40	21	3	28	35	PHC M28A...
M40A	36,0	18,0	42,0	12,5	20	8,5	45	26	3,5	40	50	PHC M40A...
M56A	42,0	21,0	50,0	15,0	24	10	52	31	4	56	70	PHC M56A...
M80A	50,0	25,0	60,0	18,0	28	12	62	36	5	80	100	PHC M80A...
M112A	60,0	30,0	70,0	21,0	32	15	73	41	6	112	140	PHC M112A...
M160A	70,0	36,0	85,0	25,0	37	18	85	51	7	160	200	PHC M160A...
M224A	85,0	42,0	100,0	30,0	43	21	98	62	8	224	280	PHC M224A...
M315A	100,0	50,0	120,0	36,0	48	25	112	72	10	315	393,7	PHC M315A...
M450A	120,0	60,0	140,0	42,0	56	30	135	82	12	450	562,5	PHC M450A...


* Nabízené řetězy mají pouze menší váleček nebo jsou bez válečku.

Úplné označení musí obsahovat rozteč a délku řetězu. Např. v objednávce řetězu M20A s roztečí 50 mm a délkou 5 m uveďte označení PHC M20A50X5MTR.




Dopravníkové řetězy

Řada pro dřevařský průmysl a dopravníkové řetězy s otvory (řada 3939)

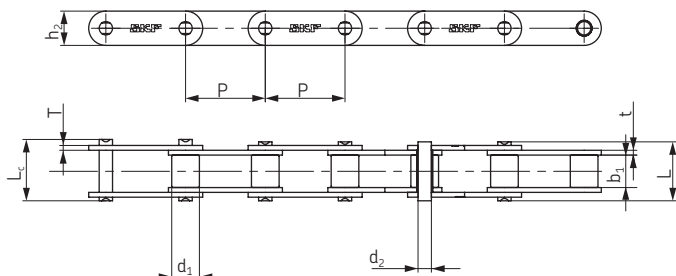

Řetěz č.	Rozteč	Průměr válečku	Vnitřní šířka mezi destičkami	Průměr čepu	Délka čepu		Výška vnitřní destičky	Tloušťka destičky		Minimální pevnost v tahu	Průměrná pevnost v tahu	Hmotnost na 1 metr	Označení
	P	d ₁ max	b ₁ min	d ₂ max	L max	L _c max	h ₂ max	t max	T max	Q min	Q _o	q	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	kg/m	
81X	66,27	23,00	27,00	11,10	49,0	53,5	28,50	4,00	4,00	106,7	128,9	3,78	PHC 81X...
81XH	66,27	23,00	27,78	11,10	60,7	65,1	31,35	7,94	5,55	151,9	175,7	5,88	PHC 81XH...
81XHH	66,27	23,00	27,78	11,10	65,6	70,0	31,35	7,94	7,94	191,1	212,6	6,70	PHC 81XHH...
81XHS	66,27	23,00	27,00	11,10	63,6	68,0	31,80	7,60	7,60	152,0	177,2	6,55	PHC 81XHS...
500R	50,00	25,40	25,40	14,63	52,0	56,4	40,00	5,00	5,00	100,0	114,5	7,13	PHC 500R...
441.100R	100,00	25,40	25,40	14,63	52,0	56,4	40,00	5,00	5,00	100,0	114,5	5,15	PHC 441.100R...

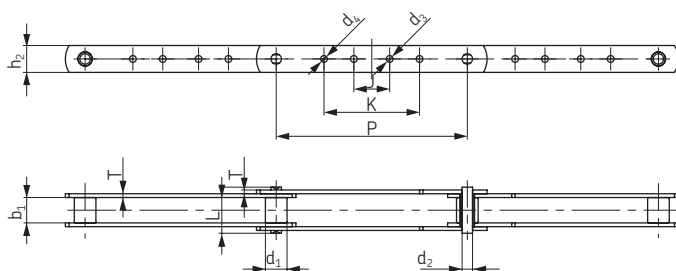



Řetěz č.	Rozteč	Průměr válečku	Vnitřní šířka mezi destičkami	Rozměry čepu		Rozměry destičky					Tloušťka destičky	Minimální pevnost v tahu	Průměrná pevnost v tahu	Hmotnost na 1 metr	Označení
	P	d ₁ max	b ₁ min	d ₂ max	L max	h ₂ max	d ₃ max	d ₄ max	J max	K max	T max	Q min	Q _o	q	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	kg/m	
3939-B4	203,2	23	27	11,1	49,0	28,58	7,2	7,2	38,1	101,6	4,0	115,58	136,5	2,45	PHC 3939-B4...
3939-B21	203,2	23	27	11,1	49,0	28,58	7,2	-	38,1	-	4,0	115,58	136,5	2,45	PHC 3939-B21...
3939-B23	203,2	23	27	11,1	49,0	28,58	-	10,3	-	92,1	4,0	115,58	136,5	2,45	PHC 3939-B23...
3939-B24	203,2	23	27	11,1	49,0	28,58	-	7,2	-	101,6	4,0	115,58	136,5	2,48	PHC 3939-B24...
3939-B40	203,2	23	27	11,1	49,0	28,58	-	10,3	-	101,6	4,0	115,58	136,5	2,45	PHC 3939-B40...
3939-B43	203,2	23	27	11,1	49,0	28,58	7,2	10,3	38,1	92,1	4,0	115,58	136,5	2,42	PHC 3939-B43...
3939-B44	203,2	23	27	11,1	49,0	28,58	7,2	10,3	38,1	101,6	4,0	115,58	136,5	2,45	PHC 3939-B44...



Zubové řetězy

Se stykem na boku

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje

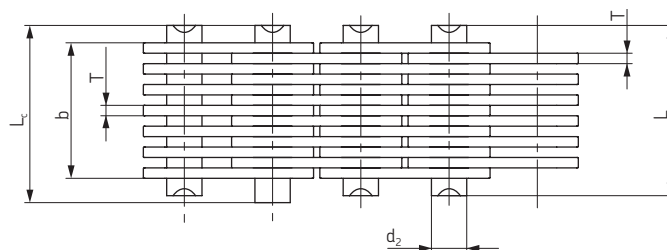
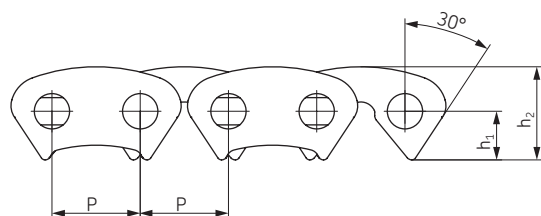


Řetěz č.	Rozteč	Šířka řetězu	Průměr čepu	Délka čepu		Vzdál. čepu a vrcholu zubu	Výška destičky	Tloušťka destičky	Způsob vedení	Počet destiček	Minimální pevnost v tahu	Průměrná pevnost v tahu	Hmotnost na 1 metr	Označení
	P	b min	d2 max	L max	Lc max	h1	h2 max	T max			Q min	Qo	q	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		n	kN	kN	kg/m	
CL06-13,5	9,525	13,5	3,95	18,5	20,0	5,3	10,0	1,5	Vně	9	10,0	11,2	0,60	PHC CL06-13.5...
CL06-16,5		16,5		21,5	23,0				Vně	11	12,5	14,0	0,73	PHC CL06-16.5...
CL06-19,5		19,5		24,5	26,0				Vně	13	15,0	16,8	0,85	PHC CL06-19.5...
CL06-22,5		22,5		27,5	29,0				Vně	15	17,5	19,6	1,00	PHC CL06-22.5...
CL06-28,5	12,700	28,5	5,08	33,5	35,0	7,0	13,4	1,5	Uvnitř	19	22,5	25,2	1,26	PHC CL06-28.5...
CL08-19,5		19,5		24,5	26,0				Vně	13	23,4	26,2	1,15	PHC CL08-19.5...
CL08-22,5		22,5		27,5	29,0				Vně	15	27,4	30,6	1,33	PHC CL08-22.5...
CL08-25,5		25,5		30,5	32,0				Vně	17	31,3	35,0	1,50	PHC CL08-25.5...
CL08-28,5		28,5		33,5	35,0				Uvnitř	19	35,2	39,4	1,68	PHC CL08-28.5...
CL08-34,5		34,5		39,5	41,0				Uvnitř	23	43,0	48,1	2,04	PHC CL08-34.5...
CL08-40,5		40,5		45,5	47,0				Uvnitř	27	50,8	56,8	2,39	PHC CL08-40.5...
CL08-46,5		46,5		51,5	53,0				Uvnitř	31	58,6	65,6	2,74	PHC CL08-46.5...
CL08-52,2		52,5		57,5	59,0				Uvnitř	35	66,4	74,3	3,10	PHC CL08-52.2...
CL10-30,0	15,875	30,0	5,92	37,0	38,2	8,7	16,7	2,0	Uvnitř	15	45,6	50,6	2,21	PHC CL10-30.0...
CL10-38,0		38,0		45,0	46,2				Uvnitř	19	58,6	65,0	2,80	PHC CL10-38.0...
CL10-46,0		46,0		53,0	54,2				Uvnitř	23	71,7	79,5	3,39	PHC CL10-46.0...
CL10-54,0		54,0		61,0	62,4				Uvnitř	27	84,7	94,0	3,99	PHC CL10-54.0...
CL10-62,0	19,050	62,0	6,90	69,0	70,4	10,5	20,0	2,0	Uvnitř	31	97,7	108,4	4,58	PHC CL10-62.0...
CL12-38,0		38,0		45,0	46,5				Uvnitř	19	70,0	77,6	3,37	PHC CL12-38.0...
CL12-46,0		46,0		53,0	54,5				Uvnitř	23	86,0	95,4	4,08	PHC CL12-46.0...
CL12-54,0		54,0		61,0	62,8				Uvnitř	27	102,0	113,2	4,78	PHC CL12-54.0...
CL12-62,0		62,0		69,0	70,8				Uvnitř	31	117,0	129,8	5,50	PHC CL12-62.0...
CL12-70,0		70,0		77,0	78,8				Uvnitř	35	133,0	147,6	6,20	PHC CL12-70.0...
CL16-45,0	25,400	45,0	8,90	52,0	53,5	14,0	26,7	3,0	Uvnitř	15	111,0	123,2	5,31	PHC CL16-45.0...
CL16-51,0		51,0		58,0	59,5				Uvnitř	17	125,0	138,7	6,02	PHC CL16-51.0...
CL16-57,0		57,0		64,0	65,5				Uvnitř	19	141,0	156,5	6,37	PHC CL16-57.0...
CL16-69,0		69,0		76,2	77,7				Uvnitř	23	172,0	190,9	8,15	PHC CL16-69.0...
CL16-81,0		81,0		88,2	89,7				Uvnitř	27	203,0	225,3	9,57	PHC CL16-81.0...
CL16-93,0	31,750	93,0	10,84	100,2	101,7	17,5	33,4	3,0	Uvnitř	31	235,0	260,8	10,98	PHC CL16-93.0...
CL20-57,0		57,0		66,6	69,6				Uvnitř	19	165,0	183,1	8,42	PHC CL20-57.0...
CL20-69,0		69,0		78,6	81,6				Uvnitř	23	201,0	223,1	10,19	PHC CL20-69.0...
CL20-81,0		81,0		90,6	93,6				Uvnitř	27	237,0	263,2	11,96	PHC CL20-81.0...
CL20-93,0		93,0		102,6	105,6				Uvnitř	31	273,0	303,0	13,73	PHC CL20-93.0...
CL20-105,0		105,0		114,6	117,6				Uvnitř	35	310,0	341,0	15,50	PHC CL20-105.0...
CL20-117,0		117,0		126,6	129,6				Uvnitř	39	346,0	380,6	17,27	PHC CL20-117.0...



Zubové řetězy

Se stykem na obou bocích

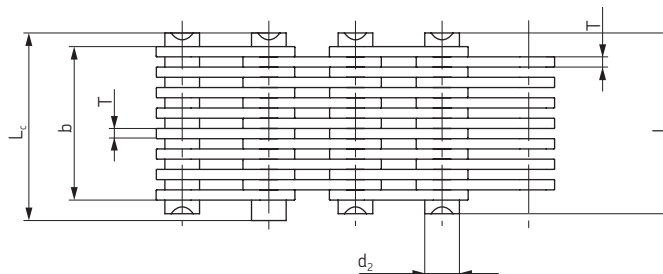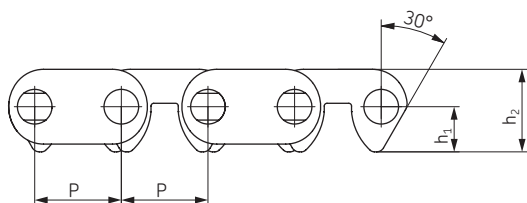




Řetěz č.	Rozteč	Šířka řetězu	Průměr čepu	Délka čepu		Vzdál. čepu a vrcholu zubu	Výška destičky	Tloušťka destičky	Způsob vedení	Počet destiček	Minimální pevnost v tahu	Průměrná pevnost v tahu	Hmotnost na 1 metr	Označení
	P	b min	d ₂ max	L max	L _c max	h ₁	h ₂ max	T max			Q min	Q ₀	q	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		n	kN	kN	kg/m	
C4-120	12,7	19,5	5,08	24,5	26,0	6,62	12,1	1,5	Uvnitř	13	20,0	22,2	1,20	PHC C4-120...
C4-123		22,5		27,5	29,0				Uvnitř	15	23,0	25,5	1,37	PHC C4-123...
C4-129		28,5		33,5	35,0				Uvnitř	19	28,5	31,6	1,72	PHC C4-129...
C4-132		31,5		35,5	38,0				Uvnitř	21	31,5	34,9	1,89	PHC C4-132...
C4-138		37,5		42,5	44,0				Uvnitř	25	38,0	42,1	2,22	PHC C4-138...
C4-150		49,5		54,5	56,0				Uvnitř	33	50,0	55,5	2,90	PHC C4-150...
C4-320	12,7	19,5	5,08	24,5	26,0	6,62	12,1	1,5	Vně	13	20,0	22,2	1,21	PHC C4-320...
C4-323		22,5		27,5	29,0				Vně	15	23,0	25,5	1,38	PHC C4-323...
C4-329		28,5		33,5	35,0				Vně	19	28,5	31,6	1,73	PHC C4-329...
C4-332		31,5		36,5	38,0				Vně	21	31,5	34,9	1,90	PHC C4-332...
C4-338		37,5		42,5	44,0				Vně	25	38,0	42,1	2,23	PHC C4-338...



Fleyerovy řetězy

ANSI BL422-BL888

- Řemeny
- Řetězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje

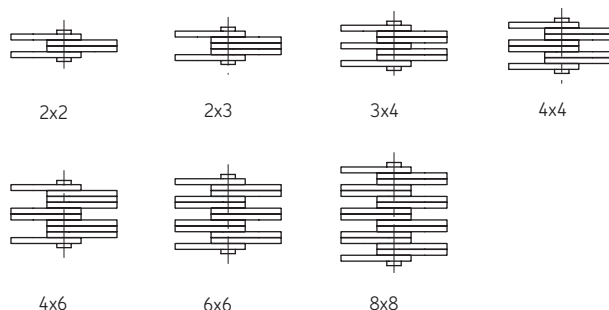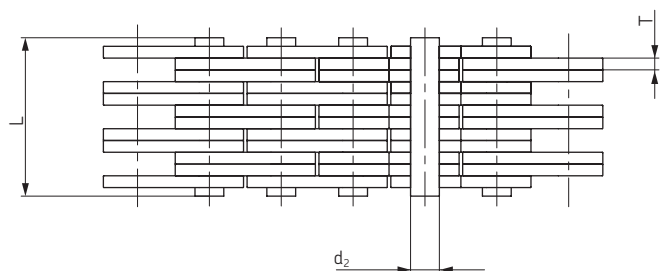



Řetěz ANSI č.	Řetěz BS/ISO č.	Rozteč	Složení destiček	Výška destičky	Tloušťka destičky	Průměr čepu	Délka čepu	Minimální pevnost v tahu	Průměrná pevnost v tahu	Hmotnost na 1 metr	Označení
		P		h ₂ max	T max	d ₂ max	L max	Q min	Q ₀	q	
		mm		mm	mm	mm	mm	kN	kN	kg/m	
BL422	LH0822	12,7	2 × 2	12,07	2,08	5,09	11,05	22,2	27,6	0,64	PHC BL422...
BL423	LH0823		2 × 3				13,16	22,2	27,6	0,80	PHC BL423...
BL434	LH0834		3 × 4				17,40	33,4	41,4	1,12	PHC BL434...
BL444	LH0844		4 × 4				19,51	44,5	56,0	1,28	PHC BL444...
BL446	LH0846		4 × 6				23,75	44,5	56,0	1,60	PHC BL446...
BL466	LH0866	15,875	6 × 6	15,09	2,44	5,96	27,99	66,7	81,7	1,92	PHC BL466...
BL488	LH0888		8 × 8				36,45	89,0	109,4	2,56	PHC BL488...
BL522	LH1022		2 × 2				12,90	33,4	43,1	0,88	PHC BL522...
BL523	LH1023		2 × 3				15,37	33,4	43,1	1,10	PHC BL523...
BL534	LH1034		3 × 4				20,32	48,9	65,6	1,50	PHC BL534...
BL544	LH1044	19,05	4 × 4	18,11	3,30	7,94	22,78	66,7	84,5	1,80	PHC BL544...
BL546	LH1046		4 × 6				27,74	66,7	84,5	2,20	PHC BL546...
BL566	LH1066		6 × 6				32,69	100,1	125,1	2,65	PHC BL566...
BL588	LH1088		8 × 8				42,57	133,4	169,5	3,50	PHC BL588...
BL622	LH1222		2 × 2				17,37	48,9	63,6	1,45	PHC BL622...
BL623	LH1223	25,4	2 × 3	24,13	4,09	9,54	20,73	48,9	63,6	1,80	PHC BL623...
BL634	LH1234		3 × 4				27,43	75,6	102,8	2,50	PHC BL634...
BL644	LH1244		4 × 4				30,78	97,9	120,9	2,90	PHC BL644...
BL646	LH1246		4 × 6				37,49	97,9	120,9	3,60	PHC BL646...
BL666	LH1266		6 × 6				44,20	146,8	190,8	4,30	PHC BL666...
BL688	LH1288	25,4	8 × 8	24,13	4,09	9,54	57,61	195,7	238,8	5,80	PHC BL688...
BL822	LH1622		2 × 2				21,34	84,5	108,2	2,20	PHC BL822...
BL823	LH1623		2 × 3				25,48	84,5	108,2	2,70	PHC BL823...
BL834	LH1634		3 × 4				33,76	129,0	170,0	3,80	PHC BL834...
BL844	LH1644		4 × 4				37,90	169,0	214,6	4,30	PHC BL844...
BL846	LH1646	25,4	4 × 6	24,13	4,09	9,54	46,18	169,0	214,6	5,40	PHC BL846...
BL866	LH1666		6 × 6				54,46	253,6	324,5	6,50	PHC BL866...
BL888	LH1688		8 × 8				71,02	338,1	432,7	8,60	PHC BL888...



Fleyerovy řetězy

ANSI BL1022-BL2088

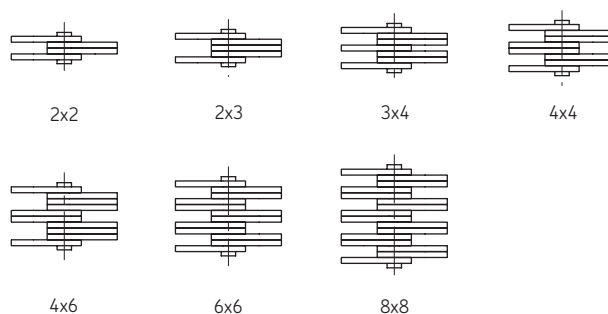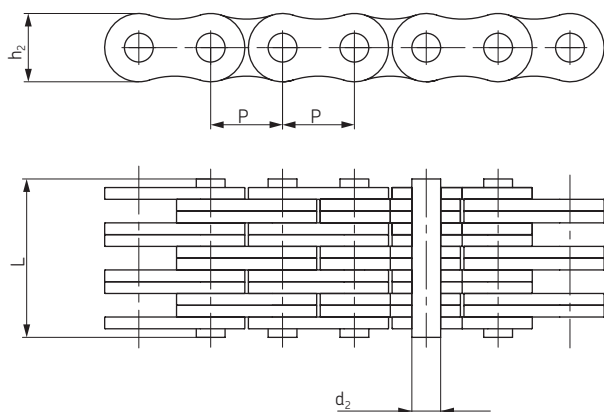



Řetěz ANSI č.	Řetěz BS/ISO č.	Rozteč	Složení destiček	Výška destičky	Tloušťka destičky	Průměr čepu	Délka čepu	Minimální pevnost v tahu	Průměrná pevnost v tahu	Hmotnost na 1 metr	Označení
		P		h ₂ max	T max	d ₂ max	L max	Q min	Q ₀	q	
		mm		mm	mm	mm	mm	kN	kN	kg/m	
BL1022	LH2022	31,75	2 × 2	30,18	4,9	11,11	25,37	115,6	150,8	3,40	PHC BL1022...
BL1023	LH2023		2 × 3				30,33	115,6	150,8	4,30	PHC BL1023...
BL1034	LH2034		3 × 4				40,23	182,4	231,6	6,00	PHC BL1034...
BL1044	LH2044		4 × 4				45,19	231,3	291,4	6,90	PHC BL1044...
BL1046	LH2046		4 × 6				55,09	231,3	291,4	8,60	PHC BL1046...
BL1066	LH2066		6 × 6				65,00	347,0	430,3	10,30	PHC BL1066...
BL1088	LH2088	38,1	8 × 8	36,20	5,77	12,71	84,81	462,6	555,1	13,80	PHC BL1088...
BL1222	LH2422		2 × 2				29,62	151,2	192,0	4,6	PHC BL1222...
BL1223	LH2423		2 × 3				35,43	151,2	192,0	5,8	PHC BL1223...
BL1234	LH2434		3 × 4				47,07	244,6	315,9	8,1	PHC BL1234...
BL1244	LH2444		4 × 4				52,88	302,5	381,1	9,3	PHC BL1244...
BL1246	LH2446		4 × 6				64,52	302,5	381,1	11,6	PHC BL1246...
BL1266	LH2466	44,45	6 × 6	42,24	6,55	14,29	76,15	453,7	543,6	13,9	PHC BL1266...
BL1288	LH2488		8 × 8				99,42	605,0	726,0	18,6	PHC BL1288...
BL1422	LH2822		2 × 2				33,55	191,3	225,7	6,1	PHC BL1422...
BL1423	LH2823		2 × 3				40,16	191,3	225,7	7,6	PHC BL1423...
BL1434	LH2834		3 × 4				53,37	315,8	372,6	10,6	PHC BL1434...
BL1444	LH2844		4 × 4				59,97	382,6	451,2	12,2	PHC BL1444...
BL1446	LH2846	50,8	4 × 6	48,26	7,52	17,46	73,18	382,6	451,2	15,2	PHC BL1446...
BL1466	LH2866		6 × 6				86,39	578,3	682,4	18,2	PHC BL1466...
BL1488	LH2888		8 × 8				112,80	765,1	902,8	24,3	PHC BL1488...
BL1622	LH3222		2 × 2				39,01	289,1	341,1	8,0	PHC BL1622...
BL1623	LH3223		2 × 3				46,58	289,1	341,1	10,0	PHC BL1623...
BL1634	LH3234		3 × 4				61,72	440,4	519,6	14,0	PHC BL1634...
BL1644	LH3244	63,5	4 × 4	60,33	9,91	23,81	69,29	573,8	680,4	16,0	PHC BL1644...
BL1646	LH3246		4 × 6				84,43	578,3	680,4	20,0	PHC BL1646...
BL1666	LH3266		6 × 6				99,57	857,4	1000,7	24,0	PHC BL1666...
BL1688	LH3288		8 × 8				129,84	1156,5	1364,6	32,0	PHC BL1688...
BL2022	LH4022		2 × 2				51,74	433,7	511,7	15,8	PHC BL2022...
BL2023	LH4023		2 × 3				61,70	433,7	511,7	19,8	PHC BL2023...
BL2034	LH4034	63,5	3 × 4				81,61	649,4	766,2	27,7	PHC BL2034...
BL2044	LH4044		4 × 4				91,57	867,4	1023,5	31,6	PHC BL2044...
BL2046	LH4046		4 × 6				111,48	867,4	1023,5	39,5	PHC BL2046...
BL2066	LH4066		6 × 6				131,39	1301,1	1535,2	47,4	PHC BL2066...
BL2088	LH4088		8 × 8				171,22	1734,8	2046,5	63,2	PHC BL2088...




Fleyerovy řetězy

BS/ISO LL0822-LL4888


- Řemeny
- Řetězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje

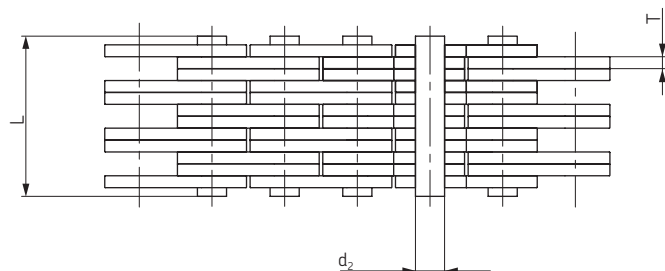


2x2



4x4



6x6





8x8

Řetěz BS/ISO č.	Rozteč	Složení destiček	Výška destičky	Tloušťka destičky	Průměr čepu	Délka čepu	Minimální pevnost v tahu	Průměrná pevnost v tahu	Hmotnost na 1 metr	Označení
	P		h ₂ max	T max	d ₂ max	L max	Q min	Q ₀	q	
	mm		mm	mm	mm	mm	kN	kN	kg/m	
LL0822	12,7	2 x 2	10,6	1,6	4,45	8,9	18,2	20,4	0,42	PHC LL0822...
LL0844		4 x 4				15,6	36,4	40,7	0,84	PHC LL0844...
LL0866		6 x 6				22,0	54,6	60	1,24	PHC LL0866...
LL0888		8 x 8				28,5	72,8	80	1,64	PHC LL0888...
LL1022	15,875	2 x 2	13,7	1,6	5,08	9,2	22,7	25,5	0,54	PHC LL1022...
LL1044		4 x 4				15,8	45,4	51	1,06	PHC LL1044...
LL1066		6 x 6				22,1	68,1	76,3	1,57	PHC LL1066...
LL1088		8 x 8				28,8	90,8	101,9	2,1	PHC LL1088...
LL1222	19,05	2 x 2	16	1,85	5,72	10,4	29,5	33,2	0,73	PHC LL1222...
LL1244		4 x 4				17,9	59,0	66,4	1,44	PHC LL1244...
LL1266		6 x 6				25,4	88,5	99,7	2,15	PHC LL1266...
LL1288		8 x 8				32,9	118,0	132,9	2,84	PHC LL1288...
LL1622	25,4	2 x 2	21	3,1	8,28	17,2	58,0	66,7	1,52	PHC LL1622...
LL1644		4 x 4				29,6	116,0	140	2,9	PHC LL1644...
LL1666		6 x 6				42,4	174	208,8	4,3	PHC LL1666...
LL1688		8 x 8				54,9	232,0	278	5,71	PHC LL1688...
LL2022	31,75	2 x 2	26,4	3,5	10,19	20,1	95,0	109,2	2,33	PHC LL2022...
LL2044		4 x 4				33,8	190,0	218,5	4,4	PHC LL2044...
LL2066		6 x 6				50,1	285,0	324,6	6,79	PHC LL2066...
LL2088		8 x 8				64,0	380,0	435,1	8,9	PHC LL2088...
LL2422	38,1	2 x 2	33,4	5	14,63	28,4	170,0	195,5	4,47	PHC LL2422...
LL2444		4 x 4				46,3	340,0	380,8	8,22	PHC LL2444...
LL2466		6 x 6				66,4	510,0	571,2	12,22	PHC LL2466...
LL2488		8 x 8				86,6	680,0	775,2	16,3	PHC LL2488...
LL2822	44,45	2 x 2	37,08	6	15,9	32,2	200,0	224	5,1	PHC LL2822...
LL2844		4 x 4				56,4	400,0	448	9,9	PHC LL2844...
LL2866		6 x 6				80,8	600,0	672	14,6	PHC LL2866...
LL2888		8 x 8				105,2	800,0	896	19,4	PHC LL2888...
LL3222	50,8	2 x 2	42	6,4	17,81	34,8	260,0	291,2	6,2	PHC LL3222...
LL3244		4 x 4				60,6	520,0	582,4	12,3	PHC LL3244...
LL3266		6 x 6				86,4	780,0	873,6	18,3	PHC LL3266...
LL3288		8 x 8				112,2	1040,0	1176	24	PHC LL3288...
LL4022	63,5	2 x 2	52,76	8	22,89	42,2	360,0	403,2	10,3	PHC LL4022...
LL4044		4 x 4				74,4	780,0	873,6	20	PHC LL4044...
LL4066		6 x 6				106,5	1080,0	1209,6	30	PHC LL4066...
LL4088		8 x 8				140,0	1440,0	1747,2	39,1	PHC LL4088...
LL4822	76,2	2 x 2	63,88	10	29,24	54,6	560,0	627,2	18,5	PHC LL4822...
LL4844		4 x 4				92,6	1120,0	1554,4	35,7	PHC LL4844...
LL4866		6 x 6				133,4	1680,0	1880	53	PHC LL4866...
LL4888		8 x 8				174,2	2240,0	2508,8	70,4	PHC LL4888...



Fleyerovy řetězy

ANSI AL322-AL1688

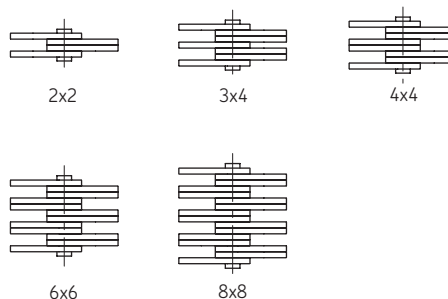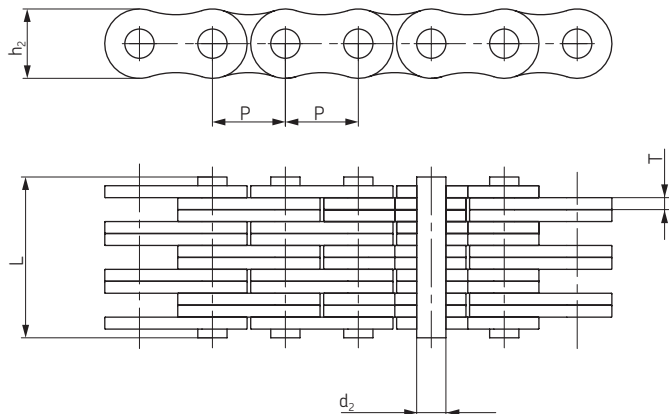



Řetěz ANSI ž.	Rozteč	Složení destiček	Výška destičky	Tloušťka destičky	Průměr čepu	Délka čepu	Minimální pevnost v tahu	Průměrná pevnost v tahu	Hmotnost na 1 metr	Označení
	P		h ₂ max	T max	d ₂ max	L max	Q min	Q ₀	q	
	mm		mm	mm	mm	mm	kN	kN	kg/m	
AL322	9,525	2 × 2	7,7	1,3	3,58	6,80	9,0	10,2	0,23	PHC AL322...
AL344		4 × 4				11,60	18,0	20,0	0,46	PHC AL344...
AL422	12,7	2 × 2	10,4	1,5	3,96	8,30	14,1	16,9	0,39	PHC AL422...
AL444		4 × 4				14,40	28,2	35,2	0,74	PHC AL444...
AL466		6 × 6				20,50	42,3	52,7	1,13	PHC AL466...
AL522	15,875	2 × 2	12,8	2,03	5,08	11,05	22,0	27,5	0,64	PHC AL522...
AL534		3 × 4				17,00	33,0	46,0	1,10	PHC AL534...
AL544		4 × 4				19,40	44,0	55,0	1,25	PHC AL544...
AL566		6 × 6				27,50	66,0	82,5	1,79	PHC AL566...
AL622	19,05	2 × 2	15,6	2,42	5,94	13,00	37,0	44,4	0,86	PHC AL622...
AL644		4 × 4				22,70	63,7	78,8	1,76	PHC AL644...
AL666		6 × 6				32,20	100,1	118,6	2,60	PHC AL666...
AL688		8 × 8				42,20	133,4	156,6	3,49	PHC AL688...
AL822	25,4	2 × 2	20,5	3,25	7,92	16,00	56,7	68,6	1,54	PHC AL822...
AL844		4 × 4				29,40	113,4	135,6	3,00	PHC AL844...
AL866		6 × 6				44,20	170,0	202,3	4,46	PHC AL866...
AL1022	31,75	2 × 2	25,6	4	9,53	19,60	88,5	107,1	2,37	PHC AL1022...
AL1044		4 × 4				36,40	177,0	203,6	4,68	PHC AL1044...
AL1066		6 × 6				52,30	265,0	315,3	7,20	PHC AL1066...
AL1088		8 × 8				68,50	354,0	421,2	9,94	PHC AL1088...
AL1222	38,1	2 × 2	30,5	4,8	11,1	24,30	127,0	151,1	3,65	PHC AL1222...
AL1244		4 × 4				43,80	254,0	299,7	7,05	PHC AL1244...
AL1266		6 × 6				63,20	381,0	426,3	10,50	PHC AL1266...
AL1288		8 × 8				82,60	508,0	568,4	14,03	PHC AL1288...
AL1444	44,45	4 × 4	36,4	5,6	12,64	51,30	372,7	413,6	10,34	PHC AL1444...
AL1466		6 × 6				74,56	559,0	620,4	15,16	PHC AL1466...
AL1644	50,8	4 × 4	41,6	6,4	14,21	58,00	471,0	522,8	12,98	PHC AL1644...
AL1666		6 × 6				83,80	706,0	783,6	19,76	PHC AL1666...
AL1688		8 × 8				109,50	942,0	1045,5	25,47	PHC AL1688...



Fleyerovy řetězy

FL, F19V, FLC

- Řemeny
- Řetězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje

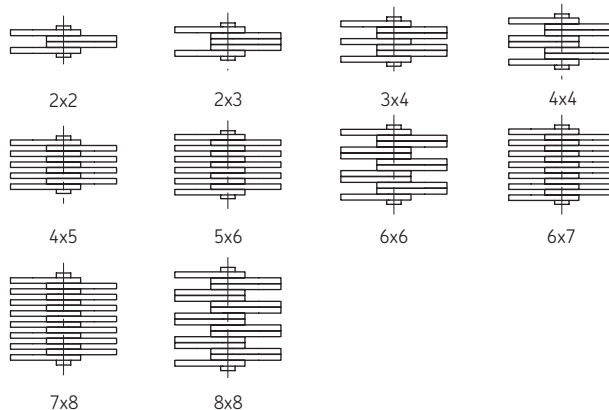
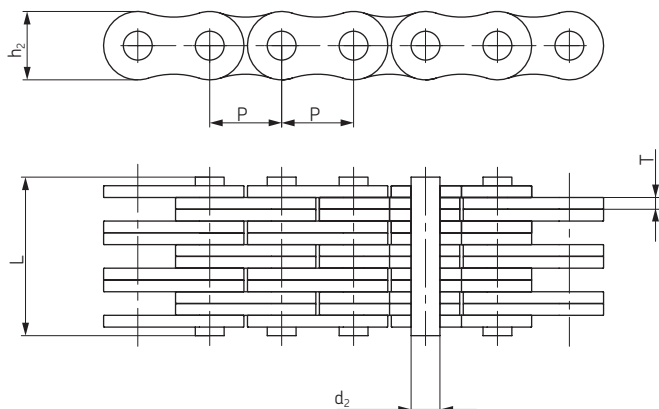


Řetěz č.	Rozteč	Složení destiček	Výška destičky	Tloušťka destičky	Průměr čepu	Délka čepu	Minimální pevnost v tahu	Průměrná pevnost v tahu	Hmotnost na 1 metr	Označení
	P		h ₂ max	T max	d ₂ max	L max	Q min	Q ₀	q	
	mm		mm	mm	mm	mm	kN	kN	kg/m	
FL644	5,940	4 × 4	4,7	0,60	1,85	6,6	6,50	7,8	0,13	PHC FL644...
FL666	5,940	6 × 6	4,7	0,60	1,85	9,3	9,75	11,8	0,20	PHC FL666...
FL688	5,940	8 × 8	4,7	0,60	1,85	12,0	13,00	15,6	0,25	PHC FL688...
FL844	8,000	4 × 4	6,9	0,73	2,31	7,9	10,00	12,1	0,25	PHC FL844...
FL944	9,525	4 × 4	8,7	1,04	3,28	10,4	21,00	24,7	0,43	PHC FL944...
FL966	9,525	6 × 6	8,7	1,00	3,28	14,9	31,00	36,8	0,65	PHC FL966...
F122	12,700	2 × 2	8,2	1,00	3,58	7,0	11,43	13,6	0,19	PHC F122...
F1223	12,700	2 × 3	10,2	2,03	4,45	12,8	20,00	23,8	0,61	PHC F1223...
FL1244	12,700	4 × 4	10,2	1,70	4,45	16,7	44,00	52,3	0,83	PHC FL1244...
F19V-44	19,050	4 × 4	15,2	2,42	6,50	22,4	71,00	84,3	1,73	PHC F19V-44...
F19V-66	19,050	6 × 6	15,2	2,42	6,50	32,3	106,00	125,9	2,57	PHC F19V-66...
FLC534	15,875	3 × 4	12,7	1,85	5,08	15,3	40,40	44,4	0,99	PHC FLC534...
FLC545	15,875	4 × 5	12,7	1,85	5,08	19,2	54,30	59,7	1,27	PHC FLC545...
FLC556	15,875	5 × 6	12,7	1,85	5,08	22,7	67,60	74,3	1,54	PHC FLC556...
FLC1056	31,750	5 × 6	25,4	3,25	9,53	40,6	137,90	151,0	5,44	PHC FLC1056...
FLC1067	31,750	6 × 7	25,4	3,25	9,53	47,2	165,40	181,9	6,42	PHC FLC1067...
FLC1078	31,750	7 × 8	25,4	3,25	9,53	53,8	193,00	212,0	7,40	PHC FLC1078...



Fleyerovy řetězy

12XX, 15XX, 19XX, 25XX

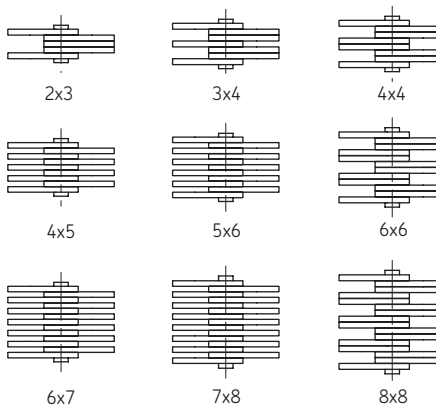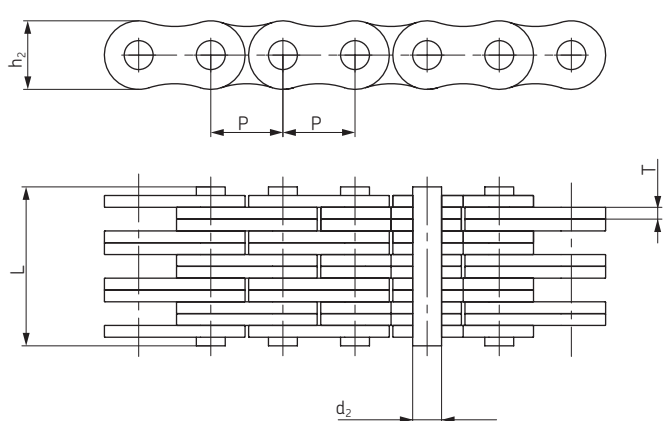

Řetěz č.	Rozteč	Složení destiček	Výška destičky	Tloušťka destičky	Průměr čepu	Délka čepu	Délka řetězu přes 100 roztečí (±0,25%)	Minimální pevnost v tahu	Hmotnost na 1 metr	Označení
	P		h ₂ max	T max	d ₂ max	L max		Q min	q	
	mm		mm	mm	mm	mm		kN	kg/m	
1234	12,7	3 × 4	10,6	1,7	4,45	14,2	1262	31,0	0,75	PHC 1234...
1256		5 × 6				21,1		53,0	1,17	PHC 1256...
1288		8 × 8				29,9		85,0	1,70	PHC 1288...
1523	15,875	2 × 3	12,7	1,94	5,08	12,1	1580	29,0	0,75	PHC 1523...
1534		3 × 4				16,0		46,0	1,04	PHC 1534...
1544		4 × 4				18,1		58,0	1,18	PHC 1544...
1545		4 × 6				20,3		58,0	1,33	PHC 1545...
1556		5 × 6				24,0		72,0	1,63	PHC 1556...
1566		6 × 6				26,2		87,0	1,77	PHC 1566...
1567		6 × 7				28,0		90,0	1,91	PHC 1567...
1578		7 × 8				32,5		101,0	2,20	PHC 1578...
1588		8 × 8				34,0		115,0	2,34	PHC 1588...
1944	19,05	4 × 4	15,0	2,29	5,72	21,3	1891	73,0	1,58	PHC 1944...
1966		6 × 6				30,7		110,0	2,37	PHC 1966...
1988		8 × 8				40,0		140,0	3,13	PHC 1988...
2523	25,4	2 × 3	20,2	3,06	8,28	18,8	2532	72,0	1,83	PHC 2523...
2534		3 × 4				25,3		108,0	2,55	PHC 2534...
2545		4 × 5				31,6		144,0	3,26	PHC 2545...
2556		5 × 6				37,2		180,0	3,96	PHC 2556...
2567		6 × 7				43,8		216,0	4,68	PHC 2567...
2578		7 × 8				50,0		252,0	5,39	PHC 2578...
2588		8 × 8				52,8		290,0	5,77	PHC 2588...

Spojky





Spojky SKF Flex

Volba

Spojky SKF Flex kombinují vynikající tlumení vibrací a rázů s naprosto bezkonkurenční schopností vyrovnávat nesouososti, a tedy představují řešení s vynikajícím výkonem.

Spojky SKF Flex, které se vyznačují snadnou montáží a údržbou, jsou nabízeny s pouzdrem s válcovým vývrtem nebo s otočným univerzálním pouzdrem s kuželovou dírou. Sestava kotouče s kuželovým pouzdrem se skládá z čelní desky (F), hlavy (H) a otočného univerzálního pouzdra (R), což umožňuje orientaci kuželové díry při montáži (provedení F nebo H). Příruby spojky SKF Flexi mají fosfátovaný povrch, který zajišťuje vyšší odolnost proti korozi. Úplná spojka se skládá ze dvou přírub a jednoho pružného prstence.

Volba

Provozní faktor

- Určete požadovaný provozní faktor podle níže uvedené tabulky.

Návrhový výkon

- Součin běžného provozního výkonu a provozního faktoru. Výsledek představuje návrhový výkon, podle něhož se vybírá spojka.

Velikost spojky

- V tabulce jmenovitých výkonů najděte podle odpovídajících otáček výkon, který je větší než návrhový výkon. Požadovaná spojka SKF Flex je uvedena v záhlaví sloupce.

Velikost díry

- Podle tabulky rozměrů zkontrolujte, zda zvolené příruby mohou být namontovány na hnací i na hnanou hřídel.

Rozpěrná příruba standardních rozměrů může být využita v aplikacích, kde je výhodné posouvat jednu z hřídelí v axiálním směru bez nutnosti pohybovat s hnacím nebo hnaným strojem.

Pružné prstence spojky SKF Flex jsou vyrobeny ze směsi přírodní pryže pro použití při okolní teplotě od -50 °C do +50 °C. Chloroprenové pryžové směsi jsou určeny pro nepříznivé provozní podmínky (např. kontaminace olejem a plastickým mazivem) a teploty -15 °C až +70 °C. Chloropren by měl být používán v případě, že je požadována nehořlavost a antistatické vlastnosti (F.R.A.S.).

Příklad

Spojka SKF Flex mezi elektromotorem, který pracuje s otáčkami 1440 min.⁻¹, a odstředivým čerpadlem má přenášet 14 hodin denně výkon 30 kW. Hřídel motoru má průměr 30 mm a hřídel čerpadla 25 mm. Je nutné kuželové pouzdro.

1. Provozní faktor

Odpovídající provozní faktor je 0,9.

2. Návrhový výkon

Návrhový výkon = 30 x 0,9 = 27 kW

3. Velikost spojky

Podle otáček 1440 min.⁻¹ zjistíme v tabulce jmenovitých výkonů, že první hodnota výkonu větší než požadovaný výkon 27 kW vypočtený v kroku (2) je 37,70 kW. Potřebná velikost spojky je 70 SKF Flex.


4. Velikost díry

V tabulce se standardními rozměry děr a drážek pro pero lze vidět, že průměry hřídelí odpovídají rozsahu dostupných průměrů děr. Je třeba upozornit, že pro tuto velikost spojky se velikosti kuželových pouzder liší v případě čelní montáže a montáže s nábojem.

Provozní Faktor

		Typ hnací jednotky					
		Elektromotory a parní turbíny			Spalovací motory, parní a vodní turbíny		
		Počet provozních hodin denně			Počet provozních hodin denně		
		<10	10-16	>16	<10	10-16	>16
Lehký	Míchací zařízení/mísiče (kapaliny), pásové dopravníky (s rovnoměrným rozdělením zatížení), dmychadla a sací ventilátor, odstředivá čerpadla a kompresory, ventilátory (s výkonem nižším než 7,5 kW)	0,8	0,9	1,0	1,3	1,4	1,5
Střední	Míchací zařízení/mísiče (pro jiné než kapalně materiály), pásové a řetězové dopravníky (s nerovnoměrným rozdělením zatížení), ventilátory (s výkonem vyšším než 7,5 kW), generátory, transmisní hřídele, obráběcí stroje, rotační čerpadla a kompresory (jiné než odstředivé) Stroje pro zpracování potravin, prádelny a polygrafický průmysl	1,3	1,4	1,5	1,8	1,9	2,0
Těžký	Těžké dopravníky (korečkové, hřeblové/lopatové, šnekové), kladivové mlýny, lis, prostřihovací lis, nůžky, pístová čerpadla kompresory Stroje pro cihelný, textilní průmysl, papírenský průmysl a pily	1,8	1,9	2,0	2,3	2,4	2,5
Velmi těžký	Drtiče (kuželové, čelistové, válcové), těžké mlýny (kulové, tyčové, bubnové), zdvihací zařízení	2,3	2,4	2,5	2,8	2,9	3,0

Doporučujeme použít pera pro uložení, u nichž lze očekávat kolísání zatížení.



Spojky SKF Flex

Volba

- Řemeny
- Řetězy
- **Spojky**
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje

Jmenovitý výkon (kW)

Rychlost	Velikost spojky														
Otáčky	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200	220	250
50	0,13	0,35	0,66	1,31	1,96	2,62	3,53	4,58	6,96	12,17	19,74	32,83	48,82	60,73	76,83
100	0,25	0,69	1,33	2,62	3,93	5,24	7,07	9,16	13,93	24,35	39,48	65,65	97,64	121,47	153,66
200	0,50	1,38	2,66	5,24	7,85	10,47	14,14	18,32	27,85	48,69	78,95	131,31	195,29	242,93	307,33
300	0,75	2,07	3,99	7,85	11,78	15,71	21,20	27,49	41,78	73,04	118,43	196,96	292,93	364,40	460,99
400	1,01	2,76	5,32	10,47	15,71	20,94	28,27	36,65	55,71	97,38	157,91	262,62	390,58	485,86	614,66
500	1,26	3,46	6,65	13,09	19,63	26,18	35,34	45,81	69,63	121,73	197,38	328,27	488,22	607,33	768,32
600	1,51	4,15	7,98	15,71	23,56	31,41	42,41	54,97	83,56	146,07	236,86	393,93	585,86	728,80	921,99
700	1,76	4,84	9,31	18,32	27,49	36,65	49,48	64,14	97,49	170,42	276,34	459,58	683,51	850,26	1075,65
720	1,81	4,98	9,57	18,85	28,27	37,70	50,89	65,97	100,27	175,29	284,23	472,71	703,04	874,55	1106,39
800	2,01	5,53	10,64	20,94	31,41	41,88	56,54	73,30	111,41	194,76	315,81	525,24	781,15	971,73	1229,32
900	2,26	6,22	11,97	23,56	35,34	47,12	63,61	82,46	125,34	219,11	355,29	590,89	878,80	1093,19	1382,98
960	2,41	6,63	12,77	25,13	37,70	50,26	67,85	87,96	133,70	233,72	378,97	630,28	937,38	1166,07	1475,18
1000	2,51	6,91	13,30	26,18	39,27	52,36	70,68	91,62	139,27	243,46	394,76	656,54	976,44	1214,66	1536,65
1200	3,02	8,29	15,96	31,41	47,12	62,83	84,82	109,95	167,12	292,15	473,72	787,85	1171,73	-	-
1400	3,52	9,68	18,62	36,65	54,97	73,30	98,95	128,27	194,97	340,84	552,67	919,16	-	-	-
1440	3,62	9,95	19,15	37,70	56,54	75,39	101,78	131,94	200,54	350,58	568,46	945,42	-	-	-
1600	4,02	11,06	21,28	41,88	62,83	83,77	113,09	146,60	222,83	389,53	631,62	-	-	-	-
1800	4,52	12,44	23,94	47,12	70,68	94,24	127,23	164,92	250,68	438,22	-	-	-	-	-
2000	5,03	13,82	26,60	52,36	78,53	104,71	141,36	183,25	278,53	-	-	-	-	-	-
2200	5,53	15,20	29,26	57,59	86,39	115,18	155,50	201,57	-	-	-	-	-	-	-
2400	6,03	16,59	31,92	62,83	94,24	125,65	169,63	-	-	-	-	-	-	-	-
2600	6,53	17,97	34,58	68,06	102,09	136,13	183,77	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	7,04	19,35	37,24	73,30	109,95	146,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2880	7,24	19,90	38,30	75,39	113,09	150,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	7,54	20,73	39,90	78,53	117,80	157,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3600	9,05	24,88	47,87	94,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jmenovitý točivý moment Nm	24	66	127	250	375	500	675	875	1330	2325	3770	6270	9325	11600	14675
Max. točivý moment Nm	64	160	318	487	759	1096	1517	2137	3547	5642	9339	16455	23508	33125	42740

Maximální hodnoty točivého momentu by měly být považovány za hodnoty krátkodobého přetížení, k němuž dochází např. při spouštění při připojení přímo na síť.

Pro otáčky, které nejsou uvedeny, vypočtete jmenovitý točivý moment pro příslušnou aplikaci podle vztahu uvedeného níže a zvolte spojku podle jmenovitého točivého momentu.

$$\text{Jmenovitý točivý moment (Nm)} = \frac{\text{návrhový výkon (kW)} \times 30000}{\text{otáčky} \times \pi}$$

Mechanické charakteristiky


Typ spojky	Max. otáčky	Hmotnost	Setrvačnost	Torzní tuhost	Nesouost			Jmenovitý moment	Max. moment	Velikost šroubu	Upínací šroub - utahovací moment (Nm)	Typové označení	
					Úhlová	Přesazení	Axiální					Bez úpravy	F.R.A.S.
F40	4500	0,1	0,00074	5	4	1,1	1,3	24	64	M6	15	PHE F40NRTYRE	PHE F40FRTYRE
F50	4500	0,3	0,00115	13	4	1,3	1,7	66	160	M6	15	PHE F50NRTYRE	PHE F50FRTYRE
F60	4000	0,5	0,0052	26	4	1,6	2,0	127	318	M6	15	PHE F60NRTYRE	PHE F60FRTYRE
F70	3600	0,7	0,009	41	4	1,9	2,3	250	487	M8	24	PHE F70NRTYRE	PHE F70FRTYRE
F80	3100	1,0	0,017	63	4	2,1	2,6	375	759	M8	24	PHE F80NRTYRE	PHE F80FRTYRE
F90	3000	1,1	0,031	91	4	2,4	3,0	500	1096	M10	40	PHE F90NRTYRE	PHE F90FRTYRE
F100	2600	1,1	0,054	126	4	2,6	3,3	675	1517	M10	40	PHE F100NRTYRE	PHE F100FRTYRE
F110	2300	1,4	0,078	178	4	2,9	3,7	875	2137	M10	40	PHE F110NRTYRE	PHE F110FRTYRE
F120	2050	2,3	0,013	296	4	3,2	4,0	1330	3547	M12	50	PHE F120NRTYRE	PHE F120FRTYRE
F140	1800	2,6	0,255	470	4	3,7	4,6	2325	5642	M12	55	PHE F140NRTYRE	PHE F140FRTYRE
F160	1600	3,4	0,380	778	4	4,2	5,3	3770	9339	M16	80	PHE F160NRTYRE	PHE F160FRTYRE
F180	1500	7,7	0,847	1371	4	4,8	6,0	6270	16455	M16	105	PHE F180NRTYRE	PHE F180FRTYRE
F200	1300	8,0	1,281	1959	4	5,3	6,6	9325	23508	M16	120	PHE F200NRTYRE	PHE F200FRTYRE
F220	1100	10,0	2,104	2760	4	5,8	7,3	11600	33125	M20	165	PHE F220NRTYRE	PHE F220FRTYRE
F250	1000	15,0	3,505	3562	4	6,6	8,2	14675	42740	M20	165	PHE F250NRTYRE	PHE F250FRTYRE




Spojky SKF Flex

Rozměry

Velikosti 40-60

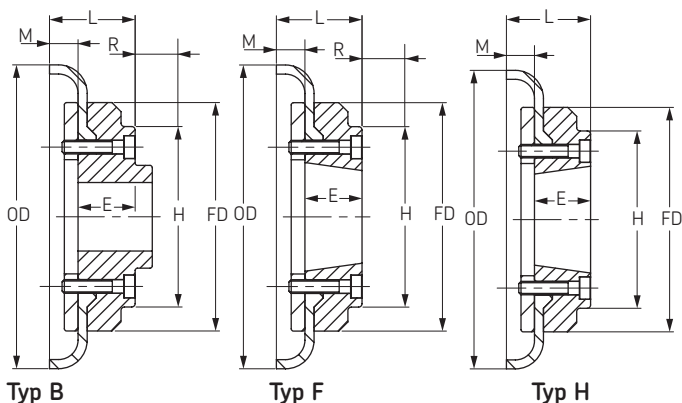

Velikosti 70-250

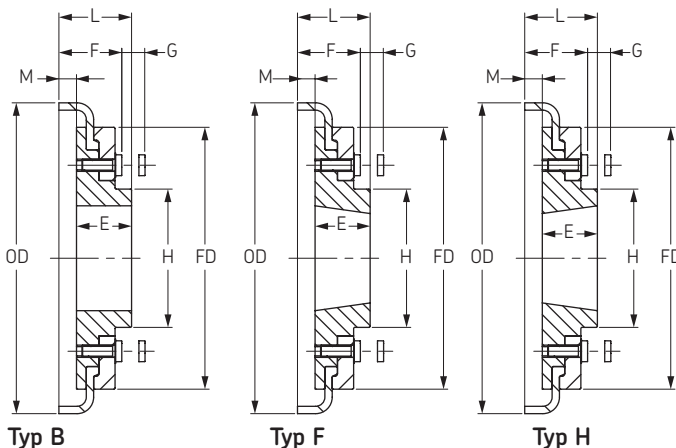

Rozměry přírub SKF Flex Typ B, F a H

Velikost	Typ	Pouzdro č.	Díra		Typ F a H		Typ B		Šroub pera	Vnější průměr	FD	H	F	R*	G+	M	Hmotnost→	Setrvačnost→	Označení
			Min	Max															
			mm	mm	L	E	L	E											
40	B	-	-	30	-	-	33,0	22	M5	104	82	-	-	29	-	11,0	0,80	0,00074	PHE F40RSBFLG
40	F	1008	9	25	33,0	22	-	-	-	104	82	-	-	29	-	11,0	0,80	0,00074	PHE F40FTBFLG
40	H	1008	9	25	33,0	22	-	-	-	104	82	-	-	29	-	11,0	0,80	0,00074	PHE F40HTBFLG
50	B	-	-	38	-	-	45,0	32	M5	133	100	79	-	38	-	12,5	1,20	0,00115	PHE F50RSBFLG
50	F	1210	11	32	37,5	25	-	-	-	133	100	79	-	38	-	12,5	1,20	0,00115	PHE F50FTBFLG
50	H	1210	11	32	37,5	25	-	-	-	133	100	79	-	38	-	12,5	1,20	0,00115	PHE F50HTBFLG
60	B	-	-	45	-	-	55,0	38	M6	165	125	70	-	38	-	16,5	2,00	0,0052	PHE F60RSBFLG
60	F	1610	14	42	41,5	25	-	-	-	165	125	103	-	38	-	16,5	2,00	0,0052	PHE F60FTBFLG
60	H	1610	14	42	41,5	25	-	-	-	165	125	103	-	38	-	16,5	2,00	0,0052	PHE F60HTBFLG
70	B	-	-	60	-	-	47,0	35	M10	187	142	80	50	-	13	11,5	3,10	0,009	PHE F70RSBFLG
70	F	2012	14	50	43,5	32	-	-	-	187	142	80	50	42	13	11,5	3,10	0,009	PHE F70FTBFLG
70	H	1610	14	42	36,5	25	-	-	-	187	142	80	50	38	13	11,5	3,00	0,009	PHE F70HTBFLG
80	B	-	-	63	-	-	55,0	42	M10	211	165	98	54	-	16	12,5	4,90	0,018	PHE F80RSBFLG
80	F	2517	16	60	57,5	45	-	-	-	211	165	97	54	48	16	12,5	4,90	0,018	PHE F80FTBFLG
80	H	2012	14	50	44,5	32	-	-	-	211	165	98	54	32	16	12,5	4,60	0,017	PHE F80HTBFLG
90	B	-	-	75	-	-	62,5	49	M12	235	187	112	60	-	16	13,5	7,10	0,032	PHE F90RSBFLG
90	F	2517	16	60	58,5	45	-	-	-	235	187	108	60	48	16	13,5	7,00	0,031	PHE F90FTBFLG
90	H	2517	16	60	58,5	45	-	-	-	235	187	108	60	48	16	13,5	7,00	0,031	PHE F90HTBFLG
100	B	-	-	80	-	-	69,5	56	M12	254	214	125	62	-	16	13,5	9,90	0,055	PHE F100RSBFLG
100	F	3020	25	75	64,5	51	-	-	-	254	214	120	62	55	16	13,5	9,90	0,055	PHE F100FTBFLG
100	H	2517	16	60	58,5	45	-	-	-	254	214	113	62	48	16	13,5	9,40	0,054	PHE F100HTBFLG
110	B	-	-	90	-	-	75,5	63	M12	279	232	128	62	-	16	12,5	12,50	0,081	PHE F110RSBFLG
110	F	3020	25	75	63,5	51	-	-	-	279	232	134	62	55	16	12,5	11,70	0,078	PHE F110FTBFLG
110	H	3020	25	75	63,5	51	-	-	-	279	232	134	62	55	16	12,5	11,70	0,078	PHE F110HTBFLG
120	B	-	-	100	-	-	84,5	70	M16	314	262	143	67	-	16	14,5	16,90	0,137	PHE F120RSBFLG
120	F	3525	35	100	79,5	65	-	-	-	314	262	140	67	67	16	14,5	16,50	0,137	PHE F120FTBFLG
120	H	3020	25	75	65,5	51	-	-	-	314	262	140	67	55	16	14,5	15,90	0,130	PHE F120HTBFLG
140	B	-	-	125	-	-	110,5	94	M20	359	312,5	180	73	-	17	16,0	22,20	0,254	PHE F140RSBFLG
140	F	3525	35	100	81,0	65	-	-	-	359	312,5	180	73	67	17	16,0	22,30	0,255	PHE F140FTBFLG
140	H	3525	35	100	81,0	65	-	-	-	359	312,5	180	73	67	17	16,0	22,30	0,255	PHE F140HTBFLG
160	B	-	-	140	-	-	117,0	102	M20	402	348	197	78	-	19	15,0	35,80	0,469	PHE F160RSBFLG
160	F	4030	40	115	91,0	76	-	-	-	402	348	197	78	80	19	15,0	32,50	0,380	PHE F160FTBFLG
160	H	4030	40	115	91,0	76	-	-	-	402	348	197	78	80	19	15,0	32,50	0,380	PHE F160HTBFLG
180	B	-	-	150	-	-	137,0	114	M20	470	396	205	94	-	19	23,0	49,10	0,871	PHE F180RSBFLG
180	F	4535	55	125	112,0	89	-	-	-	470	396	205	94	89	19	23,0	42,20	0,847	PHE F180FTBFLG
180	H	4535	55	125	112,0	89	-	-	-	470	396	205	94	89	19	23,0	42,20	0,847	PHE F180HTBFLG
200	B	-	-	150	-	-	138,0	114	M20	508	432	205	103	-	19	24,0	58,20	1,301	PHE F200RSBFLG
200	F	4535	55	125	113,0	89	-	-	-	508	432	205	103	89	19	24,0	53,60	1,281	PHE F200FTBFLG
200	H	4535	55	125	113,0	89	-	-	-	508	432	205	103	89	19	24,0	53,60	1,281	PHE F200HTBFLG
220	B	-	-	160	-	-	154,5	127	M20	562	472	224	118	-	20	27,5	79,60	2,142	PHE F220RSBFLG
220	F	5040	70	125	129,5	102	-	-	-	562	472	224	118	92	20	27,5	72,00	2,104	PHE F220FTBFLG
220	H	5040	70	125	129,5	102	-	-	-	562	472	224	118	92	20	27,5	72,00	2,104	PHE F220HTBFLG
250	B	-	-	190	-	-	161,5	132	M20	628	532	254	125	-	25	29,5	104,00	3,505	PHE F250RSBFLG


Všechny rozměry jsou uvedeny v mm, pokud není určeno jinak.

U spojek velikostí 70, 80, 100 a 120 je nutno použít pro příruby "F" větší pouzdro než pro příruby "H".

* Odpovídá vůli potřebné pro utažení/povolání upínacích šroubů.

+ Vzdálenost, o níž je třeba povolit upínací šroub, aby bylo možné uvolnit pružný prstenec.

→ Hodnoty hmotnosti a setrvačnosti jsou uvedeny pro jednu přírubu s dírou střední velikosti, pojistný kroužek, šrouby, podložky a polovinu pružného prstence.





Spojky SKF Flex

Reverzní

- Řemeny
- Řetězy
- **Spojky**
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje

Velikosti 70-120

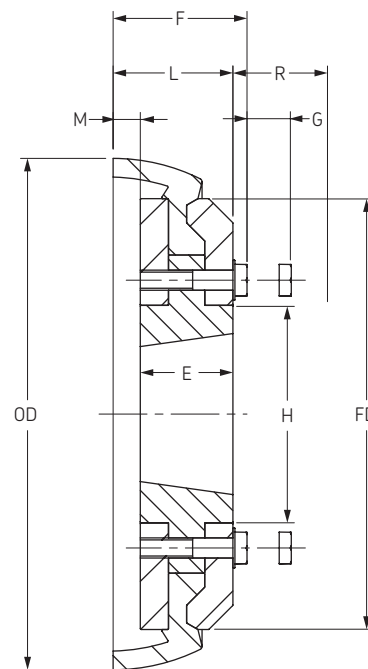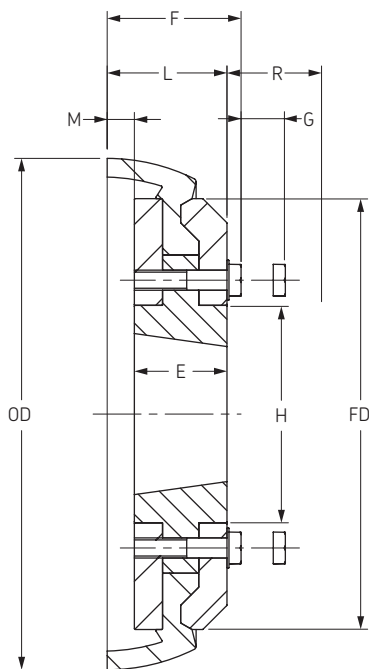

Velikosti přírub SKF Flex Typ R

Velikost	Pouzdro č.	Díra		Typ R			Šroub pro pero	O.D.	FD	H	F	G+	M	Hmotnost→	Setrvačnost→	Označení
		Min	Max	L	E	R*										
		mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg/m ²	
F70	1610	14	42	37	25	42	M8	187	142	80	44,25	13	11,5	3	0,009	PHE F70RTBFLG
F80	2012	14	50	45,5	32	48	M8	211	165	98	52,75	16	12,5	4,6	0,017	PHE F80RTBFLG
F90	2517	16	60	58,5	45	48	M10	235	187	112	67,86	16	13,5	7	0,031	PHE F90RTBFLG
F100	2517	16	60	59,5	45	55	M10	254	214	125	68,86	16	13,5	9,4	0,054	PHE F100RTBFLG
F110	3020	25	75	64,5	51	55	M10	279	232	134	73,68	16	12,5	11,7	0,078	PHE F110RTBFLG
F120	3020	25	75	66,5	51	67	M12	314	262	140	77,18	16	14,5	15,9	0,13	PHE F120RTBFLG

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm, pokud není určeno jinak.

U spojek velikostí 70, 80, 100 a 120 je nutno použít pro příruby "F" větší pouzdro než pro příruby "H".

* Odpovídá vůli potřebné pro utažení/povolání upínacích šroubů.

+ Vzdálenost, o níž je třeba povolit upínací šroub, aby bylo možné uvolnit pružný prstenec.

→ Hodnoty hmotnosti a setrvačnosti jsou uvedeny pro jednu přírubu s dírou střední velikosti, pojistný kroužek, šrouby, podložky a polovinu pružného prstence.




Rozpěrné díly pro spojky SKF Flex



Vzdálenost mezi konci hřídelí (DBSE)

Rozpěrný díl	Vzdálenost mezi konci hřídelí (DBSE)		Velikost spojky	Velikost rozpěrného pouzdra	Díra		Velikost pouzdra	Díra		Označení
	Jmenovitá (min)	Max			Min	Max		Min	Max	
	mm	mm			mm	mm		mm	mm	
SM12	80	90	40	1210	11	32	1008	9	25	PHE SM12-80DBSE
SM12	100	110	40	1210	11	32	1008	9	25	PHE SM12-100DBSE
SM16	100	113	40	1615	14	42	1008	9	25	PHE SM16-100DBSE
SM16	140	150	40	1615	14	42	1008	9	25	PHE SM16-140DBSE
SM16	100	116	50	1615	14	42	1210	11	32	PHE SM16-100DBSE
SM16	140	156	50	1615	14	42	1210	11	32	PHE SM16-140DBSE
SM16	100	124	60	1615	14	42	1610	14	42	PHE SM16-100DBSE
SM16	140	164	60	1615	14	42	1610	14	42	PHE SM16-140DBSE
SM25	100	114	70	2517	16	60	2012	14	50	PHE SM25-100DBSE
SM25	140	154	70	2517	16	60	2012	14	50	PHE SM25-140DBSE
SM25	180	194	70	2517	16	60	2012	14	50	PHE SM25-180DBSE
SM25	100	117	80	2517	16	60	2517	16	60	PHE SM25-100DBSE
SM25	140	157	80	2517	16	60	2517	16	60	PHE SM25-140DBSE
SM25	180	197	80	2517	16	60	2517	16	60	PHE SM25-180DBSE
SM25	140	158	90	2517	16	60	2517	16	60	PHE SM25-140DBSE
SM25	180	198	90	2517	16	60	2517	16	60	PHE SM25-180DBSE
SM30	140	158	100	3020	25	75	3020	25	75	PHE SM30-140DBSE
SM30	180	198	100	3020	25	75	3020	25	75	PHE SM30-180DBSE
SM30	140	156	110	3020	25	75	3020	25	75	PHE SM30-140DBSE
SM30	180	196	110	3020	25	75	3020	25	75	PHE SM30-180DBSE
SM35	140	160	120	3525	35	100	3525	35	100	PHE SM35-140DBSE
SM35	180	200	120	3525	35	100	3525	35	100	PHE SM35-180DBSE
SM35	140	163	140	3525	35	100	3525	35	100	PHE SM35-140DBSE
SM35	180	203	140	3525	35	100	3525	35	100	PHE SM35-180DBSE

Rozpěrný díl je u spojky SKF Flexi používán pro spojení dvou hřídelí v případě, že konce hřídelí nelze k sobě dostatečně přiblížit, aby je bylo možné spojit pouze spojkou. Rozpěrný díl rovněž umožňuje demontovat hřídel, aniž je nutné pohybovat s hnacím nebo hnaným strojem. Např. usnadňuje a urychluje výměnu oběžných kol v čerpadlech. Rozpěrné díly pro spojky SKF Flex mají šířku 80, 100, 140 a 180 mm pro standardní vzdálenosti konců hřídelí.

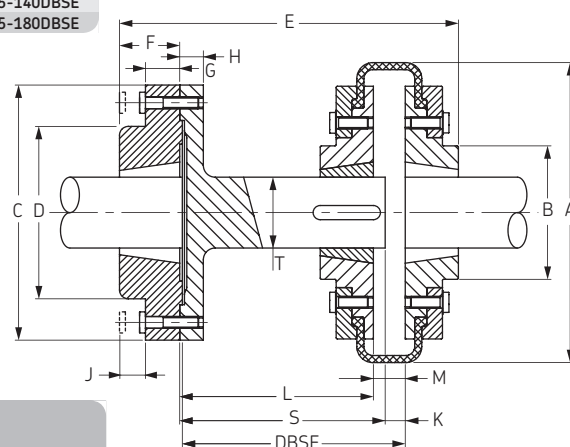

Rozměry rozpěrné spojky

Rozpěrný díl	Vzdálenost mezi konci hřídelí (DBSE)		Velikost spojky	Rozměry (mm)													
	Jmenovitá (min)	Max		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	S	T
SM12	80	90	40	104	82	118	83	134	25	14	15	14	6	65	22	77	25
SM12	100	110	40	104	82	118	83	140	25	14	15	14	22	77	22	77	25
SM16	100	113	40*	104	82	127	80	157	38	18	15	14	9	88	22	94	32
SM16	140	150	40*	104	82	127	80	187	38	18	15	14	9	128	22	134	32
SM16	100	116	50	133	79	127	80	160	38	18	15	14	9	85	25	94	32
SM16	140	156	50	133	79	127	80	200	38	18	15	14	9	125	25	134	32
SM16	100	124	60	165	103	127	80	161	38	18	15	14	9	78	33	94	32
SM16	140	164	60	165	103	127	80	201	38	18	15	14	9	118	33	134	32
SM25	100	114	70+	187	80	178	123	180	45	22	16	14	9	80	23	94	48
SM25	140	154	70+	187	80	178	123	220	45	22	16	14	9	120	23	174	48
SM25	180	194	70+	187	80	178	123	260	45	22	16	14	9	160	23	174	48
SM25	100	117	80	211	95	178	123	193	45	22	16	14	9	78	25	94	48
SM25	140	157	80	211	95	178	123	233	45	22	16	14	9	118	25	134	48
SM25	180	197	80	211	95	178	123	273	45	22	16	14	9	158	25	174	48
SM25	140	158	90	235	108	178	123	233	45	22	16	14	9	116	27	134	48
SM25	180	198	90	235	108	178	123	273	45	22	16	14	9	156	27	174	48
SM30	140	158	100	254	120	216	146	245	51	29	20	17	9	116	27	134	60
SM30	180	198	100	254	120	216	146	285	51	29	20	17	9	156	27	174	60
SM30	140	156	110	279	134	216	146	245	51	29	20	17	9	118	25	134	60
SM30	180	196	110	279	134	216	146	285	51	29	20	17	9	158	25	174	60
SM35	140	160	120	314	140	248	178	272	63	34	20	17	9	114	29	134	80
SM35	180	200	120	314	140	248	178	312	63	34	20	17	9	154	29	174	80
SM35	140	163	140	359	178	248	178	271	63	34	20	17	9	111	27	134	80
SM35	180	203	140	359	178	248	178	312	63	34	20	17	9	151	27	174	80

* Pro montáž rozpěrného dílu je třeba použít přírubu F40 'B'.


+ Pro montáž rozpěrného dílu je nutno použít přírubu 'F'.




Zubové spojky

Dvojitý záběr

- Řemeny
- Řetězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje

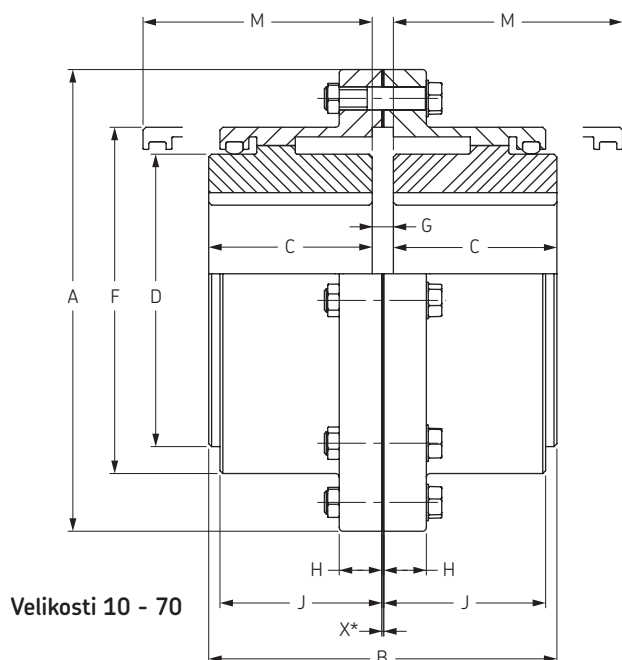

Velikosti 10 - 70

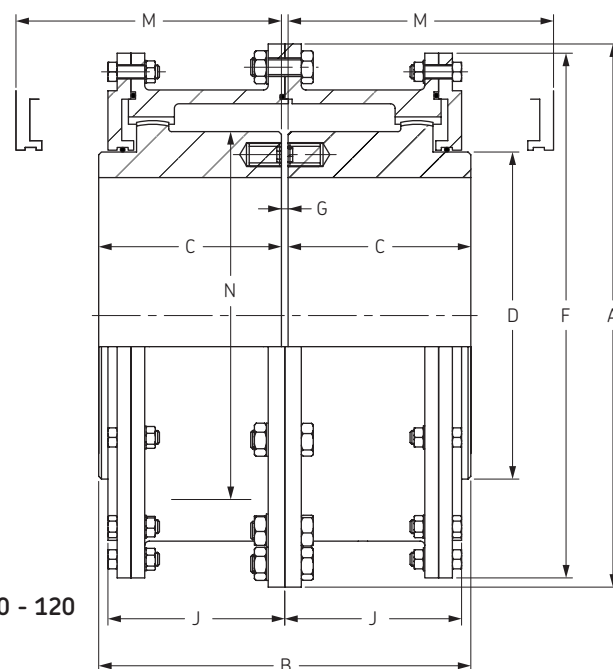

Velikosti 80 - 120

Označení

Velikost	Označení náboje	Označení krytu	Montážní sada
10	PHE 10GCRSB	PHE 10GCCOVER	PHE 10GCKIT
15	PHE 15GCRSB	PHE 15GCCOVER	PHE 15GCKIT
20	PHE 20GCRSB	PHE 20GCCOVER	PHE 20GCKIT
25	PHE 25GCRSB	PHE 25GCCOVER	PHE 25GCKIT
30	PHE 30GCRSB	PHE 30GCCOVER	PHE 30GCKIT
35	PHE 35GCRSB	PHE 35GCCOVER	PHE 35GCKIT
40	PHE 40GCRSB	PHE 40GCCOVER	PHE 40GCKIT
45	PHE 45GCRSB	PHE 45GCCOVER	PHE 45GCKIT
50	PHE 50GCRSB	PHE 50GCCOVER	PHE 50GCKIT
55	PHE 55GCRSB	PHE 55GCCOVER	PHE 55GCKIT
60	PHE 60GCRSB	PHE 60GCCOVER	PHE 60GCKIT
70	PHE 70GCRSB	PHE 70GCCOVER	PHE 70GCKIT
80	PHE 80GCRSB	PHE 80GCCOVER	PHE 80GCKIT
90	PHE 90GCRSB	PHE 90GCCOVER	PHE 90GCKIT
100	PHE 100GCRSB	PHE 100GCCOVER	PHE 100GCKIT
110	PHE 110GCRSB	PHE 110GCCOVER	PHE 110GCKIT
120	PHE 120GCRSB	PHE 120GCCOVER	PHE 120GCKIT

Montážní souprava se skládá z olejových těsnění, plochého těsnění, šroubů a pojistných matic.

Úplná spojka se skládá ze 2 nábojů, 2 krytů a 1 montážní sady.

Mechanické charakteristiky


Velikost	KW na 100 ot./min	Jmenovitý točivý moment Nm	Max. otáčky min-1	Průměr díry		Rozměry (mm)								Hmotnost spojky kg	Hmotnost maziva kg
		Nm	rpm	Min	Max	A	B	C	D	F	J	G	M	kg	kg
10	9	844	8000	13	48	116	89	43	69	84	39	3	51	5	0,04
15	20	1893	6500	19	60	152	101	49	86	105	48	3	61	9	0,07
20	37	3512	5600	25	73	178	127	62	105	126	59	3	76	16	0,12
25	67	6318	5000	32	92	213	159	77	131	155	72	5	91	29	0,23
30	112	10536	4400	38	105	240	187	91	152	180	84	5	107	43	0,36
35	172	16157	3900	51	124	279	218	106	178	211	98	6	130	68	0,54
40	261	24594	3600	64	146	318	248	121	210	245	111	6	145	97	0,91
45	358	33717	3200	76	165	346	278	135	235	274	123	8	165	136	1,04
50	485	45666	2900	89	178	389	314	153	254	306	141	8	183	190	1,77
55	634	59723	2650	102	197	425	344	168	279	334	158	8	203	249	2,22
60	821	77283	2450	114	222	457	384	188	305	366	169	8	229	306	3,18
70	1194	112413	2150	89	254	527	452	221	343	425	196	10	267	485	4,35
80	1567	147542	1750	102	279	591	508	249	356	572	243	10	300	703	9,53
90	2126	200242	1550	114	305	660	565	276	394	641	265	13	327	984	12,25
100	2984	281037	1450	127	343	711	623	305	445	699	294	13	356	1302	14,97
110	4103	386426	1330	140	387	775	679	333	495	749	322	13	384	1678	17,69
120	5222	491815	1200	152	425	838	719	353	546	826	341	13	403	2114	20,87

X* Prostor zabírající těsnění mezi přírubami spojky



Pružné spojky s vinutou lineární pružinou

Vodorovně dělený kryt

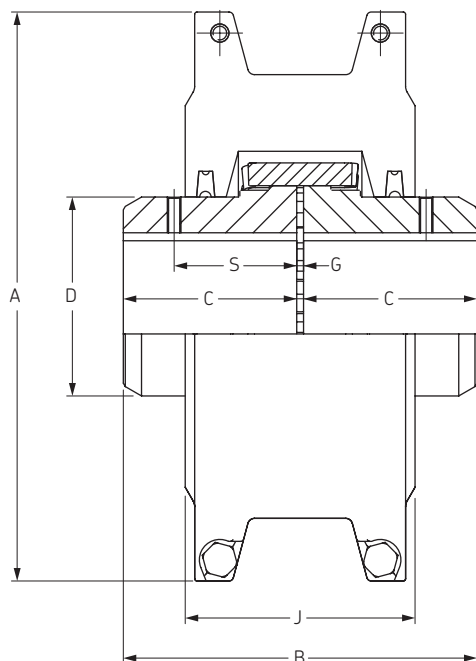

Označení


Velikost	Označení náboje	Označení pružiny	Označení krytu
1020	PHE 1020TGRSB	PHE 1020TGGRID	PHE 1020TGHCover
1030	PHE 1030TGRSB	PHE 1030TGGRID	PHE 1030TGHCover
1040	PHE 1040TGRSB	PHE 1040TGGRID	PHE 1040TGHCover
1050	PHE 1050TGRSB	PHE 1050TGGRID	PHE 1050TGHCover
1060	PHE 1060TGRSB	PHE 1060TGGRID	PHE 1060TGHCover
1070	PHE 1070TGRSB	PHE 1070TGGRID	PHE 1070TGHCover
1080	PHE 1080TGRSB	PHE 1080TGGRID	PHE 1080TGHCover
1090	PHE 1090TGRSB	PHE 1090TGGRID	PHE 1090TGHCover
1100	PHE 1100TGRSB	PHE 1100TGGRID	PHE 1100TGHCover
1110	PHE 1110TGRSB	PHE 1110TGGRID	PHE 1110TGHCover
1120	PHE 1120TGRSB	PHE 1120TGGRID	PHE 1120TGHCover
1130	PHE 1130TGRSB	PHE 1130TGGRID	PHE 1130TGHCover
1140	PHE 1140TGRSB	PHE 1140TGGRID	PHE 1140TGHCover
1150	PHE 1150TGRSB	PHE 1150TGGRID	PHE 1150TGHCover
1160	PHE 1160TGRSB	PHE 1160TGGRID	PHE 1160TGHCover
1170	PHE 1170TGRSB	PHE 1170TGGRID	PHE 1170TGHCover
1180	PHE 1180TGRSB	PHE 1180TGGRID	PHE 1180TGHCover
1190	PHE 1190TGRSB	PHE 1190TGGRID	PHE 1190TGHCover
1200	PHE 1200TGRSB	PHE 1200TGGRID	PHE 1200TGHCover

Úplná spojka se skládá ze 2 nábojů, 1 lineární vinuté pružiny a 1 krytu.

Pro objednání náhradní montážní sady vložte text 'HKIT' na konec označení dané spojky, např. PHE 1020TGCHKIT.

Mechanické charakteristiky

Velikost	KW na 100 ot./min	Jmenovitý točivý moment	Max. otáčky	Průměr díry			Rozměry (mm)						G (mm)			Hmotnost spojky kg	Hmotnost maziva kg
		Nm	min-1	Min	Max		A	B	C	D	J	S	Min	Normal	Max	kg	kg
1020	0,51	48	4500	12	30		101	98,0	47,5	39,7	66	39	1,5	3,0	4,5	1,9	0,03
1030	1,44	135	4500	12	36		111	98,0	47,5	49,2	68	39	1,5	3,0	4,5	2,6	0,04
1040	2,40	226	4500	12	44		117	104,6	50,8	57,1	70	40	1,5	3,0	4,5	3,4	0,05
1050	4,20	395	4500	12	50		138	123,6	60,3	66,7	79	45	1,5	3,0	4,5	5,4	0,05
1060	6,60	622	4350	19	57		150	130,0	63,5	76,2	92	52	1,5	3,0	4,5	7,3	0,09
1070	9,69	904	4125	19	65		162	155,4	76,2	87,3	95	54	1,5	3,0	4,5	10	0,12
1080	20,13	1865	3600	27	79		194	180,8	88,9	104,8	116	65	1,5	3,0	6,0	18	0,17
1090	35,79	3390	3600	27	95		213	199,8	98,4	123,8	122	72	1,5	3,0	6,0	25	0,25
1100	60,40	5707	2440	41	107		250	245,7	120,6	142,0	155	–	1,5	4,5	9,5	42	0,43
1110	90,23	8477	2250	41	117		270	258,5	127,0	160,3	161	–	1,5	4,5	9,5	54	0,51
1120	131,99	12433	2025	60	136		308	304,4	149,2	179,4	191	–	1,5	6,0	12,5	81	0,73
1130	191,64	18084	1800	66	165		346	329,8	161,9	217,5	195	–	1,5	6,0	12,5	121	0,91
1140	275,91	25996	1650	66	184		384	371,6	182,8	254,0	201	–	1,5	6,0	12,5	178	1,13
1150	384,04	36168	1500	108	203		453	371,8	182,9	269,2	271	–	1,5	6,0	12,5	234	1,95
1160	539,89	50862	1350	120	228		501	402,2	198,1	304,8	279	–	1,5	6,0	12,5	317	2,81
1170	719,60	67816	1225	133	279		566	437,8	215,9	355,6	304	–	1,5	6,0	12,5	448	3,49
1180	997,75	94037	1100	152	311		623	483,6	238,8	393,7	321	–	1,5	6,0	12,5	619	3,76
1190	1319,89	124328	1050	152	339		675	524,2	259,1	436,9	325	–	1,5	6,0	12,5	776	4,4
1200	1799,37	169538	900	177	361		757	564,8	279,4	497,8	356	–	1,5	6,0	12,5	1057	5,62



Pružné spojky s vinutou lineární pružinou

Svisle dělený kryt


- Řemeny
- Řetězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje

Označení

Velikost	Označení náboje	Označení pružiny	Označení krytu
1020	PHE 1020TGRSB	PHE 1020TGGRID	PHE 1020TGVCOVER
1030	PHE 1030TGRSB	PHE 1030TGGRID	PHE 1030TGVCOVER
1040	PHE 1040TGRSB	PHE 1040TGGRID	PHE 1040TGVCOVER
1050	PHE 1050TGRSB	PHE 1050TGGRID	PHE 1050TGVCOVER
1060	PHE 1060TGRSB	PHE 1060TGGRID	PHE 1060TGVCOVER
1070	PHE 1070TGRSB	PHE 1070TGGRID	PHE 1070TGVCOVER
1080	PHE 1080TGRSB	PHE 1080TGGRID	PHE 1080TGVCOVER
1090	PHE 1090TGRSB	PHE 1090TGGRID	PHE 1090TGVCOVER
1100	PHE 1100TGRSB	PHE 1100TGGRID	PHE 1100TGVCOVER
1110	PHE 1110TGRSB	PHE 1110TGGRID	PHE 1110TGVCOVER
1120	PHE 1120TGRSB	PHE 1120TGGRID	PHE 1120TGVCOVER
1130	PHE 1130TGRSB	PHE 1130TGGRID	PHE 1130TGVCOVER
1140	PHE 1140TGRSB	PHE 1140TGGRID	PHE 1140TGVCOVER
1150	PHE 1150TGRSB	PHE 1150TGGRID	PHE 1150TGVCOVER
1160	PHE 1160TGRSB	PHE 1160TGGRID	PHE 1160TGVCOVER
1170	PHE 1170TGRSB	PHE 1170TGGRID	PHE 1170TGVCOVER
1180	PHE 1180TGRSB	PHE 1180TGGRID	PHE 1180TGVCOVER
1190	PHE 1190TGRSB	PHE 1190TGGRID	PHE 1190TGVCOVER
1200	PHE 1200TGRSB	PHE 1200TGGRID	PHE 1200TGVCOVER

Úplná spojka se skládá ze 2 nábojů, 1 lineární vinuté pružiny a 1 krytu.

Pro objednání náhradní montážní sady vložte text "VKIT" na konec označení dané spojky, např. PHE 1020TGVKIT.

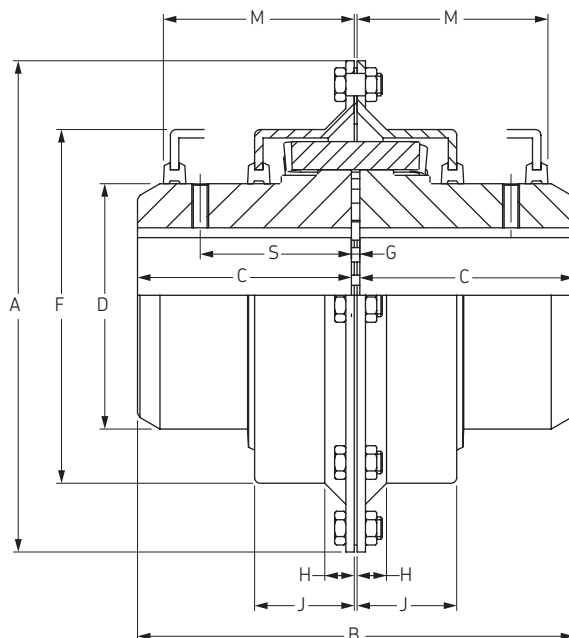


Mechanické charakteristiky

Velikost	KW na 100 ot./min	Jmenovitý točivý moment	Max. otáčky	Průměr díry		Rozměry (mm)										G (mm)			Hmotnost spojky kg	Hmotnost maziva kg
		Nm	rpm	Min	Max	A	B	C	D	J	F	H	M	S	Min	Normal	Max	kg	kg	
1020	0.51	48	4500	12	30	111	98.0	47.5	39.7	24	64	10	48	39	1.5	3.0	4.5	2	0.03	
1030	1.44	135	4500	12	36	121	98.0	47.5	49.2	25	73	10	48	39	1.5	3.0	4.5	2.6	0.04	
1040	2.40	226	4500	12	44	128	104.6	50.8	57.1	26	83	10	51	40	1.5	3.0	4.5	3.4	0.05	
1050	4.20	395	4500	12	50	148	123.6	60.3	66.7	31	99	12	60	45	1.5	3.0	4.5	5.4	0.05	
1060	6.60	622	4350	19	57	162	130.0	63.5	76.2	32	111	13	64	52	1.5	3.0	4.5	7.3	0.09	
1070	9.69	904	4125	19	65	173	155.4	76.2	87.3	34	124	13	67	54	1.5	3.0	4.5	10	0.12	
1080	20.13	1865	3600	27	79	200	180.8	88.9	104.8	44	149	13	89	65	1.5	3.0	6.0	18	0.17	
1090	35.79	3390	3600	27	95	232	199.8	98.4	123.8	48	168	13	95	72	1.5	3.0	6.0	25	0.25	
1100	60.40	5707	2440	41	107	267	245.7	120.6	142.0	60	197	16	121	–	1.5	4.5	9.5	42	0.43	
1110	90.23	8477	2250	41	117	286	258.5	127.0	160.3	64	216	16	124	–	1.5	4.5	9.5	54	0.51	
1120	131.99	12433	2025	60	136	319	304.4	149.2	179.4	73	244	17	143	–	1.5	6.0	12.5	81	0.73	
1130	191.64	18084	1800	66	165	378	329.8	161.9	217.5	75	282	21	146	–	1.5	6.0	12.5	122	0.91	
1140	275.91	25996	1650	66	184	416	371.6	182.8	254.0	78	321	21	155	–	1.5	6.0	12.5	180	1.13	
1150	384.04	36168	1500	108	203	476	371.8	182.9	269.2	107	374	19	203	–	1.5	6.0	12.5	230	1.95	
1160	539.89	50862	1350	120	228	533	402.2	198.1	304.8	114	424	30	216	–	1.5	6.0	12.5	321	2.81	
1170	719.60	67816	1225	133	279	584	437.8	215.9	355.6	119	474	30	226	–	1.5	6.0	12.5	448	3.49	
1180	997.75	94037	1100	152	311	630	483.6	238.8	393.7	130	–	–	–	–	1.5	6.0	12.5	591	3.76	
1190	1319.89	124328	1050	152	339	685	524.2	259.1	436.9	135	–	–	–	–	1.5	6.0	12.5	761	4.40	
1200	1799.37	169538	900	177	361	737	564.8	279.4	497.8	145	–	–	–	–	1.5	6.0	12.5	1021	5.62	



Řetězové spojky



Volba


Řetězové spojky jsou neobyčejně vhodné pro zařízení, která pracují s velkými točivými momenty.

Příruby, které jsou opatřené vodící dírou, přesně obrobenou dírou či kuželovým pouzdem (čelo nebo náboj) jsou spojeny dvojítm válečkovým řetězem a mohou vyrovnávat nesouosost až 2°.

Pokud má být zajištěna maximální životnost a spolehlivost, především ve vysokorychlostních aplikacích, doporučujeme opatřit všechny řetězové spojky krytem a zajistit řádné mazání.

Jestliže se má řetězová spojka otáčet i v opačném smyslu, je vystavena rázům nebo pulsujícímu zatížení či jiným náročným provozním podmínkám, je třeba zvolit spojku o jednu velikost větší

Uspořádání spoujek s kuželovým pouzdem

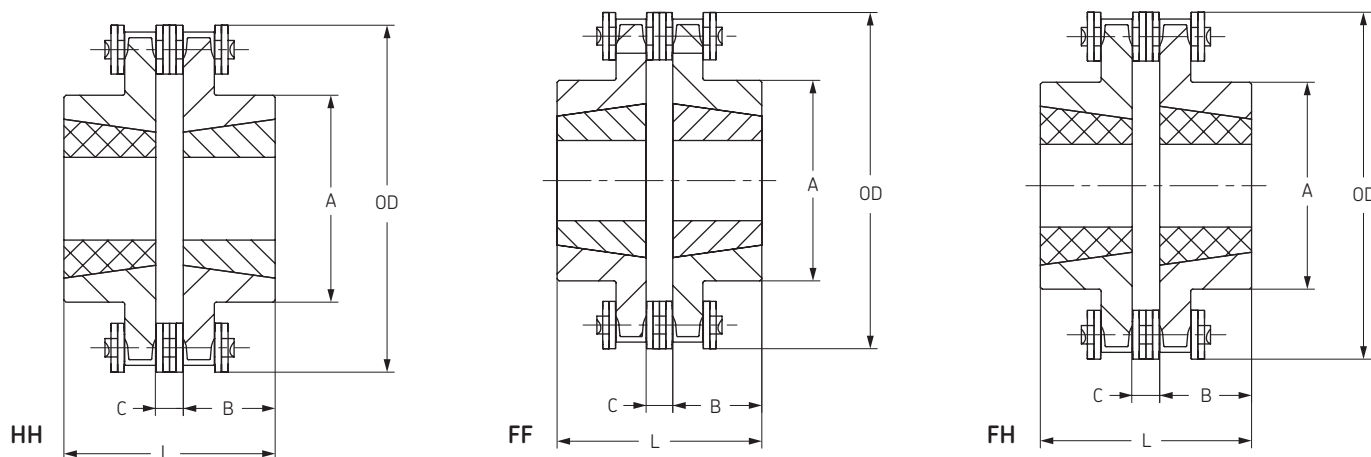


Spojky s válcovou dírou

Velikost	Díra		A	B	C	L	OD	Hmotnost	Maximální doporučené otáčky RPM	Hmotnost řetězu
	Min (Pilot)	Max								
	mm	mm						kg		kg
IS0816	15,9	23,8	50,0	28,96	7,1	65,0	77,0	0,45	5000	0,23
IS1016	15,9	42,9	63,5	36,88	9,5	83,3	96,0	1,00	4000	0,54
IS1018	19,1	50,8	75,4	43,26	9,5	87,1	106,4	1,59	3600	0,59
IS1218	25,4	61,9	88,9	47,60	11,1	106,3	127,0	2,27	3000	1,00
IS1220	28,6	69,9	98,4	50,80	11,1	112,7	139,7	2,95	2500	1,18
IS1222	28,6	76,2	114,3	54,00	11,1	119,1	151,2	4,31	2500	1,23
IS1618	28,6	79,4	115,9	60,70	14,7	136,1	169,1	4,99	2000	2,40
IS1620	38,1	90,5	136,5	66,10	14,7	146,9	185,3	7,40	2000	2,68
IS2018	38,1	98,4	144,5	70,90	18,3	160,1	211,5	9,21	1800	4,45
IS2020	38,1	117,5	170,7	79,80	18,3	177,9	231,8	14,43	1800	4,95
IS2418	50,8	119,1	171,5	88,30	21,8	198,4	254,0	16,70	1500	7,85
IS2422	50,8	155,6	222,3	102,10	21,8	226,0	302,0	31,76	1200	9,62


Spojky s kuželovým pouzdem “FTB” a “HTB”

Velikost spojky	Parametry pouzdra			A	B	C	L	OD	Hmotnost
	Číslo	Minimální průměr	Maximální průměr						
		mm	mm						kg
IS0816	1108	12,7	28,6	50,0	22,2	7,1	51,6	77,0	0,41
IS1018	1610	12,7	41,3	75,4	25,4	9,5	60,3	106,4	0,50
IS1220	2012	12,7	50,8	98,4	31,8	11,1	74,6	139,7	1,23
IS1620	3020	23,8	76,2	136,5	50,0	14,7	116,3	185,3	2,77
IS2020	3535	30,2	88,9	170,7	88,9	18,3	196,1	231,8	8,62



Řetězové spojky

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje

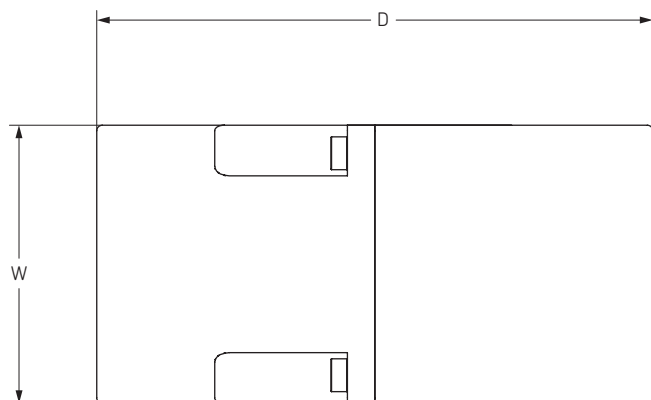

Kryty spojky

Velikost krytu	Hliník		Plast		Hmotnost kg
	D	W	D	W	
IS0816**	101,6	50,8	101,6	58,7	0,42
IS1016**	130,2	60,3	130,2	66,7	0,59
IS1018**	130,2	60,3	130,2	66,7	0,59
IS1218**	161,9	74,6	161,9	77,8	1,11
IS1220**	161,9	74,6	161,9	77,8	1,11
IS1222*	208,0	101,6	208,0	101,6	2,21
IS1618	208,0	101,6	208,0	101,6	2,21
IS1620	208,0	101,6	208,0	101,6	2,21
IS2018	238,1	150,8	238,1	150,8	3,97
IS2020	257,2	133,4	257,2	133,4	5,74
IS2418	288,9	187,3	288,9	187,3	7,47
IS2422	336,6	201,6	336,6	201,6	8,85

* Použijte kryt IS1613 – nabídka obsahuje i speciální těsnění

** Z plastu, pokud není uvedeno přídatné označení AL

Označení

Velikost	Náboj				Řetěz	Kryt
	S hladkou dírou	FTB	HTB	Velikost díry*		
IS0816	PHE IS0816RSB	PHE IS0816FTB	PHE IS0816HTB	PHE IS0816X...	PHE IS0816CHN	PHE IS0816COVER
IS1016	PHE IS1016RSB	-	-	PHE IS1016X...	PHE IS1016CHN	PHE IS1016COVER
IS1018	PHE IS1018RSB	PHE IS1018FTB	PHE IS1018HTB	PHE IS1018X...	PHE IS1018CHN	PHE IS1018COVER
IS1218	PHE IS1218RSB	-	-	PHE IS1218X...	PHE IS1218CHN	PHE IS1218COVER
IS1220	PHE IS1220RSB	PHE IS1220FTB	PHE IS1220HTB	PHE IS1220X...	PHE IS1220CHN	PHE IS1220COVER
IS1222	PHE IS1222RSB	-	-	PHE IS1222X...	PHE IS1222CHN	PHE IS1222COVER
IS1618	PHE IS1618RSB	-	-	PHE IS1618X...	PHE IS1618CHN	PHE IS1618COVER
IS1620	PHE IS1620RSB	PHE IS1620FTB	PHE IS1620HTB	PHE IS1620X...	PHE IS1620CHN	PHE IS1620COVER
IS2018	PHE IS2018RSB	-	-	PHE IS2018X...	PHE IS2018CHN	PHE IS2018COVER
IS2020	PHE IS2020RSB	PHE IS2020FTB	PHE IS2020HTB	PHE IS2020X...	PHE IS2020CHN	PHE IS2020COVER
IS2418	PHE IS2418RSB	-	-	PHE IS2418X...	PHE IS2418CHN	PHE IS2418COVER
IS2422	PHE IS2422RSB	-	-	PHE IS2422X...	PHE IS2422CHN	PHE IS2422COVER

* Úplné označení díry vyrobené přesně na požadovaný rozměr musí být doplněno rozměrem díry.

Např.: PHE IS1016X22MM označuje velikost náboje IS1016 s dírou 22 mm



Spojky FRC

Volba



Volba

Spojky FRC, které jsou určeny pro vyšší zatížení než křížové spojky a navíc nevyžadují údržbu, jsou vhodné pro všeobecné použití. Tlumí středně velká rázová zatížení i nízké vibrace a vyrovnávají náhodné nesouososti. Spojky FRC, které jsou fosfátovány pro zvýšení protikorozi ochrany a jsou k dispozici také s ohnivzdornými a antistatickými prvky (F.R.A.S.). Jsou opatřeny vodící dírou, přesně obrobenou dírou či kuželovým pouzdem pro usnadnění a zjednodušení montáže.

Volba

• Provozní faktor

Určete provozní faktor podle níže uvedené tabulky.

• Návrhový výkon

Součin běžného provozního výkonu a provozního faktoru. Výsledek představuje návrhový výkon, podle něhož se vybírá spojka.

• Velikost spojky

V tabulce jmenovitých výkonů najdete podle odpovídajících otáček výkon, který je větší než návrhový výkon. Odpovídající spojka FRC je uvedena v záhlaví sloupce.

• Velikost díry

Podle tabulky rozměrů zkontrolujte, zda zvolené příruby mohou být namontovány na hnací i na hnanou hřídel.

Přesně obrobené vnější průměry lze jednoduše vyrovnat pomocí pravítka. Přenos výkonu je zajištěn tvarovým stykem ozubení na obou přírubách a vloženém křížovém kotouči.

Příklad

Spojka FRC mezi elektromotorem, který pracuje s otáčkami 500 min.⁻¹, a odstředivým čerpadlem má přenášet 15 hodin denně výkon 15 kW. Hřídel motoru má průměr 25 mm a hřídel čerpadla 20 mm.

1. Provozní faktor

Odpovídající provozní faktor je 1,8.

2. Návrhový výkon

Návrhový výkon = 15 x 1,8 = 27 kW

3. Velikost spojky

Podle otáček 500 min.⁻¹ zjistíme v tabulce jmenovitých výkonů, že první hodnota výkonu větší než požadovaný výkon 27 kW vypočtený v kroku (2) je 31,41 kW. Vhodná spojka je tedy 150 FRC.

4. Velikost díry

Podle tabulky se standardními rozměry děr a drážek pro pero lze vidět, že průměry hřídelí odpovídají rozsahu dostupných průměrů děr.

Provozní faktor

		Typ hnací jednotky					
		Elektromotory a parní turbíny			Spalovací motory, parní a vodní turbíny		
		Počet provozních hodin denně			Počet provozních hodin denně		
		<10	10-16	>16	<10	10-16	>16
Lehký	Míchací zařízení/mísice (kapaliny), pásové dopravníky (s rovnoměrným rozdělením zatížení), dmychadla a sací ventilátory, odstředivá čerpadla a kompresory, ventilátory (s výkonem nižším než 7,5 kW)	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6
Střední	Míchací zařízení/mísice (pro jiné než kapalné materiály), pásové a řetězové dopravníky (s nerovnoměrným rozdělením zatížení), ventilátory (s výkonem vyšším než 7,5 kW), generátory, transmisní hřídele, obráběcí stroje, rotační čerpadla a kompresory (jiné než odstředivé) Stroje pro zpracování potravin, prádelny a polygrafický průmysl	1,6	1,8	2,0	2,0	2,2	2,5
Těžký	Těžké dopravníky (korečkové, hřeblové/lopatové, šnekové), kladivové mlýny, lisy, prostřihovací lisy, nůžky, pístová čerpadla kompresory Stroje pro cihelny, textilní průmysl, papírenský průmysl a pily	2,0	2,2	2,3	2,5	2,6	2,8
Velmi těžký	Drtiče (kuželové, čelistové, válcové), těžké mlýny (kulové, tyčové, bubnové), zdvihací zařízení	2,5	2,8	3,1	3,2	3,6	4,0

V aplikacích, u nichž lze očekávat kolísání zatížení, doporučujeme použít pera.



Spojky FRC

Volba

- Řemeny
- Řetězy
- **Spojky**
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje

Jmenovitý výkon (kW)

Rychlost	Velikost spojky							
Otáčky	70	90	110	130	150	180	230	280
50	0,16	0,42	0,84	1,65	3,14	4,97	10,47	16,49
100	0,33	0,84	1,68	3,30	6,28	9,95	20,94	32,98
200	0,66	1,68	3,35	6,60	12,57	19,90	41,88	65,97
300	0,99	2,51	5,03	9,90	18,85	29,84	62,83	98,95
400	1,32	3,35	6,70	13,19	25,13	39,79	83,77	131,94
500	1,65	4,19	8,38	16,49	31,41	49,74	104,71	164,92
600	1,98	5,03	10,05	19,79	37,70	59,69	125,65	197,91
700	2,31	5,86	11,73	23,09	43,98	69,63	146,60	230,89
720	2,37	6,03	12,06	23,75	45,24	71,62	150,79	237,49
800	2,64	6,70	13,40	26,39	50,26	79,58	167,54	263,87
900	2,97	7,54	15,08	29,69	56,54	89,53	188,48	296,86
960	3,17	8,04	16,08	31,66	60,31	95,50	201,05	316,65
1000	3,30	8,38	16,75	32,98	62,83	99,48	209,42	329,84
1200	3,96	10,05	20,10	39,58	75,39	119,37	251,31	395,81
1400	4,62	11,73	23,46	46,18	87,96	139,27	293,19	461,78
1440	4,75	12,06	24,13	47,50	90,47	143,25	301,57	474,97
1600	5,28	13,40	26,81	52,77	100,52	159,16	335,08	527,75
1800	5,94	15,08	30,16	59,37	113,09	179,06	376,96	593,72
2000	6,60	16,75	33,51	65,97	125,65	198,95	418,85	659,69
2200	7,26	18,43	36,86	72,57	138,22	218,85	460,73	725,65
2400	7,92	20,10	40,21	79,16	150,79	238,74	502,62	-
2600	8,58	21,78	43,56	85,76	163,35	258,64	544,50	-
2800	9,24	23,46	46,91	92,36	175,92	278,53	-	-
2880	9,50	24,13	48,25	94,99	180,94	286,49	-	-
3000	9,90	25,13	50,26	98,95	188,48	298,43	-	-
3600	11,87	30,16	60,31	118,74	226,18	-	-	-
Jmenovitý točivý moment Nm	31,5	80	160	315	600	950	2000	3150
Max. točivý moment Nm	72	180	360	720	1500	2350	5000	7200

Maximální hodnoty točivého momentu by měly být považovány za hodnoty krátkodobého přetížení, k němuž dochází např. při spouštění při připojení přímo na síť.
Pro otáčky, které nejsou uvedeny, vypočtete jmenovitý točivý moment pro příslušnou aplikaci podle vztahu uvedeného níže a zvolte spojku podle jmenovitého točivého momentu.

$$\text{Jmenovitý točivý moment (Nm)} = \frac{\text{návrhový výkon (kW)} \times 30000}{\text{otáčky} \times \pi}$$

Označení


Velikost spojky	Typ F	Typ H	Typ B	Standardní prvek -40 °C/+100 °C	Prvek FRAS -20 °C/+80 °C
70	PHE FRC70FTB	PHE FRC70HTB	PHE FRC70RSB	PHE FRC70NR	PHE FRC70FR
90	PHE FRC90FTB	PHE FRC90HTB	PHE FRC90RSB	PHE FRC90NR	PHE FRC90FR
110	PHE FRC110FTB	PHE FRC110HTB	PHE FRC110RSB	PHE FRC110NR	PHE FRC110FR
130	PHE FRC130FTB	PHE FRC130HTB	PHE FRC130RSB	PHE FRC130NR	PHE FRC130FR
150	PHE FRC150FTB	PHE FRC150HTB	PHE FRC150RSB	PHE FRC150NR	PHE FRC150FR
180	PHE FRC180FTB	PHE FRC180HTB	PHE FRC180RSB	PHE FRC180NR	PHE FRC180FR
230	PHE FRC230FTB	PHE FRC230HTB	PHE FRC230RSB	PHE FRC230NR	PHE FRC230FR
280	PHE FRC280FTB	PHE FRC280HTB	PHE FRC280RSB	PHE FRC280NR	PHE FRC280FR

Kompletní spojka se skládá ze 2 nábojů a 1 pružného prvku.




Spojky FRC


Rozměry

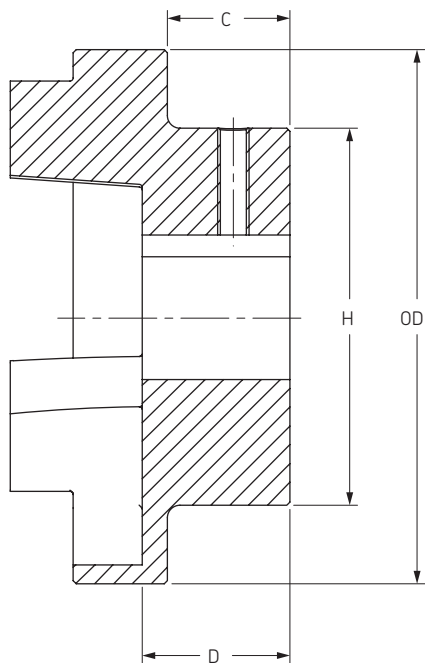

Typ B

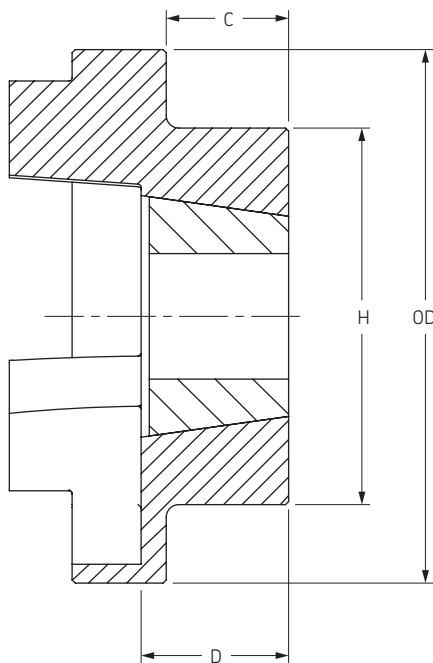

Typ F

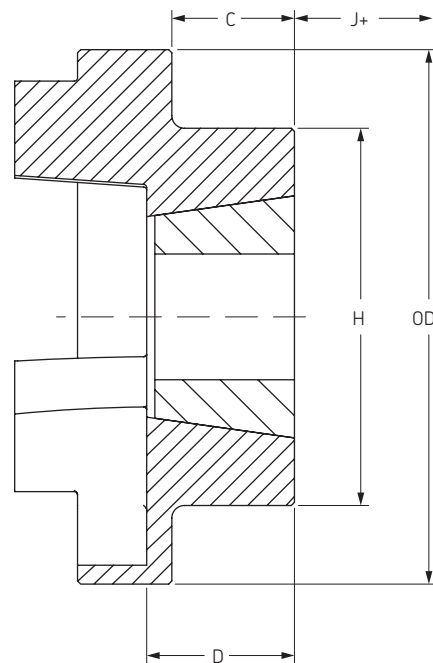

Typ H

Rozměry

Velikost	Společné rozměry		Typ F a H							Typ B				
	Vnější průměr	H	Velikost pouzdra	Díra		C	D	J+		Průměr díry		Šroub pera	C	D
				Min	Max					Max	Předvrtaný			
70	69	60	1008	9	25	20	23,5	29		32	10	M6	20	25,8
90	85	70	1108	9	28	19,5	23,5	29		38	10	M6	26	30,0
110	112	100	1610	14	42	18,5	26,5	38		55	10	M10	37	45,3
130	130	105	1610	14	42	18	26,5	38		60	20	M10	39	47,5
150	150	115	2012	14	50	23,5	33,5	42		70	28	M10	46	60,0
180	180	125	2517	16	60	34,5	46,5	48		80	28	M10	58	70,0
230	225	155	3020	25	75	39,5	52,5	55		100	45	M12	77	90,0
280	275	206	3525	35	100	51	66,5	67		115	55	M16	90	105,5

+ Vůle požadovaná pro utažení/povolení pouzdra na hřídeli.

Rozměry a vlastnosti ve smontovaném stavu

Velikost	Délka ve smontovaném stavu (L) včetně příruby typu			Hmotnost	Setrvačnost	Torzní tuhost	Nesouosost			Jmenovitý točivý moment	Max. točivý moment
	FF, FH, HH	FB, HB	BB				Úhlová	Přesazení	Axiální		
70	65,0	65,0	65,0	1,00	0,00085	-	1	0,3	0,2	31,5	72
90	69,5	76,0	82,5	1,17	0,00115	-	1	0,3	0,5	80	180
110	82,0	100,5	119,0	5,00	0,0040	65	1	0,3	0,6	160	360
130	89,0	110,0	131,0	5,46	0,0078	130	1	0,4	0,8	315	720
150	107,0	129,5	152,0	7,11	0,0181	175	1	0,4	0,9	600	1500
180	142,0	165,5	189,0	16,60	0,0434	229	1	0,4	1,1	950	2350
230	164,5	202,0	239,5	26,00	0,1207	587	1	0,5	1,3	2000	5000
280	207,5	246,5	285,5	50,00	0,4465	1025	1	0,5	1,7	3150	7200

Hmotnost je uvedena pro spojky FF, FH a HH se středně velkými pouzdry.



Křížové spojky

Volba

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje

Křížové spojky představují hospodárné řešení pro standardní aplikace pro přenos výkonu, tlumení středně velkých rázových zatížení a malých vibrací.

Křížové spojky, které se vyznačují nízkými nároky na údržbu, jsou dostupné s pružným prvkem usnadňujícím montáž.

Speciální materiály funkčních prvků spojky Urethan, Hytrel jsou doporučeny pro aplikace, které mají přenášet vyšší točivé momenty nebo vyžadují spojky menších rozměrů.

Volba

Provozní faktor

- Určete požadovaný provozní faktor podle níže uvedené tabulky.

Návrhový výkon

- Součin běžného provozního výkonu a provozního faktoru. Výsledkem je návrhový výkon, podle něhož se provádí volba spojky s nitrilovým prvkem.

Alternativní prvky

- Aby bylo možné vyhledávat spojky pouze v jedné tabulce jmenovitých výkonů (nitril), je nutno provést korekci, jejímž výsledkem je nový návrhový referenční výkon. Tato hodnota je vypočtena jako podíl návrhového výkonu vypočteného pro nitrilový prvek a výkonového faktoru příslušného prvku.

Velikost spojky

- V tabulce jmenovitých výkonů najdete podle odpovídajících otáček výkon, který je větší než návrhový výkon. Odpovídající čelistová spojka je uvedena v záhlaví sloupce.

Velikost díry

- Podle tabulky rozměrů zkontrolujte, zda zvolené příruby mohou být namontovány na hnací i na hnanou hřídel. Čelistová spojka mezi elektromotorem, který pracuje s otáčkami 300 min.⁻¹, a odstředivým čerpadlem má přenášet 12 hodin denně výkon 4 kW. Hřídel motoru má průměr 20 mm a hřídel čerpadla 18 mm.

Příklad

Křížová spojka má přenášet 4 kW od elektromotoru s 300 min.⁻¹ k odstředivému čerpadlu, které je v provozu 12 hodin denně. Hřídel motoru má průměr 20 mm a hřídel čerpadla 18 mm.

1. Provozní faktor

Odpovídající provozní faktor je 1,12.

2. Návrhový výkon

Návrhový výkon = 4 x 1,12 = 4,48 kW

3. Velikost spojky

Podle otáček 300 min.⁻¹ zjistíme v tabulce jmenovitých výkonů, že první hodnota výkonu větší než požadovaný výkon 4,48 kW vypočtený v kroku (2) je 4,7 kW. Velikost spojky je 150 SKF Flex.

4. Velikost díry

Podle tabulky se standardními rozměry děr a drážek pro pero lze vidět, že průměry hřídelí odpovídají rozsahu dostupných průměrů děr.

Provozní Faktor

		Typ hnací jednotky					
		Elektromotory a parní turbíny			Spalovací motory, parní a vodní turbíny		
		Počet provozních hodin denně			Počet provozních hodin denně		
		<10	10-16	>16	<10	10-16	>16
Lehký	Míchací zařízení/mísiče (kapaliny), pásové dopravníky (s rovnoměrným rozdělením zatížení), dmýchadla a sací ventilátory, odstředivá čerpadla a kompresory, ventilátory (s výkonem nižším než 7,5 kW)	1,0	1,1	1,2	1,5	1,6	1,7
Střední	Míchací zařízení/mísiče (pro jiné než kapalné materiály), pásové a řetězové dopravníky (s nerovnoměrným rozdělením zatížení), ventilátory (s výkonem vyšším než 7,5 kW), generátory, transmisní hřídele, obráběcí stroje, rotační čerpadla a kompresory (jiné než odstředivé), Stroje pro zpracování potravin, prádelny a polygrafický průmysl	1,5	1,6	1,7	2,0	2,1	2,3
Těžký	Těžké dopravníky (korečkové, hřeblové/lopatové, šnekové), kladivové mlýny, lis, prostřihovací lis, nůžky, pístová čerpadla kompresory Stroje pro cihelny, textilní průmysl, papírenský průmysl a pily	2,0	2,1	2,3	2,5	2,6	2,8
Velmi těžký	Drtiče (kuželové, čelistové, válcové), těžké mlýny (kulové, tyčové, bubnové), zdvihací zařízení	2,5	2,8	3,0	3,2	3,5	4,0



Křížové spojky

Volba



Pružné prvky

Typ	Teplotní rozsah (°C)	Nesouosost		Výkonový koeficient
		Úhlová °	Rovnoběžná mm	
Nitrile	-40 to 100	1	0,38	1
Urethane	-35 to 70	1	0,38	1,5
Hytrel®	-50 to 120	0,5	0,38	3

Jmenovitý výkon (kW) pro standardní nitrilový pružný prvek

Rychlost	Velikost spojky									
Otáčky	50	70	75	90	95	100	110	150	190	225
50	0,018	0,030	0,06	0,10	0,14	0,3	0,5	0,8	1,1	1,5
100	0,037	0,060	0,12	0,20	0,27	0,6	1,1	1,6	2,1	2,9
200	0,074	0,121	0,25	0,40	0,54	1,2	2,2	3,1	4,2	5,9
300	0,110	0,181	0,37	0,60	0,81	1,7	3,3	4,7	6,3	8,8
400	0,147	0,242	0,50	0,80	1,08	2,3	4,4	6,3	8,4	11,7
500	0,184	0,302	0,62	1,01	1,35	2,9	5,5	7,9	10,5	14,7
600	0,221	0,363	0,75	1,21	1,62	3,5	6,6	9,4	12,6	17,6
700	0,257	0,423	0,87	1,41	1,89	4,1	7,7	11,0	14,7	20,5
720	0,265	0,435	0,90	1,45	1,95	4,2	7,9	11,3	15,1	21,1
800	0,294	0,483	1,00	1,61	2,16	4,6	8,8	12,6	16,8	23,5
900	0,331	0,544	1,12	1,81	2,43	5,2	9,9	14,1	18,8	26,4
960	0,353	0,580	1,20	1,93	2,59	5,6	10,6	15,1	20,1	28,1
1000	0,368	0,604	1,25	2,01	2,70	5,8	11,0	15,7	20,9	29,3
1200	0,441	0,725	1,50	2,41	3,24	7,0	13,2	18,8	25,1	35,2
1400	0,515	0,846	1,74	2,81	3,78	8,1	15,4	22,0	29,3	41,1
1440	0,529	0,870	1,79	2,90	3,89	8,4	15,8	22,6	30,2	42,2
1600	0,588	0,967	1,99	3,22	4,32	9,3	17,6	25,1	33,5	46,9
1800	0,662	1,088	2,24	3,62	4,86	10,4	19,8	28,3	37,7	52,8
2000	0,735	1,208	2,49	4,02	5,40	11,6	22,0	31,4	41,9	58,6
2200	0,809	1,329	2,74	4,42	5,94	12,8	24,2	34,6	46,1	64,5
2400	0,882	1,450	2,99	4,83	6,48	13,9	26,4	37,7	50,3	70,4
2600	0,956	1,571	3,24	5,23	7,02	15,1	28,6	40,8	54,5	76,2
2800	1,029	1,692	3,49	5,63	7,56	16,2	30,8	44,0	58,6	82,1
2880	1,059	1,740	3,59	5,79	7,78	16,7	31,7	45,2	60,3	84,4
3000	1,103	1,813	3,74	6,03	8,10	17,4	33,0	47,1	62,8	88,0
3600	1,323	2,175	4,49	7,24	9,73	20,9	39,6	56,5	75,4	105,5
Jmenovitý točivý moment Nm	3,51	5,77	11,9	19,2	25,8	55,4	105	150	200	280

Údaje platí pro standardní nitrilový prvek. Při výpočtu jmenovitého točivého momentu pro urethanové a hytrelové prvky vynásobte jmenovitý točivý moment nitrilového prvku výkonovým faktorem příslušného prvku.

Pro neuvedené otáčky vypočítejte jmenovitý točivý moment pro příslušnou aplikaci podle vztahu uvedeného níže a zvolte spojku podle jmenovitého točivého momentu.

$$\text{Jmenovitý točivý moment (Nm)} = \frac{\text{návrhový výkon (kW)} \times 30000}{\text{otáčky} \times \pi}$$



Křížové spojky

Volba

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje

Tabulka standardních děr a drážek pro pero

Díra mm	Drážka mm	Velikost spojky									
		050	070	075	090	095	100	110	150	190	225
9	3 × 1,4	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-
10	3 × 1,4	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-
11	4 × 1,8	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-
12	4 × 1,8	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
14	5 × 2,3	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
15	5 × 2,3	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-
16	5 × 2,3	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-
17	5 × 2,3	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-
18	6 × 2,8	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-
19	6 × 2,8	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-
20	6 × 2,8	-	-	X	X	X	X	X	X	X	-
22	6 × 2,8	-	-	X	X	X	X	X	X	X	-
24	8 × 3,3	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X
25	8 × 3,3	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
28	8 × 3,3	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
30	8 × 3,3	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X
32	10 × 3,3	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X
35	10 × 3,3	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X
38	10 × 3,3	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X
40	12 × 3,3	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
42	12 × 3,3	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
45	14 × 3,8	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
48	14 × 3,8	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
50	14 × 3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
55	16 × 4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
60	18 × 4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X

Označení

Velikost	Náboj Typ L	Pružný prvek				Sada kroužků	Rozpěrný díl	
		Nitril standardní	Obalovaný nitril	Urethan	Hytrel®		100 mm	140 mm
035	PHE L035HUB	PHE L035NR	-	PHE L035UR	PHE L035HL	-	-	-
050	PHE L050HUB	PHE L050NR	-	PHE L050UR	PHE L050HL	-	-	-
070	PHE L070HUB	PHE L070NR	-	PHE L070UR	PHE L070HL	-	-	-
075	PHE L075HUB	PHE L075NR	-	PHE L075UR	PHE L075HL	-	-	-
090	PHE L090HUB	PHE L090/095NR	PHE L090NRWRAP	PHE L090/095UR	PHE L090/095HL	PHE L090RINGKIT	PHE L090X100SPACER	PHE L090X140SPACER
095	PHE L095HUB	PHE L090/095NR	PHE L095NRWRAP	PHE L090/095UR	PHE L090/095HL	PHE L095RINGKIT	PHE L095X100SPACER	PHE L095X140SPACER
100	PHE L100HUB	PHE L100NR	PHE L100NRWRAP	PHE L100UR	PHE L100HL	PHE L100RINGKIT	PHE L100X100SPACER	PHE L100X140SPACER
110	PHE L110HUB	PHE L110NR	PHE L110NRWRAP	PHE L110UR	PHE L110HL	PHE L110RINGKIT	PHE L110X100SPACER	PHE L110X140SPACER
150	PHE L150HUB	PHE L150NR	PHE L150NRWRAP	PHE L150UR	PHE L150HL	PHE L150RINGKIT	PHE L150X100SPACER	PHE L150X140SPACER
190	PHE L190HUB	PHE L190NR	PHE L190NRWRAP	PHE L190UR	PHE L190HL	PHE L190RINGKIT	PHE L190X100SPACER	PHE L190X140SPACER
225	PHE L225HUB	PHE L225NR	PHE L225NRWRAP	PHE L225UR	L225HL	PHE L225RINGKIT	PHE L225X100SPACER	PHE L225X140SPACER

Při objednávání nábojů s dírou vrtanou přesně na požadovaný rozměr a s drážkou pro pero je nutné doplnit základní označení podle výše uvedené tabulky o průměr díry. Jestliže NENÍ požadována drážka pro pero, základní označení by mělo být doplněno přídatným označením P.

PHE L150-18MM = velikost náboje 150 s dírou 18 mm a drážkou pro pero.

PHE L070-16MMP = velikost náboje 070 s dírou 16 mm (bez drážky pro pero).

Úplná spojka se skládá ze dvou nábojů a 1 pružného prvku.

Úplná spojka s rozpěrným dílem se skládá ze dvou nábojů, 2 pružných prvků, 2 sad kroužků a 1 rozpěrného dílu.




Křížové spojky

Rozměry



Náboje a rozpěrné díly

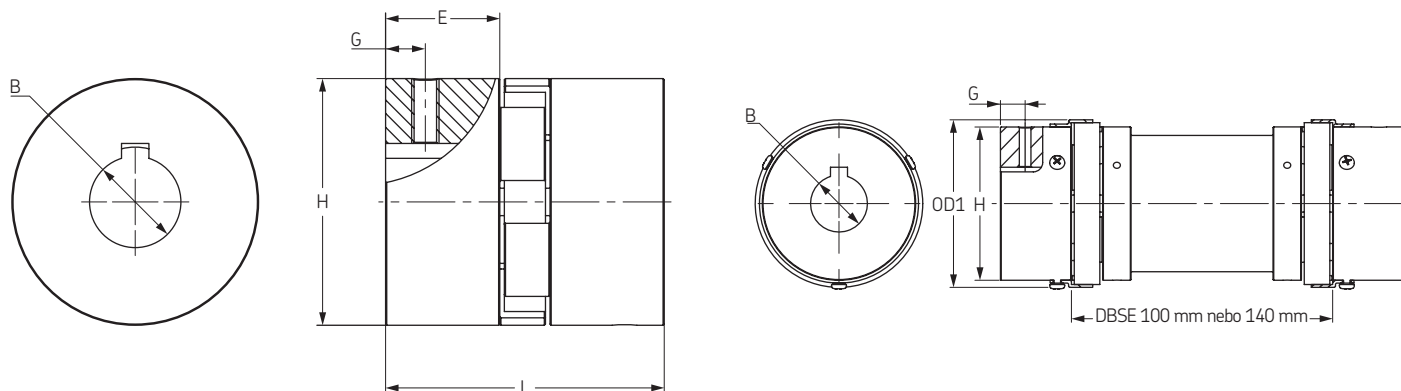

Rozpěrné díly pro křížové spojky jsou nabízeny v šířkách 100 mm a 140 mm pro rozměry 090 až 225. Křížové spojky s nitrilovými pružnými prvky umožňují demontáž rozpěrného dílu bez posuvu hnacího nebo hnaného stroje.

Rozměry

Velikost	Rozměry								Stavěcí šroub	Přibližná + hmotnost	Max. otáčky
	B		OD	OD1*	L	E	H	G			
	Pilot	Max	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg	RPM
035	3,20	9,5	15,9	-	20,6	6,7	15,9	-	-	0,03	31000
050	6,35	14,0	27,5	-	44,0	16,0	27,5	6,5	M6	0,05	18000
070	6,35	19,0	35,0	-	51,0	19,0	35,0	9,5	M6	0,12	14000
075	6,35	24,0	44,5	-	54,0	21,0	44,5	9,0	M6	0,22	11000
090	6,35	24,0	54,0	-	54,0	21,0	54,0	8,7	M6	0,28	9000
095	11,11	28,0	54,0	64	64,0	25,0	54,0	11,0	M8	0,31	9000
100	12,70	35,0	65,0	77	89,0	35,0	65,0	11,0	M8	0,75	7000
110	15,87	42,0	84,0	97	108,0	43,0	84,0	19,0	M10	1,50	5000
150	15,87	48,0	96,0	112	115,0	45,0	96,0	22,0	M10	2,40	4000
190	19,05	55,0	115,0	130	133,0	54,0	102,0	22,0	M12	3,50	3600
225	19,05	60,0	127,0	143	153,0	64,0	108,0	29,0	M12	4,50	3600

* Vnější průměr sady kroužků

+ Hmotnost náboje s vodicími dírami

DBSE = Vzdálenost mezi konci hřídelí

Náboj je vyroben z vysoce kvalitní litiny.

Rozpěrný díl je vyroben z hliníku.




Kloubové spojky

- Řemeny
- Řetězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje

Jednoduché kloubové spojky


Pro hřídele s otáčkami do 180 1/min. a pracovní úhly do 25° (motorový pohon) nebo 35°(ruční pohon)

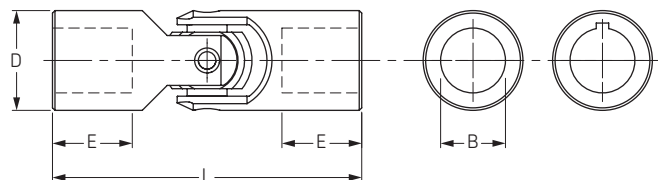

Velikost	L	E	D	Standardní díra	B Max		Maximální statický krouticí moment	Označení
		Min			Díra	S drážkou pro pero		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	
UJMA10	38	12	10	6	6	-	13,5	PHE UJMA10
UJMA13	45	13	13	8	8	-	26,0	PHE UJMA13
UJMA16	52	15	16	8	10	8	45,0	PHE UJMA16
UJMA20	62	18	20	10	13	11	88,0	PHE UJMA20
UJMA25	74	20	25	12	16	14	180,0	PHE UJMA25
UJMA32	86	23	32	16	22	18	405,0	PHE UJMA32
UJMA40	108	30	40	20	25	22	860,0	PHE UJMA40
UJMA45	120	33	45	20	30	25	1250,0	PHE UJMA45
UJMA50	132	37	50	25	35	30	1730,0	PHE UJMA50
UJMA63	166	46	63	32	45	35	3400,0	PHE UJMA63
UJMA75	190	53	75	40	55	45	5300,0	PHE UJMA75

Dvojité kloubové spojky

Pro hnané hřídele, které pracují s konstantními otáčkami, nebo pro případ, že je požadováno přesazení hřídelí. Pracovní úhly až 25° (motorový pohon) nebo 35° (ruční pohon).

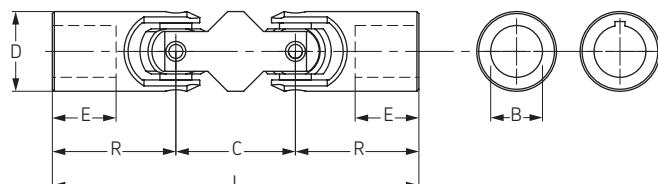

Velikost	L	R	E	D	C	Standardní díra	B max		Statický moment, při němž dojde k porušení	Označení
			Min				Díra	S drážkou pro pero		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	
UJMB13	68	22,5	13	13	23	8	8	-	26	PHE UJMB13
UJMB16	77	26,0	15	16	25	8	10	8	45	PHE UJMB16
UJMB20	92	31,0	18	20	30	10	13	11	88	PHE UJMB20
UJMB25	110	37,0	20	25	36	12	16	14	180	PHE UJMB25
UJMB32	133	43,0	23	32	47	16	22	18	405	PHE UJMB32
UJMB40	164	54,0	30	40	56	20	25	22	860	PHE UJMB40
UJMB45	183	60,0	33	45	63	20	30	25	1250	PHE UJMB45
UJMB50	202	66,0	37	50	70	25	35	30	1730	PHE UJMB50
UJMB63	250	83,0	46	63	84	32	45	35	3400	PHE UJMB63
UJMB75	290	95,0	53	75	100	40	55	45	5300	PHE UJMB75


Pouzdra a náboje





Kuželová pouzdra

č. 1008 - 120100

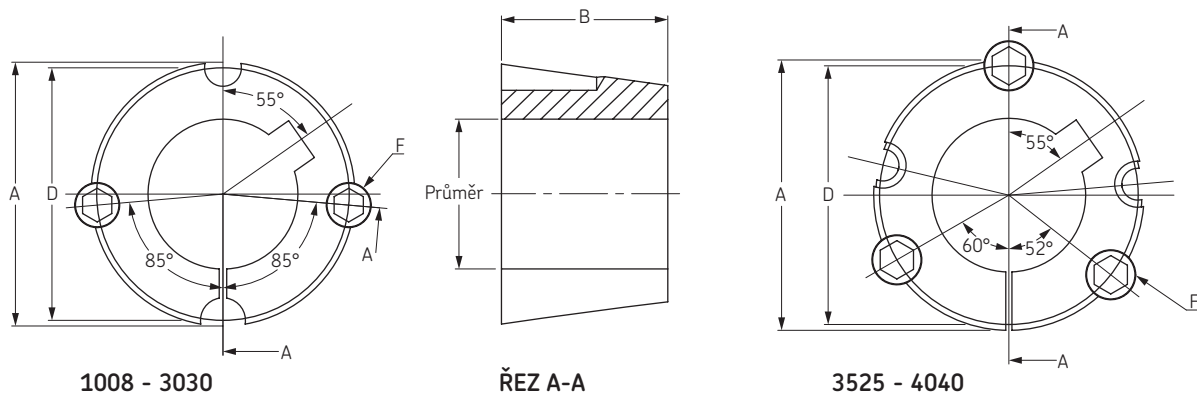


1008 - 3030

ŘEZ A-A

3525 - 4040

Rozměry

Velikost pouzdra	Vnitřní průměr				A	B	D	F	Hmotnost	Označení
	Min		Max							
	mm	in	mm	in						
1008	9	3/8	25	1	35,2	22,2	33,7	6,350 × 12,700	0,21	PHF TB1008X...
1108	9	3/8	28	1 1/8	38,4	22,2	36,9	6,350 × 12,700	0,25	PHF TB1108X...
1210	11	1/2	32	1 1/4	47,6	25,4	44,5	9,525 × 15,875	0,55	PHF TB1210X...
1215	11	1/2	32	1 1/4	47,6	38,1	44,5	9,525 × 15,875	0,7	PHF TB1215X...
1610	14	1/2	42	1 5/8	57,2	25,4	54	9,525 × 15,875	0,7	PHF TB1610X...
1615	14	1/2	42	1 5/8	57,2	38,1	54	9,525 × 15,875	0,9	PHF TB1615X...
2012	14	1/2	50	2	69,9	31,8	66,7	11,113 × 22,225	1,4	PHF TB2012X...
2517	16	1/2	60	2 1/2	85,7	44,5	82,6	12,700 × 25,400	3,2	PHF TB2517X...
2525	16	1/2	60	2 3/2	85,7	63,5	82,6	12,700 × 25,400	4,3	PHF TB2525X...
3020	25	1	75	3	108	50,8	101,6	15,875 × 31,750	5,6	PHF TB3020X...
3030	35	1	75	3	108	76,2	101,6	15,875 × 31,750	8,1	PHF TB3030X...
3525	35	1 1/4	100	4	127	63,5	123	12,700 × 38,10	3,6	PHF TB3525X...
3535	35	1 1/4	90	3 1/2	127	89	123	12,700 × 38,10	5,0	PHF TB3535X...
4030	40	1 3/4	115	4 1/4	146	76,2	141	15,875 × 44,45	5,9	PHF TB4030X...
4040	40	1 3/4	100	4	146	102	141	15,875 × 44,45	8,2	PHF TB4040X...
4535	55	2	125	5	161	89	156	19,050 × 50,800	9,1	PHF TB4535X...
4545	55	2	120	4 1/2	161	114	156	19,050 × 50,800	11,8	PHF TB4545X...
5040	70	2 5/8	140	5 1/2	178	101,6	171	22,255 × 57,150	11,0	PHF TB5040X...
5050	70	2 5/8	125	5	178	127	171	22,255 × 57,150	13,4	PHF TB5050X...

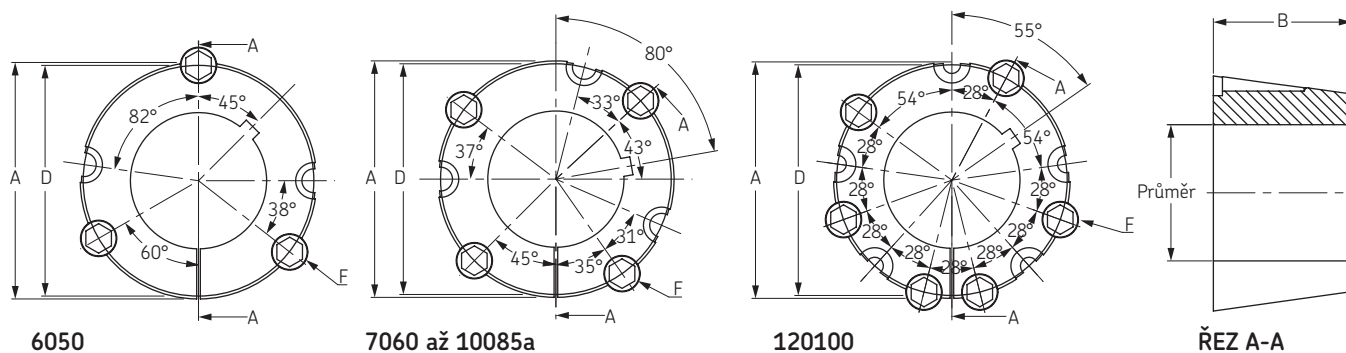

6050

7060 až 10085a

120100

ŘEZ A-A

Rozměry 6050 - 120100

Velikost pouzdra	Vnitřní průměr				A	B	D	E	F	Hmotnost	Označení
	Min		Max								
	mm	in	mm	in							
6050	95	3 7/8	150	6	235,0	127,0	228,6	171,5	31,8 x 88,9	25	PHF TB6050X...
7060	110	4 5/8	170	7	260,4	152,4	254	196,9	31,8 x 88,9	34	PHF TB7060X...
8065	130	5 1/16	190	8	285,8	165,1	279,4	222,3	31,8 x 88,9	45	PHF TB8065X...
10085	170	6 9/16	260	10	374,7	215,9	368,3	298,5	38,1 x 114,3	104	PHF TB10085X...
120100	200	7 9/16	290	12	438,2	254	431,8	362	38,1 x 114,3	163	PHF TB120100X...

Upozornění: Pouzdra nemohou být převrtána na větší průměr, než je uvedený.

Počty šroubů: 1008 - 3030 (2 kusy), 3525 - 6050 (3 kusy), 7060 - 10085 (4 kusy) a 120 100 (6 kusů).

Pouzdra jsou dodávána se šrouby. A je průměr čela pouzdra. D je průměr kuželové části.

+ Úplné označení musí obsahovat velikost díry.



Kuželová pouzdra

Rozměry

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje

Metrické díry a drážky pro pera

Vnitřní průměr	Drážka pro pero		Hloubka mělké drážky	Dostupné rozměry děr																	
	Šířka	Hloubka		1008	1108	1210	1610	1615	2012	2517	3020	3030	3525	3535	4030	4040	4535	4545	5040	5050	
9	3	1,4	-	•	•																
10	3	1,4	-	•	•																
11	4	1,8	-	•	•	•															
12	4	1,8	-	•	•	•															
14	5	2,3	-	•	•	•	•	•	•												
15	5	2,3	-	•	•	•	•	•	•												
16	5	2,3	-	•	•	•	•	•	•	•											
18	6	2,8	-	•	•	•	•	•	•	•											
19	6	2,8	-	•	•	•	•	•	•	•											
20	6	2,8	-	•	•	•	•	•	•	•											
22	6	2,8	-	•	•	•	•	•	•	•											
24	8	3,3	1,3	• *	•	•	•	•	•	•											
25	8	3,3	1,3	• *	•	•	•	•	•	•	•										
28	8	3,3	1,3		• *	•	•	•	•	•	•										
30	8	3,3	-			•	•	•	•	•	•										
32	10	3,3	-			•	•	•	•	•	•										
35	10	3,3	-				•	•	•	•	•	•	•	•							
38	10	3,3	-				•	•	•	•	•	•	•	•							
40	12	3,3	1,3				•	• *	•	•	•	•	•	•	•	•					
42	12	3,3	1,3				•	• *	•	•	•	•	•	•	•	•					
45	14	3,8	-						•	•	•	•	•	•	•	•					
48	14	3,8	-						•	•	•	•	•	•	•	•					
50	14	3,8	-						•	•	•	•	•	•	•	•					
55	16	4,3	-							•	•	•	•	•	•	•	•	•			
60	18	4,4	-							•	•	•	•	•	•	•	•	•			
65	18	4,4	-								•	•	•	•	•	•	•	•			
70	20	4,9	-								•	•	•	•	•	•	•	•	•		
75	20	4,9	-								•	•	•	•	•	•	•	•	•		
80	22	5,4	-									•	•	•	•	•	•	•	•		
85	22	5,4	-									•	•	•	•	•	•	•	•		
90	25	5,4	-									•	•	•	•	•	•	•	•		
95	25	5,4	-										•	•	•	•	•	•	•		
100	28	6,4	4,4										• *	•	•	•	•	•	•		
105	28	6,4	-											•	•	•	•	•	•		
110	28	6,4	-											•	•	•	•	•	•		
115	32	7,4	5,4												• *	•	•	•	•		
120	32	7,4	-													•	•	•	•		
125	32	7,4	-														•	•	•		
130	32	7,4	-															•	•		
140	32	8,4	6,4																• *		

* Úplné označení musí obsahovat velikost díry.



Kuželová pouzdra


Rozměry



Palcové díry a drážky pro pera

Vnitřní průměr	Drážka pro pero		Hloubka mělké drážky	Dostupné rozměry děr																
	Šířka	Hloubka		1008	1108	1210	1610	1615	2012	2517	3020	3030	3525	3535	4030	4040	4535	4545	5040	5050
3/8	1/8	1/16	-	•	•															
1/2	1/8	1/16	-	•	•		•	•	•	•										
5/8	3/16	3/32	-	•	•	•	•	•	•	•										
3/4	3/16	3/32	-	•	•	•	•	•	•	•										
7/8	1/4	1/8	-	•	•	•	•	•	•	•										
1	1/4	1/8	1/16	• *	•	•	•	•	•	•	•	•								
1 1/8	5/16	1/8	5/64		• *	•	•	•	•	•	•	•								
1 1/4	5/16	1/8	-			•	•	•	•	•	•	•		•						
1 3/8	3/8	1/8	-				•	•	•	•	•	•		•						
1 1/2	3/8	1/8	-				•	•	•	•	•	•	•	•						
1 5/8	7/16	5/32	1/8				•	• *	•	•	•	•	•	•						
1 3/4	7/16	5/32	-						•	•	•	•	•	•	•	•				
1 7/8	1/2	5/32	-						•	•	•	•	•	•	•	•				
2	1/2	5/32	-						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
2 1/8	5/8	7/32	-							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2 1/4	5/8	7/32	-							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2 3/8	5/8	7/32	-							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2 1/2	5/8	7/32	-						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2 5/8	3/4	1/4	-							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2 3/4	3/4	1/4	-							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2 7/8	3/4	1/4	-							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3	3/4	3/4	-							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3 1/8	7/8	5/16	-									•	•	•	•	•	•	•	•	•
3 1/4	7/8	5/16	-									•	•	•	•	•	•	•	•	•
3 3/8	7/8	5/16	-									•	•	•	•	•	•	•	•	•
3 1/2	7/8	5/16	-									•	•	•	•	•	•	•	•	•
3 3/4	1	3/8	5/16										• *	•	•	•	•	•	•	•
4	1	3/8	7/32										• *	•	•	•	•	•	•	•
4 1/4	1 1/4	7/16	-											•	•	•	•	•	•	•
4 1/2	1 1/4	7/16	11/32												• *	•	•	•	•	•
4 3/4	1 1/4	7/16	-														•	•	•	•
5	1 1/4	7/16	11/32														• *	•	•	•

* Úplné označení musí obsahovat velikost díry.




Přivařovací náboje

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje


Přivařovací náboje s kuželovým pouzdem typ W

Náboj	Pouzdro č.	OD	B	C	L	E	F	Označení
W12	1215	73,03	63,50	62,71	38,1	15,88	9,53	PHH W12
W16	1615	82,55	73,03	72,24	38,1	15,88	9,53	PHH W16
W20	2017	101,60	88,90	88,11	44,4	19,05	11,91	PHH W20
W25	2517	127,00	111,13	110,34	44,4	19,05	12,7	PHH W25
W30	3030	149,86	133,35	132,56	76,2	25,40	19,05	PHH W30
W35	3535	184,15	158,75	157,96	88,9	31,75	25,40	PHH W35
W40	4040	225,43	196,85	196,06	101,6	31,75	31,75	PHH W40
W45	4545	254,00	222,25	221,46	114,3	38,10	38,10	PHH W45

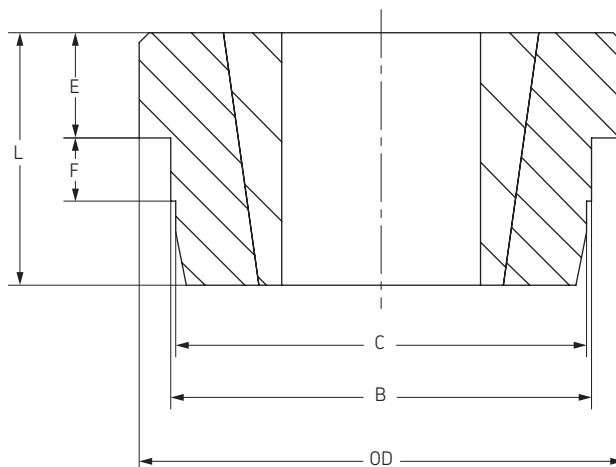


Přivařovací náboje s kuželovým pouzdem typ WH

Náboj	Pouzdro č.	OD	B	C	L	E	F	Označení
WH12	1210	70	65	64,5	25	9	10	PHH WH12
WH16	1610	80	75	74,5	25	9	10	PHH WH16
WH20	2012	95	90	89,5	32	12	12	PHH WH20
WH25	2517	115	110	109,5	44	19	15	PHH WH25
WH30	3020	145	140	139,5	50	20	15	PHH WH30
WH35	3525	190	180	179,5	65	25	25	PHH WH35
WH35-2	3535	190	180	179,5	89	25	25	PHH WH35-2
WH40-1	4030	200	190	189,5	76	32	30	PHH WH40-1
WH40-2	4040	200	190	189,5	101	32	30	PHH WH40-2
WH45-1	4535	210	200	199,5	89	40	30	PHH WH45-1
WH45-2	4545	210	200	199,5	114	40	30	PHH WH45-2
WH50-1	5040	230	220	219,5	102	40	35	PHH WH50-1
WH50-2	5050	230	220	219,5	127	40	35	PHH WH50-2

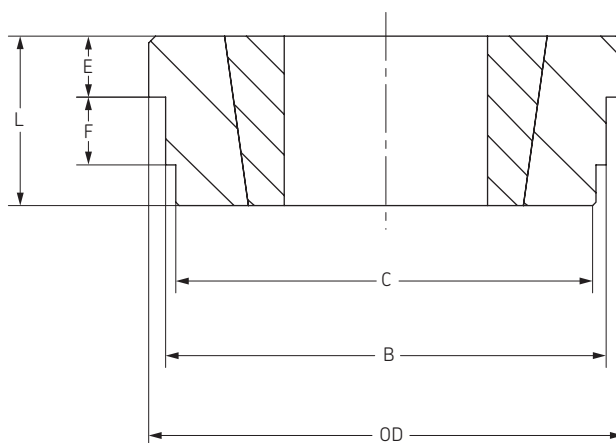

Přivařovací náboje s kuželovým pouzdem typ WM

Náboj	Pouzdro č.	OD	B	C	L	E	F	Označení
WM12	1210	70	60	58	25	9	10	PHH WM12
WM16-1	1610	83	70	68	25	9	10	PHH WM16-1
WM16-2	1615	83	70	68	38	16	11	PHH WM16-2
WM20	2012	95	90	88	32	12	12	PHH WM20
WM25	2517	127	110	108	44	19	13	PHH WM25
WM30-1	3020	152	130	125	50	20	15	PHH WM30-1
WM30-2	3030	152	130	125	76	25	19	PHH WM30-2
WM35	3535	184	155	151	89	32	25	PHH WM35
WM40	4040	225	195	187	102	32	32	PHH WM40
WM45	4545	254	220	213	114	38	38	PHH WM45
WM50	5050	276	242	228	127	38	38	PHH WM50

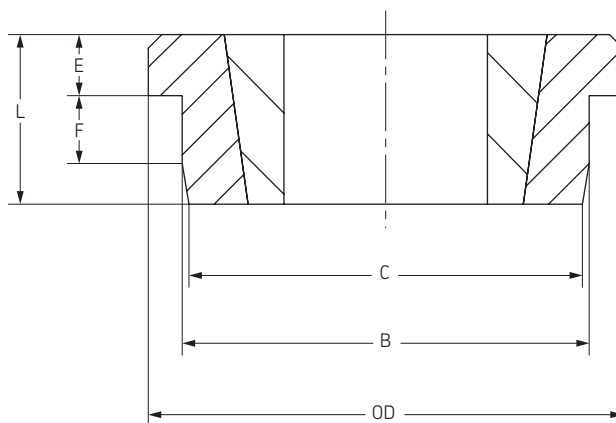




Šroubované náboje/ upínací pouzdra



Šroubované náboje s kuželovým pouzdem typ BF

Náboj	Pouzdro č.	OD	H	BC	L	E	J*	Označení
BF12	1210	120	80	100	25	6,5	6 × 6,6	PHH BF12
BF16	1610	130	90	110	25	6,5	6 × 6,6	PHH BF16
BF20	2012	145	100	125	32	8,5	6 × 9,0	PHH BF20
BF25	2517	185	119	155	44	11,5	6 × 11,0	PHH BF25
BF30	3020	220	147	190	50	11,5	6 × 13,0	PHH BF30


* Počet šroubů x průměr díry

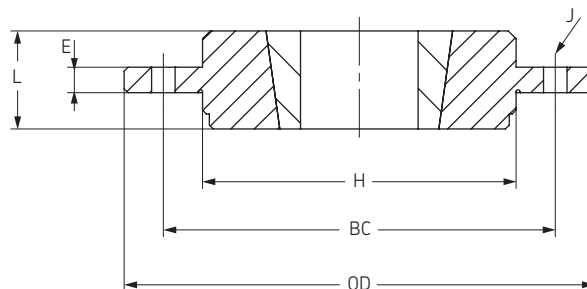

Šroubované náboje s kuželovým pouzdem typ SM


Náboj	Pouzdro č.	OD	B	BC	L	E	H	J*	Označení
SM12	1210	180,00	90,00	135,00	25,00	6,50	75,00	6 × 7,5	PHH SM12
SM16	1615	200,00	110,00	150,00	38,00	7,50	85,00	6 × 7,5	PHH SM16
SM20	2012	270,00	140,00	190,00	32,00	8,50	110,00	6 × 9,5	PHH SM20
SM25	2517	340,00	170,00	240,00	45,00	9,50	125,00	8 × 11,5	PHH SM25
SM30-1	3020	430,00	220,00	300,00	51,00	13,50	160,00	8 × 13,5	PHH SM30-1
SM30-2	3020	485,00	250,00	340,00	51,00	13,50	160,00	8 × 13,5	PHH SM30-2

* Počet šroubů x průměr díry

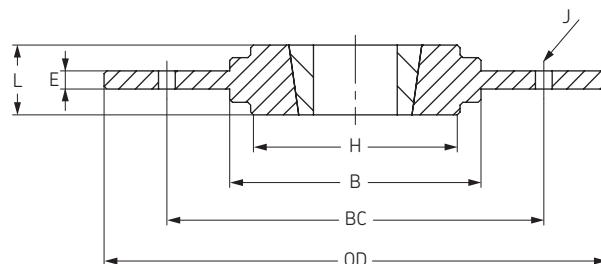

Kuželová upínací pouzdra

Upínací pouzdro	Pouzdro č.	OD	L	Klínová rážka		Označení
				Šířka	Hloubka	
1008KM	1008	45	22	5	2,5	PHH TBA1008KM
1008PM				-	-	PHH TBA1008PM
1210KM	1210	60	25	6	3	PHH TBA1210KM
1210PM				-	-	PHH TBA1210PM
1215KM	1215	60	38	6	3	PHH TBA1215KM
1215PM				-	-	PHH TBA1215PM
1610KM	1610	70	25	10	4	PHH TBA1610KM
1610PM				-	-	PHH TBA1610PM
1615KM	1615	70	38	10	4	PHH TBA1615KM
1615PM				-	-	PHH TBA1615PM
2517KM	2517	105	45	16	4	PHH TBA2517KM
2517PM				-	-	PHH TBA2517PM
3030KM	3030	130	76	20	5	PHH TBA3030KM
3030PM				-	-	PHH TBA3030PM
3535KM	3535	160	89	22	5	PHH TBA3535KM
3535PM				-	-	PHH TBA3535PM
4040KM	4040	185	102	24	5	PHH TBA4040KM
4040PM				-	-	PHH TBA4040PM

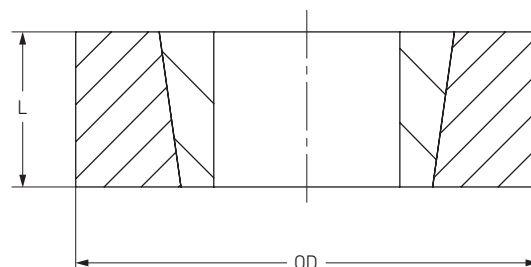

Řetězová kola





Metrická řetězová kola


Jednoduchá
S předvrtanou dírou

ISO 05B-1 8 mm Rozteč


S předvrtanou dírou Typ B – Ocel/litina Typ A – Ocel

Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení	Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Hmotnost	Označení
			Min	Max	H	L						Náboj			
	mm		mm	mm	mm	mm	kg			mm		mm	kg		
8	20,90	B	6	6	13	12	0,02	PHS 05B-1B8	8	20,90	A	6	0,01	PHS 05B-1A8	
9	23,39	B	6	6	15	12	0,02	PHS 05B-1B9	9	23,39	A	6	0,01	PHS 05B-1A9	
10	25,89	B	8	8	17	12	0,02	PHS 05B-1B10	10	25,89	A	8	0,01	PHS 05B-1A10	
11	28,39	B	8	8	18	13	0,03	PHS 05B-1B11	11	28,39	A	8	0,01	PHS 05B-1A11	
12	30,91	B	8	8	20	13	0,03	PHS 05B-1B12	12	30,91	A	8	0,01	PHS 05B-1A12	
13	33,42	B	8	8	23	13	0,05	PHS 05B-1B13	13	33,42	A	8	0,01	PHS 05B-1A13	
14	35,95	B	8	10	25	13	0,05	PHS 05B-1B14	14	35,95	A	8	0,02	PHS 05B-1A14	
15	38,48	B	8	12	28	13	0,07	PHS 05B-1B15	15	38,48	A	8	0,02	PHS 05B-1A15	
16	41,01	B	8	14	30	14	0,08	PHS 05B-1B16	16	41,01	A	8	0,02	PHS 05B-1A16	
17	43,53	B	8	14	30	14	0,09	PHS 05B-1B17	17	43,53	A	8	0,03	PHS 05B-1A17	
18	46,07	B	8	14	30	14	0,09	PHS 05B-1B18	18	46,07	A	8	0,03	PHS 05B-1A18	
19	48,61	B	8	14	30	14	0,10	PHS 05B-1B19	19	48,61	A	8	0,03	PHS 05B-1A19	
20	51,14	B	8	14	30	14	0,10	PHS 05B-1B20	20	51,14	A	8	0,04	PHS 05B-1A20	
21	53,67	B	8	19	35	14	0,13	PHS 05B-1B21	21	53,67	A	8	0,04	PHS 05B-1A21	
22	56,21	B	8	19	35	14	0,13	PHS 05B-1B22	22	56,21	A	8	0,05	PHS 05B-1A22	
23	58,75	B	8	19	35	14	0,13	PHS 05B-1B23	23	58,75	A	8	0,05	PHS 05B-1A23	
24	61,29	B	8	19	35	14	0,15	PHS 05B-1B24	24	61,29	A	8	0,06	PHS 05B-1A24	
25	63,83	B	8	19	35	14	0,15	PHS 05B-1B25	25	63,83	A	8	0,06	PHS 05B-1A25	
26	66,37	B	10	23	40	16	0,17	PHS 05B-1B26	26	66,37	A	10	0,07	PHS 05B-1A26	
27	68,91	B	10	23	40	16	0,19	PHS 05B-1B27	27	68,91	A	10	0,07	PHS 05B-1A27	
28	71,45	B	10	23	40	16	0,20	PHS 05B-1B28	28	71,45	A	10	0,08	PHS 05B-1A28	
29	73,99	B	10	23	40	16	0,21	PHS 05B-1B29	29	73,99	A	10	0,08	PHS 05B-1A29	
30	76,53	B	10	23	40	16	0,22	PHS 05B-1B30	30	76,53	A	10	0,09	PHS 05B-1A30	
31	79,08	B	10	23	40	16	0,23	PHS 05B-1B31	31	79,08	A	10	0,10	PHS 05B-1A31	
32	81,61	B	10	23	40	16	0,23	PHS 05B-1B32	32	81,61	A	10	0,11	PHS 05B-1A32	
33	84,16	B	10	23	40	16	0,24	PHS 05B-1B33	33	84,16	A	10	0,12	PHS 05B-1A33	
34	86,70	B	10	23	40	16	0,25	PHS 05B-1B34	34	86,70	A	10	0,12	PHS 05B-1A34	
35	89,24	B	10	23	40	16	0,25	PHS 05B-1B35	35	89,24	A	10	0,12	PHS 05B-1A35	
36	91,79	B	10	23	40	16	0,26	PHS 05B-1B36	36	91,79	A	10	0,13	PHS 05B-1A36	
37	94,33	B	10	23	40	16	0,26	PHS 05B-1B37	37	94,33	A	10	0,14	PHS 05B-1A37	
38	96,88	B	10	23	40	16	0,27	PHS 05B-1B38	38	96,88	A	10	0,15	PHS 05B-1A38	
39	99,42	B	10	23	40	16	0,28	PHS 05B-1B39	39	99,42	A	10	0,16	PHS 05B-1A39	
40	101,97	B	10	23	40	16	0,28	PHS 05B-1B40	40	101,97	A	10	0,16	PHS 05B-1A40	
41	104,51	B	10	23	60	20	0,29	PHS 05B-1B41	41	104,51	A	12	0,17	PHS 05B-1A41	
42	107,05	B	10	23	60	20	0,30	PHS 05B-1B42	42	107,05	A	12	0,18	PHS 05B-1A42	
43	109,60	B	10	23	60	20	0,30	PHS 05B-1B43	43	109,60	A	12	0,19	PHS 05B-1A43	
44	112,14	B	10	23	60	20	0,31	PHS 05B-1B44	44	112,14	A	12	0,20	PHS 05B-1A44	
45	114,69	B	12	40	60	20	0,31	PHS 05B-1B45	45	114,69	A	12	0,21	PHS 05B-1A45	
46	117,23	B	12	40	60	20	0,32	PHS 05B-1B46	46	117,23	A	12	0,21	PHS 05B-1A46	
47	119,77	B	12	40	60	20	0,33	PHS 05B-1B47	47	119,77	A	12	0,32	PHS 05B-1A47	
48	122,32	B	12	40	60	20	0,33	PHS 05B-1B48	48	122,32	A	12	0,34	PHS 05B-1A48	
54	137,59	B	12	40	80	20	0,37	PHS 05B-1B54	54	137,59	A	14	0,67	PHS 05B-1A54	
57	145,22	B	14	55	80	20	0,39	PHS 05B-1B57	57	145,22	A	14	1,47	PHS 05B-1A57	
60	152,85	B	14	55	80	34	0,41	PHS 05B-1B60	60	152,85	A	14	1,53	PHS 05B-1A60	
64	163,04	B	14	55	80	34	0,43	PHS 05B-1B64	64	163,04	A	16	1,62	PHS 05B-1A64	
70	178,31	B	14	55	80	34	0,47	PHS 05B-1B70	70	178,31	A	16	1,74	PHS 05B-1A70	
72	183,41	B	14	55	80	34	0,48	PHS 05B-1B72	72	183,41	A	20	1,79	PHS 05B-1A72	
76	193,59	B	20	55	80	34	0,51	PHS 05B-1B76	76	193,59	A	20	1,87	PHS 05B-1A76	
80	203,77	B	20	55	80	34	0,53	PHS 05B-1B80	80	203,77	A	20	1,95	PHS 05B-1A80	
84	213,95	B	20	55	80	34	0,56	PHS 05B-1B84	84	213,95	A	20	2,04	PHS 05B-1A84	
90	229,23	B	20	55	80	34	0,60	PHS 05B-1B90	90	229,23	A	20	2,16	PHS 05B-1A90	
95	241,96	B	20	55	80	34	0,63	PHS 05B-1B95	95	241,96	A	20	2,27	PHS 05B-1A95	
96	244,50	B	20	55	80	34	0,63	PHS 05B-1B96	96	244,50	A	20	2,29	PHS 05B-1A96	
114	290,33	B	20	55	88	39	0,75	PHS 05B-1B114	114	290,33	A	20	2,67	PHS 05B-1A114	

Typ A

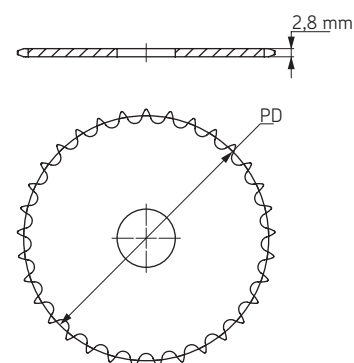

Typ B

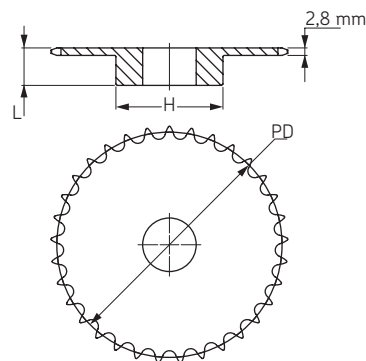

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrzeneých zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

Metrická řetězová kola

Jednoduchá
S předvrtanou dírou

- Řemeny
- Řetězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje

ISO 06B-1 9,525 mm Rozteč

S předvrtanou dírou Typ B – Ocel/litina


Typ A – Ocel

Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení	Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Hmotnost	Označení
			Min	Max	H	L						Náboj			
			mm	mm	mm	mm						kg	mm		
8	24,89	B	6	6	15+	20	0,03	PHS 06B-1B8	8	24,89	A	6	0,02	PHS 06B-1A8	
9	27,85	B	8	8	18+	20	0,04	PHS 06B-1B9	9	27,85	A	8	0,02	PHS 06B-1A9	
10	30,82	B	8	8	20	20	0,06	PHS 06B-1B10	10	30,82	A	8	0,02	PHS 06B-1A10	
11	33,80	B	8	8	22	25	0,08	PHS 06B-1B11	11	33,80	A	8	0,03	PHS 06B-1A11	
12	36,80	B	8	10	25	25	0,10	PHS 06B-1B12	12	36,80	A	8	0,04	PHS 06B-1A12	
13	39,79	B	10	12	28	25	0,12	PHS 06B-1B13	13	39,79	A	8	0,05	PHS 06B-1A13	
14	42,80	B	10	15	31	25	0,15	PHS 06B-1B14	14	42,80	A	8	0,05	PHS 06B-1A14	
15	45,81	B	10	18	34	25	0,19	PHS 06B-1B15	15	45,81	A	8	0,06	PHS 06B-1A15	
16	48,82	B	10	20	37	28	0,24	PHS 06B-1B16	16	48,82	A	10	0,07	PHS 06B-1A16	
17	51,83	B	10	23	40	28	0,29	PHS 06B-1B17	17	51,83	A	10	0,07	PHS 06B-1A17	
18	54,85	B	10	26	43	28	0,33	PHS 06B-1B18	18	54,85	A	10	0,08	PHS 06B-1A18	
19	57,87	B	10	28	45	28	0,37	PHS 06B-1B19	19	57,87	A	10	0,09	PHS 06B-1A19	
20	60,89	B	10	28	46	28	0,39	PHS 06B-1B20	20	60,89	A	10	0,10	PHS 06B-1A20	
21	63,91	B	12	30	48	28	0,42	PHS 06B-1B21	21	63,91	A	10	0,11	PHS 06B-1A21	
22	66,93	B	12	35	50	28	0,46	PHS 06B-1B22	22	66,93	A	10	0,13	PHS 06B-1A22	
23	69,95	B	12	35	52	28	0,50	PHS 06B-1B23	23	69,95	A	10	0,14	PHS 06B-1A23	
24	72,97	B	12	35	54	28	0,54	PHS 06B-1B24	24	72,97	A	10	0,15	PHS 06B-1A24	
25	76,00	B	12	40	57	28	0,60	PHS 06B-1B25	25	76,00	A	10	0,17	PHS 06B-1A25	
26	79,02	B	12	40	60	28	0,67	PHS 06B-1B26	26	79,02	A	10	0,18	PHS 06B-1A26	
27	82,05	B	12	40	60	28	0,68	PHS 06B-1B27	27	82,05	A	10	0,19	PHS 06B-1A27	
28	85,07	B	12	40	60	28	0,70	PHS 06B-1B28	28	85,07	A	10	0,21	PHS 06B-1A28	
29	88,09	B	12	40	60	28	0,72	PHS 06B-1B29	29	88,09	A	10	0,23	PHS 06B-1A29	
30	91,12	B	12	40											


Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrzeneých zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

Typ A

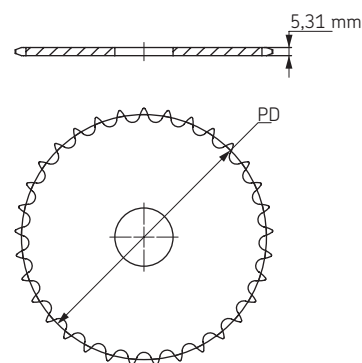

Typ B

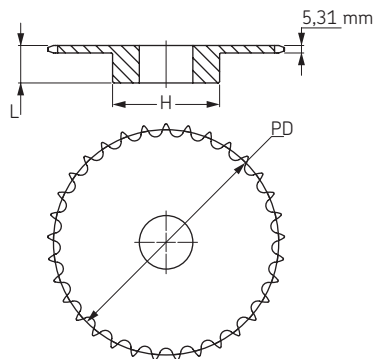



Metrická řetězová kola

Jednoduchá
S předvrtanou dírou


ISO 08B-1 12,70 mm Rozteč

S předvrtanou dírou Typ B – Ocel/litina


Typ A – Ocel

Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení	Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Hmotnost	Označení
			Min	Max	H	L						Náboj			
	mm		mm	mm	mm	mm	kg			mm		mm	kg		
8	33,18	B	10	10	20	25	0,06	PHS 08B-1B8	8	33,18	A	8	0,03	PHS 08B-1A8	
9	37,13	B	10	10	24	25	0,09	PHS 08B-1B9	9	37,13	A	8	0,04	PHS 08B-1A9	
10	41,10	B	10	11	26	25	0,12	PHS 08B-1B10	10	41,10	A	8	0,06	PHS 08B-1A10	
11	45,07	B	10	13	29	25	0,15	PHS 08B-1B11	11	45,07	A	10	0,07	PHS 08B-1A11	
12	49,07	B	10	17	33	28	0,21	PHS 08B-1B12	12	49,07	A	10	0,09	PHS 08B-1A12	
13	53,06	B	10	20	37	28	0,27	PHS 08B-1B13	13	53,06	A	10	0,10	PHS 08B-1A13	
14	57,07	B	10	24	41	28	0,33	PHS 08B-1B14	14	57,07	A	10	0,12	PHS 08B-1A14	
15	61,09	B	10	28	45	28	0,39	PHS 08B-1B15	15	61,09	A	10	0,13	PHS 08B-1A15	
16	65,10	B	12	30	50	28	0,46	PHS 08B-1B16	16	65,10	A	10	0,16	PHS 08B-1A16	
17	69,11	B	12	30	52	28	0,51	PHS 08B-1B17	17	69,11	A	10	0,18	PHS 08B-1A17	
18	73,14	B	12	35	56	28	0,59	PHS 08B-1B18	18	73,14	A	10	0,20	PHS 08B-1A18	
19	77,16	B	12	40	60	28	0,67	PHS 08B-1B19	19	77,16	A	10	0,23	PHS 08B-1A19	
20	81,19	B	12	40	64	28	0,77	PHS 08B-1B20	20	81,19	A	10	0,25	PHS 08B-1A20	
21	85,22	B	12	40	68	28	0,85	PHS 08B-1B21	21	85,22	A	12	0,26	PHS 08B-1A21	
22	89,24	B	12	40	70	28	0,92	PHS 08B-1B22	22	89,24	A	12	0,30	PHS 08B-1A22	
23	93,27	B	14	40	70	28	0,95	PHS 08B-1B23	23	93,27	A	12	0,34	PHS 08B-1A23	
24	97,29	B	14	40	70	28	0,98	PHS 08B-1B24	24	97,29	A	12	0,37	PHS 08B-1A24	
25	101,33	B	14	40	70	28	1,01	PHS 08B-1B25	25	101,33	A	12	0,41	PHS 08B-1A25	
26	105,36	B	16	46	70	30	1,09	PHS 08B-1B26	26	105,36	A	16	0,44	PHS 08B-1A26	
27	109,40	B	16	46	70	30	1,13	PHS 08B-1B27	27	109,40	A	16	0,48	PHS 08B-1A27	
28	113,42	B	16	46	70	30	1,17	PHS 08B-1B28	28	113,42	A	16	0,51	PHS 08B-1A28	
29	117,46	B	16	46	80	30	1,41	PHS 08B-1B29	29	117,46	A	16	0,55	PHS 08B-1A29	
30	121,50	B	16	46	80	30	1,46	PHS 08B-1B30	30	121,50	A	16	0,59	PHS 08B-1A30	
31	125,54	B	16	46	90	30	1,75	PHS 08B-1B31	31	125,54	A	16	0,63	PHS 08B-1A31	
32	129,56	B	16	46	90	30	1,79	PHS 08B-1B32	32	129,56	A	16	0,68	PHS 08B-1A32	
33	133,60	B	16	46	90	30	1,83	PHS 08B-1B33	33	133,60	A	16	0,72	PHS 08B-1A33	
34	137,64	B	16	46	90	30	1,87	PHS 08B-1B34	34	137,64	A	16	0,78	PHS 08B-1A34	
35	141,68	B	16	46	90	30	1,94	PHS 08B-1B35	35	141,68	A	16	0,81	PHS 08B-1A35	
36	145,72	B	16	50	90	35	2,21	PHS 08B-1B36	36	145,72	A	16	0,87	PHS 08B-1A36	
37	149,76	B	16	50	90	35	2,24	PHS 08B-1B37	37	149,76	A	16	0,92	PHS 08B-1A37	
38	153,80	B	16	50	90	35	2,33	PHS 08B-1B38	38	153,80	A	16	0,97	PHS 08B-1A38	
39	157,83	B	16	50	90	35	2,30	PHS 08B-1B39	39	157,83	A	16	1,02	PHS 08B-1A39	
40	161,87	B	16	50	90	35	2,44	PHS 08B-1B40	40	161,87	A	16	1,08	PHS 08B-1A40	
41	165,91	B	16	50	90	40	2,41	PHS 08B-1B41	41	165,91	A	20	1,10	PHS 08B-1A41	
42	169,95	B	16	60	90	40	2,38	PHS 08B-1B42	42	169,95	A	20	1,00	PHS 08B-1A42	
43	173,99	B	16	50	90	40	2,35	PHS 08B-1B43	43	173,99	A	20	1,24	PHS 08B-1A43	
44	178,03	B	16	50	90	40	2,32	PHS 08B-1B44	44	178,03	A	20	1,28	PHS 08B-1A44	
45	182,07	B	16	50	90	40	2,30	PHS 08B-1B45	45	182,07	A	20	1,00	PHS 08B-1A45	
46	186,10	B	16	50	90	40	2,45	PHS 08B-1B46	46	186,10	A	20	1,43	PHS 08B-1A46	
47	190,14	B	16	50	90	40	2,60	PHS 08B-1B47	47	190,14	A	20	1,50	PHS 08B-1A47	
48	194,18	B	16	64	90	40	2,85	PHS 08B-1B48	48	194,18	A	20	1,57	PHS 08B-1A48	
50	208,30	B	16	64	90	40	2,92	PHS 08B-1B50	50	208,30	A	20	1,81	PHS 08B-1A50	
54	218,43	B	16	64	90	40	3,00	PHS 08B-1B54	54	218,43	A	20	2,00	PHS 08B-1A54	
57	230,54	B	16	50	90	40	3,13	PHS 08B-1B57	57	230,54	A	20	2,22	PHS 08B-1A57	
60	242,66	B	16	64	90	40	3,30	PHS 08B-1B60	60	242,66	A	20	2,50	PHS 08B-1A60	
64	258,82	B	16	64	90	40	3,60	PHS 08B-1B64	64	258,82	A	25	2,87	PHS 08B-1A64	
70	283,07	B	16	64	90	40	3,80	PHS 08B-1B70	70	283,07	A	25	3,43	PHS 08B-1A70	
72	291,16	B	16	64	90	40	4,00	PHS 08B-1B72	72	291,16	A	25	3,62	PHS 08B-1A72	
76	307,33	B	16	50	90	40	4,12	PHS 08B-1B76	76	307,33	A	25	3,99	PHS 08B-1A76	
80	323,48	B	16	64	90	40	5,00	PHS 08B-1B80	80	323,48	A	25	4,46	PHS 08B-1A80	
84	339,65	B	16	64	90	40	6,12	PHS 08B-1B84	84	339,65	A	25	4,93	PHS 08B-1A84	
85	343,69	B	16	64	90	40	6,32	PHS 08B-1B85	85	343,69	A	25	5,05	PHS 08B-1A85	
92	371,99	B	16	64	90	40	6,92	PHS 08B-1B92	92	371,99	A	25	5,88	PHS 08B-1A92	
95	384,11	B	16	55	90	40	7,38	PHS 08B-1B95	95	384,11	A	25	6,23	PHS 08B-1A95	
96	388,15	B	16	64	90	40	8,00	PHS 08B-1B96	96	388,15	A	25	6,35	PHS 08B-1A96	
114	460,90	B	16	64	90	40	9,50	PHS 08B-1B114	114	460,90	A	25	8,47	PHS 08B-1A114	

Typ A

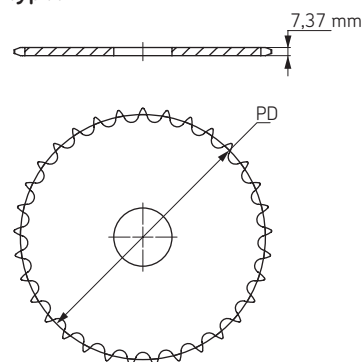

Typ B

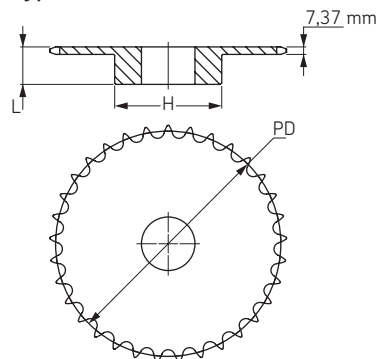

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrzeneých zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

Metrická řetězová kola

Jednoduchá
S předvrtanou dírou

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje


ISO 10B-1 15,88 mm Rozteč

S předvrtanou dírou Typ B – Ocel/litina


Typ A – Ocel

Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení		Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Hmotnost	Označení
			Min	Max	H	L							Náboj			
			mm	mm	mm	mm								kg		
8	41,48	B	10	11	25	25	0,12	PHS 10B-1B8		8	41,48	A	10	0,07	PHS 10B-1A8	
9	46,42	B	10	15	30	25	0,17	PHS 10B-1B9		9	46,42	A	10	0,10	PHS 10B-1A9	
10	51,37	B	10	18	35	25	0,23	PHS 10B-1B10		10	51,37	A	10	0,12	PHS 10B-1A10	
11	56,34	B	12	21	37	30	0,30	PHS 10B-1B11		11	56,34	A	10	0,15	PHS 10B-1A11	
12	61,34	B	12	25	42	30	0,38	PHS 10B-1B12		12	61,34	A	10	0,18	PHS 10B-1A12	
13	66,32	B	12	28	47	30	0,47	PHS 10B-1B13		13	66,32	A	10	0,21	PHS 10B-1A13	
14	71,34	B	12	32	52	30	0,57	PHS 10B-1B14		14	71,34	A	10	0,24	PHS 10B-1A14	
15	76,36	B	12	35	57	30	0,69	PHS 10B-1B15		15	76,36	A	10	0,28	PHS 10B-1A15	
16	81,37	B	12	40	60	30	0,77	PHS 10B-1B16		16	81,37	A	12	0,31	PHS 10B-1A16	
17	86,39	B	12	40	60	30	0,82	PHS 10B-1B17		17	86,39	A	12	0,36	PHS 10B-1A17	
18	91,42	B	14	50	70	30	1,02	PHS 10B-1B18		18	91,42	A	12	0,41	PHS 10B-1A18	
19	96,45	B	14	50	70	30	1,06									

Typ A

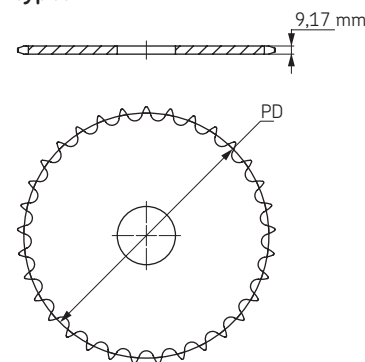

Typ A

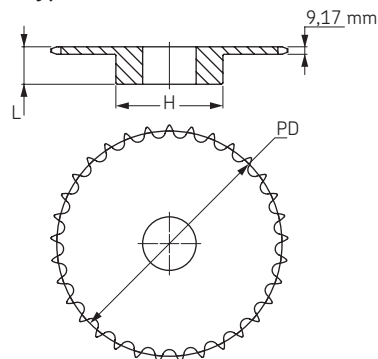

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrzenej zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8



Metrická řetězová kola

Jednoduchá
S předvrtanou dírou


ISO 12B-1 19,05 mm Rozteč

S předvrtanou dírou Typ B – Ocel/litina


Typ A – Ocel

Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení		Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Hmotnost	Označení
			Min	Max	H	L							Náboj			
			mm	mm	mm	mm	kg						mm	kg		
8	49,78	B	12	16	31	30	0,22	PHS 12B-1B8		8	49,78	A	12	0,13	PHS 12B-1A8	
9	55,70	B	12	20	37	30	0,31	PHS 12B-1B9		9	55,70	A	12	0,16	PHS 12B-1A9	
10	61,64	B	12	23	42	30	0,39	PHS 12B-1B10		10	61,64	A	12	0,21	PHS 12B-1A10	
11	67,61	B	14	28	46	35	0,54	PHS 12B-1B11		11	67,61	A	14	0,25	PHS 12B-1A11	
12	73,61	B	14	32	52	35	0,68	PHS 12B-1B12		12	73,61	A	14	0,30	PHS 12B-1A12	
13	79,59	B	14	36	58	35	0,84	PHS 12B-1B13		13	79,59	A	14	0,37	PHS 12B-1A13	
14	85,61	B	14	40	64	35	1,01	PHS 12B-1B14		14	85,61	A	14	0,43	PHS 12B-1A14	
15	91,63	B	14	44	70	35	1,19	PHS 12B-1B15		15	91,63	A	14	0,50	PHS 12B-1A15	
16	97,65	B	16	48	75	35	1,36	PHS 12B-1B16		16	97,65	A	14	0,56	PHS 12B-1A16	
17	103,67	B	16	55	80	35	1,56	PHS 12B-1B17		17	103,67	A	14	0,65	PHS 12B-1A17	
18	109,71	B	16	55	80	35	1,73	PHS 12B-1B18		18	109,71	A	14	0,73	PHS 12B-1A18	
19	115,75	B	16	55	80	35	1,73	PHS 12B-1B19		19	115,75	A	14	0,82	PHS 12B-1A19	
20	121,78	B	16	55	80	35	1,83	PHS 12B-1B20		20	121,78	A	14	0,90	PHS 12B-1A20	
21	127,82	B	20	55	90	40	2,37	PHS 12B-1B21		21	127,82	A	16	0,99	PHS 12B-1A21	
22	133,86	B	20	55	90	40	2,48	PHS 12B-1B22		22	133,86	A	16	1,08	PHS 12B-1A22	
23	139,90	B	20	55	90	40	2,58	PHS 12B-1B23		23	139,90	A	16	1,21	PHS 12B-1A23	
24	145,94	B	20	55	90	40	2,70	PHS 12B-1B24		24	145,94	A	16	1,33	PHS 12B-1A24	
25	152,00	B	20	55	90	40	2,81	PHS 12B-1B25		25	152,00	A	16	1,43	PHS 12B-1A25	
26	158,04	B	20	58	95	40	3,11	PHS 12B-1B26		26	158,04	A	16	1,57	PHS 12B-1A26	
27	164,09	B	20	58	95	40	3,24	PHS 12B-1B27		27	164,0					

Typ A

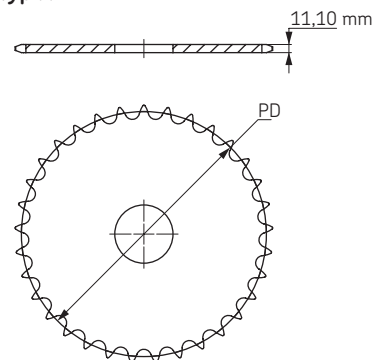

Typ B

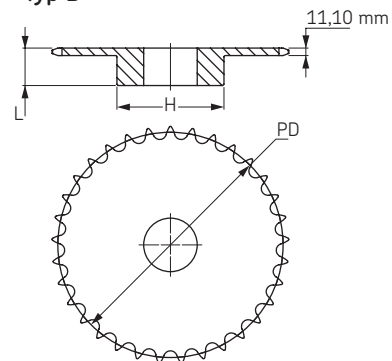

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrzeneých zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

Metrická řetězová kola

Jednoduchá
S předvrtanou dírou

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje

ISO 16B-1 25,40 mm Rozteč


S předvrtanou dírou Typ B/C – Ocel/litina Typ A – Ocel

Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení	Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Hmotnost	Označení
			Min	Max	H	L						Náboj			
	mm		mm	mm	mm	mm	kg			mm		mm	kg		
8	66,37	B	16	22	42	35	0,50	PHS 16B-1B8	8	66,37	A	12	0,34	PHS 16B-1A8	
9	74,27	B	16	28	50	35	0,68	PHS 16B-1B9	9	74,27	A	12	0,44	PHS 16B-1A9	
10	82,19	B	16	34	55	35	0,87	PHS 16B-1B10	10	82,19	A	12	0,96	PHS 16B-1A10	
11	90,14	B	16	38	61	40	1,18	PHS 16B-1B11	11	90,14	A	16	0,68	PHS 16B-1A11	
12	98,14	B	16	44	69	40	1,48	PHS 16B-1B12	12	98,14	A	16	0,81	PHS 16B-1A12	
13	106,12	B	16	48	78	40	1,82	PHS 16B-1B13	13	106,12	A	16	1,00	PHS 16B-1A13	
14	114,15	B	16	53	84	40	2,14	PHS 16B-1B14	14	114,15	A	16	1,13	PHS 16B-1A14	
15	122,17	B	16	58	92	40	2,52	PHS 16B-1B15	15	122,17	A	16	1,30	PHS 16B-1A15	
16	130,20	B	20	64	100	45	3,19	PHS 16B-1B16	16	130,20	A	20	1,49	PHS 16B-1A16	
17	138,22	B	20	70	100	45	3,41	PHS 16B-1B17	17	138,22	A	20	1,68	PHS 16B-1A17	
18	146,28	B	20	70	100	45	3,62	PHS 16B-1B18	18	146,28	A	20	1,91	PHS 16B-1A18	
19	154,33	B	20	70	100	45	3,86	PHS 16B-1B19	19	154,33	A	20	2,12	PHS 16B-1A19	
20	162,38	B	20	70	100	45	4,10	PHS 16B-1B20	20	162,38	A	20	2,39	PHS 16B-1A20	
21	170,43	B	20	70	110	50	5,09	PHS 16B-1B21	21	170,43	A	20	2,64	PHS 16B-1A21	
22	178,48	B	20	70	110	50	5,35	PHS 16B-1B22	22	178,48	A	20	2,91	PHS 16B-1A22	
23	186,53	B	20	70	110	50	5,66	PHS 16B-1B23	23	186,53	A	20	3,16	PHS 16B-1A23	
24	194,59	B	20	70	110	50	5,94	PHS 16B-1B24	24	194,59	A	20	3,43	PHS 16B-1A24	
25	202,66	B	20	70	110	50	6,25	PHS 16B-1B25	25	202,66	A	20	3,72	PHS 16B-1A25	
26	210,72	B	20	76	120	50	7,07	PHS 16B-1B26	26	210,72	A	20	4,08	PHS 16B-1A26	
27	218,79	B	20	76	120	50	7,39	PHS 16B-1B27	27	218,79	A	20	4,40	PHS 16B-1A27	
28	226,85	B	20	76	120	50	7,72	PHS 16B-1B28	28	226,85	A	20	4,79	PHS 16B-1A28	
29	234,92	B	20	76	120	50	8,11	PHS 16B-1B29	29	234,92	A	20	5,14	PHS 16B-1A29	
30	243,00	B	20	76	120	50	8,47	PHS 16B-1B30	30	243,00	A	20	5,53	PHS 16B-1A30	
31	251,08	B	25	76	120	50	8,78	PHS 16B-1B31	31	251,08	A	25	5,89	PHS 16B-1A31	
32	259,13	B	25	76	120	50	9,19	PHS 16B-1B32	32	259,13	A	25	6,33	PHS 16B-1A32	
33	267,21	B	25	76	120	50	9,63	PHS 16B-1B33	33	267,21	A	25	6,70	PHS 16B-1A33	
34	275,28	B	25	76	120	50	10,02	PHS 16B-1B34	34	275,28	A	25	7,00	PHS 16B-1A34	
35	283,36	B	25	76	120	50	10,50	PHS 16B-1B35	35	283,36	A	25	7,60	PHS 16B-1A35	
36	291,44	B	25	76	120	50	10,90	PHS 16B-1B36	36	291,44	A	25	8,08	PHS 16B-1A36	
37	299,51	B	25	76	120	50	11,30	PHS 16B-1B37	37	299,51	A	25	8,50	PHS 16B-1A37	
38	307,59	B	25	76	120	50	11,86	PHS 16B-1B38	38	307,59	A	25	8,98	PHS 16B-1A38	
39	315,67	B	25	76	120	50	12,32	PHS 16B-1B39	39	315,67	A	25	9,34	PHS 16B-1A39	
40	323,75	B	25	76	125	50	12,86	PHS 16B-1B40	40	323,75	A	25	9,94	PHS 16B-1A40	
41	331,82	B	25	80	125	68	13,40	PHS 16B-1B41	41	331,82	A	25	10,50	PHS 16B-1A41	
42	339,90	B	25	80	125	68	13,94	PHS 16B-1B42	42	339,90	A	25	11,02	PHS 16B-1A42	
43	347,98	B	25	80	125	68	14,48	PHS 16B-1B43	43	347,98	A	25	11,64	PHS 16B-1A43	
44	356,06	B	25	80	125	68	15,02	PHS 16B-1B44	44	356,06	A	25	12,08	PHS 16B-1A44	
45	364,13	B	25	65	125	68	13,00	PHS 16B-1B45	45	364,13	A	25	12,60	PHS 16B-1A45	
46	372,21	B	25	80	125	68	16,10	PHS 16B-1B46	46	372,21	A	25	13,20	PHS 16B-1A46	
47	380,29	B	25	80	125	68	16,64	PHS 16B-1B47	47	380,29	A	25	13,94	PHS 16B-1A47	
48	388,36	B	25	80	125	68	17,18	PHS 16B-1B48	48	388,36	A	25	14,54	PHS 16B-1A48	
50	404,52	B	25	80	125	68	18,26	PHS 16B-1B50	50	404,52	A	25	15,86	PHS 16B-1A50	
54	436,85	B	25	85	125	68	20,42	PHS 16B-1B54	54	436,85	A	30	18,51	PHS 16B-1A54	
57	461,07	B	25	65	125	68	15,50	PHS 16B-1B57	57	461,07	A	30	20,50	PHS 16B-1A57	
60	485,32	B	25	85	133	68	23,66	PHS 16B-1B60	60	485,32	A	30	22,95	PHS 16B-1A60	
65	525,73	B	25	85	140	68	26,36	PHS 16B-1B65	65	525,73	A	30	27,03	PHS 16B-1A65	
70	566,14	C	25	108	140	68	29,06	PHS 16B-1C70	70	566,14	A	30	31,11	PHS 16B-1A70	
72	582,32	C	25	108	140	68	30,14	PHS 16B-1C72	72	582,32	A	30	32,74	PHS 16B-1A72	
76	614,65	C	25	75	140	68	28,50	PHS 16B-1C76	76	614,65	A	30	36,00	PHS 16B-1A76	
80	646,96	C	25	108	140	68	34,46	PHS 16B-1C80	80	646,96	A	30	40,42	PHS 16B-1A80	
84	679,30	C	25	108	140	78	36,62	PHS 16B-1C84	84	679,30	A	30	44,84	PHS 16B-1A84	
90	727,81	C	25	108	140	78	39,86	PHS 16B-1C90	90	727,81	A	30	51,47	PHS 16B-1A90	
95	768,22	C	25	85	140	78	42,56	PHS 16B-1C95	95	768,22	A	30	57,00	PHS 16B-1A95	
96	766,31	C	25	108	140	78	43,10	PHS 16B-1C96	96	766,31	A	30	58,11	PHS 16B-1A96	
114	921,81	C	25	108	140	78	52,82	PHS 16B-1C114	114	921,81	A	30	78,00	PHS 16B-1A114	


Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrzeneých zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8


Typ A



Typ B



Typ C





Metrická řetězová kola


Jednoduchá
S předvrtanou dírou

ISO 20B-1 31,75 mm Rozteč


S předvrtanou dírou Typ B/C – Ocel/litina Typ A – Ocel

Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení	Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Hmotnost	Označení
			Min	Max	H	L						Náboj			
	mm		mm	mm	mm	mm	kg			mm		mm	kg		
8	82,97	B	20	57	53	40	1,04	PHS 20B-1B8	8	82,97	A	16	0,63	PHS 20B-1A8	
9	92,83	B	20	57	63	40	1,45	PHS 20B-1B9	9	92,83	A	16	0,95	PHS 20B-1A9	
10	102,75	B	20	60	70	40	1,86	PHS 20B-1B10	10	102,75	A	16	1,27	PHS 20B-1A10	
11	112,70	B	20	70	77	45	2,40	PHS 20B-1B11	11	112,70	A	16	1,59	PHS 20B-1A11	
12	122,67	B	20	76	88	45	2,95	PHS 20B-1B12	12	122,67	A	20	1,91	PHS 20B-1A12	
13	132,67	B	20	76	98	45	3,00	PHS 20B-1B13	13	132,67	A	20	2,18	PHS 20B-1A13	
14	142,68	B	20	76	108	45	3,40	PHS 20B-1B14	14	142,68	A	20	2,49	PHS 20B-1A14	
15	152,71	B	20	76	118	50	4,31	PHS 20B-1B15	15	152,71	A	20	2,68	PHS 20B-1A15	
16	162,75	B	20	76	120	50	4,63	PHS 20B-1B16	16	162,75	A	20	3,08	PHS 20B-1A16	
17	172,79	B	25	76	120	50	4,99	PHS 20B-1B17	17	172,79	A	20	3,54	PHS 20B-1A17	
18	182,84	B	25	76	120	50	5,44	PHS 20B-1B18	18	182,84	A	20	3,81	PHS 20B-1A18	
19	192,90	B	25	76	120	50	5,90	PHS 20B-1B19	19	192,90	A	20	4,31	PHS 20B-1A19	
20	202,96	B	25	76	120	50	6,35	PHS 20B-1B20	20	202,96	A	20	4,58	PHS 20B-1A20	
21	213,03	B	25	76	140	55	7,03	PHS 20B-1B21	21	213,03	A	25	5,17	PHS 20B-1A21	
22	223,10	B	25	76	140	55	7,71	PHS 20B-1B22	22	223,10	A	25	5,72	PHS 20B-1A22	
23	233,17	B	25	84	140	55	8,16	PHS 20B-1B23	23	233,17	A	25	5,99	PHS 20B-1A23	
24	243,25	B	25	84	140	55	8,62	PHS 20B-1B24	24	243,25	A	25	6,62	PHS 20B-1A24	
25	253,32	B	25	84	140	55	9,07	PHS 20B-1B25	25	253,32	A	25	6,94	PHS 20B-1A25	
26	263,41	B	25	84	150	55	9,53	PHS 20B-1B26	26	263,41	A	25	7,62	PHS 20B-1A26	
27	273,49	B	25	84	150	55	10,43	PHS 20B-1B27	27	273,49	A	25	8,35	PHS 20B-1A27	
28	283,57	B	25	84	150	55	11,34	PHS 20B-1B28	28	283,57	A	25	8,85	PHS 20B-1A28	
29	293,66	B	25	84	150	55	11,76	PHS 20B-1B29	29	293,66	A	25	9,43	PHS 20B-1A29	
30	303,75	B	25	84	150	55	12,02	PHS 20B-1B30	30	303,75	A	25	9,98	PHS 20B-1A30	
31	313,83	B	25	84	150	55	12,77	PHS 20B-1B31	31	313,83	A	25	10,73	PHS 20B-1A31	
32	323,92	B	25	84	150	55	13,52	PHS 20B-1B32	32	323,92	A	25	11,49	PHS 20B-1A32	
33	334,01	B	25	84	150	55	14,59	PHS 20B-1B33	33	334,01	A	25	12,24	PHS 20B-1A33	
34	344,10	B	25	84	150	55	15,66	PHS 20B-1B34	34	344,10	A	25	13,00	PHS 20B-1A34	
35	354,20	B	25	84	150	55	16,74	PHS 20B-1B35	35	354,20	A	25	13,75	PHS 20B-1A35	
36	364,29	B	25	84	150	55	17,51	PHS 20B-1B36	36	364,29	A	25	14,50	PHS 20B-1A36	
37	374,38	B	25	84	150	55	18,17	PHS 20B-1B37	37	374,38	A	25	15,25	PHS 20B-1A37	
38	384,48	B	25	84	150	55	18,82	PHS 20B-1B38	38	384,48	A	25	16,01	PHS 20B-1A38	
39	394,57	B	25	84	150	55	19,78	PHS 20B-1B39	39	394,57	A	25	16,76	PHS 20B-1A39	
40	404,67	B	25	84	150	55	21,27	PHS 20B-1B40	40	404,67	A	25	17,52	PHS 20B-1A40	
41	414,77	B	25	84	150	70	22,07	PHS 20B-1B41	41	414,77	A	30	18,27	PHS 20B-1A41	
42	424,88	B	25	84	150	70	22,86	PHS 20B-1B42	42	424,88	A	30	19,03	PHS 20B-1A42	
43	434,96	B	25	84	150	70	23,40	PHS 20B-1B43	43	434,96	A	30	19,78	PHS 20B-1A43	
44	445,06	B	25	84	150	70	23,95	PHS 20B-1B44	44	445,06	A	30	20,53	PHS 20B-1A44	
45	455,15	B	25	84	150	70	24,49	PHS 20B-1B45	45	455,15	A	30	21,29	PHS 20B-1A45	
46	465,25	B	25	84	150	70	26,31	PHS 20B-1B46	46	465,25	A	30	22,04	PHS 20B-1A46	
47	475,35	B	25	84	150	70	28,12	PHS 20B-1B47	47	475,35	A	30	22,79	PHS 20B-1A47	
48	485,45	B	25	102	150	70	29,94	PHS 20B-1B48	48	485,45	A	30	23,55	PHS 20B-1A48	
49	495,55	B	25	102	150	70	31,76	PHS 20B-1B49	49	495,55	A	30	24,30	PHS 20B-1A49	
50	505,65	B	25	102	150	70	33,57	PHS 20B-1B50	50	505,65	A	30	25,06	PHS 20B-1A50	
51	515,75	B	25	102	150	80	35,39	PHS 20B-1B51	51	515,75	A	30	24,43	PHS 20B-1A51	
52	525,85	B	25	102	150	80	37,21	PHS 20B-1B52	52	525,85	A	30	25,85	PHS 20B-1A52	
53	535,95	B	25	102	150	80	39,02	PHS 20B-1B53	53	535,95	A	30	27,27	PHS 20B-1A53	
54	546,05	C	25	102	150	80	32,90	PHS 20B-1C54	54	546,05	A	30	25,70	PHS 20B-1A54	
55	556,15	C	25	102	150	80	34,77	PHS 20B-1C55	55	556,15	A	30	30,12	PHS 20B-1A55	
56	566,25	C	25	102	150	80	36,63	PHS 20B-1C56	56	566,25	A	30	31,34	PHS 20B-1A56	
57	576,35	C	25	102	150	80	38,50	PHS 20B-1C57	57	576,35	A	30	32,96	PHS 20B-1A57	
58	586,45	C	25	102	150	80	40,37	PHS 20B-1C58	58	586,45	A	30	35,80	PHS 20B-1A58	
59	596,56	C	25	102	150	80	42,24	PHS 20B-1C59	59	596,56	A	30	37,22	PHS 20B-1A59	
60	606,66	C	25	102	150	80	44,10	PHS 20B-1C60	60	606,66	A	30	38,64	PHS 20B-1A60	
70	707,68	C	25	133	150	80	65,36	PHS 20B-1C70	70	707,68	A	30	52,85	PHS 20B-1A70	
72	727,89	C	25	133	150	80	67,23	PHS 20B-1C72	72	727,89	A	30	55,70	PHS 20B-1A72	
76	768,30	C	25	133	150	80	70,98	PHS 20B-1C76	76	768,30	A	30	61,38	PHS 20B-1A76	
80	808,71	C	25	133	150	80	74,70	PHS 20B-1C80	80	808,71	A	30	67,06	PHS 20B-1A80	
84	849,13	C	25	133	150	90	78,43	PHS 20B-1C84	84	849,13	A	30	72,75	PHS 20B-1A84	
90	909,76	C	25	133	150	90	84,03	PHS 20B-1C90	90	909,76	A	30	81,27	PHS 20B-1A90	
95	960,28	C	25	133	150	90	117,18	PHS 20B-1C95	95	960,28	A	30	102,42	PHS 20B-1A95	
96	970,38	C	25	133	150	90	117,56	PHS 20B-1C96	96	970,38	A	30	103,84	PHS 20B-1A96	
114	1152,27	C	25	133	150	90	124,40	PHS 20B-1C114	114	1152,27	A	30	130,84	PHS 20B-1A114	


Typ A

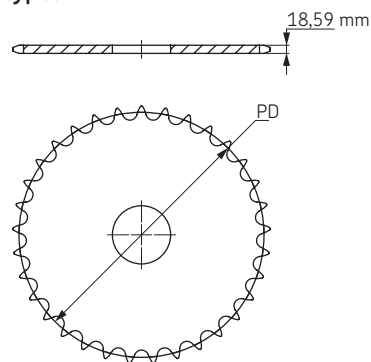

Typ B

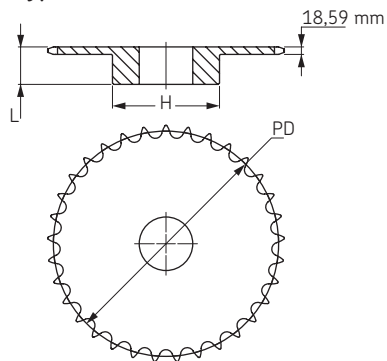

Typ C

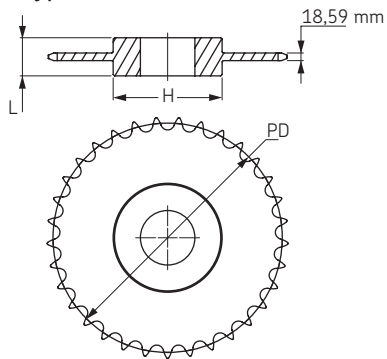

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrdných zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

Metrická řetězová kola

Jednoduchá
S předvrtanou dírou

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje

ISO 24B-1 38,10 mm Rozteč

S předvrtanou dírou Typ B/C – Ocel/litina Typ A – Ocel


Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení	Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Hmotnost	Označení
			Min	Max	H	L						Náboj			
	mm		mm	mm	mm	mm	kg			mm		mm	kg		
9	111,40	B	20	45	70	45	2,02	PHS 24B-1B9	9	111,40	A	20	1,69	PHS 24B-1A9	
10	123,29	B	20	52	80	45	2,61	PHS 24B-1B10	10	123,29	A	20	1,88	PHS 24B-1A10	
11	135,23	B	25	60	90	50	3,77	PHS 24B-1B11	11	135,23	A	20	2,06	PHS 24B-1A11	
12	147,21	B	25	67	102	50	4,77	PHS 24B-1B12	12	147,21	A	20	2,68	PHS 24B-1A12	
13	159,20	B	25	76	114	50	5,91	PHS 24B-1B13	13	159,20	A	20	3,06	PHS 24B-1A13	
14	171,22	B	25	86	128	50	6,68	PHS 24B-1B14	14	171,22	A	20	3,72	PHS 24B-1A14	
15	183,25	B	25	92	132	50	7,49	PHS 24B-1B15	15	183,25	A	20	4,31	PHS 24B-1A15	
16	195,29	B	25	92	136	55	9,08	PHS 24B-1B16	16	195,29	A	25	4,86	PHS 24B-1A16	
17	207,35	B	25	92	136	55	9,76	PHS 24B-1B17	17	207,35	A	25	5,44	PHS 24B-1A17	
18	219,41	B	25	92	136	55	10,49	PHS 24B-1B18	18	219,41	A	25	6,13	PHS 24B-1A18	
19	231,48	B	25	92	136	55	11,21	PHS 24B-1B19	19	231,48	A	25	7,03	PHS 24B-1A19	
20	243,55	B	25	92	136	55	12,26	PHS 24B-1B20	20	243,55	A	25	7,94	PHS 24B-1A20	
21	255,63	B	25	92	150	60	13,38	PHS 24B-1B21	21	255,63	A	25	8,62	PHS 24B-1A21	
22	267,72	B	25	92	150	60	13,67	PHS 24B-1B22	22	267,72	A	25	9,76	PHS 24B-1A22	
23	179,80	B	25	92	150	60	14,74	PHS 24B-1B23	23	179,80	A	25	10,43	PHS 24B-1A23	
24	291,90	B	25	92	150	60	15,48	PHS 24B-1B24	24	291,90	A	25	11,35	PHS 24B-1A24	
25	303,99	B	25	92	150	60	16,38	PHS 24B-1B25	25	303,99	A	25	12,47	PHS 24B-1A25	
26	316,09	B	30	102	150	40	19,43	PHS 24B-1B26	26	316,09	A	30	13,39	PHS 24B-1A26	
27	328,19	B	30	102	150	40	20,39	PHS 24B-1B27	27	328,19	A	30	14,53	PHS 24B-1A27	
28	340,29	B	30	102	150	40	21,34	PHS 24B-1B28	28	340,29	A	30	15,89	PHS 24B-1A28	
29	352,39	B	30	102	150	40	22,79	PHS 24B-1B29	29	352,39	A	30	17,02	PHS 24B-1A29	
30	364,49	B	30	102	150	40	24,25	PHS 24B-1B30	30	364,49	A	30	18,39	PHS 24B-1A30	
31	376,60	B	30	102	150	40	26,19	PHS 24B-1B31	31	376,60	A	30	20,02	PHS 24B-1A31	
32	388,71	B	30	102	150	40	28,12	PHS 24B-1B32	32	388,71	A	30	21,66	PHS 24B-1A32	
33	400,82	B	30	102	150	40	30,05	PHS 24B-1B33	33	400,82	A	30	23,29	PHS 24B-1A33	
34	412,93	B	30	102	150	40	31,99	PHS 24B-1B34	34	412,93	A	30	24,93	PHS 24B-1A34	
35	425,04	B	30	102	150	40	33,93	PHS 24B-1B35	35	425,04	A	30	26,56	PHS 24B-1A35	
36	437,15	B	30	102	150	40	35,86	PHS 24B-1B36	36	437,15	A	30	28,19	PHS 24B-1A36	
38	461,37	B	30	102	150	40	39,73	PHS 24B-1B38	38	461,37	A	30	31,46	PHS 24B-1A38	
40	485,60	B	30	102	150	40	42,52	PHS 24B-1B40	40	485,60	A	30	36,23	PHS 24B-1A40	
42	509,83	C	30	102	160	90	45,31	PHS 24B-1C42	42	509,83	A	30	40,99	PHS 24B-1A42	
45	546,19	C	30	102	160	90	50,71	PHS 24B-1C45	45	546,19	A	30	48,14	PHS 24B-1A45	
48	482,54	C	30	102	160	90	57,43	PHS 24B-1C48	48	482,54	A	30	55,29	PHS 24B-1A48	
50	606,78	C	30	102	160	90	61,57	PHS 24B-1C50	50	606,78	A	30	60,05	PHS 24B-1A50	
54	655,26	C	30	102	160	100	69,84	PHS 24B-1C54	54	655,26	A	30	69,58	PHS 24B-1A54	
57	691,62	C	30	133	160	100	76,05	PHS 24B-1C57	57	691,62	A	30	76,73	PHS 24B-1A57	
60	727,99	C	30	133	160	100	80,05	PHS 24B-1C60	60	727,99	A	30	85,19	PHS 24B-1A60	
68	824,97	C	30	133	160	100	93,39	PHS 24B-1C70	68	824,97	A	40	107,74	PHS 24B-1A68	
72	873,43	C	30	133	160	100	111,51	PHS 24B-1C72	72	873,43	A	40	119,02	PHS 24B-1A72	
76	921,96	C	30	133	160	100	129,62	PHS 24B-1C76	76	921,96	A	40	130,30	PHS 24B-1A76	
95	921,96	C	30	133	160	100	215,67	PHS 24B-1C95	95	921,96	A	40	183,88	PHS 24B-1A95	
96	921,96	C	30	133	160	100	220,20	PHS 24B-1C96	96	921,96	A	40	186,70		



Metrická řetězová kola

Jednoduchá
S předvrtanou dírou

ISO 28B-1 44,45 mm Rozteč

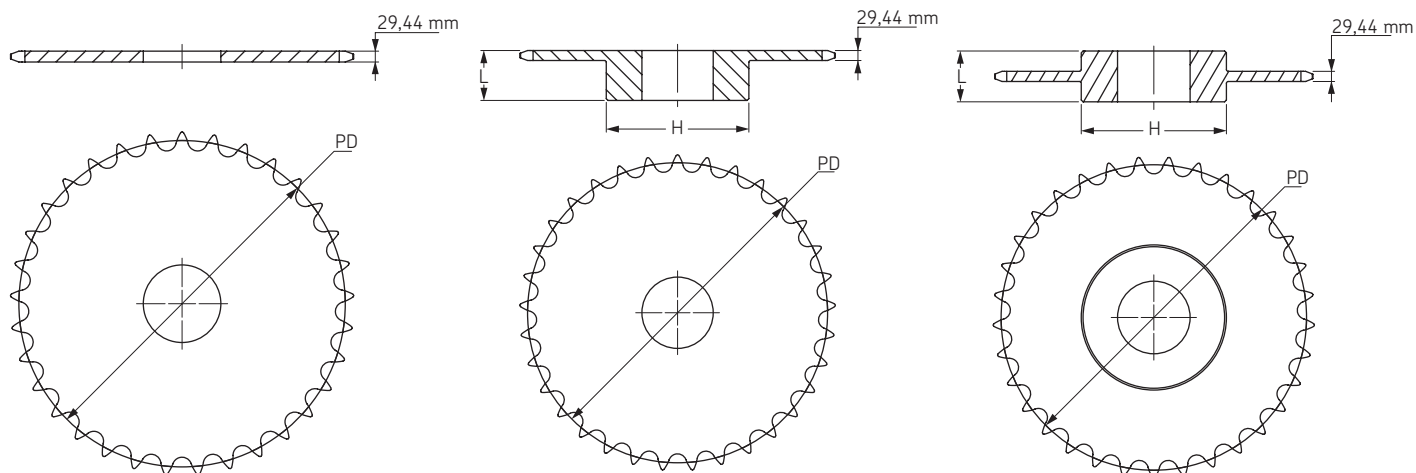

Typ A

Typ B

Typ C

S předvrtanou dírou Typ B/C – Ocel/litina Typ A – Ocel

Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení	Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Hmotnost	Označení		
			Min	Max	H	L						Náboj					
			mm	mm	mm	mm						mm	mm			kg	mm
11	157,77	B	25	73	112	70	5,27	PHS 28B-1B11	11	157,77	A	20	3,18	PHS 28B-1A11			
12	171,74	B	25	84	125	70	6,40	PHS 28B-1B12	12	171,74	A	20	3,95	PHS 28B-1A12			
13	185,74	B	25	93	125	70	8,22	PHS 28B-1B13	13	185,74	A	20	4,31	PHS 28B-1A13			
14	199,76	B	25	93	125	70	9,13	PHS 28B-1B14	14	199,76	A	20	4,77	PHS 28B-1A14			
15	213,79	B	25</														

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.


Pro specifikaci tvrdných zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

Metrická řetězová kola

Jednoduchá
S předvrtanou dírou

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje

ISO 32B-1 50,80 mm Rozteč

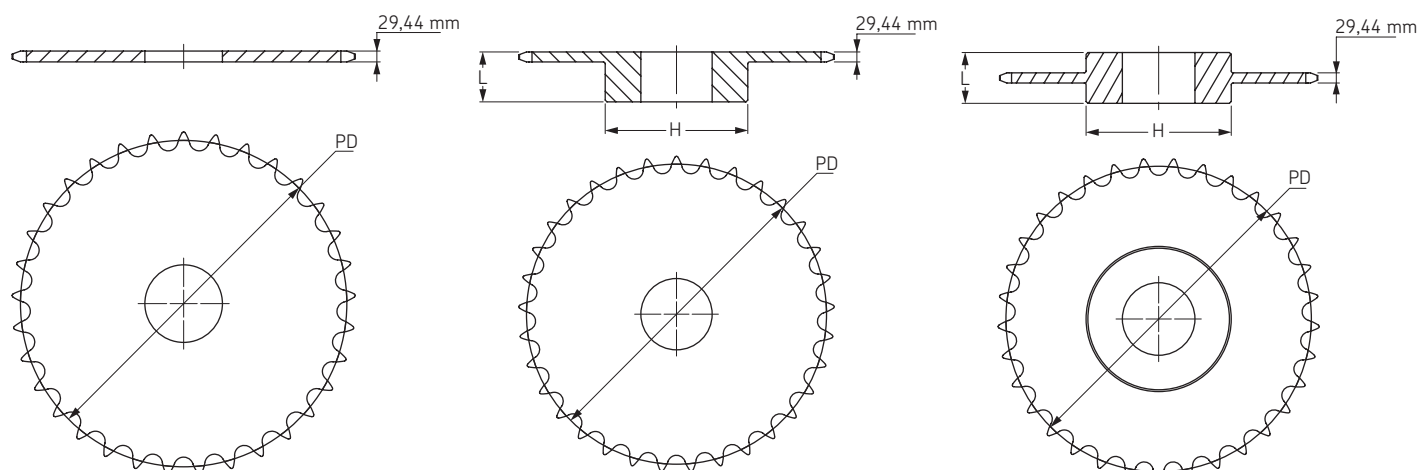

Typ A

Typ B

Typ C

S předvrtanou dírou Typ B/C – Ocel/litina Typ A – Ocel

Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení		Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Hmotnost	Označení
			Min	Max	H	L							Náboj			
	mm		mm	mm	mm	mm	kg				mm		mm	kg		
11	180,31	B	30	83	120	90	9,04	PHS 32B-1B11		11	180,31	A	25	5,00	PHS 32B-1A11	
12	196,28	B	30	89	133	90	11,11	PHS 32B-1B12		12	196,28	A	25	6,02	PHS 32B-1A12	
13	212,27	B	30	102	145	90	12,61	PHS 32B-1B13		13	212,27	A	25	7,12	PHS 32B-1A13	
14	228,29	B	30	102	145	90	14,97	PHS 32B-1B14		14	228,29	A	30	8,32	PHS 32B-1A14	
15	244,33	B	30	102	145	90	17,32	PHS 32B-1B15		15	244,33	A	30	9,50	PHS 32B-1A15	
16	260,39	B	30	103	160	90	18,78	PHS 32B-1B16		16	260,39	A	30	11,64	PHS 32B-1A16	
17	276,46	B	30	103	160	90	20,23	PHS 32B-1B17		17	276,46	A	30	12,35	PHS 32B-1A17	
18	292,55	B	30	103	160	90	21,88	PHS 32B-1B18		18	292,55	A	30	13,96	PHS 32B-1A18	
19	308,64	B	30	103	160	90	23,53	PHS 32B-1B19		19	308,64	A	30	15,57	PHS 32B-1A19	
20	324,74	B	30	133	180	90	25,37	PHS 32B-1B20		20	324,74	A	30	17,36	PHS 32B-1A20	
21	340,84	B	30	133	180	90	27,20	PHS 32B-1B21		21	340,84	A	30	19,15	PHS 32B-1A21	
22	356,96	B	30	133	180	90	29,23	PHS 32B-1B22		22	356,96	A	30	21,13	PHS 32B-1A22	
23	373,07	B	30	133	180	90	31,25	PHS 32B-1B23		23	373,07	A	30	23,10	PHS 32B-1A23	
24	389,19	B	30	133	180	90	35,33	PHS 32B-1B24		24	389,19	A	30	25,26	PHS 32B-1A24	
25	405,32	B	30	133	180	90	36,80	PHS 32B-1B25		25	405,32	A	30	27,41	PHS 32B-1A25	
26	421,45	B	30	133	180	90	39,41	PHS 32B-1B26		26	421,45	A	30	30,25	PHS 32B-1A26	
27	437,58	B	30	133	180	90	42,02	PHS 32B-1B27		27	437,58	A	30	33,10	PHS 32B-1A27	
28	453,72	B	30	133	180	90	44,62	PHS 32B-1B28		28	453,72	A	30	35,94	PHS 32B-1A28	
30	485,99	B	30	133	180	90	49,84	PHS 32B-1B30		30	485,99	A	30	41,63	PHS 32B-1A30	
32	518,28	B	30	139	180	90	58,02	PHS 32B-1B32		32	518,28	A	30	47,31	PHS 32B-1A32	
38	615,17	B	30	139	180	90	86,78	PHS 32B-1B38		38	615,17	A	30	64,37	PHS 32B-1A38	
40	647,47	C	30	139	180	90	91,35	PHS 32B-1C40		40	647,47	A	40	72,98	PHS 32B-1A40	
42	679,78	C	30	139	180	90	95,91	PHS 32B-1C42		42	679,78	A	40	81,60	PHS 32B-1A42	
45	728,25	C	30	139	180	100	116,97	PHS 32B-1C45		45	728,25	A	40	94,52	PHS 32B-1A45	
48	790,72	C	30	139	180	100	130,43	PHS 32B-1C48		48	790,72	A	40	107,44	PHS 32B-1A48	
54	873,68	C	30	139	180	100	157,34	PHS 32B-1C54		54	873,68	A	40	133,29	PHS 32B-1A54	
57	922,16	C	30	139	180	100	190,79	PHS 32B-1C57		57	922,16	A	40	146,21	PHS 32B-1A57	
60	990,65	C	30	139	200	110	184,25	PHS 32B-1C60		60	990,65	A	40	164,35	PHS 32B-1A60	
68	1099,96	C	30	139	200	110	220,13	PHS 32B-1C68		68	1099,96	A	40	212,73	PHS 32B-1A68	
72	1164,62	C	30	139	200	110	282,31	PHS 32B-1C72		72	1164,62	A	40	236,91	PHS 32B-1A72	
90	1229,28	C	30	139	200	110	297,99	PHS 32B-1C90		90	1229,28	A	40	261,10	PHS 32B-1A90	

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8



Metrická řetězová kola

Jednoduchá
S dírou vyrobenou na přesný rozměr



ISO 06B-1 9,525 mm Rozteč

S dírou vyrobenou na přesný rozměr Typ BS


Počet zubů	Roztečný průměr	L mm	Hmotnost kg	Označení	Přesné díry (mm) Včetně drážky a stavěcího šroubu
	mm				
10	30,82	22	0,05	PHS 06B-1BS10X...	10* 11 12→ 14→ - - - - - - -
11	33,80	25	0,07	PHS 06B-1BS11X...	10* - 12→ 14→ 16 - - - - -
12	36,80	25	0,08	PHS 06B-1BS12X...	10* - 12* 14 16 - - - - -
13	39,79	25	0,09	PHS 06B-1BS13X...	10* - 12* 14 16 18 - - - -
14	42,80	25	0,10	PHS 06B-1BS14X...	- - 12* 14 16 18 19 - - -
15	45,81	25	0,11	PHS 06B-1BS15X...	- - 12* 14 16 18 19 20 22 24 25
16	48,82	28	0,13	PHS 06B-1BS16X...	- - 12* 14 16 18 19 20 22 24 25
17	51,83	28	0,16	PHS 06B-1BS17X...	- - 12* 14 16 18 19 20 22 24 25
18	54,85	28	0,18	PHS 06B-1BS18X...	- - 12* 14 16 18 19 20 22 24 25
19	57,87	28	0,20	PHS 06B-1BS19X...	- - 12* 14 16 18 19 20 22 24 25
20	60,89	28	0,23	PHS 06B-1BS20X...	- - 12* 14 16 18 19 20 22 24 25
21	63,91	28	0,34	PHS 06B-1BS21X...	- - - - 16 18 19 20 22 24 25
22	66,93	28	0,35	PHS 06B-1BS22X...	- - - - 16 18 19 20 22 24 25
23	69,95	28	0,35	PHS 06B-1BS23X...	- - - - 16 18 19 20 22 24 25
24	72,97	28	0,36	PHS 06B-1BS24X...	- - - - 16 18 19 20 22 24 25
25	76,00	28	0,36	PHS 06B-1BS25X...	- - - - 16 18 19 20 22 24 25
26	79,02	28	0,38	PHS 06B-1BS26X...	- - - - 16 18 19 20 22 24 25
27	82,05	28	0,38	PHS 06B-1BS27X...	- - - - 16 18 19 20 22 24 25
28	85,07	28	0,39	PHS 06B-1BS28X...	- - - - 16 18 19 20 22 24 25
29	88,10	28	0,40	PHS 06B-1BS29X...	- - - - 16 18 19 20 22 24 25
30	91,12	28	0,41	PHS 06B-1BS30X...	- - - - 16 18 19 20 22 24 25

Průměry náboje se mění s velikostí díry.

* Žádná drážka pro pero

→ Drážka pro pero se stavěcími šrouby v poloze 90° a 180°

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

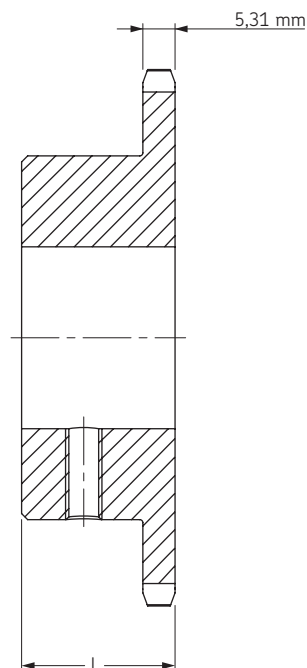

Typ BS

ISO 08B-1 12,70 mm Rozteč


S dírou vyrobenou na přesný rozměr Typ BS

Počet zubů	Roztečný průměr	L mm	Hmotnost kg	Označení	Přesné díry (mm) Včetně drážky a stavěcího šroubu
	mm				
10	41,10	25	0,11	PHS 08B-1BS10X...	12* 14 16 - - - - - - -
11	45,07	25	0,13	PHS 08B-1BS11X...	12* 14 16 18 19 - - - - -
12	49,07	28	0,15	PHS 08B-1BS12X...	12* 14 16 18 19 20 22 24 25 - - -
13	53,06	28	0,20	PHS 08B-1BS13X...	12* 14 16 18 19 20 22 24 25 28 - - -
14	57,07	28	0,23	PHS 08B-1BS14X...	12* 14 16 18 19 20 22 24 25 28 - - -
15	61,09	28	0,24	PHS 08B-1BS15X...	12* 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 - -
16	65,10	28	0,30	PHS 08B-1BS16X...	- - 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 - -
17	69,11	28	0,40	PHS 08B-1BS17X...	- - 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 - -
18	73,14	28	0,47	PHS 08B-1BS18X...	- - 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
19	77,16	28	0,53	PHS 08B-1BS19X...	- - 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
20	81,19	28	0,60	PHS 08B-1BS20X...	- - 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
21	85,22	28	0,69	PHS 08B-1BS21X...	- - 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
22	89,24	28	0,75	PHS 08B-1BS22X...	- - 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
23	93,27	28	0,87	PHS 08B-1BS23X...	- - - - 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
24	97,29	28	0,95	PHS 08B-1BS24X...	- - - - 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
25	101,33	28	1,01	PHS 08B-1BS25X...	- - - - 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
26	105,36	30	1,09	PHS 08B-1BS26X...	- - - - 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
27	109,40	30	1,13	PHS 08B-1BS27X...	- - - - 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
28	113,42	30	1,17	PHS 08B-1BS28X...	- - - - 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
29	117,46	30	1,41	PHS 08B-1BS29X...	- - - - 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
30	121,50	30	1,46	PHS 08B-1BS30X...	- - - - 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38

Průměry náboje se mění s velikostí díry.

* Žádná drážka pro pero

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

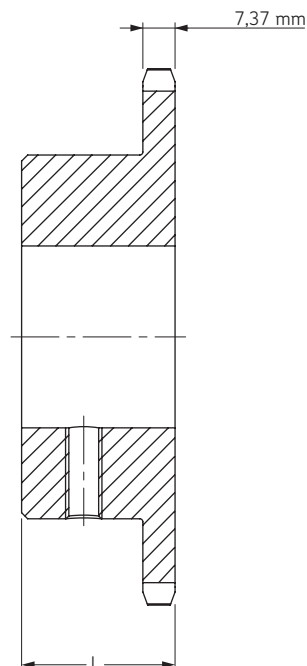

Typ BS



Metrická řetězová kola

Jednoduchá
S dírou vyrobenou na přesný rozměr




ISO 16B-1 25,40 mm Rozteč

S dírou vyrobenou na přesný rozměr Typ BS

Počet zubů	Roztečný průměr	L mm	Hmotnost kg	Označení	Přesné díry (mm) Včetně drážky a stavěcího šroubu												
	mm				25	28	30	32	35	38	40	42	-	-	-	-	-
11	90,14	40	0,82	PHS 16B-1BS11X...	25	28	30	32	35	38	40	42	-	-	-	-	-
12	98,14	40	1,36	PHS 16B-1BS12X...	25	28	30	32	35	38	40	42	-	-	-	-	-
13	106,12	40	1,59	PHS 16B-1BS13X...	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	-	-
14	114,15	40	1,86	PHS 16B-1BS14X...	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	-	-
15	122,17	40	2,36	PHS 16B-1BS15X...	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	-	-
16	130,20	45	2,49	PHS 16B-1BS16X...	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	-	-
17	138,22	45	2,72	PHS 16B-1BS17X...	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	-	-
18	146,28	45	2,95	PHS 16B-1BS18X...	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	-	-
19	154,33	45	3,18	PHS 16B-1BS19X...	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	-	-
20	162,38	45	3,63	PHS 16B-1BS20X...	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	-	-
21	170,43	45	4,04	PHS 16B-1BS21X...	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	-	-
22	178,48	45	4,31	PHS 16B-1BS22X...	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	-	-
23	186,53	50	4,63	PHS 16B-1BS23X...	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	-	-
24	194,59	50	4,90	PHS 16B-1BS24X...	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	-	-
25	202,66	50	5,17	PHS 16B-1BS25X...	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	-	-
26	210,72	50	5,44	PHS 16B-1BS26X...	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	-	-
27	218,79	50	5,71	PHS 16B-1BS27X...	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	-	-
28	226,85	50	5,98	PHS 16B-1BS28X...	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	-	-
29	234,92	50	6,25	PHS 16B-1BS29X...	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	-	-
30	243,00	65	6,52	PHS 16B-1BS30X...	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	-	-

Průměry náboje se mění s velikostí díry.

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

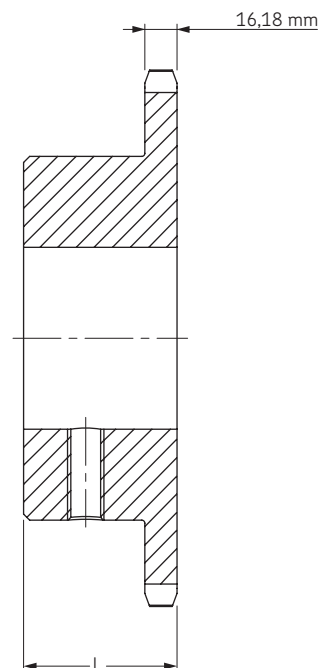

Typ BS


ISO 20B-1 31,75 mm Rozteč

S dírou vyrobenou na přesný rozměr Typ BS

Počet zubů	Roztečný průměr	L mm	Hmotnost kg	Označení	Přesné díry (mm) Včetně drážky a stavěcího šroubu												
	mm				25	28	30	32	35	38	-	-	-	-	-	-	-
9	92,84	40	1,36	PHS 20B-1BS11X...	25	28	30	32	35	38	-	-	-	-	-	-	-
10	102,74	40	1,77	PHS 20B-1BS12X...	25	28	30	32	35	38	-	-	-	-	-	-	-
11	112,68	45	2,22	PHS 20B-1BS11X...	25	28	30	32	35	38	40	42	45	50	60	-	-
12	122,68	45	2,72	PHS 20B-1BS12X...	25	28	30	32	35	38	40	42	45	50	60	-	-
13	132,65	45	2,81	PHS 20B-1BS13X...	25	28	30	32	35	38	40	42	45	50	60	-	-
14	142,68	45	2,99	PHS 20B-1BS14X...	-	-	-	32	35	38	40	42	45	50	60	-	-
15	152,72	45	3,81	PHS 20B-1BS15X...	-	-	-	32	35	38	40	42	45	50	60	-	-
16	162,75	50	4,08	PHS 20B-1BS16X...	-	-	-	-	-	38	40	42	45	50	60	65	70
17	172,78	50	4,49	PHS 20B-1BS17X...	-	-	-	-	-	38	40	42	45	50	60	65	70
18	182,85	50	4,81	PHS 20B-1BS18X...	-	-	-	-	-	38	40	42	45	50	60	65	70
19	192,91	50	5,49	PHS 20B-1BS19X...	-	-	-	-	-	38	40	42	45	50	60	65	70
20	202,98	50	5,99	PHS 20B-1BS20X...	-	-	-	-	-	38	40	42	45	50	60	65	70

Průměry náboje se mění s velikostí díry.

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

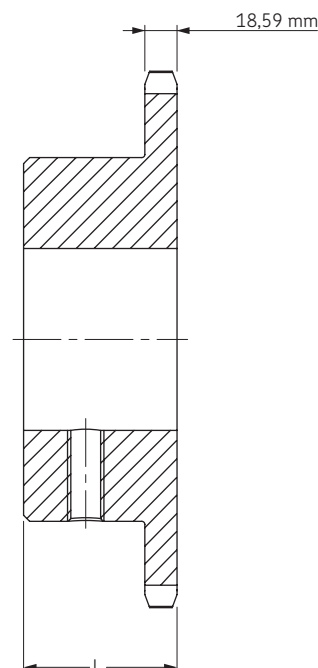

Typ BS



Metrická řetězová kola

Jednoduchá
S kuželovým pouzdem

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje


ISO 06B-1 9,525 mm Rozteč

S kuželovým pouzdem Typ B

Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Velikost pouzdra	Díra		Rozměry		Hmotnost		Označení
				min	max	L	H	Větec	Pouzdro	
	mm			mm	mm	mm	mm	kg	kg	
16	48,82	B	1008	9	25,4	22	42,0+	0,12	0,09	PHS 06B-1TB16
17	51,83	B	1008	9	25,4	22	45,0	0,13	0,09	PHS 06B-1TB17
18	54,85	B	1008	9	25,4	22	45,0	0,14	0,09	PHS 06B-1TB18
19	57,87	B	1008	9	25,4	22	45,0	0,16	0,09	PHS 06B-1TB19
20	60,89	B	1008	9	25,4	22	46,0	0,18	0,09	PHS 06B-1TB20
21	63,91	B	1008	9	25,4	22	46,0	0,20	0,09	PHS 06B-1TB21
22	66,93	B	1108	9	28,0	22	52,0	0,24	0,12	PHS 06B-1TB22
23	69,95	B	1210	11	31,8	25	63,0+	0,30	0,21	PHS 06B-1TB23
24	72,97	B	1210	11	31,8	25	63,0	0,32	0,21	PHS 06B-1TB24
25	76,00	B	1210	11	31,8	25	63,0	0,35	0,21	PHS 06B-1TB25
26	79,02	B	1210	11	31,8	25	63,0	0,35	0,21	PHS 06B-1TB26
27	82,05	B	1210	11	31,8	25	63,0	0,38	0,21	PHS 06B-1TB27
28	85,07	B	1210	11	31,8	25	63,0	0,38	0,21	PHS 06B-1TB28
29	88,09	B	1210	11	31,8	25	63,0	0,40	0,21	PHS 06B-1TB29
30	91,12	B	1210	11	31,8	25	63,0	0,41	0,21	PHS 06B-1TB30
32	97,18	B	1210	11	31,8	25	63,0	0,58	0,21	PHS 06B-1TB32
35	106,26	B	1210	11	31,8	25	63,0	0,76	0,21	PHS 06B-1TB35
36	109,29	B	1210	11	31,8	25	63,0	0,82	0,21	PHS 06B-1TB36
38	115,35	B	1210	11	31,8	25	70,0	0,94	0,21	PHS 06B-1TB38
40	121,40	B	1210	11	31,8	25	70,0	1,06	0,21	PHS 06B-1TB40
45	136,55	B	1210	11	31,8	25	70,0	1,36	0,21	PHS 06B-1TB45
48	145,65	B	1210	11	31,8	25	70,0	1,54	0,21	PHS 06B-1TB48
54	163,82	B	1210	11	31,8	25	70,0	1,90	0,21	PHS 06B-1TB54
57	172,90	B	1210	11	31,8	25	70,0	1,60	0,21	PHS 06B-1TB57
60	182,00	B	1210	11	31,8	25	70,0	2,26	0,21	PHS 06B-1TB60
70	212,30	B	1210	11	31,8	25	70,0	2,86	0,21	PHS 06B-1TB70
76	230,49	B	1210	11	31,8	25	70,0	2,43	0,21	PHS 06B-1TB76
95	288,08	B	1210	11	31,8	25	110,0	2,72	0,21	PHS 06B-1TB95
114	345,68	B	1215	11	31,8	25	110,0	5,50	0,31	PHS 06B-1TB114

+ Podříznutí náboje pro zajištění vůle řetězu

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

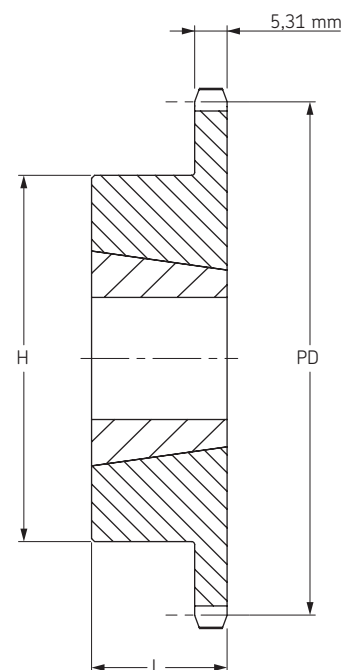



Metrická řetězová kola

Jednoduchá
S kuželovým pouzdem




ISO 08B-1 12,70 mm Rozteč

S kuželovým pouzdem Typ B

Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Velikost pouzdra	Díra		Rozměry		Hmotnost		Označení
				min	max	L	H	Větec	Pouzdro	
	mm			mm	mm	mm	mm	kg	kg	
14	57,07	B	1008	9	25,4	22	46+	0,12	0,14	PHS 08B-1TB14
15	61,09	B	1008	9	25,4	22	45	0,18	0,14	PHS 08B-1TB15
16	65,10	B	1108	9	28,0	22	52	0,24	0,16	PHS 08B-1TB16
17	69,11	B	1210	11	31,8	25	60+	0,24	0,27	PHS 08B-1TB17
18	73,14	B	1210	11	31,8	25	60+	0,30	0,27	PHS 08B-1TB18
19	77,16	B	1210	11	31,8	25	63	0,33	0,27	PHS 08B-1TB19
20	81,19	B	1210	11	31,8	25	71	0,32	0,41	PHS 08B-1TB20
21	85,22	B	1610	14	41,3	25	71	0,37	0,41	PHS 08B-1TB21
22	89,24	B	1610	14	41,3	25	76	0,50	0,41	PHS 08B-1TB22
23	93,27	B	1610	14	41,3	25	76	0,53	0,41	PHS 08B-1TB23
24	97,29	B	1610	14	41,3	25	76	0,54	0,41	PHS 08B-1TB24
25	101,33	B	1610	14	41,3	25	76	0,59	0,41	PHS 08B-1TB25
26	105,36	B	1610	14	41,3	25	76	0,61	0,41	PHS 08B-1TB26
27	109,40	B	1610	14	41,3	25	76	0,94	0,41	PHS 08B-1TB27
28	113,42	B	2012	14	50,8	25	90	0,86	0,77	PHS 08B-1TB28
29	117,46	B	2012	14	50,8	25	90	0,90	0,77	PHS 08B-1TB29
30	121,50	B	2012	14	50,8	32	90	0,94	0,59	PHS 08B-1TB30
32	129,57	B	2012	14	50,8	32	90	1,12	0,59	PHS 08B-1TB32
35	141,68	B	2012	14	50,8	32	90	1,30	0,59	PHS 08B-1TB35
36	145,72	B	2012	14	50,8	32	90	1,48	0,59	PHS 08B-1TB36
38	153,80	B	2012	14	50,8	32	90	1,67	0,59	PHS 08B-1TB38
40	161,87	B	2012	14	50,8	32	90	1,80	0,59	PHS 08B-1TB40
42	169,94	B	2012	14	50,8	32	100	1,93	0,59	PHS 08B-1TB42
45	182,07	B	2012	14	50,8	32	100	2,06	0,59	PHS 08B-1TB45
48	194,18	B	2012	14	50,8	32	100	2,36	0,59	PHS 08B-1TB48
54	218,42	B	2012	14	50,8	32	100	2,66	0,59	PHS 08B-1TB54
57	230,53	B	2012	14	50,8	32	100	3,07	0,59	PHS 08B-1TB57
60	242,66	B	2012	14	50,8	32	100	3,23	0,59	PHS 08B-1TB60
70	283,07	B	2012	14	50,8	32	100	3,39	0,59	PHS 08B-1TB70
72	291,15	B	2012	14	50,8	32	100	3,55	0,59	PHS 08B-1TB72
76	307,31	B	2012	14	50,8	32	100	3,71	0,59	PHS 08B-1TB76
80	323,49	B	2012	14	50,8	32	100	4,55	0,59	PHS 08B-1TB80
84	339,65	B	2012	14	50,8	32	100	5,39	0,59	PHS 08B-1TB84
95	384,10	B	2012	14	50,8	32	100	6,23	0,59	PHS 08B-1TB95
96	388,15	B	2012	14	50,8	32	100	7,00	0,59	PHS 08B-1TB96
114	460,90	B	2517	16	63,5	45	110	8,10	1,30	PHS 08B-1TB114

+ Podříznutí náboje pro zajištění vůle řetězu

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

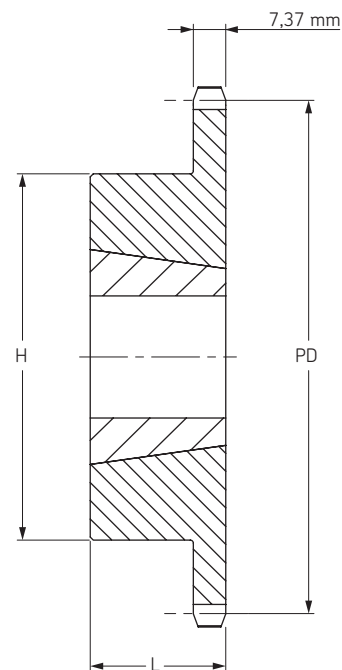

Typ B



Metrická řetězová kola

Jednoduchá
S kuželovým pouzdem

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje


ISO 10B-1 15,88 mm Rozteč

S kuželovým pouzdem Typ B

Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Velikost pouzdra	Díra		Rozměry		Hmotnost		Označení
				min	max	L	H	Věnc	Pouzdro	
				mm	mm	mm	mm	kg	kg	
12	61,34	B	1008	9	25,4	22	49,2+	0,21	0,09	PHS 10B-1TB12
13	66,32	B	1008	9	25,4	22	47,0	0,25	0,09	PHS 10B-1TB13
14	71,34	B	1108	9	25,4	22	52,0	0,27	0,12	PHS 10B-1TB14
15	76,36	B	1210	11	31,8	25	60,0	0,33	0,21	PHS 10B-1TB15
16	81,37	B	1610	14	41,3	25	70,6+	0,32	0,31	PHS 10B-1TB16
17	86,39	B	1610	14	41,3	25	71,0+	0,40	0,31	PHS 10B-1TB17
18	91,42	B	1610	14	41,3	25	75,0	0,50	0,31	PHS 10B-1TB18
19	96,45	B	1610	14	41,3	25	75,0	0,56	0,31	PHS 10B-1TB19
20	101,49	B	1610	14	41,3	25	76,0	0,64	0,31	PHS 10B-1TB20
21	106,52	B	1610	14	41,3	25	76,0	0,69	0,31	PHS 10B-1TB21
22	111,55	B	1610	14	41,3	25	76,0	0,75	0,31	PHS 10B-1TB22
23	116,58	B	1610	14	41,3	25	76,0	0,81	0,31	PHS 10B-1TB23
24	121,62	B	2012	14	50,8	32	90,0	1,00	0,59	PHS 10B-1TB24
25	126,66	B	2012	14	50,8	32	90,0	1,06	0,59	PHS 10B-1TB25
26	131,70	B	2012	14	50,8	32	90,0	1,14	0,59	PHS 10B-1TB26
27	136,75	B	2012	14	50,8	32	90,0	1,19	0,59	PHS 10B-1TB27
28	141,78	B	2012	14	50,8	32	90,0	1,28	0,59	PHS 10B-1TB28
29	146,83	B	2012	14	50,8	32	90,0	1,37	0,59	PHS 10B-1TB29
30	151,87	B	2012	14	50,8	32	90,0	1,65	0,59	PHS 10B-1TB30
32	161,96	B	2012	14	50,8	32	98,0	2,21	0,59	PHS 10B-1TB32
35	177,10	B	2012	14	50,8	32	98,0	3,05	0,59	PHS 10B-1TB35
36	182,15	B	2012	14	50,8	32	98,0	3,33	0,59	PHS 10B-1TB36
38	192,24	B	2012	14	50,8	32	100,0	3,89	0,59	PHS 10B-1TB38
40	202,33	B	2012	14	50,8	32	100,0	4,45	0,59	PHS 10B-1TB40
42	212,43	B	2012	14	50,8	32	100,0	5,01	0,59	PHS 10B-1TB42
45	227,58	B	2012	14	50,8	32	100,0	3,97	0,59	PHS 10B-1TB45
48	242,73	B	2012	14	50,8	32	100,0	6,69	0,59	PHS 10B-1TB48
54	273,03	B	2012	14	50,8	32	100,0	8,37	0,59	PHS 10B-1TB54
57	288,19	B	2012	14	50,8	32	100,0	5,45	0,59	PHS 10B-1TB57
60	303,33	B	2012	14	50,8	32	100,0	10,05	0,59	PHS 10B-1TB60
70	353,84	B	2012	16	63,5	45	100,0	12,85	1,30	PHS 10B-1TB70
72	363,95	B	2012	16	63,5	45	100,0	13,41	1,30	PHS 10B-1TB72
76	384,15	B	2012	14	50,8	45	100,0	7,43	0,59	PHS 10B-1TB76
80	404,35	B	2012	16	63,5	45	110,0	15,65	1,30	PHS 10B-1TB80
84	424,70	B	2012	16	63,5	45	110,0	16,77	1,30	PHS 10B-1TB84
95	480,14	B	2517	14	50,8	45	110,0	19,85	0,59	PHS 10B-1TB95
96	485,30	B	2517	16	63,5	45	110,0	20,13	1,30	PHS 10B-1TB96
114	576,13	B	2517	16	63,5	45	110,0	25,17	1,30	PHS 10B-1TB114

+ Podříznutí náboje pro zajištění vůle řetězu

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

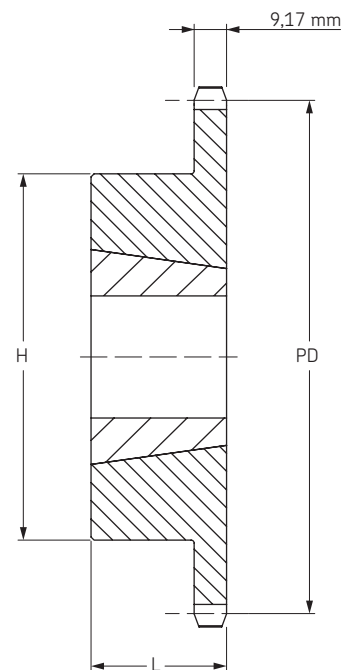

Typ B



Metrická řetězová kola

Jednoduchá
S kuželovým pouzdem




ISO 12B-1 19,05 mm Rozteč

S kuželovým pouzdem Typ B

Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Velikost pouzdra	Díra		Rozměry		Hmotnost		Označení
				min	max	L	H	Věvec	Pouzdro	
	mm			mm	mm	mm	mm	kg	kg	
11	67,61	B	1008	9	25,4	22	46,0	0,22	0,09	PHS 12B-1TB11
12	73,61	B	1008	9	25,4	22	49,2	0,30	0,09	PHS 12B-1TB12
13	79,59	B	1210	11	31,8	25	60,0	0,38	0,21	PHS 12B-1TB13
14	85,61	B	1610	14	41,3	25	70,0	0,46	0,31	PHS 12B-1TB14
15	91,63	B	1610	14	41,3	25	70,0	0,48	0,31	PHS 12B-1TB15
16	97,65	B	1610	14	41,3	25	75,0	0,60	0,31	PHS 12B-1TB16
17	103,67	B	1610	14	41,3	25	76,0	0,70	0,31	PHS 12B-1TB17
18	109,71	B	2012	14	50,8	32	90,0	0,86	0,59	PHS 12B-1TB18
19	115,75	B	2012	14	50,8	32	90,0	0,98	0,59	PHS 12B-1TB19
20	121,78	B	2012	14	50,8	32	95,0	1,25	0,59	PHS 12B-1TB20
21	127,82	B	2517	16	63,5	45	102,0	1,28	1,30	PHS 12B-1TB21
22	133,86	B	2517	16	63,5	45	102,0	1,37	1,30	PHS 12B-1TB22
23	139,90	B	2517	16	63,5	45	108,0	1,75	1,30	PHS 12B-1TB23
24	145,94	B	2517	16	63,5	45	108,0	1,85	1,30	PHS 12B-1TB24
25	152,00	B	2517	16	63,5	45	108,0	1,95	1,30	PHS 12B-1TB25
26	158,04	B	2517	16	63,5	45	108,0	2,09	1,30	PHS 12B-1TB26
27	164,09	B	2517	16	63,5	45	108,0	2,22	1,30	PHS 12B-1TB27
28	170,13	B	2517	16	63,5	45	108,0	2,36	1,30	PHS 12B-1TB28
29	176,19	B	2517	16	63,5	45	108,0	2,75	1,30	PHS 12B-1TB29
30	182,25	B	2517	16	63,5	45	108,0	2,89	1,30	PHS 12B-1TB30
32	194,36	B	2517	16	63,5	45	108,0	3,59	1,30	PHS 12B-1TB32
35	212,52	B	2517	16	63,5	45	108,0	4,41	1,30	PHS 12B-1TB35
36	218,58	B	2517	16	63,5	45	108,0	4,68	1,30	PHS 12B-1TB36
38	230,69	B	2517	16	63,5	45	108,0	4,60	1,30	PHS 12B-1TB38
40	242,81	B	2517	16	63,5	45	108,0	5,78	1,30	PHS 12B-1TB40
42	254,93	B	2517	16	63,5	45	108,0	6,33	1,30	PHS 12B-1TB42
45	273,10	B	2517	16	63,5	45	108,0	5,70	1,30	PHS 12B-1TB45
48	291,27	B	2517	16	63,5	45	108,0	7,97	1,30	PHS 12B-1TB48
54	327,64	B	2517	16	63,5	45	108,0	9,61	1,30	PHS 12B-1TB54
57	345,81	B	2517	16	63,5	45	108,0	6,49	1,30	PHS 12B-1TB57
60	363,99	B	2517	16	63,5	45	108,0	11,25	1,30	PHS 12B-1TB60
68	412,49	B	2517	16	63,5	45	108,0	13,44	1,30	PHS 12B-1TB68
70	424,60	B	2517	16	63,5	45	108,0	13,99	1,30	PHS 12B-1TB70
72	436,74	B	2517	16	63,5	45	108,0	14,54	1,30	PHS 12B-1TB72
76	460,99	B	2517	16	63,5	45	108,0	11,20	1,30	PHS 12B-1TB76
84	509,48	B	2517	16	63,5	45	108,0	17,82	1,30	PHS 12B-1TB84
95	576,17	B	2517	16	63,5	45	108,0	17,64	1,30	PHS 12B-1TB95
96	582,23	B	2517	16	63,5	45	108,0	21,11	1,30	PHS 12B-1TB96
114	691,36	B	2517	16	63,5	64	108,0	26,04	1,30	PHS 12B-1TB114

+ Podříznutí náboje pro zajištění vůle řetězu

Pro specifikaci tvrdných zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

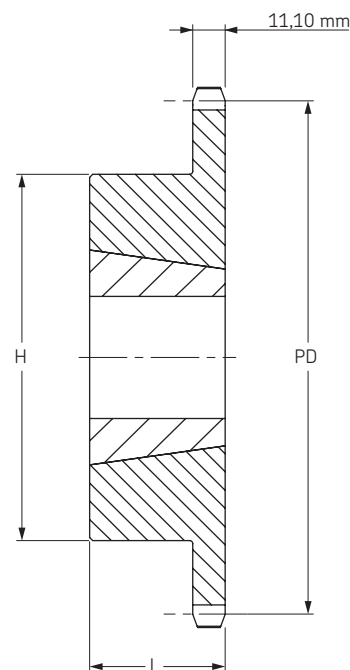

Typ B



Metrická řetězová kola

Jednoduchá
S kuželovým pouzdem


- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje

ISO 16B-1 25,40 mm Rozteč

S kuželovým pouzdem Typ B

Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Velikost pouzdra	Díra		Rozměry		Hmotnost		Označení
				min	max	L	H	Věnc	Pouzdro	
				mm	mm	mm	mm	kg	kg	
10	82,19	B	1610	11	31,8	38	62,7	0,34	0,30	PHS 16B-1TB10
11	90,14	B	1610	11	31,8	38	62,7	0,57	0,30	PHS 16B-1TB11
12	98,14	B	1610	14	41,3	38	76,2	0,81	0,43	PHS 16B-1TB12
13	106,12	B	1610	14	41,3	38	73,0	1,03	0,43	PHS 16B-1TB13
14	114,15	B	1610	14	41,3	38	78,0	1,26	0,43	PHS 16B-1TB14
15	122,17	B	1610	14	41,3	38	76,0	1,40	0,43	PHS 16B-1TB15
16	130,20	B	2012	14	50,8	32	90,0	1,42	0,59	PHS 16B-1TB16
17	138,22	B	2012	14	50,8	32	90,0	1,60	0,59	PHS 16B-1TB17
18	146,28	B	2517	16	63,5	32	108,0	2,09	1,30	PHS 16B-1TB18
19	154,33	B	2517	16	63,5	45	108,0	2,30	1,30	PHS 16B-1TB19
20	162,38	B	2517	16	63,5	45	110	2,56	1,30	PHS 16B-1TB20
21	170,43	B	2517	16	63,5	45	110	2,80	1,30	PHS 16B-1TB21
22	178,48	B	2517	16	63,5	45	110	3,36	1,30	PHS 16B-1TB22
23	186,53	B	2517	16	63,5	45	110	3,34	1,30	PHS 16B-1TB23
24	194,59	B	2517	16	63,5	45	110	3,66	1,30	PHS 16B-1TB24
25	202,66	B	2517	16	63,5	45	110	3,96	1,30	PHS 16B-1TB25
26	210,72	B	2517	16	63,5	45	110	4,26	1,30	PHS 16B-1TB26
27	218,79	B	2517	16	63,5	45	110	4,63	1,30	PHS 16B-1TB27
28	226,85	B	2517	16	63,5	45	140	4,97	1,30	PHS 16B-1TB28
29	234,92	B	3020	25	76,2	51	140	6,24	2,24	PHS 16B-1TB29
30	243,00	B	3020	25	76,2	51	140	6,67	2,24	PHS 16B-1TB30
32	259,13	B	3020	25	76,2	51	140	8,37	2,24	PHS 16B-1TB32
35	283,36	B	3020	25	76,2	51	140	10,92	2,24	PHS 16B-1TB35
36	291,44	B	3020	25	76,2	51	140	11,77	2,24	PHS 16B-1TB36
38	307,59	B	3020	25	76,2	51	140	9,49	2,24	PHS 16B-1TB38
40	323,75	B	3020	25	76,2	51	140	15,17	2,24	PHS 16B-1TB40
45	364,13	B	3020	25	76,2	51	140	11,70	2,24	PHS 16B-1TB45
48	388,36	B	3020	25	76,2	51	140	18,91	2,24	PHS 16B-1TB48
54	436,85	B	3020	25	76,2	51	140	21,72	2,24	PHS 16B-1TB54
57	461,07	B	3020	25	76,2	51	140	15,00	2,24	PHS 16B-1TB57
60	485,32	B	3020	25	76,2	51	140	24,52	2,24	PHS 16B-1TB60
64	517,65	B	3020	25	76,2	51	140	26,39	2,24	PHS 16B-1TB64
70	566,14	B	3020	25	76,2	51	140	29,20	2,24	PHS 16B-1TB70
76	614,65	B	3020	25	76,2	51	140	23,00	2,24	PHS 16B-1TB76
80	646,96	B	3020	25	76,2	51	140	33,87	2,24	PHS 16B-1TB80
84	679,30	B	3020	25	76,2	51	140	35,74	2,24	PHS 16B-1TB84
95	768,22	B	3020	25	76,2	51	140	40,88	2,24	PHS 16B-1TB95
114	921,81	B	3020	25	76,2	76	140	49,77	2,24	PHS 16B-1TB114

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

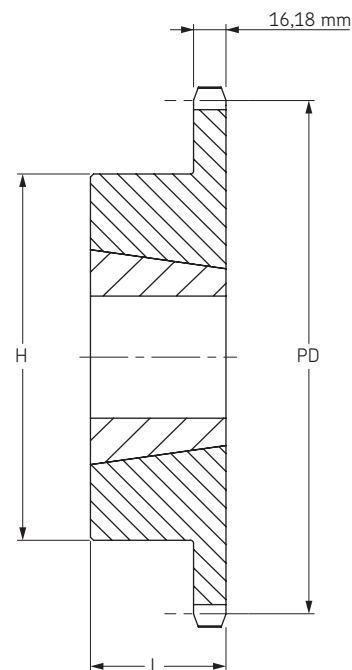

Typ B



Metrická řetězová kola

Jednoduchá
S kuželovým pouzdem




ISO 20B-1 31,75 mm Rozteč


S kuželovým pouzdem Typ B/C

Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Velikost pouzdra	Díra		Rozměry		Hmotnost		Označení
				min	max	L	H	Věvec	Pouzdro	
	mm			mm	mm	mm	mm	kg	kg	
11	112,70	B	1615	14	41,3	38	62,7	1,22	0,43	PHS 20B-1TB11
12	122,67	B	1615	14	41,3	38	70,6	1,41	0,43	PHS 20B-1TB12
13	132,67	B	2012	14	50,8	32	90,0	1,45	0,59	PHS 20B-1TB13
14	142,68	B	2012	14	50,8	32	90,5	1,63	0,59	PHS 20B-1TB14
15	152,71	B	2517	16	63,5	45	108,0	2,31	1,30	PHS 20B-1TB15
16	162,75	B	2517	16	63,5	45	108,0	2,72	1,30	PHS 20B-1TB16
17	172,79	B	2517	16	63,5	45	108,0	3,27	1,30	PHS 20B-1TB17
18	182,84	B	2517	16	63,5	45	108,0	3,63	1,30	PHS 20B-1TB18
19	192,90	B	2517	16	63,5	45	108,0	4,09	1,30	PHS 20B-1TB19
20	202,96	B	2517	16	63,5	45	108,0	4,40	1,30	PHS 20B-1TB20
21	213,03	B	2517	16	63,5	45	108,0	4,54	1,30	PHS 20B-1TB21
22	223,10	B	2517	16	63,5	45	108,0	4,77	1,30	PHS 20B-1TB22
23	233,17	B	2517	16	63,5	45	108,0	5,58	1,30	PHS 20B-1TB23
24	243,25	B	2517	16	63,5	45	108,0	6,13	1,30	PHS 20B-1TB24
25	253,32	B	2517	16	63,5	45	108,0	6,95	1,30	PHS 20B-1TB25
26	263,41	B	2517	16	63,5	51	108,0	7,35	1,30	PHS 20B-1TB26
27	283,57	B	3020	25	76,2	51	150,0	7,90	2,24	PHS 20B-1TB27
30	303,75	B	3020	25	76,2	51	150,0	9,62	2,24	PHS 20B-1TB30
32	323,92	B	3020	25	76,2	51	160,0	11,03	2,24	PHS 20B-1TB32
35	354,20	B	3020	25	76,2	51	160,0	13,15	2,24	PHS 20B-1TB35
36	364,29	B	3020	25	76,2	51	160,0	13,86	2,24	PHS 20B-1TB36
38	384,48	B	3020	25	76,2	51	160,0	15,98	2,24	PHS 20B-1TB38
40	404,67	B	3020	25	76,2	51	160,0	19,43	2,24	PHS 20B-1TB40
45	455,15	B	3020	25	76,2	51	160,0	25,18	2,24	PHS 20B-1TB45
48	485,45	B	3020	25	76,2	51	160,0	28,62	2,24	PHS 20B-1TB48
54	546,05	B	3020	25	76,2	51	160,0	35,52	2,24	PHS 20B-1TB54
57	576,35	B	3020	25	76,2	51	160,0	37,82	2,24	PHS 20B-1TB57
60	606,66	B	3020	25	76,2	51	160,0	41,27	2,24	PHS 20B-1TB60
70	707,68	C	3535	35	88,9	51	160,0	51,56	5,18	PHS 20B-1TB70
72	727,89	C	3535	35	88,9	51	160,0	53,97	5,18	PHS 20B-1TB72
76	768,30	C	3535	35	88,9	51	160,0	60,33	5,18	PHS 20B-1TB76
80	808,71	C	3535	35	88,9	51	160,0	66,23	5,18	PHS 20B-1TB80
84	849,13	C	3535	35	88,9	51	160,0	73,48	5,18	PHS 20B-1TB84
90	909,76	C	3535	35	88,9	51	160,0	94,33	5,18	PHS 20B-1TB90
95	960,28	C	3535	35	88,9	51	160,0	96,16	5,18	PHS 20B-1TB95

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

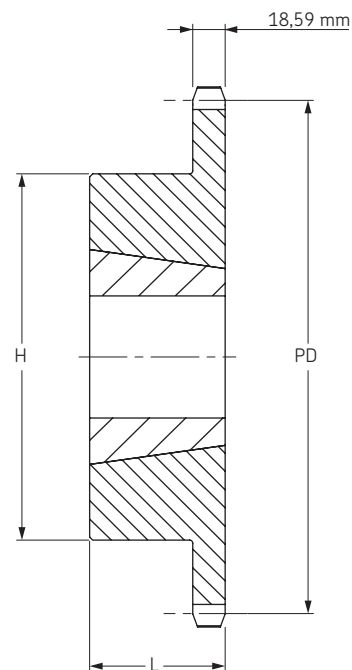

Typ B

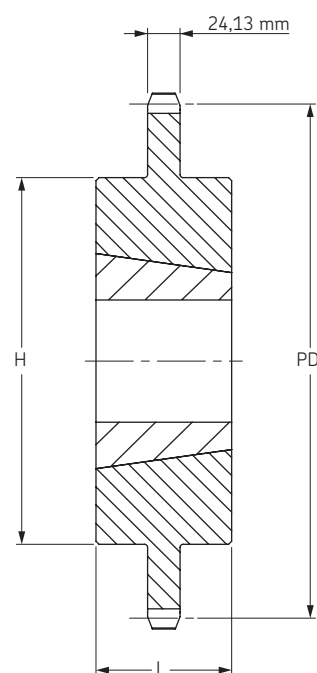

Typ C



Metrická řetězová kola

Jednoduchá
S kuželovým pouzdem


- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje

ISO 24B-1 38,10 mm Rozteč


S kuželovým pouzdem Typ B/C

Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Velikost pouzdra	Díra		Rozměry		Hmotnost		Označení
				min	max	L	H	Větec	Pouzdro	
	mm			mm	mm	mm	mm	kg	kg	
11	135,23	B	2012	14	50,8	31,8	90,5	2,28	0,59	PHS 24B-1TB11
12	147,21	B	2012	14	50,8	31,8	90,5	2,49	0,59	PHS 24B-1TB12
13	159,20	B	2517	16	63,5	44,5	107,9	2,77	1,30	PHS 24B-1TB13
14	171,22	B	2517	16	63,5	44,5	107,9	3,54	1,30	PHS 24B-1TB14
15	183,25	B	2517	16	63,5	44,5	107,9	4,31	1,30	PHS 24B-1TB15
16	195,29	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	4,77	2,24	PHS 24B-1TB16
17	207,35	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	5,45	2,24	PHS 24B-1TB17
18	219,41	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	6,13	2,24	PHS 24B-1TB18
19	231,48	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	6,81	2,24	PHS 24B-1TB19
20	243,55	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	7,49	2,24	PHS 24B-1TB20
21	255,63	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	7,94	2,24	PHS 24B-1TB21
22	267,72	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	8,75	2,24	PHS 24B-1TB22
23	279,80	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	9,53	2,24	PHS 24B-1TB23
24	291,90	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	10,67	2,24	PHS 24B-1TB24
25	303,99	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	11,80	2,24	PHS 24B-1TB25
26	316,09	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	12,93	2,24	PHS 24B-1TB26
27	328,19	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	13,50	2,24	PHS 24B-1TB27
28	340,29	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	14,70	2,24	PHS 24B-1TB28
29	352,29	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	14,75	2,24	PHS 24B-1TB29
30	364,49	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	15,20	2,24	PHS 24B-1TB30
32	388,71	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	15,76	2,24	PHS 24B-1TB32
38	461,37	B	3030	35	76,2	76,2	139,7	24,97	3,04	PHS 24B-1TB38
40	485,60	C	3030	35	76,2	76,2	139,7	28,46	3,04	PHS 24B-1TB40
42	509,83	C	3030	35	76,2	76,2	139,7	31,95	3,04	PHS 24B-1TB42
45	546,19	C	3030	35	76,2	76,2	139,7	37,19	3,04	PHS 24B-1TB45
48	582,54	C	3030	35	76,2	76,2	139,7	42,43	3,04	PHS 24B-1TB48
50	606,78	C	3030	35	76,2	76,2	139,7	45,92	3,04	PHS 24B-1TB50
54	655,26	C	3535	35	88,9	88,9	165,1	63,32	5,18	PHS 24B-1TB54
57	691,62	C	3535	35	88,9	88,9	165,1	71,46	5,18	PHS 24B-1TB57
60	727,99	C	3535	35	88,9	88,9	165,1	79,60	5,18	PHS 24B-1TB60
68	824,97	C	3535	35	88,9	88,9	165,1	101,31	5,18	PHS 24B-1TB68
72	873,46	C	3535	35	88,9	88,9	165,1	112,17	5,18	PHS 24B-1TB72
76	921,96	C	3535	35	88,9	88,9	165,1	123,02	5,18	PHS 24B-1TB76
95	1152,33	C	4040	40	101,6	101,6	196,9	196,67	8,27	PHS 24B-1TB95
96	1164,46	C	4040	40	101,6	101,6	196,9	201,03	8,27	PHS 24B-1TB96
114	1382,72	C	4040	40	101,6	101,6	196,9	279,50	8,27	PHS 24B-1TB114

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

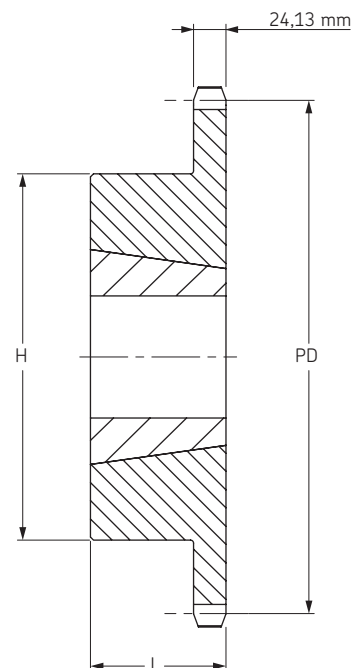

Typ B

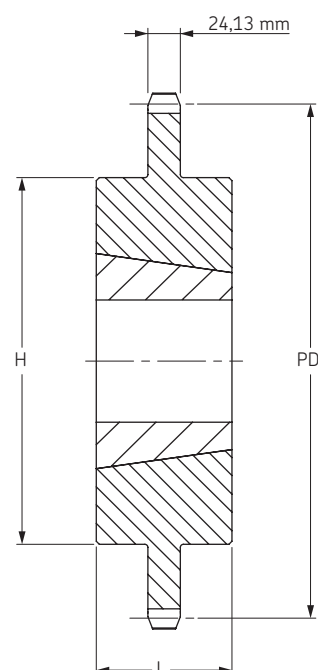

Typ C



Metrická řetězová kola

Jednoduchá
S kužlovým pouzdem




ISO 28B-1 44,45 mm Rozteč


S kužlovým pouzdem Typ B/C

Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Velikost pouzdra	Díra		Rozměry		Hmotnost		Označení
				min	max	L	H	Větec	Pouzdro	
	mm			mm	mm	mm	mm	kg	kg	
11	157,77	B	2517	16	63,5	44,5	107,9	3,53	1,30	PHS 28B-1TB11
12	171,74	B	2517	16	63,5	44,5	107,9	3,86	1,30	PHS 28B-1TB12
13	185,75	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	5,90	2,24	PHS 28B-1TB13
14	199,76	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	7,04	2,24	PHS 28B-1TB14
15	213,79	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	8,17	2,24	PHS 28B-1TB15
16	227,84	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	9,76	2,24	PHS 28B-1TB16
17	241,91	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	11,35	2,24	PHS 28B-1TB17
18	255,98	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	12,49	2,24	PHS 28B-1TB18
19	270,06	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	13,62	2,24	PHS 28B-1TB19
20	284,15	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	14,30	2,24	PHS 28B-1TB20
21	298,24	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	14,98	2,24	PHS 28B-1TB21
22	312,34	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	16,91	2,24	PHS 28B-1TB22
23	326,44	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	18,84	2,24	PHS 28B-1TB23
24	340,55	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	20,77	2,24	PHS 28B-1TB24
25	354,66	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	22,70	2,24	PHS 28B-1TB25
26	368,77	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	24,63	2,24	PHS 28B-1TB26
27	382,88	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	26,56	2,24	PHS 28B-1TB27
28	397,00	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	28,49	2,24	PHS 28B-1TB28
30	425,24	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	32,35	2,24	PHS 28B-1TB30
32	453,49	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	36,21	2,24	PHS 28B-1TB32
38	538,27	B	3535	35	88,9	88,9	165,1	45,40	3,56	PHS 28B-1TB38
40	566,54	C	3535	35	88,9	88,9	165,1	47,79	3,56	PHS 28B-1TB40
42	594,82	C	3535	35	88,9	88,9	165,1	50,18	3,56	PHS 28B-1TB42
45	637,22	C	4040	40	101,6	101,6	219,1	57,35	8,27	PHS 28B-1TB45
48	679,63	C	4040	40	101,6	101,6	219,1	61,17	8,27	PHS 28B-1TB48
54	764,46	C	4040	40	101,6	101,6	219,1	68,82	8,27	PHS 28B-1TB54
57	806,90	C	4040	40	101,6	101,6	219,1	72,64	8,27	PHS 28B-1TB57
60	849,32	C	4040	40	101,6	101,6	219,1	76,44	8,27	PHS 28B-1TB60
68	962,46	C	4040	40	101,6	101,6	219,1	86,63	8,27	PHS 28B-1TB68
72	1019,05	C	4040	40	101,6	101,6	219,1	91,73	8,27	PHS 28B-1TB72
76	1075,62	C	4040	40	101,6	101,6	219,1	96,83	8,27	PHS 28B-1TB76
95	1344,37	C	4040	40	101,6	101,6	219,1	121,03	8,27	PHS 28B-1TB95

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

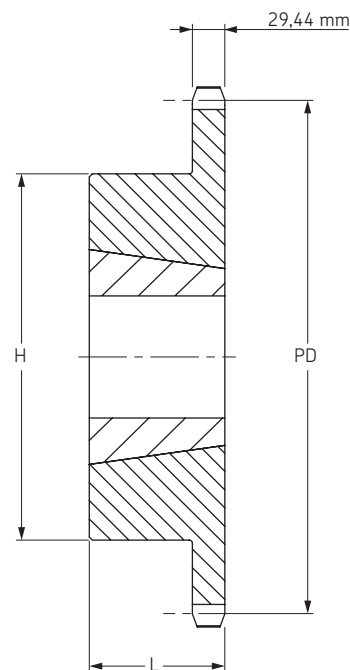

Typ B

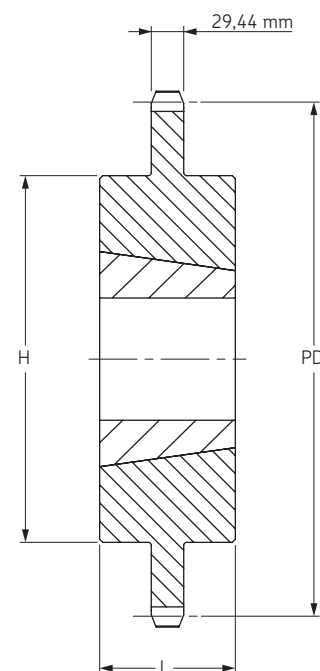

Typ C



Metrická řetězová kola

Jednoduchá
S kuželovým pouzdem


- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje

ISO 32B-1 50,80 mm Rozteč


S kuželovým pouzdem Typ B/C

Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Velikost pouzdra	Díra		Rozměry		Hmotnost		Označení
				min	max	L	H	Větec	Pouzdro	
	mm			mm	mm	mm	mm	kg	kg	
11	180,34	B	2517	16	63,5	44,5	107,9	4,51	1,30	PHS 32B-1TB11
12	196,29	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	5,27	2,24	PHS 32B-1TB12
13	212,29	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	6,38	2,24	PHS 32B-1TB13
14	228,29	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	6,87	2,24	PHS 32B-1TB14
15	244,30	B	3535	35	88,9	88,9	165,1	11,80	5,18	PHS 32B-1TB15
16	260,40	B	3535	35	88,9	88,9	165,1	13,38	5,18	PHS 32B-1TB16
17	276,40	B	3535	35	88,9	88,9	165,1	14,98	5,18	PHS 32B-1TB17
18	292,55	B	3535	35	88,9	88,9	165,1	16,12	5,18	PHS 32B-1TB18
19	308,66	B	3535	35	88,9	88,9	165,1	17,25	5,18	PHS 32B-1TB19
20	324,71	B	3535	35	88,9	88,9	165,1	21,10	5,18	PHS 32B-1TB20
21	340,82	B	3535	35	88,9	88,9	165,1	24,94	5,18	PHS 32B-1TB21
22	356,98	B	3535	35	88,9	88,9	165,1	27,79	5,18	PHS 32B-1TB22
23	373,08	B	3535	35	88,9	88,9	165,1	30,64	5,18	PHS 32B-1TB23
24	389,18	B	3535	35	88,9	88,9	165,1	33,48	5,18	PHS 32B-1TB24
25	405,33	B	3535	35	88,9	88,9	165,1	36,32	5,18	PHS 32B-1TB25
26	421,44	B	3535	35	88,9	88,9	165,1	39,16	5,18	PHS 32B-1TB26
27	437,59	B	3535	35	88,9	88,9	165,1	42,00	5,18	PHS 32B-1TB27
28	453,69	B	3535	35	88,9	88,9	165,1	44,84	5,18	PHS 32B-1TB28
30	486,00	B	3535	35	88,9	88,9	165,1	50,52	5,18	PHS 32B-1TB30
32	518,26	B	3535	35	88,9	88,9	165,1	56,20	5,18	PHS 32B-1TB32
38	615,14	B	4040	40	101,6	101,6	219,1	68,10	8,27	PHS 32B-1TB38
40	647,49	C	4040	40	101,6	101,6	219,1	77,08	8,27	PHS 32B-1TB40
45	728,26	C	4040	40	101,6	101,6	219,1	99,53	8,27	PHS 32B-1TB45
48	776,72	C	4040	40	101,6	101,6	219,1	113,01	8,27	PHS 32B-1TB48
54	873,68	C	4040	40	101,6	114,3	219,1	139,95	8,27	PHS 32B-1TB54
57	922,17	C	4545	55	114,3	114,3	247,7	136,20	9,99	PHS 32B-1TB57
60	970,63	C	4545	55	114,3	114,3	247,7	158,84	9,99	PHS 32B-1TB60
64	1035,30	C	4545	55	114,3	114,3	247,7	189,03	9,99	PHS 32B-1TB64
70	1132,29	C	4545	55	114,3	114,3	247,7	234,32	9,99	PHS 32B-1TB70

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

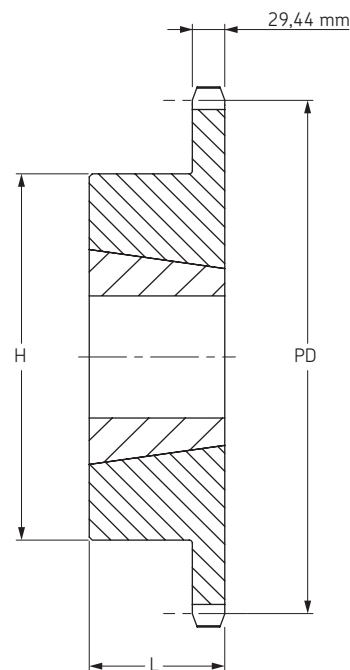

Typ B

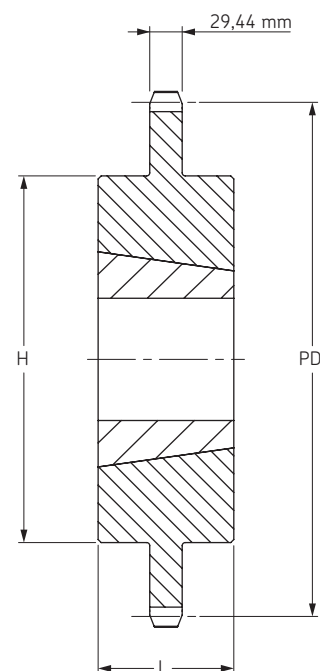

Typ C



Metrická řetězová kola

Zdvojená jednoduchá




ISO 06B-1 9,525 mm Rozteč

Zdvojené jednoduché Typ A

Počet zubů	Průměry		Typ	Díra		Rozměry			Hmotnost kg	Označení
	Vnější	Rozteč		min	max	L	C	E		
14	46,3	42,80	A	10	20	25,5	20,3	31	0,17	PHS 06B-1DSA14
15	49,3	45,81	A	10	23	25,5	20,3	34	0,2	PHS 06B-1DSA15
16	52,3	48,82	A	10	25	25,5	20,3	37	0,23	PHS 06B-1DSA16
17	55,3	51,83	A	12	27	25,5	20,3	40	0,27	PHS 06B-1DSA17
18	58,3	54,85	A	12	29	25,5	20,3	43	0,3	PHS 06B-1DSA18
19	61,3	57,87	A	12	31	25,5	20,3	46	0,35	PHS 06B-1DSA19
20	64,3	60,89	A	12	33	25,5	20,3	48	0,39	PHS 06B-1DSA20
21	68,0	63,91	A	15	35	25,5	20,3	52	0,44	PHS 06B-1DSA21
22	71,0	66,93	A	15	36	25,5	20,3	55	0,5	PHS 06B-1DSA22
23	73,5	69,95	A	15	38	25,5	20,3	59	0,55	PHS 06B-1DSA23
24	77,0	72,97	A	15	40	25,5	20,3	61	0,61	PHS 06B-1DSA24
25	80,0	76,02	A	15	43	25,5	20,3	65	0,67	PHS 06B-1DSA25

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

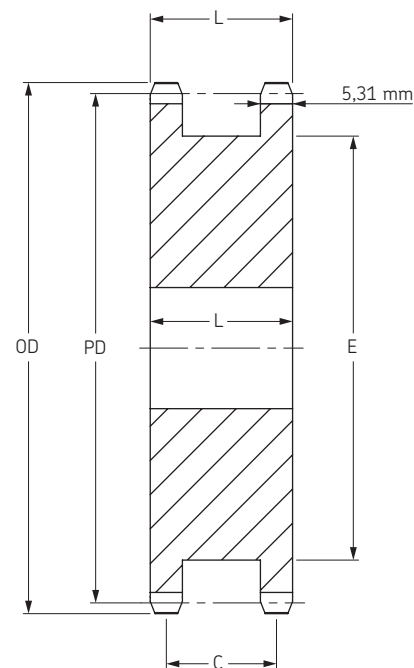


Typ ATB

S kuželovým pouzdem Typ A

Počet zubů	Velikost pouzdra	Průměry		Typ	Díra		Rozměry				Hmotnost*	Označení
		Vnější	Rozteč		min	max	L ₁	C	E	L ₂		
18	1008	58,3	54,85	A	9	25	23,5	18,17	43	22,2	0,19	PHS 06B-1DSTB18
19	1008	61,3	57,87	A	9	25	23,5	18,17	46	22,2	0,23	PHS 06B-1DSTB19
20	1108	64,3	60,89	A	9	28	23,5	18,17	48	22,2	0,25	PHS 06B-1DSTB20
21	1108	68,0	63,91	A	9	28	23,5	18,17	52	22,2	0,31	PHS 06B-1DSTB21
22	1108	71,0	66,93	A	9	28	23,5	18,17	55	22,2	0,36	PHS 06B-1DSTB22
23	1108	73,5	69,95	A	9	28	23,5	18,17	58	22,2	0,41	PHS 06B-1DSTB23
24	1108	77,0	72,97	A	9	28	23,5	18,17	61	22,2	0,47	PHS 06B-1DSTB24
25	1108	80,0	76,02	A	9	28	23,5	18,17	64	22,2	0,53	PHS 06B-1DSTB25

* Pouze hmotnost věnce.

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

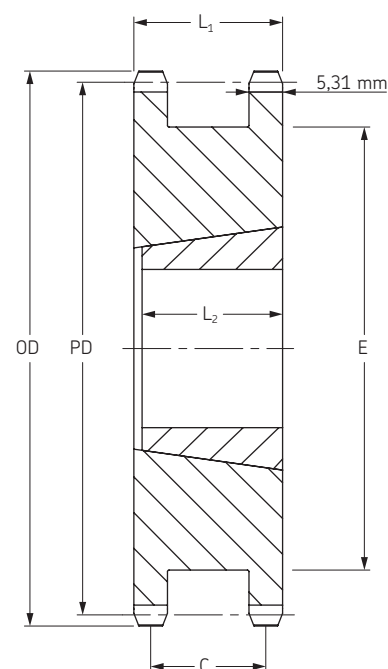

Typ A Kuželové Pouzdro



Metrická řetězová kola

Zdvojená jednoduchá


- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje

ISO 08B-1 12,70 mm Rozteč

Zdvojené jednoduché Typ A

Počet zubů	Průměry		Typ	Díra		Rozměry			Hmotnost	Označení
	Vnější	Rozteč		min	max	L	C	E	kg	
12	53,0	49,07	A	10	24	32	24,8	35	0,35	PHS 08B-1DSA12
13	57,4	53,06	A	10	26	32	24,8	37	0,41	PHS 08B-1DSA13
14	61,8	57,07	A	10	27	32	24,8	41	0,49	PHS 08B-1DSA14
15	65,5	61,09	A	10	30	32	24,8	45	0,55	PHS 08B-1DSA15
16	69,5	65,1	A	12	34	32	24,8	50	0,64	PHS 08B-1DSA16
17	73,6	69,11	A	12	36	32	24,8	53	0,73	PHS 08B-1DSA17
18	77,8	73,14	A	12	38	32	24,8	58	0,82	PHS 08B-1DSA18
19	81,7	77,16	A	12	41	32	24,8	62	1,00	PHS 08B-1DSA19
20	85,8	81,18	A	12	44	32	24,8	66	1,18	PHS 08B-1DSA20
21	89,7	85,22	A	15	46	32	24,8	70	1,32	PHS 08B-1DSA21
22	93,8	89,24	A	15	48	32	24,8	74	1,36	PHS 08B-1DSA22
23	98,2	93,27	A	15	52	32	24,8	78	1,59	PHS 08B-1DSA23
24	101,8	97,29	A	15	54	32	24,8	82	1,70	PHS 08B-1DSA24
25	105,8	101,33	A	15	57	32	24,8	86	1,82	PHS 08B-1DSA25

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

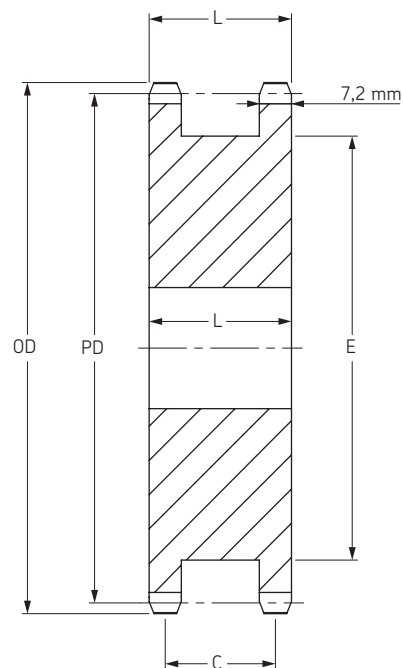


Typ ATB

S kuželovým pouzdem Typ A

Počet zubů	Velikost pouzdra	Průměry		Typ	Díra		Rozměry				Hmotnost* kg	Označení
		Vnější	Rozteč		min	max	L ₁	C	E	L ₂		
14	1008	61,8	57,07	A	9	25	35,7	28,58	41	22,2	0,32	PHS 08B-1DSTB14
15	1008	65,3	61,09	A	9	25	35,7	28,58	45	22,2	0,40	PHS 08B-1DSTB15
16	1108	69,5	65,10	A	9	28	35,7	28,58	49	22,2	0,44	PHS 08B-1DSTB16
17	1215	73,6	69,11	A	11	32	35,7	28,58	53	38,1	0,43	PHS 08B-1DSTB17
18	1215	77,8	73,14	A	11	32	35,7	28,58	58	38,1	0,46	PHS 08B-1DSTB18
19	1215	81,7	77,15	A	11	32	35,7	28,58	63	38,1	0,50	PHS 08B-1DSTB19
20	1215	85,8	81,18	A	11	32	35,7	28,58	66	38,1	0,59	PHS 08B-1DSTB20
21	1615	89,7	85,22	A	14	42	35,7	28,58	70	38,1	0,59	PHS 08B-1DSTB21
22	1615	93,8	89,24	A	14	42	35,7	28,58	74	38,1	0,64	PHS 08B-1DSTB22
23	1615	98,2	93,27	A	14	42	35,7	28,58	78	38,1	0,68	PHS 08B-1DSTB23
24	1615	101,8	97,29	A	14	42	35,7	28,58	82	38,1	0,77	PHS 08B-1DSTB24
25	2012	105,8	101,33	A	14	50	35,7	28,58	86	31,8	0,86	PHS 08B-1DSTB25

* Pouze hmotnost vñce.

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

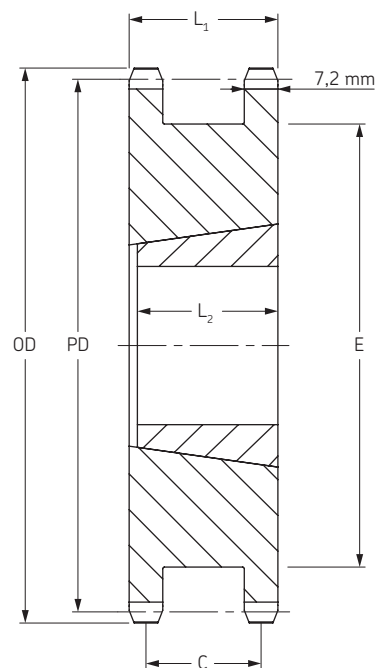

Typ A Kuželové Pouzdro



Metrická řetězová kola

Zdvojená jednoduchá




ISO 10B-1 15,88 mm Rozteč

Zdvojené jednoduché Typ A

Počet zubů	Průměry		Typ	Díra		Rozměry			Hmotnost kg	Označení
	Vnější	Rozteč		min	max	L	C	E		
12	68,0	61,34	A	15	30	37	27,9	45	0,59	PHS 10B-1DSA12
13	73,0	66,32	A	15	34	37	27,9	48	0,70	PHS 10B-1DSA13
14	78,0	71,34	A	15	36	37	27,9	55	0,83	PHS 10B-1DSA14
15	83,0	76,36	A	15	40	37	27,9	58	0,95	PHS 10B-1DSA15
16	88,0	81,37	A	15	42	37	27,9	64	1,09	PHS 10B-1DSA16
17	93,0	86,39	A	15	44	37	27,9	68	1,32	PHS 10B-1DSA17
18	98,0	91,42	A	15	47	37	27,9	73	1,50	PHS 10B-1DSA18
19	103,3	96,45	A	19	52	37	27,9	79	1,68	PHS 10B-1DSA19
20	108,4	101,49	A	19	57	37	27,9	83	1,91	PHS 10B-1DSA20
21	113,4	106,52	A	19	57	37	27,9	89	2,18	PHS 10B-1DSA21
22	118,0	111,55	A	19	61	37	27,9	93	2,41	PHS 10B-1DSA22
23	123,4	116,58	A	19	65	37	27,9	99	2,64	PHS 10B-1DSA23
24	128,3	121,62	A	19	69	37	27,9	103	2,86	PHS 10B-1DSA24
25	134,0	126,66	A	19	72	37	27,9	109	3,16	PHS 10B-1DSA25

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

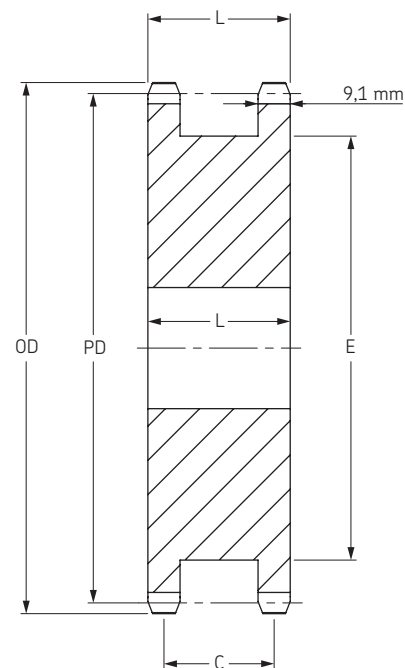


Typ A

S kuželovým pouzdem Typ A

Počet zubů	Velikost pouzdra	Průměry		Typ	Díra		Rozměry				Hmotnost*	Označení
		Vnější	Rozteč		min	max	L ₁	C	E	L ₂	kg	
12	1108	68,0	61,34	A	9	28	42	33,34	45	22,2	0,46	PHS 10B-1DSTB12
13	1108	73,0	66,32	A	9	28	42	33,34	50	22,2	0,56	PHS 10B-1DSTB13
14	1108	78,0	71,34	A	9	28	42	33,34	55	22,2	0,70	PHS 10B-1DSTB14
15	1215	83,0	76,36	A	11	32	42	33,34	60	38,1	0,68	PHS 10B-1DSTB15
16	1215	88,0	81,37	A	11	32	42	33,34	65	38,1	0,78	PHS 10B-1DSTB16
17	1615	93,0	86,39	A	14	42	42	33,34	68	38,1	0,82	PHS 10B-1DSTB17
18	1615	98,3	91,42	A	14	42	42	33,34	73	38,1	1,04	PHS 10B-1DSTB18
19	1615	103,3	96,42	A	14	42	42	33,34	78	38,1	1,23	PHS 10B-1DSTB19
20	1615	108,4	101,49	A	14	42	42	33,34	83	38,1	1,35	PHS 10B-1DSTB20
21	2012	113,4	106,52	A	14	50	42	33,34	88	31,8	1,50	PHS 10B-1DSTB21
22	2012	118,0	111,55	A	14	50	42	33,34	93	31,8	1,59	PHS 10B-1DSTB22
23	2012	123,4	116,58	A	14	50	42	33,34	98	31,8	1,68	PHS 10B-1DSTB23
24	2012	128,3	121,62	A	14	50	42	33,34	103	31,8	1,77	PHS 10B-1DSTB24
25	2012	134,0	126,66	A	14	50	42	33,34	108	31,8	1,86	PHS 10B-1DSTB25

* Pouze hmotnost vlně.

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

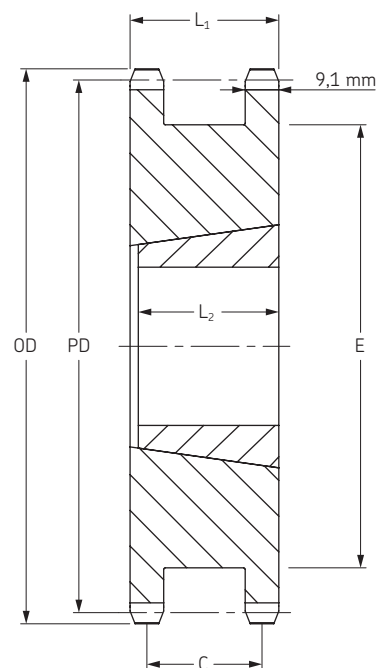

Typ A Kuželové Pouzdro



Metrická řetězová kola

Zdvojená jednoduchá


- Řemeny
- Řetězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje

ISO 12B-1 19,05 mm Rozteč

Zdvojené jednoduché Typ A

Počet zubů	Průměry		Typ	Díra		Rozměry			Hmotnost	Označení
	Vnější	Rozteč		min	max	L	C	E	kg	
12	81,5	73,61	A	20	35	45	33,9	53	1,08	PHS 12B-1DSA12
13	87,5	79,59	A	20	38	45	33,9	59	1,29	PHS 12B-1DSA13
14	93,6	85,62	A	20	42	45	33,9	65	1,52	PHS 12B-1DSA14
15	99,8	91,61	A	20	38	45	33,9	71	1,73	PHS 12B-1DSA15
16	105,5	97,63	A	20	46	45	33,9	77	2,09	PHS 12B-1DSA16
17	111,5	103,67	A	20	55	45	33,9	71	2,41	PHS 12B-1DSA17
18	118,0	109,71	A	20	58	45	33,9	88	2,95	PHS 12B-1DSA18
19	124,2	115,75	A	20	62	45	33,9	71	3,09	PHS 12B-1DSA19
20	129,7	121,78	A	24	65	45	33,9	100	3,30	PHS 12B-1DSA20
21	136,0	127,82	A	24	70	45	33,9	71	3,62	PHS 12B-1DSA21
22	141,8	133,86	A	24	73	45	33,9	112	4,00	PHS 12B-1DSA22
23	149,0	139,90	A	24	77	45	33,9	71	4,60	PHS 12B-1DSA23
24	153,9	145,94	A	24	81	45	33,9	124	4,95	PHS 12B-1DSA24
25	160,3	151,94	A	24	85	45	33,9	71	5,30	PHS 12B-1DSA25

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

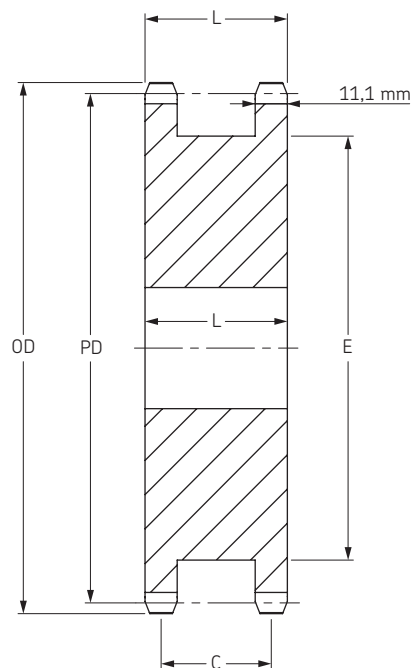


Typ A

S kuželovým pouzdem Typ A

Počet zubů	Velikost pouzdra	Průměry		Typ	Díra		Rozměry				Hmotnost* kg	Označení
		Vnější	Rozteč		min	max	L ₁	C	E	L ₂		
12	1215	81,5	73,61	A	11	32	49,2	38,1	53	38,1	0,95	PHS 12B-1DSTB12
13	1215	87,5	79,59	A	11	32	49,2	38,1	59	38,1	1,19	PHS 12B-1DSTB13
14	1215	93,6	85,62	A	11	32	49,2	38,1	65	38,1	1,32	PHS 12B-1DSTB14
15	1615	99,8	91,61	A	14	42	49,2	38,1	72	38,1	1,44	PHS 12B-1DSTB15
16	1615	105,5	97,63	A	14	42	49,2	38,1	77	38,1	1,74	PHS 12B-1DSTB16
17	1615	111,5	103,67	A	14	42	49,2	38,1	82	38,1	2,05	PHS 12B-1DSTB17
18	2012	118,0	109,71	A	14	50	49,2	38,1	88	31,8	2,27	PHS 12B-1DSTB18
19	2012	124,2	115,75	A	14	50	49,2	38,1	94	31,8	2,64	PHS 12B-1DSTB19
20	2517	129,7	121,78	A	16	65	49,2	38,1	100	44,5	2,55	PHS 12B-1DSTB20
21	2517	136,0	127,82	A	16	65	49,2	38,1	106	44,5	2,91	PHS 12B-1DSTB21
22	2517	141,8	133,86	A	16	65	49,2	38,1	112	44,5	3,11	PHS 12B-1DSTB22
23	2517	149,0	139,90	A	16	65	49,2	38,1	118	44,5	3,32	PHS 12B-1DSTB23
24	2517	153,9	145,94	A	16	65	49,2	38,1	124	44,5	3,53	PHS 12B-1DSTB24
25	2517	160,3	151,94	A	16	65	49,2	38,1	130	44,5	3,73	PHS 12B-1DSTB25

* Pouze hmotnost vñce.

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

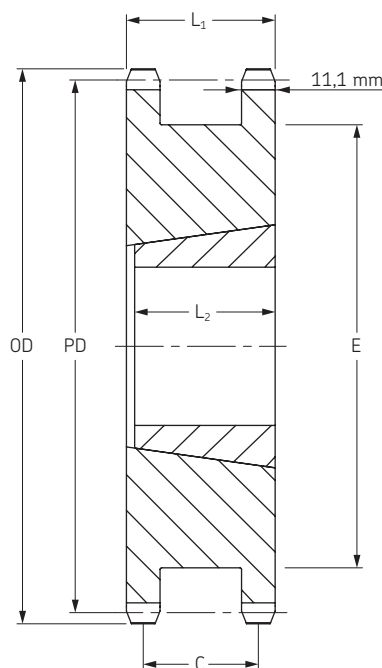

Typ A Kuželové Pouzdro



Metrická řetězová kola

Zdvojená jednoduchá




ISO 16B-1 25,40 mm Rozteč

Zdvojené jednoduché Typ A

Počet zubů	Průměry		Typ	Díra		Rozměry			Hmotnost	Označení
	Vnější	Rozteč		min	max	L	C	E		
12	109,0	98,14	A	24	46	64	47,8	72	2,48	PHS 16B-1DSA12
13	117,0	106,12	A	24	50	64	47,8	78	3,09	PHS 16B-1DSA13
14	125,0	114,15	A	24	57	64	47,8	84	3,70	PHS 16B-1DSA14
15	133,0	122,17	A	24	60	64	47,8	95	4,35	PHS 16B-1DSA15
16	141,0	130,20	A	24	68	64	47,8	101	5,00	PHS 16B-1DSA16
17	149,0	138,22	A	24	71	64	47,8	111	5,75	PHS 16B-1DSA17
18	157,0	146,28	A	24	79	64	47,8	117	6,50	PHS 16B-1DSA18
19	165,2	154,33	A	24	82	64	47,8	127	7,40	PHS 16B-1DSA19
20	173,2	162,38	A	24	88	64	47,8	134	8,30	PHS 16B-1DSA20
21	181,2	170,43	A	24	95	64	47,8	143	9,20	PHS 16B-1DSA21
22	189,3	178,48	A	24	100	64	47,8	151	10,15	PHS 16B-1DSA22
23	197,5	186,59	A	24	107	64	47,8	160	11,20	PHS 16B-1DSA23
24	205,5	194,59	A	24	111	64	47,8	168	12,80	PHS 16B-1DSA24
25	213,5	178,49	A	24	115	64	47,8	176	14,40	PHS 16B-1DSA25

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

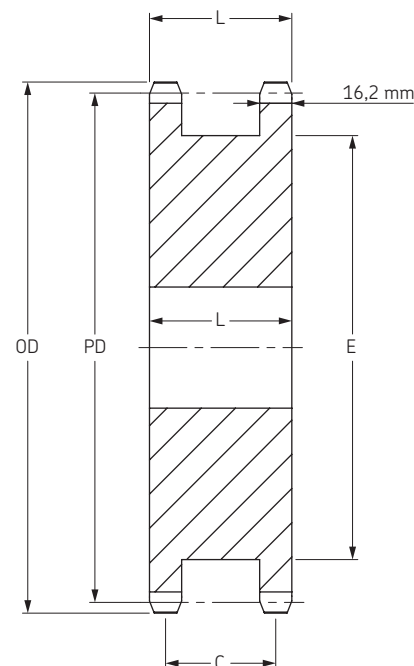


Typ A

S kuželovým pouzdem Typ A

Počet zubů	Velikost pouzdra	Průměry		Typ	Díra		Rozměry				Hmotnost*	Označení
		Vnější	Rozteč		min	max	L ₁	C	E	L ₂		
12	1615	109,0	98,14	A	14	42	63,5	46,5	72	38,1	1,92	PHS 16B-1DSTB12
13	1615	117,0	106,12	A	14	42	63,5	46,5	80	38,1	2,53	PHS 16B-1DSTB13
14	2012	125,0	114,15	A	14	50	63,5	46,5	88	31,8	2,53	PHS 16B-1DSTB14
15	2012	133,0	122,17	A	14	50	63,5	46,5	96	31,8	3,10	PHS 16B-1DSTB15
16	2012	141,0	130,20	A	14	50	63,5	46,5	104	31,8	3,68	PHS 16B-1DSTB16
17	2517	149,0	138,22	A	16	65	63,5	46,5	112	44,5	3,89	PHS 16B-1DSTB17
18	2517	157,0	146,28	A	16	65	63,5	46,5	120	44,5	4,65	PHS 16B-1DSTB18
19	3020	165,2	154,33	A	25	75	63,5	46,5	128	50,8	4,50	PHS 16B-1DSTB19
20	3020	173,2	162,38	A	25	75	63,5	46,5	135	50,8	5,10	PHS 16B-1DSTB20
21	3020	181,2	170,43	A	25	75	63,5	46,5	142	50,8	6,00	PHS 16B-1DSTB21
22	3020	189,3	178,48	A	25	75	63,5	46,5	151	50,8	6,20	PHS 16B-1DSTB22
23	3525	197,5	186,59	A	35	90	63,5	46,5	160	63,5	7,15	PHS 16B-1DSTB23
24	3525	205,5	194,59	A	35	90	63,5	46,5	167	63,5	8,10	PHS 16B-1DSTB24
25	3525	213,5	178,49	A	35	90	63,5	46,5	175	63,5	9,00	PHS 16B-1DSTB25

* Pouze hmotnost vlně.

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

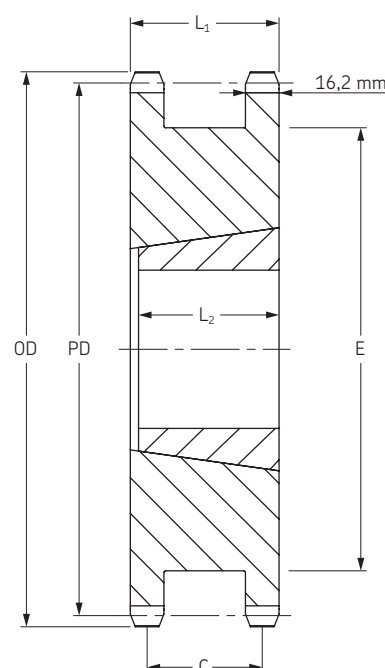

Typ A Kuželové Pouzdro



Metrická řetězová kola

Zdvojená jednoduchá


- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje

ISO 20B-1 31,75 mm Rozteč

Zdvojené jednoduché Typ A

Počet zubů	Průměry		Typ	Díra		Rozměry			Hmotnost	Označení
	Vnější	Rozteč		min	max	L	C	E		
13	147,83	132,66	A	25	63,50	68,3	49,8	96	5,09	PHS 20B-1DSA13
14	158,24	142,67	A	25	69,85	68,3	49,8	106	6,14	PHS 20B-1DSA14
15	168,40	152,70	A	32	77,79	68,3	49,8	116	7,64	PHS 20B-1DSA15
16	178,56	162,74	A	32	82,55	68,3	49,8	114	8,77	PHS 20B-1DSA16
17	188,98	172,80	A	32	92,08	68,3	49,8	124	9,77	PHS 20B-1DSA17
18	199,14	182,83	A	32	95,25	68,3	49,8	134	10,45	PHS 20B-1DSA18
19	209,30	192,91	A	32	106,36	68,3	49,8	157	11,36	PHS 20B-1DSA19
20	219,46	202,97	A	32	106,36	68,3	49,8	167	12,05	PHS 20B-1DSA20
21	229,62	213,03	A	32	133,35	68,3	49,8	177	13,18	PHS 20B-1DSA21

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

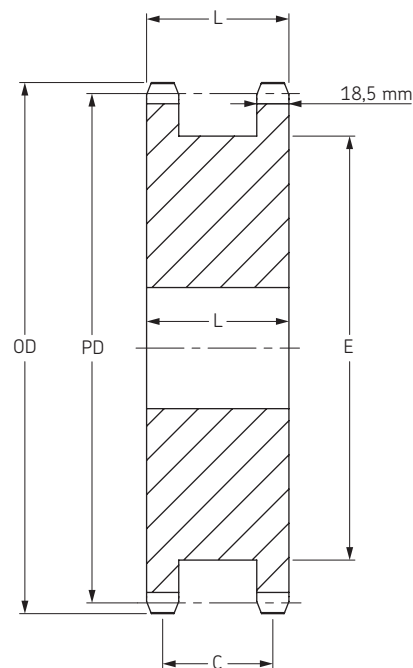


Typ A

S kuželovým pouzdem Typ A

Počet zubů	Velikost pouzdra	Průměry		Typ	Díra		Rozměry				Hmotnost*	Označení
		Vnější	Rozteč		min	max	L ₁	C	E	L ₂		
15	2517	167,90	152,72	A	16	60	68,3	49,8	115	44,5	4,20	PHS 20B-1DSTB15
16	2517	177,90	162,75	A	16	60	68,3	49,8	127	44,5	5,91	PHS 20B-1DSTB16
17	3020	172,80	172,78	A	25	75	68,3	49,8	137	50,8	6,36	PHS 20B-1DSTB17
18	3020	182,83	182,85	A	25	75	68,3	49,8	147	50,8	7,27	PHS 20B-1DSTB18
19	3020	192,91	192,91	A	25	75	68,3	49,8	157	50,8	9,09	PHS 20B-1DSTB19
20	3020	218,10	202,98	A	25	75	68,3	49,8	167	50,8	10,85	PHS 20B-1DSTB20
21	3020	228,28	213,03	A	25	75	68,3	49,8	177	50,8	12,50	PHS 20B-1DSTB21
15	2517	167,90	152,72	A	16	60	68,3	49,8	115	44,5	4,20	PHS 20B-1DSTB15
16	2517	177,90	162,75	A	16	60	68,3	49,8	127	44,5	5,91	PHS 20B-1DSTB16
17	3020	172,80	172,78	A	25	75	68,3	49,8	137	50,8	6,36	PHS 20B-1DSTB17
18	3020	182,83	182,85	A	25	75	68,3	49,8	147	50,8	7,27	PHS 20B-1DSTB18
19	3020	192,91	192,91	A	25	75	68,3	49,8	157	50,8	9,09	PHS 20B-1DSTB19
20	3020	218,10	202,98	A	25	75	68,3	49,8	167	50,8	10,85	PHS 20B-1DSTB20
21	3020	228,28	213,03	A	25	75	68,3	49,8	177	50,8	12,50	PHS 20B-1DSTB21

* Pouze hmotnost vñce.

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

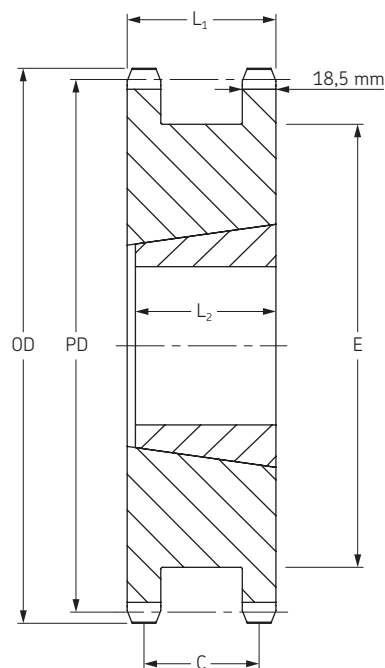

Typ A Kuželové Pouzdro




Metrická řetězová kola


Dvojitá
Standardní



ISO 06B-2 9,525 mm Rozteč

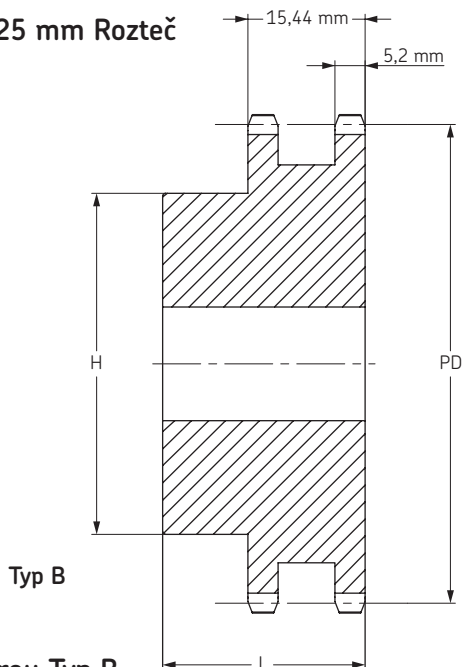

ISO 08B-2 12,70 mm Rozteč

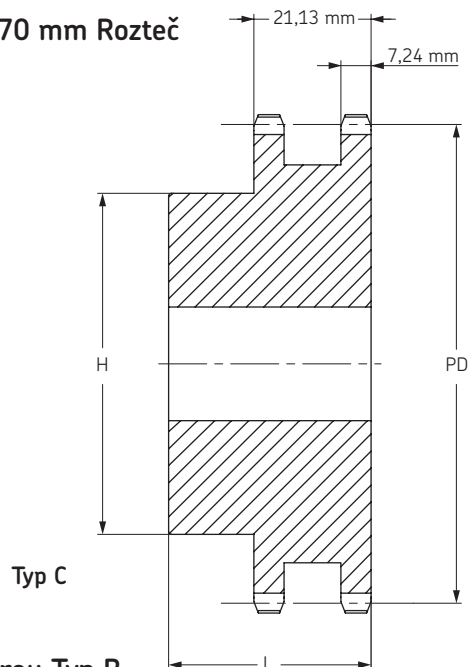

S předvrtanou dírou Typ B

Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení
			min	max	H	L		
			mm	mm	mm	mm	kg	
12	36,80	B	10	12	25	25	0,11	PHS 06B-2B12
13	39,79	B	10	12	28	25	0,14	PHS 06B-2B13
14	42,80	B	10	18	31	25	0,17	PHS 06B-2B14
15	45,81	B	10	18	34	25	0,20	PHS 06B-2B15
16	48,82	B	12	20	37	30	0,26	PHS 06B-2B16
17	51,83	B	12	23	40	30	0,32	PHS 06B-2B17
18	54,85	B	12	25	43	30	0,37	PHS 06B-2B18
19	57,87	B	12	28	46	30	0,42	PHS 06B-2B19
20	60,89	B	12	25	49	30	0,48	PHS 06B-2B20
21	63,91	B	12	30	52	30	0,54	PHS 06B-2B21
22	66,93	B	12	28	55	30	0,61	PHS 06B-2B22
23	69,95	B	12	35	58	30	0,67	PHS 06B-2B23
24	72,97	B	12	32	61	30	0,74	PHS 06B-2B24
25	76,00	B	12	40	64	30	0,81	PHS 06B-2B25
26	79,02	B	12	32	67	30	0,92	PHS 06B-2B26
27	82,05	B	12	40	70	30	0,97	PHS 06B-2B27
28	85,07	B	12	32	73	30	1,08	PHS 06B-2B28
29	88,09	B	12	32	76	30	1,15	PHS 06B-2B29
30	91,12	B	12	40	79	30	1,23	PHS 06B-2B30
32	97,17	B	16	52	80	30	1,38	PHS 06B-2B32
35	106,26	B	16	52	80	30	1,61	PHS 06B-2B35
36	109,29	B	16	60	90	30	1,69	PHS 06B-2B36
38	115,35	B	16	50	90	30	1,84	PHS 06B-2B38
40	121,40	B	16	52	90	30	2,00	PHS 06B-2B40
42	127,46	B	16	60	90	40	2,15	PHS 06B-2B42
45	136,55	B	16	50	90	40	2,01	PHS 06B-2B45
48	145,64	B	16	60	90	40	2,61	PHS 06B-2B48
52	157,75	B	16	60	90	40	2,92	PHS 06B-2B52
57	172,91	B	16	50	90	40	2,34	PHS 06B-2B57
60	182,00	B	16	60	90	40	3,53	PHS 06B-2B60
68	206,24	B	16	60	90	40	4,14	PHS 06B-2B68
70	212,30	B	16	60	90	40	4,30	PHS 06B-2B70
72	218,37	B	16	60	90	40	4,45	PHS 06B-2B72
76	230,49	B	16	50	90	40	3,35	PHS 06B-2B76
84	254,74	B	16	60	90	40	5,37	PHS 06B-2B84
95	288,08	B	16	62	90	40	6,21	PHS 06B-2B95
96	291,11	B	16	62	90	40	6,29	PHS 06B-2B96
114	345,68	B	16	62	90	40	7,67	PHS 06B-2B114

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou malé nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrdých zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

S předvrtanou dírou Typ B

Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení
			min	max	H	L		
			mm	mm	mm	mm	kg	
10	41,10	B	10	18	28	32	0,15	PHS 08B-2B10
11	45,07	B	12	21	32	35	0,22	PHS 08B-2B11
12	49,07	B	12	19	35	35	0,29	PHS 08B-2B12
13	53,06	B	12	21	38	35	0,36	PHS 08B-2B13
14	57,07	B	12	28	42	35	0,44	PHS 08B-2B14
15	61,09	B	12	28	46	35	0,52	PHS 08B-2B15
16	65,10	B	14	33	50	35	0,61	PHS 08B-2B16
17	69,11	B	14	30	54	35	0,70	PHS 08B-2B17
18	73,14	B	14	38	58	35	0,81	PHS 08B-2B18
19	77,16	B	14	40	62	35	0,91	PHS 08B-2B19
20	81,19	B	14	40	66	35	1,10	PHS 08B-2B20
21	85,22	B	16	40	70	40	1,29	PHS 08B-2B21
22	89,24	B	16	45	70	40	1,37	PHS 08B-2B22
23	93,27	B	16	50	70	40	1,46	PHS 08B-2B23
24	97,29	B	16	50	75	40	1,64	PHS 08B-2B24
25	101,33	B	16	50	80	40	1,83	PHS 08B-2B25
26	105,36	B	16	56	85	40	1,96	PHS 08B-2B26
27	109,40	B	16	50	85	40	2,09	PHS 08B-2B27
28	113,42	B	16	60	90	40	2,31	PHS 08B-2B28
29	117,46	B	16	62	95	40	2,53	PHS 08B-2B29
30	121,50	B	16	50	100	40	2,75	PHS 08B-2B30
32	129,56	B	20	64	100	40	3,08	PHS 08B-2B32
34	137,64	B	20	64	100	40	3,24	PHS 08B-2B34
35	141,68	B	20	64	100	40	3,41	PHS 08B-2B35
36	145,72	B	20	73	100	40	3,74	PHS 08B-2B36
38	153,80	B	20	55	100	40	4,08	PHS 08B-2B38
40	161,87	B	20	73	100	50	4,00	PHS 08B-2B40
42	169,95	B	20	73	108	50	3,90	PHS 08B-2B42
45	182,07	B	20	55	108	50	3,70	PHS 08B-2B45
48	194,18	B	20	73	108	50	4,10	PHS 08B-2B48
54	218,43	B	20	73	108	50	4,70	PHS 08B-2B54
57	230,54	B	20	55	108	50	5,01	PHS 08B-2B57
60	242,66	B	20	73	108	50	5,34	PHS 08B-2B60
68	274,99	B	20	73	108	55	5,68	PHS 08B-2B68
72	291,16	B	20	73	108	55	6,02	PHS 08B-2B72
76	307,33	B	20	60	108	55	6,36	PHS 08B-2B76
84	339,65	B	20	80	120	55	8,31	PHS 08B-2B84
95	384,10	B	20	60	110	55	10,26	PHS 08B-2B95
96	388,15	B	20	80	110	55	11,00	PHS 08B-2B96
114	460,90	B	20	80	110	55	12,45	PHS 08B-2B114

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou malé nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrdých zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8



Metrická řetězová kola

Dvojitá
Standardní

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje


ISO 10B-2 15,88 mm Rozteč

S předvrtanou dírou Typ B

Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení
			min	max	H	L		
			mm	mm	mm	mm		
11	56,34	B	14	24	39	40	0,45	PHS 10B-2B11
12	61,34	B	14	25	44	40	0,57	PHS 10B-2B12
13	66,32	B	14	29	49	40	0,70	PHS 10B-2B13
14	71,34	B	14	35	54	40	0,84	PHS 10B-2B14
15	76,36	B	14	35	59	40	0,99	PHS 10B-2B15
16	81,37	B	16	40	64	45	1,23	PHS 10B-2B16
17	86,39	B	16	40	69	45	1,47	PHS 10B-2B17
18	91,42	B	16	48	74	45	1,68	PHS 10B-2B18
19	96,45	B	16	46	79	45	1,90	PHS 10B-2B19
20	101,49	B	16	56	84	45	2,10	PHS 10B-2B20
21	106,52	B	16	55	85	45	2,31	PHS 10B-2B21
22	111,55	B	16	60	90	45	2,58	PHS 10B-2B22
23	116,58	B	16	55	95	45	2,85	PHS 10B-2B23
24	121,62	B	16	64	100	45	3,14	PHS 10B-2B24
25	126,66	B	16	55	105	45	3,44	PHS 10B-2B25
26	131,70	B	20	73	110	45	3,69	PHS 10B-2B26
27	136,75	B	20	55	110	45	3,95	PHS 10B-2B27
28	141,78	B	20	76	115	45	4,25	PHS 10B-2B28
29	146,83	B	20	76	115	45	4,55	PHS 10B-2B29
30	151,87	B	20	58	120	45	4,87	PHS 10B-2B30
32	161,95	B	20	80	120	45	4,95	PHS 10B-2B32
35	177,10	B	20	80	120	45	5,08	PHS 10B-2B35
36	182,15	B	20	80	120	45	5,11	PHS 10B-2B36
38	192,24	B	20	58	120	45	5,20	PHS 10B-2B38
40	202,34	B	20	80	120	45	5,41	PHS 10B-2B40
45	227,58	B	20	60	120	50	5,94	PHS 10B-2B45
48	242,73	B	20	80	120	50	7,27	PHS 10B-2B48
57	288,18	B	20	60	120	50	8,61	PHS 10B-2B57
60	303,32	B	20	85	120	57	9,30	PHS 10B-2B60
70	353,84	B	20	85	120	57	9,99	PHS 10B-2B70
76	384,16	B	20	85	120	57	10,68	PHS 10B-2B76
80	404,35	B	20	85	130	58	11,00	PHS 10B-2B80
95	480,14	B	20	85	130	58	12,00	PHS 10B-2B95
114	576,13	B	20	85	130	58	13,00	PHS 10B-2B114

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

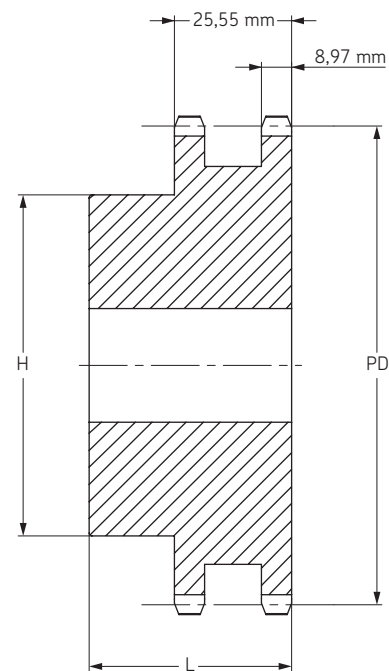

Typ B



Metrická řetězová kola

Dvojitá
Standardní




ISO 12B-2 19,05 mm Rozteč

S předvrtanou dírou Typ B/C


Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení
			min	max	H	L		
	mm		mm	mm	mm	mm	kg	
10	61,65	B	12	32	42	45	0,57	PHS 12B-2B10
11	67,61	B	16	32	47	50	0,80	PHS 12B-2B11
12	73,61	B	16	32	53	50	1,03	PHS 12B-2B12
13	79,59	B	16	36	59	50	1,26	PHS 12B-2B13
14	85,61	B	16	42	65	50	1,52	PHS 12B-2B14
15	91,63	B	16	44	71	50	1,78	PHS 12B-2B15
16	97,65	B	20	51	77	50	2,08	PHS 12B-2B16
17	103,67	B	20	55	83	50	2,37	PHS 12B-2B17
18	109,71	B	20	60	89	50	2,72	PHS 12B-2B18
19	115,75	B	20	55	95	50	3,07	PHS 12B-2B19
20	121,78	B	20	64	100	50	3,39	PHS 12B-2B20
21	127,82	B	20	60	100	50	3,70	PHS 12B-2B21
22	133,86	B	20	64	100	50	4,11	PHS 12B-2B22
23	139,90	B	20	60	110	50	4,52	PHS 12B-2B23
24	145,94	B	20	73	110	50	4,96	PHS 12B-2B24
25	152,00	B	20	60	120	50	5,39	PHS 12B-2B25
26	158,04	B	20	80	120	50	5,74	PHS 12B-2B26
27	164,09	B	20	60	120	50	6,09	PHS 12B-2B27
28	170,13	B	20	80	120	50	6,45	PHS 12B-2B28
30	182,25	B	20	60	120	50	7,17	PHS 12B-2B30
32	194,36	B	20	85	120	50	8,41	PHS 12B-2B32
35	212,52	B	20	85	120	50	9,70	PHS 12B-2B35
36	218,58	B	25	85	120	50	10,12	PHS 12B-2B36
38	230,69	B	25	65	120	50	10,98	PHS 12B-2B38
40	242,81	B	25	85	120	50	11,84	PHS 12B-2B40
45	273,10	B	25	65	136	62	10,58	PHS 12B-2B45
48	291,27	B	25	85	136	62	15,26	PHS 12B-2B48
57	345,81	B	25	70	136	62	11,72	PHS 12B-2B57
60	363,99	B	25	85	136	62	20,40	PHS 12B-2B60
68	412,49	C	25	85	140	63	23,83	PHS 12B-2C68
76	460,99	C	25	80	140	63	18,50	PHS 12B-2C76
80	485,22	C	25	85	140	63	28,97	PHS 12B-2C80
95	576,17	C	25	93	140	63	35,39	PHS 12B-2C95
96	582,23	C	25	93	140	63	35,82	PHS 12B-2C96
114	691,36	C	25	93	140	63	43,53	PHS 12B-2C114

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrdených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

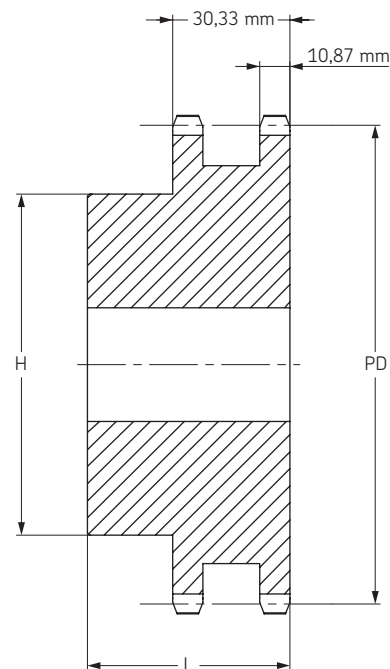

Typ B

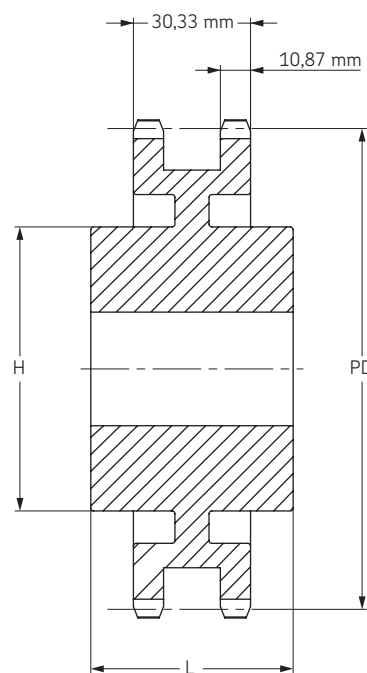

Typ C



Metrická řetězová kola

Dvojitá
Standardní

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje


ISO 16B-2 25,40 mm Rozteč

S předvrtanou dírou Typ B/C


Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení
			min	max	H	L		
			mm	mm	mm	mm		
11	90,14	B	20	42	64	70	1,86	PHS 16B-2B11
12	98,14	B	20	45	72	70	2,54	PHS 16B-2B12
13	106,12	B	20	48	80	70	3,22	PHS 16B-2B13
14	114,15	B	20	53	88	70	3,90	PHS 16B-2B14
15	122,17	B	20	58	96	70	4,58	PHS 16B-2B15
16	130,20	B	20	66	104	70	5,35	PHS 16B-2B16
17	138,22	B	20	70	112	70	6,12	PHS 16B-2B17
18	146,28	B	20	80	120	70	7,02	PHS 16B-2B18
19	154,33	B	20	70	128	70	7,91	PHS 16B-2B19
20	162,38	B	20	85	130	70	8,59	PHS 16B-2B20
21	170,43	B	25	75	130	70	9,26	PHS 16B-2B21
22	178,48	B	25	85	130	70	10,05	PHS 16B-2B22
23	186,53	B	25	75	130	70	10,84	PHS 16B-2B23
24	194,59	B	25	85	130	70	11,70	PHS 16B-2B24
25	202,66	B	25	75	130	70	12,56	PHS 16B-2B25
26	210,72	B	25	85	130	70	13,52	PHS 16B-2B26
27	218,79	B	25	75	130	70	14,48	PHS 16B-2B27
28	226,85	B	25	85	130	70	15,49	PHS 16B-2B28
29	234,92	B	25	85	130	70	16,51	PHS 16B-2B29
30	243,00	B	25	75	130	70	17,52	PHS 16B-2B30
32	259,13	B	25	95	140	70	20,13	PHS 16B-2B32
35	283,36	B	25	95	140	70	24,04	PHS 16B-2B35
36	291,44	B	25	95	140	70	25,34	PHS 16B-2B36
38	307,59	B	25	75	140	70	27,95	PHS 16B-2B38
42	339,90	B	25	95	140	70	32,35	PHS 16B-2B42
45	364,13	C	25	85	140	70	22,00	PHS 16B-2C45
57	461,07	C	25	85	150	85	34,50	PHS 16B-2C57
60	485,32	C	25	95	150	85	52,14	PHS 16B-2C60
68	549,98	C	25	96	160	90	60,93	PHS 16B-2C68
76	614,65	C	25	100	160	90	51,50	PHS 16B-2C76
80	646,96	C	25	102	160	90	74,13	PHS 16B-2C80
95	768,22	C	25	100	160	90	90,62	PHS 16B-2C95
114	921,81	C	25	102	160	90	111,51	PHS 16B-2C114

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

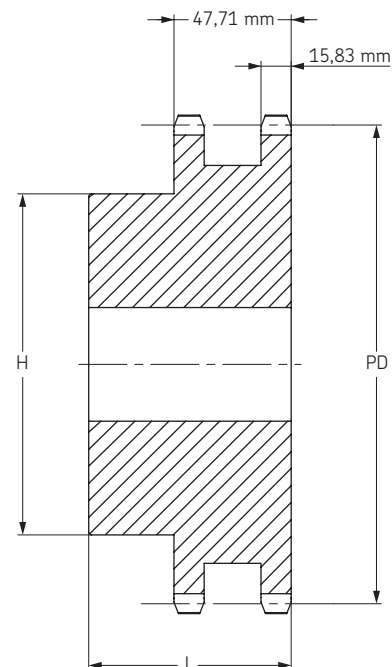

Typ B

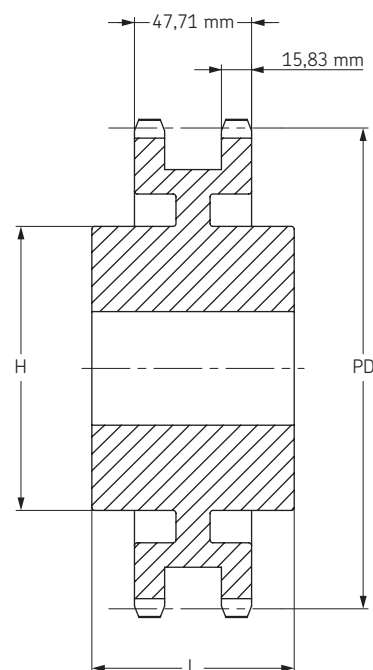

Typ C



Metrická řetězová kola

Dvojitá
Standardní




ISO 20B-2 31,75 mm Rozteč

S předvrtanou dírou Typ B/C


Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení
			min	max	H	L		
	mm		mm	mm	mm	mm	kg	
10	102,75	B	20	45	70	75	2,90	PHS 20B-2B10
11	112,70	B	20	52	80	80	3,67	PHS 20B-2B11
12	122,67	B	20	60	90	80	4,31	PHS 20B-2B12
13	132,67	B	20	64	100	80	5,53	PHS 20B-2B13
14	142,68	B	20	73	110	80	6,62	PHS 20B-2B14
15	152,71	B	20	80	120	80	7,76	PHS 20B-2B15
16	162,75	B	25	80	120	80	9,12	PHS 20B-2B16
17	172,79	B	25	80	120	80	10,44	PHS 20B-2B17
18	182,84	B	25	80	120	80	11,71	PHS 20B-2B18
19	192,90	B	25	80	120	80	12,92	PHS 20B-2B19
20	202,96	B	25	80	120	80	15,43	PHS 20B-2B20
21	213,03	B	25	92	140	80	16,55	PHS 20B-2B21
22	223,10	B	25	92	140	80	17,70	PHS 20B-2B22
23	233,17	B	25	92	140	80	19,05	PHS 20B-2B23
24	243,25	B	25	96	140	80	20,43	PHS 20B-2B24
25	253,32	B	25	96	140	80	21,77	PHS 20B-2B25
26	263,41	B	25	96	150	80	23,15	PHS 20B-2B26
27	273,49	B	25	96	150	80	24,97	PHS 20B-2B27
28	283,57	B	25	96	150	80	26,78	PHS 20B-2B28
30	303,75	B	25	96	150	80	30,41	PHS 20B-2B30
32	323,92	B	25	96	150	80	32,22	PHS 20B-2B32
35	354,20	C	25	100	150	80	34,02	PHS 20B-2C35
36	364,29	C	30	100	150	80	34,70	PHS 20B-2C36
38	384,48	C	30	100	150	80	43,72	PHS 20B-2C38
42	424,86	C	30	100	160	90	43,55	PHS 20B-2C42
45	455,15	C	30	100	160	90	46,72	PHS 20B-2C45
57	576,35	C	30	100	160	100	64,10	PHS 20B-2C57
60	606,66	C	30	125	160	100	79,38	PHS 20B-2C60
68	687,48	C	30	125	180	100	87,74	PHS 20B-2C68
76	768,30	C	30	125	180	100	96,11	PHS 20B-2C76
80	808,71	C	30	125	180	100	100,30	PHS 20B-2C80
95	960,28	C	30	125	180	100	115,98	PHS 20B-2C95
114	1152,26	C	30	125	180	100	135,85	PHS 20B-2C114

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrdených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

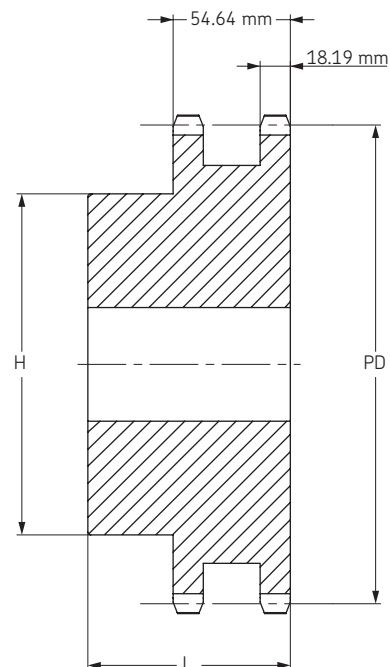

Typ B

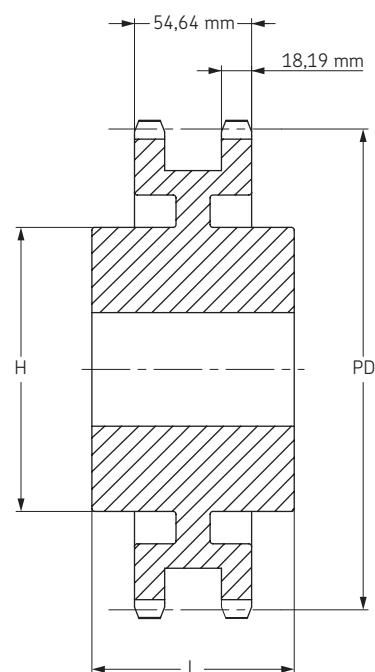

Typ C



Metrická řetězová kola

Dvojitá
Standardní

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje


ISO 24B-2 38,10 mm Rozteč

S předvrtanou dírou Typ B/C


Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení
			min	max	H	L		
			mm	mm	mm	mm		
11	135,23	B	25	60	90	100	6,50	PHS 24B-2B11
12	147,21	B	25	67	102	100	8,13	PHS 24B-2B12
13	159,20	B	25	76	114	100	9,92	PHS 24B-2B13
14	171,22	B	25	84	128	100	11,98	PHS 24B-2B14
15	183,25	B	25	93	132	100	14,13	PHS 24B-2B15
16	195,29	B	25	100	136	100	16,35	PHS 24B-2B16
17	207,35	B	25	100	136	100	17,85	PHS 24B-2B17
18	219,41	B	25	108	150	100	20,35	PHS 24B-2B18
19	231,48	B	25	108	160	100	22,56	PHS 24B-2B19
20	243,55	B	25	108	160	100	24,78	PHS 24B-2B20
21	255,63	B	25	108	160	100	26,99	PHS 24B-2B21
22	267,72	B	25	108	160	100	29,74	PHS 24B-2B22
23	279,80	B	25	108	160	100	32,87	PHS 24B-2B23
24	291,90	B	25	108	160	100	36,00	PHS 24B-2B24
25	303,99	B	25	108	160	100	39,13	PHS 24B-2B25
26	316,09	B	30	108	160	100	42,26	PHS 24B-2B26
27	328,19	B	30	108	160	100	45,40	PHS 24B-2B27
28	340,29	B	30	108	160	100	48,53	PHS 24B-2B28
29	352,39	B	30	108	160	100	51,66	PHS 24B-2B29
30	364,49	B	30	108	160	100	54,79	PHS 24B-2B30
32	388,71	B	30	108	160	100	61,05	PHS 24B-2B32
38	461,37	B	30	137	160	100	72,01	PHS 24B-2B38
40	485,60	C	30	137	160	100	75,80	PHS 24B-2C40
42	509,83	C	30	137	180	100	79,59	PHS 24B-2C42
45	546,19	C	30	137	180	100	85,28	PHS 24B-2C45
48	582,54	C	30	137	180	100	90,97	PHS 24B-2C48
50	606,78	C	30	137	180	100	94,76	PHS 24B-2C50
54	655,26	C	30	161	180	110	127,46	PHS 24B-2C54
57	691,62	C	30	161	180	110	140,74	PHS 24B-2C57
60	727,99	C	30	161	180	120	154,02	PHS 24B-2C60
68	824,97	C	30	161	200	120	189,45	PHS 24B-2C68
72	873,46	C	30	161	200	120	207,16	PHS 24B-2C72
76	921,96	C	30	161	200	120	224,87	PHS 24B-2C76
95	1152,33	C	30	161	200	120	309,00	PHS 24B-2C95
96	1164,46	C	30	161	200	120	313,43	PHS 24B-2C96
114	1382,72	C	30	161	200	120	393,13	PHS 24B-2C114

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

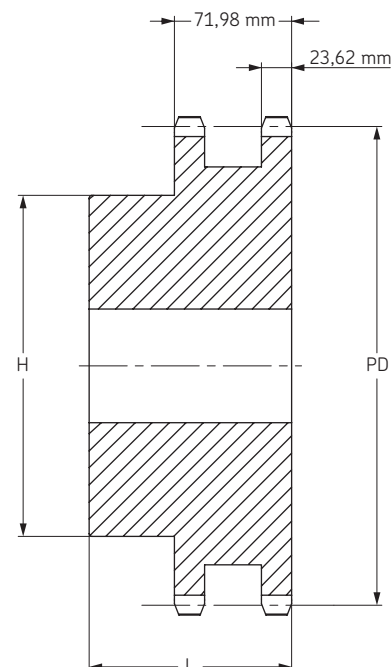

Typ B

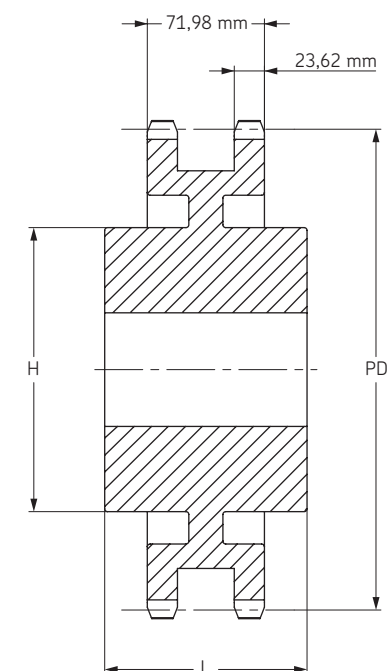

Typ C



Metrická řetězová kola

Dvojitá
Standardní




ISO 28B-2 44,45 mm Rozteč

S předvrtanou dírou Typ B/C


Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení
			min	max	H	L		
	mm		mm	mm	mm	mm	kg	
11	157,77	B	25	73	112	120	10,21	PHS 28B-2B11
12	171,74	B	25	84	125	120	13,02	PHS 28B-2B12
13	185,75	B	25	84	125	120	16,00	PHS 28B-2B13
14	199,76	B	25	87	125	120	19,28	PHS 28B-2B14
15	213,79	B	25	96	145	120	22,91	PHS 28B-2B15
16	227,84	B	30	108	160	120	26,92	PHS 28B-2B16
17	241,91	B	30	114	160	120	30,83	PHS 28B-2B17
18	255,98	B	30	114	160	120	34,74	PHS 28B-2B18
19	270,06	B	30	133	180	120	38,93	PHS 28B-2B19
20	284,15	B	30	133	180	120	44,27	PHS 28B-2B20
21	298,24	B	30	133	180	120	45,08	PHS 28B-2B21
22	312,34	B	30	133	180	120	48,15	PHS 28B-2B22
23	326,44	B	30	133	180	120	51,59	PHS 28B-2B23
24	340,55	B	30	133	180	120	55,03	PHS 28B-2B24
25	354,66	B	30	133	180	120	58,47	PHS 28B-2B25
26	368,77	B	30	133	180	120	64,06	PHS 28B-2B26
28	397,00	B	30	133	180	120	76,05	PHS 28B-2B28
30	425,24	B	30	133	180	120	89,16	PHS 28B-2B30
32	453,49	B	30	133	180	120	103,38	PHS 28B-2B32
38	538,27	B	30	133	200	120	97,53	PHS 28B-2B38
40	566,54	C	30	137	200	120	109,47	PHS 28B-2C40
45	637,22	C	30	137	200	120	137,32	PHS 28B-2C45
48	679,63	C	30	137	200	120	153,61	PHS 28B-2C48
54	764,46	C	30	162	200	120	204,44	PHS 28B-2C54
57	806,90	C	30	162	200	120	210,02	PHS 28B-2C57
60	849,32	C	30	162	200	130	230,82	PHS 28B-2C60
68	962,46	C	30	162	200	130	273,98	PHS 28B-2C68
72	1019,05	C	30	162	200	130	305,70	PHS 28B-2C72
76	1075,62	C	30	162	200	130	323,56	PHS 28B-2C76

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrdených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

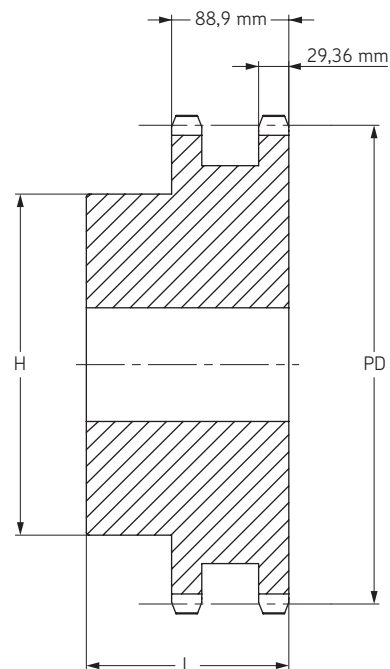

Typ B

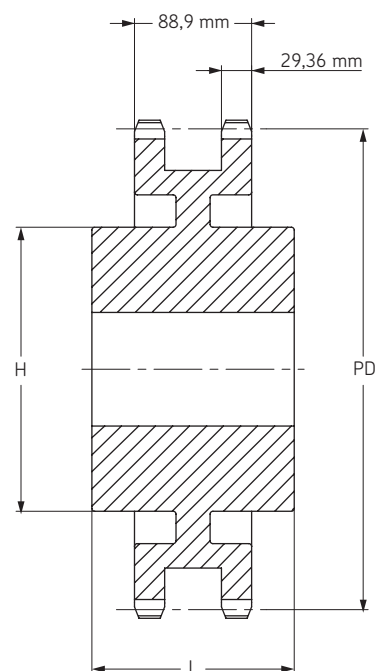

Typ C



Metrická řetězová kola

Dvojitá
Standardní

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje


ISO 32B-2 50,80 mm Rozteč

S předvrtanou dírou Typ B/C


Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení
			min	max	H	L		
			mm	mm	mm	mm		
11	180,34	B	30	80	120	120	10,42	PHS 32B-2B11
12	196,29	B	30	89	133	120	16,32	PHS 32B-2B12
13	212,29	B	30	96	145	120	21,77	PHS 32B-2B13
14	228,29	B	30	103	145	120	26,31	PHS 32B-2B14
15	244,30	B	30	106	160	120	30,84	PHS 32B-2B15
16	260,40	B	30	120	160	120	34,02	PHS 32B-2B16
17	276,40	B	30	120	180	120	41,28	PHS 32B-2B17
18	292,55	B	30	120	180	120	43,55	PHS 32B-2B18
19	308,66	B	30	120	200	120	48,53	PHS 32B-2B19
20	324,71	B	30	130	200	120	53,98	PHS 32B-2B20
21	340,82	B	30	130	200	120	58,97	PHS 32B-2B21
22	356,98	B	30	130	200	120	63,96	PHS 32B-2B22
23	373,08	B	30	130	200	120	71,21	PHS 32B-2B23
24	389,18	B	30	130	200	120	77,57	PHS 32B-2B24
25	405,33	B	30	130	200	120	84,82	PHS 32B-2B25
26	421,44	B	30	130	200	120	91,17	PHS 32B-2B26
28	453,69	B	30	130	200	120	101,13	PHS 32B-2B28
30	486,00	B	30	130	200	120	116,57	PHS 32B-2B30
38	615,14	B	30	178	200	120	170,25	PHS 32B-2B38
40	647,49	C	30	178	200	120	177,46	PHS 32B-2C40
45	728,26	C	30	178	200	120	195,50	PHS 32B-2C45
48	776,72	C	30	178	200	120	204,51	PHS 32B-2C48
54	873,68	C	30	178	220	120	222,53	PHS 32B-2C54
57	922,16	C	30	178	220	120	231,54	PHS 32B-2C57
68	1099,96	C	30	178	220	130	255,83	PHS 32B-2C68
76	1229,28	C	30	178	220	130	292,83	PHS 32B-2C76

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

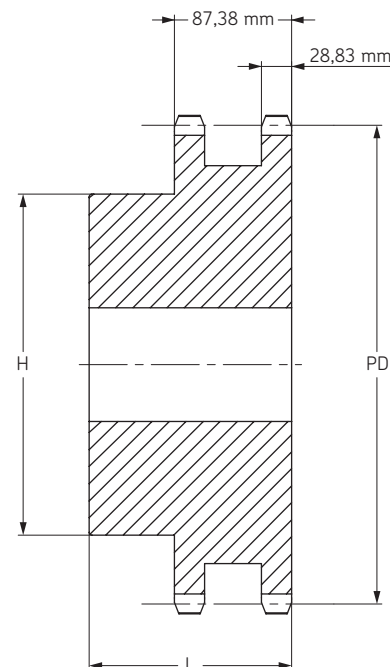

Typ B

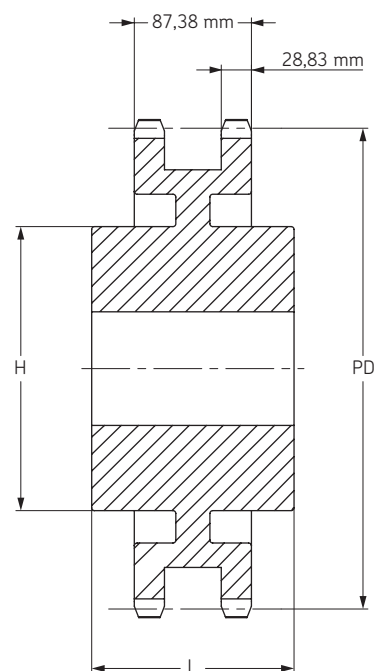

Typ C




Metrická řetězová kola

Dvojitá
S kuželovým pouzdrem



ISO 06B-2 9,525 mm Rozteč

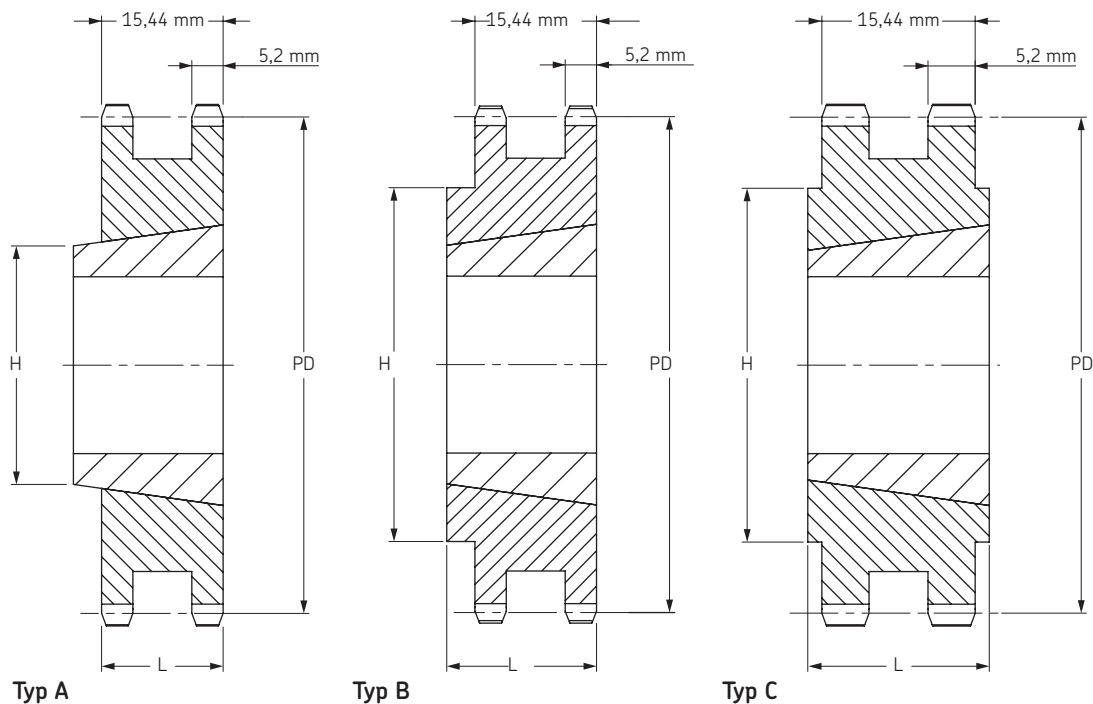

S kuželovým pouzdrem Typ A/B/C

Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Velikost pouzdra	Díra		Rozměry		Hmotnost		Označení
				min	max	L	H	Věvec	Pouzdro	
				mm	mm	mm	mm	kg	kg	
16	48,82	B	1108	9	25,4	22	41	0,06	0,12	PHS 06B-2TB16
17	51,83	B	1008	9	25,4	22	41	0,12	0,09	PHS 06B-2TB17
18	54,85	B	1008	9	25,4	22	45,0	0,18	0,09	PHS 06B-2TB18
19	57,87	B	1008	9	25,4	22	46,0	0,20	0,09	PHS 06B-2TB19
20	60,89	B	1008	9	25,4	22	48,0	0,24	0,09	PHS 06B-2TB20
21	63,91	B	1008	9	25,4	22	49,0	0,29	0,09	PHS 06B-2TB21
22	66,93	B	1108	9	25,4	22	52,0	0,30	0,12	PHS 06B-2TB22
23	69,95	B	1210	11	31,8	25	59,0	0,26	0,21	PHS 06B-2TB23
24	72,97	B	1210	11	31,8	25	63,0	0,34	0,21	PHS 06B-2TB24
25	76,00	B	1210	11	31,8	25	64,0	0,41	0,21	PHS 06B-2TB25
26	79,02	B	1210	11	31,8	25	65,0	0,45	0,21	PHS 06B-2TB26
27	82,05	B	1210	11	31,8	25	70,0	0,50	0,21	PHS 06B-2TB27
28	85,07	B	1210	11	31,8	25	70,0	0,54	0,21	PHS 06B-2TB28
29	88,09	B	1210	11	31,8	25	70,0	0,51	0,21	PHS 06B-2TB29
30	91,12	B	1210	11	31,8	25	75,0	0,61	0,21	PHS 06B-2TB30
32	97,17	B	1610	14	41,3	25	80,0	0,75	0,31	PHS 06B-2TB32
35	106,26	B	1610	14	41,3	25	80,0	0,95	0,31	PHS 06B-2TB35
38	115,35	B	1610	14	41,3	25	80,0	1,16	0,31	PHS 06B-2TB38
40	121,40	B	1610	14	41,3	25	80,0	1,30	0,31	PHS 06B-2TB40
45	136,55	B	1610	14	41,3	25	80,0	1,64	0,31	PHS 06B-2TB45
48	145,64	B	1610	14	41,3	25	80,0	1,85	0,31	PHS 06B-2TB48
54	163,82	B	1610	14	41,3	25	80,0	2,26	0,31	PHS 06B-2TB54
57	172,91	B	1610	14	41,3	25	80,0	1,75	0,31	PHS 06B-2TB57
60	182,00	B	1610	14	41,3	25	80,0	2,67	0,31	PHS 06B-2TB60
70	212,30	B	1610	14	41,3	25	80,0	3,36	0,31	PHS 06B-2TB70
76	230,49	B	1610	14	41,3	25	80,0	3,19	0,31	PHS 06B-2TB76
95	288,08	B	1610	14	41,3	25	90,0	5,08	0,31	PHS 06B-2TB95
114	345,68	B	1615	14	50,8	38	95,0	6,39	0,59	PHS 06B-2TB114

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8




Metrická řetězová kola

Dvojitá
S kuželovým pouzdrem

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje

ISO 08B-2 12,70 mm Rozteč

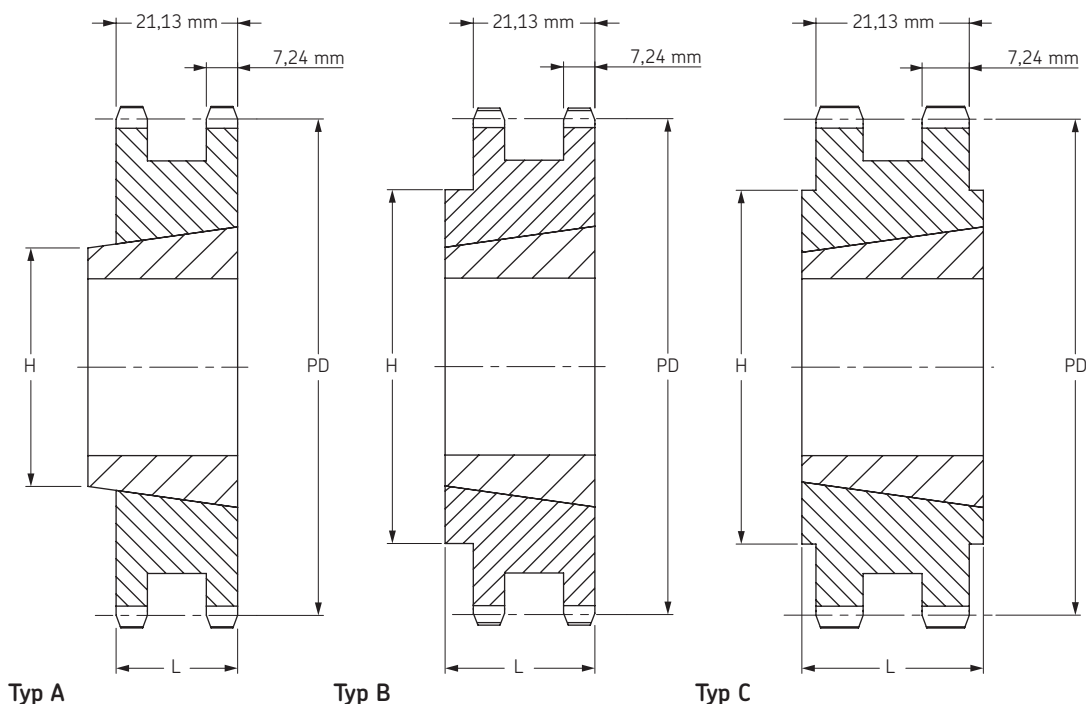

S kuželovým pouzdrem Typ A/B/C

Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Velikost pouzdra	Díra		Rozměry		Hmotnost		Označení
				min	max	L	H	Věnc	Pouzdro	
				mm	mm	mm	mm	kg	kg	
15	61,09	A	1008	9	25,4	22	46	0,23	0,09	PHS 08B-2TB15
16	65,10	A	1108	9	28,0	22	50	0,25	0,12	PHS 08B-2TB16
17	69,11	A	1210	11	31,8	25	56	0,26	0,21	PHS 08B-2TB17
18	73,14	B	1210	11	31,8	25	60	0,31	0,21	PHS 08B-2TB18
19	77,16	B	1210	11	31,8	25	62	0,43	0,21	PHS 08B-2TB19
20	81,19	B	1610	14	41,3	25	68	0,45	0,31	PHS 08B-2TB20
21	85,22	B	1610	14	41,3	25	70	0,48	0,31	PHS 08B-2TB21
22	89,24	B	1610	14	41,3	25	76	0,54	0,31	PHS 08B-2TB22
23	93,27	B	1610	14	41,3	25	79	0,66	0,31	PHS 08B-2TB23
24	97,29	B	1610	14	50,8	32	84	0,60	0,59	PHS 08B-2TB24
25	101,33	B	2012	14	50,8	32	87	0,74	0,59	PHS 08B-2TB25
26	105,36	B	2012	14	50,8	32	87	0,81	0,59	PHS 08B-2TB26
27	109,40	B	2012	14	50,8	32	87	0,92	0,59	PHS 08B-2TB27
28	113,42	B	2012	14	50,8	32	87	1,03	0,59	PHS 08B-2TB28
29	117,46	B	2012	14	50,8	32	87	1,16	0,59	PHS 08B-2TB29
30	121,50	B	2012	14	50,8	32	87	1,25	0,59	PHS 08B-2TB30
35	141,68	B	2012	14	50,8	32	100	1,65	0,59	PHS 08B-2TB35
36	145,72	B	2012	14	50,8	32	100	2,05	0,59	PHS 08B-2TB36
38	153,80	B	2012	14	50,8	32	100	2,53	0,59	PHS 08B-2TB38
42	169,94	C	2517	16	63,5	32	100	3,13	1,30	PHS 08B-2TB42
45	182,07	C	2012	14	50,8	32	100	3,73	0,59	PHS 08B-2TB45
48	194,18	C	2517	16	63,5	32	100	3,84	1,30	PHS 08B-2TB48
54	218,42	C	2517	16	63,5	32	100	3,95	1,30	PHS 08B-2TB54
57	230,53	C	2012	14	50,8	32	100	4,07	0,59	PHS 08B-2TB57
60	242,66	C	2517	16	63,5	32	100	4,20	1,30	PHS 08B-2TB60
68	274,99	C	2517	16	63,5	32	100	4,33	1,30	PHS 08B-2TB68
70	283,07	C	2517	16	63,5	32	100	4,46	1,30	PHS 08B-2TB70
72	291,15	C	2517	16	63,5	32	100	4,59	1,30	PHS 08B-2TB72
76	307,31	C	2012	14	50,8	32	100	4,72	0,59	PHS 08B-2TB76
84	339,65	C	2517	16	63,5	32	100	6,45	1,30	PHS 08B-2TB84
95	384,10	C	2012	14	50,8	32	100	8,18	0,59	PHS 08B-2TB95
96	388,15	C	2517	16	63,5	32	110	9,00	1,30	PHS 08B-2TB96
114	460,90	C	2517	16	63,5	45	110	10,50	1,30	PHS 08B-2TB114

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8




Metrická řetězová kola

Dvojitá
S kužlovým pouzdem



ISO 10B-2 15,88 mm Rozteč

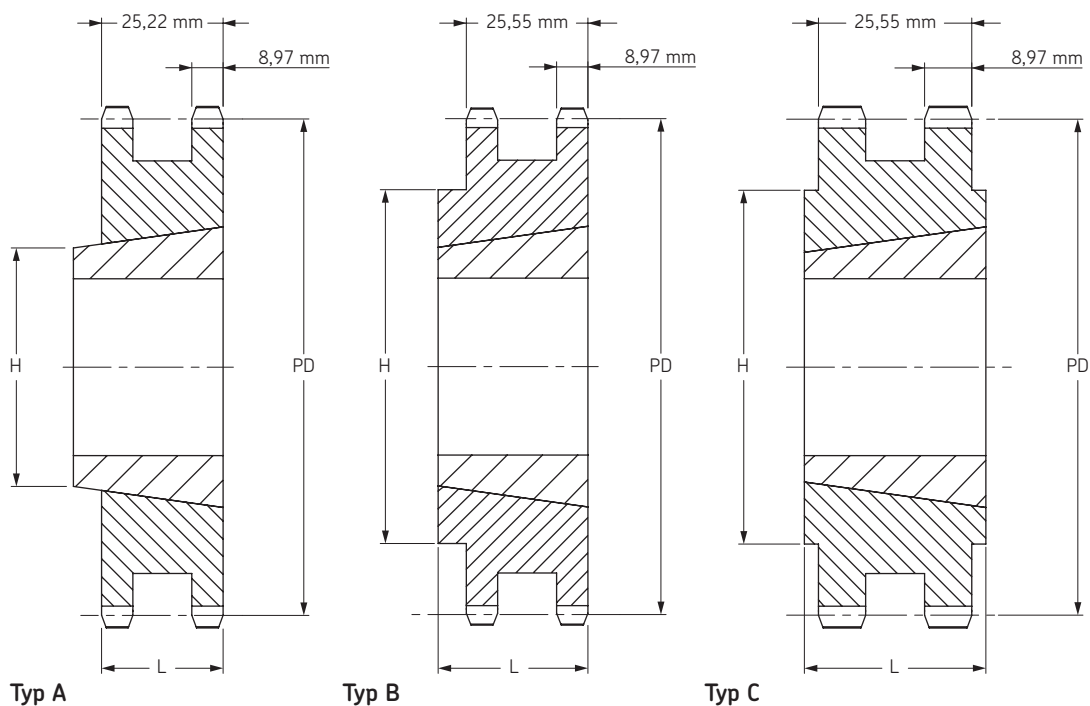

S kužlovým pouzdem Typ A/B/C

Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Velikost pouzdra	Díra		Rozměry		Hmotnost		Označení
				min	max	L	H	Věvec	Pouzdro	
				mm	mm	mm	mm	kg	kg	
14	71,34	A	1008	9	25,4	25,5	-	0,43	0,09	PHS 10B-2TB14
15	76,36	A	1210	11	31,8	25,5	-	0,39	0,21	PHS 10B-2TB15
16	81,37	A	1610	14	41,3	25,5	-	0,35	0,31	PHS 10B-2TB16
17	86,39	A	1610	14	41,3	25,5	-	0,46	0,31	PHS 10B-2TB17
18	91,42	A	1610	14	41,3	25,5	-	0,62	0,31	PHS 10B-2TB18
19	96,45	A	1610	14	41,3	25,5	-	0,75	0,31	PHS 10B-2TB19
20	101,49	B	1610	14	41,3	25,5	-	0,87	0,31	PHS 10B-2TB20
21	106,52	B	1610	14	41,3	25,5	-	1,05	0,31	PHS 10B-2TB21
22	111,55	B	1610	14	41,3	25,5	-	1,20	0,31	PHS 10B-2TB22
23	116,58	B	1610	14	41,3	25,5	-	1,38	0,31	PHS 10B-2TB23
24	121,62	B	2012	14	50,8	32	90	1,43	0,59	PHS 10B-2TB24
25	126,66	B	2012	14	50,8	32	90	1,62	0,59	PHS 10B-2TB25
26	131,70	B	2012	14	50,8	32	90	1,79	0,59	PHS 10B-2TB26
27	136,75	B	2012	14	50,8	32	90	2,00	0,59	PHS 10B-2TB27
28	141,78	B	2012	14	50,8	32	90	2,20	0,59	PHS 10B-2TB28
29	146,83	B	2012	14	50,8	32	90	2,43	0,59	PHS 10B-2TB29
30	151,87	B	2012	14	50,8	32	90	2,66	0,59	PHS 10B-2TB30
36	182,15	C	2517	16	63,5	45	110	4,33	1,30	PHS 10B-2TB36
38	192,24	C	2517	14	50,8	45	110	4,88	0,59	PHS 10B-2TB38
42	212,44	C	2517	16	63,5	45	110	5,99	1,30	PHS 10B-2TB42
45	227,58	C	2517	16	63,5	45	110	6,83	1,30	PHS 10B-2TB45
48	242,73	C	2517	16	63,5	45	110	7,66	1,30	PHS 10B-2TB48
57	288,18	C	2517	16	63,5	45	110	10,15	1,30	PHS 10B-2TB57
60	303,32	C	2517	16	63,5	45	110	10,99	1,30	PHS 10B-2TB60
68	343,74	C	2517	16	63,5	45	110	13,21	1,30	PHS 10B-2TB68
76	384,16	C	2517	16	63,5	45	110	15,43	1,30	PHS 10B-2TB76
84	424,57	C	2517	16	63,5	45	110	17,65	1,30	PHS 10B-2TB84
95	480,14	C	2517	16	63,5	45	110	20,70	1,30	PHS 10B-2TB95
114	576,13	C	2517	16	63,5	45	110	25,97	1,30	PHS 10B-2TB114

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola,
např. PHS 08B-1AH8




Metrická řetězová kola

Dvojitá
S kuželovým pouzdem

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje

ISO 12B-2 19,05 mm Rozteč

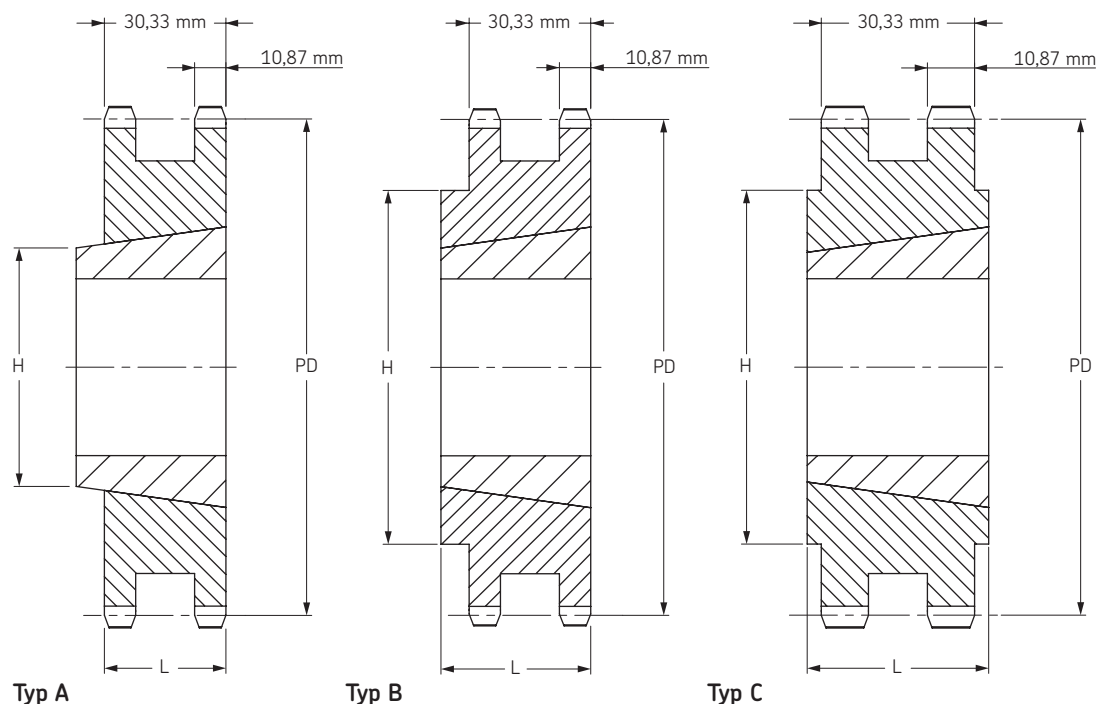

S kuželovým pouzdem Typ A/B/C

Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Velikost pouzdra	Díra		Rozměry		Hmotnost		Označení
				min	max	L	H	Věnc	Pouzdro	
				mm	mm	mm	mm	kg	kg	
12	73,61	A	1215	11	31,8	30,3	-	0,19	0,30	PHS 12B-2TB12
13	79,59	A	1610	14	41,3	30,3	-	0,36	0,30	PHS 12B-2TB13
14	85,61	A	1610	14	41,3	30,3	-	0,53	0,30	PHS 12B-2TB14
15	91,63	A	1610	14	41,3	30,3	-	0,70	0,31	PHS 12B-2TB15
16	97,65	A	1610	14	41,3	30,3	-	0,87	0,31	PHS 12B-2TB16
17	103,67	A	1610	14	41,3	30,3	-	1,10	0,31	PHS 12B-2TB17
18	109,71	B	2012	14	50,8	31,8	90	1,05	0,59	PHS 12B-2TB18
19	115,75	B	2012	14	50,8	32,0	90	1,29	0,59	PHS 12B-2TB19
20	121,78	B	2517	16	63,5	45,0	102	1,34	1,30	PHS 12B-2TB20
21	127,82	B	2517	16	63,5	45,0	108	1,71	1,30	PHS 12B-2TB21
22	133,86	B	2517	16	63,5	45,0	108	2,03	1,30	PHS 12B-2TB22
23	139,90	B	2517	16	63,5	45,0	108	2,51	1,30	PHS 12B-2TB23
24	145,94	B	2517	16	63,5	45,0	108	2,58	1,30	PHS 12B-2TB24
25	152,00	B	2517	16	63,5	45,0	108	3,38	1,30	PHS 12B-2TB25
26	158,04	B	2517	16	63,5	45,0	108	3,24	1,30	PHS 12B-2TB26
27	164,09	B	2517	16	63,5	45,0	108	4,00	1,30	PHS 12B-2TB27
28	170,13	B	2517	16	63,5	45,0	108	3,92	1,30	PHS 12B-2TB28
30	182,25	B	2517	16	63,5	45,0	108	5,14	1,30	PHS 12B-2TB30
32	194,36	B	2517	16	63,5	44,5	130	5,92	1,30	PHS 12B-2TB32
35	212,52	B	2517	16	63,5	44,5	130	7,08	1,30	PHS 12B-2TB35
38	230,69	B	3020	25	76,2	51,0	140	6,95	2,24	PHS 12B-2TB38
40	242,81	C	3020	25	76,2	51,0	140	9,03	2,24	PHS 12B-2TB40
42	254,93	C	3020	25	76,2	51,0	140	9,81	2,24	PHS 12B-2TB42
45	273,10	C	3020	25	76,2	51,0	140	9,33	2,24	PHS 12B-2TB45
54	327,64	C	3020	25	76,2	51,0	140	14,47	2,24	PHS 12B-2TB54
57	345,81	C	3020	25	76,2	51,0	140	10,50	2,24	PHS 12B-2TB57
60	363,99	C	3020	25	76,2	51,0	140	16,80	2,24	PHS 12B-2TB60
65	394,29	C	3020	25	76,2	51,0	140	18,75	2,24	PHS 12B-2TB65
70	424,60	C	3020	25	76,2	51,0	140	20,69	2,24	PHS 12B-2TB70
76	460,99	C	3020	25	76,2	51,0	140	17,06	2,24	PHS 12B-2TB76
84	509,48	C	3020	25	76,2	51,0	140	26,13	2,24	PHS 12B-2TB84
95	576,17	C	3020	25	76,2	51,0	140	28,50	2,24	PHS 12B-2TB95
114	691,36	C	3020	25	76,2	76,0	140	37,80	2,24	PHS 12B-2TB114

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8




Metrická řetězová kola

Dvojitá
S kužellovým pouzdem



ISO 16B-2 25,40 mm Rozteč

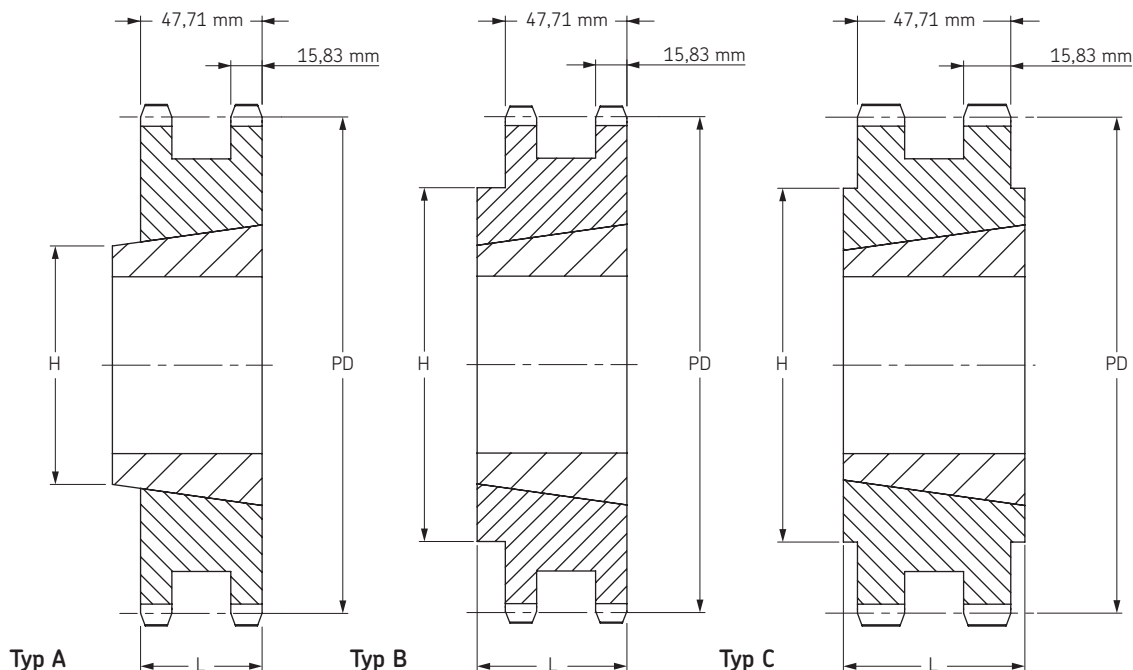

S kužellovým pouzdem Typ A/B/C

Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Velikost pouzdra	Díra		Rozměry		Hmotnost		Označení
				min	max	L	H	Věvec	Pouzdro	
	mm			mm	mm	mm	mm	kg	kg	
13	106,12	A	2012	14	50,8	47,7	-	0,51	0,59	PHS 16B-2TB13
14	114,15	A	2012	14	50,8	47,7	-	1,01	0,59	PHS 16B-2TB14
15	122,17	A	2517	16	63,5	47,7	-	2,12	0,59	PHS 16B-2TB15
16	130,20	A	2517	16	63,5	47,7	-	2,01	1,30	PHS 16B-2TB16
17	138,22	A	2517	16	63,5	47,7	-	2,51	1,30	PHS 16B-2TB17
18	146,28	A	2517	16	63,5	47,7	-	3,13	1,30	PHS 16B-2TB18
19	154,33	A	3020	25	76,2	47,7	-	3,76	1,30	PHS 16B-2TB19
20	162,38	B	3020	25	76,2	47,7	140	4,43	1,30	PHS 16B-2TB20
21	170,43	B	3020	25	76,2	51,0	140	4,13	2,24	PHS 16B-2TB21
22	178,48	B	3020	25	76,2	51,0	140	4,95	2,24	PHS 16B-2TB22
23	186,53	B	3020	25	76,2	51,0	140	5,80	2,24	PHS 16B-2TB23
24	194,59	B	3020	25	76,2	51,0	140	6,68	2,24	PHS 16B-2TB24
25	202,66	B	3020	25	76,2	51,0	140	7,65	2,24	PHS 16B-2TB25
26	210,72	B	3020	25	76,2	51,0	140	8,50	2,24	PHS 16B-2TB26
27	218,79	B	3020	35	76,2	51,0	140	9,47	2,24	PHS 16B-2TB27
28	226,85	B	3020	35	76,2	51,0	140	10,46	2,24	PHS 16B-2TB28
29	234,92	B	3020	35	76,2	51,0	140	11,48	2,24	PHS 16B-2TB29
30	243,00	B	3020	35	76,2	51,0	140	12,50	3,04	PHS 16B-2TB30
35	283,36	C	3020	35	76,2	76,0	140	16,36	3,04	PHS 16B-2TB35
38	307,59	C	3020	35	76,2	76,0	140	13,48	3,04	PHS 16B-2TB38
42	339,90	C	3020	35	76,2	76,0	140	22,52	2,24	PHS 16B-2TB42
45	364,13	C	3525	35	76,2	76,0	140	18,30	3,04	PHS 16B-2TB45
57	461,07	C	3525	35	88,9	89,0	175	27,00	3,56	PHS 16B-2TB57
76	614,65	C	3525	35	88,9	89,0	175	43,50	3,56	PHS 16B-2TB76
95	768,22	C	3525	40	101,6	102,0	215	67,00	5,54	PHS 16B-2TB95
114	921,81	C	4040	40	101,6	102,0	215	85,88	5,54	PHS 16B-2TB114

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8




Metrická řetězová kola


Trojité
Standardní

- Řemeny
- Řetězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje

ISO 06B-3 9,525 mm Rozteč

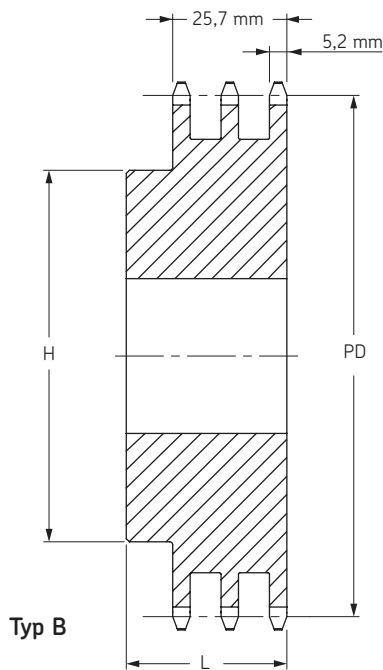

ISO 08B-3 12,70 mm Rozteč

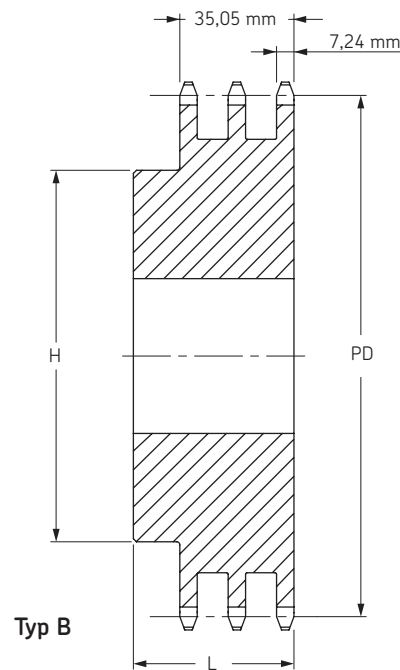

S předvrtanou dírou Typ B

Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení
			min	max	H	L		
12	36,80	B	10	16	25	35	0,23	PHS 06B-3B12
13	39,79	B	10	18	28	35	0,27	PHS 06B-3B13
14	42,80	B	12	18	31	35	0,32	PHS 06B-3B14
15	45,81	B	12	20	34	35	0,36	PHS 06B-3B15
16	48,82	B	12	20	37	35	0,45	PHS 06B-3B16
17	51,83	B	12	24	40	35	0,54	PHS 06B-3B17
18	54,85	B	12	25	43	35	0,64	PHS 06B-3B18
19	57,87	B	12	28	46	35	0,72	PHS 06B-3B19
20	60,89	B	12	30	49	35	0,77	PHS 06B-3B20
21	63,91	B	14	30	52	40	0,86	PHS 06B-3B21
22	66,93	B	14	35	55	40	0,95	PHS 06B-3B22
23	69,95	B	14	38	58	40	1,04	PHS 06B-3B23
24	72,97	B	14	39	61	40	1,18	PHS 06B-3B24
25	76,02	B	14	40	64	40	1,27	PHS 06B-3B25
26	79,02	B	14	42	67	40	1,31	PHS 06B-3B26
27	82,02	B	14	45	70	40	1,36	PHS 06B-3B27
28	85,07	B	14	48	73	40	1,50	PHS 06B-3B28
29	88,09	B	14	50	76	40	1,68	PHS 06B-3B29
30	91,12	B	14	52	79	40	1,72	PHS 06B-3B30
32	97,17	B	16	52	80	40	2,00	PHS 06B-3B32
35	106,26	B	16	52	85	40	2,25	PHS 06B-3B35
36	109,29	B	16	60	90	40	2,33	PHS 06B-3B36
38	115,35	B	16	60	90	40	2,49	PHS 06B-3B38
40	121,40	B	16	60	90	40	2,65	PHS 06B-3B40
42	127,46	B	16	60	90	56	2,81	PHS 06B-3B42
45	136,55	B	16	60	90	56	3,00	PHS 06B-3B45
48	145,64	B	16	60	90	56	3,20	PHS 06B-3B48
52	157,75	B	16	60	90	56	3,46	PHS 06B-3B52
57	172,91	B	16	60	90	56	4,77	PHS 06B-3B57
60	181,99	B	16	60	90	56	5,02	PHS 06B-3B60
68	206,24	B	16	60	90	56	5,69	PHS 06B-3B68
70	212,30	B	16	60	90	56	5,86	PHS 06B-3B70
72	218,37	B	16	60	90	56	6,02	PHS 06B-3B72
76	230,49	B	16	64	90	56	8,48	PHS 06B-3B76
84	254,74	B	16	64	90	56	9,37	PHS 06B-3B84
95	288,08	B	16	64	90	56	13,61	PHS 06B-3B95
96	291,11	B	16	64	90	56	13,75	PHS 06B-3B96
114	345,69	B	16	64	90	56	17,48	PHS 06B-3B114

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrdných zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

S předvrtanou dírou Typ B

Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení
			min	max	H	L		
11	45,07	B	14	22	32	50	0,32	PHS 08B-3B11
12	49,07	B	14	24	35	50	0,45	PHS 08B-3B12
13	53,06	B	14	25	38	50	0,59	PHS 08B-3B13
14	57,07	B	14	28	42	50	0,72	PHS 08B-3B14
15	61,09	B	14	31	46	50	0,81	PHS 08B-3B15
16	65,10	B	16	35	50	50	0,90	PHS 08B-3B16
17	69,11	B	16	36	54	50	1,04	PHS 08B-3B17
18	73,14	B	16	38	58	50	1,22	PHS 08B-3B18
19	77,16	B	16	40	62	50	1,41	PHS 08B-3B19
20	81,19	B	16	40	66	50	1,58	PHS 08B-3B20
21	85,22	B	16	45	70	55	1,81	PHS 08B-3B21
22	89,24	B	16	45	70	55	2,03	PHS 08B-3B22
23	93,27	B	16	45	70	55	2,27	PHS 08B-3B23
24	97,29	B	16	50	75	55	2,44	PHS 08B-3B24
25	101,33	B	16	52	80	55	2,54	PHS 08B-3B25
26	105,36	B	20	56	85	55	2,85	PHS 08B-3B26
27	109,40	B	20	56	85	55	2,85	PHS 08B-3B27
28	113,42	B	20	60	90	55	3,16	PHS 08B-3B28
29	117,46	B	20	62	95	55	3,34	PHS 08B-3B29
30	121,50	B	20	64	100	55	3,48	PHS 08B-3B30
35	141,68	B	20	73	110	55	4,79	PHS 08B-3B35
36	145,72	B	25	80	120	55	5,43	PHS 08B-3B36
38	153,80	B	25	80	120	55	6,49	PHS 08B-3B38
42	169,95	B	25	80	120	60	7,17	PHS 08B-3B42
45	182,07	B	25	80	120	60	7,69	PHS 08B-3B45
48	194,18	B	25	80	120	60	8,20	PHS 08B-3B48
52	210,34	B	25	80	120	60	8,88	PHS 08B-3B52
54	218,43	B	25	80	120	60	9,22	PHS 08B-3B54
57	230,54	B	25	80	120	60	12,62	PHS 08B-3B57
60	242,66	B	25	85	120	60	13,84	PHS 08B-3B60
68	274,99	B	25	85	120	60	15,69	PHS 08B-3B68
72	291,16	B	25	85	120	60	16,61	PHS 08B-3B72
76	307,33	B	25	85	120	60	22,23	PHS 08B-3B76
84	339,65	B	25	85	120	60	24,57	PHS 08B-3B84
95	384,11	B	25	85	120	60	33,11	PHS 08B-3B95
114	460,90	B	25	85	120	60	41,90	PHS 08B-3B114

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrdných zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8




Metrická řetězová kola


Trojité
Standardní



ISO 10B-3 15,88 mm Rozteč

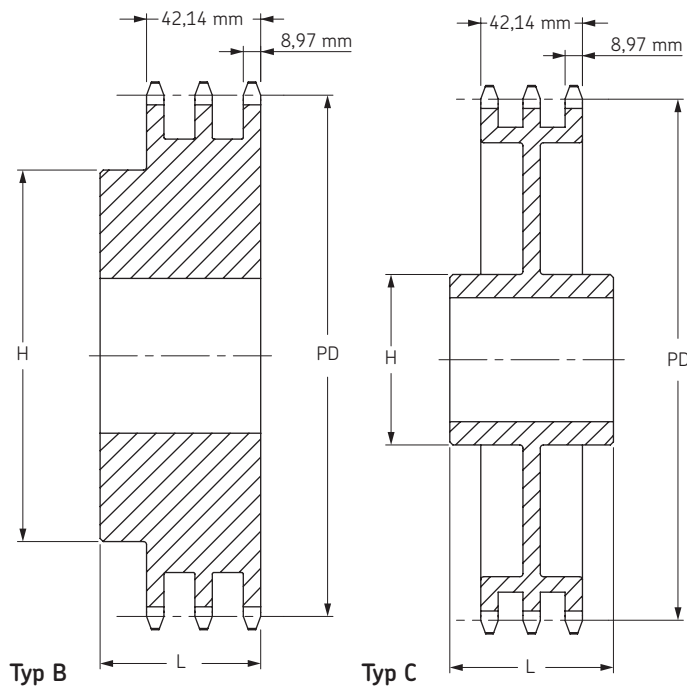

ISO 12B-3 19,05 mm Rozteč

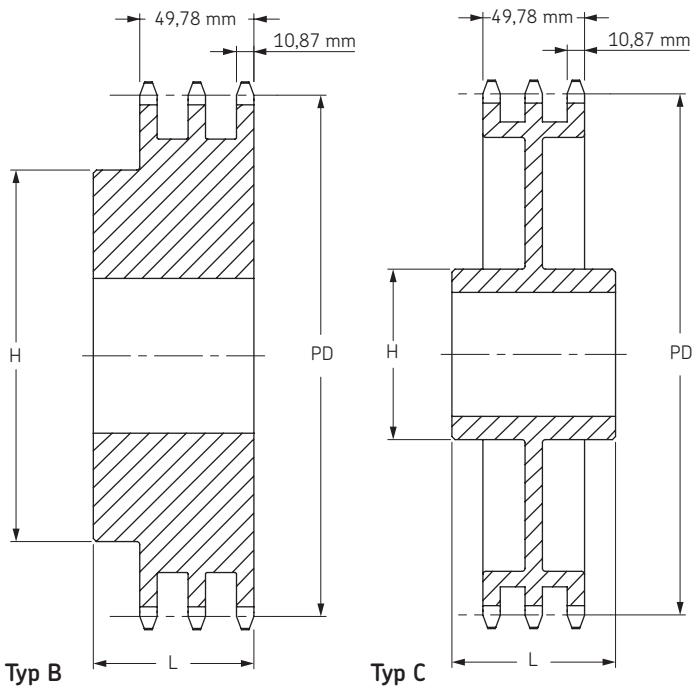

S předvrtanou dírou Typ B/C

Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení
			min	max	H	L		
	mm		mm	mm	mm	mm	kg	
11	56,34	B	16	24	39	55	0,68	PHS 10B-3B11
12	61,34	B	16	29	44	55	0,82	PHS 10B-3B12
13	66,32	B	16	34	49	55	1,05	PHS 10B-3B13
14	71,34	B	16	35	54	55	1,23	PHS 10B-3B14
15	76,36	B	16	38	59	55	1,36	PHS 10B-3B15
16	81,37	B	16	42	64	60	1,55	PHS 10B-3B16
17	86,38	B	16	45	69	60	1,81	PHS 10B-3B17
18	91,42	B	16	48	74	60	2,09	PHS 10B-3B18
19	96,45	B	16	52	79	60	2,40	PHS 10B-3B19
20	101,49	B	16	56	84	60	2,72	PHS 10B-3B20
21	106,52	B	20	56	85	60	3,04	PHS 10B-3B21
22	111,55	B	20	60	90	60	3,36	PHS 10B-3B22
23	116,58	B	20	62	95	60	3,67	PHS 10B-3B23
24	121,62	B	20	64	100	60	4,00	PHS 10B-3B24
25	126,66	B	20	68	105	60	4,31	PHS 10B-3B25
26	131,70	B	20	73	110	60	5,18	PHS 10B-3B26
27	136,75	B	20	73	110	60	5,63	PHS 10B-3B27
28	141,78	B	20	76	115	60	6,04	PHS 10B-3B28
29	146,83	B	20	76	115	60	6,22	PHS 10B-3B29
30	151,87	B	20	80	120	60	6,36	PHS 10B-3B30
32	161,95	B	20	80	120	60	7,26	PHS 10B-3B32
35	177,10	B	20	80	120	60	8,60	PHS 10B-3B35
36	182,15	B	25	80	120	60	9,34	PHS 10B-3B36
38	192,24	B	25	80	120	60	11,03	PHS 10B-3B38
45	227,58	B	25	80	130	60	14,94	PHS 10B-3B45
48	242,73	B	25	80	130	60	16,62	PHS 10B-3B48
57	288,18	B	25	80	130	60	21,77	PHS 10B-3B57
60	303,32	B	25	80	130	64	22,22	PHS 10B-3B60
76	384,16	C	25	80	130	67	23,13	PHS 10B-3C76
80	404,35	C	25	80	130	67	25,14	PHS 10B-3C80
95	480,14	C	25	80	130	67	32,66	PHS 10B-3C95
114	576,13	C	25	80	130	67	44,76	PHS 10B-3C114

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrdných zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

S předvrtanou dírou Typ B/C

Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení
			min	max	H	L		
	mm		mm	mm	mm	mm	kg	
11	67,61	B	20	32	47	70	1,13	PHS 12B-3B11
12	73,61	B	20	36	53	70	1,50	PHS 12B-3B12
13	79,59	B	20	38	59	70	1,77	PHS 12B-3B13
14	85,61	B	20	42	65	70	2,04	PHS 12B-3B14
15	91,63	B	20	45	71	70	2,45	PHS 12B-3B15
16	97,65	B	20	51	77	70	2,95	PHS 12B-3B16
17	103,67	B	20	54	83	70	3,49	PHS 12B-3B17
18	109,71	B	20	60	89	70	3,86	PHS 12B-3B18
19	115,75	B	20	62	95	70	4,54	PHS 12B-3B19
20	121,78	B	20	64	100	70	5,08	PHS 12B-3B20
21	127,82	B	20	64	100	70	5,67	PHS 12B-3B21
22	133,86	B	20	64	100	70	5,99	PHS 12B-3B22
23	139,90	B	20	73	110	70	6,62	PHS 12B-3B23
24	145,94	B	20	73	110	70	7,17	PHS 12B-3B24
25	152,00	B	20	80	120	70	7,71	PHS 12B-3B25
26	158,04	B	20	80	120	70	8,44	PHS 12B-3B26
27	164,09	B	20	80	120	70	8,99	PHS 12B-3B27
28	170,13	B	20	80	120	70	9,49	PHS 12B-3B28
29	176,19	B	20	80	120	70	9,99	PHS 12B-3B29
30	182,25	B	20	80	120	70	10,53	PHS 12B-3B30
35	212,52	B	25	85	130	70	18,95	PHS 12B-3B35
36	218,58	B	25	85	130	70	19,49	PHS 12B-3B36
38	230,69	B	25	85	130	70	20,57	PHS 12B-3B38
45	273,10	B	25	85	140	70	24,36	PHS 12B-3B45
48	291,27	B	25	85	140	70	25,98	PHS 12B-3B48
57	345,81	B	25	82	140	70	33,73	PHS 12B-3B57
60	363,99	C	25	82	140	70	35,51	PHS 12B-3C60
68	412,49	C	25	82	140	70	40,24	PHS 12B-3C68
76	460,99	C	25	95	140	70	37,19	PHS 12B-3C76
80	485,22	C	25	95	140	70	39,15	PHS 12B-3C80
95	576,17	C	25	95	140	70	47,63	PHS 12B-3C95

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrdných zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8




Metrická řetězová kola


Trojité
Standardní

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje

ISO 16B-3 25,40 mm Rozteč

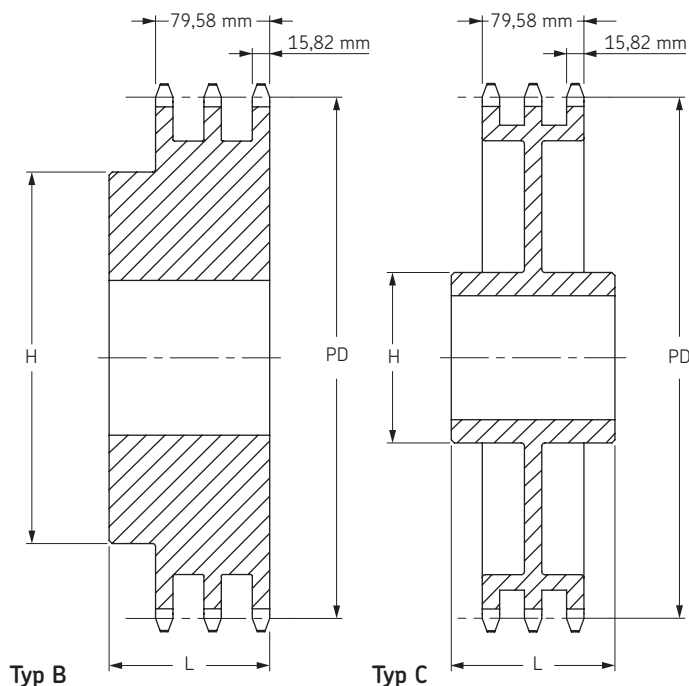

ISO 20B-3 31,75 mm Rozteč

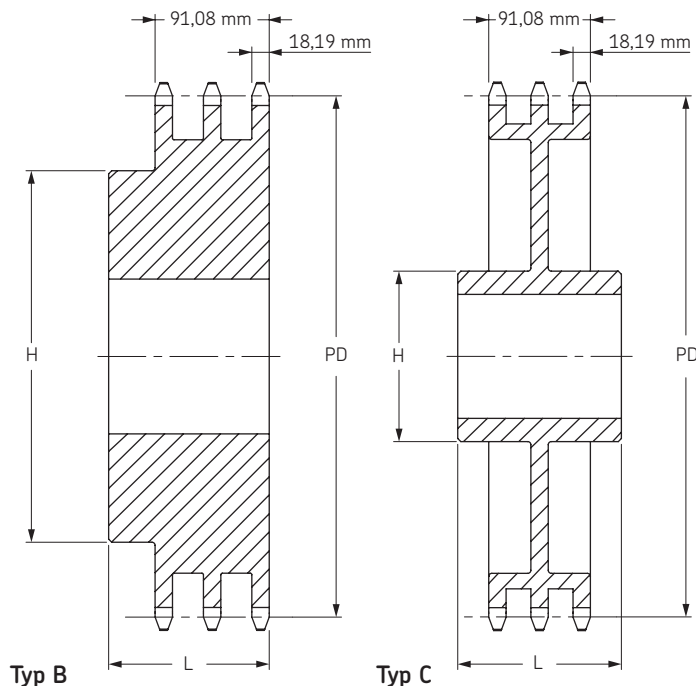

S předvrtanou dírou Typ B/C

Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení
			min	max	H	L		
	mm		mm	mm	mm	mm	kg	
10	90,14	B	20	42	56	95	1,85	PHS 16B-3B10
11	90,14	B	25	42	64	100	3,59	PHS 16B-3B11
12	98,14	B	25	45	72	100	3,59	PHS 16B-3B12
13	106,12	B	25	52	80	100	4,13	PHS 16B-3B13
14	114,15	B	25	58	88	100	4,68	PHS 16B-3B14
15	122,17	B	25	62	96	100	5,54	PHS 16B-3B15
16	130,20	B	25	66	104	100	6,81	PHS 16B-3B16
17	138,22	B	25	74	112	100	8,07	PHS 16B-3B17
18	146,28	B	25	80	120	100	9,99	PHS 16B-3B18
19	154,33	B	25	84	128	100	10,89	PHS 16B-3B19
20	162,38	B	25	85	130	100	11,80	PHS 16B-3B20
21	170,43	B	25	85	130	100	13,61	PHS 16B-3B21
22	178,48	B	25	85	130	100	14,07	PHS 16B-3B22
23	186,53	B	25	85	130	100	14,97	PHS 16B-3B23
24	194,59	B	25	85	130	100	16,34	PHS 16B-3B24
25	202,66	B	25	85	130	100	17,70	PHS 16B-3B25
26	210,72	B	30	85	130	100	19,98	PHS 16B-3B26
27	218,79	B	30	85	130	100	21,57	PHS 16B-3B27
28	226,85	B	30	85	130	100	23,15	PHS 16B-3B28
29	234,92	B	30	85	130	100	24,74	PHS 16B-3B29
30	243,00	B	30	95	136	100	26,33	PHS 16B-3B30
35	283,36	B	30	95	140	100	36,06	PHS 16B-3B35
36	291,44	B	30	95	140	100	38,06	PHS 16B-3B36
38	307,59	C	30	97	140	100	38,22	PHS 16B-3C38
42	339,89	C	30	97	160	100	38,51	PHS 16B-3C42
45	364,13	C	30	97	160	100	41,77	PHS 16B-3C45
57	461,07	C	30	107	180	110	54,80	PHS 16B-3C57
60	485,32	C	30	107	180	110	58,06	PHS 16B-3C60
68	549,98	C	30	107	180	110	63,50	PHS 16B-3C68
76	614,65	C	30	107	180	110	74,52	PHS 16B-3C76
95	768,22	C	30	114	180	110	100,70	PHS 16B-3C95
114	921,81	C	30	114	180	110	120,84	PHS 16B-3C114

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrdných zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

S předvrtanou dírou Typ B/C

Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení
			min	max	H	L		
	mm		mm	mm	mm	mm	kg	
10	102,75	B	20	47	70	110	3,95	PHS 20B-3B10
11	112,70	B	20	52	80	115	5,26	PHS 20B-3B11
12	122,67	B	20	60	90	115	6,21	PHS 20B-3B12
13	132,67	B	20	64	100	115	9,26	PHS 20B-3B13
14	142,68	B	20	73	110	115	9,76	PHS 20B-3B14
15	152,71	B	20	80	120	115	10,81	PHS 20B-3B15
16	162,75	B	25	80	120	115	12,76	PHS 20B-3B16
17	172,79	B	25	80	120	115	14,76	PHS 20B-3B17
18	182,84	B	25	80	120	115	16,71	PHS 20B-3B18
19	192,90	B	25	80	120	115	19,13	PHS 20B-3B19
20	202,96	B	25	80	120	115	21,57	PHS 20B-3B20
21	213,03	B	25	92	140	115	23,36	PHS 20B-3B21
22	223,10	B	25	92	140	115	25,65	PHS 20B-3B22
23	233,17	B	25	92	140	115	27,90	PHS 20B-3B23
24	243,25	B	25	95	140	115	27,19	PHS 20B-3B24
25	253,32	B	25	95	140	115	27,90	PHS 20B-3B25
26	263,41	B	25	95	150	115	31,90	PHS 20B-3B26
27	273,49	B	25	95	150	115	35,90	PHS 20B-3B27
28	283,57	B	25	95	150	115	39,90	PHS 20B-3B28
30	303,75	B	25	95	150	115	47,90	PHS 20B-3B30
32	323,92	B	30	95	150	115	51,57	PHS 20B-3B32
35	354,20	C	30	97	150	115	57,29	PHS 20B-3C35
36	364,29	C	30	97	150	115	59,35	PHS 20B-3C36
38	384,48	C	30	97	150	115	62,56	PHS 20B-3C38
42	424,86	C	30	97	160	110	70,12	PHS 20B-3C42
45	455,15	C	30	97	160	110	75,84	PHS 20B-3C45
57	576,35	C	30	102	180	123	100,11	PHS 20B-3C57
60	606,66	C	30	102	180	123	104,86	PHS 20B-3C60
68	687,48	C	30	102	200	123	117,54	PHS 20B-3C68
76	768,30	C	30	102	200	123	130,21	PHS 20B-3C76
80	808,71	C	30	102	200	123	136,55	PHS 20B-3C80
95	960,28	C	30	102	200	123	160,31	PHS 20B-3C95
114	1152,27	C	30	102	200	126	190,41	PHS 20B-3C114

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrdných zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8




Metrická řetězová kola

Trojité
S kuželovým pouzdrem



ISO 12B-3 19,05 mm Rozteč

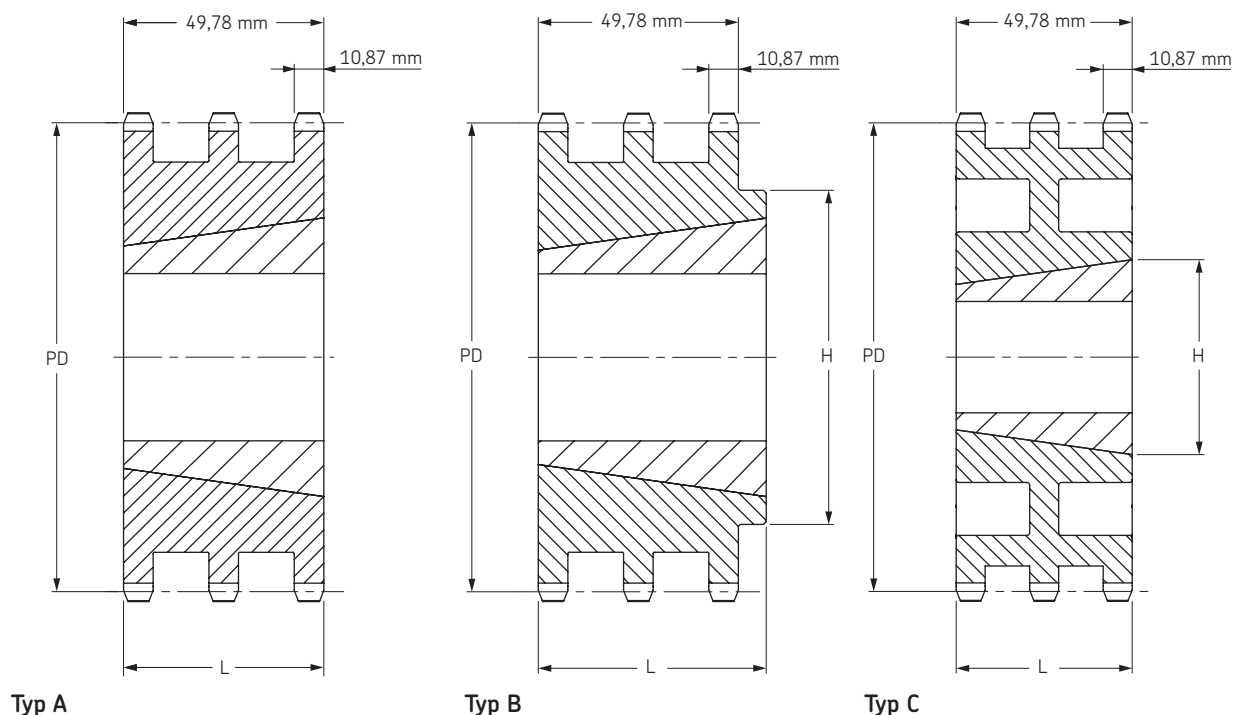

S kuželovým pouzdrem Typ A/B/C

Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Velikost pouzdra	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení
				min	max	L	H		
	mm			mm	mm	mm	mm	kg	
17	103,67	A	2012	14	50	-	-	1,28	PHS 12B-3TB17
19	115,75	A	2517	16	65	-	-	2,02	PHS 12B-3TB19
21	127,82	A	2517	16	65	-	-	2,09	PHS 12B-3TB21
23	139,90	A	2517	16	65	-	-	3,00	PHS 12B-3TB23
25	152,00	A	3020	25	75	-	-	3,97	PHS 12B-3TB25
27	164,09	B	3020	25	75	140	51,0	3,83	PHS 12B-3TB27
30	182,25	B	3020	25	75	140	51,0	5,72	PHS 12B-3TB30
38	230,69	B	3020	25	75	140	51,0	7,76	PHS 12B-3TB38CI
45	273,10	C	3020	25	75	140	51,0	10,04	PHS 12B-3TB45CI
57	345,81	C	3020	25	75	140	51,0	14,42	PHS 12B-3TB57CI
76	460,99	C	3020	25	75	140	51,0	25,50	PHS 12B-3TB76CI
95	576,17	C	3030	25	75	140	76,0	36,58	PHS 12B-3TB45CI
114	691,36	C	3030	25	75	140	76,0	47,66	PHS 12B-3TB45CI

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrděných zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8




Metrická řetězová kola

Trojité
S kuželovým pouzdem

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje

ISO 16B-3 25,40 mm Rozteč

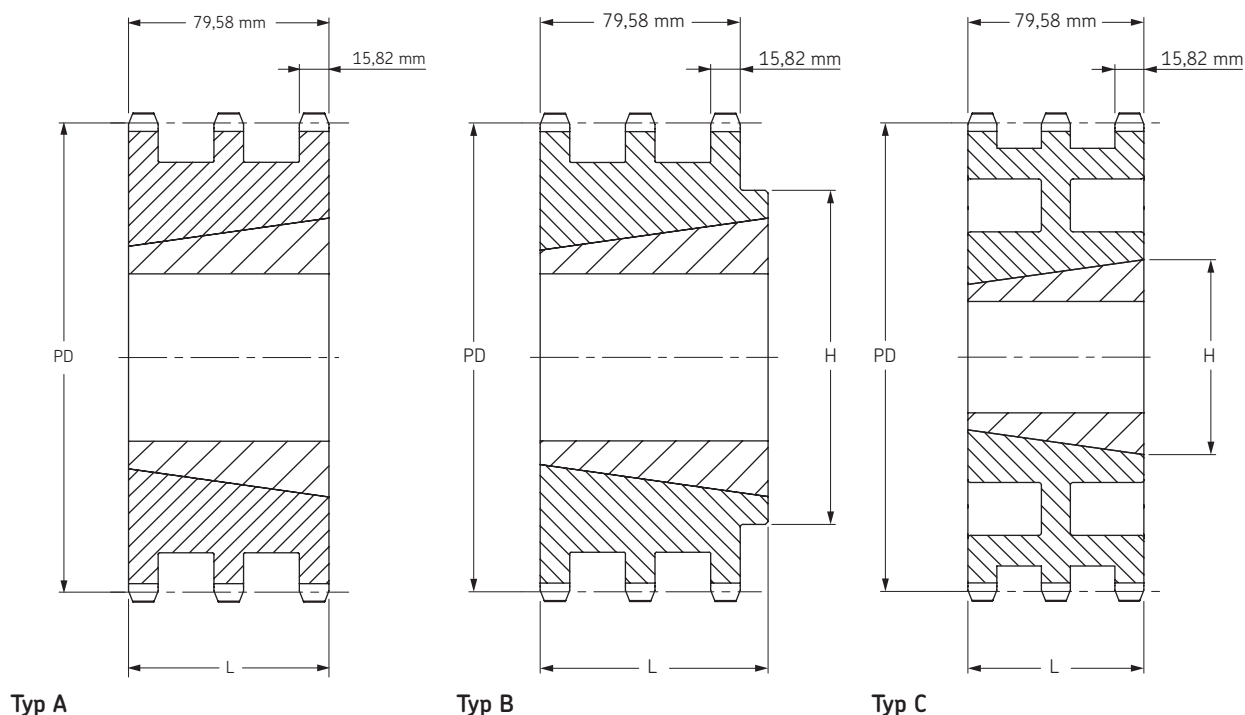

S kuželovým pouzdem Typ A/B/C

Počet zubů	Roztečný průměr	Typ	Velikost pouzdra	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení
				min	max	L	H		
	mm			mm	mm	mm	mm	kg	
17	138,22	A	2517	16	65	-	-	4,2	PHS 16B-3TB17
19	154,33	B	3020	35	75	-	76,2	4,3	PHS 16B-3TB19
21	170,43	B	3020	35	75	-	76,2	6,6	PHS 16B-3TB21
23	186,53	B	3525	35	100	-	65,0	7,0	PHS 16B-3TB23
25	202,66	B	3525	35	100	-	65,0	9,8	PHS 16B-3TB25
27	218,79	B	3525	35	100	-	65,0	12,8	PHS 16B-3TB27
30	243,00	B	3525	35	100	-	65,0	18,0	PHS 16B-3TB30
38	307,59	B	3535	35	100	178	89,0	21,5	PHS 16B-3TB38CI
45	364,13	C	4040	40	115	216	102,0	33,5	PHS 16B-3TB45CI
57	461,07	C	4040	40	115	216	102,0	39,5	PHS 16B-3TB57CI
76	614,65	C	4040	40	115	216	102,0	59,5	PHS 16B-3TB76CI

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.



Pro specifikaci tvrdých zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8





Řetězová kola ANSI

Jednoduchá
S předvrtanou dírou

ANSI 25-1 1/4" Rozteč

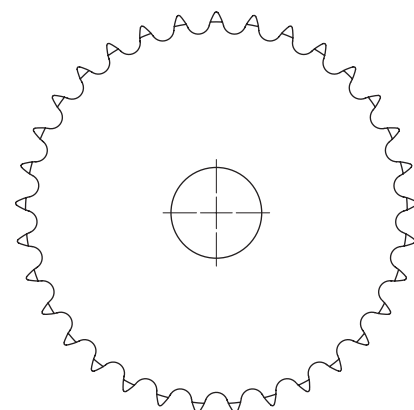

Typ A

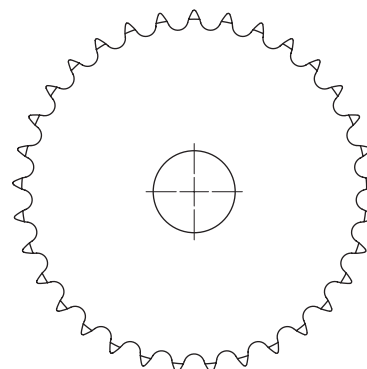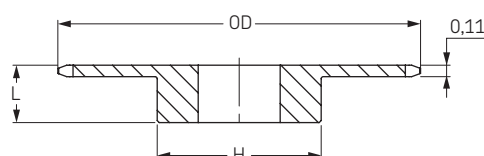

Typ B

S předvrtanou dírou Typ B

Typ A

Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení		Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra	Hmotnost	Označení
			Min	Max	H	L									
	in		in	in	in	in					in		in		
9	0,837	B	1/4	1/4	7/16	1/2	0,03	PHS 25-1B9		9	0,837	-	-	-	-
10	0,919	B	1/4	1/4	1/2	1/2	0,03	PHS 25-1B10		10	0,919	-	-	-	-
11	1,002	B	1/4	5/16	9/16	1/2	0,04	PHS 25-1B11		11	1,002	-	-	-	-
12	1,083	B	1/4	3/8	5/8	1/2	0,06	PHS 25-1B12		12	1,083	-	-	-	-
13	1,167	B	1/4	7/16	23/32	1/2	0,07	PHS 25-1B13		13	1,167	-	-	-	-
14	1,246	B	1/4	9/16	13/16	1/2	0,08	PHS 25-1B14		14	1,246	-	-	-	-
15	1,326	B	1/4	9/16	57/64	1/2	0,10	PHS 25-1B15		15	1,326	-	-	-	-
16	1,407	B	1/4	9/16	31/32	1/2	0,12	PHS 25-1B16		16	1,407	-	-	-	-
17	1,487	B	1/4	5/8	1 1/32	1/2	0,14	PHS 25-1B17		17	1,487	-	-	-	-
18	1,568	B	1/4	3/4	1 1/8	1/2	0,16	PHS 25-1B18		18	1,568	A	1/4	0,04	PHS 25-1A18
19	1,648	B	1/4	13/16	1 7/32	1/2	0,19	PHS 25-1B19		19	1,648	A	1/4	0,04	PHS 25-1A19
20	1,729	B	1/4	7/8	1 9/32	5/8	0,25	PHS 25-1B20		20	1,729	A	1/4	0,04	PHS 25-1A20
21	1,809	B	1/4	7/8	1 3/8	5/8	0,28	PHS 25-1B21		21	1,809	A	3/8	0,04	PHS 25-1A21
22	1,889	B	1/4	15/16	1 7/16	5/8	0,31	PHS 25-1B22		22	1,889	A	3/8	0,06	PHS 25-1A22
23	1,969	B	1/4	1	1 1/2	5/8	0,32	PHS 25-1B23		23	1,969	A	3/8	0,06	PHS 25-1A23
24	2,049	B	3/8	1	1 1/2	5/8	0,33	PHS 25-1B24		24	2,049	A	3/8	0,08	PHS 25-1A24
25	2,129	B	3/8	1	1 1/2	5/8	0,34	PHS 25-1B25		25	2,129	A	3/8	0,08	PHS 25-1A25
26	2,209	B	3/8	1	1 1/2	5/8	0,35	PHS 25-1B26		26	2,209	A	3/8	0,09	PHS 25-1A26
28	2,369	B	3/8	1	1 1/2	5/8	0,36	PHS 25-1B28		28	2,369	A	3/8	0,10	PHS 25-1A28
30	2,529	B	3/8	1	1 1/2	5/8	0,38	PHS 25-1B30		30	2,529	A	3/8	0,12	PHS 25-1A30
32	2,688	B	3/8	1	1 1/2	5/8	0,40	PHS 25-1B32		32	2,688	A	3/8	0,14	PHS 25-1A32
35	2,928	-	-	-	-	-	-	-		35	2,928	A	3/8	0,16	PHS 25-1A35
36	3,008	B	3/8	1	1 1/2	3/4	0,50	PHS 25-1B36		36	3,008	A	3/8	0,18	PHS 25-1A36
40	3,327	B	1/2	1 3/8	2	3/4	0,53	PHS 25-1B40		40	3,327	A	1/2	0,20	PHS 25-1A40
42	3,486	-	-	-	-	-	-	-		42	3,486	A	1/2	0,24	PHS 25-1A42
45	3,725	B	1/2	1 3/8	2	3/4	0,56	PHS 25-1B45		45	3,725	A	1/2	0,25	PHS 25-1A45
48	3,964	B	1/2	1 3/8	2	3/4	0,56	PHS 25-1B48		48	3,964	A	1/2	0,32	PHS 25-1A48
54	4,442	B	1/2	1 3/8	2	3/4	1,00	PHS 25-1B54		54	4,442	A	1/2	0,38	PHS 25-1A54
60	4,920	B	1/2	1 3/8	2	3/4	1,10	PHS 25-1B60		60	4,920	A	1/2	0,54	PHS 25-1A60
70	5,717	B	1/2	1 3/8	2	3/4	1,25	PHS 25-1B70		70	5,717	-	-	-	-
72	5,876	B	1/2	1 3/8	2	3/4	1,30	PHS 25-1B72		72	5,876	A	1/2	0,74	PHS 25-1A72

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.


Pro specifikaci tvrdných zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

Řetězová kola ANSI


Jednoduchá
S předvrtanou dírou

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje

ANSI 35-1 3/8" Rozteč



Typ A

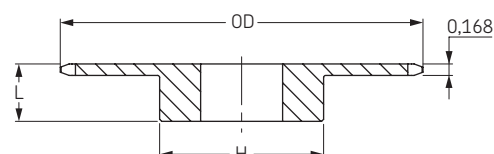

Typ B

S předvrtanou dírou Typ B

Typ A

Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení		Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Hmotnost	Označení
			Min	Max	H	L							in			
			in	in	in	in							in			
8	1,13	B	3/8	3/8	3/4	3/4	0,07	PHS 35-188		8	1,13	-	-	-	-	
9	1,26	B	3/8	3/8	27/32	3/4	0,09	PHS 35-189		9	1,26	-	-	-	-	
10	1,38	B	3/8	9/16	31/32	3/4	0,14	PHS 35-1810		10	1,38	-	-	-	-	
11	1,50	B	3/8	9/16	1 1/16	3/4	0,17	PHS 35-1811		11	1,50	-	-	-	-	
12	1,63	B	1/2	9/16	1 7/32	3/4	0,20	PHS 35-1812		12	1,63	-	-	-	-	
13	1,75	B	1/2	11/16	1 1/4	3/4	0,23	PHS 35-1813		13	1,75	-	-	-	-	
14	1,87	B	1/2	7/8	1 1/4	3/4	0,25	PHS 35-1814		14	1,87	-	-	-	-	
15	1,99	B	1/2	7/8	1 11/32	3/4	0,29	PHS 35-1815		15	1,99	A	1/2	0,10		PHS 35-1A15
16	2,11	B	1/2	15/16	1 15/32	3/4	0,35	PHS 35-1816		16	2,11	A	1/2	0,12		PHS 35-1A16
17	2,23	B	1/2	1 1/16	1 19/32	3/4	0,42	PHS 35-1817		17	2,23	A	1/2	0,12		PHS 35-1A17
18	2,35	B	1/2	1 3/16	1 23/32	3/4	0,48	PHS 35-1818		18	2,35	A	1/2	0,14		PHS 35-1A18
19	2,47	B	1/2	1 1/4	1 27/32	3/4	0,54	PHS 35-1819		19	2,47	A	1/2	0,16		PHS 35-1A19
20	2,59	B	1/2	1 5/16	1 15/16	3/4	0,59	PHS 35-1820		20	2,59	A	1/2	0,20		PHS 35-1A20
21	2,71	B	1/2	1 3/8	2	7/8	0,80	PHS 35-1821		21	2,71	A	1/2	0,20		PHS 35-1A21
22	2,83	B	1/2	1 3/8	2	7/8	0,80	PHS 35-1822		22	2,83	A	1/2	0,22		PHS 35-1A22
23	2,95	B	1/2	1 3/8	2	7/8	0,82	PHS 35-1823		23	2,95	A	1/2	0,24		PHS 35-1A23
24	3,07	B	1/2	1 3/8	2	7/8	0,88	PHS 35-1824		24	3,07	A	1/2	0,26		PHS 35-1A24
25	3,19	B	1/2	1 3/8	2	7/8	0,88	PHS 35-1825		25	3,19	A	1/2	0,28		PHS 35-1A25
26	3,31	B	1/2	1 3/8	2	7/8	0,90	PHS 35-1826		26	3,31	A	1/2	0,28		PHS 35-1A26
27	3,43	B	1/2	1 3/8	2	7/8	0,94	PHS 35-1827		27	3,43	A	1/2	0,34		PHS 35-1A27
28	3,55	B	1/2	1 3/8	2	7/8	0,94	PHS 35-1828		28	3,55	A	1/2	0,34		PHS 35-1A28
30	3,79	B	1/2	1 3/8	2	7/8	1,02	PHS 35-1830		30	3,79	A	1/2	0,46		PHS 35-1A30
32	4,03	B	1/2	1 3/8	2	7/8	1,24	PHS 35-1832		32	4,03	A	5/8	0,46		PHS 35-1A32
35	4,39	B	5/8	1 1/2	2 1/4	7/8	1,50	PHS 35-1835		35	4,39	A	5/8	0,60		PHS 35-1A35
36	4,51	B	5/8	1 1/2	2 1/4	7/8	1,56	PHS 35-1836		36	4,51	A	5/8	0,62		PHS 35-1A36
40	4,99	B	5/8	1 1/2	2 1/4	1	1,62	PHS 35-1840		40	4,99	A	19/32	0,70		PHS 35-1A40
42	5,23	B	5/8	1 1/2	2 1/4	1	1,68	PHS 35-1842		42	5,23	A	19/32	0,78		PHS 35-1A42
45	5,59	B	5/8	1 1/2	2 1/4	1	1,78	PHS 35-1845		45	5,59	A	19/32	0,88		PHS 35-1A45
48	5,95	B	5/8	1 1/2	2 1/4	1	1,88	PHS 35-1848		48	5,95	A	19/32	1,21		PHS 35-1A48
54	6,66	B	5/8	1 1/2	2 1/4	1	2,20	PHS 35-1854		54	6,66	A	19/32	1,32		PHS 35-1A54
60	7,38	B	3/4	1 1/2	2 1/4	1	2,48	PHS 35-1860		60	7,38	A	23/32	1,66		PHS 35-1A60
70	8,58	B	3/4	1 1/2	2 1/4	1	3,12	PHS 35-1870		70	8,58	A	23/32	2,30		PHS 35-1A70
72	8,81	B	3/4	1 1/2	2 1/4	1	3,42	PHS 35-1872		72	8,81	A	23/32	2,56		PHS 35-1A72
80	9,77	B	3/4	1 1/2	2 1/4	1	3,82	PHS 35-1880		80	9,77	A	23/32	3,16		PHS 35-1A80
84	10,25	B	3/4	1 1/2	2 1/4	1	4,24	PHS 35-1884		84	10,25	A	23/32	3,26		PHS 35-1A84
96	11,68	B	3/4	1 1/2	2 1/4	1	5,16	PHS 35-1896		96	11,68	A	23/32	4,64		PHS 35-1A96
112	13,59	B	3/4	1 1/2	2 1/4	1	6,70	PHS 35-18112		112	13,59	A	23/32	5,05		PHS 35-1A112

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou malé nebo nejsou vůbec zapotřebí.


Pro specifikaci tvrdých zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8




Řetězová kola ANSI

Jednoduchá
S předvrtanou dírou

ANSI 41-1 1/2" Rozteč

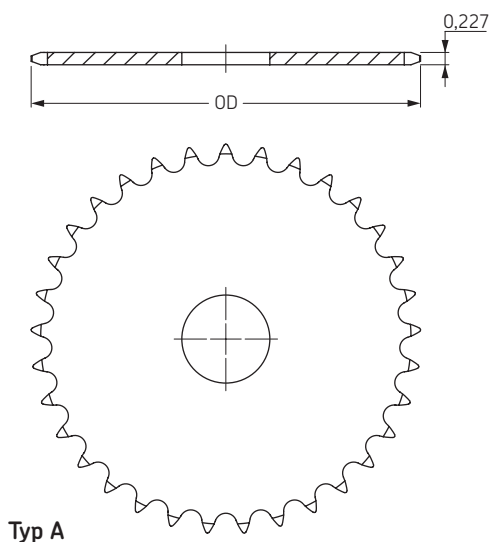

Typ A

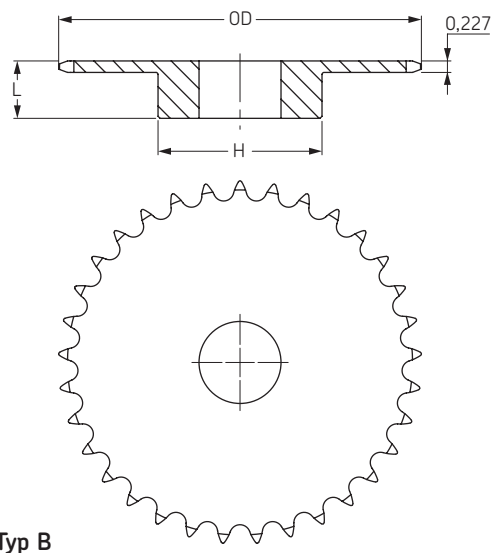

Typ B

S předvrtanou dírou Typ B

Typ A

Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení	Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra	Hmotnost	Označení
			Min	Max	H	L								
	in		in	in	in	in				in		in		
6	1,17	B	3/8	3/8	21/32	7/8	0,07	PHS 41-1B6	6	1,17	-	-	-	-
7	1,34	B	3/8	3/8	3/4	7/8	0,10	PHS 41-1B7	7	1,34	-	-	-	-
8	1,51	B	1/2	1/2	63/64	7/8	0,19	PHS 41-1B8	8	1,51	-	-	-	-
9	1,67	B	1/2	5/8	1 1/8	7/8	0,20	PHS 41-1B9	9	1,67	-	-	-	-
10	1,84	B	1/2	3/4	1 1/4	7/8	0,27	PHS 41-1B10	10	1,84	-	-	-	-
11	2,00	B	1/2	7/8	1 7/16	7/8	0,35	PHS 41-1B11	11	2,00	-	-	-	-
12	2,17	B	1/2	15/16	1 9/16	7/8	0,44	PHS 41-1B12	12	2,17	-	-	-	-
13	2,33	B	1/2	1	1 9/16	7/8	0,50	PHS 41-1B13	13	2,33	-	-	-	-
14	2,49	B	1/2	1 1/4	1 3/4	7/8	0,57	PHS 41-1B14	14	2,49	-	-	-	-
15	2,65	B	1/2	1 5/16	1 29/32	7/8	0,72	PHS 41-1B15	15	2,65	A	5/8	0,28	PHS 41-1A15
16	2,81	B	5/8	1 3/8	2 1/16	7/8	0,91	PHS 41-1B16	16	2,81	A	5/8	0,34	PHS 41-1A16
17	2,97	B	5/8	1 1/2	2 15/64	1	1,09	PHS 41-1B17	17	2,97	A	5/8	0,36	PHS 41-1A17
18	3,14	B	5/8	1 5/8	2 3/8	1	1,25	PHS 41-1B18	18	3,14	A	5/8	0,44	PHS 41-1A18
19	3,30	B	5/8	1 3/4	2 15/32	1	1,49	PHS 41-1B19	19	3,30	A	5/8	0,46	PHS 41-1A19
20	3,46	B	5/8	1 7/8	2 3/4	1	1,64	PHS 41-1B20	20	3,46	A	5/8	0,52	PHS 41-1A20
21	3,62	B	5/8	1 7/8	2 7/8	1	1,81	PHS 41-1B21	21	3,62	A	5/8	0,60	PHS 41-1A21
22	3,78	B	5/8	2	3	1	1,93	PHS 41-1B22	22	3,78	A	5/8	0,66	PHS 41-1A22
23	3,94	B	5/8	2 1/4	3 3/16	1	2,25	PHS 41-1B23	23	3,94	A	5/8	0,72	PHS 41-1A23
24	4,10	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	2,33	PHS 41-1B24	24	4,10	A	5/8	0,82	PHS 41-1A24
25	4,26	B	5/8	2 1/4	3 3/4	1	2,46	PHS 41-1B25	25	4,26	A	5/8	0,88	PHS 41-1A25
26	4,42	B	5/8	2 1/4	3 3/4	1	2,50	PHS 41-1B26	26	4,42	A	5/8	0,94	PHS 41-1A26
27	4,58	B	5/8	2 1/4	3 3/4	1	2,56	PHS 41-1B27	27	4,58	A	5/8	1,00	PHS 41-1A27
28	4,74	B	5/8	2 1/4	3 3/4	1	2,64	PHS 41-1B28	28	4,74	A	5/8	1,08	PHS 41-1A28
30	5,06	B	5/8	2 1/4	3 3/4	1	2,80	PHS 41-1B30	30	5,06	A	19/32	1,20	PHS 41-1A30
32	5,38	B	5/8	2 1/4	3 3/4	1	2,96	PHS 41-1B32	32	5,38	A	19/32	1,44	PHS 41-1A32
35	5,86	B	5/8	2 3/8	3 3/4	1	3,12	PHS 41-1B35	35	5,86	A	19/32	1,70	PHS 41-1A35
36	6,02	B	5/8	2 3/8	3 3/4	1	3,32	PHS 41-1B36	36	6,02	A	19/32	1,84	PHS 41-1A36
40	6,65	B	3/4	2 3/8	3 3/4	1 1/16	4,06	PHS 41-1B40	40	6,65	A	23/32	2,22	PHS 41-1A40
42	6,97	B	3/4	2 3/8	3 3/2	1 1/16	4,10	PHS 41-1B42	42	6,97	A	23/32	2,50	PHS 41-1A42
45	7,45	B	3/4	2 3/8	3 3/2	1 1/16	4,18	PHS 41-1B45	45	7,45	A	23/32	2,52	PHS 41-1A45
48	7,93	B	3/4	2 3/8	3 3/2	1 1/16	4,92	PHS 41-1B48	48	7,93	A	23/32	2,92	PHS 41-1A48
54	8,88	B	3/4	2 3/8	3 3/2	1 1/16	5,68	PHS 41-1B54	54	8,88	A	23/32	3,54	PHS 41-1A54
60	9,84	B	3/4	2 3/8	3 3/2	1 1/16	6,78	PHS 41-1B60	60	9,84	A	23/32	4,60	PHS 41-1A60
70	11,43	B	3/4	2 3/4	4	1 3/16	9,54	PHS 41-1B70	70	11,43	A	23/32	6,22	PHS 41-1A70
72	11,75	B	3/4	2 3/4	4	1 3/16	9,64	PHS 41-1B72	72	11,75	A	23/32	6,32	PHS 41-1A72
80	13,03	B	3/4	2 3/4	4	1 3/16	11,54	PHS 41-1B80	80	13,03	A	23/32	8,46	PHS 41-1A80
84	13,66	B	3/4	2 3/4	4	1 3/16	12,20	PHS 41-1B84	84	13,66	A	23/32	9,12	PHS 41-1A84
96	15,57	B	1	2 3/4	4	1 3/16	14,86	PHS 41-1B96	96	15,57	A	15/16	11,84	PHS 41-1A96
112	18,12	B	1	2 3/4	4	1 3/16	19,16	PHS 41-1B112	112	18,12	A	15/16	15,84	PHS 41-1A112

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrdých zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

Řetězová kola ANSI

Jednoduchá
S předvrtanou dírou

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje

ANSI 40-1 1/2" Rozteč


S předvrtanou dírou Typ B

Typ A

Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení	Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Hmotnost	Označení
			Min	Max	H	L						in	in		
8	1,50	B	1/2	1/2	34/32	7/8	0,18	PHS 40-1B8	8	1,50	-	-	-	-	-
9	1,67	B	1/2	9/16	1 1/16	7/8	0,20	PHS 40-1B9	9	1,67	-	-	-	-	-
10	1,84	B	1/2	3/4	1 1/4	7/8	0,27	PHS 40-1B10	10	1,84	-	-	-	-	-
11	2,00	B	1/2	7/8	1 3/8	7/8	0,35	PHS 40-1B11	11	2,00	-	-	-	-	-
12	2,17	B	1/2	1	1 9/16	7/8	0,45	PHS 40-1B12	12	2,17	A	1/2	0,18	PHS 40-1A12	
13	2,33	B	1/2	1 1/16	1 9/16	7/8	0,50	PHS 40-1B13	13	2,33	A	1/2	0,22	PHS 40-1A13	
14	2,49	B	1/2	1 1/8	1 11/16	7/8	0,59	PHS 40-1B14	14	2,49	A	1/2	0,26	PHS 40-1A14	
15	2,65	B	1/2	1 1/4	1 13/16	7/8	0,70	PHS 40-1B15	15	2,65	A	5/8	0,30	PHS 40-1A15	
16	2,81	B	5/8	1 3/8	2	7/8	0,79	PHS 40-1B16	16	2,81	A	5/8	0,34	PHS 40-1A16	
17	2,98	B	5/8	1 7/16	2 1/8	1	1,04	PHS 40-1B17	17	2,98	A	5/8	0,36	PHS 40-1A17	
18	3,14	B	5/8	1 1/2	2 5/16	1	1,22	PHS 40-1B18	18	3,14	A	5/8	0,44	PHS 40-1A18	
19	3,30	B	5/8	1 3/4	2 1/2	1	1,43	PHS 40-1B19	19	3,30	A	5/8	0,46	PHS 40-1A19	
20	3,46	B	5/8	1 7/8	2 5/8	1	1,56	PHS 40-1B20	20	3,46	A	5/8	0,56	PHS 40-1A20	
21	3,62	B	5/8	1 7/8	2 3/4	1	1,73	PHS 40-1B21	21	3,62	A	5/8	0,58	PHS 40-1A21	
22	3,78	B	5/8	1 7/8	2 7/8	1	1,96	PHS 40-1B22	22	3,78	A	5/8	0,66	PHS 40-1A22	
23	3,94	B	5/8	2	3	1	2,13	PHS 40-1B23	23	3,94	A	5/8	0,72	PHS 40-1A23	
24	4,10	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	2,41	PHS 40-1B24	24	4,10	A	5/8	0,82	PHS 40-1A24	
25	4,26	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	2,54	PHS 40-1B25	25	4,26	A	5/8	0,88	PHS 40-1A25	
26	4,42	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	2,58	PHS 40-1B26	26	4,42	A	5/8	0,94	PHS 40-1A26	
27	4,58	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	2,66	PHS 40-1B27	27	4,58	A	5/8	0,98	PHS 40-1A27	
28	4,74	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	2,73	PHS 40-1B28	28	4,74	A	5/8	1,10	PHS 40-1A28	
29	4,90	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	2,80	PHS 40-1B29	29	4,90	A	19/32	1,22	PHS 40-1A29	
30	5,06	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	2,98	PHS 40-1B30	30	5,06	A	19/32	1,26	PHS 40-1A30	
31	5,22	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	3,10	PHS 40-1B31	31	5,22	A	19/32	1,40	PHS 40-1A31	
32	5,38	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	3,16	PHS 40-1B32	32	5,38	A	19/32	1,48	PHS 40-1A32	
33	5,54	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	3,22	PHS 40-1B33	33	5,54	A	19/32	1,56	PHS 40-1A33	
34	5,70	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	3,30	PHS 40-1B34	34	5,70	A	19/32	1,64	PHS 40-1A34	
35	5,86	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	3,46	PHS 40-1B35	35	5,86	A	19/32	1,70	PHS 40-1A35	
36	6,02	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	3,58	PHS 40-1B36	36	6,02	A	19/32	1,84	PHS 40-1A36	
37	6,18	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	3,62	PHS 40-1B37	37	6,18	A	19/32	1,92	PHS 40-1A37	
38	6,33	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	3,70	PHS 40-1B38	38	6,33	A	19/32	2,00	PHS 40-1A38	
39	6,49	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	3,76	PHS 40-1B39	39	6,49	A	19/32	2,02	PHS 40-1A39	
40	6,65	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	4,69	PHS 40-1B40	40	6,65	A	23/32	2,22	PHS 40-1A40	
41	6,81	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	4,76	PHS 40-1B41	41	6,81	A	23/32	2,42	PHS 40-1A41	
42	6,97	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	4,82	PHS 40-1B42	42	6,97	A	23/32	2,50	PHS 40-1A42	
43	7,13	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	5,12	PHS 40-1B43	43	7,13	A	23/32	2,80	PHS 40-1A43	
44	7,29	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	5,15	PHS 40-1B44	44	7,29	A	23/32	2,85	PHS 40-1A44	
45	7,45	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	5,30	PHS 40-1B45	45	7,45	A	23/32	3,15	PHS 40-1A45	
46	7,61	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	5,57	PHS 40-1B46	46	7,61	A	23/32	3,26	PHS 40-1A46	
47	7,77	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	5,44	PHS 40-1B47	47	7,77	A	23/32	3,32	PHS 40-1A47	
48	7,93	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	5,84	PHS 40-1B48	48	7,93	A	23/32	3,22	PHS 40-1A48	
49	8,09	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	5,90	PHS 40-1B49	49	8,09	A	23/32	3,44	PHS 40-1A49	
50	8,25	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	5,96	PHS 40-1B50	50	8,25	A	23/32	3,62	PHS 40-1A50	
51	8,41	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	6,08	PHS 40-1B51	51	8,41	A	23/32	3,94	PHS 40-1A51	
52	8,57	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	6,28	PHS 40-1B52	52	8,57	A	23/32	4,08	PHS 40-1A52	
53	8,73	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	6,33	PHS 40-1B53	53	8,73	A	23/32	4,04	PHS 40-1A53	
54	8,89	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	6,42	PHS 40-1B54	54	8,89	A	23/32	4,44	PHS 40-1A54	
55	9,04	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	6,46	PHS 40-1B55	55	9,04	A	23/32	4,54	PHS 40-1A55	
56	9,20	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	6,89	PHS 40-1B56	56	9,20	A	23/32	4,84	PHS 40-1A56	
57	9,36	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	7,02	PHS 40-1B57	57	9,36	A	23/32	5,00	PHS 40-1A57	
58	9,52	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	7,36	PHS 40-1B58	58	9,52	A	23/32	5,12	PHS 40-1A58	
59	9,68	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	7,45	PHS 40-1B59	59	9,68	A	23/32	5,30	PHS 40-1A59	
60	9,84	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	7,86	PHS 40-1B60	60	9,84	A	23/32	5,48	PHS 40-1A60	
70	11,43	B	3/4	2 3/4	4	1 1/4	11,00	PHS 40-1B70	70	11,43	A	23/32	7,24	PHS 40-1A70	
72	11,75	B	3/4	2 3/4	4	1 1/4	11,50	PHS 40-1B72	72	11,75	A	23/32	7,74	PHS 40-1A72	
80	13,03	B	3/4	2 3/4	4	1 1/4	13,40	PHS 40-1B80	80	13,03	A	23/32	10,20	PHS 40-1A80	
84	13,66	B	3/4	2 3/4	4	1 1/4	14,04	PHS 40-1B84	84	13,66	A	23/32	10,07	PHS 40-1A84	
96	15,57	B	1	2 3/4	4	1 1/4	17,56	PHS 40-1B96	96	15,57	A	15/16	12,15	PHS 40-1A96	
112	18,12	B	1	2 3/4	4	1 1/4	22,56	PHS 40-1B112	112	18,12	A	15/16	20,00	PHS 40-1A112	

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrdných zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

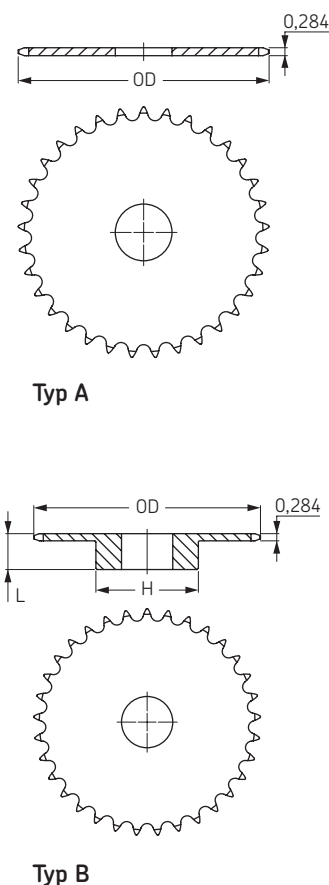



Řetězová kola ANSI


Jednoduchá
S předvrtanou dírou

ANSI 50-1 5/8" Rozteč


S předvrtanou dírou Typ B

Typ A

Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení	Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Hmotnost	Označení
			Min	Max	H	L						Min	Max		
	in		in	in	in	in				in		in			
8	1,88	B	5/8	5/8	1 1/8	1	0,25	PHS 50-1B8	8	1,88	-	-	-	-	-
9	2,09	B	5/8	3/4	1 3/8	1	0,36	PHS 50-1B9	9	2,09	-	-	-	-	-
10	2,30	B	5/8	7/8	1 9/16	1	0,48	PHS 50-1B10	10	2,30	-	-	-	-	-
11	2,50	B	5/8	1	1 3/4	1	0,64	PHS 50-1B11	11	2,50	-	-	-	-	-
12	2,71	B	5/8	1 1/4	1 63/64	1	0,83	PHS 50-1B12	12	2,71	A	5/8	0,34	PHS 50-1A12	
13	2,91	B	5/8	1 5/16	1 7/8	1	0,88	PHS 50-1B13	13	2,91	A	5/8	0,42	PHS 50-1A13	
14	3,11	B	5/8	1 7/16	2 1/8	1	1,13	PHS 50-1B14	14	3,11	A	5/8	0,50	PHS 50-1A14	
15	3,32	B	5/8	1 1/2	2 3/8	1	1,34	PHS 50-1B15	15	3,32	A	5/8	0,54	PHS 50-1A15	
16	3,52	B	5/8	1 3/4	2 1/2	1	1,51	PHS 50-1B16	16	3,52	A	5/8	0,68	PHS 50-1A16	
17	3,72	B	5/8	1 7/8	2 11/16	1	1,74	PHS 50-1B17	17	3,72	A	5/8	0,76	PHS 50-1A17	
18	3,92	B	5/8	1 7/8	2 7/8	1	2,00	PHS 50-1B18	18	3,92	A	5/8	0,86	PHS 50-1A18	
19	4,12	B	5/8	2	3	1	2,22	PHS 50-1B19	19	4,12	A	5/8	0,94	PHS 50-1A19	
20	4,32	B	3/4	2	3	1	2,28	PHS 50-1B20	20	4,32	A	3/4	1,06	PHS 50-1A20	
21	4,52	B	3/4	2	3	1	2,40	PHS 50-1B21	21	4,52	A	3/4	1,12	PHS 50-1A21	
22	4,72	B	3/4	2	3	1	2,56	PHS 50-1B22	22	4,72	A	3/4	1,30	PHS 50-1A22	
23	4,92	B	3/4	2	3	1	2,66	PHS 50-1B23	23	4,92	A	3/4	1,44	PHS 50-1A23	
24	5,12	B	3/4	2	3	1 1/4	3,30	PHS 50-1B24	24	5,12	A	23/32	1,50	PHS 50-1A24	
25	5,32	B	3/4	2	3	1 1/4	3,40	PHS 50-1B25	25	5,32	A	23/32	1,62	PHS 50-1A25	
26	5,52	B	3/4	2	3	1 1/4	3,44	PHS 50-1B26	26	5,52	A	23/32	1,72	PHS 50-1A26	
27	5,72	B	3/4	2	3	1 1/4	3,74	PHS 50-1B27	27	5,72	A	23/32	1,96	PHS 50-1A27	
28	5,92	B	3/4	2	3	1 1/4	3,80	PHS 50-1B28	28	5,92	A	23/32	2,04	PHS 50-1A28	
29	6,12	B	3/4	2	3	1 1/4	4,06	PHS 50-1B29	29	6,12	A	23/32	2,36	PHS 50-1A29	
30	6,32	B	3/4	2 1/4	3 3/4	1 1/4	4,56	PHS 50-1B30	30	6,32	A	23/32	2,54	PHS 50-1A30	
31	6,52	B	3/4	2 1/4	3 3/4	1 1/4	4,74	PHS 50-1B31	31	6,52	A	23/32	2,80	PHS 50-1A31	
32	6,72	B	3/4	2 1/4	3 3/4	1 1/4	4,96	PHS 50-1B32	32	6,72	A	23/32	2,72	PHS 50-1A32	
33	6,92	B	3/4	2 1/4	3 3/4	1 1/4	5,20	PHS 50-1B33	33	6,92	A	23/32	3,14	PHS 50-1A33	
34	7,12	B	3/4	2 1/4	3 3/4	1 1/4	5,14	PHS 50-1B34	34	7,12	A	23/32	3,20	PHS 50-1A34	
35	7,32	B	3/4	2 1/4	3 3/4	1 1/4	5,44	PHS 50-1B35	35	7,32	A	23/32	3,34	PHS 50-1A35	
36	7,52	B	3/4	2 1/4	3 3/4	1 1/4	5,64	PHS 50-1B36	36	7,52	A	23/32	3,82	PHS 50-1A36	
37	7,72	B	3/4	2 1/4	3 3/4	1 1/4	5,90	PHS 50-1B37	37	7,72	A	23/32	3,98	PHS 50-1A37	
38	7,92	B	3/4	2 1/4	3 3/4	1 1/4	6,08	PHS 50-1B38	38	7,92	A	23/32	4,14	PHS 50-1A38	
39	8,12	B	3/4	2 1/4	3 3/4	1 1/4	6,30	PHS 50-1B39	39	8,12	A	23/32	4,42	PHS 50-1A39	
40	8,32	B	3/4	2 1/4	3 3/4	1 1/4	6,50	PHS 50-1B40	40	8,32	A	23/32	4,46	PHS 50-1A40	
41	8,52	B	3/4	2 1/4	3 3/4	1 1/4	6,64	PHS 50-1B41	41	8,52	A	23/32	4,86	PHS 50-1A41	
42	8,72	B	3/4	2 1/4	3 3/4	1 1/4	6,96	PHS 50-1B42	42	8,72	A	23/32	4,98	PHS 50-1A42	
43	8,91	B	3/4	2 1/4	3 3/4	1 1/4	7,06	PHS 50-1B43	43	8,91	A	23/32	5,24	PHS 50-1A43	
44	9,11	B	3/4	2 1/4	3 3/4	1 1/4	7,58	PHS 50-1B44	44	9,11	A	23/32	5,42	PHS 50-1A44	
45	9,31	B	3/4	2 1/2	3 3/4	1 1/4	8,58	PHS 50-1B45	45	9,31	A	23/32	5,92	PHS 50-1A45	
46	9,51	B	1	2 1/2	3 3/4	1 1/4	8,22	PHS 50-1B46	46	9,51	A	15/16	6,42	PHS 50-1A46	
47	9,71	B	1	2 1/2	3 3/4	1 1/4	8,48	PHS 50-1B47	47	9,71	A	15/16	6,50	PHS 50-1A47	
48	9,91	B	1	2 1/2	3 3/4	1 1/4	9,28	PHS 50-1B48	48	9,91	A	15/16	6,58	PHS 50-1A48	
49	10,11	B	1	2 1/2	3 3/4	1 1/4	9,22	PHS 50-1B49	49	10,11	A	15/16	7,06	PHS 50-1A49	
50	10,31	B	1	2 1/2	3 3/4	1 1/4	9,88	PHS 50-1B50	50	10,31	A	15/16	7,10	PHS 50-1A50	
51	10,51	B	1	2 1/2	3 3/4	1 1/4	9,70	PHS 50-1B51	51	10,51	A	15/16	7,32	PHS 50-1A51	
52	10,71	B	1	2 1/2	3 3/4	1 1/4	10,24	PHS 50-1B52	52	10,71	A	15/16	7,98	PHS 50-1A52	
53	10,91	B	1	2 1/2	3 3/4	1 1/4	10,48	PHS 50-1B53	53	10,91	A	15/16	8,08	PHS 50-1A53	
54	11,11	B	1	2 1/2	3 3/4	1 1/4	11,00	PHS 50-1B54	54	11,11	A	15/16	8,30	PHS 50-1A54	
55	11,31	B	1	2 1/2	3 3/4	1 1/4	10,93	PHS 50-1B55	55	11,31	A	15/16	8,56	PHS 50-1A55	
56	11,50	B	1	2 1/2	3 3/4	1 1/4	11,50	PHS 50-1B56	56	11,50	A	15/16	8,90	PHS 50-1A56	
57	11,70	B	1	2 1/2	3 3/4	1 1/4	12,00	PHS 50-1B57	57	11,70	A	15/16	9,38	PHS 50-1A57	
58	11,90	B	1	2 1/2	3 3/4	1 1/4	11,82	PHS 50-1B58	58	11,90	A	15/16	10,30	PHS 50-1A58	
59	12,10	B	1	2 1/2	3 3/4	1 1/4	12,32	PHS 50-1B59	59	12,10	A	15/16	10,50	PHS 50-1A59	
60	12,30	B	1	2 1/2	3 3/4	1 1/4	13,00	PHS 50-1B60	60	12,30	A	15/16	10,80	PHS 50-1A60	
70	14,29	B	1	2 1/2	3 3/4	1 3/4	18,16	PHS 50-1B70	70	14,29	A	15/16	14,00	PHS 50-1A70	
72	14,69	B	1	2 1/2	3 3/4	1 3/4	19,48	PHS 50-1B72	72	14,69	A	15/16	15,24	PHS 50-1A72	
76	15,49	B	1	2 1/2	3 3/4	1 3/4	21,00	PHS 50-1B76	76	15,49	A	15/16	20,08	PHS 50-1A76	
80	16,28	B	1	2 3/4	4 1/4	1 3/4	24,74	PHS 50-1B80	80	16,28	A	15/16	21,00	PHS 50-1A80	
84	17,08	B	1	2 3/4	4 1/4	1 3/4	25,50	PHS 50-1B84	84	17,08	A	15/16	22,08	PHS 50-1A84	
95	19,27	B	1	2 3/4	4 1/4	1 3/4	32,00	PHS 50-1B95	95	19,27	A	15/16	27,00	PHS 50-1A95	
96	19,47	B	1	2 3/4	4 1/4	1 3/4	32,92	PHS 50-1B96	96	19,47	A	15/16	27,40	PHS 50-1A96	
112	22,65	B	1	2 3/4	4 1/4	1 3/4	42,00	PHS 50-1B112	112	22,65	A	15/16	37,70	PHS 50-1A112	



Typ A



Typ B

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrzeneých zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8v

Řetězová kola ANSI

Jednoduchá
S předvrtanou dírou


- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje

ANSI 60-1 3/4" Rozteč


S předvrtanou dírou Typ B

Typ A

Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení	Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Hmotnost	Označení
			Mín	Max	H	L						Mín	Max		
	in		in	in	in	in				in		in	in		
8	2,26	B	5/8	5/8	1 15/32	1 1/4	0,54	PHS 60-1B8	8	2,26	-	-	-	-	-
9	2,51	B	3/4	7/8	1 9/16	1 1/4	0,64	PHS 60-1B9	9	2,51	-	-	-	-	-
10	2,76	B	3/4	1 1/8	1 15/16	1 1/4	0,99	PHS 60-1B10	10	2,76	A	3/4	0,44	PHS 60-1A10	
11	3,00	B	3/4	1 5/16	2 1/16	1 1/4	1,16	PHS 60-1B11	11	3,00	A	3/4	0,54	PHS 60-1A11	
12	3,25	B	3/4	1 3/8	2 3/8	1 1/4	1,47	PHS 60-1B12	12	3,25	A	3/4	0,68	PHS 60-1A12	
13	3,49	B	3/4	1 1/2	2 11/32	1 1/4	1,66	PHS 60-1B13	13	3,49	A	3/4	0,80	PHS 60-1A13	
14	3,74	B	3/4	1 3/4	2 9/16	1 1/4	2,00	PHS 60-1B14	14	3,74	A	3/4	0,94	PHS 60-1A14	
15	3,98	B	3/4	1 7/8	2 7/8	1 1/4	2,51	PHS 60-1B15	15	3,98	A	3/4	1,08	PHS 60-1A15	
16	4,22	B	3/4	2	3 1/16	1 1/4	2,81	PHS 60-1B16	16	4,22	A	3/4	1,24	PHS 60-1A16	
17	4,46	B	3/4	2 1/4	3 3/4	1 1/4	3,22	PHS 60-1B17	17	4,46	A	3/4	1,44	PHS 60-1A17	
18	4,70	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/4	3,72	PHS 60-1B18	18	4,70	A	3/4	1,62	PHS 60-1A18	
19	4,95	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/4	3,92	PHS 60-1B19	19	4,95	A	3/4	1,84	PHS 60-1A19	
20	5,19	B	3/4	2 5/8	3 7/8	1 1/4	4,63	PHS 60-1B20	20	5,19	A	3/4	2,12	PHS 60-1A20	
21	5,43	B	3/4	2 3/4	4	1 1/4	5,00	PHS 60-1B21	21	5,43	A	3/4	2,28	PHS 60-1A21	
22	5,67	B	3/4	2 3/4	4	1 1/4	5,25	PHS 60-1B22	22	5,67	A	3/4	2,48	PHS 60-1A22	
23	5,91	B	3/4	2 3/4	4	1 1/4	5,48	PHS 60-1B23	23	5,91	A	3/4	2,68	PHS 60-1A23	
24	6,15	B	3/4	2 3/4	4	1 1/4	5,78	PHS 60-1B24	24	6,15	A	23/32	3,00	PHS 60-1A24	
25	6,39	B	3/4	2 3/4	4	1 1/4	6,13	PHS 60-1B25	25	6,39	A	23/32	3,34	PHS 60-1A25	
26	6,63	B	3/4	2 3/4	4	1 1/4	6,38	PHS 60-1B26	26	6,63	A	23/32	3,54	PHS 60-1A26	
27	6,87	B	3/4	2 3/4	4	1 1/4	6,72	PHS 60-1B27	27	6,87	A	23/32	3,96	PHS 60-1A27	
28	7,11	B	3/4	2 3/4	4	1 1/4	6,88	PHS 60-1B28	28	7,11	A	23/32	4,14	PHS 60-1A28	
29	7,35	B	3/4	2 3/4	4	1 1/4	7,28	PHS 60-1B29	29	7,35	A	23/32	4,40	PHS 60-1A29	
30	7,59	B	3/4	2 3/4	4	1 1/4	7,58	PHS 60-1B30	30	7,59	A	23/32	4,78	PHS 60-1A30	
31	7,83	B	3/4	2 3/4	4	1 1/4	7,72	PHS 60-1B31	31	7,83	A	23/32	5,24	PHS 60-1A31	
32	8,07	B	3/4	2 3/4	4	1 1/4	8,26	PHS 60-1B32	32	8,07	A	23/32	5,52	PHS 60-1A32	
33	8,30	B	1	2 3/4	4	1 1/4	8,42	PHS 60-1B33	33	8,30	A	15/16	5,86	PHS 60-1A33	
34	8,54	B	1	2 3/4	4	1 1/4	8,80	PHS 60-1B34	34	8,54	A	15/16	6,16	PHS 60-1A34	
35	8,78	B	1	2 3/4	4	1 1/4	9,04	PHS 60-1B35	35	8,78	A	15/16	6,78	PHS 60-1A35	
36	9,02	B	1	2 3/4	4	1 1/4	9,60	PHS 60-1B36	36	9,02	A	15/16	6,82	PHS 60-1A36	
37	9,26	B	1	2 3/4	4	1 1/4	10,24	PHS 60-1B37	37	9,26	A	15/16	7,52	PHS 60-1A37	
38	9,50	B	1	2 3/4	4 1/4	1 1/4	10,84	PHS 60-1B38	38	9,50	A	15/16	7,84	PHS 60-1A38	
39	9,74	B	1	2 3/4	4 1/4	1 1/4	11,36	PHS 60-1B39	39	9,74	A	15/16	8,28	PHS 60-1A39	
40	9,98	B	1	2 3/4	4 1/4	1 1/4	11,50	PHS 60-1B40	40	9,98	A	15/16	8,56	PHS 60-1A40	
41	10,22	B	1	2 3/4	4 1/4	1 1/4	12,14	PHS 60-1B41	41	10,22	A	15/16	9,10	PHS 60-1A41	
42	10,46	B	1	2 3/4	4 1/4	1 1/4	12,74	PHS 60-1B42	42	10,46	A	15/16	9,84	PHS 60-1A42	
43	10,70	B	1	2 3/4	4 1/4	1 1/4	13,00	PHS 60-1B43	43	10,70	A	15/16	9,74	PHS 60-1A43	
44	10,94	B	15/16	2 3/4	4 1/4	1 1/4	13,88	PHS 60-1B44	44	10,94	A	15/16	10,76	PHS 60-1A44	
45	11,18	B	15/16	2 3/4	4 1/4	1 1/4	13,98	PHS 60-1B45	45	11,18	A	15/16	11,08	PHS 60-1A45	
46	11,42	B	15/16	2 3/4	4 1/4	1 1/4	14,60	PHS 60-1B46	46	11,42	A	15/16	11,50	PHS 60-1A46	
47	11,65	B	15/16	2 3/4	4 1/4	1 1/4	15,00	PHS 60-1B47	47	11,65	A	15/16	12,32	PHS 60-1A47	
48	11,89	B	15/16	2 3/4	4 1/4	1 1/4	15,82	PHS 60-1B48	48	11,89	A	15/16	12,42	PHS 60-1A48	
49	12,13	B	15/16	2 3/4	4 1/4	1 1/4	15,90	PHS 60-1B49	49	12,13	A	15/16	12,92	PHS 60-1A49	
50	12,37	B	15/16	2 3/4	4 1/4	1 1/4	17,66	PHS 60-1B50	50	12,37	A	15/16	13,98	PHS 60-1A50	
51	12,61	B	15/16	2 3/4	4 1/4	1 1/4	16,98	PHS 60-1B51	51	12,61	A	15/16	14,58	PHS 60-1A51	
52	12,85	B	15/16	2 3/4	4 1/4	1 1/4	17,93	PHS 60-1B52	52	12,85	A	15/16	14,60	PHS 60-1A52	
53	13,09	B	15/16	2 3/4	4 1/4	1 1/4	17,99	PHS 60-1B53	53	13,09	A	15/16	15,84	PHS 60-1A53	
54	13,33	B	15/16	2 3/4	4 1/4	1 3/4	21,60	PHS 60-1B54	54	13,33	A	15/16	15,92	PHS 60-1A54	
55	13,57	B	1 1/4	2 3/4	4 1/4	1 3/4	21,14	PHS 60-1B55	55	13,57	A	1 1/4	16,96	PHS 60-1A55	
56	13,81	B	1 1/4	2 3/4	4 1/4	1 3/4	21,88	PHS 60-1B56	56	13,81	A	1 1/4	17,60	PHS 60-1A56	
57	14,04	B	1 1/4	2 3/4	4 1/4	1 3/4	22,26	PHS 60-1B57	57	14,04	A	1 1/4	17,62	PHS 60-1A57	
58	14,28	B	1 1/4	2 3/4	4 1/4	1 3/4	22,80	PHS 60-1B58	58	14,28	A	1 1/4	19,00	PHS 60-1A58	
59	14,52	B	1 1/4	2 3/4	4 1/4	1 3/4	23,86	PHS 60-1B59	59	14,52	A	1 1/4	19,20	PHS 60-1A59	
60	14,76	B	1 1/4	2 3/4	4 1/4	1 3/4	25,22	PHS 60-1B60	60	14,76	A	1 1/4	20,02	PHS 60-1A60	
64	15,72	B	1 1/4	2 3/4	4 1/4	1 3/4	27,40	PHS 60-1B64	64	15,72	A	1 1/4	23,00	PHS 60-1A64	
65	15,96	B	1 1/4	2 3/4	4 1/4	1 3/4	28,92	PHS 60-1B65	65	15,96	A	1 1/4	23,24	PHS 60-1A65	
66	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	A	1 1/4	24,42	PHS 60-1A66	
68	16,67	B	1 1/4	2 3/4	4 1/4	1 3/4	30,38	PHS 60-1B68	68	16,67	A	1 1/4	25,54	PHS 60-1A68	
70	17,15	B	1 1/4	2 3/4	4 1/4	1 3/4	31,98	PHS 60-1B70	70	17,15	A	1 1/4	27,20	PHS 60-1A70	
72	17,63	B	1 1/4	2 3/4	4 1/4	2	34,18	PHS 60-1B72	72	17,63	A	1 1/4	28,90	PHS 60-1A72	
76	18,58	B	1 1/4	2 3/4	4 1/4	2	38,06	PHS 60-1B76	76	18,58	A	1 1/4	32,34	PHS 60-1A76	
80	19,54	B	1 1/4	2 3/4	4 1/4	2	41,88	PHS 60-1B80	80	19,54	A	1 1/4	45,50	PHS 60-1A80	
84	20,49	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2	46,46	PHS 60-1B84	84	20,49	A	1 1/4	40,18	PHS 60-1A84	
90	21,93	B	1 1/4	3 5/16	5	2 1/4	63,20	PHS 60-1B90	90	21,93	A	1 1/4	43,44	PHS 60-1A90	
96	23,36	B	1 1/4	3 3/4	5 1/2	2 1/4	63,08	PHS 60-1B96	96	23,36	A	1 1/4	52,02	PHS 60-1A96	
112	27,18	B	1 1/4	3 3/4	5 1/2	2 1/4	81,78	PHS 60-1B112	112	27,18	A	1 1/4	70,80	PHS 60-1A112	

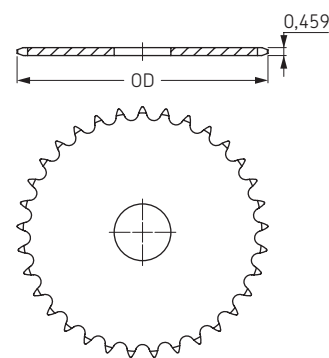

Typ A

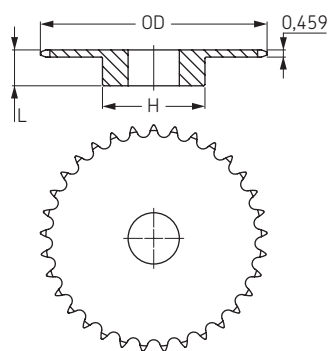

Typ B

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrzeneých zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8



Řetězová kola ANSI


Jednoduchá
S předvrtanou dírou

ANSI 80-1 1" Rozteč


S předvrtanou dírou Typ B/C

Typ A


Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení	Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Hmotnost	Označení
			Min	Max	H	L						Min	Max		
	in		in	in	in	in				in		in			
8	3,01	B	1	1	1 15/16	1 5/8	1,4	PHS 80-1B8	8	3,01	-	-	-	-	-
9	3,35	B	1	1 5/16	2 1/4	1 5/8	1,6	PHS 80-1B9	9	3,35	A	15/16	0,8	0,8	PHS 80-1A9
10	3,68	B	1	1 1/2	2 9/16	1 5/8	2,2	PHS 80-1B10	10	3,68	A	15/16	1,0	1,0	PHS 80-1A10
11	4,01	B	1	1 5/8	2 13/16	1 5/8	3,2	PHS 80-1B11	11	4,01	A	15/16	1,3	1,3	PHS 80-1A11
12	4,33	B	1	1 7/8	3 1/8	1 5/8	3,4	PHS 80-1B12	12	4,33	A	15/16	1,5	1,5	PHS 80-1A12
13	4,66	B	1	2	3	1 1/2	3,5	PHS 80-1B13	13	4,66	A	15/16	1,8	1,8	PHS 80-1A13
14	4,98	B	1	2 1/4	3 1/4	1 1/2	4,1	PHS 80-1B14	14	4,98	A	15/16	2,2	2,2	PHS 80-1A14
15	5,30	B	1	2 1/2	3 13/16	1 1/2	5,3	PHS 80-1B15	15	5,30	A	15/16	2,5	2,5	PHS 80-1A15
16	5,63	B	1	2 3/4	4	1 1/2	5,9	PHS 80-1B16	16	5,63	A	15/16	2,9	2,9	PHS 80-1A16
17	5,95	B	1	2 3/4	4	1 1/2	6,6	PHS 80-1B17	17	5,95	A	15/16	3,3	3,3	PHS 80-1A17
18	6,27	B	1	2 3/4	4 1/4	1 1/2	7,3	PHS 80-1B18	18	6,27	A	15/16	3,7	3,7	PHS 80-1A18
19	6,59	B	1	2 3/4	4 1/4	1 1/2	7,8	PHS 80-1B19	19	6,59	A	15/16	4,1	4,1	PHS 80-1A19
20	6,91	B	1	2 3/4	4 1/4	1 1/2	8,4	PHS 80-1B20	20	6,91	A	15/16	4,7	4,7	PHS 80-1A20
21	7,24	B	1	2 3/4	4 1/4	1 3/4	9,4	PHS 80-1B21	21	7,24	A	15/16	4,9	4,9	PHS 80-1A21
22	7,56	B	1	2 3/4	4 1/4	1 3/4	10,0	PHS 80-1B22	22	7,56	A	15/16	5,5	5,5	PHS 80-1A22
23	7,88	B	1	2 3/4	4 1/4	1 3/4	10,7	PHS 80-1B23	23	7,88	A	15/16	6,3	6,3	PHS 80-1A23
24	8,20	B	1	2 3/4	4 1/4	1 3/4	11,3	PHS 80-1B24	24	8,20	A	15/16	6,7	6,7	PHS 80-1A24
25	8,52	B	1	2 3/4	4 1/4	1 3/4	11,9	PHS 80-1B25	25	8,52	A	15/16	7,2	7,2	PHS 80-1A25
26	8,84	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2	14,3	PHS 80-1B26	26	8,84	A	1 3/16	7,8	7,8	PHS 80-1A26
27	9,16	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2	15,4	PHS 80-1B27	27	9,16	A	1 3/16	8,6	8,6	PHS 80-1A27
28	9,48	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2	16,0	PHS 80-1B28	28	9,48	A	1 3/16	9,3	9,3	PHS 80-1A28
29	9,80	B	1 3/16	3 1/4	4 3/4	2	17,1	PHS 80-1B29	29	9,80	A	1 3/16	9,8	9,8	PHS 80-1A29
30	10,11	B	1 3/16	3 1/4	4 3/4	2	17,4	PHS 80-1B30	30	10,11	A	1 3/16	10,7	10,7	PHS 80-1A30
31	10,43	B	1 3/16	3 1/4	4 3/4	2	18,7	PHS 80-1B31	31	10,43	A	1 3/16	11,3	11,3	PHS 80-1A31
32	10,75	B	1 3/16	3 1/4	4 3/4	2	19,5	PHS 80-1B32	32	10,75	A	1 3/16	12,1	12,1	PHS 80-1A32
33	11,07	B	1 3/16	3 1/4	4 3/4	2	19,6	PHS 80-1B33	33	11,07	A	1 3/16	13,6	13,6	PHS 80-1A33
34	11,39	B	1 3/16	3 1/4	4 3/4	2	21,3	PHS 80-1B34	34	11,39	A	1 3/16	14,3	14,3	PHS 80-1A34
35	11,71	B	1 3/16	3 1/4	4 3/4	2	22,1	PHS 80-1B35	35	11,71	A	1 3/16	14,8	14,8	PHS 80-1A35
36	12,03	B	1 3/16	3 1/4	4 3/4	2	23,1	PHS 80-1B36	36	12,03	A	1 3/16	16,1	16,1	PHS 80-1A36
37	12,35	B	1 3/16	3 1/4	4 3/4	2	23,8	PHS 80-1B37	37	12,35	A	1 3/16	16,8	16,8	PHS 80-1A37
38	12,67	B	1 3/16	3 1/4	4 3/4	2	24,7	PHS 80-1B38	38	12,67	A	1 3/16	17,2	17,2	PHS 80-1A38
39	12,99	B	1 3/16	3 1/4	4 3/4	2	25,6	PHS 80-1B39	39	12,99	A	1 3/16	17,9	17,9	PHS 80-1A39
40	13,31	B	1 3/16	3 1/4	4 3/4	2	26,7	PHS 80-1B40	40	13,31	A	1 3/16	18,9	18,9	PHS 80-1A40
41	13,63	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2	27,8	PHS 80-1B41	41	13,63	A	1 1/4	21,0	21,0	PHS 80-1A41
42	13,94	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2	28,7	PHS 80-1B42	42	13,94	A	1 1/4	21,8	21,8	PHS 80-1A42
43	14,26	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2	29,4	PHS 80-1B43	43	14,26	A	1 1/4	23,6	23,6	PHS 80-1A43
44	14,58	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2	29,9	PHS 80-1B44	44	14,58	A	1 1/4	24,3	24,3	PHS 80-1A44
45	14,90	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2	31,4	PHS 80-1B45	45	14,90	A	1 1/4	25,2	25,2	PHS 80-1A45
46	15,22	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2	33,1	PHS 80-1B46	46	15,22	A	1 1/4	26,6	26,6	PHS 80-1A46
47	15,54	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2	34,0	PHS 80-1B47	47	15,54	A	1 1/4	26,4	26,4	PHS 80-1A47
48	15,86	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2	35,5	PHS 80-1B48	48	15,86	A	1 1/4	27,8	27,8	PHS 80-1A48
49	16,18	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2	35,8	PHS 80-1B49	49	16,18	A	1 1/4	28,9	28,9	PHS 80-1A49
50	16,50	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2	37,3	PHS 80-1B50	50	16,50	A	1 1/4	30,9	30,9	PHS 80-1A50
51	16,81	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2	38,6	PHS 80-1B51	51	16,81	A	1 1/4	32,2	32,2	PHS 80-1A51
52	17,13	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2	39,4	PHS 80-1B52	52	17,13	A	1 1/4	33,0	33,0	PHS 80-1A52
53	17,45	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2	41,3	PHS 80-1B53	53	17,45	A	1 1/4	34,9	34,9	PHS 80-1A53
54	17,77	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2	44,7	PHS 80-1B54	54	17,77	A	1 1/4	36,6	36,6	PHS 80-1A54
55	18,09	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2	45,6	PHS 80-1B55	55	18,09	A	1 1/4	37,5	37,5	PHS 80-1A55
56	18,41	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2	47,5	PHS 80-1B56	56	18,41	A	1 1/4	39,4	39,4	PHS 80-1A56
57	18,73	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2	48,5	PHS 80-1B57	57	18,73	A	1 1/4	40,4	40,4	PHS 80-1A57
58	19,04	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2	50,5	PHS 80-1B58	58	19,04	A	1 1/4	41,3	41,3	PHS 80-1A58
59	19,36	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2	52,1	PHS 80-1B59	59	19,36	A	1 1/4	42,9	42,9	PHS 80-1A59
60	19,68	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2	54,5	PHS 80-1B60	60	19,68	A	1 1/4	45,3	45,3	PHS 80-1A60
65	21,27	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2	61,8	PHS 80-1B65	65	21,27	A	1 1/4	52,2	52,2	PHS 80-1A65
70	22,87	C	1 1/2	4 1/4	6 1/4	3 1/2	75,7	PHS 80-1C70	70	22,87	A	1 1/2	59,8	59,8	PHS 80-1A70
72	23,50	C	1 1/2	4 1/4	6 1/4	3 1/2	81,4	PHS 80-1C72	72	23,50	A	1 1/2	65,7	65,7	PHS 80-1A72
76	24,78	C	1 1/2	4 1/4	6 1/4	3 1/2	87,8	PHS 80-1C76	76	24,78	A	1 1/2	70,2	70,2	PHS 80-1A76
80	26,05	C	1 1/2	4 1/4	6 1/4	3 1/2	89,9	PHS 80-1C80	80	26,05	A	1 1/2	79,6	79,6	PHS 80-1A80
84	27,33	C	1 1/2	4 1/4	6 1/4	3 1/2	99,2	PHS 80-1C84	84	27,33	A	1 1/2	86,1	86,1	PHS 80-1A84
90	29,24	C	1 1/2	4 1/4	6 1/4	3 1/2	106,0	PHS 80-1C90	90	29,24	A	1 1/2	101,0	101,0	PHS 80-1A90
96	31,15	C	1 1/2	4 1/4	6 1/4	3 1/2	117,0	PHS 80-1C96	96	31,15	A	1 1/2	120,0	120,0	PHS 80-1A96
112	36,24	C	1 1/2	4 1/4	6 1/4	3 1/2	154,0	PHS 80-1C112	112	36,24	A	1 1/2	165,0	165,0	PHS 80-1A112

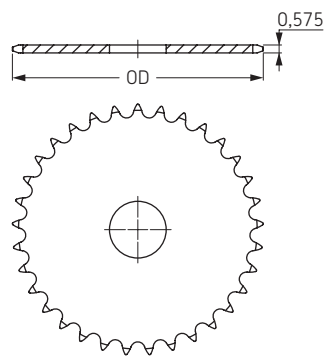

Typ A



Typ B



Typ C

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrdených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

Řetězová kola ANSI

Jednoduchá
S předvrtanou dírou

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje

ANSI 100-1 1 1/4" Rozteč


S předvrtanou dírou Typ B/C

Typ A


Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení		Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra	Hmotnost	Označení
			Mín	Max	H	L									
in	in		in	in	in	in				in	in				
7	3,35	-	-	-	-	-	-	-		7	3,35	A	1	1,2	PHS 100-1A7
8	3,77	B	1	1 1/4	2 7/16	1 7/8	2,3	PHS 100-1B8		8	3,77	A	1	1,4	PHS 100-1A8
9	4,18	B	1	1 5/8	2 13/16	1 7/8	3,2	PHS 100-1B9		9	4,18	A	1	1,6	PHS 100-1A9
10	4,6	B	1	1 7/8	3 1/4	1 7/8	4,1	PHS 100-1B10		10	4,60	A	1	2,0	PHS 100-1A10
11	5,01	B	1	2 1/4	3 9/16	1 7/8	5,3	PHS 100-1B11		11	5,01	A	1 1/4	2,5	PHS 100-1A11
12	5,42	B	1	2 3/4	4	1 7/8	6,4	PHS 100-1B12		12	5,42	A	1 1/4	3,0	PHS 100-1A12
13	5,82	B	1	2 3/8	3 7/8	1 5/8	6,6	PHS 100-1B13		13	5,82	A	1 1/4	3,5	PHS 100-1A13
14	6,23	B	1 1/4	2 3/4	4 3/16	1 5/8	7,4	PHS 100-1B14		14	6,23	A	1 1/4	4,1	PHS 100-1A14
15	6,63	B	1 1/4	3	4 1/2	1 3/4	9,2	PHS 100-1B15		15	6,63	A	1 1/4	4,7	PHS 100-1A15
16	7,03	B	1 5/16	3	4 1/2	1 3/4	9,9	PHS 100-1B16		16	7,03	A	1 1/4	5,4	PHS 100-1A16
17	7,44	B	1 5/16	3	4 1/2	1 3/4	10,8	PHS 100-1B17		17	7,44	A	1 1/4	6,1	PHS 100-1A17
18	7,84	B	1 5/16	3	4 1/2	1 3/4	11,5	PHS 100-1B18		18	7,84	A	1 1/4	7,0	PHS 100-1A18
19	8,24	B	1 5/16	3	4 1/2	2	13,1	PHS 100-1B19		19	8,24	A	1 1/4	7,8	PHS 100-1A19
20	8,64	B	1 5/16	3	4 1/2	2	14,2	PHS 100-1B20		20	8,64	A	1 1/4	8,8	PHS 100-1A20
21	9,04	B	1 5/16	3	4 1/2	2	15,3	PHS 100-1B21		21	9,04	A	1 1/4	9,8	PHS 100-1A21
22	9,44	B	1 5/16	3	4 1/2	2	16,1	PHS 100-1B22		22	9,44	A	1 1/4	10,5	PHS 100-1A22
23	9,84	B	1 1/4	3	4 1/2	2	17,2	PHS 100-1B23		23	9,84	A	1 1/4	11,8	PHS 100-1A23
24	10,25	B	1 1/4	3	4 1/2	2	19,2	PHS 100-1B24		24	10,25	A	1 1/4	12,8	PHS 100-1A24
25	10,65	B	1 1/4	3	4 1/2	2	19,5	PHS 100-1B25		25	10,65	A	1 1/4	13,9	PHS 100-1A25
26	11,05	B	1 1/4	3 5/16	5	2	21,7	PHS 100-1B26		26	11,05	A	1 1/4	15,0	PHS 100-1A26
27	11,44	B	1 1/4	3 5/16	5	2	23,0	PHS 100-1B27		27	11,44	A	1 1/4	16,0	PHS 100-1A27
28	11,84	B	1 1/4	3 5/16	5	2	24,4	PHS 100-1B28		28	11,84	A	1 1/4	17,4	PHS 100-1A28
29	12,24	B	1 1/4	3 5/16	5	2	25,0	PHS 100-1B29		29	12,24	A	1 1/4	19,6	PHS 100-1A29
30	12,64	B	1 1/4	3 5/16	5	2	26,9	PHS 100-1B30		30	12,64	A	1 1/4	20,1	PHS 100-1A30
31	13,04	-	-	-	-	-	-	-		31	13,04	A	1 1/4	21,5	PHS 100-1A31
32	13,44	B	1 1/4	3 5/16	5	2	29,8	PHS 100-1B32		32	13,44	A	1 1/4	22,6	PHS 100-1A32
33	13,84	-	-	-	-	-	-	-		33	13,84	A	1 1/4	24,1	PHS 100-1A33
34	14,24	-	-	-	-	-	-	-		34	14,24	A	1 1/4	26,0	PHS 100-1A34
35	14,64	B	1 1/4	3 5/16	5	2 1/2	36,9	PHS 100-1B35		35	14,64	A	1 1/4	27,2	PHS 100-1A35
36	15,04	B	1 1/4	3 5/16	5	2 1/2	38,6	PHS 100-1B36		36	15,04	A	1 1/4	30,0	PHS 100-1A36
37	15,44	-	-	-	-	-	-	-		37	15,44	A	1 1/4	31,0	PHS 100-1A37
38	15,84	B	1 1/4	3 5/16	5	2 1/2	41,5	PHS 100-1B38		38	15,84	A	1 1/4	33,0	PHS 100-1A38
39	16,23	B	1 1/4	3 5/16	5	2 1/2	43,6	PHS 100-1B39		39	16,23	A	1 1/4	35,0	PHS 100-1A39
40	16,63	B	1 1/4	3 5/16	5	2 1/2	46,9	PHS 100-1B40		40	16,63	A	1 1/4	36,0	PHS 100-1A40
41	17,03	-	-	-	-	-	-	-		41	17,03	A	1 1/4	39,0	PHS 100-1A41
42	17,43	B	1 1/4	3 5/16	5	2 1/2	50,4	PHS 100-1B42		42	17,43	A	1 1/4	40,0	PHS 100-1A42
43	17,83	-	-	-	-	-	-	-		43	17,83	A	1 1/2	43,0	PHS 100-1A43
44	18,23	-	-	-	-	-	-	-		44	18,23	A	1 1/2	45,0	PHS 100-1A44
45	18,63	B	1 1/2	3 5/16	5	2 1/2	54,0	PHS 100-1B45		45	18,63	A	1 1/2	47,0	PHS 100-1A45
46	19,02	-	-	-	-	-	-	-		46	19,02	A	1 1/2	48,0	PHS 100-1A46
47	19,42	-	-	-	-	-	-	-		47	19,42	A	1 1/2	52,0	PHS 100-1A47
48	19,82	B	1 1/2	4	6	2 1/2	66,0	PHS 100-1B48		48	19,82	A	1 1/2	54,0	PHS 100-1A48
49	20,22	-	-	-	-	-	-	-		49	20,22	A	1 1/2	56,0	PHS 100-1A49
50	20,62	-	-	-	-	-	-	-		50	20,62	A	1 1/2	57,0	PHS 100-1A50
51	21,02	-	-	-	-	-	-	-		51	21,02	A	1 1/2	63,0	PHS 100-1A51
52	21,42	-	-	-	-	-	-	-		52	21,42	A	1 1/2	64,0	PHS 100-1A52
53	21,81	-	-	-	-	-	-	-		53	21,81	A	1 1/2	64,2	PHS 100-1A53
54	22,21	C	1 1/2	4	6	3 1/4	78,0	PHS 100-1C54		54	22,21	A	1 1/2	68,0	PHS 100-1A54
55	22,61	-	-	-	-	-	-	-		55	22,61	A	1 1/2	70,0	PHS 100-1A55
56	23,01	-	-	-	-	-	-	-		56	23,01	A	1 1/2	72,0	PHS 100-1A56
57	23,41	-	-	-	-	-	-	-		57	23,41	A	1 1/2	75,8	PHS 100-1A57
58	23,81	-	-	-	-	-	-	-		58	23,81	A	1 1/2	76,0	PHS 100-1A58
59	24,2	-	-	-	-	-	-	-		59	24,20	A	1 1/2	77,0	PHS 100-1A59
60	24,6	C	1 1/2	4	6	3 1/4	89,0	PHS 100-1C60		60	24,60	A	1 1/2	80,0	PHS 100-1A60
70	28,58	C	1 1/2	5 1/4	7	3 3/4	125,0	PHS 100-1C70		70	28,58	A	1 1/2	113,0	PHS 100-1A70
72	29,38	C	1 1/2	5 1/4	7	3 3/4	134,0	PHS 100-1C72		72	29,38	A	1 1/2	119,0	PHS 100-1A72
76	30,973	C	1 1/2	5 1/4	7	3 3/4	143,0	PHS 100-1C76		76	30,97	A	1 1/2	133,0	PHS 100-1A76
80	32,57	C	1 1/2	5 1/4	7	3 3/4	151,0	PHS 100-1C80		80	32,57	A	1 1/2	146,0	PHS 100-1A80
84	34,16	C	1 1/2	5 1/4	7	3 3/4	170,0	PHS 100-1C84		84	34,16	A	1 1/2	162,0	PHS 100-1A84
90	36,55	C	1 1/2	5 1/4	7	3 3/4	184,0	PHS 100-1C90		90	36,55	A	1 1/2	193,0	PHS 100-1A90
96	38,93	C	1 1/2	5 1/4	7	4 1/2	203,0	PHS 100-1C96		96	38,93	A	1 1/2	215,0	PHS 100-1A96

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.


Pro specifikaci tvrzenejích zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

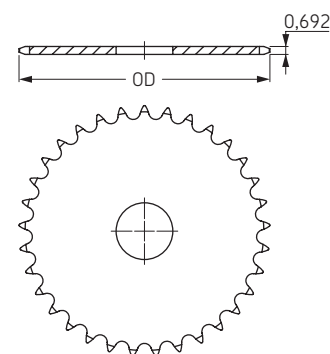

Typ A

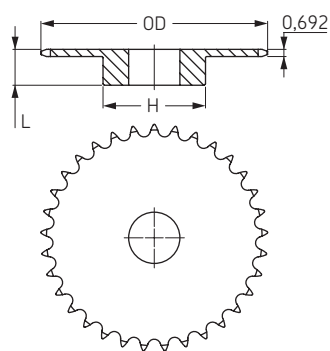

Typ B




Typ C



Řetězová kola ANSI

Jednoduchá
S předvrtanou dírou

ANSI 120-1 1 1/2" Rozteč

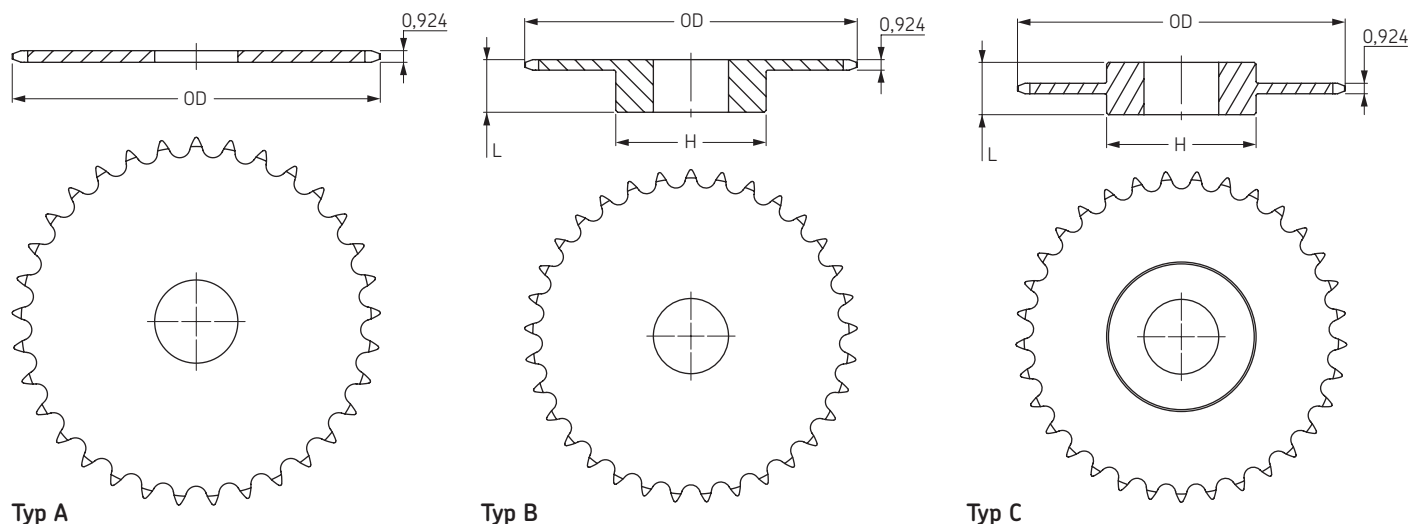

S předvrtanou dírou Typ B/C

Typ A

Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení	Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Hmotnost	Označení
			Min	Max	H	L						Min	Max		
	in		in	in	in	in				in		in			
8	4,52	-	-	-	-	-	-	-	8	4,52	A	1 1/4	2,4	-	PHS 120-1A8
9	5,02	B	1 3/8	1 13/16	3 3/8	2 1/4	5,3	PHS 120-1B9	9	5,02	A	1 1/4	3,0	-	PHS 120-1A9
10	5,52	B	1 3/8	2 1/4	3 3/4	2 1/4	7,1	PHS 120-1B10	10	5,52	A	1 1/4	3,8	-	PHS 120-1A10
11	6,01	B	1 3/8	2 3/8	3 9/16	2 1/8	7,6	PHS 120-1B11	11	6,01	A	1 1/4	4,8	-	PHS 120-1A11
12	6,50	B	1 3/8	2 3/4	4 1/8	2 1/8	9,9	PHS 120-1B12	12	6,50	A	1 1/4	5,8	-	PHS 120-1A12
13	6,99	B	1 3/8	3	4 9/16	2 1/4	12,4	PHS 120-1B13	13	6,99	A	1 1/4	6,7	-	PHS 120-1A13
14	7,47	B	1 3/8	3 1/4	4 3/4	2 1/4	14,4	PHS 120-1B14	14	7,47	A	1 1/4	8,0	-	PHS 120-1A14
15	7,96	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2 3/8	16,7	PHS 120-1B15	15	7,96	A	1 1/4	9,1	-	PHS 120-1A15
16	8,44	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2 3/8	19,9	PHS 120-1B16	16	8,44	A	1 1/4	10,6	-	PHS 120-1A16
17	8,92	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2 3/8	20,8	PHS 120-1B17	17	8,92	A	1 1/4	12,6	-	PHS 120-1A17
18	9,41	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2 3/8	22,2	PHS 120-1B18	18	9,41	A	1 1/4	13,6	-	PHS 120-1A18
19	9,89	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2 3/8	24,8	PHS 120-1B19	19	9,89	A	1 1/4	15,1	-	PHS 120-1A19
20	10,37	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2 3/8	25,8	PHS 120-1B20	20	10,37	A	1 1/4	16,9	-	PHS 120-1A20
21	10,85	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2 3/8	26,7	PHS 120-1B21	21	10,85	A	1 1/4	18,7	-	PHS 120-1A21
22	11,33	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2 3/8	28,3	PHS 120-1B22	22	11,33	A	1 1/4	20,0	-	PHS 120-1A22
23	11,81	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2 3/8	30,3	PHS 120-1B23	23	11,81	A	1 1/4	22,1	-	PHS 120-1A23
24	12,29	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2 3/8	32,1	PHS 120-1B24	24	12,29	A	1 1/4	24,8	-	PHS 120-1A24
25	12,77	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2 3/8	34,6	PHS 120-1B25	25	12,77	A	1 1/4	26,8	-	PHS 120-1A25
26	13,25	B	1 1/2	4	6	2 1/2	40,0	PHS 120-1B26	26	13,25	A	1 1/2	28,3	-	PHS 120-1A26
27	13,73	-	-	-	-	-	-	-	27	13,73	A	1 1/2	30,9	-	PHS 120-1A27
28	14,21	B	1 1/2	4	6	2 1/2	44,9	PHS 120-1B28	28	14,21	A	1 1/2	33,6	-	PHS 120-1A28
30	15,17	B	1 1/2	4	6	2 1/2	50,2	PHS 120-1B30	30	15,17	A	1 1/2	39,0	-	PHS 120-1A30
32	16,13	B	1 1/2	4	6	2 1/2	56,0	PHS 120-1B32	32	16,13	A	1 1/2	43,9	-	PHS 120-1A32
33	16,61	-	-	-	-	-	-	-	33	16,61	A	1 1/2	48,2	-	PHS 120-1A33
34	17,09	-	-	-	-	-	-	-	34	17,09	A	1 1/2	50,0	-	PHS 120-1A34
35	17,57	B	1 1/2	4	6	2 1/2	62,4	PHS 120-1B35	35	17,57	A	1 1/2	52,0	-	PHS 120-1A35
36	18,05	B	1 1/2	4	6	2 1/2	66,4	PHS 120-1B36	36	18,05	A	1 1/2	56,0	-	PHS 120-1A36
40	19,96	C	1 1/2	4	6	3 3/4	92,0	PHS 120-1C40	40	19,96	A	1 1/2	71,0	-	PHS 120-1A40
42	20,92	C	1 1/2	4	6	3 3/4	98,0	PHS 120-1C42	42	20,92	A	1 1/2	75,0	-	PHS 120-1A42
45	22,35	C	1 1/2	4	6	3 3/4	99,2	PHS 120-1C45	45	22,35	A	1 1/2	88,0	-	PHS 120-1A45
48	23,79	C	1 1/2	4	6	4	113,0	PHS 120-1C48	48	23,79	A	1 1/2	103,0	-	PHS 120-1A48
54	26,65	C	1 1/2	4	6	4	133,0	PHS 120-1C54	54	26,65	A	1 1/2	140,0	-	PHS 120-1A54
60	29,52	C	1 1/2	5 1/4	7	4	160,0	PHS 120-1C60	60	29,52	A	1 1/2	160,0	-	PHS 120-1A60
70	34,30	C	1 1/2	5 3/8	7 1/2	4 1/2	206,0	PHS 120-1C70	70	34,30	A	1 1/2	216,0	-	PHS 120-1A70
80	39,08	C	1 1/2	5 3/8	7 1/2	4 1/2	254,0	PHS 120-1C80	80	39,08	A	1 1/2	284,0	-	PHS 120-1A80
90	43,85	-	-	-	-	-	-	-	90	43,85	A	1 1/2	358,0	-	PHS 120-1A90

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.


Pro specifikaci tvrdných zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

Řetězová kola ANSI

Jednoduchá
S předvrtanou dírou

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje

ANSI 140-1 1 3/4" Rozteč

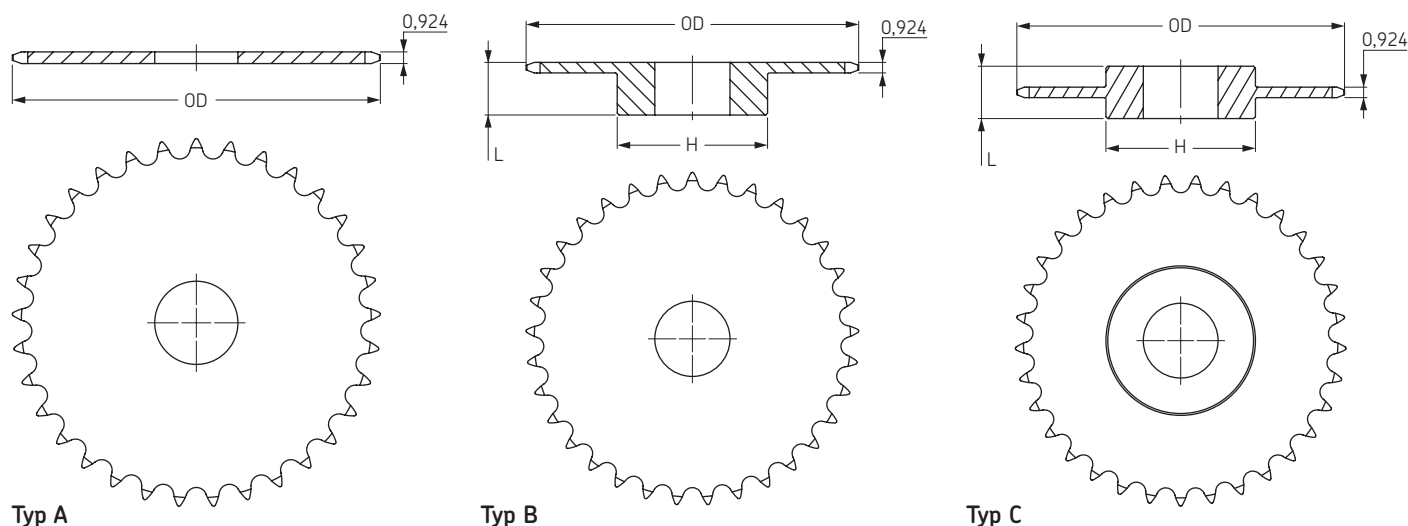

S předvrtanou dírou Typ B/C

Typ A

Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení	Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra	Hmotnost	Označení
			Min	Max	H	L								
			in	in	in	in								
11	7,01	B	1 1/2	2 3/4	4 1/4	2 1/4	11,3	PHS 140-1B11	11	7,01	A	1 1/2	5,0	PHS 140-1A11
12	7,58	B	1 1/2	3	4 1/2	2 1/4	13,2	PHS 140-1B12	12	7,58	A	1 1/2	7,8	PHS 140-1A12
13	8,15	B	1 1/2	3 3/4	5 1/2	2 3/8	18,9	PHS 140-1B13	13	8,15	A	1 1/2	8,2	PHS 140-1A13
14	8,72	B	1 1/2	3 3/4	5 1/2	2 3/8	20,4	PHS 140-1B14	14	8,72	A	1 1/2	10,0	PHS 140-1A14
15	9,28	B	1 1/2	4 1/4	6 1/4	2 3/8	25,1	PHS 140-1B15	15	9,28	A	1 1/2	11,0	PHS 140-1A15
16	9,85	B	1 1/2	4 1/4	6 1/4	2 1/2	27,9	PHS 140-1B16	16	9,85	A	1 1/2	14,0	PHS 140-1A16
17	10,41	B	1 1/2	4 1/4	6 1/4	2 1/2	29,8	PHS 140-1B17	17	10,41	A	1 1/2	16,0	PHS 140-1A17
18	10,98	B	1 1/2	4 1/4	6 1/4	2 1/2	32,0	PHS 140-1B18	18	10,98	A	1 1/2	18,0	PHS 140-1A18
19	11,54	B	1 1/2	4 1/4	6 1/4	2 1/2	34,1	PHS 140-1B19	19	11,54	A	1 1/2	21,0	PHS 140-1A19
20	12,10	B	1 1/2	4 1/4	6 1/4	2 1/2	36,0	PHS 140-1B20	20	12,10	A	1 1/2	23,0	PHS 140-1A20
21	12,66	B	1 1/2	4 1/4	6 1/4	2 1/2	38,7	PHS 140-1B21	21	12,66	A	1 1/2	25,0	PHS 140-1A21
22	13,22	B	1 1/2	4 1/4	6 1/4	2 1/2	40,6	PHS 140-1B22	22	13,22	A	1 1/2	28,0	PHS 140-1A22
23	13,78	B	1 1/2	4 1/4	6 1/4	2 1/2	42,1	PHS 140-1B23	23	13,78	A	1 1/2	30,0	PHS 140-1A23
24	14,34	B	1 1/2	4 1/4	6 1/4	2 1/2	46,2	PHS 140-1B24	24	14,34	A	1 1/2	33,0	PHS 140-1A24
25	14,90	B	1 1/2	4 1/4	6 1/4	2 1/2	47,8	PHS 140-1B25	25	14,90	A	1 1/2	34,0	PHS 140-1A25
26	15,46	B	1 1/2	4 1/4	6 1/4	3	57,2	PHS 140-1B26	26	15,46	A	1 1/2	39,0	PHS 140-1A26
27	16,02	B	1 1/2	4 1/4	6 1/4	3	58,5	PHS 140-1B27	27	16,02	A	1 1/2	41,0	PHS 140-1A27
28	16,58	B	1 1/2	4 1/4	6 1/4	3	62,2	PHS 140-1B28	28	16,58	A	1 1/2	45,0	PHS 140-1A28
30	17,70	B	1 1/2	4 1/4	6 1/4	3	69,8	PHS 140-1B30	30	17,70	A	1 1/2	52,0	PHS 140-1A30
31	18,26	-	-	-	-	-	-	-	31	18,26	-	1 1/2	56,0	PHS 140-1A31
32	18,82	B	1 1/2	4 1/4	6 1/4	3	76,3	PHS 140-1B32	32	18,82	A	1 1/2	60,0	PHS 140-1A32
35	20,49	C	1 1/2	5 1/4	7	4	108,0	PHS 140-1C35	35	20,49	A	1 1/2	73,0	PHS 140-1A35
36	21,05	-	-	-	-	-	A	-	36	21,05	-	1 1/2	77,0	PHS 140-1A36
40	23,29	C	1 1/2	5 1/4	7	4	121,0	PHS 140-1C40	40	23,29	A	1 1/2	93,0	PHS 140-1A40
45	26,08	C	1 1/2	5 1/4	7	4	142,0	PHS 140-1C45	45	26,08	A	1 1/2	131	PHS 140-1A45
48	27,75	C	1 1/2	5 1/4	7	4	150,0	PHS 140-1C48	48	27,75	A	1 1/2	134	PHS 140-1A48
54	31,10	C	1 1/2	5 1/4	7	4	177,0	PHS 140-1C54	54	31,10	A	1 1/2	173	PHS 140-1A54
60	34,44	C	1 1/2	5 1/4	7	5	220,0	PHS 140-1C60	60	34,44	A	1 1/2	219	PHS 140-1A60
70	40,02	C	1 1/2	5 3/8	7 1/2	5	282,0	PHS 140-1C70	70	40,02	A	1 1/2	292	PHS 140-1A70
80	45,59	C	1 1/2	5 3/8	7 1/2	5	331,0	PHS 140-1C80	80	45,59	A	1 1/2	402	PHS 140-1A80

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.


Pro specifikaci tvrdených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8



Řetězová kola ANSI

Jednoduchá
S předvrtanou dírou

ANSI 160-1 2" Rozteč

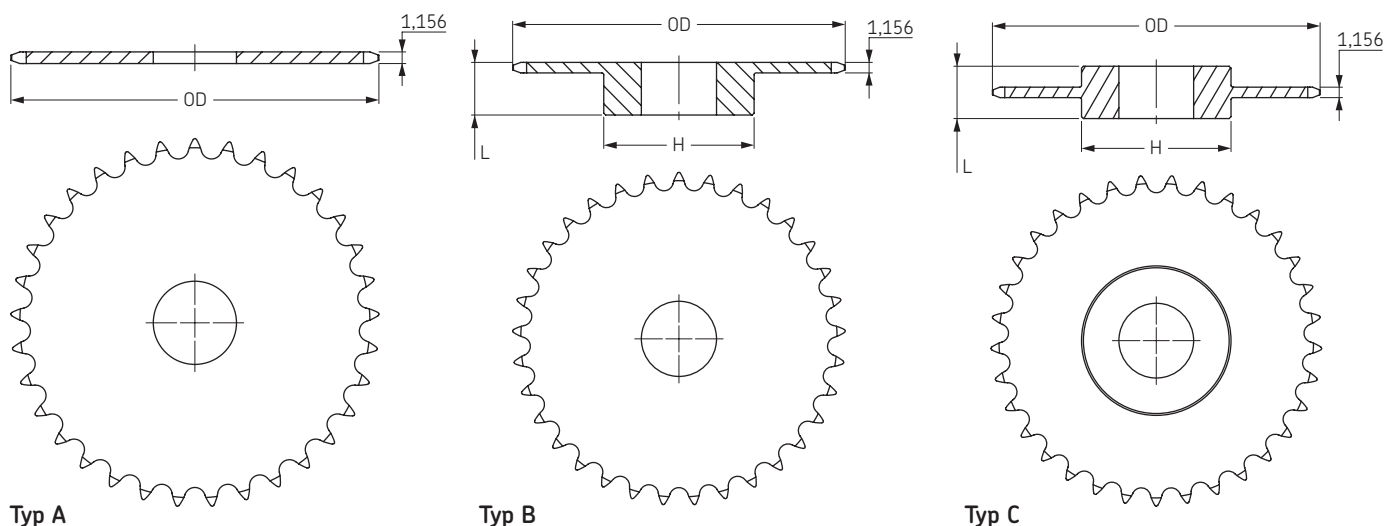


S předvrtanou dírou Typ B/C

Typ A

Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení	Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Hmotnost	Označení
			Min	Max	H	L						in	in		
			in	in	in	in									
8	6,03	B	1 1/2	1 7/8	3 1/4	2 1/4	8,0	PHS 160-1B8	8	6,03	A	1 1/2	5	PHS 160-1A8	
9	6,70	B	1 1/2	2 1/8	3 5/8	2 1/4	10,0	PHS 160-1B9	9	6,70	A	1 1/2	7	PHS 160-1A9	
10	7,36	B	1 1/2	2 3/4	4 1/8	2 1/4	12,0	PHS 160-1B10	10	7,36	A	1 1/2	8	PHS 160-1A10	
11	8,01	B	1 1/2	3 1/4	4 3/4	2 1/2	17,0	PHS 160-1B11	11	8,01	A	1 1/2	10	PHS 160-1A11	
12	8,66	B	1 1/2	3 3/4	5 1/2	2 1/2	21,0	PHS 160-1B12	12	8,66	A	1 1/2	12	PHS 160-1A12	
13	9,31	B	1 1/2	4	6	2 3/4	28,0	PHS 160-1B13	13	9,31	A	1 1/2	16	PHS 160-1A13	
14	9,96	B	1 1/2	4 1/2	6 1/2	2 3/4	32,0	PHS 160-1B14	14	9,96	A	1 1/2	17	PHS 160-1A14	
15	10,61	B	1 1/2	5 1/4	7	2 3/4	37,0	PHS 160-1B15	15	10,61	A	1 1/2	21	PHS 160-1A15	
16	11,26	B	1 1/2	5 1/4	7	2 3/4	41,0	PHS 160-1B16	16	11,26	A	1 1/2	24	PHS 160-1A16	
17	11,90	B	1 1/2	5 1/4	7	2 3/4	45,0	PHS 160-1B17	17	11,90	A	1 1/2	27	PHS 160-1A17	
18	12,54	B	1 1/2	5 1/4	7	2 3/4	48,0	PHS 160-1B18	18	12,54	A	1 1/2	30	PHS 160-1A18	
19	13,19	B	1 1/2	5 1/4	7	2 3/4	52,0	PHS 160-1B19	19	13,19	A	1 1/2	34	PHS 160-1A19	
20	13,83	B	1 1/2	5 1/4	7	2 3/4	56,0	PHS 160-1B20	20	13,83	A	1 1/2	38	PHS 160-1A20	
21	14,47	B	1 1/2	5 1/4	7	2 3/4	59,0	PHS 160-1B21	21	14,47	A	1 1/2	42	PHS 160-1A21	
22	15,11	B	1 1/2	5 1/4	7	2 3/4	65,0	PHS 160-1B22	22	15,11	A	1 1/2	46	PHS 160-1A22	
23	15,75	B	1 1/2	5 1/4	7	2 3/4	68,0	PHS 160-1B23	23	15,75	A	1 1/2	50	PHS 160-1A23	
24	16,39	B	1 1/2	5 1/4	7	3	77,0	PHS 160-1B24	24	16,39	A	1 1/2	56	PHS 160-1A24	
25	17,03	B	1 1/2	5 1/4	7	3	81,0	PHS 160-1B25	25	17,03	A	1 1/2	61	PHS 160-1A25	
26	17,67	B	1 1/2	5 1/4	7	3	86,0	PHS 160-1B26	26	17,67	A	1 1/2	65	PHS 160-1A26	
27	18,31	B	1 1/2	5 1/4	7	3	91,0	PHS 160-1B27	27	18,31	A	1 1/2	71	PHS 160-1A27	
28	18,95	B	1 1/2	5 1/4	7	3	98,0	PHS 160-1B28	28	18,95	A	1 1/2	77	PHS 160-1A28	
30	20,23	B	1 1/2	5 1/4	7	3	108,0	PHS 160-1B30	30	20,23	A	1 1/2	90	PHS 160-1A30	
35	23,42	C	1 1/2	5 1/2	8	4 1/2	154,0	PHS 160-1C35	35	23,42	A	1 1/2	121	PHS 160-1A35	
40	26,61	C	1 1/2	5 1/2	8	4 1/2	196,0	PHS 160-1C40	40	26,61	A	1 1/2	138	PHS 160-1A40	
45	29,80	C	1 1/2	5 1/2	8	5	234,0	PHS 160-1C45	45	29,80	A	1 1/2	204	PHS 160-1A45	
54	35,54	C	1 1/2	5 1/2	8	5	276,0	PHS 160-1C54	54	35,54	A	1 1/2	294	PHS 160-1A54	
60	39,36	C	1 1/2	5 1/2	8	5	329,0	PHS 160-1C60	60	39,36	A	1 1/2	366	PHS 160-1A60	
70	45,73	C	1 1/2	5 1/2	8	5	446,0	PHS 160-1C70	70	45,73	A	1 1/2	507	PHS 160-1A70	
80	52,10	C	1 1/2	5 1/2	8	6	612,0	PHS 160-1C80	80	52,10	A	1 1/2	656	PHS 160-1A80	

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrdných zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8




Řetězová kola ANSI

Jednoduchá
S předvrtanou dírou

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje

ANSI 180-1 2 1/4" Rozteč

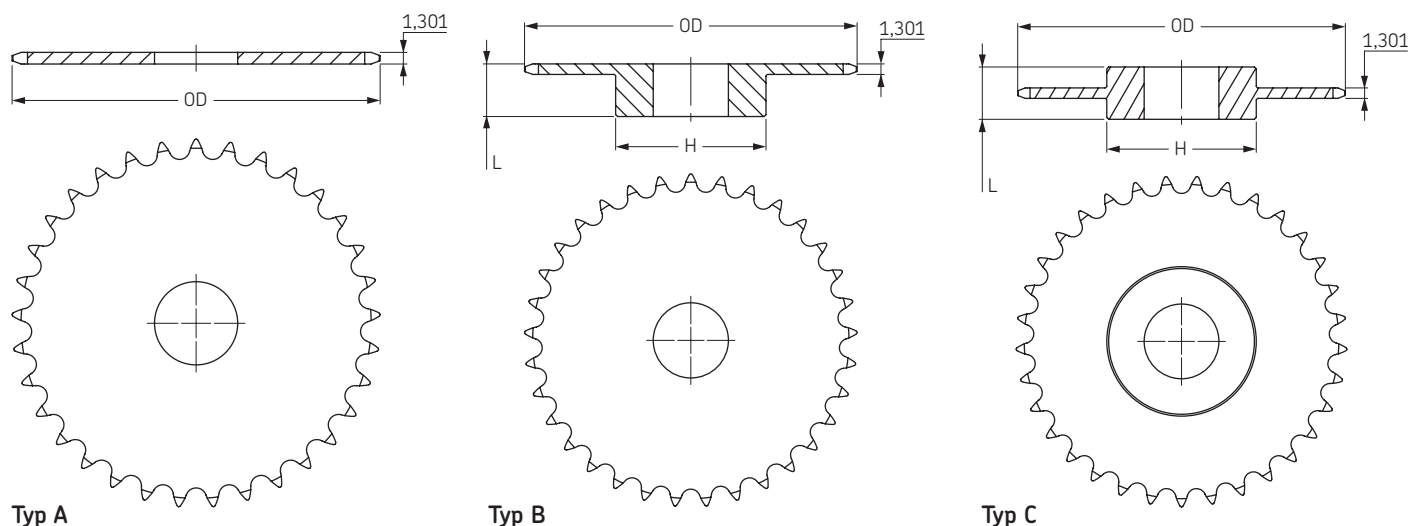

S předvrtanou dírou Typ B/C

Typ A

Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení	Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Hmotnost	Označení
			Min	Max	H	L						Min	Max		
	in		in	in	in	in				in		in	in		
11	9,01	B	1 1/2	3 5/8	5 1/2	3	29	PHS 180-1B11	11	9,01	A	1 1/2	14		PHS 180-1A11
12	9,75	B	1 1/2	4	6	3	32	PHS 180-1B12	12	9,75	A	1 1/2	16		PHS 180-1A12
13	10,48	B	1 1/2	4 5/8	6 3/4	3 1/8	40	PHS 180-1B13	13	10,48	A	1 1/2	20		PHS 180-1A13
14	11,21	B	1 1/2	5 1/4	7	3 1/8	44	PHS 180-1B14	14	11,21	A	1 1/2	24		PHS 180-1A14
15	11,93	B	1 1/2	5 1/4	7	3 1/8	48	PHS 180-1B15	15	11,93	A	1 1/2	28		PHS 180-1A15
16	12,66	B	1 1/2	5 1/4	7	3 1/8	52	PHS 180-1B16	16	12,66	A	1 1/2	32		PHS 180-1A16
17	13,39	B	1 1/2	5 1/4	7	3 1/8	58	PHS 180-1B17	17	13,39	A	1 1/2	37		PHS 180-1A17
18	14,11	B	1 1/2	5 1/4	7	3 1/8	63	PHS 180-1B18	18	14,11	A	1 1/2	43		PHS 180-1A18
19	14,83	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 3/8	74	PHS 180-1B19	19	14,83	A	1 1/2	47		PHS 180-1A19
20	15,56	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 3/8	81	PHS 180-1B20	20	15,56	A	1 1/2	53		PHS 180-1A20
21	16,28	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 3/8	83	PHS 180-1B21	21	16,28	A	1 1/2	57		PHS 180-1A21
22	17,00	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 3/8	92	PHS 180-1B22	22	17,00	A	1 1/2	62		PHS 180-1A22
23	17,72	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 3/8	99	PHS 180-1B23	23	17,72	A	1 1/2	69		PHS 180-1A23
24	18,44	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 3/8	105	PHS 180-1B24	24	18,44	A	1 1/2	77		PHS 180-1A24
25	19,16	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 3/8	113	PHS 180-1B25	25	19,16	A	1 1/2	84		PHS 180-1A25
28	21,32	B	1 1/2	5 1/2	8	3 1/2	135	PHS 180-1B28	28	21,32	A	1 1/2	104		PHS 180-1A28
30	22,76	C	1 1/2	5 3/4	8 1/2	4 3/8	180	PHS 180-1C30	30	22,76	A	1 1/2	120		PHS 180-1A30
35	26,35	C	1 1/2	5 3/4	8 1/2	4 3/8	222	PHS 180-1C35	35	26,35	A	1 1/2	172		PHS 180-1A35
40	29,94	C	1 1/2	5 3/4	8 1/2	4 3/8	270	PHS 180-1C40	40	29,94	A	1 1/2	229		PHS 180-1A40
45	33,53	C	1 1/2	6	9	5	315	PHS 180-1C45	45	33,53	A	1 1/2	284		PHS 180-1A45
54	39,98	C	1 1/2	6	9	5	477	PHS 180-1C54	54	39,98	A	1 1/2	420		PHS 180-1A54
60	44,28	C	1 1/2	6 1/2	9 1/2	5 3/8	489	PHS 180-1C60	60	44,28	A	1 1/2	505		PHS 180-1A60

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.


Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8




Řetězová kola ANSI

Jednoduchá
S předvrtanou dírou


ANSI 200-1 2 1/2" Rozteč



Typ A

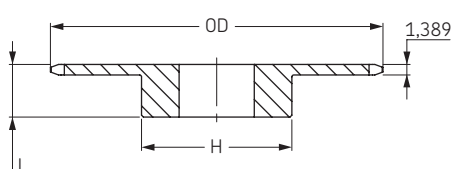

Typ B

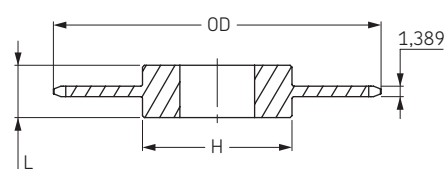

Typ C


S předvrtanou dírou Typ B/C

Typ A

Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení	Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra	Hmotnost	Označení
			Min	Max	H	L								
	in	in	in	in										
10	9,20	B	1 1/2	3 3/4	5 1/2	3	26	PHS 200-1B10	10	9,20	A	1 1/2	16	PHS 200-1A10
11	10,02	B	1 1/2	4	6	3	33	PHS 200-1B11	11	10,02	A	1 1/2	20	PHS 200-1A11
12	10,83	B	1 1/2	4 1/2	6 1/2	3	37	PHS 200-1B12	12	10,83	A	1 1/2	24	PHS 200-1A12
13	11,64	B	1 1/2	5 1/4	7	3	46	PHS 200-1B13	13	11,64	A	1 1/2	30	PHS 200-1A13
14	12,46	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 1/2	59	PHS 200-1B14	14	12,46	A	1 1/2	32	PHS 200-1A14
15	13,26	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 1/2	64	PHS 200-1B15	15	13,26	A	1 1/2	40	PHS 200-1A15
16	14,07	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 1/2	72	PHS 200-1B16	16	14,07	A	1 1/2	46	PHS 200-1A16
17	14,87	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 1/2	76	PHS 200-1B17	17	14,87	A	1 1/2	51	PHS 200-1A17
18	15,68	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 1/2	84	PHS 200-1B18	18	15,68	A	1 1/2	57	PHS 200-1A18
19	16,48	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 1/2	91	PHS 200-1B19	19	16,48	A	1 1/2	65	PHS 200-1A19
20	17,29	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 1/2	98	PHS 200-1B20	20	17,29	A	1 1/2	72	PHS 200-1A20
21	18,09	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 1/2	106	PHS 200-1B21	21	18,09	A	1 1/2	82	PHS 200-1A21
22	18,89	B	1 1/2	5 3/4	8 1/2	4	131	PHS 200-1B22	22	18,89	A	1 1/2	88	PHS 200-1A22
23	19,69	B	1 1/2	5 3/4	8 1/2	4	136	PHS 200-1B23	23	19,69	A	1 1/2	95	PHS 200-1A23
24	20,49	B	1 1/2	5 3/4	8 1/2	4	142	PHS 200-1B24	24	20,49	A	1 1/2	105	PHS 200-1A24
25	21,29	B	1 1/2	5 3/4	8 1/2	4	153	PHS 200-1B25	25	21,29	A	1 1/2	113	PHS 200-1A25
26	22,09	C	1 1/2	5 3/4	8 1/2	4 1/2	178	PHS 200-1C26	26	22,09	A	1 1/2	124	PHS 200-1A26
28	23,69	C	1 1/2	5 3/4	8 1/2	4 1/2	195	PHS 200-1C28	28	23,69	A	1 1/2	144	PHS 200-1A28
30	25,29	C	1 1/2	5 3/4	8 1/2	4 1/2	212	PHS 200-1C30	30	25,29	A	1 1/2	167	PHS 200-1A30
32	26,88	C	1 1/2	5 3/4	8 1/2	4 1/2	220	PHS 200-1C32	32	26,88	A	1 1/2	195	PHS 200-1A32
35	29,28	C	1 1/2	5 3/4	8 1/2	4 1/2	254	PHS 200-1C35	35	29,28	A	1 1/2	227	PHS 200-1A35
40	33,27	C	1 1/2	6	9	5	320	PHS 200-1C40	40	33,27	A	1 1/2	301	PHS 200-1A40
45	37,25	C	1 1/2	6	9	5	364	PHS 200-1C45	45	37,25	A	1 1/2	390	PHS 200-1A45
54	44,42	C	1 1/2	6 1/2	9 1/2	5 1/2	512	PHS 200-1C54	54	44,42	A	1 1/2	555	PHS 200-1A54
60	49,20	C	1 1/2	6 1/2	9 1/2	5 1/2	654	PHS 200-1C60	60	49,20	A	1 1/2	692	PHS 200-1A60

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrzeňých zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8




Řetězová kola ANSI


Jednoduchá
S předvrtanou dírou

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje


ANSI 240-1 3" Rozteč



Typ A

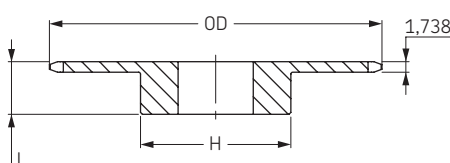

Typ B

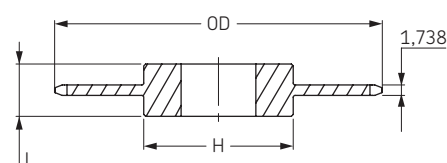

Typ C

S předvrtanou dírou Typ B/C

Typ A

Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení	Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Hmotnost	Označení
			Min	Max	H	L						Min	Max		
	in		in	in	in	in				in		in	in		
10	11,03	B	1 1/2	4 1/2	6 1/2	3 3/8	49	PHS 240-1B10	10	11,03	A	1 1/2	30	PHS 240-1A10	
11	12,02	B	1 1/2	4 3/4	7	3 7/8	66	PHS 240-1B11	11	12,02	A	1 1/2	37	PHS 240-1A11	
12	13,00	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 7/8	72	PHS 240-1B12	12	13,00	A	1 1/2	45	PHS 240-1A12	
13	13,97	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 7/8	81	PHS 240-1B13	13	13,97	A	1 1/2	54	PHS 240-1A13	
14	14,94	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 7/8	88	PHS 240-1B14	14	14,94	A	1 1/2	62	PHS 240-1A14	
15	15,91	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 7/8	98	PHS 240-1B15	15	15,91	A	1 1/2	68	PHS 240-1A15	
16	16,88	B	1 1/2	5 1/2	8	4 1/8	120	PHS 240-1B16	16	16,88	A	1 1/2	82	PHS 240-1A16	
17	17,85	B	1 1/2	5 1/2	8	4 1/8	137	PHS 240-1B17	17	17,85	A	1 1/2	93	PHS 240-1A17	
18	18,81	B	1 1/2	5 1/2	8	4 1/8	142	PHS 240-1B18	18	18,81	A	1 1/2	108	PHS 240-1A18	
19	19,78	B	1 1/2	5 1/2	8	4 1/8	154	PHS 240-1B19	19	19,78	A	1 1/2	120	PHS 240-1A19	
20	20,74	B	1 1/2	5 1/2	8	4 1/8	169	PHS 240-1B20	20	20,74	A	1 1/2	128	PHS 240-1A20	
21	21,71	B	1 1/2	5 1/2	8	4 1/8	186	PHS 240-1B21	21	21,71	A	1 1/2	148	PHS 240-1A21	
25	25,55	B	1 1/2	5 1/2	8	4 1/8	254	PHS 240-1B25	25	25,55	A	1 1/2	208	PHS 240-1A25	
30	30,34	C	1 1/2	6	9	6 1/4	398	PHS 240-1C30	30	30,34	A	1 1/2	310	PHS 240-1A30	
35	35,13	C	1 1/2	6	9	6 1/4	527	PHS 240-1C35	35	35,13	A	1 1/2	416	PHS 240-1A35	
40	39,92	C	1 1/2	7	10	6 3/4	672	PHS 240-1C40	40	39,92	A	1 1/2	548	PHS 240-1A40	
45	44,70	C	1 1/2	7	10	6 3/4	850	PHS 240-1C45	45	44,70	A	1 1/2	702	PHS 240-1A45	
54	53,31	C	1 1/2	7	10	6 3/4	1148	PHS 240-1C54	54	53,31	A	1 1/2	1022	PHS 240-1A54	
60	59,04	C	1 1/2	7	10	6 3/4	1419	PHS 240-1C60	60	59,04	A	1 1/2	1268	PHS 240-1A60	

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrdných zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8



Řetězová kola ANSI


Jednoduchá
S kuželovým pouzdem



ANSI 35-1 3/8" Rozteč S kuželovým pouzdem Typ B

Počet zubů	Průměry		Typ	Velikost pouzdra	Díra		Rozměry		Hmotnost		Označení
	Vnější	Rozteč			Min	Max	L	H	Věvec	Pouzdro	
	in	in			in	in	in	in	lbs	lbs	
18	2,352	2,159	B	1008	3/8	1	7/8	1 7/8	0,4	0,3	PHS 35-1TB18
19	2,472	2,278	B	1008	3/8	1	7/8	1 13/16	0,5	0,3	PHS 35-1TB19
20	2,593	2,397	B	1008	3/8	1	7/8	1 15/16	0,6	0,3	PHS 35-1TB20
21	2,713	2,516	B	1008	3/8	1	7/8	2 1/16	0,7	0,3	PHS 35-1TB21
22	2,883	2,635	B	1210	5/8	1 1/4	1	2 3/8	0,8	0,6	PHS 35-1TB22
23	2,954	2,754	B	1210	5/8	1 1/4	1	2 7/16	0,9	0,6	PHS 35-1TB23
24	3,074	2,873	B	1210	5/8	1 1/4	1	2 7/16	0,9	0,6	PHS 35-1TB24
25	3,194	2,992	B	1210	5/8	1 1/4	1	2 7/16	1,2	0,6	PHS 35-1TB25
26	3,314	3,111	B	1610	1/2	1 5/8	1	2 7/8	1,1	0,9	PHS 35-1TB26
28	3,553	3,349	B	1610	1/2	1 5/8	1	2 7/8	1,2	0,9	PHS 35-1TB28
30	3,793	3,588	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/8	1,2	0,9	PHS 35-1TB30
32	4,032	3,826	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	1,3	0,9	PHS 35-1TB32
35	4,392	4,183	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	1,4	0,9	PHS 35-1TB35
36	4,511	4,303	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	1,4	0,9	PHS 35-1TB36
40	4,990	4,786	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	1,9	0,9	PHS 35-1TB40
42	5,229	5,018	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	2,0	0,9	PHS 35-1TB42
45	5,588	5,376	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	2,1	0,9	PHS 35-1TB45
48	5,946	5,734	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	2,3	0,9	PHS 35-1TB48
54	6,663	6,449	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	2,6	0,9	PHS 35-1TB54
60	7,380	7,165	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	3,0	0,9	PHS 35-1TB60
70	8,575	8,358	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	3,7	0,9	PHS 35-1TB70
72	8,814	8,597	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	3,9	0,9	PHS 35-1TB72
80	9,770	9,552	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	4,5	0,9	PHS 35-1TB80
84	10,247	10,029	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	4,9	0,9	PHS 35-1TB84
96	11,680	11,461	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	6,0	0,9	PHS 35-1TB96
112	13,590	13,371	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	7,8	0,9	PHS 35-1TB112

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

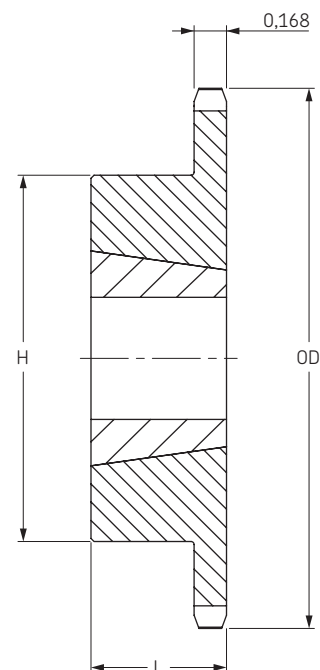


Typ B

ANSI 41-1 1/2" Rozteč S kuželovým pouzdem Typ B

Počet zubů	Průměry		Typ	Velikost pouzdra	Díra		Rozměry		Hmotnost		Označení
	Vnější	Rozteč			Min	Max	L	H	Větec	Pouzdro	
	in	in			in	in	in	in	lbs	lbs	
14	2,49	2,247	B	1008	3/8	1	7/8	1 7/8	0,4	0,3	PHS 41-1TB14
15	2,65	2,405	B	1008	3/8	1	7/8	1 7/8	0,5	0,3	PHS 41-1TB15
16	2,81	2,503	B	1008	3/8	1	7/8	2	0,6	0,3	PHS 41-1TB16
17	2,97	2,721	B	1210	5/8	1 1/4	1	2 3/8	0,7	0,6	PHS 41-1TB17
18	3,14	2,879	B	1210	5/8	1 1/4	1	3 3/8	0,9	0,6	PHS 41-1TB18
19	3,30	3,038	B	1210	5/8	1 1/4	1	2 1/2	1,1	0,6	PHS 41-1TB19
20	3,46	3,196	B	1610	1/2	1 5/8	1	2 7/8	1,1	0,9	PHS 41-1TB20
21	3,62	3,355	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,2	0,9	PHS 41-1TB21
22	3,78	3,513	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,3	0,9	PHS 41-1TB22
23	3,94	3,672	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,4	0,9	PHS 41-1TB23
24	4,10	3,831	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,4	0,9	PHS 41-1TB24
25	4,26	3,989	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,5	0,9	PHS 41-1TB25
26	4,42	4,148	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,5	0,9	PHS 41-1TB26
28	4,74	4,466	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,7	0,9	PHS 41-1TB28
30	5,06	4,783	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,8	0,9	PHS 41-1TB30
32	5,38	5,101	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,9	0,9	PHS 41-1TB32
35	5,86	5,578	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	2,3	0,9	PHS 41-1TB35
36	6,02	5,737	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	2,4	0,9	PHS 41-1TB36
40	6,65	6,373	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	2,7	0,9	PHS 41-1TB40
45	7,45	7,168	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	3,5	0,9	PHS 41-1TB45
48	7,93	7,645	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	4,1	0,9	PHS 41-1TB48
54	8,88	8,599	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	4,9	0,9	PHS 41-1TB54
60	9,84	9,554	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	5,7	0,9	PHS 41-1TB60
70	11,43	11,145	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	7,4	0,9	PHS 41-1TB70
72	11,75	11,463	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	8,2	0,9	PHS 41-1TB72
80	13,03	12,736	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	9,6	0,9	PHS 41-1TB80
96	15,57	15,282	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	13,1	0,9	PHS 41-1TB96

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

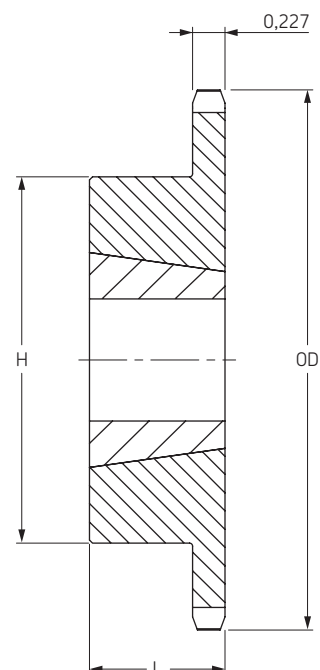

Typ B



Řetězová kola ANSI


Jednoduchá
S kuželovým pouzdem

- Řemeny
- Retězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje

ANSI 40-1 1/2" Rozteč S kuželovým pouzdem Typ B

Počet zubů	Průměry		Typ	Velikost pouzdra	Díra		Rozměry		Hmotnost		Označení
	Vnější	Rozteč			Min	Max	L	H	Věvec	Pouzdro	
	in	in			in	in	in	in	lbs	lbs	
14	2,491	2,247	B	1008	3/8	1	7/8	1 13/16	0,3	0,3	PHS 40-1TB14
15	2,652	2,405	B	1008	3/8	1	7/8	1 13/16	0,4	0,3	PHS 40-1TB15
16	2,814	2,563	B	1008	3/8	1	7/8	1 15/16	0,5	0,3	PHS 40-1TB16
17	2,975	2,721	B	1210	5/8	1 1/4	1	2 3/8	0,5	0,3	PHS 40-1TB17
18	3,135	2,879	B	1210	5/8	1 1/4	1	2 15/32	0,6	0,6	PHS 40-1TB18
19	3,296	3,038	B	1210	5/8	1 1/4	1	2 15/32	0,7	0,6	PHS 40-1TB19
20	3,457	3,196	B	1610	1/2	1 5/8	1	2 25/32	0,7	0,9	PHS 40-1TB20
21	3,617	3,355	B	1610	1/2	1 5/8	1	2 25/32	0,8	0,9	PHS 40-1TB21
22	3,778	3,513	B	1610	1/2	1 5/8	1	2 25/32	0,9	0,9	PHS 40-1TB22
23	3,938	3,672	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,0	0,9	PHS 40-1TB23
24	4,098	3,831	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	1,4	0,9	PHS 40-1TB24
25	4,258	3,989	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	1,5	0,9	PHS 40-1TB25
26	4,418	4,148	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	1,7	0,9	PHS 40-1TB26
28	4,738	4,466	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,8	0,9	PHS 40-1TB28
30	5,057	4,783	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,9	0,9	PHS 40-1TB30
32	5,377	5,101	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,9	0,9	PHS 40-1TB32
35	5,855	5,578	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	2,3	0,9	PHS 40-1TB35
36	6,015	5,737	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	2,4	0,9	PHS 40-1TB36
40	6,653	6,373	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	2,8	0,9	PHS 40-1TB40
42	6,972	6,691	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	2,9	0,9	PHS 40-1TB42
45	7,451	7,168	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	3,5	0,9	PHS 40-1TB45
48	7,928	7,645	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	4,0	0,9	PHS 40-1TB48
54	8,885	8,599	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	4,9	0,9	PHS 40-1TB54
60	9,841	9,554	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	6,0	0,9	PHS 40-1TB60
70	11,434	11,145	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	8,2	1,7	PHS 40-1TB70
72	11,752	11,463	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	9,0	1,7	PHS 40-1TB72
80	13,026	12,736	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	10,8	1,7	PHS 40-1TB80
84	13,663	13,372	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	11,3	1,7	PHS 40-1TB84
96	15,573	15,282	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	14,6	1,7	PHS 40-1TB96
112	18,122	17,828	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	20,5	1,7	PHS 40-1TB112

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

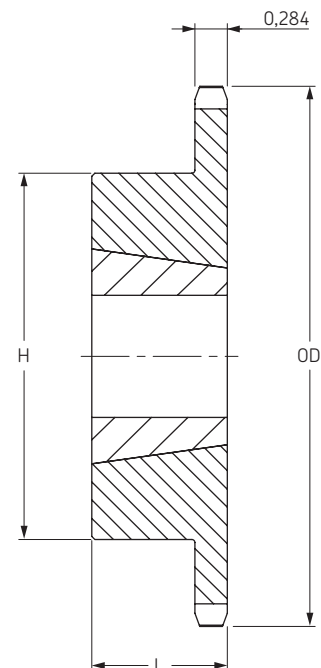


Typ B

ANSI 50-1 5/8" Rozteč S kuželovým pouzdem Typ B

Počet zubů	Průměry		Typ	Velikost pouzdra	Díra		Rozměry		Hmotnost		Označení
	Vnější	Rozteč			Min	Max	L	H	Věvec	Pouzdro	
	in	in			in	in	in	in	lbs	lbs	
12	2,708	2,415	B	1008	3/8	1	7/8	1 15/16	0,5	0,3	PHS 50-1TB12
13	2,911	2,612	B	1008	3/8	1	7/8	1 13/16	0,5	0,3	PHS 50-1TB13
14	3,113	2,809	B	1008	3/8	1	7/8	1 15/16	0,6	0,3	PHS 50-1TB14
15	3,315	3,006	B	1210	5/8	1 1/4	1	2 15/32	0,7	0,6	PHS 50-1TB15
16	3,517	3,204	B	1610	1/2	1 5/8	1	2 25/32	0,7	0,9	PHS 50-1TB16
17	3,719	3,401	B	1610	1/2	1 5/8	1	2 25/32	0,8	0,9	PHS 50-1TB17
18	3,920	3,599	B	1610	1/2	1 5/8	1	2 25/32	0,9	0,9	PHS 50-1TB18
19	4,120	3,797	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,3	0,9	PHS 50-1TB19
20	4,321	3,995	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	1,6	0,9	PHS 50-1TB20
21	4,522	4,193	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,5	0,9	PHS 50-1TB21
22	4,722	4,392	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,6	0,9	PHS 50-1TB22
23	4,922	4,590	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	2,0	1,7	PHS 50-1TB23
24	5,122	4,788	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	2,2	1,7	PHS 50-1TB24
25	5,322	4,987	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	2,4	1,7	PHS 50-1TB25
26	5,522	5,185	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	2,5	1,7	PHS 50-1TB26
27	5,723	5,384	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	2,6	1,7	PHS 50-1TB27
28	5,922	5,582	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	2,8	1,7	PHS 50-1TB28
30	6,321	5,979	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	3,2	1,7	PHS 50-1TB30
32	6,721	6,376	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	3,6	1,7	PHS 50-1TB32
35	7,319	6,972	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	4,2	1,7	PHS 50-1TB35
36	7,519	7,171	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	4,3	1,7	PHS 50-1TB36
40	8,316	7,966	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	5,2	1,7	PHS 50-1TB40
42	8,715	8,363	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	5,9	1,7	PHS 50-1TB42
45	9,313	8,960	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	6,5	1,7	PHS 50-1TB45
48	9,911	9,556	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	7,3	1,7	PHS 50-1TB48
54	11,106	10,749	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	9,0	1,7	PHS 50-1TB54
60	12,301	11,942	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	10,8	1,7	PHS 50-1TB60
70	14,292	13,931	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	14,0	3,5	PHS 50-1TB70
72	14,690	14,329	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	15,5	3,5	PHS 50-1TB72
80	16,282	15,920	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	19,5	3,5	PHS 50-1TB80
84	17,079	16,715	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	22,5	3,5	PHS 50-1TB84
96	19,466	19,102	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	29,0	3,5	PHS 50-1TB96
112	22,651	22,285	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	38,7	3,5	PHS 50-1TB112

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

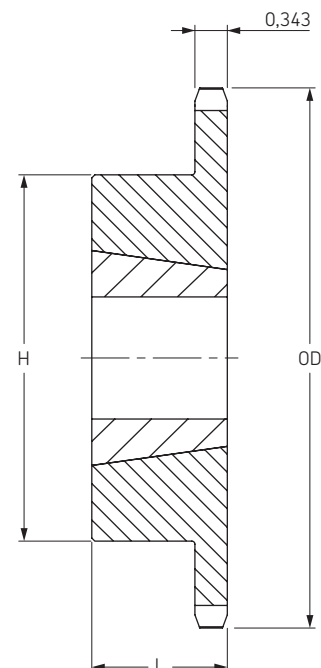

Typ B




Řetězová kola ANSI

Jednoduchá
S kuželovým pouzdem



ANSI 60-1 3/4" Rozteč S kuželovým pouzdem Typ B

Počet zubů	Průměry		Typ	Velikost pouzdra	Díra		Rozměry		Hmotnost		Označení
	Vnější	Rozteč			Min	Max	L	H	Větec	Pouzdro	
	in	in			in	in	in	in	lbs	lbs	
11	3,004	2,662	B	1008	3/8	1	7/8	1 13/16	0,6	0,3	PHS 60-1TB11
12	3,249	2,898	B	1008	3/8	1	7/8	1 15/16	0,8	0,3	PHS 60-1TB12
13	3,493	3,134	B	1210	5/8	1 1/4	1	2 15/32	0,8	0,6	PHS 60-1TB13
14	3,736	3,371	B	1210	5/8	1 1/4	1	2 15/32	1,0	0,6	PHS 60-1TB14
15	3,979	3,607	B	1610	1/2	1 5/8	1	2 25/32	1,0	0,9	PHS 60-1TB15
16	4,221	3,844	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,4	0,9	PHS 60-1TB16
17	4,462	4,082	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	1,8	0,9	PHS 60-1TB17
18	4,704	4,319	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	1,9	0,9	PHS 60-1TB18
19	4,945	4,557	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	2,2	0,9	PHS 60-1TB19
20	5,185	4,794	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	2,2	1,7	PHS 60-1TB20
21	5,426	5,032	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	2,5	1,7	PHS 60-1TB21
22	5,666	5,270	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	2,8	1,7	PHS 60-1TB22
23	5,907	5,508	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	3,1	1,7	PHS 60-1TB23
24	6,147	5,746	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	3,4	1,7	PHS 60-1TB24
25	6,387	5,984	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	3,7	1,7	PHS 60-1TB25
26	6,627	6,222	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	4,0	1,7	PHS 60-1TB26
27	6,867	6,416	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	4,2	1,7	PHS 60-1TB27
28	7,107	6,699	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	4,6	1,7	PHS 60-1TB28
30	7,586	7,175	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	5,2	1,7	PHS 60-1TB30
32	8,065	7,652	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	5,6	1,7	PHS 60-1TB32
35	8,783	8,367	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	6,4	1,7	PHS 60-1TB35
36	9,022	8,605	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	6,6	1,7	PHS 60-1TB36
40	9,980	9,559	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	8,3	1,7	PHS 60-1TB40
42	10,458	10,036	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	10,0	1,7	PHS 60-1TB42
45	11,175	10,752	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	11,5	1,7	PHS 60-1TB45
48	11,893	11,467	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	13,2	1,7	PHS 60-1TB48
54	13,327	12,899	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	17,1	3,5	PHS 60-1TB54
60	14,761	14,330	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	21,0	3,5	PHS 60-1TB60
70	17,150	16,717	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	27,6	3,5	PHS 60-1TB70
72	17,628	17,194	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	30,0	3,5	PHS 60-1TB72
80	19,539	19,103	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	36,3	3,5	PHS 60-1TB80
84	20,494	20,058	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	40,6	3,5	PHS 60-1TB84

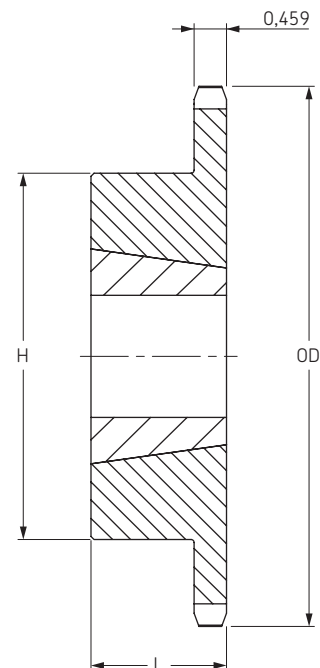


Typ B

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

ANSI 80-1 1" Rozteč S kuželovým pouzdem Typ B

Počet zubů	Průměry		Typ	Velikost pouzdra	Díra		Rozměry		Hmotnost		Označení
	Vnější	Rozteč			Min	Max	L	H	Větec	Pouzdro	
	in	in			in	in	in	in	lbs	lbs	
10	3,678	3,236	B	1215	5/8	1 1/4	1 1/2	2 3/8	1,1	0,8	PHS 80-1TB10
11	4,006	3,549	B	1215	5/8	1 1/4	1 1/2	2 15/32	1,5	0,8	PHS 80-1TB11
12	4,332	3,864	B	1615	1/2	1 5/8	1 1/2	3	1,8	1,2	PHS 80-1TB12
13	4,657	4,179	B	1615	1/2	1 5/8	1 1/2	3	2,3	1,2	PHS 80-1TB13
14	4,982	4,494	B	1615	1/2	1 5/8	1 1/2	3 1/4	2,5	1,2	PHS 80-1TB14
15	5,305	4,810	B	1615	1/2	1 5/8	1 1/2	3 1/4	2,7	1,2	PHS 80-1TB15
16	5,627	5,126	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	2,8	1,7	PHS 80-1TB16
17	5,950	5,442	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	3,1	1,7	PHS 80-1TB17
18	6,271	5,759	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	2,6	1,7	PHS 80-1TB18
19	6,593	6,076	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	4,1	1,7	PHS 80-1TB19
20	6,914	6,392	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	5,5	1,7	PHS 80-1TB20
21	7,235	6,710	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	6,0	3,5	PHS 80-1TB21
22	7,555	7,027	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	6,5	3,5	PHS 80-1TB22
23	7,875	7,344	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	7,0	3,5	PHS 80-1TB23
24	8,196	7,661	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	7,5	3,5	PHS 80-1TB24
25	8,516	7,979	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	8,1	3,5	PHS 80-1TB25
26	8,836	8,296	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	8,8	3,5	PHS 80-1TB26
27	9,156	8,614	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	9,0	3,5	PHS 80-1TB27
28	9,475	8,931	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	9,5	3,5	PHS 80-1TB28
30	10,114	9,567	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	11,5	3,5	PHS 80-1TB30
32	10,753	10,202	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	12,0	3,5	PHS 80-1TB32
35	11,711	11,156	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	15,2	3,5	PHS 80-1TB35
36	12,030	11,474	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	17,0	3,5	PHS 80-1TB36
40	13,306	12,746	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	21,0	3,5	PHS 80-1TB40
45	14,901	14,336	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	26,5	3,5	PHS 80-1TB45
48	15,857	15,290	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	29,5	3,5	PHS 80-1TB48
54	17,769	17,198	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	38,5	3,5	PHS 80-1TB54
60	19,681	19,107	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	45,0	3,5	PHS 80-1TB60
70	22,867	22,289	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	52,3	6,5	PHS 80-1TB70
80	26,052	25,471	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	69,2	6,5	PHS 80-1TB80

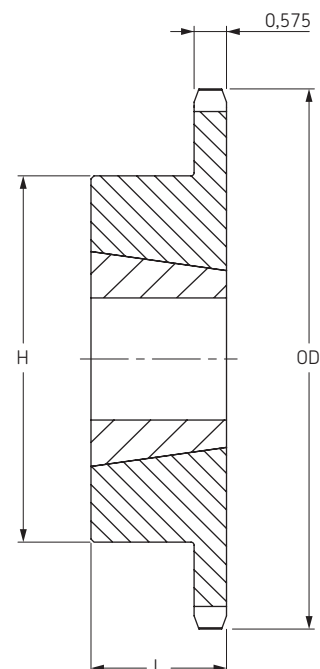

Typ B

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8



Řetězová kola ANSI


Jednoduchá
S kuželovým pouzdem

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje

ANSI 100-1 1 1/4" Rozteč S kuželovým pouzdem Typ B

Počet zubů	Průměry		Typ	Velikost pouzdra	Díra		Rozměry		Hmotnost		Označení
	Vnější	Rozteč			Min	Max	L	H	Větec	Pouzdro	
	in	in			in	in	in	in	lbs	lbs	
11	5,007	4,437	B	1615	1/2	1 5/8	1 1/2	3	2,7	1,2	PHS 100-1TB11
12	5,415	4,830	B	1615	1/2	1 5/8	1 1/2	3 1/4	3,5	1,2	PHS 100-1TB12
13	5,821	5,223	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	3,6	1,7	PHS 100-1TB13
14	6,227	5,617	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	3,9	1,7	PHS 100-1TB14
15	6,631	6,012	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	5,0	3,5	PHS 100-1TB15
16	7,034	6,407	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/2	6,4	3,5	PHS 100-1TB16
17	7,437	6,803	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/2	7,1	3,5	PHS 100-1TB17
18	7,839	7,198	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/2	7,8	3,5	PHS 100-1TB18
19	8,241	7,594	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/2	8,7	3,5	PHS 100-1TB19
20	8,642	7,991	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/2	9,6	3,5	PHS 100-1TB20
21	9,043	8,387	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/2	10,6	3,5	PHS 100-1TB21
22	9,444	8,783	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/2	11,0	3,5	PHS 100-1TB22
24	10,245	9,577	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/2	13,0	3,5	PHS 100-1TB24
26	11,045	10,370	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/2	15,0	3,5	PHS 100-1TB26
28	11,844	11,164	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	16,5	6,5	PHS 100-1TB28
30	12,643	11,958	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	22,0	6,5	PHS 100-1TB30
32	13,442	12,753	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	23,0	6,5	PHS 100-1TB32
35	14,639	13,945	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	28,0	6,5	PHS 100-1TB35
36	15,038	14,342	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	31,0	6,5	PHS 100-1TB36
40	16,633	15,932	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	37,0	6,5	PHS 100-1TB40
45	18,626	17,919	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	46,0	6,5	PHS 100-1TB45
48	19,821	19,112	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	53,0	6,5	PHS 100-1TB48
54	22,212	21,498	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	62,0	6,5	PHS 100-1TB54
60	24,601	23,884	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	72,0	6,5	PHS 100-1TB60

Pro specifikaci tvrdných zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

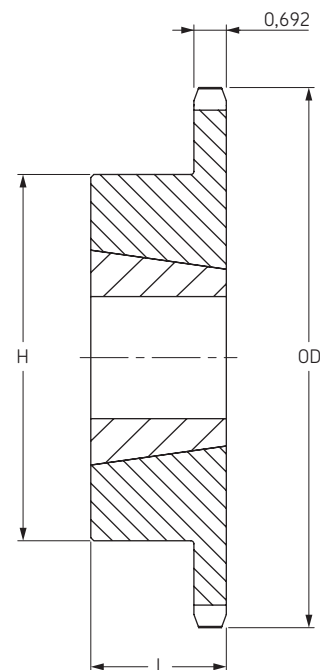


Typ B

ANSI 120-1 1 1/2" Rozteč S kuželovým pouzdem Typ B/C

Počet zubů	Průměry		Typ	Velikost pouzdra	Díra		Rozměry		Hmotnost		Označení
	Vnější	Rozteč			Min	Max	L	H	Větec	Pouzdro	
	in	in			in	in	in	in	lbs	lbs	
12	6,498	5,796	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	5,5	1,7	PHS 120-1TB12
13	6,896	6,268	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	6,0	3,5	PHS 120-1TB13
14	7,472	6,741	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	7,0	3,5	PHS 120-1TB14
15	7,957	7,215	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	8,0	3,5	PHS 120-1TB15
16	8,441	7,689	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	10,0	6,5	PHS 120-1TB16
17	8,924	8,163	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	11,0	6,5	PHS 120-1TB17
18	9,407	8,638	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	12,0	6,5	PHS 120-1TB18
19	9,889	9,113	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	14,0	6,5	PHS 120-1TB19
20	10,371	9,588	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	15,5	6,5	PHS 120-1TB20
21	10,851	10,064	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	17,5	6,5	PHS 120-1TB21
24	12,294	11,492	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	23,5	6,5	PHS 120-1TB24
26	13,254	12,444	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	28,5	6,5	PHS 120-1TB26
30	15,171	14,351	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	33,5	6,5	PHS 120-1TB30
35	17,566	16,734	C	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	52,0	6,5	PHS 120-1TB35
45	22,351	21,503	C	3030	1 1/4	3	3	5 7/8	82,0	9,2	PHS 120-1TB45
60	29,522	28,661	C	3535	1 1/2	3 1/2	3 1/2	6 1/2	140,0	14,0	PHS 120-1TB60
70	34,301	33,434	C	3535	1 1/2	3 1/2	3 1/2	6 1/2	175,0	14,0	PHS 120-1TB70
80	39,078	38,207	C	3535	1 1/2	3 1/4	3 1/2	6 1/2	220,0	14,0	PHS 120-1TB80

Pro specifikaci tvrdných zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

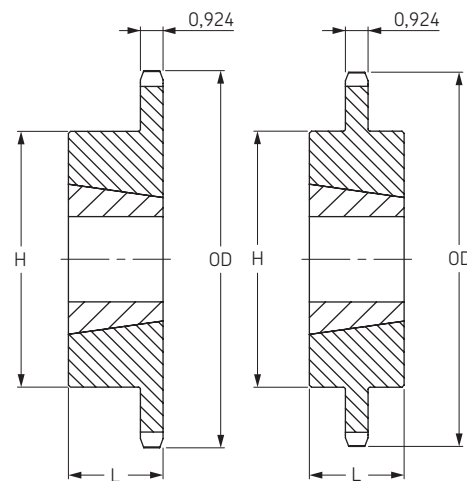

Typ B

Typ C



Řetězová kola ANSI


Jednoduchá
S kuželovým pouzdem



ANSI 140-1 1 3/4" Rozteč S kuželovým pouzdem Typ B/C

Počet zubů	Průměry		Typ	Velikost pouzdra	Díra		Rozměry		Hmotnost		Označení
	Vnější	Rozteč			Min	Max	L	H	Věvec	Pouzdro	
	in	in			in	in	in	in	lbs	lbs	
12	7,581	6,762	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	7	3,5	PHS 140-1TB12
13	8,150	7,313	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	8	6,5	PHS 140-1TB13
14	8,718	7,864	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	10	6,5	PHS 140-1TB14
15	9,283	8,417	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	12	6,5	PHS 140-1TB15
16	9,848	8,970	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	14	6,5	PHS 140-1TB16
17	10,411	9,524	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	16	6,5	PHS 140-1TB17
18	10,975	10,078	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	18	6,5	PHS 140-1TB18
19	11,537	10,632	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	20	6,5	PHS 140-1TB19
21	12,660	11,742	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	24	6,5	PHS 140-1TB21
26	15,463	14,518	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	40	6,5	PHS 140-1TB26
35	20,494	19,523	C	3535	1 1/2	3 1/2	3 1/2	6 1/2	78	14,0	PHS 140-1TB35
45	26,076	25,087	C	4040	1 3/4	4	4	7 3/4	118	22,0	PHS 140-1TB45
60	34,442	33,438	C	4040	1 3/4	4	4	7 3/4	188	22,0	PHS 140-1TB60
70	40,017	39,006	C	4040	1 3/4	4	4	7 3/4	241	22,0	PHS 140-1TB70

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

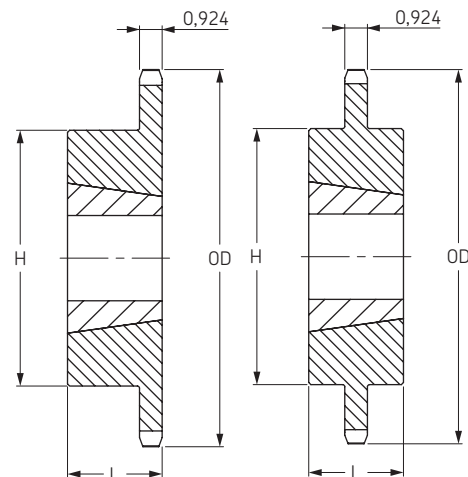


Typ B

Typ C

ANSI 160-1 2" Rozteč S kuželovým pouzdem Typ B/C

Počet zubů	Průměry		Typ	Velikost pouzdra	Díra		Rozměry		Hmotnost		Označení
	Vnější	Rozteč			Min	Max	L	H	Větec	Pouzdro	
	in	in			in	in	in	in	lbs	lbs	
11	8,011	7,099	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	9,0	3,5	PHS 160-1TB11
12	8,664	7,727	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	11,0	6,5	PHS 160-1TB12
13	9,314	8,357	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	13,0	6,5	PHS 160-1TB13
14	9,963	8,988	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	16,0	6,5	PHS 160-1TB14
15	10,609	9,620	B	3535	1 1/2	3 1/2	3 1/2	6 1/2	25,0	14,0	PHS 160-1TB15
16	11,255	10,252	B	3535	1 1/2	3 1/2	3 1/2	6 1/2	28,0	14,0	PHS 160-1TB16
17	11,899	10,885	B	3535	1 1/2	3 1/2	3 1/2	6 1/2	32,0	14,0	PHS 160-1TB17
18	12,543	11,518	B	3535	1 1/2	3 1/2	3 1/2	6 1/2	35,0	14,0	PHS 160-1TB18
19	13,185	12,151	B	3535	1 1/2	3 1/2	3 1/2	6 1/2	39,0	14,0	PHS 160-1TB19
21	14,470	13,419	B	3535	1 1/2	3 1/2	3 1/2	6 1/2	48,0	14,0	PHS 160-1TB21
26	17,671	16,593	B	3535	1 1/2	3 1/2	3 1/2	6 1/2	68,0	14,0	PHS 160-1TB26
35	23,422	22,312	C	4040	1 3/4	4	4	7 3/4	118,0	14,0	PHS 160-1TB35
45	29,802	28,671	C	4040	1 3/4	4	4	7 3/4	186,0	22,0	PHS 160-1TB45
60	39,362	38,215	C	4545	2 1/8	4 1/2	4 1/2	7 3/4	292,0	30,0	PHS 160-1TB60

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

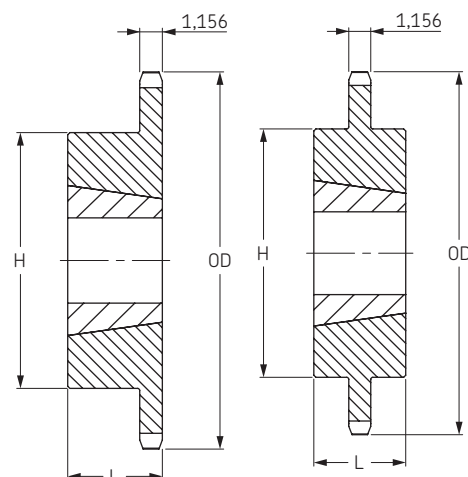

Typ B

Typ C



Řetězová kola ANSI

Zdvojená jednoduchá


- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje

ANSI 40-1 1/2" Rozteč

Zdvojené jednoduché Typ A

Počet zubů	Průměry		Typ	Díra		Rozměry			Hmotnost	Označení
	Vnější	Rozteč		Min	Max	L	C	E		
	in	in		in	in	in	in	in		
15	2,65	2,405	A	1/2	1 1/4	1 13/32	1 1/8	1 13/16	1,2	PHS 40-1DSA15
16	2,81	2,563	A	1/2	1 1/4	1 13/32	1 1/8	2	1,4	PHS 40-1DSA16
17	2,98	2,721	A	1/2	1 5/16	1 13/32	1 1/8	2 1/8	1,6	PHS 40-1DSA17
18	3,14	2,879	A	1/2	1 1/2	1 13/32	1 1/8	2 5/16	1,8	PHS 40-1DSA18
19	3,30	3,038	A	5/8	1 13/16	1 13/32	1 1/8	2 1/2	2,2	PHS 40-1DSA19
20	3,46	3,196	A	5/8	1 3/4	1 13/32	1 1/8	2 5/8	2,6	PHS 40-1DSA20
21	3,62	3,355	A	5/8	1 3/4	1 13/32	1 1/8	2 25/32	2,9	PHS 40-1DSA21
22	3,78	3,513	A	5/8	1 13/16	1 13/32	1 1/8	2 15/16	3,0	PHS 40-1DSA22
23	3,94	3,672	A	5/8	2 1/16	1 13/32	1 1/8	2 3/32	3,5	PHS 40-1DSA23
24	4,10	3,831	A	5/8	2 1/4	1 13/32	1 1/8	2 17/64	4,0	PHS 40-1DSA24
25	4,26	3,989	A	5/8	2 1/4	1 13/32	1 1/8	2 7/16	4,5	PHS 40-1DSA25

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

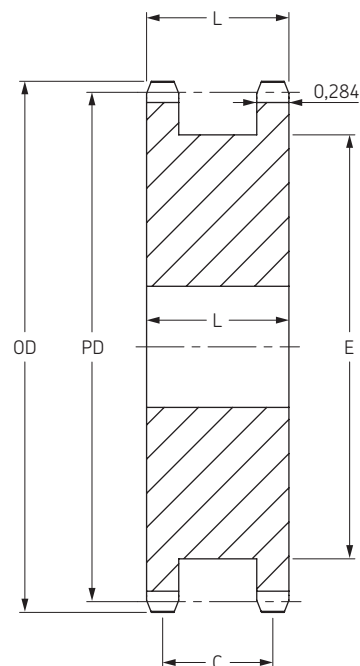


Typ A

Zdvojené jednoduché Typ A s kuželovým pouzdem

Počet zubů	Velikost pouzdra	Průměry		Typ	Díra		Rozměry				Hmotnost*	Označení
		Vnější	Rozteč		Min	Max	L ₁	C	E	L ₂		
		in	in		in	in	in	in	in	in	lbs	
18	1215	3,14	2,879	A	1/2	1 1/4	1 13/32	1 1/8	2 5/16	1 1/2	1,0	PHS 40-1BDSTB18H
19	1215	3,30	3,038	A	1/2	1 1/4	1 13/32	1 1/8	2 1/2	1 1/2	1,1	PHS 40-1BDSTB19H
20	1215	3,46	3,196	A	1/2	1 1/4	1 13/32	1 1/8	2 5/8	1 1/2	1,3	PHS 40-1BDSTB20H
21	1615	3,62	3,355	A	1/2	1 5/8	1 13/32	1 1/8	2 25/32	1 1/2	1,3	PHS 40-1BDSTB21H
23	1615	3,94	3,672	A	1/2	1 5/8	1 13/32	1 1/8	3 3/32	1 1/2	1,5	PHS 40-1BDSTB23H
24	1615	4,10	3,831	A	1/2	1 5/8	1 13/32	1 1/8	3 17/64	1 1/2	1,7	PHS 40-1BDSTB24H

* Pouze hmotnost věnce.

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

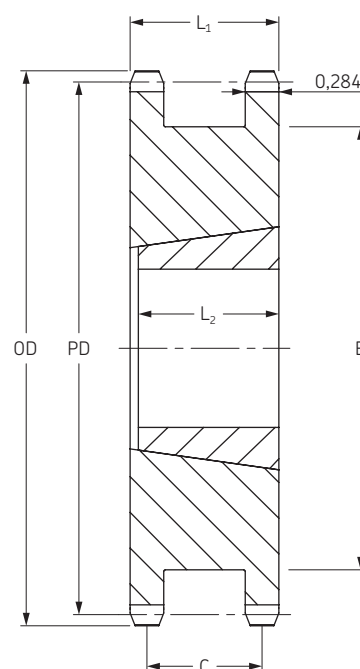

Typ A Kuželové pouzdro



Řetězová kola ANSI

Zdvojená jednoduchá




ANSI 50-1 5/8" Rozteč

Zdvojené jednoduché Typ A

Počet zubů	Průměry		Typ	Díra		Rozměry			Hmotnost	Označení
	Vnější	Rozteč		Min	Max	L	C	E		
	in	in		in	in	in	in	in		
15	3,32	3,006	A	5/8	1 1/2	1 21/32	1 3/16	2 3/8	2,1	PHS 50-1DSA15
16	3,52	3,204	A	5/8	1 11/16	1 21/32	1 5/16	2 1/2	2,4	PHS 50-1DSA16
17	3,72	3,401	A	5/8	1 3/4	1 21/32	1 5/16	2 11/16	2,9	PHS 50-1DSA17
18	3,92	3,599	A	5/8	1 7/8	1 21/32	1 5/16	2 57/64	3,3	PHS 50-1DSA18
19	4,12	3,797	A	5/8	2 1/16	1 21/32	1 5/16	3 5/64	3,7	PHS 50-1DSA19
20	4,32	3,995	A	5/8	2 1/4	1 21/32	1 5/16	3 9/32	4,2	PHS 50-1DSA20
21	4,52	4,194	A	5/8	2 1/4	1 21/32	1 5/16	3 31/64	4,8	PHS 50-1DSA21
22	4,72	4,392	A	5/8	2 7/16	1 21/32	1 5/16	3 11/16	5,3	PHS 50-1DSA22
23	4,92	4,590	A	5/8	2 5/8	1 21/32	1 5/16	3 57/64	5,8	PHS 50-1DSA23
24	5,12	4,788	A	5/8	2 3/4	1 21/32	1 5/16	4 5/64	6,3	PHS 50-1DSA24

Pro specifikaci tvrdných zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

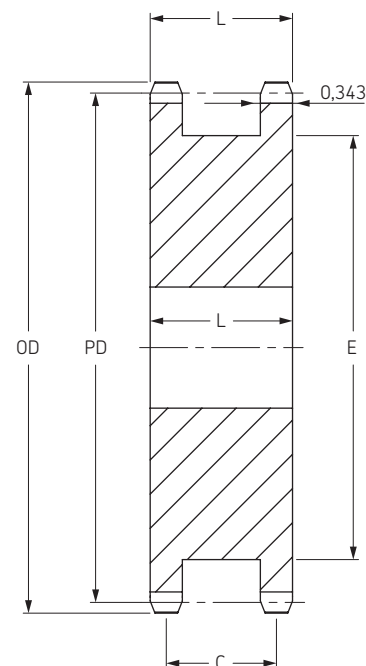


Typ A

Zdvojené jednoduché Typ A s kuželovým pouzdem

Počet zubů	Velikost pouzdra	Průměry		Typ	Díra		Rozměry				Hmotnost*	Označení
		Vnější	Rozteč		Min	Max	L ₁	C	E	L ₂		
		in	in		in	in	in	in	in	in		
16	1215	3,52	3,204	A	1/2	1 5/8	1 21/32	1 5/16	2 31/64	1 1/2	3,0	PHS 50-1DSTB16
17	1615	3,72	3,401	A	1/2	1 5/8	1 21/32	1 5/16	2 11/16	1 1/2	1,8	PHS 50-1DSTB17
18	1615	3,92	3,599	A	1/2	1 5/8	1 21/32	1 5/16	2 57/64	1 1/2	2,2	PHS 50-1DSTB18
19	1615	4,12	3,797	A	1/2	1 5/8	1 21/32	1 5/16	3 5/64	1 1/2	2,7	PHS 50-1DSTB19
20	1615	4,32	3,995	A	1/2	1 5/8	1 21/32	1 5/16	3 9/32	1 1/2	5,0	PHS 50-1DSTB20
21	2012	4,52	4,194	A	1/2	2	1 21/32	1 5/16	3 31/64	1 1/4	3,3	PHS 50-1DSTB21
23	2012	4,92	4,590	A	1/2	2	1 21/32	1 5/16	3 57/64	1 1/4	3,7	PHS 50-1DSTB23
24	2012	5,12	4,788	A	1/2	2	1 21/32	1 5/16	4 5/64	1 1/4	4,1	PHS 50-1DSTB24

* Pouze hmotnost vñce.

Pro specifikaci tvrdných zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

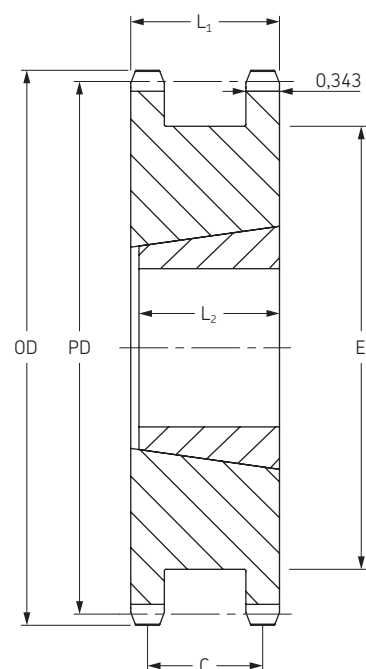

Typ A Kuželové pouzdro



Řetězová kola ANSI

Zdvojená jednoduchá


- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje

ANSI 60-1 3/4" Rozteč

Zdvojené jednoduché Typ A

Počet zubů	Průměry		Typ	Díra		Rozměry			Hmotnost	Označení
	Vnější	Rozteč		Min	Max	L	C	E		
	in	in		in	in	in	in	in		
13	3,49	3,134	A	3/4	1 1/4	1 15/16	1 31/64	2 11/32	2,6	PHS 60-1DSA13
14	3,74	3,371	A	3/4	1 5/16	1 15/16	1 31/64	2 9/16	3,2	PHS 60-1DSA14
15	3,98	3,607	A	3/4	1 1/2	1 15/16	1 31/64	2 7/8	3,8	PHS 60-1DSA15
16	4,22	3,844	A	3/4	1 11/16	1 15/16	1 31/64	3 3/64	4,5	PHS 60-1DSA16
17	4,46	4,082	A	3/4	1 3/4	1 15/16	1 31/64	3 1/4	5,3	PHS 60-1DSA17
18	4,70	4,319	A	3/4	1 7/8	1 15/16	1 31/64	3 1/2	6,5	PHS 60-1DSA18
19	4,95	4,557	A	3/4	2 1/16	1 15/16	1 31/64	3 45/64	6,8	PHS 60-1DSA19
20	5,19	4,794	A	3/4	2 1/4	1 15/16	1 31/64	3 41/64	7,0	PHS 60-1DSA20
21	5,43	5,032	A	3/4	2 3/4	1 15/16	1 31/64	4 3/16	7,5	PHS 60-1DSA21
22	5,67	5,27	A	3/4	2 3/4	1 15/16	1 31/64	4 7/16	11,0	PHS 60-1DSA22
23	5,91	5,508	A	3/4	2 3/4	1 15/16	1 31/64	4 21/32	11,5	PHS 60-1DSA23
24	6,15	5,749	A	3/4	2 3/4	1 15/16	1 31/64	4 29/32	12,0	PHS 60-1DSA24

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

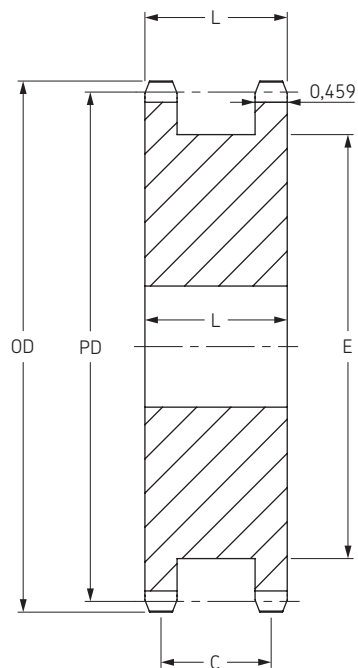


Typ A

Zdvojené jednoduché Typ A s kuželovým pouzdem

Počet zubů	Velikost pouzdra	Průměry		Typ	Díra		Rozměry				Hmotnost*	Označení
		Vnější	Rozteč		Min	Max	L ₁	C	E	L ₂		
		in	in		in	in	in	in	in	in		
16	1615	4,22	3,844	A	1/2	1 5/8	1 15/16	1 31/64	2 63/64	1 1/2	4,5	PHS 60-1DSTB16
17	1615	4,46	4,002	A	1/2	1 5/8	1 15/16	1 31/64	3 7/32	1 1/2	4,5	PHS 60-1DSTB17
18	2012	4,70	4,319	A	1/2	2	1 15/16	1 31/64	3 15/32	1 1/4	5,0	PHS 60-1DSTB18
19	2012	4,95	4,557	A	1/2	2	1 15/16	1 31/64	3 45/64	1 1/4	5,8	PHS 60-1DSTB19
20	2517	5,19	4,794	A	1/2	2 1/2	1 15/16	1 31/64	3 41/64	1 3/4	5,6	PHS 60-1DSTB20
21	2517	5,43	5,032	A	1/2	2 1/2	1 15/16	1 31/64	4 3/16	1 3/4	6,4	PHS 60-1DSTB21
23	2517	5,91	5,508	A	1/2	2 1/2	1 15/16	1 31/64	4 43/64	1 3/4	7,3	PHS 60-1DSTB23
24	2517	6,15	5,746	A	1/2	2 1/2	1 15/16	1 31/64	4 29/32	1 3/4	8,2	PHS 60-1DSTB24

* Pouze hmotnost vñce.

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

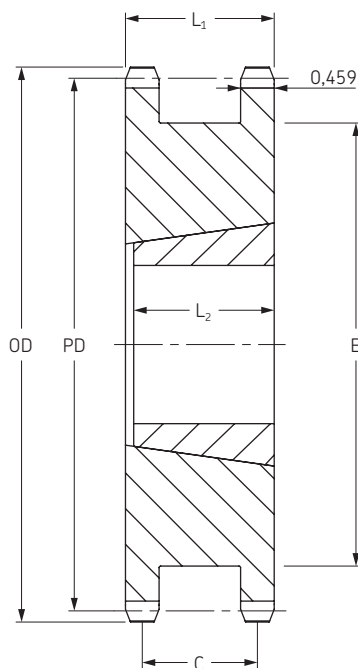

Typ A Kuželové pouzdro



Řetězová kola ANSI

Zdvojená jednoduchá




ANSI 80-1 1" Rozteč

Zdvojené jednoduché Typ A

Počet zubů	Průměry		Typ	Díra		Rozměry			Hmotnost	Označení
	Vnější	Rozteč		Min	Max	L	C	E		
	in	in		in	in	in	in	in		
13	4,66	4,18	A	1	2	2 3/16	1 5/8	3 1/64	6,50	PHS 80-1DSA13
14	4,98	4,49	A	1	2 1/4	2 3/16	1 5/8	3 11/32	7,70	PHS 80-1DSA14
15	5,30	4,81	A	1	2 3/8	2 3/16	1 5/8	3 13/16	9,10	PHS 80-1DSA15
16	5,63	5,13	A	1	2 11/16	2 3/16	1 5/8	4	9,50	PHS 80-1DSA16
17	5,95	5,44	A	1	2 13/16	2 3/16	1 5/8	4 5/16	10,80	PHS 80-1DSA17
18	6,27	5,76	A	1	3 1/8	2 3/16	1 5/8	4 41/64	12,10	PHS 80-1DSA18
19	6,59	6,08	A	1	3 1/4	2 3/16	1 5/8	4 61/64	12,80	PHS 80-1DSA19
20	6,91	6,39	A	1	3 1/2	2 3/16	1 5/8	5 9/32	14,00	PHS 80-1DSA20
21	7,24	6,71	A	1	3 3/4	2 3/16	1 5/8	5 19/32	16,50	PHS 80-1DSA21
22	7,56	7,03	A	1	3 7/8	2 3/16	1 5/8	5 59/64	18,40	PHS 80-1DSA22
23	7,88	7,34	A	1	3 7/8	2 3/16	1 5/8	6 15/64	20,50	PHS 80-1DSA23

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

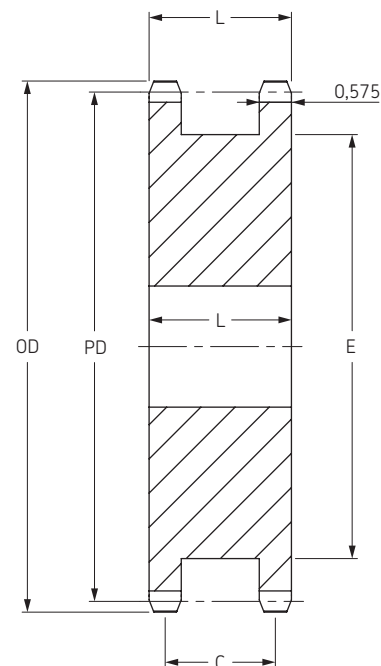


Typ A

Zdvojené jednoduché Typ A s kuželovým pouzdem

Počet zubů	Velikost pouzdra	Průměry		Typ	Díra		Rozměry				Hmotnost*	Označení
		Vnější	Rozteč		Min	Max	L ₁	C	E	L ₂		
		in	in		in	in	in	in	in	in		
17	2517	5,95	5,442	A	1/2	2 1/2	2 3/16	1 5/8	4 5/16	1 3/4	7,6	PHS 80-1DSTB17
18	2517	6,27	5,759	A	1/2	2 1/2	2 3/16	1 5/8	4 3/4	1 3/4	8,7	PHS 80-1DSTB18
19	3020	6,59	6,076	A	15/16	3	2 3/16	1 5/8	4 61/64	2	9,7	PHS 80-1DSTB19
20	3020	6,91	6,392	A	15/16	3	2 3/16	1 5/8	5 9/32	2	10,0	PHS 80-1DSTB20
21	3020	7,24	6,710	A	15/16	3	2 3/16	1 5/8	5 19/32	2	12,0	PHS 80-1DSTB21
22	3020	7,56	7,027	A	15/16	3	2 3/16	1 5/8	5 19/32	2	13,0	PHS 80-1DSTB22
23	3020	7,88	7,344	A	15/16	3	2 3/16	1 5/8	6 15/64	2	14,5	PHS 80-1DSTB23

* Pouze hmotnost vñce.

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

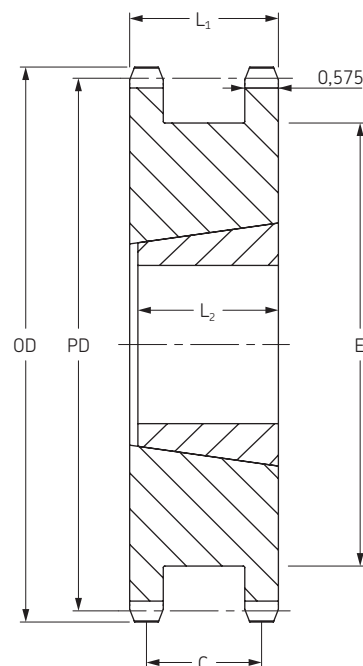

Typ A Kuželové pouzdro



Řetězová kola ANSI

Zdvojená jednoduchá


- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje

ANSI 100-1 1 1/4" Rozteč

Zdvojené jednoduché Typ A

Počet zubů	Průměry		Typ	Díra		Rozměry			Hmotnost	Označení
	Vnější	Rozteč		Min	Max	L	C	E		
	in	in		in	in	in	in	in	lbs	
13	5,82	5,223	A	1	2 1/2	2 11/16	2	3 25/32	11,20	PHS 100-1DSA13
14	6,23	5,617	A	1 1/4	2 3/4	2 11/16	2	4 3/16	13,50	PHS 100-1DSA14
15	6,63	6,012	A	1 1/4	3 1/16	2 11/16	2	4 19/32	16,80	PHS 100-1DSA15
16	7,03	6,407	A	1 1/4	3 1/4	2 11/16	2	5	19,30	PHS 100-1DSA16
17	7,44	6,803	A	1 1/4	3 5/8	2 11/16	2	5 13/32	21,50	PHS 100-1DSA17
18	7,84	7,198	A	1 1/4	3 3/4	2 11/16	2	5 51/64	23,00	PHS 100-1DSA18
19	8,24	7,595	A	1 1/4	4 3/16	2 11/16	2	6 13/64	25,00	PHS 100-1DSA19
20	8,64	7,991	A	1 1/4	4 3/16	2 11/16	2	6 39/64	26,50	PHS 100-1DSA20
21	9,04	8,387	A	1 1/4	5 1/4	2 11/16	2	7	29,00	PHS 100-1DSA21

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

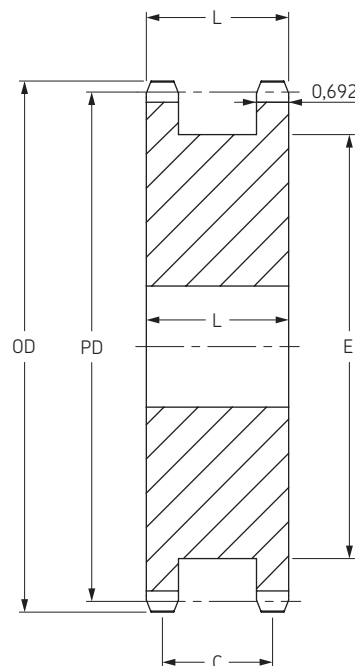


Typ A

Zdvojené jednoduché Typ A s kuželovým pouzdem

Počet zubů	Velikost pouzdra	Průměry		Typ	Díra		Rozměry				Hmotnost*	Označení
		Vnější	Rozteč		Min	Max	L ₁	C	E	L ₂		
15	2517	6,63	6,012	A	3/4	2 1/2	2 11/16	2	4 19/32	1 3/4	12,5	PHS 100-1DSTB15
16	2517	7,03	6,407	A	3/4	2 1/2	2 11/16	2	5	1 3/4	13,0	PHS 100-1DSTB16
17	3020	7,44	6,803	A	15/16	3	2 11/16	2	5 13/32	2	14,0	PHS 100-1DSTB17
18	3020	7,84	7,198	A	15/16	3	2 11/16	2	5 51/64	2	16,0	PHS 100-1DSTB18
19	3020	8,24	7,595	A	15/16	3	2 11/16	2	6 13/64	2	20,0	PHS 100-1DSTB19
20	3020	8,64	7,991	A	15/16	3	2 11/16	2	6 39/64	1 3/4	27,5	PHS 100-1DSTB20
21	3020	9,04	8,387	A	15/16	3	2 11/16	2	7	2	27,5	PHS 100-1DSTB21

* Pouze hmotnost vñence.

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

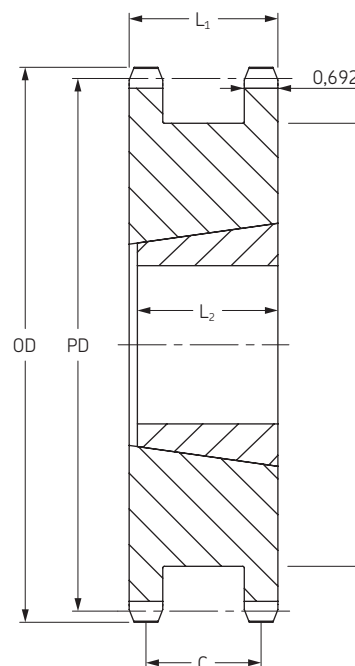

Typ A Kuželové pouzdro



Řetězová kola ANSI

Zdvojená jednoduchá



ANSI 120-1 1 1/2" Rozteč

Zdvojené jednoduché Typ A

Počet zubů	Průměry		Typ	Díra		Rozměry			Hmotnost	Označení
	Vnější	Rozteč		Min	Max	L	C	E		
	in	in		in	in	in	in	in		
15	7,960	7,215	A	1 7/16	3 3/4	3 11/32	2 7/16	5 1/2	30,0	PHS 120-1DSA15
16	8,440	7,689	A	1 7/16	4	3 11/32	2 7/16	6	34,0	PHS 120-1DSA16
17	8,920	8,163	A	1 7/16	4 7/16	3 11/32	2 7/16	6 31/64	37,0	PHS 120-1DSA17
18	9,410	8,638	A	1 7/16	5 3/16	3 11/32	2 7/16	6 31/64	42,0	PHS 120-1DSA18
19	9,890	9,113	A	1 7/16	5 1/2	3 11/32	2 7/16	7 29/64	47,0	PHS 120-1DSA19
20	10,370	9,589	A	1 7/16	5 15/16	3 11/32	2 7/16	7 15/16	51,0	PHS 120-1DSA20

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

ANSI 140-1 1 3/4" Rozteč

Zdvojené jednoduché Typ A

Počet zubů	Průměry		Typ	Díra		Rozměry			Hmotnost	Označení
	Vnější	Rozteč		Min	Max	L	C	E		
	in	in		in	in	in	in	in		
14	8,720	7,864	A	1 7/16	3 7/8	3 39/64	2 11/16	5 7/8	35,0	PHS 140-1DSA14
15	9,280	8,417	A	1 7/16	4 7/16	3 39/64	2 11/16	6 29/64	43,0	PHS 140-1DSA15
16	9,850	8,970	A	1 7/16	5 1/4	3 39/64	2 11/16	7 1/64	49,0	PHS 140-1DSA16
17	10,410	9,524	A	1 7/16	5 9/16	3 39/64	2 11/16	7 37/64	58,0	PHS 140-1DSA17
18	10,980	10,078	A	1 7/16	6 1/8	3 39/64	2 11/16	8 9/64	66,0	PHS 140-1DSA18


Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

ANSI 160-1 2" Rozteč

Zdvojené jednoduché Typ A

Počet zubů	Průměry		Typ	Díra		Rozměry			Hmotnost	Označení
	Vnější	Rozteč		Min	Max	L	C	E		
	in	in		in	in	in	in	in		
15	10,609	9,620	A	1 11/16	5 1/2	4 1/4	3 3/32	7 3/8	69,0	PHS 160-1DSA15
16	11,255	10,252	A	1 11/16	6	4 1/4	3 3/32	8 1/64	75,0	PHS 160-1DSA16
17	11,899	10,885	A	1 11/16	6 1/2	4 1/4	3 3/32	8 21/32	92,0	PHS 160-1DSA17
18	12,543	11,518	A	1 11/16	6 13/16	4 1/4	3 3/32	9 5/16	97,0	PHS 160-1DSA18

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

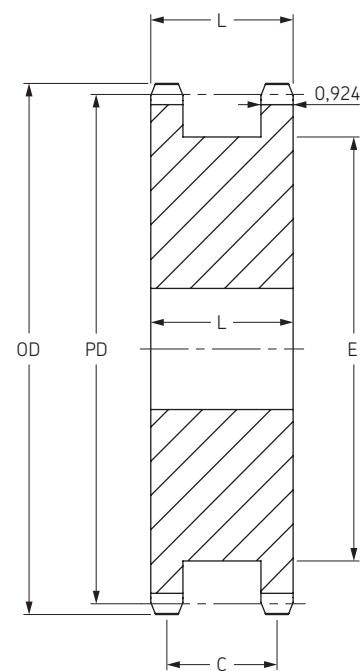

Typ A




Řetězová kola ANSI


Dvojitá
S předvrtanou dírou

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje

ANSI 35-2 3/8" Rozteč

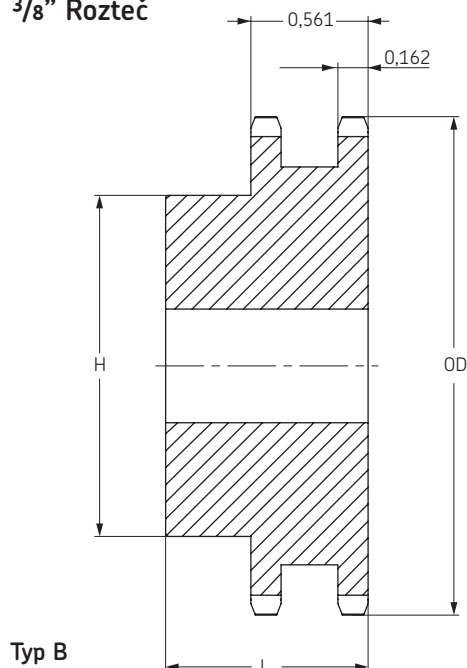

ANSI 40-2 1/2" Rozteč

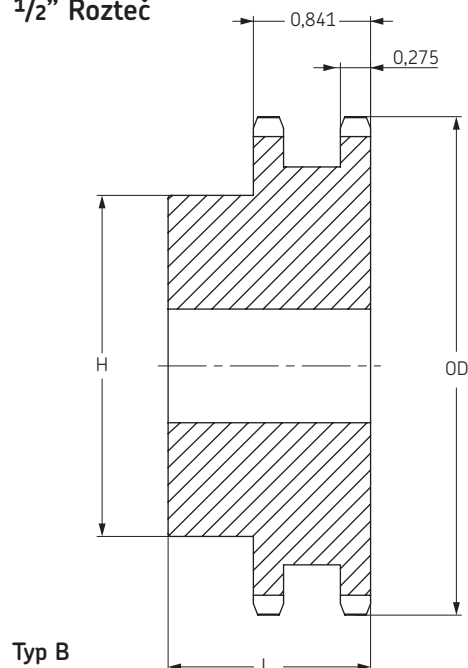

S předvrtanou dírou Typ B

Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost lbs	Označení
			Min	Max	H	L		
	in		in	in	in	in		
12	1,63	B	1/2	9/16	63/64	1 1/4	0,32	PHS 35-2B12
13	1,75	B	1/2	11/16	1 7/64	1 1/4	0,36	PHS 35-2B13
14	1,87	B	1/2	7/8	1 1/4	1 1/4	0,44	PHS 35-2B14
15	1,99	B	1/2	15/16	1 13/32	1 1/4	0,56	PHS 35-2B15
16	2,11	B	1/2	15/16	1 15/32	1 1/4	0,64	PHS 35-2B16
17	2,23	B	1/2	11/16	1 19/32	1 1/4	0,74	PHS 35-2B17
18	2,35	B	1/2	13/16	1 23/32	1 1/4	0,84	PHS 35-2B18
19	2,47	B	1/2	15/16	1 7/8	1 1/4	0,96	PHS 35-2B19
20	2,59	B	3/4	15/16	1 15/16	1 3/8	1,08	PHS 35-2B20
21	2,71	B	3/4	1 3/8	2 1/16	1 3/8	1,24	PHS 35-2B21
22	2,83	B	3/4	1 7/16	2 3/16	1 3/8	1,42	PHS 35-2B22
23	2,95	B	3/4	1 1/2	2 1/4	1 3/8	1,54	PHS 35-2B23
24	3,07	B	3/4	1 1/2	2 1/4	1 3/8	1,62	PHS 35-2B24
25	3,19	B	3/4	1 1/2	2 1/4	1 3/8	1,66	PHS 35-2B25
26	3,31	B	3/4	1 3/4	2 1/2	1 3/8	1,98	PHS 35-2B26
30	3,79	B	3/4	1 3/4	2 1/2	1 3/8	2,34	PHS 35-2B30
36	4,51	B	3/4	1 3/4	2 1/2	1 3/8	3,00	PHS 35-2B36
42	5,23	B	3/4	1 3/4	2 1/2	1 3/8	3,80	PHS 35-2B42
48	5,95	B	3/4	1 3/4	2 1/2	1 3/8	4,66	PHS 35-2B48
52	6,43	B	3/4	1 3/4	2 1/2	1 3/8	5,40	PHS 35-2B52
60	7,38	B	3/4	1 3/4	2 1/2	1 3/8	6,84	PHS 35-2B60
68	8,34	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/2	10,01	PHS 35-2B68
72	8,81	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/2	11,04	PHS 35-2B72
76	9,29	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/2	11,94	PHS 35-2B76
84	10,25	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/2	14,98	PHS 35-2B84
95	11,56	B	1	2 3/8	3 1/2	1 1/2	17,42	PHS 35-2B95
96	11,68	B	1	2 3/8	3 1/2	1 1/2	18,14	PHS 35-2B96
102	12,40	B	1	2 3/8	3 1/2	1 1/2	19,92	PHS 35-2B102

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

S předvrtanou dírou Typ B

Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost lbs	Označení
			Min	Max	H	L		
	in		in	in	in	in		
11	2,00	B	1/2	3/4	1 7/16	1 1/2	0,62	PHS 40-2B11
12	2,17	B	1/2	15/16	1 9/16	1 1/2	0,76	PHS 40-2B12
13	2,33	B	1/2	1	1 1/2	1 1/2	0,86	PHS 40-2B13
14	2,49	B	1/2	1 1/8	1 11/16	1 1/2	1,08	PHS 40-2B14
15	2,65	B	1/2	1 1/4	1 13/16	1 1/2	1,24	PHS 40-2B15
16	2,81	B	5/8	1 3/8	2	1 1/2	1,42	PHS 40-2B16
17	2,98	B	5/8	1 7/16	2 1/8	1 1/2	1,64	PHS 40-2B17
18	3,14	B	5/8	1 1/2	2 5/16	1 1/2	1,92	PHS 40-2B18
19	3,30	B	5/8	1 3/4	2 1/2	1 1/2	2,22	PHS 40-2B19
20	3,46	B	5/8	1 7/8	2 5/8	1 5/8	2,64	PHS 40-2B20
21	3,62	B	5/8	1 7/8	2 3/4	1 5/8	2,94	PHS 40-2B21
22	3,78	B	5/8	1 7/8	2 7/8	1 5/8	3,18	PHS 40-2B22
23	3,94	B	5/8	2	3	1 5/8	3,52	PHS 40-2B23
24	4,10	B	5/8	2 1/4	3 3/4	1 5/8	4,04	PHS 40-2B24
25	4,26	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1 5/8	4,26	PHS 40-2B25
26	4,42	B	5/8	2 1/4	3 3/4	1 5/8	4,48	PHS 40-2B26
30	5,06	B	7/8	2 1/4	3 3/4	1 5/8	5,34	PHS 40-2B30
35	5,86	B	7/8	2 1/4	3 3/4	1 5/8	6,80	PHS 40-2B35
36	6,02	B	15/16	2 1/2	3 3/4	1 5/8	7,20	PHS 40-2B36
40	6,65	B	15/16	2 1/2	3 3/4	1 3/4	9,40	PHS 40-2B40
42	6,97	B	15/16	2 1/2	3 3/4	1 3/4	10,20	PHS 40-2B42
45	7,45	B	15/16	2 1/2	3 3/4	1 3/4	11,36	PHS 40-2B45
48	7,93	B	15/16	2 1/2	3 3/4	1 3/4	12,66	PHS 40-2B48
52	8,57	B	15/16	2 1/2	3 3/4	1 3/4	14,46	PHS 40-2B52
54	8,89	B	15/16	2 1/2	3 3/4	1 3/4	15,48	PHS 40-2B54
60	9,84	B	15/16	2 1/2	3 3/4	1 3/4	18,60	PHS 40-2B60
68	11,12	B	1 3/16	2 3/4	4 1/4	2 1/8	24,96	PHS 40-2B68
72	11,75	B	1 3/16	2 3/4	4 1/4	2 1/8	27,88	PHS 40-2B72
76	12,39	B	1 3/16	2 3/4	4 1/4	2 1/8	30,18	PHS 40-2B76
84	13,66	B	1 3/16	2 3/4	4 1/4	2 1/8	36,24	PHS 40-2B84
95	15,41	B	1 3/16	2 3/4	4 1/4	2 1/8	38,84	PHS 40-2B95
96	15,57	B	1 3/16	2 3/4	4 1/4	2 1/8	39,50	PHS 40-2B96
102	16,53	B	1 3/16	2 3/4	4 1/4	2 1/8	42,72	PHS 40-2B102
112	18,12	B	1 3/16	2 3/4	4 1/4	2 1/8	55,54	PHS 40-2B112

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8




Řetězová kola ANSI



Dvojitá
S předvrtanou dírou



ANSI 50-2 5/8" Rozteč

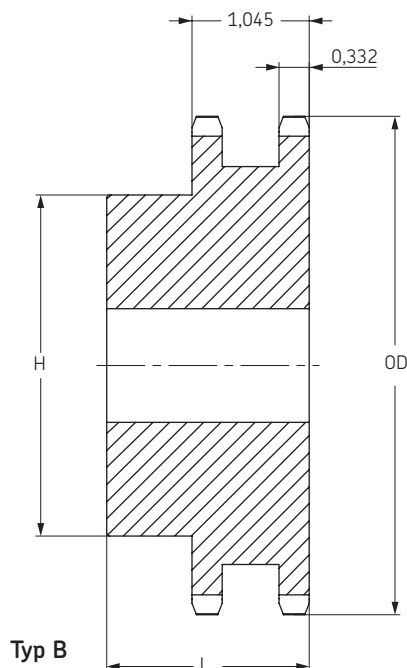

ANSI 60-2 3/4" Rozteč

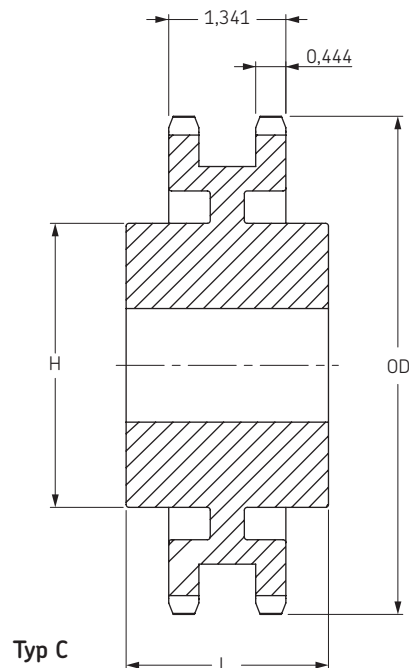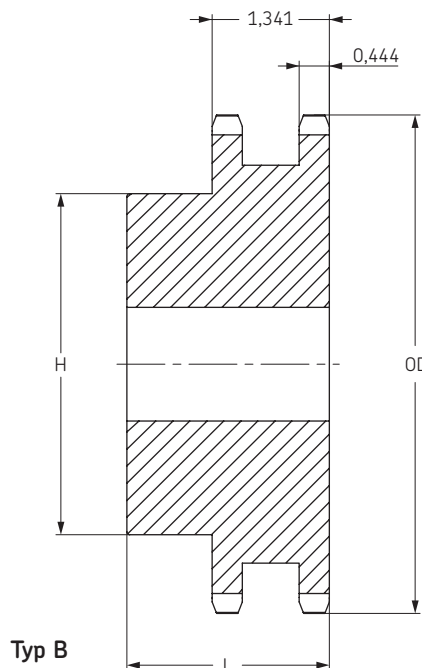

S předvrtanou dírou Typ B

Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost lbs	Označení
			Min	Max	H	L		
			in	in	in	in		
11	2,50	B	5/8	1 15/32	1 15/32	1 3/4	0,96	PHS 50-2B11
12	2,71	B	5/8	1 1/8	1 11/32	1 3/4	1,25	PHS 50-2B12
13	2,91	B	5/8	1 5/16	1 7/8	1 3/4	1,56	PHS 50-2B13
14	3,11	B	5/8	1 3/8	2 1/16	1 3/4	1,86	PHS 50-2B14
15	3,32	B	3/4	1 1/2	2 5/16	1 3/4	2,22	PHS 50-2B15
16	3,52	B	3/4	1 3/4	2 1/2	1 3/4	2,62	PHS 50-2B16
17	3,72	B	3/4	1 7/8	2 13/16	1 3/4	3,04	PHS 50-2B17
18	3,92	B	3/4	1 15/16	2 15/16	1 3/4	3,58	PHS 50-2B18
19	4,12	B	1	2 1/8	3 1/8	1 3/4	3,90	PHS 50-2B19
20	4,32	B	1	2 1/4	3 1/4	1 3/4	4,26	PHS 50-2B20
21	4,52	B	1	2 3/8	3 1/2	1 3/4	4,90	PHS 50-2B21
22	4,72	B	1	2 3/8	3 9/16	1 7/8	5,58	PHS 50-2B22
23	4,92	B	1	2 1/2	3 5/8	1 7/8	6,10	PHS 50-2B23
24	5,12	B	1	2 1/2	3 5/8	1 7/8	6,50	PHS 50-2B24
25	5,32	B	1	2 1/2	3 5/8	1 7/8	6,94	PHS 50-2B25
26	5,52	B	1	2 1/2	3 3/4	1 7/8	7,54	PHS 50-2B26
30	6,32	B	1	2 1/2	3 3/4	1 7/8	9,40	PHS 50-2B30
32	6,72	B	1	2 1/2	3 3/4	1 7/8	10,46	PHS 50-2B32
35	7,32	B	1	2 1/2	3 3/4	1 7/8	12,28	PHS 50-2B35
36	7,52	B	1 3/16	2 3/4	4	2 1/8	13,94	PHS 50-2B36
40	8,32	B	1 3/16	2 3/4	4	2 1/8	16,54	PHS 50-2B40
42	8,72	B	1 3/16	2 3/4	4	2 1/8	17,92	PHS 50-2B42
45	9,31	B	1 3/16	2 3/4	4	2 1/8	20,30	PHS 50-2B45
48	9,91	B	1 3/16	2 3/4	4 1/4	2 3/8	24,08	PHS 50-2B48
52	10,71	B	1 3/16	2 3/4	4 1/4	2 3/8	27,42	PHS 50-2B52
54	11,11	B	1 3/16	2 3/4	4 1/4	2 3/8	29,16	PHS 50-2B54
60	12,30	B	1 5/16	3	4 1/2	2 3/8	35,88	PHS 50-2B60
68	13,89	B	1 5/16	3	4 1/2	2 3/8	44,98	PHS 50-2B68
72	14,69	B	1 5/16	3	4 1/2	2 3/8	50,22	PHS 50-2B72
76	15,49	B	1 5/16	3	4 1/2	2 3/8	45,64	PHS 50-2B76
84	17,08	B	1 5/16	3	4 1/2	2 3/8	51,64	PHS 50-2B84
95	19,27	B	1 5/16	3	4 1/2	2 3/8	64,32	PHS 50-2B95
96	19,47	B	1 5/16	3	4 1/2	2 3/8	67,42	PHS 50-2B96
102	20,66	B	1 5/16	3	4 1/2	2 3/8	72,68	PHS 50-2B102
112	22,65	B	1 5/16	3 5/16	5 1/4	2 3/8	90,22	PHS 50-2B112

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrdých zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

S předvrtanou dírou Typ B

Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost lbs	Označení
			Min	Max	H	L		
			in	in	in	in		
11	3,00	B	1	1 1/4	1 13/16	2 1/8	1,62	PHS 60-2B11
12	3,25	B	1	1 7/16	2 1/8	2 1/8	2,20	PHS 60-2B12
13	3,49	B	1	1 1/2	2 1/4	2 1/8	2,60	PHS 60-2B13
14	3,74	B	1	1 3/4	2 1/2	2 1/8	3,24	PHS 60-2B14
15	3,98	B	1	1 7/8	2 13/16	2 1/8	3,96	PHS 60-2B15
16	4,22	B	1	2	3	2 1/8	4,62	PHS 60-2B16
17	4,46	B	1	2 1/4	3 1/4	2 1/8	5,40	PHS 60-2B17
18	4,70	B	1	2 3/8	3 1/2	2 1/8	6,24	PHS 60-2B18
19	4,95	B	1	2 1/2	3 11/16	2 1/8	7,00	PHS 60-2B19
20	5,19	B	1	2 1/2	3 3/4	2 1/8	7,72	PHS 60-2B20
21	5,43	B	1	2 3/4	4 1/8	2 1/8	8,82	PHS 60-2B21
22	5,67	B	1	2 3/4	4 1/4	2 1/8	9,68	PHS 60-2B22
23	5,91	B	1	2 3/4	4 1/4	2 1/8	10,30	PHS 60-2B23
24	6,15	B	1	2 3/4	4 1/4	2 1/8	11,14	PHS 60-2B24
25	6,39	B	1	2 3/4	4 1/4	2 1/8	11,96	PHS 60-2B25
26	6,63	B	1	2 3/4	4 1/4	2 1/8	12,70	PHS 60-2B26
30	7,59	B	1	2 3/4	4 1/4	2 1/8	16,36	PHS 60-2B30
32	8,07	B	1 1/4	3	4 1/2	2 3/8	19,52	PHS 60-2B32
35	8,78	B	1 1/4	3	4 1/2	2 3/8	22,80	PHS 60-2B35
36	9,02	B	1 1/4	3	4 1/2	2 3/8	23,82	PHS 60-2B36
40	9,98	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2 3/4	30,84	PHS 60-2B40
42	10,46	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2 3/4	33,08	PHS 60-2B42
45	11,18	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2 3/4	37,08	PHS 60-2B45
52	12,85	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2 3/4	48,70	PHS 60-2B52
60	14,76	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2 3/4	63,10	PHS 60-2B60
68	16,67	C	1 1/4	3 5/16	5	3	53,68	PHS 60-2C68
72	17,63	C	1 1/4	3 5/16	5	3	53,74	PHS 60-2C72
76	18,58	C	1 1/4	3 5/16	5	3	60,28	PHS 60-2C76
95	23,12	C	1 1/4	3 3/4	5 1/2	3 1/2	87,14	PHS 60-2C95

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrdých zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8




Řetězová kola ANSI


Dvojitá
S předvrtanou dírou

- Řemeny
- Řetězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje

ANSI 80-2 1" Rozteč

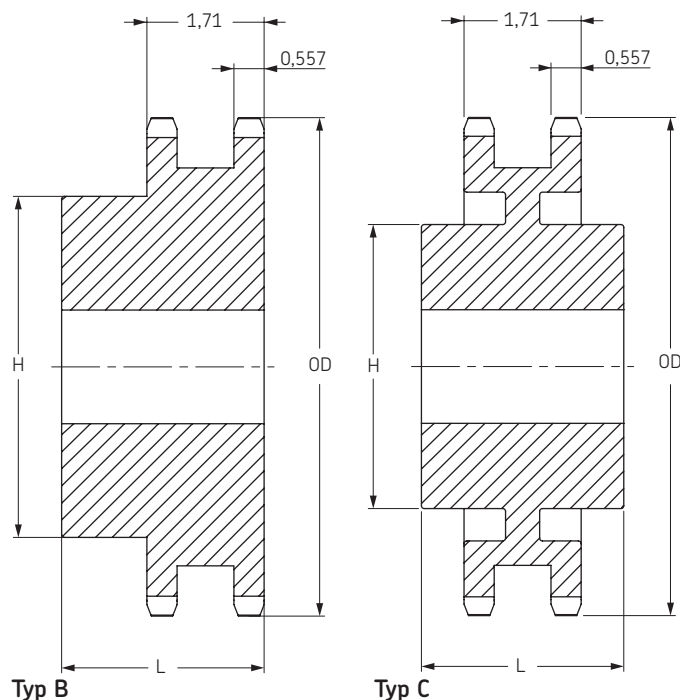

ANSI 100-2 1/4" Rozteč

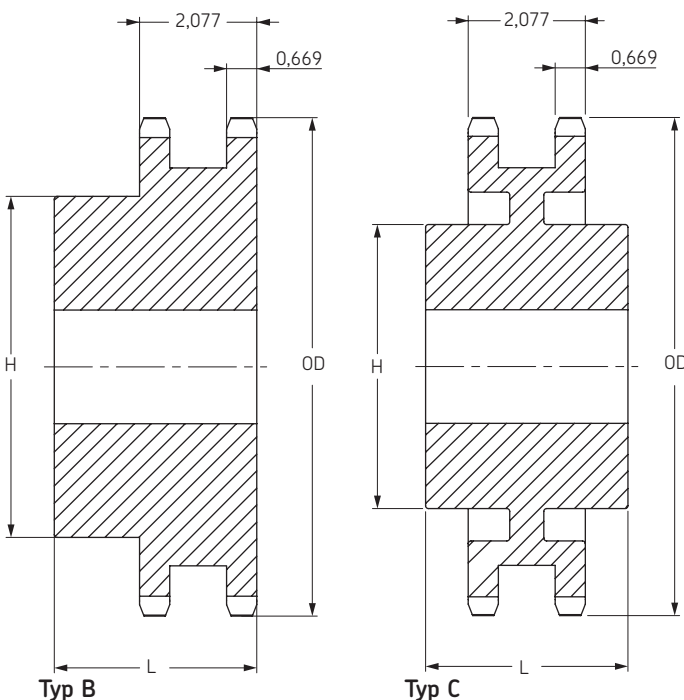

S předvrtanou dírou Typ B

Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost lbs	Označení
			Min	Max	H	L		
	in		in	in	in	in		
10	3,68	B	1	1 1/2	2 9/16	2 3/4	3,6	PHS 80-2B10
11	4,01	B	1	1 3/4	2 1/2	2 1/2	4,0	PHS 80-2B11
12	4,33	B	1	1 7/8	2 27/32	2 1/2	5,1	PHS 80-2B12
13	4,66	B	1	2 1/4	3 5/32	2 1/2	6,3	PHS 80-2B13
14	4,98	B	1	2 3/8	3 15/32	2 1/2	7,6	PHS 80-2B14
15	5,30	B	1	2 1/2	3 51/64	2 1/2	9,0	PHS 80-2B15
16	5,63	B	1	2 3/4	4	2 3/4	11,0	PHS 80-2B16
17	5,95	B	1	3	4 27/64	2 3/4	13,2	PHS 80-2B17
18	6,27	B	1	3 1/4	4 47/64	2 3/4	15,0	PHS 80-2B18
19	6,59	B	1	3 5/16	5	2 3/4	17,0	PHS 80-2B19
20	6,91	B	1	3 5/16	5	2 3/4	18,2	PHS 80-2B20
21	7,24	B	1	3 5/16	5	2 3/4	19,6	PHS 80-2B21
22	7,56	B	1	3 5/16	5	2 3/4	21,0	PHS 80-2B22
23	7,88	B	1	3 5/16	5	2 3/4	22,8	PHS 80-2B23
24	8,20	B	1	3 1/2	5 1/4	2 3/4	25,1	PHS 80-2B24
25	8,52	B	1	3 1/2	5 1/4	3	28,3	PHS 80-2B25
26	8,84	B	1	3 1/2	5 1/4	3	29,9	PHS 80-2B26
30	10,11	B	1 1/4	3 3/4	5 3/4	3	39,5	PHS 80-2B30
32	10,75	B	1 1/4	3 3/4	5 3/4	3	43,8	PHS 80-2B32
35	11,71	B	1 1/4	3 3/4	5 3/4	3	49,1	PHS 80-2B35
36	12,03	B	1 1/4	3 3/4	5 3/4	3 1/8	54,2	PHS 80-2B36
42	13,94	B	1 1/4	3 3/4	5 3/4	3 1/8	71,5	PHS 80-2B42
45	14,90	B	1 1/4	3 3/4	5 3/4	3 1/8	73,5	PHS 80-2B45
52	17,13	C	1 1/2	3 3/4	5 3/4	3 3/4	78,4	PHS 80-2C52
60	19,68	C	1 1/2	3 3/4	5 3/4	3 3/4	93,3	PHS 80-2C60
68	22,23	C	1 1/2	3 13/16	6	4	96,2	PHS 80-2C68
76	24,78	C	1 1/2	3 13/16	6	4	113,0	PHS 80-2C76
95	30,83	C	1 1/2	4	6	4 1/4	165,0	PHS 80-2C95

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrdných zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

S předvrtanou dírou Typ B

Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost lbs	Označení
			Min	Max	H	L		
	in		in	in	in	in		
9	4,18	B	1	1 5/8	2 3/8	2 7/8	4,6	PHS 100-2B9
10	4,60	B	1	1 7/8	2 3/4	2 7/8	6,2	PHS 100-2B10
11	5,01	B	1	2 1/8	3 1/8	2 7/8	7,9	PHS 100-2B11
12	5,42	B	1	2 1/4	3 3/8	2 7/8	9,3	PHS 100-2B12
13	5,82	B	1	2 1/2	3 13/16	2 7/8	11,4	PHS 100-2B13
14	6,23	B	1	2 3/4	4 3/16	2 7/8	13,6	PHS 100-2B14
15	6,63	B	1	2 3/4	4 5/8	3 1/8	17,1	PHS 100-2B15
16	7,03	B	1	3 1/16	5	3 1/8	20,1	PHS 100-2B16
17	7,44	B	1	3 1/2	5 1/4	3 1/8	23,1	PHS 100-2B17
18	7,84	B	1	3 1/2	5 1/4	3 1/8	25,4	PHS 100-2B18
19	8,24	B	1	3 3/4	5 1/2	3 3/8	29,6	PHS 100-2B19
20	8,64	B	1	3 3/4	5 1/2	3 3/8	32,4	PHS 100-2B20
21	9,04	B	1	3 3/4	5 1/2	3 3/8	35,3	PHS 100-2B21
22	9,44	B	1	3 3/4	5 1/2	3 3/8	38,4	PHS 100-2B22
23	9,84	B	1	3 3/4	5 1/2	3 3/8	41,3	PHS 100-2B23
24	10,25	B	1	3 3/4	5 3/4	3 3/8	45,1	PHS 100-2B24
25	10,65	B	1	3 3/4	5 3/4	3 3/8	48,5	PHS 100-2B25
26	11,05	B	1	3 1/2	5 3/4	3 3/8	51,5	PHS 100-2B26
30	12,64	B	1 1/2	3 3/4	5 3/4	3 3/8	65,0	PHS 100-2B30
35	14,64	C	1 1/2	3 13/16	6	4 1/4	75,0	PHS 100-2C35
45	18,63	C	1 1/2	3 13/16	6	4 1/2	103,0	PHS 100-2C45
60	24,60	C	1 1/2	5 3/8	7 1/2	5	175,0	PHS 100-2C60
70	28,58	C	1 1/2	5 3/8	7 1/2	5	197,0	PHS 100-2C70
80	32,57	C	1 1/2	5 3/8	7 1/2	5	231,0	PHS 100-2C80

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrdných zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8




Řetězová kola ANSI

Dvojitá
S předvrtanou dírou




ANSI 120-2 1 1/2" Rozteč

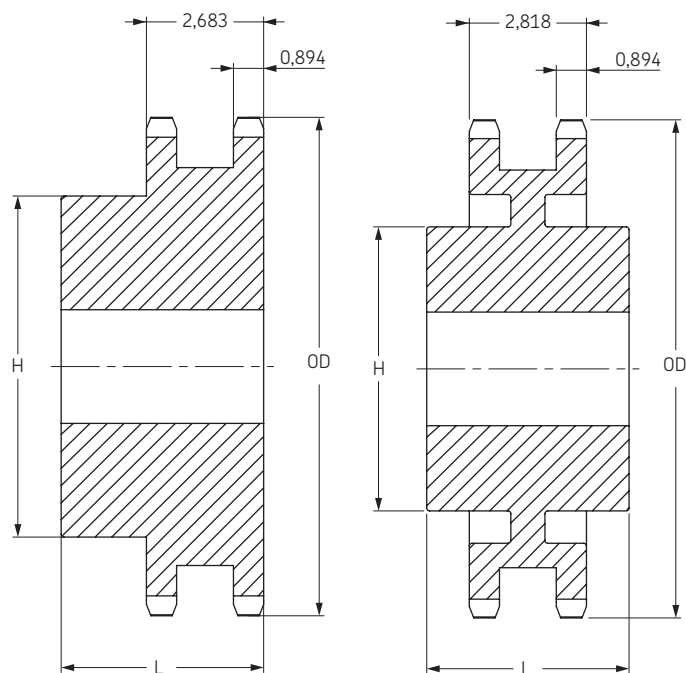

Typ B

Typ C

ANSI 140-2 1 3/4" Rozteč

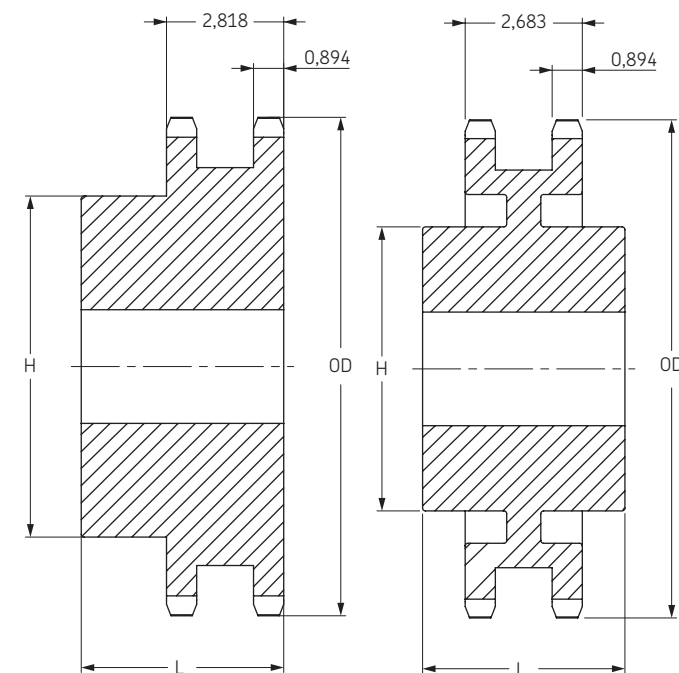

Typ B

Typ C

S předvrtanou dírou Typ B

Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost lbs	Označení
			Min	Max	H	L		
	in		in	in	in	in		
11	6,01	B	1 1/2	2 3/8	3 7/16	3 3/4	13,6	PHS 120-2B11
12	6,50	B	1 1/2	2 3/4	4 1/16	3 3/4	17,3	PHS 120-2B12
13	6,99	B	1 1/2	3	4 1/2	3 3/4	21,1	PHS 120-2B13
14	7,47	B	1 1/2	3 5/16	5	3 3/4	25,6	PHS 120-2B14
15	7,96	B	1 1/2	3 1/2	5 1/4	3 3/4	29,9	PHS 120-2B15
16	8,44	B	1 1/2	3 1/2	5 1/4	3 3/4	33,8	PHS 120-2B16
17	8,92	B	1 1/2	3 1/2	5 1/4	3 3/4	36,9	PHS 120-2B17
18	9,41	B	1 1/2	3 1/2	5 1/4	3 3/4	41,9	PHS 120-2B18
19	9,89	B	1 1/2	3 1/2	5 1/4	3 3/4	46,5	PHS 120-2B19
20	10,37	B	1 1/2	3 1/2	5 1/2	3 3/4	50,2	PHS 120-2B20
21	10,85	B	1 1/2	3 1/2	5 1/2	3 3/4	55,6	PHS 120-2B21
22	11,33	B	1 1/2	3 13/16	5 3/4	4	64,0	PHS 120-2B22
23	11,81	B	1 1/2	4 1/2	6 1/2	4	75,0	PHS 120-2B23
24	12,29	B	1 1/2	4 1/2	6 1/2	4	79,0	PHS 120-2B24
25	12,77	B	1 1/2	4 1/2	6 1/2	4	84,0	PHS 120-2B25
26	13,25	B	1 1/2	4 1/2	6 1/2	4	90,0	PHS 120-2B26
30	15,17	B	1 1/2	4 1/2	6 1/2	4	119,0	PHS 120-2B30
35	17,57	C	1 1/2	5 3/8	7 1/2	6	148,0	PHS 120-2C35
45	22,35	C	1 1/2	5 3/8	7 1/2	6	188,0	PHS 120-2C45
60	29,52	C	1 1/2	6 3/8	9 1/2	6 1/4	307,0	PHS 120-2C60

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrdných zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

S předvrtanou dírou Typ B

Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost lbs	Označení
			Min	Max	H	L		
	in		in	in	in	in		
13	8,15	B	1 5/8	3 5/16	5	3 3/4	29,0	PHS 140-2B13
14	8,72	B	1 5/8	3 3/4	5 1/2	3 3/4	34,8	PHS 140-2B14
15	9,28	B	1 5/8	4 1/2	6 1/2	3 3/4	42,5	PHS 140-2B15
16	9,85	B	1 5/8	5 1/4	7	4	48,1	PHS 140-2B16
17	10,41	B	1 5/8	5 1/4	7	4	57,5	PHS 140-2B17
18	10,98	B	1 3/4	5 1/4	7	4	65,6	PHS 140-2B18
19	11,54	B	1 3/4	5 1/4	7	4	72,0	PHS 140-2B19
20	12,10	B	1 3/4	5 1/4	7	4	76,0	PHS 140-2B20
21	12,66	B	1 3/4	5 1/4	7	4	82,0	PHS 140-2B21
22	13,22	B	1 3/4	5 1/4	7	4	94,0	PHS 140-2B22
23	13,78	B	1 3/4	5 1/4	7	4	100,0	PHS 140-2B23
24	14,34	B	1 3/4	5 1/4	7	4	104,0	PHS 140-2B24
25	14,90	B	1 3/4	5 1/4	7	4	120,0	PHS 140-2B25
26	15,46	B	1 3/4	5 1/4	7	4	128,0	PHS 140-2B26
35	20,49	C	1 1/2	5 3/8	7 1/2	6	180,0	PHS 140-2C35
45	26,08	C	1 1/2	5 3/8	7 1/2	6	232,0	PHS 140-2C45
60	34,44	C	1 1/2	6 3/8	9 1/2	6 1/4	372,0	PHS 140-2C60

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrdných zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8




Řetězová kola ANSI

Dvojitá
S předvrtanou dírou

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje


ANSI 160-2 2" Rozteč

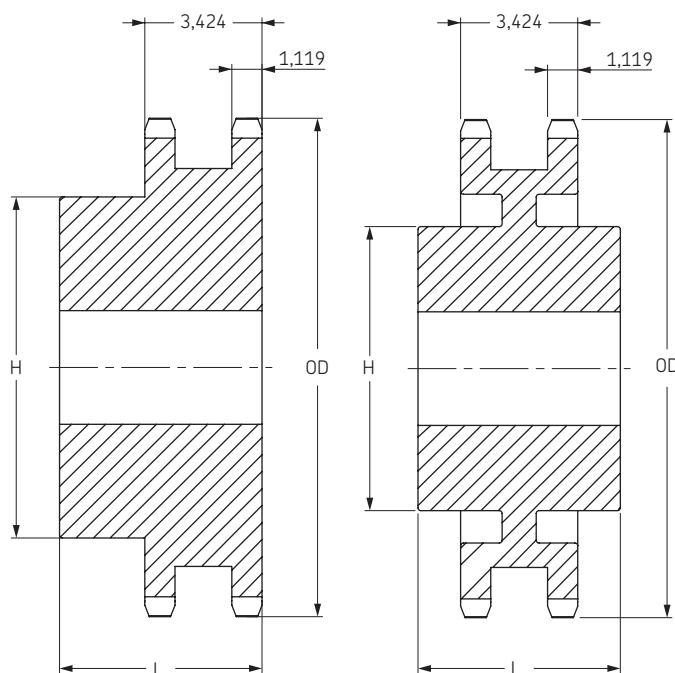

Typ B

Typ C

ANSI 200-2 2 1/2" Rozteč

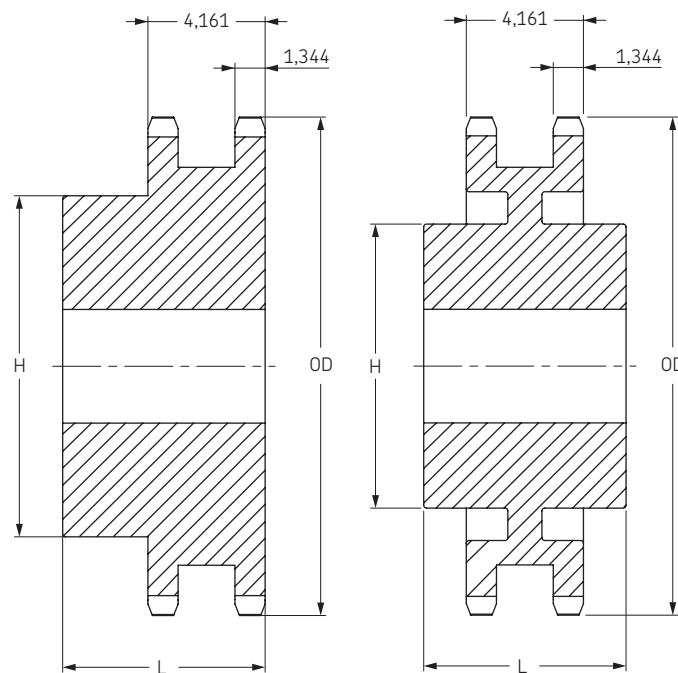

Typ B

Typ C

S předvrtanou dírou Typ B

Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost lbs	Označení
			Min	Max	H	L		
	in		in	in	in	in		
13	9,31	B	2	4	6	4 3/4	48	PHS 160-2B13
14	9,96	B	2	4 3/4	6 3/4	4 3/4	58	PHS 160-2B14
15	10,61	B	2	5 1/4	7	4 3/4	68	PHS 160-2B15
16	11,26	B	2	5 3/4	7	4 3/4	75	PHS 160-2B16
17	11,90	B	2	5 3/4	7	4 3/4	91	PHS 160-2B17
18	12,54	B	2	5 3/4	7	4 3/4	96	PHS 160-2B18
19	13,19	B	2	5 3/4	7	4 3/4	107	PHS 160-2B19
20	13,83	B	2	5 3/4	7	4 3/4	119	PHS 160-2B20
21	14,47	B	2	5 3/8	7 1/2	4 3/4	130	PHS 160-2B21
22	15,11	B	2	5 3/8	7 1/2	4 3/4	141	PHS 160-2B22
23	15,75	B	2	5 3/8	7 1/2	4 3/4	157	PHS 160-2B23
24	16,39	B	2	5 3/8	7 1/2	4 3/4	171	PHS 160-2B24
25	17,03	B	2	5 3/8	7 1/2	4 3/4	187	PHS 160-2B25
26	17,67	B	2	5 3/8	7 1/2	4 3/4	201	PHS 160-2B26
35	23,42	C	1 1/2	6 3/4	9 1/2	6 5/8	306	PHS 160-2C35
45	29,80	C	1 1/2	7	10	7 1/8	431	PHS 160-2C45
60	39,36	C	1 1/2	7	10	7 1/8	564	PHS 160-2C60

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrdných zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

S předvrtanou dírou Typ B

Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost lbs	Označení
			Min	Max	H	L		
	in		in	in	in	in		
11	10,02	B	2	3 3/4	5 1/2	5 7/8	57	PHS 200-2B11
12	10,83	B	2	4 1/2	6 1/2	6 1/4	80	PHS 200-2B12
13	11,64	B	2	5 1/4	7	6 3/8	96	PHS 200-2B13
14	12,46	B	2	5 1/2	8	6 3/8	119	PHS 200-2B14
15	13,26	B	2	5 3/4	8 1/2	6 3/8	138	PHS 200-2B15
16	14,07	B	2	5 3/4	8 1/2	6 5/8	161	PHS 200-2B16
17	14,87	B	2	5 3/4	8 1/2	6 5/8	178	PHS 200-2B17
18	15,68	B	2	5 3/4	8 1/2	6 5/8	196	PHS 200-2B18
19	16,48	B	2	5 3/4	8 1/2	6 5/8	217	PHS 200-2B19
20	17,29	B	2	5 3/4	8 1/2	6 5/8	236	PHS 200-2B20
21	18,09	B	2	5 3/4	8 1/2	6 5/8	250	PHS 200-2B21
22	18,89	B	2	5 3/4	8 1/2	6 5/8	284	PHS 200-2B22
23	19,69	B	2	5 3/4	8 1/2	6 5/8	308	PHS 200-2B23
24	20,49	B	2	5 3/4	8 1/2	6 5/8	330	PHS 200-2B24
25	21,29	B	2	5 3/4	8 1/2	6 5/8	358	PHS 200-2B25
26	22,09	B	2	5 3/4	8 1/2	6 5/8	386	PHS 200-2B26
45	37,25	C	1 1/2	7	10	8 1/2	665	PHS 200-2C45
60	49,20	C	1 1/2	7	10	9	972	PHS 200-2C60

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrdných zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8



Řetězová kola ANSI

Dvojitá
S kuželovým pouzdem




ANSI 35-2 $\frac{3}{8}$ " Rozteč

S kuželovým pouzdem Typ B

Počet zubů	Průměry		Typ	Velikost pouzdra	Díra		Rozměry		Hmotnost		Označení
	Vnější	Rozteč			Min	Max	L	H	Větec	Pouzdro	
	in	in			in	in	in	in	lbs	lbs	
19	2,472	2,278	B	1008	$\frac{3}{8}$	1	$\frac{7}{8}$	$1\frac{53}{64}$	0,6	0,3	PHS 35-2TB19
20	2,593	2,397	B	1008	$\frac{3}{8}$	1	$\frac{7}{8}$	$1\frac{25}{16}$	0,8	0,3	PHS 35-2TB20
21	2,713	2,516	B	1008	$\frac{3}{8}$	1	$\frac{7}{8}$	$2\frac{1}{16}$	1,4	0,3	PHS 35-2TB21
22	2,833	2,635	B	1008	$\frac{3}{8}$	1	$\frac{7}{8}$	$2\frac{3}{16}$	1,7	0,3	PHS 35-2TB22
23	3,074	2,873	B	1210	$\frac{5}{8}$	$1\frac{1}{4}$	1	$2\frac{7}{16}$	1,8	0,6	PHS 35-2TB24
26	3,314	3,111	B	1210	$\frac{5}{8}$	$1\frac{1}{4}$	1	$2\frac{5}{8}$	2,0	0,6	PHS 35-2TB26
30	3,793	3,588	B	1610	$\frac{1}{2}$	$1\frac{5}{8}$	1	$3\frac{1}{8}$	1,8	0,9	PHS 35-2TB30
32	4,032	3,826	B	1610	$\frac{1}{2}$	$1\frac{5}{8}$	1	$3\frac{1}{4}$	2,0	0,9	PHS 35-2TB32
35	4,392	4,183	B	1610	$\frac{1}{2}$	$1\frac{5}{8}$	1	$3\frac{1}{4}$	2,3	0,9	PHS 35-2TB35
40	4,990	4,780	B	1610	$\frac{1}{2}$	$1\frac{5}{8}$	1	$3\frac{1}{4}$	2,9	0,9	PHS 35-2TB40
45	5,588	5,376	B	1610	$\frac{1}{2}$	$1\frac{5}{8}$	1	$3\frac{1}{4}$	3,2	0,9	PHS 35-2TB45
48	5,946	5,734	B	1610	$\frac{1}{2}$	$1\frac{5}{8}$	1	$3\frac{5}{8}$	3,5	0,9	PHS 35-2TB48
54	6,663	6,449	B	1610	$\frac{1}{2}$	$1\frac{5}{8}$	1	$3\frac{5}{8}$	3,9	0,9	PHS 35-2TB54
60	7,380	7,165	B	1610	$\frac{1}{2}$	$1\frac{5}{8}$	1	$3\frac{5}{8}$	4,9	0,9	PHS 35-2TB60
70	8,575	8,358	B	1610	$\frac{1}{2}$	$1\frac{5}{8}$	1	$3\frac{5}{8}$	6,3	0,9	PHS 35-2TB70
80	9,770	9,552	B	1610	$\frac{1}{2}$	$1\frac{5}{8}$	1	$3\frac{5}{8}$	7,9	0,9	PHS 35-2TB80
96	11,680	11,461	B	1610	$\frac{1}{2}$	$1\frac{5}{8}$	1	$3\frac{5}{8}$	9,9	0,9	PHS 35-2TB96
112	13,590	13,371	B	1610	$\frac{1}{2}$	$1\frac{5}{8}$	1	$3\frac{5}{8}$	10,9	0,9	PHS 35-2TB112

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

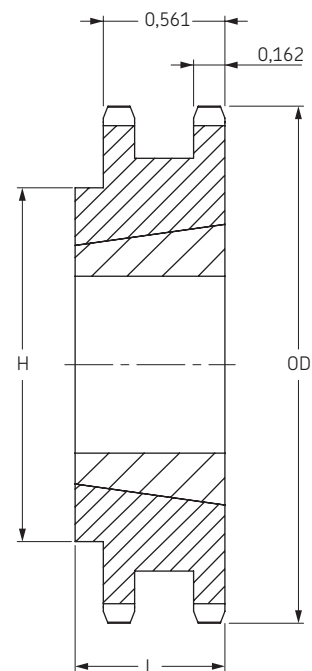

Typ B




Řetězová kola ANSI


Dvojitá
S kuželovým pouzdem

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje


ANSI 40-2 1/2" Rozteč

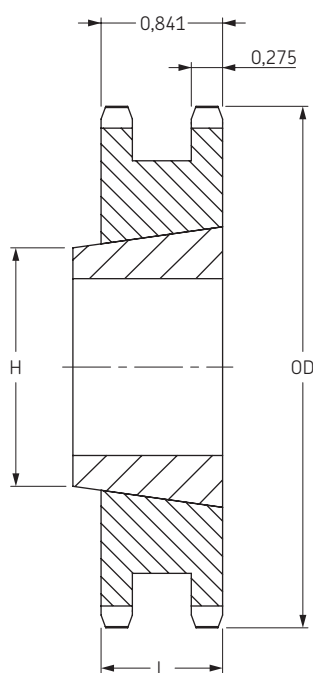

Typ A

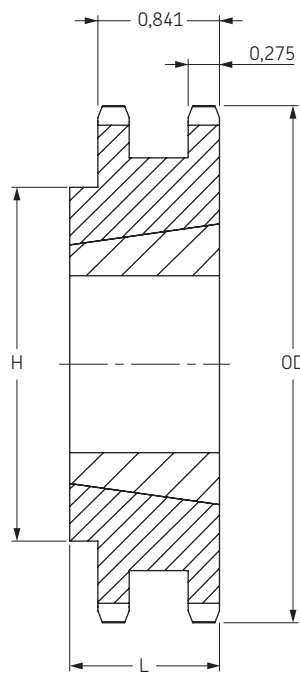

Typ B

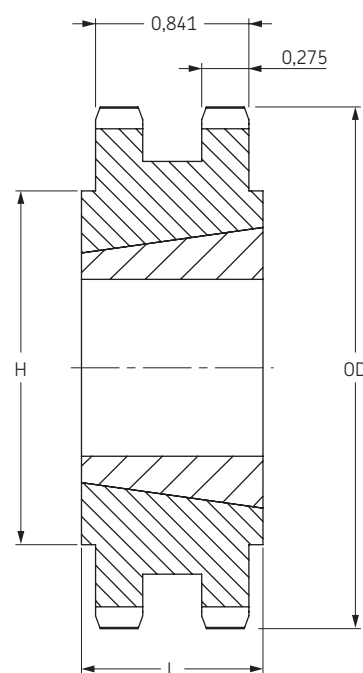

Typ C

S kuželovým pouzdem Typ A/B/C

Počet zubů	Průměry		Typ	Velikost pouzdra	Díra		Rozměry		Hmotnost		Označení
	Vnější	Rozteč			Min	Max	L	H	Větec	Pouzdro	
	in	in			in	in	in	in	lbs	lbs	
15	2,652	2,405	A	1008	3/8	1	7/8	1 17/64	0,5	0,3	PHS 40-2TB15
16	2,814	2,563	A	1008	3/8	1	7/8	1 17/64	0,6	0,3	PHS 40-2TB16
17	2,975	2,721	A	1008	3/8	1	7/8	1 17/64	0,7	0,3	PHS 40-2TB17
18	3,135	2,879	B	1210	5/8	1 1/4	1	2 5/16	0,7	0,6	PHS 40-2TB18
19	3,296	3,038	B	1210	5/8	1 1/4	1	2 1/2	0,9	0,6	PHS 40-2TB19
20	3,457	3,196	B	1610	1/2	1 5/8	1	2 5/8	0,9	0,9	PHS 40-2TB20
21	3,617	3,355	B	1610	1/2	1 5/8	1	2 3/4	1,0	0,9	PHS 40-2TB21
23	3,938	3,672	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,3	0,9	PHS 40-2TB23
25	4,258	3,989	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 13/32	1,6	1,7	PHS 40-2TB25
30	5,057	4,783	B	2012	3/4	2	1 1/4	4 15/64	3,4	1,7	PHS 40-2TB30
36	6,015	5,737	B	2012	3/4	2	1 1/4	5 5/32	5,9	1,7	PHS 40-2TB36
42	6,972	6,691	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	7,0	3,5	PHS 40-2TB42
48	7,928	7,645	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	9,6	3,5	PHS 40-2TB48
52	8,566	8,281	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	11,4	3,5	PHS 40-2TB52
60	9,841	9,554	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	15,4	3,5	PHS 40-2TB60
68	11,115	10,826	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	20,5	3,5	PHS 40-2TB68
76	12,389	12,099	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	25,7	3,5	PHS 40-2TB76
84	13,663	13,372	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	31,6	3,5	PHS 40-2TB84
95	15,414	15,122	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	34,1	3,5	PHS 40-2TB95
102	16,529	16,236	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	36,8	3,5	PHS 40-2TB102

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8




Řetězová kola ANSI

Dvojitá
S kuželovým pouzdem



ANSI 50-2 5/8" Rozteč

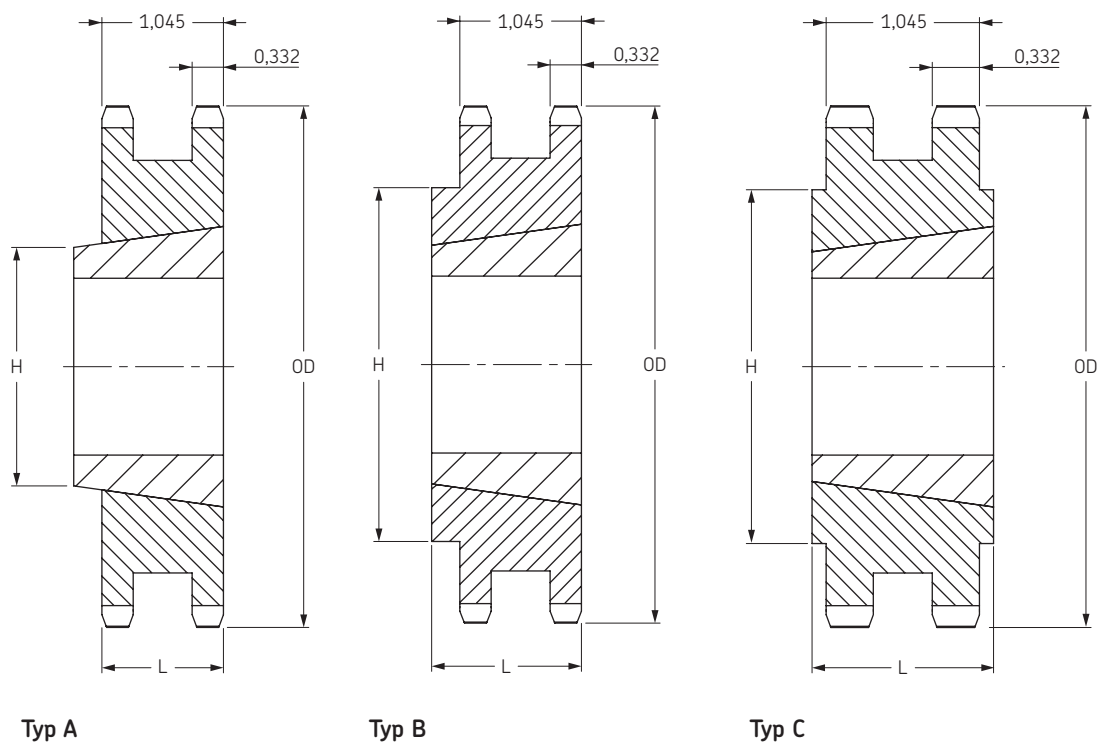

S kuželovým pouzdem Typ A/B/C

Počet zubů	Průměry		Typ	Velikost pouzdra	Díra		Rozměry		Hmotnost		Označení
	Vnější	Rozteč			Min	Max	L	H	Věvec	Pouzdro	
	in	in			in	in	in	in	lbs	lbs	
14	3,113	2,809	A	1008	3/8	1	7/8	-	0,8	0,3	PHS 50-2TB14
15	3,315	3,006	A	1210	5/8	1 1/4	1	-	0,9	0,6	PHS 50-2TB15
16	3,517	3,204	A	1210	5/8	1 1/4	1	-	1,1	0,6	PHS 50-2TB16
17	3,719	3,410	A	1610	1/2	1 5/8	1	-	1,1	0,6	PHS 50-2TB17
18	3,920	3,599	A	1610	1/2	1 5/8	1	-	1,3	0,9	PHS 50-2TB18
19	4,120	3,797	A	1610	1/2	1 5/8	1	-	1,6	0,9	PHS 50-2TB19
20	4,321	3,995	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 1/4	1,5	1,7	PHS 50-2TB20
21	4,522	4,193	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 1/2	1,9	1,7	PHS 50-2TB21
25	5,322	4,987	B	2012	3/4	2	1 1/4	4 9/32	3,8	1,7	PHS 50-2TB25
30	6,321	5,979	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	5 9/32	7,5	3,5	PHS 50-2TB30
36	7,519	7,171	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	9,4	3,5	PHS 50-2TB36
42	8,715	8,363	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	13,4	3,5	PHS 50-2TB42
48	9,911	9,556	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	18,6	3,5	PHS 50-2TB48
52	10,707	10,351	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 3/8	22,2	3,5	PHS 50-2TB52
60	12,301	11,942	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 3/8	30,3	3,5	PHS 50-2TB60
68	13,893	13,533	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 3/8	39,4	3,5	PHS 50-2TB68
76	15,486	15,124	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 3/8	41,2	3,5	PHS 50-2TB76
84	17,079	16,715	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 3/8	45,3	3,5	PHS 50-2TB84
95	19,267	18,903	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 3/8	58,8	3,5	PHS 50-2TB95
102	20,661	20,295	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 3/8	67,1	3,5	PHS 50-2TB102

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8




Řetězová kola ANSI

Dvojitá
S kuželovým pouzdem

- ▶ Řemeny
- ▶ Řetězy
- ▶ Spojky
- ▶ Pouzdra a náboje
- ▶ Řetězová kola
- ▶ Řemenice
- ▶ Inteligentní nástroje

ANSI 60-2 3/4" Rozteč

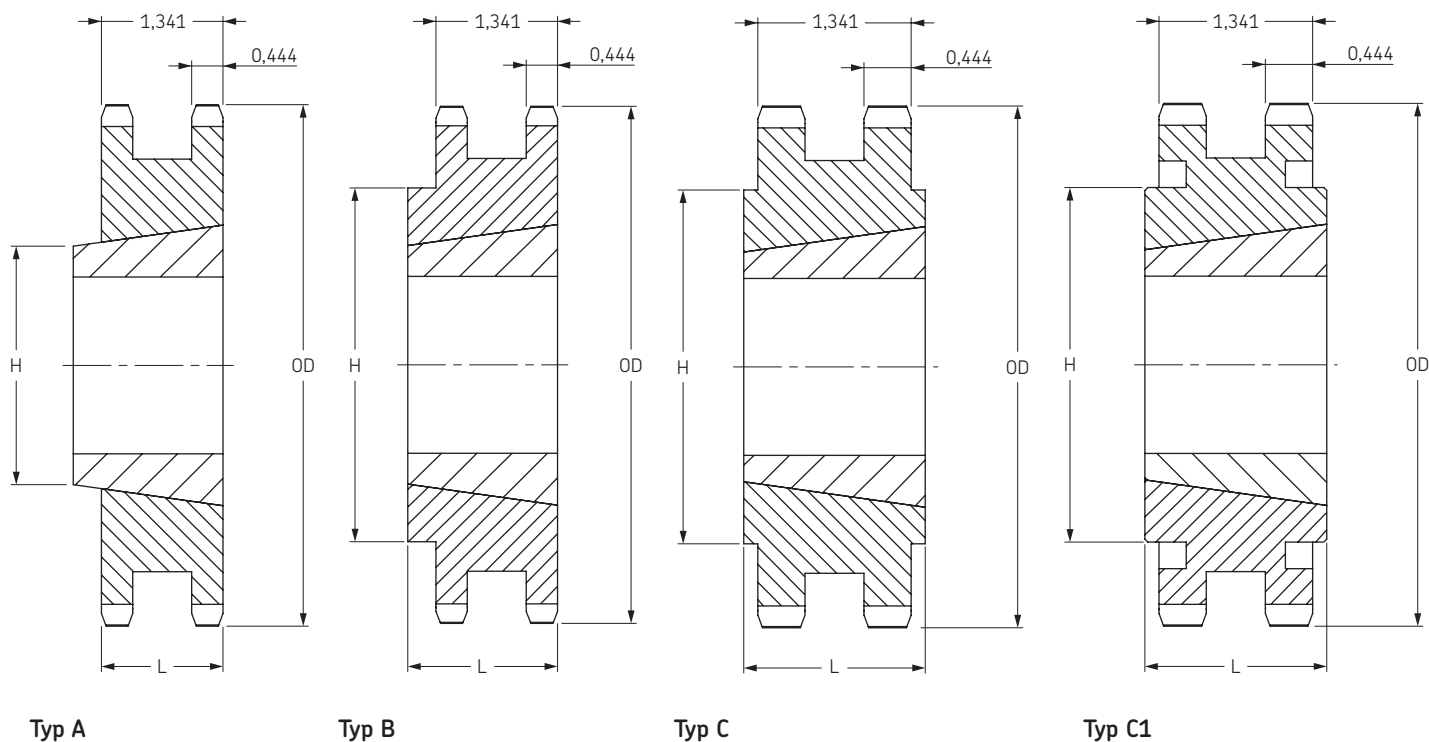

S kuželovým pouzdem Typ A/B/C/C1

Počet zubů	Průměry		Typ	Velikost pouzdra	Díra		Rozměry		Hmotnost		Označení
	Vnější	Rozteč			Min	Max	L	H	Věvec	Pouzdro	
	in	in			in	in	in	in	lbs	lbs	
13	3,493	3,134	B	1215	5/8	1 1/4	1 1/2	2 1/4	1,2	1,6	PHS 60-2TB13
14	3,736	3,371	B	1215	5/8	1 1/4	1 1/2	2 1/2	1,6	1,7	PHS 60-2TB14
15	3,979	3,607	B	1615	1/2	1 5/8	1 1/2	2 13/16	1,3	1,8	PHS 60-2TB15
16	4,221	3,844	B	1615	1/2	1 5/8	1 1/2	3	2,2	2,3	PHS 60-2TB16
17	4,462	4,082	B	1615	1/2	1 5/8	1 1/2	3 1/4	2,5	2,8	PHS 60-2TB17
18	4,704	4,319	A	2012	3/4	2	1 1/4	-	3,0	2,4	PHS 60-2TB18
19	4,945	4,557	A	2012	3/4	2	1 1/4	-	3,5	2,9	PHS 60-2TB19
20	5,185	4,794	B	2517	3/4	1 1/2	1 3/4	3 61/64	4,0	2,9	PHS 60-2TB20
21	5,426	5,032	B	2517	3/4	1 1/2	1 3/4	4 3/16	5,0	3,8	PHS 60-2TB21
25	6,387	4,984	B	2517	3/4	1 1/2	1 3/4	5 5/32	7,5	7,4	PHS 60-2TB25
30	7,586	7,175	B	2517	3/4	1 1/2	1 3/4	6 11/32	13,5	13,3	PHS 60-2TB30
36	9,022	8,605	C	2517	3/4	1 1/2	1 3/4	4 1/4	17,5	17,4	PHS 60-2TB36
42	10,458	10,036	C	2517	3/4	1 1/2	1 3/4	4 1/4	25,5	25,0	PHS 60-2TB42
45	11,176	10,752	C	2517	3/4	1 1/2	1 3/4	4 1/4	29,5	29,3	PHS 60-2TB45
52	12,849	12,422	C	2517	3/4	1 1/2	1 3/4	4 1/4	41,0	40,3	PHS 60-2TB52
60	14,761	14,330	C1	2517	3/4	1 1/2	1 3/4	4 1/4	32,5	33,5	PHS 60-2TB60
68	16,672	16,240	C1	2517	3/4	1 1/2	1 3/4	4 1/2	36,5	43,2	PHS 60-2TB68
76	18,583	18,149	C1	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	42,5	47,8	PHS 60-2TB76
95	23,121	22,684	C1	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	48,5	69,8	PHS 60-2TB95

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8




Řetězová kola ANSI

Dvojitá
S kuželovým pouzdem



ANSI 80-2 1" Rozteč

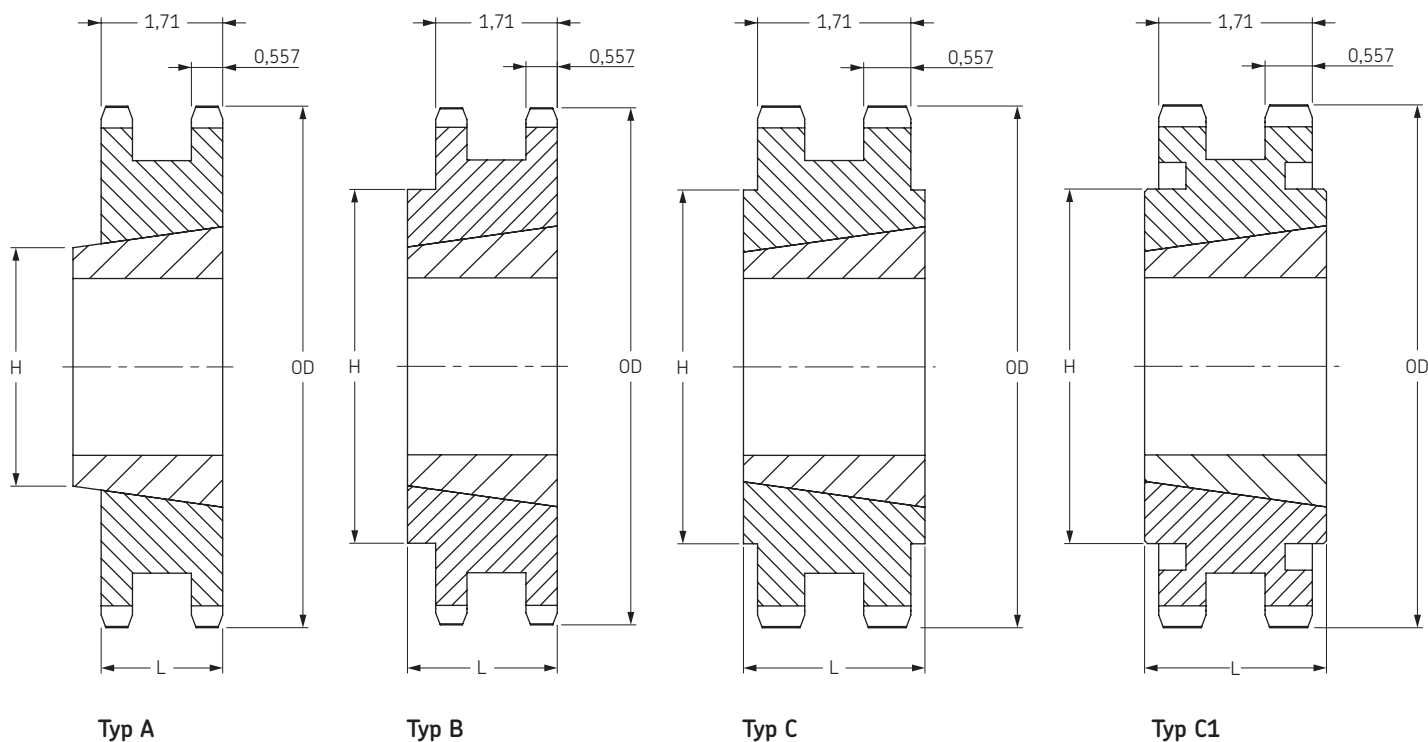

S kuželovým pouzdem Typ A/B/C/C1

Počet zubů	Průměry		Typ	Velikost pouzdra	Díra		Rozměry		Hmotnost		Označení
	Vnější	Rozteč			Min	Max	L	H	Věvec	Pouzdro	
	in	in			in	in	in	in	lbs	lbs	
13	4,657	4,179	A	1615	1/2	1 5/8	1 1/2	-	3,4	1,2	PHS 80-2TB13
14	4,982	4,494	A	2012	3/4	2	1 1/4	-	3,5	1,7	PHS 80-2TB14
15	5,305	4,810	A	2012	3/4	2	1 1/4	-	4,3	1,7	PHS 80-2TB15
16	5,627	5,126	A	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	3 1/8	3,8	3,5	PHS 80-2TB16
17	5,950	5,442	A	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	3 1/8	5,1	3,5	PHS 80-2TB17
18	6,271	5,759	A	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	3 1/8	6,4	3,5	PHS 80-2TB18
19	6,593	6,076	B	3020	1 1/4	3	2	5	5,6	6,5	PHS 80-2TB19
20	6,914	6,392	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	7,1	6,5	PHS 80-2TB20
21	7,235	6,710	B	3020	1 1/4	3	2	5 9/16	8,9	6,5	PHS 80-2TB21
25	8,516	7,979	B	3020	1 1/4	3	2	6 7/8	16,5	6,5	PHS 80-2TB25
30	10,114	9,567	C	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	25,1	6,5	PHS 80-2TB30
36	12,030	11,474	C	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	39,4	6,5	PHS 80-2TB36
42	13,944	13,392	C	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	36,4	6,5	PHS 80-2TB42
45	14,901	14,336	C1	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	41,4	6,5	PHS 80-2TB45
52	17,132	16,562	C1	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	56,2	6,5	PHS 80-2TB52
60	19,681	19,107	C1	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	66,3	6,5	PHS 80-2TB60
68	22,230	21,653	C1	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	72,0	6,5	PHS 80-2TB68
76	24,778	24,198	C1	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	89,1	6,5	PHS 80-2TB76
95	30,828	30,245	C1	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	112,0	6,5	PHS 80-2TB95

Pro specifikaci tvrdých zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8




Řetězová kola ANSI

Trojité
S předvrtanou dírou


- Řemeny
- Řetězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje

ANSI 35-3 3/8" Rozteč

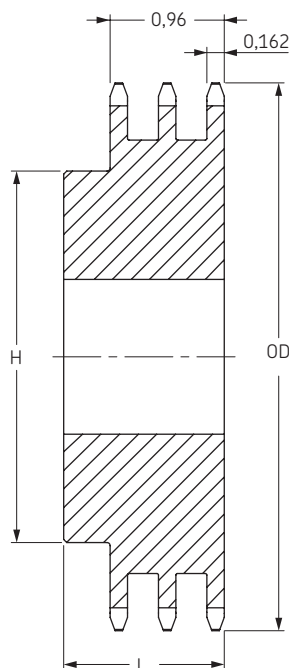

Typ B

ANSI 40-3 1/2" Rozteč

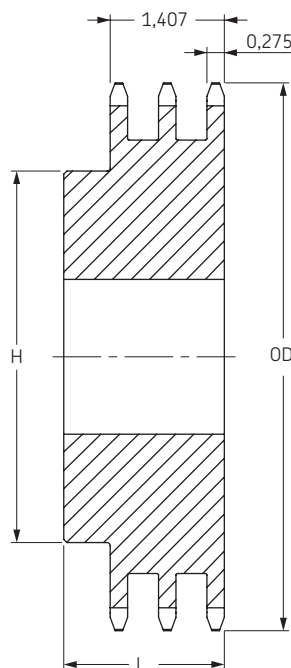

Typ B

S předvrtanou dírou Typ B

Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení
			Min	Max	H	L		
			in	in	in	in		
13	1,75	B	1/2	11/16	1 7/64	1 3/4	0,50	PHS 35-3B13
14	1,87	B	1/2	7/8	1 1/4	1 3/4	0,62	PHS 35-3B14
15	1,99	B	1/2	15/16	1 13/32	1 3/4	0,78	PHS 35-3B15
16	2,11	B	1/2	15/16	1 15/32	1 3/4	0,82	PHS 35-3B16
17	2,23	B	1/2	11/16	1 19/32	1 3/4	1,04	PHS 35-3B17
18	2,35	B	1/2	13/16	1 23/32	1 3/4	1,22	PHS 35-3B18
19	2,47	B	1/2	15/16	1 7/8	1 3/4	1,40	PHS 35-3B19
20	2,59	B	3/4	15/16	1 15/16	1 7/8	1,50	PHS 35-3B20
21	2,71	B	3/4	1 3/8	2 1/16	1 7/8	1,72	PHS 35-3B21
22	2,83	B	3/4	1 7/16	2 3/16	1 7/8	1,96	PHS 35-3B22
23	2,95	B	3/4	1 1/2	2 1/4	1 7/8	2,12	PHS 35-3B23
24	3,07	B	3/4	1 1/2	2 1/4	1 7/8	2,26	PHS 35-3B24
25	3,19	B	3/4	1 1/2	2 1/4	1 7/8	2,42	PHS 35-3B25
26	3,31	B	3/4	1 1/2	2 1/2	1 7/8	2,78	PHS 35-3B26
30	3,79	B	3/4	1 3/4	2 1/2	1 7/8	3,42	PHS 35-3B30
36	4,51	B	3/4	1 3/4	2 1/2	1 7/8	4,52	PHS 35-3B36
42	5,23	B	3/4	1 3/4	2 1/2	1 7/8	5,88	PHS 35-3B42
48	5,95	B	3/4	1 3/4	2 1/2	1 7/8	7,42	PHS 35-3B48
52	6,43	B	3/4	1 3/4	2 1/2	1 7/8	8,52	PHS 35-3B52
60	7,38	B	3/4	1 3/4	2 1/2	1 7/8	11,22	PHS 35-3B60
68	8,34	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 7/8	15,38	PHS 35-3B68
72	8,81	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 7/8	17,34	PHS 35-3B72
76	9,29	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 7/8	18,90	PHS 35-3B76
84	10,25	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 7/8	22,82	PHS 35-3B84
95	11,56	B	1	2 1/2	3 3/4	2 1/8	29,32	PHS 35-3B95
96	11,68	B	1	2 1/2	3 3/4	2 1/8	30,06	PHS 35-3B96
102	12,40	B	1	2 1/2	3 3/4	2 1/8	33,36	PHS 35-3B102

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

S předvrtanou dírou Typ B

Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení
			Min	Max	H	L		
			in	in	in	in		
11	2,00	B	1/2	3/4	1 7/16	2 1/8	0,80	PHS 40-3B11
12	2,17	B	1/2	15/16	1 9/16	2 1/8	1,10	PHS 40-3B12
13	2,33	B	1/2	1	1 1/2	2 1/8	1,24	PHS 40-3B13
14	2,49	B	1/2	1 1/8	1 11/16	2 1/8	1,50	PHS 40-3B14
15	2,65	B	1/2	1 1/4	1 13/16	2 1/8	1,76	PHS 40-3B15
16	2,81	B	5/8	1 3/8	2	2 1/8	2,04	PHS 40-3B16
17	2,98	B	5/8	1 7/16	2 1/8	2 1/8	2,34	PHS 40-3B17
18	3,14	B	5/8	1 1/2	2 5/16	2 1/8	2,72	PHS 40-3B18
19	3,30	B	5/8	1 3/4	2 1/2	2 1/8	3,10	PHS 40-3B19
20	3,46	B	5/8	1 7/8	2 5/8	2 1/4	3,72	PHS 40-3B20
21	3,62	B	5/8	1 7/8	2 3/4	2 1/4	4,06	PHS 40-3B21
22	3,78	B	5/8	1 7/8	2 7/8	2 1/4	4,52	PHS 40-3B22
23	3,94	B	5/8	2	3	2 1/4	4,96	PHS 40-3B23
24	4,10	B	5/8	2 1/4	3 1/4	2 1/4	5,64	PHS 40-3B24
25	4,26	B	5/8	2 1/4	3 1/4	2 1/4	6,02	PHS 40-3B25
26	4,42	B	5/8	2 1/4	3 1/4	2 1/4	6,36	PHS 40-3B26
30	5,06	B	7/8	2 1/4	3 1/4	2 1/4	7,84	PHS 40-3B30
35	5,86	B	7/8	2 1/4	3 1/4	2 1/4	10,30	PHS 40-3B35
36	6,02	B	15/16	2 1/2	3 3/4	2 3/8	11,72	PHS 40-3B36
42	6,97	B	15/16	2 1/2	3 3/4	2 3/8	15,36	PHS 40-3B42
48	7,93	B	15/16	2 1/2	3 3/4	2 3/8	19,36	PHS 40-3B48
52	8,57	B	15/16	2 1/2	3 3/4	2 3/8	22,44	PHS 40-3B52
60	9,84	B	15/16	2 1/2	3 3/4	2 3/8	30,02	PHS 40-3B60
68	11,12	B	1 3/16	2 3/4	4	2 5/8	38,44	PHS 40-3B68
72	11,75	B	1 3/16	2 3/4	4	2 5/8	42,46	PHS 40-3B72
76	12,39	B	1 3/16	2 3/4	4	2 5/8	46,90	PHS 40-3B76
84	13,66	B	1 3/16	2 3/4	4 1/4	2 3/4	57,30	PHS 40-3B84
95	15,41	B	1 3/16	2 3/4	4 1/4	2 3/4	62,18	PHS 40-3B95
102	16,53	B	1 3/16	2 3/4	4 1/4	2 3/4	68,40	PHS 40-3B102

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8




Řetězová kola ANSI

Trojité
S předvrtanou dírou




ANSI 50-3 5/8" Rozteč

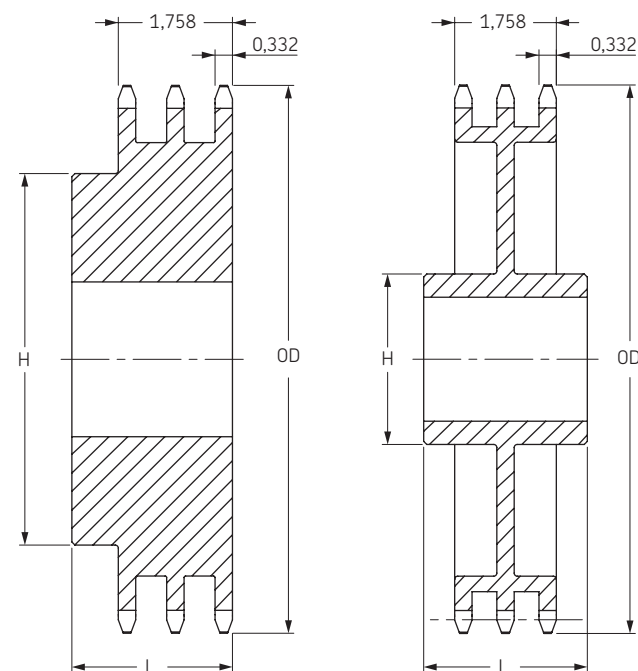

Typ B

Typ C

ANSI 60-3 3/4" Rozteč

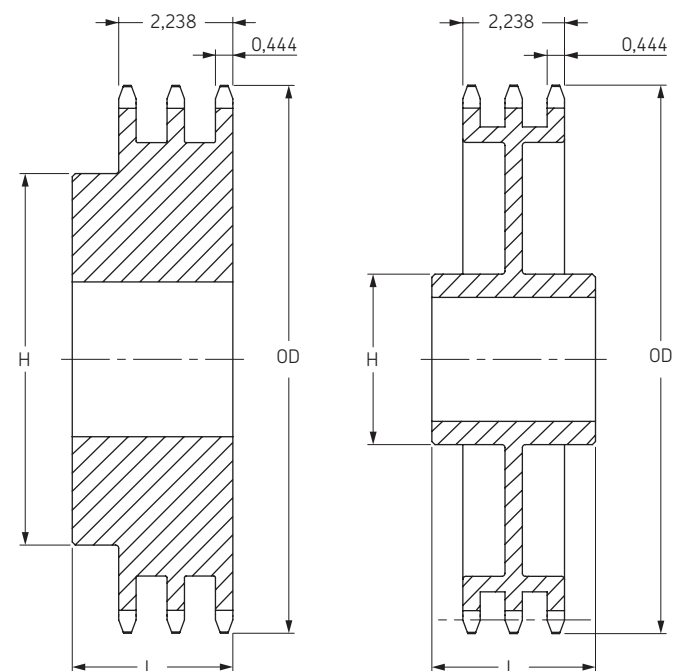

Typ B

Typ C

S předvrtanou dírou Typ B/C

Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení
			Min	Max	H	L		
	in		in	in	in	in		
11	2,50	B	5/8	1 15/16	1 15/32	2 1/2	1,42	PHS 50-3B11
12	2,71	B	5/8	1 3/8	1 11/16	2 1/2	1,84	PHS 50-3B12
13	2,91	B	5/8	1 5/16	1 7/8	2 1/2	2,28	PHS 50-3B13
14	3,11	B	5/8	1 3/8	2 1/16	2 1/2	2,72	PHS 50-3B14
15	3,32	B	3/4	1 1/2	2 5/16	2 1/2	3,24	PHS 50-3B15
16	3,52	B	3/4	1 3/4	2 1/2	2 1/2	3,76	PHS 50-3B16
17	3,72	B	3/4	1 7/8	2 11/16	2 1/2	4,38	PHS 50-3B17
18	3,92	B	3/4	1 15/16	2 15/16	2 1/2	5,10	PHS 50-3B18
19	4,12	B	1	2 1/8	3 1/8	2 1/2	5,60	PHS 50-3B19
20	4,32	B	1	2 1/4	3 1/4	2 5/8	6,42	PHS 50-3B20
21	4,52	B	1	2 3/8	3 1/2	2 5/8	7,42	PHS 50-3B21
22	4,72	B	1	2 3/8	3 9/16	2 5/8	7,92	PHS 50-3B22
23	4,92	B	1	2 1/2	3 5/8	2 5/8	8,80	PHS 50-3B23
24	5,12	B	1	2 1/2	3 5/8	2 5/8	9,42	PHS 50-3B24
25	5,32	B	1	2 1/2	3 5/8	2 5/8	10,16	PHS 50-3B25
26	5,52	B	1	2 1/2	3 3/4	2 5/8	11,02	PHS 50-3B26
30	6,32	B	1	2 1/2	3 3/4	2 5/8	14,24	PHS 50-3B30
35	7,32	B	1	2 1/2	3 3/4	2 5/8	18,96	PHS 50-3B35
36	7,52	B	1 3/16	2 3/4	4	2 3/4	20,60	PHS 50-3B36
42	8,72	B	1 3/16	2 3/4	4	2 3/4	27,46	PHS 50-3B42
48	9,91	B	1 3/16	2 3/4	4	3 1/8	36,64	PHS 50-3B48
52	10,71	B	1 3/16	2 3/4	4	3 1/8	42,54	PHS 50-3B52
60	12,30	B	1 5/16	3	4 1/2	3 1/8	56,84	PHS 50-3B60
68	13,89	B	1 5/16	3	4 1/2	3 1/8	73,21	PHS 50-3B68
72	14,69	C	1 5/16	3	4 3/4	3 1/2	54,40	PHS 50-3C72
76	15,49	C	1 5/16	3	4 3/4	3 1/2	51,20	PHS 50-3C76
84	17,08	C	1 5/16	3	4 3/4	3 1/2	65,32	PHS 50-3C84
95	19,27	C	1 5/16	3	4 3/4	3 3/4	74,42	PHS 50-3C95
102	20,66	C	1 5/16	3	4 3/4	3 3/4	79,94	PHS 50-3C102

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrdých zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

S předvrtanou dírou Typ B/C

Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení
			Min	Max	H	L		
	in		in	in	in	in		
11	3,00	B	1	1 1/4	1 13/16	3	2,5	PHS 60-3B11
12	3,25	B	1	1 7/16	2 1/8	3	3,3	PHS 60-3B12
13	3,49	B	1	1 1/2	2 1/4	3	3,9	PHS 60-3B13
14	3,74	B	1	1 3/4	2 3/2	3	4,5	PHS 60-3B14
15	3,98	B	1	1 7/8	2 13/16	3	5,4	PHS 60-3B15
16	4,22	B	1	2	3	3	6,5	PHS 60-3B16
17	4,46	B	1	2 1/4	3 1/4	3	7,7	PHS 60-3B17
18	4,70	B	1	2 3/8	3 1/2	3	8,5	PHS 60-3B18
19	4,95	B	1	2 1/2	3 11/16	3	10,0	PHS 60-3B19
20	5,19	B	1	2 1/2	3 3/4	3	11,2	PHS 60-3B20
21	5,43	B	1	2 3/4	4 1/8	3	12,5	PHS 60-3B21
22	5,67	B	1	2 3/4	4 1/4	3	13,2	PHS 60-3B22
23	5,91	B	1	2 3/4	4 1/4	3	14,6	PHS 60-3B23
24	6,15	B	1	2 3/4	4 1/4	3	15,8	PHS 60-3B24
25	6,39	B	1	2 3/4	4 1/4	3	17,0	PHS 60-3B25
26	6,63	B	1	2 3/4	4 1/4	3	18,6	PHS 60-3B26
30	7,59	B	1	2 3/4	4 1/4	3	23,2	PHS 60-3B30
35	8,78	B	1 1/4	3	4 1/2	3 1/4	34,5	PHS 60-3B35
36	9,02	B	1 1/4	3	4 1/2	3 1/4	37,0	PHS 60-3B36
42	10,46	B	1 3/4	3 1/4	4 3/4	3 5/8	49,0	PHS 60-3B42
45	11,18	B	1 3/4	3 1/4	4 3/4	3 5/8	57,0	PHS 60-3B45
52	12,85	C	1 3/4	3 1/4	4 3/4	3 1/2	73,0	PHS 60-3C52
60	14,76	C	1 3/4	3 1/4	4 3/4	3 1/2	63,0	PHS 60-3C60
68	16,67	C	1 3/4	3 1/4	5	3 1/2	73,0	PHS 60-3C68
72	17,63	C	1 3/4	3 1/4	5	3 1/2	85,0	PHS 60-3C72
76	18,58	C	1 3/2	3 3/4	5 1/2	3 1/2	82,0	PHS 60-3C76
95	23,12	C	1 1/2	3 3/4	5 1/2	4	105,0	PHS 60-3C95

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrdých zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8




Řetězová kola ANSI

Trojítá
S předvrtanou dírou

- Řemeny
- Řetězy
- Spojky
- Pouzdra a náboje
- Řetězová kola
- Řemenice
- Inteligentní nástroje


ANSI 80-3 1" Rozteč

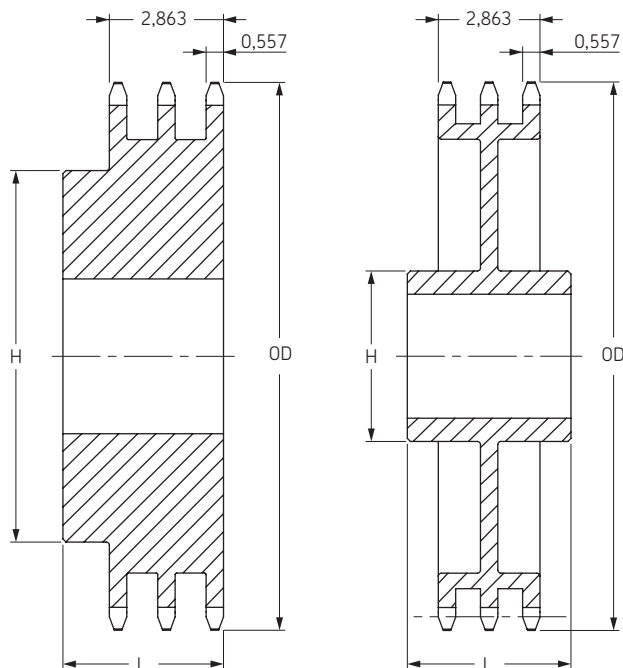

Typ B

Typ C

ANSI 100-3 1 1/4" Rozteč

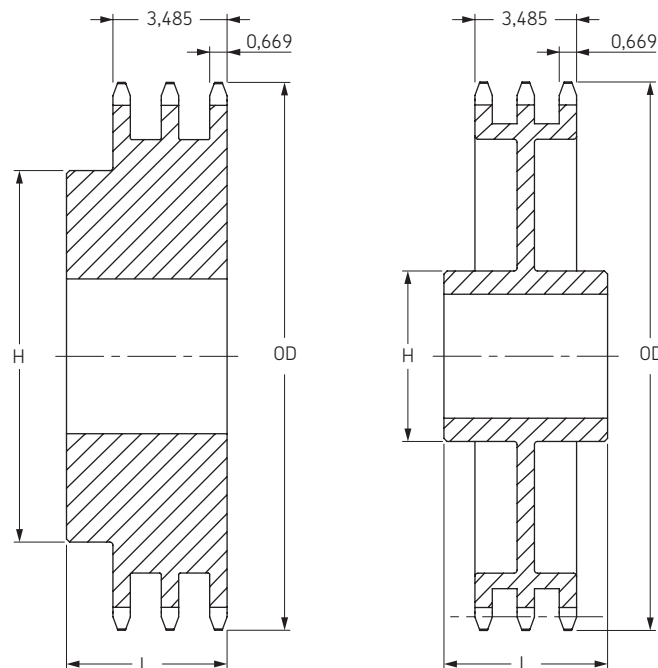

Typ B

Typ C

S předvrtanou dírou Typ B/C

Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení
			Min	Max	H	L		
	in		in	in	in	in		
11	4,01	B	1	1 3/4	2 1/2	3 5/8	5,9	PHS 80-3B11
12	4,33	B	1	1 7/8	2 27/32	3 5/8	7,5	PHS 80-3B12
13	4,66	B	1	2 1/4	3 5/32	3 5/8	9,2	PHS 80-3B13
14	4,98	B	1	2 3/8	3 15/32	3 5/8	11,0	PHS 80-3B14
15	5,30	B	1	2 1/2	3 51/64	3 5/8	13,1	PHS 80-3B15
16	5,63	B	1	2 3/4	4	3 7/8	15,8	PHS 80-3B16
17	5,95	B	1	3	4 27/64	3 7/8	18,6	PHS 80-3B17
18	6,27	B	1	3 1/4	4 47/64	3 7/8	21,2	PHS 80-3B18
19	6,59	B	1	3 5/16	5	3 7/8	23,7	PHS 80-3B19
20	6,91	B	1	3 5/16	5	3 7/8	26,0	PHS 80-3B20
21	7,24	B	1	3 5/16	5	3 7/8	28,4	PHS 80-3B21
22	7,56	B	1	3 5/16	5	3 7/8	31,0	PHS 80-3B22
23	7,88	B	1	3 5/16	5	3 7/8	33,6	PHS 80-3B23
24	8,20	B	1	3 1/2	5 1/4	3 7/8	37,1	PHS 80-3B24
25	8,52	B	1	3 1/2	5 1/4	3 7/8	40,1	PHS 80-3B25
26	8,84	B	1	3 1/2	5 1/4	3 7/8	42,9	PHS 80-3B26
30	10,11	B	1 1/4	3 3/4	5 3/4	4 1/4	54,5	PHS 80-3B30
35	11,71	B	1 1/4	3 3/4	5 3/4	4 1/4	79,5	PHS 80-3B35
36	12,03	B	1 1/4	3 3/4	5 3/4	4 1/4	83,9	PHS 80-3B36
42	13,94	C	1 1/4	3 13/16	6	4 1/2	84,9	PHS 80-3C42
45	14,90	C	1 1/4	3 13/16	6	4 1/2	92,4	PHS 80-3C45
52	17,13	C	1 1/2	3 13/16	6	4 1/2	107,0	PHS 80-3C52
60	19,68	C	1 1/2	4 1/4	6 1/4	4 3/4	128,0	PHS 80-3C60
68	22,23	C	1 1/2	4 1/4	6 1/4	4 3/4	140,0	PHS 80-3C68
76	24,78	C	1 1/2	4 1/4	6 1/4	4 3/4	165,0	PHS 80-3C76
95	30,83	C	1 1/2	4 1/2	6 3/4	5	240,0	PHS 80-3C95

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

S předvrtanou dírou Typ B/C

Počet zubů	Vnější průměr	Typ	Díra		Náboj		Hmotnost	Označení
			Min	Max	H	L		
	in		in	in	in	in		
11	5,01	B	1	2 1/8	3 1/8	4 1/4	11,7	PHS 100-3B11
12	5,42	B	1 1/8	2 1/4	3 3/8	4 1/4	13,7	PHS 100-3B12
13	5,82	B	1 1/8	2 1/2	3 13/16	4 1/4	16,9	PHS 100-3B13
14	6,23	B	1 1/8	2 3/4	4 3/16	4 1/4	20,2	PHS 100-3B14
15	6,63	B	1 1/4	3 1/8	4 5/8	4 1/2	25,0	PHS 100-3B15
16	7,03	B	1 1/4	3 5/16	5	4 1/2	29,3	PHS 100-3B16
17	7,44	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	4 1/2	33,8	PHS 100-3B17
18	7,84	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	4 3/4	38,6	PHS 100-3B18
19	8,24	B	1 1/4	3 3/4	5 1/2	4 3/4	43,3	PHS 100-3B19
20	8,64	B	1 1/4	3 3/4	5 1/2	4 3/4	47,9	PHS 100-3B20
21	9,04	B	1 1/4	3 3/4	5 1/2	4 3/4	52,3	PHS 100-3B21
22	9,44	B	1 1/4	3 3/4	5 1/2	4 3/4	57,5	PHS 100-3B22
23	9,84	B	1 1/4	3 3/4	5 1/2	4 3/4	62,5	PHS 100-3B23
24	10,25	B	1 1/4	3 3/4	5 3/4	4 3/4	69,0	PHS 100-3B24
25	10,65	B	1 1/4	3 3/4	5 3/4	4 3/4	73,0	PHS 100-3B25
26	11,05	B	1 1/2	3 13/16	5 3/4	4 3/4	79,0	PHS 100-3B26
30	12,64	B	1 1/2	3 13/16	5 3/4	4 3/4	103,0	PHS 100-3B30
35	14,64	C	1 1/2	4	6	5	108,0	PHS 100-3C35
45	18,63	C	1 1/2	4	6	5	143,0	PHS 100-3C45
60	24,60	C	1 1/2	5 3/8	7 1/2	5	217,0	PHS 100-3C60
70	28,58	C	1 1/2	5 3/8	7 1/2	5	262,0	PHS 100-3C70
80	32,57	C	1 1/2	5 3/8	7 1/2	5	313,0	PHS 100-3C80

Maximální průměr děr se standardními drážkami pro pero. Větší díry jsou určeny pro případ, že drážky pro pero jsou mělké nebo nejsou vůbec zapotřebí.

Pro specifikaci tvrzených zubů řetězového kola přidejte "H" za označení typu řetězového kola, např. PHS 08B-1AH8

